

Добро пожаловать в Russian Railway Simulator (RRS)!



Russian Railway Simulator — Technical Wiki

License **GPL-2.0**

Version **1.9.0-devel**

Language **C++17**

Platform **Windows | Linux**

О проекте

Russian Railway Simulator (RRS) — свободный кроссплатформенный симулятор железнодорожного транспорта с открытым исходным кодом, ориентированный на моделирование магистральных локомотивов и поездов российского производства.

Проект распространяется под лицензией **GPL-2.0** и включает полный комплект средств разработки (SDK) для создания пользовательского контента.

Ключевые характеристики

Компонент	Реализация
Язык разработки	C++17 (основной), C, Lua, GLSL
Система сборки	CMake
Графический API	Vulkan (через VulkanSceneGraph)
Формат моделей	glTF 2.0 с поддержкой PBR-материалов
Физический движок	Собственная реализация: продольная динамика, взаимодействие колесо-рельс, пневматические и электрические схемы
Скриптинг	Lua + sol2 bindings
Интерфейс	Qt6, vsgImGui
Аудио	OpenAL

Архитектура проекта

Симулятор организован по модульному принципу, что обеспечивает изоляцию подсистем и упрощает разработку дополнений.

Открытая разработка и вклад в проект

Проект развивается в открытом репозитории на GitHub, где доступны:

- **Исходный код** всех основных модулей симулятора
- **История коммитов** с детальным описанием изменений
- **Issue Tracker** для сообщений об ошибках и предложений по улучшению
- **GitHub Discussions** для технических обсуждений и координации разработки

Требования для сборки

Платформа	Компилятор	Примечания
Windows	MinGW ≥ 13.1.0	
Linux / Unix-like	GCC с поддержкой C++17	Требуется установка системных пакетов зависимостей

1. Системные требования

Минимальные

- Операционная система: 64-битная Windows 10, 11.
- Процессор (CPU): Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 и выше.
- Оперативная память (RAM): 4 ГБ (или больше).
- Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270x и выше.
- Свободное место на диске: ~4 ГБ (без DLC).

Рекомендуемые

- Операционная система: 64-битная Windows 10, 11.
- Процессор (CPU): Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 и выше.
- Оперативная память (RAM): 8 ГБ (или больше).
- Видеоадаптер: NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon HD 77xx и выше.

*** Свободное место на диске: ~20 ГБ (без DLC).**


2. Установка симулятора

Необходимо скачать инсталлятор актуальной версии игры на странице загрузки официального сайта. Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям программы установки.


ВНИМАНИЕ!!! Установку игры следует производить по пути который содержит **только латинские символы!** В противном случае работоспособность игры не гарантируется.

3. Запуск игры и настройка поездки

Для запуска игры используйте соответствующий ярлык на рабочем столе.

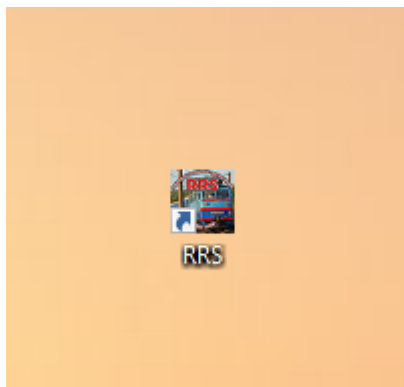


Если по каким либо причинам данный ярлык у вас не появился, запустите приложение Launcher по пути <Путь установки>/bin/launcher.exe. Откроется окно настройки поездки и запуска игры.

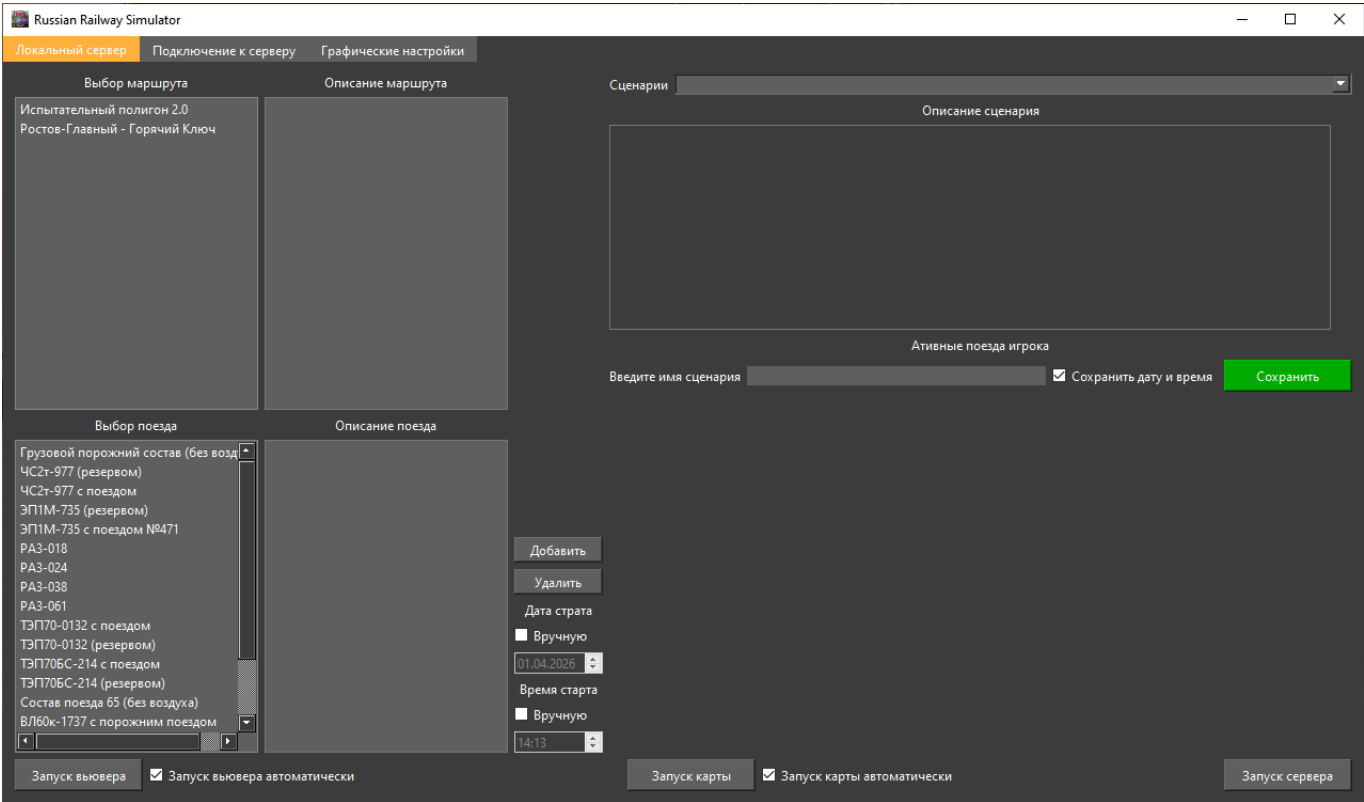

Существует несколько режимов игры: свободная поездка с ручной расстановкой поездов, поездка по сценарию и игра по сети (мультиплеер). Рассмотрим каждый из режимов по очереди.

3.1. Свободная поездка с ручной расстановкой поездов


Для запуска свободной поездки необходимо:

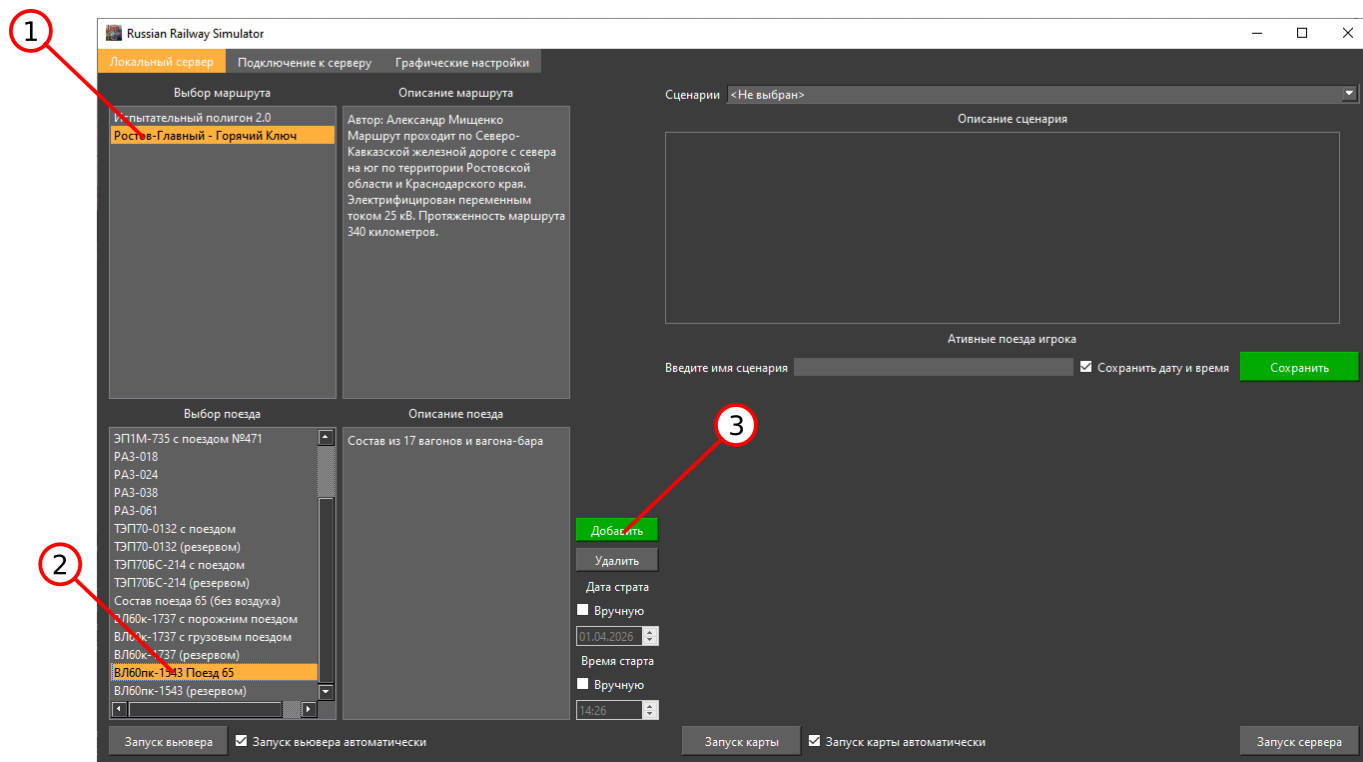


1 - Выбрать маршрут в списке маршрутов. Справа от списка маршрутов отображается описание выбранного маршрута.

2 - Выбрать поезд в списке поездов. Справа от списка поездов отображается описание выбранного поезда.


3 - Нажать кнопку "Добавить", чтобы добавить выбранный поезд в список активных поездов игрока

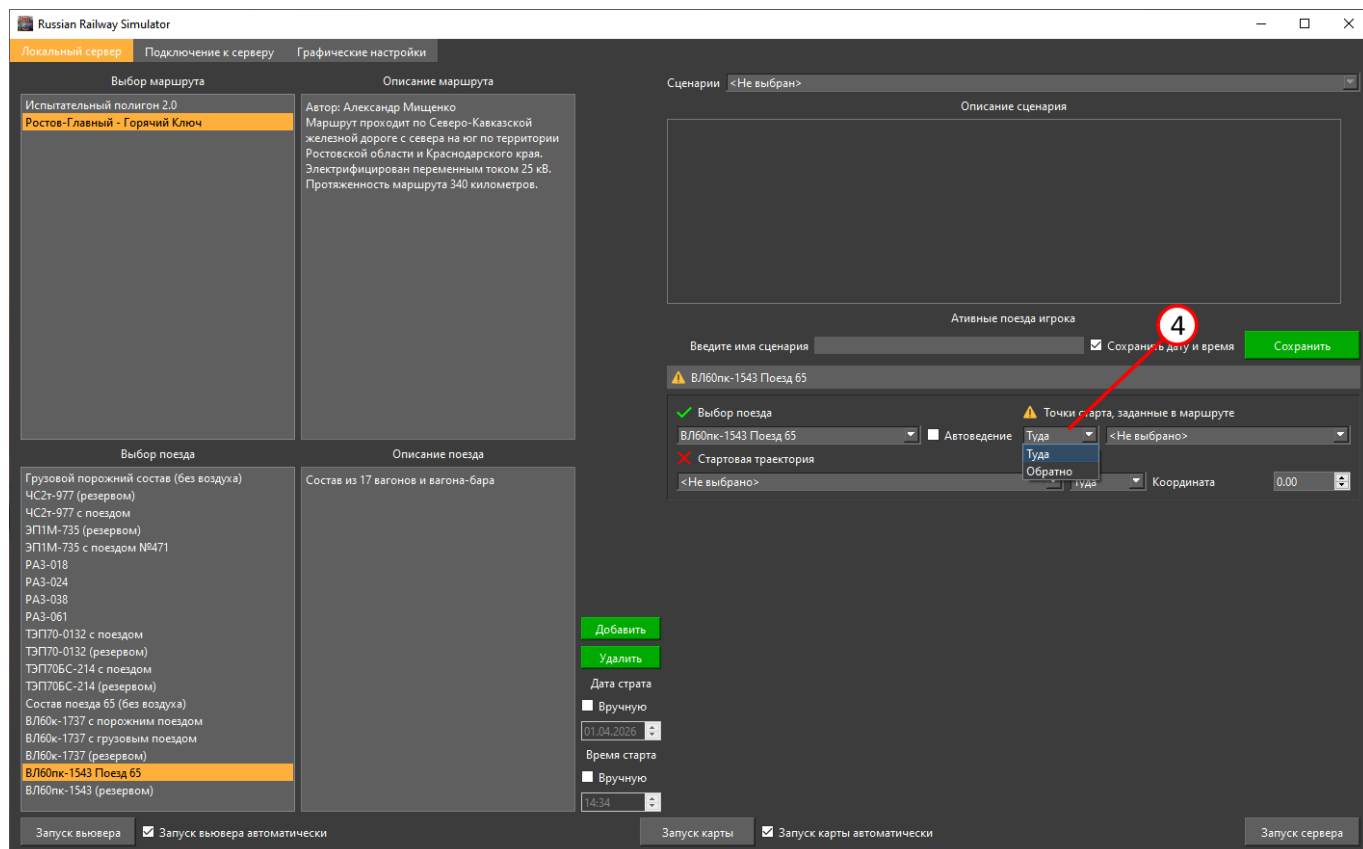


4 - Выберите направление движения по маршруту в выпадающем списке (Туда/Обратно)

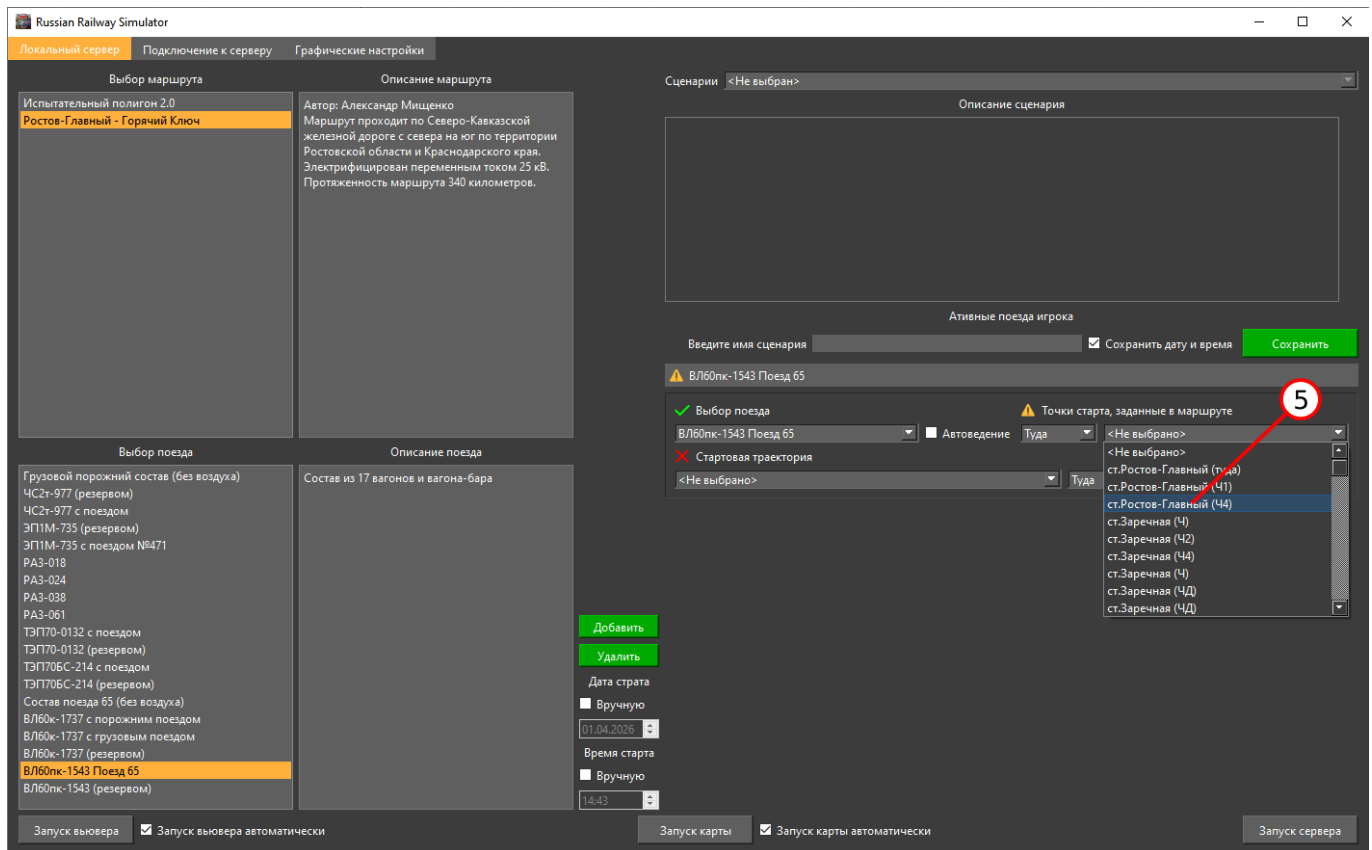

5 - Выберите станцию и путь в выпадающем списке. После выбора станции и пути виджет активного поезда должен принять такой вид как на рисунке ниже

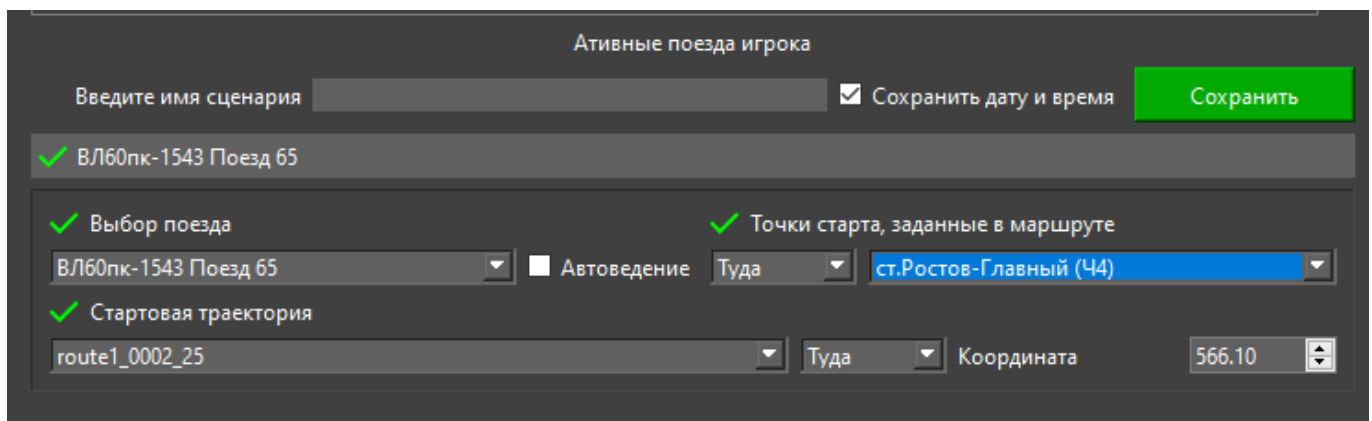


Зеленые галочки при элементах списка указывают на корректность настроек. После этого разблокируется кнопка "Запуск сервера"

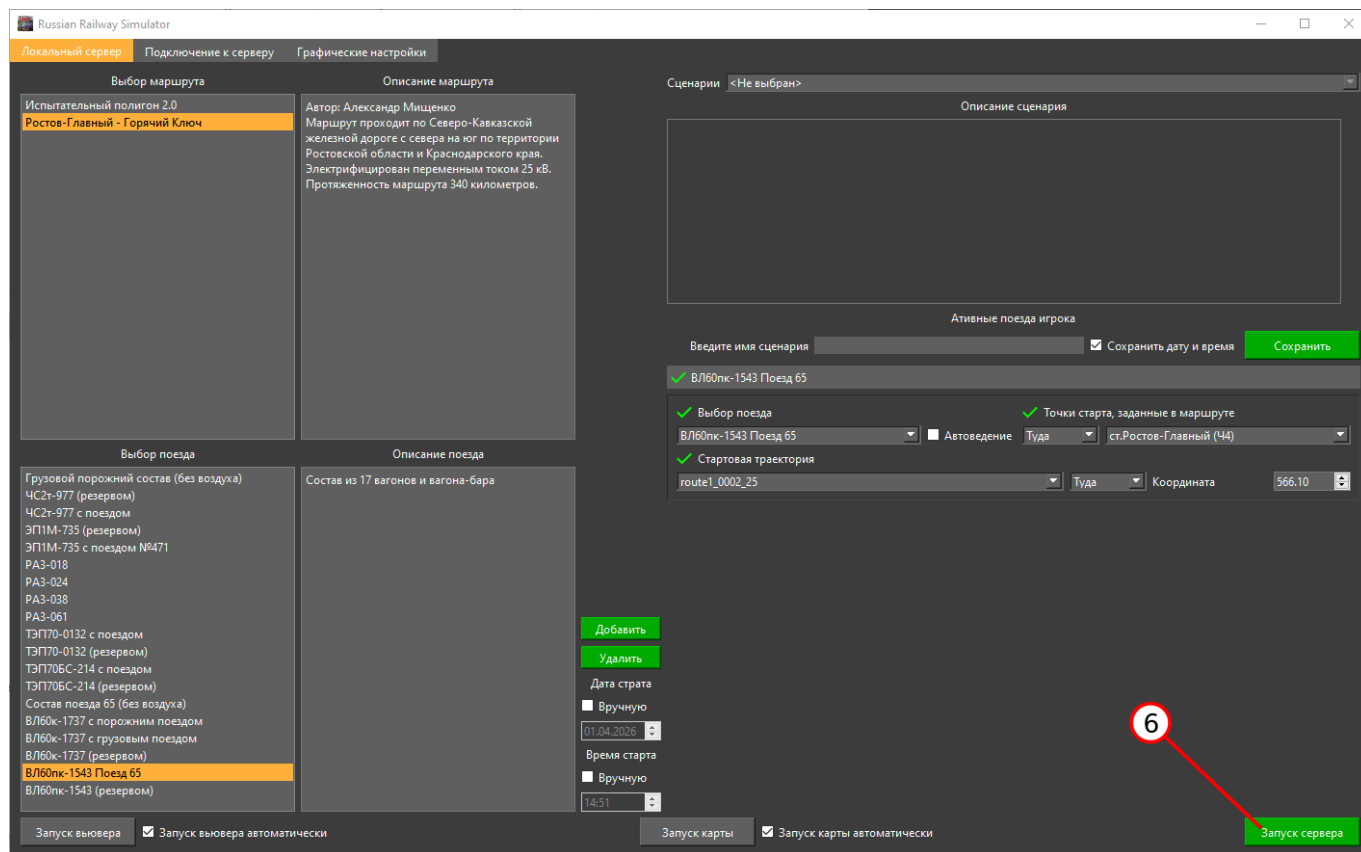

6 - Нажмите кнопку "Запуск сервера" для запуска игры.

В рамках одной поездки можно использовать несколько поездов игрока. Для добавления еще одного поезда нажмите кнопку "Добавить" (3). В списке активных поездов отобразится новый виджет активного поезда, где можно произвести настройки, аналогичные вышеперечисленным.

Кроме того, можно выполнить ряд других настроек

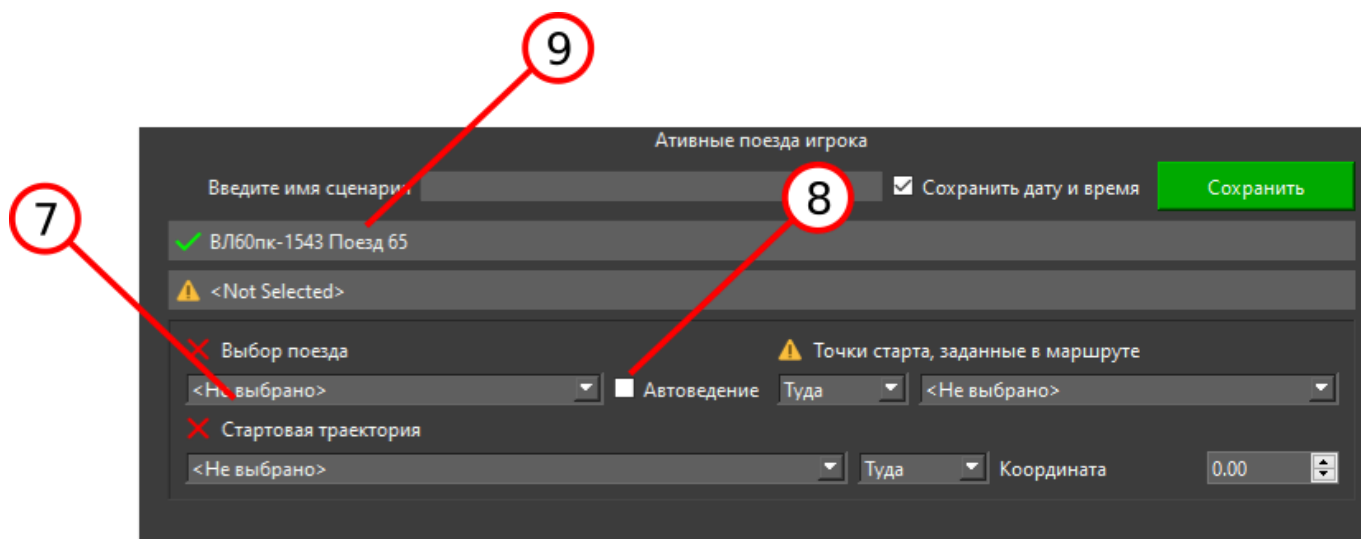


7 - Выбрать другой поезд из выпадающего списка.

8 - Активировать режим "Автоведение" для данного поезда. В режиме автоведения поезд будет ехать автоматически с соблюдением ограничений скорости, установленных на маршрутах в соответствии с сигналами попутных светофоров.

9 - Предыдущие поезда автоматически сворачиваются. Для редактирования их настроек необходимо кликнуть по свернутому виджету интересующего поезда.

По-умолчанию используются дата и время, заданные настройками операционной системы на вашем компьютере. Чаще всего они соответствуют текущему времени и дате. Эти параметры можно настроить вручную из лаунчера.

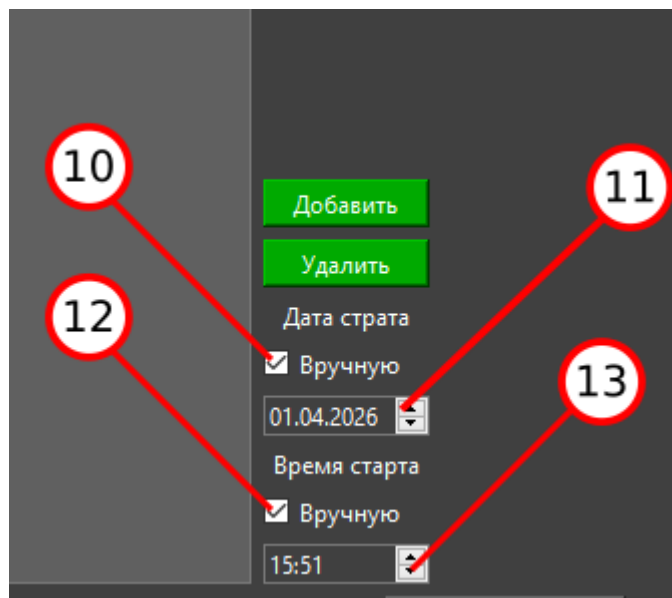

10 - Разблокировать установку даты.

11 - Установить интересующую дату.


12 - Разблокировать установку времени.

13 - Установить интересующее время.

ВНИМАНИЕ!!! При поездке с ручной расстановкой поездов невозможен выбор сценариев для данного маршрута - соответствующий список заблокирован. Для выбора сценария необходимо очистить список активных поездов путем нажатия кнопки "Удалить", до тех пор, пока список поездов не станет пустым.

3.2. Поездка по сценарию

Для поездки по сценарию необходимо выбрать маршрут (14). Если для данного маршрута установлены сценарии, то их список отображается в выпадающем списке "Сценарии" (15). При выборе сценария (если это было предусмотрено его автором) в области "Описание сценария" (16) должно появиться текстовое описание сценария. Внимательно ознакомьтесь с ним перед запуском игры! После выбора сценария запуск игры выполняется кнопкой "Запуск сервера".

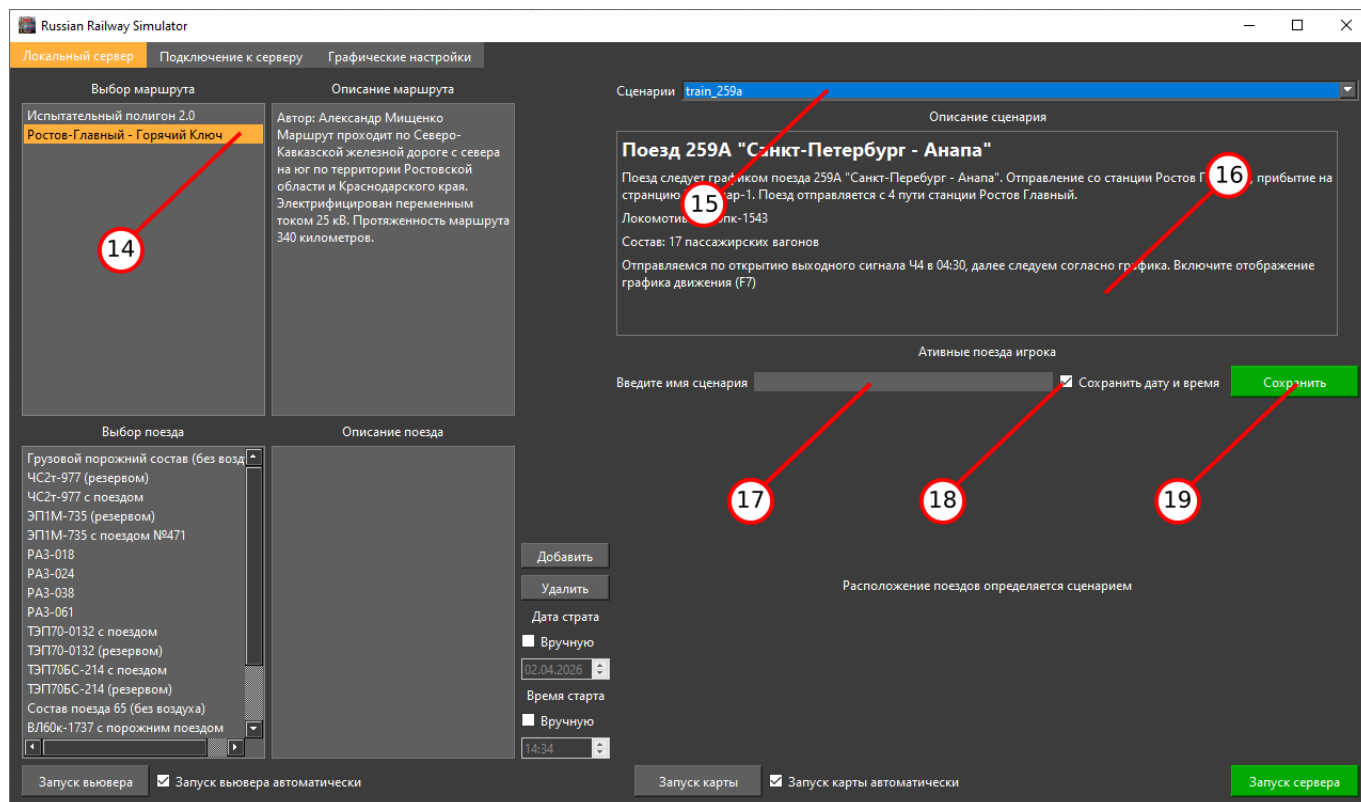


ВНИМАНИЕ!!! При игре по сценарию недоступно добавление поездов вручную! Кнопка "Добавить" заблокирована, а в области отображения виджетов активных поездов отображается предупреждение "Расстановка поездов определяется сценарием".

При ручной расстановке поездов возможно сохранение настроенной расстановки в виде сценария. Для этого необходимо задать имя сценария для сохранения в поле "Введите имя сценария" (17) и нажать кнопку "Сохранить". Установив галочку "Сохранить дату и время", вы обеспечите сохранение в сценарии текущей даты и текущего времени, заданных в полях 11 и 13. После сохранения сценарий доступен для выбора в списке "Сценарии" (15).


Игрой предусматривается создание собственных сценариев. Для получения более подробной информации обратитесь к "Руководству по разработке сценариев".

3.3. Сетевая игра (мультиплеер)

В симуляторе, начиная с версии 1.6.0, возможна игра по сети с участием нескольких игроков - мультиплеер. Компьютеры участников игры должны быть тем или иным способом связаны по сети (локальная сеть или Интернет). На одном из компьютеров запускается сервер. Расстановка поездов и задание условий поездки может выполняться как вручную, так и по сценарию. Для запуска сервера необязателен запуск выювера и карты маршрута, поэтому предусмотрена возможность отключения их автоматического путем выключения галочек "Запуск выювера автоматически" (20) и "Запуск карты автоматически" (21).

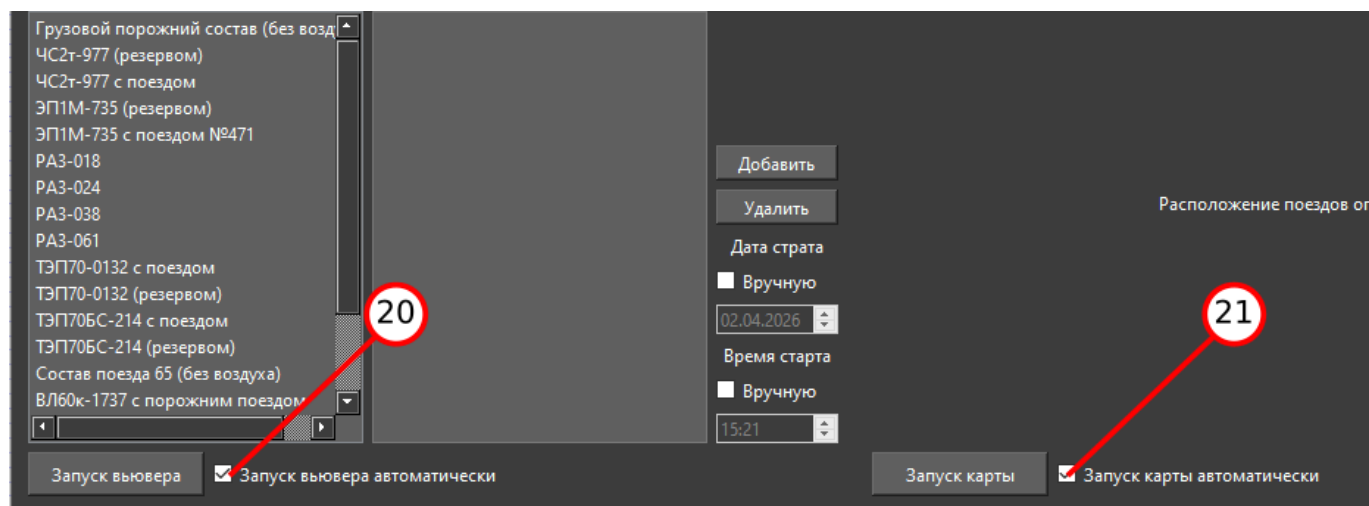

Для подключения к запущенному серверу мультиплеера необходимо переключиться на вкладку "Подключение к серверу", в поле "IP-адрес и порт" (22) ввести IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер.

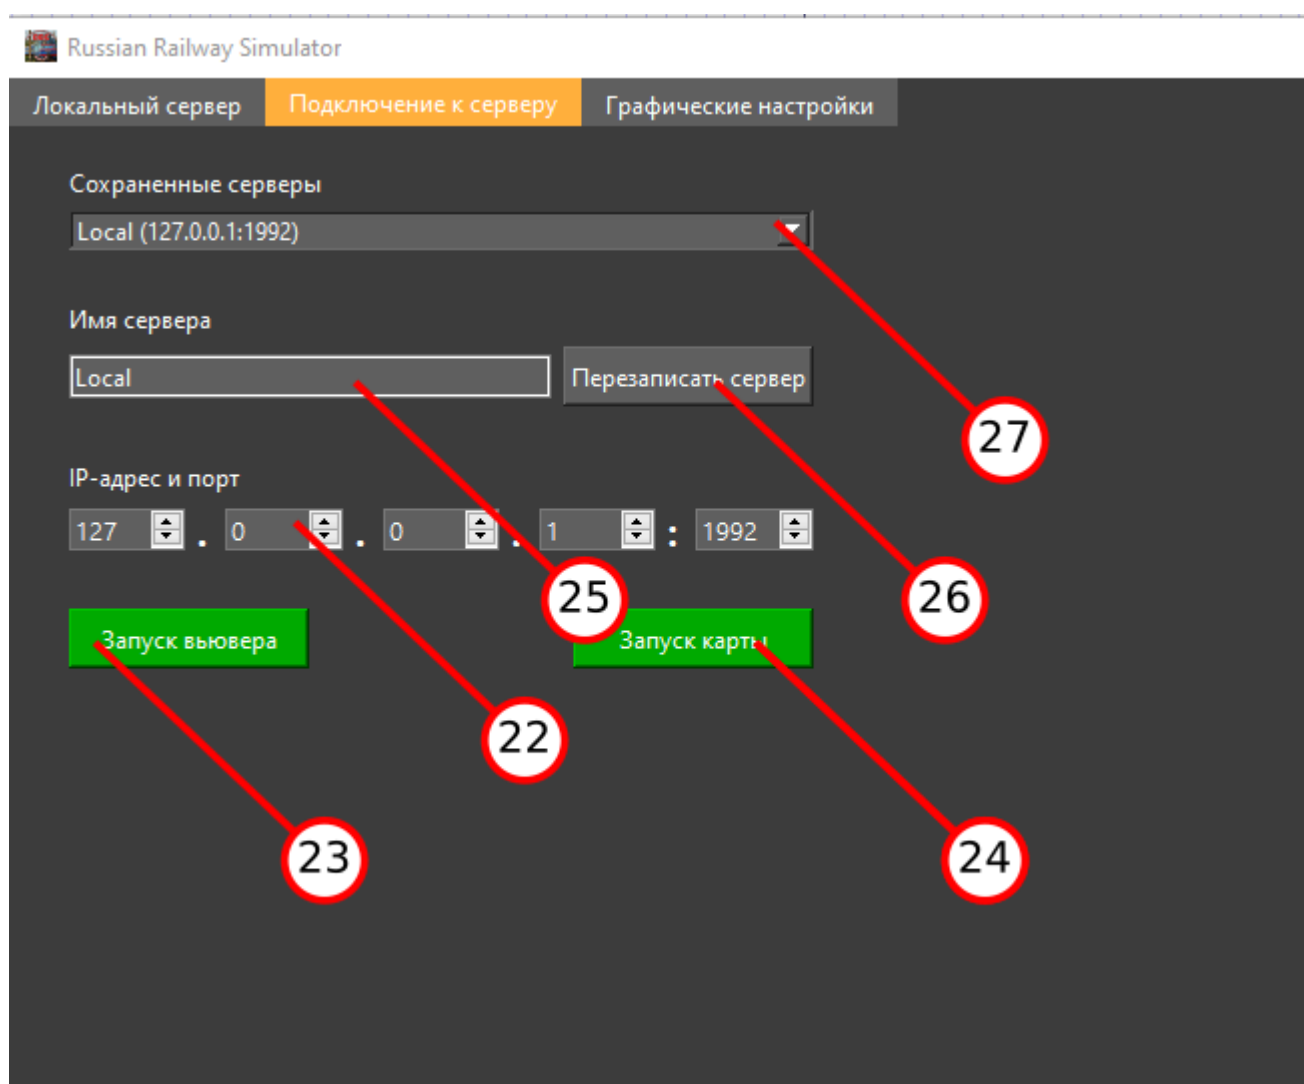

После ввода сетевого адреса необходимо выполнить запуск выювера кнопкой "Запуск выювера" (23), и, при необходимости, запуск карты кнопкой "Запуск карты" (24).

Заданные сетевые настройки можно сохранить, задав для них имя в поле "Имя сервера" (25) и нажав на кнопку "Перезаписать сервер" (26). После этого сохраненный сервер будет доступен в выпадающем списке "Сохраненные серверы" (27).

4. Краткое руководство пользователя по клавиатурным комбинациям управления в симуляторе RRS

4.1. Управление поездкой

Клавиша	Назначение	Примечание
	Выход из выювера	При использовании данной функции закрывается лишь программа-выювер, сервер продолжает работу. Вы можете вернуться в текущую поездку, просто перезапустив выювер из лаунчера игры. Чтобы прервать поездку – нажмите "Stop server" в лаунчере.

4.2. Управление камерой

Примечание: Повторное нажатие на F-клавишу сбрасывает вид на дефолтный ракурс камеры, которой управляет эта клавиша. Если же ракурс не менялся, то повторное нажатие возвращает к предыдущему ракурсу до этого сброса.

Клавиша	Назначение	Примечание
F1	Переключение на камеру в кабине управляемой ПЕ	• Движения мышью с зажатой правой клавишей – вращение камеры • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Стрелки – перемещение по кабине • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Alt + стрелки – вращение камеры
F2	Камера в кабине текущей подвижной единицы	• Движения мышью с зажатой правой клавишей – вращение камеры • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Стрелки – перемещение по кабине • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Alt + стрелки – вращение камеры
F3	Внешняя камера, сопровождающая поезд	• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей • Колесо мыши – приближение и удаление от текущей ПЕ • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Стрелки – смещают центр поворота камеры • Alt + стрелки – вращение камеры; Shift / Ctrl – ускоряет и замедляет это вращение
F4	Свободная камера	• Вращение камеры – мышью с зажатой правой клавишей • Колесо мыши – увеличение/уменьшение угла обзора • Ctrl + колесо мыши – перемещение точки обзора вверх/вниз • Стрелки – перемещение в соответствующем направлении • Shift – каждое нажатие ускоряет движение камеры • Ctrl – каждое нажатие замедляет движение камеры • Alt + стрелки – вращение камеры
F5, F6	Камера, сопровождающая первую ПЕ, расположена справа (или слева) от путей по ходу движения	• Стрелки и мышь с зажатой ПКМ смещают камеру относительно первоначальной точки обзора • Alt + стрелки – вращение камеры

4.3. Управление поездами игрока

Клавиша	Назначение	Примечание
Home , End	Переключение текущего поезда игрока	—
PageUp , P ageDown	Переключение текущей подвижной единицы текущего поезда игрока	—
Enter	Взять управление текущей подвижной единицей	—
Shift + I nsert	Установить башмаки	Для поддерживающего данную функцию подвижного состава (все вагоны в игре). Для выполнения операции следует переключить фокус управления на ту единицу подвижного состава, для которой планируется выполнение данной операции.
Ctrl + In sert	Снять башмаки	Для поддерживающего данную функцию подвижного состава (все вагоны в игре). Для выполнения операции следует переключить фокус управления на ту единицу подвижного состава, для которой планируется выполнение данной операции.
Alt + F	Включить/выключить автоведение	Действует на подвижном составе, оборудованном модулем автоведения
Alt + R	Автоматическое приведение подвижного состава в рабочее состояние (автозапуск)	



4.4. Прочее

Клавиша	Назначение	Примечание
F7	Отображение вспомогательных элементов интерфейса	В данной версии - отображения графика движения поезда, если он задан в сценарии
F8	Вызов/скрытие диалогового окна переименования поезда	Допускаются латинские символы и цифры
F9	Вывод на экран отладочной строки симулятора текущей подвижной единицы	Отображаются время симуляции и параметры, выведенные в строку разработчиком подвижной единицы
F10	Вывод диалога управления источниками естественного освещения	Экспериментальная демонстрационная функция, до ввода астрономического освещения
F11	Вывод монитора статистики	Монитор отображает скорость рендеринга – FPS (frames per second – кадры в секунду)
F12	Скриншот	Скриншот с временной отметкой в названии файла сохраняется в папку <code>/screenshots</code> симулятора в формате JPEG

Сокращения:

- **ПЕ** — подвижная единица
- **ПКМ** — правая клавиша мыши
- **FPS** — *frames per second* (кадры в секунду)

5. Руководство по сцепке и расцепке подвижного состава

5.1. Комбинации клавиш для управления тормозными рукавами и кранами

Комбинация клавиш	Назначение
Shift + F2	Открыть концевой кран ТМ спереди
Ctrl + F2	Закрыть концевой кран ТМ спереди
Shift + F3	Открыть концевой кран ТМ сзади
Ctrl + F3	Закрыть концевой кран ТМ сзади
Ctrl + F1	Разъединить рукава ТМ спереди
Shift + F1	Соединить рукава ТМ спереди
Ctrl + F4	Разъединить рукава ТМ сзади
Shift + F4	Соединить рукава ТМ сзади
Shift + F6	Открыть концевой кран НМ спереди
Ctrl + F6	Закрыть концевой кран НМ спереди
Shift + F7	Открыть концевой кран НМ сзади
Ctrl + F7	Закрыть концевой кран НМ сзади
Ctrl + F5	Разъединить рукава НМ спереди
Shift + F5	Соединить рукава НМ спереди
Ctrl + F8	Разъединить рукава НМ сзади
Shift + F8	Соединить рукава НМ сзади
Shift + F10	Открыть концевой кран ТЦ спереди
Ctrl + F10	Закрыть концевой кран ТЦ спереди
Shift + F11	Открыть концевой кран ТЦ сзади
Ctrl + F11	Закрыть концевой кран ТЦ сзади
Ctrl + F9	Разъединить рукава ТЦ спереди
Shift + F9	Соединить рукава ТЦ спереди
Ctrl + F12	Разъединить рукава ТЦ сзади
Shift + F12	Соединить рукава ТЦ сзади

5.2. Управление расцепным рычагом

Комбинация клавиш	Назначение
Shift + X	Повернуть расцепной рычаг спереди
Shift + C	Повернуть расцепной рычаг сзади

Сокращения: *ТМ* - Тормозная магистраль *НМ* - Напорная (питательная) магистраль
ТЦ - Тормозной цилиндр

6. Управление стрелками, сигналами, построение поездных и маневровых маршрутов

Для визуализации и оперативного управления участком железной дороги в симуляторе используется приложение route-map - карта маршрута.

Его основное назначение включает следующие аспекты:

- **Визуализация** — отображение топологии путей, стрелочных переводов, светофоров и подвижного состава конкретного участка железной дороги в реальном времени.
- **Управление** — дистанционное управление стрелками, светофорами и построение маршрутов на участке через ТСР-соединение с симулятором.
- **Мониторинг** — контроль состояния инфраструктуры участка, включая занятость путей, положение стрелок и аспекты светофоров.
- **Диспетчеризация** — поддержка работы оператора или диспетчера при управлении движением поездов на закреплённом участке железной дороги.

Приложение работает как ТСР-клиент и подключается к симулятору по настраиваемому адресу и порту. По умолчанию используется адрес 127.0.0.1 и порт 1992. Предусмотрена функция автопереподключения — автоматическая попытка восстановления соединения при разрыве.

Обмен данными включает получение топологии участка, состояний объектов, позиций поездов, а также отправку команд управления. Параметры подключения загружаются из XML-файла конфигурации, расположенного по пути `cfg/route-map-tcp.xml`.

6.1. Элементы пользовательского интерфейса

При запуске программы перед вами открывается карта участка железной дороги с изображением путей, светофоров, стрелок и поездов.



В заголовке окна отображается название открытого маршрута (в данном случае Испытательный полигон 2.0). Главное меню окна содержит следующие пункты:


- Станции - список станций на участке. Позволяет переключит отображение на выбранную станцию
- Поезда - список поездов, находящихся на участке. Выбор поезда центрирует карту относительно данного поезда.
- Скорость симуляции - позволяет выбрать скорость симуляции: от реального времени (x1) до 16-кратного ускорения (x16)
- Вид - настройка параметров отображения элементов карты.

Пути изображаются на карте черными линиями. Занятые подвижным составом траектории обозначены красным цветом. Траектории включенные в поездной или маневровый маршрут - желтым цветом. При наведении курсора мыши на траекторию она подсвечивается голубым цветом




Через меню "Вид" можно включить отображение подсказок траекторий, тогда при наведении на траекторию появится всплывающая подсказка, в которую выводится имя траектории и её длина в метрах.


Меню "Вид" позволяет настроить другие дополнительные элементы, отображаемые на карте.

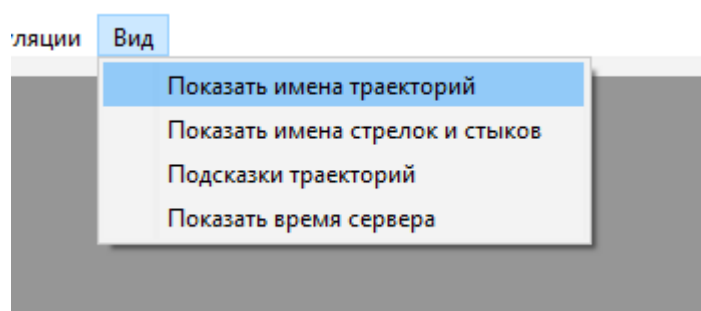

Пункт "Показать имена траекторий" выводит на карту имена всех траекторий. Имя траектории выводится от её середины. Кроме того, стрелками показаны узловые точки траектории и её направление от начала к концу, демонстрируя в каком направлении отсчитывается координата вдоль траектории.

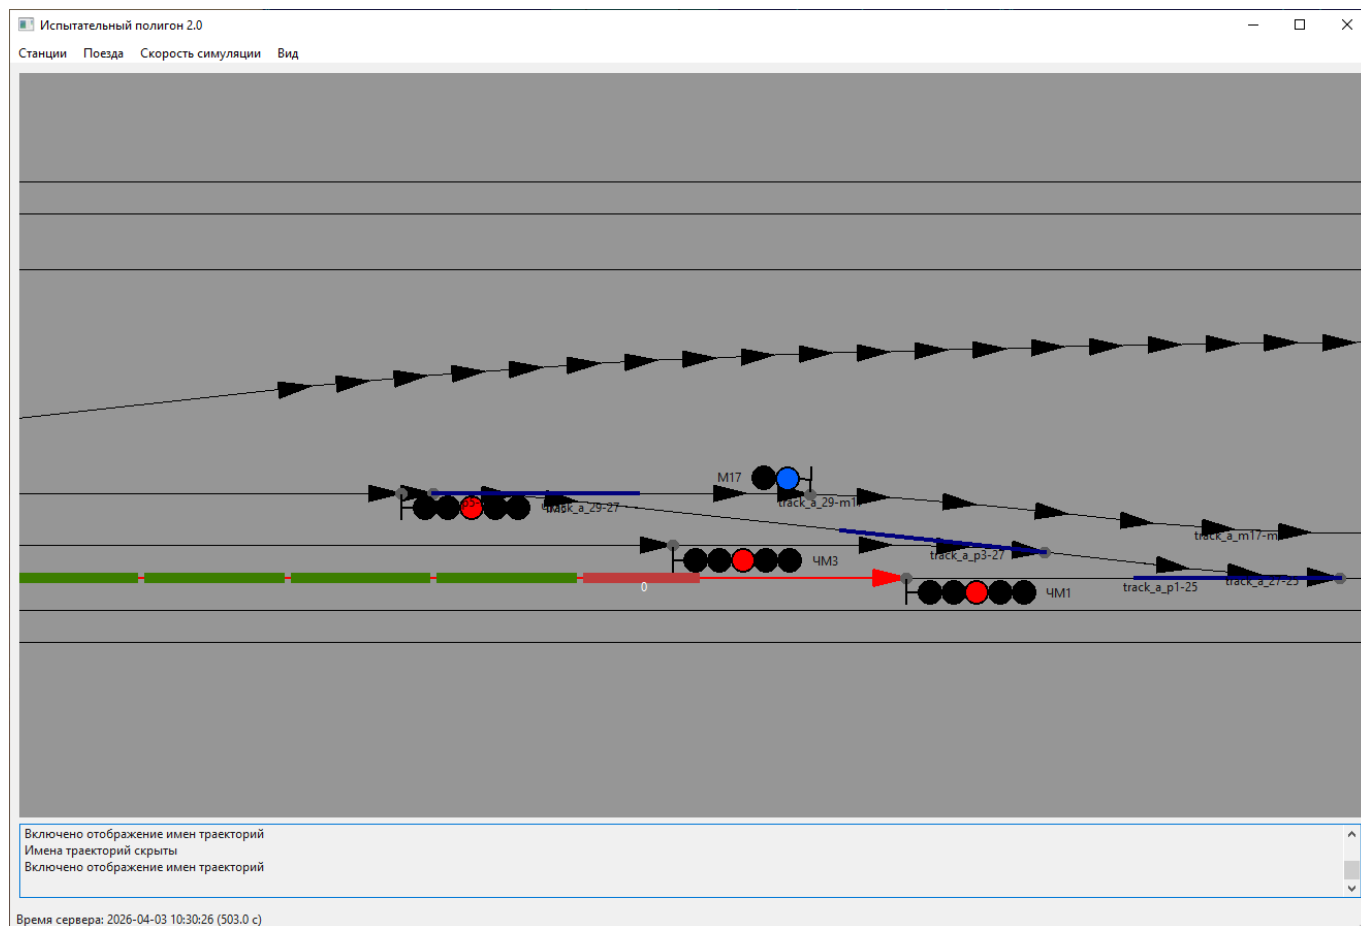


Пункт "Показать имена стрелок и стыков" выводит на экран названия стрелок и стыков, в которых соединяются траектории.

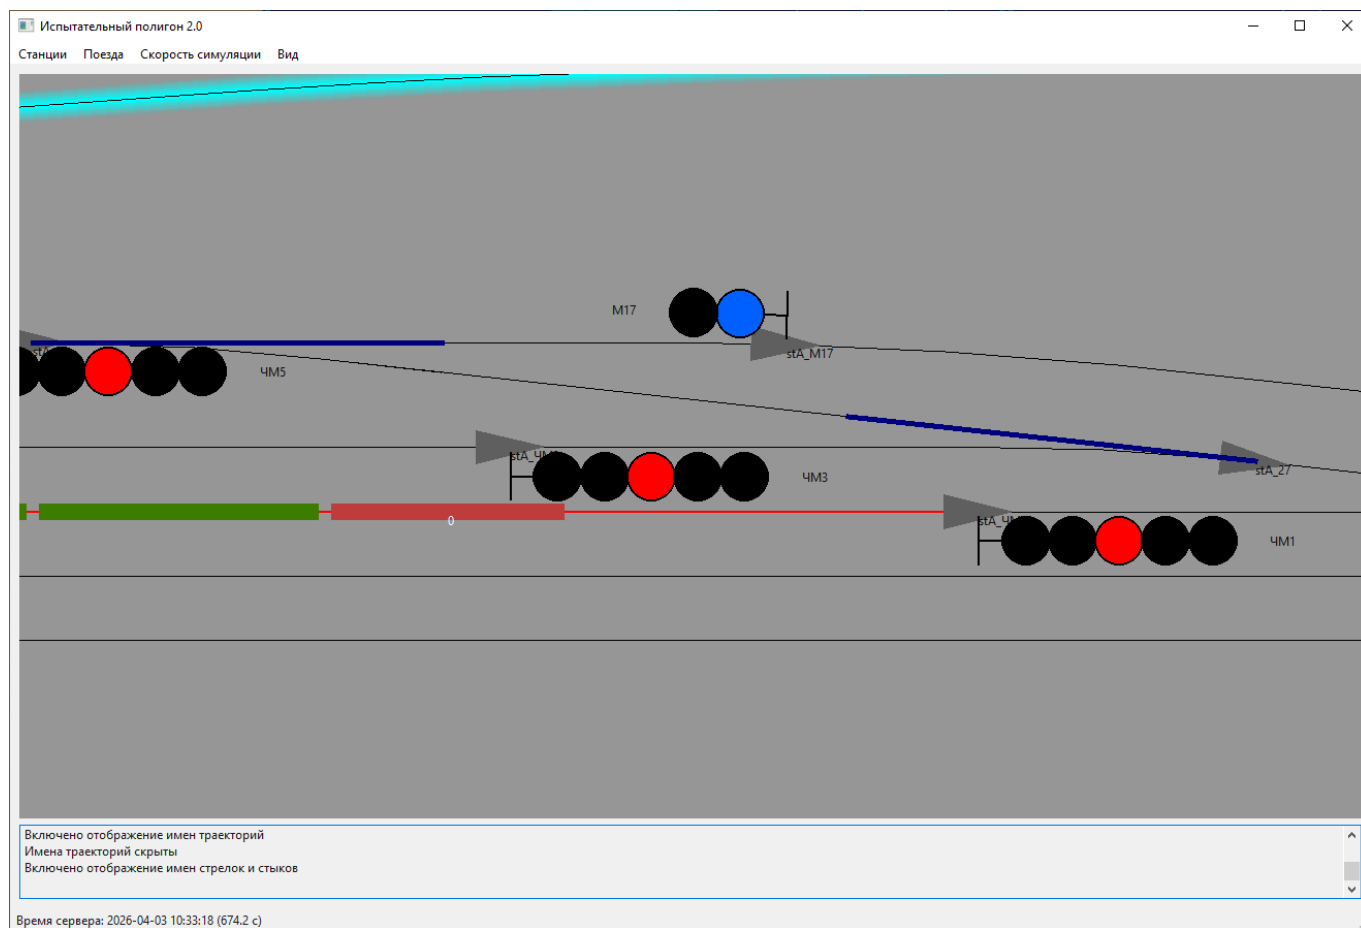


Данные функции могут быть полезны при написании сценариев.

Пункт "Показать время сервера" выводит на экран текущее игровое время, отображаемое в правом верхнем углу карты.

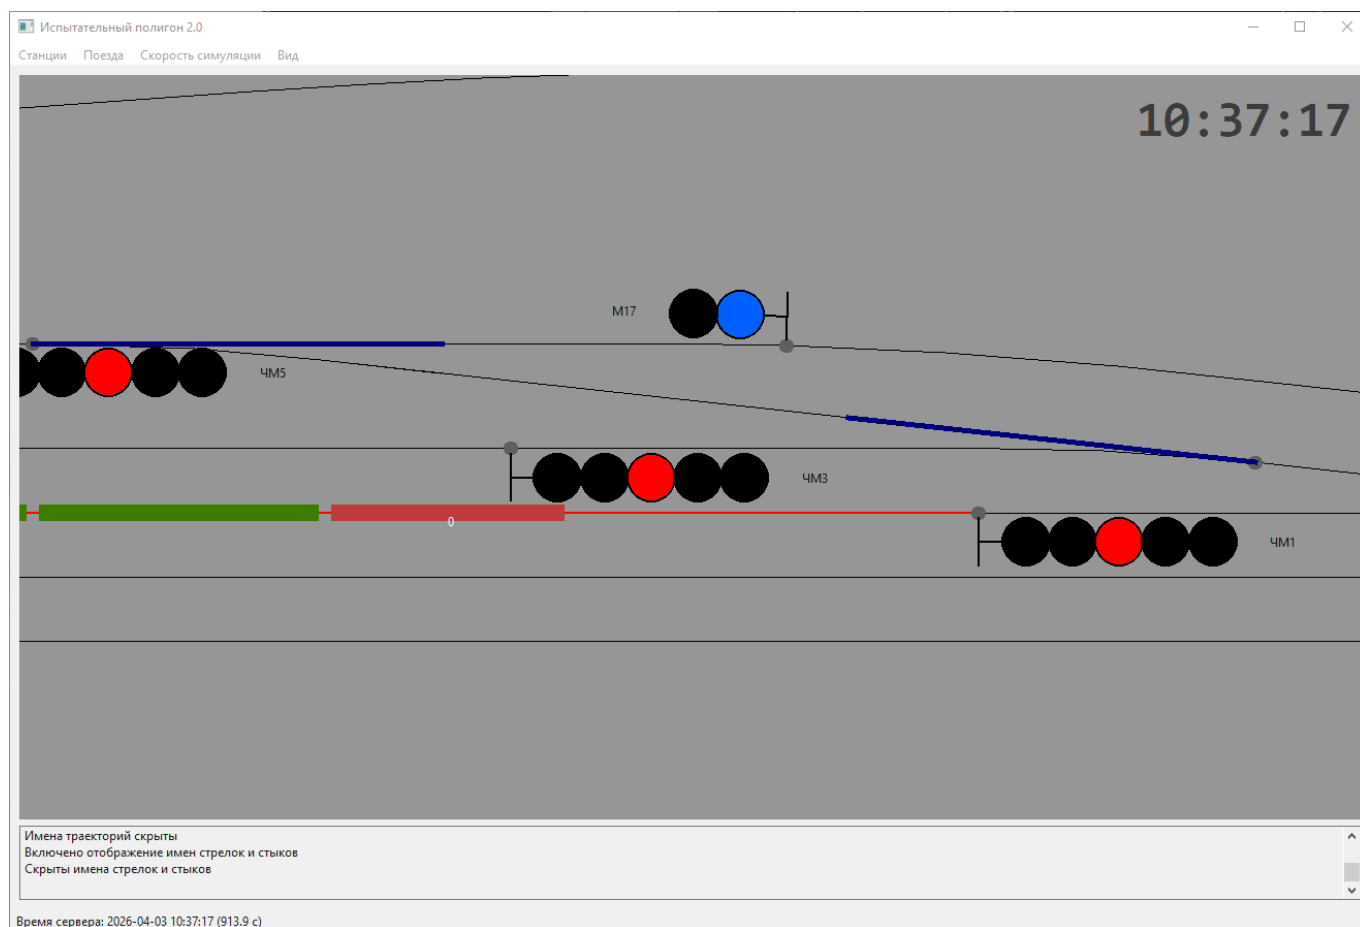


Крайне полезной функцией для написания сценариев является возможность скопировать имя траектории в буфер обмена, для последующей вставки в текст скрипта сценария. Для этого необходимо кликнуть по нужной траектории правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт "Скопировать имя траектории в буфер обмена"

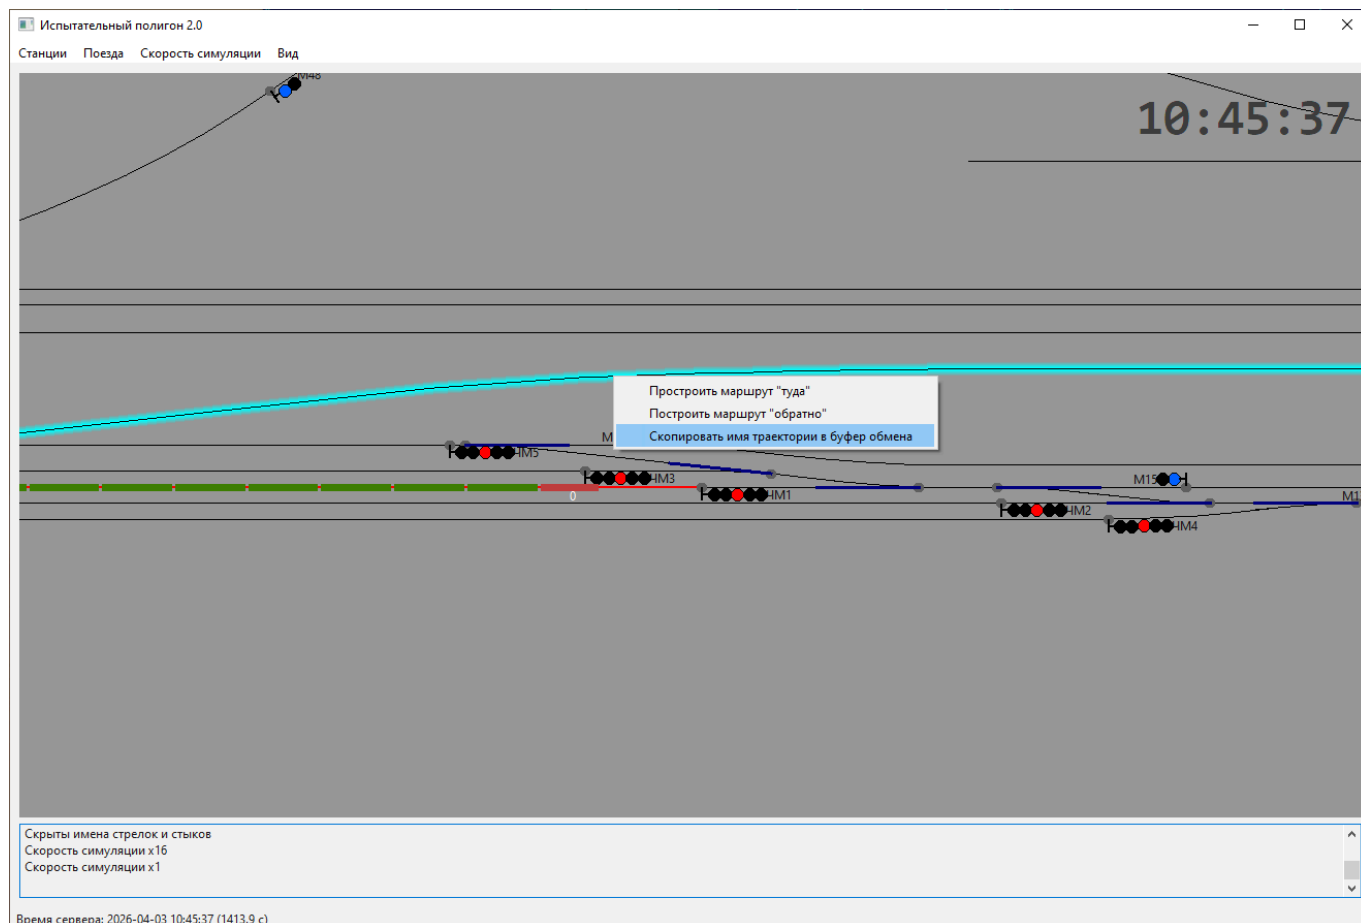


Поезд и подвижные единицы показывается на карте в масштабе по длине, прямоугольниками. Неактивные ПЕ отображаются зеленым цветом, текущая ПЕ на которую переключена камера во вьювере - желтым, а та ПЕ которой в данный момент осуществляется управления - красным. Имя поезда (его номер) отображается у одной из его ПЕ белым текстом.

6.2. Построение поездных и маневровых маршрутов


Для построения маршрута необходимо выбрать стартовую траекторию правой кнопкой мыши, выбрав пункт "Построить маршрут туда" или "Построить маршрут обратно". Направление "туда" и "обратно" соответствует направлению движения заданному в лаунчере при запуске игры.

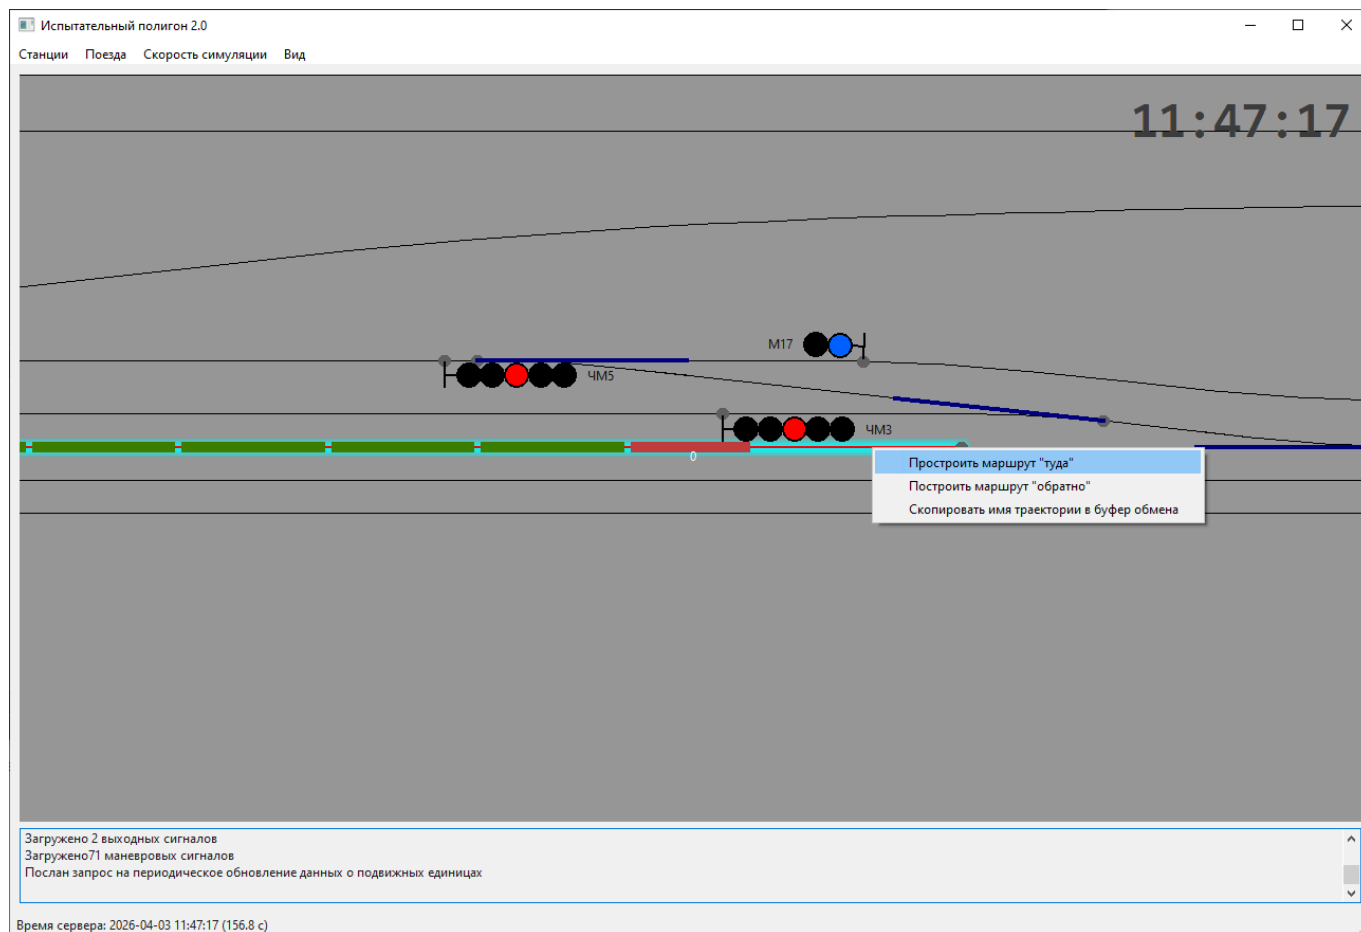


При этом стартовая траектория будет подсвечена жирной красной линией.

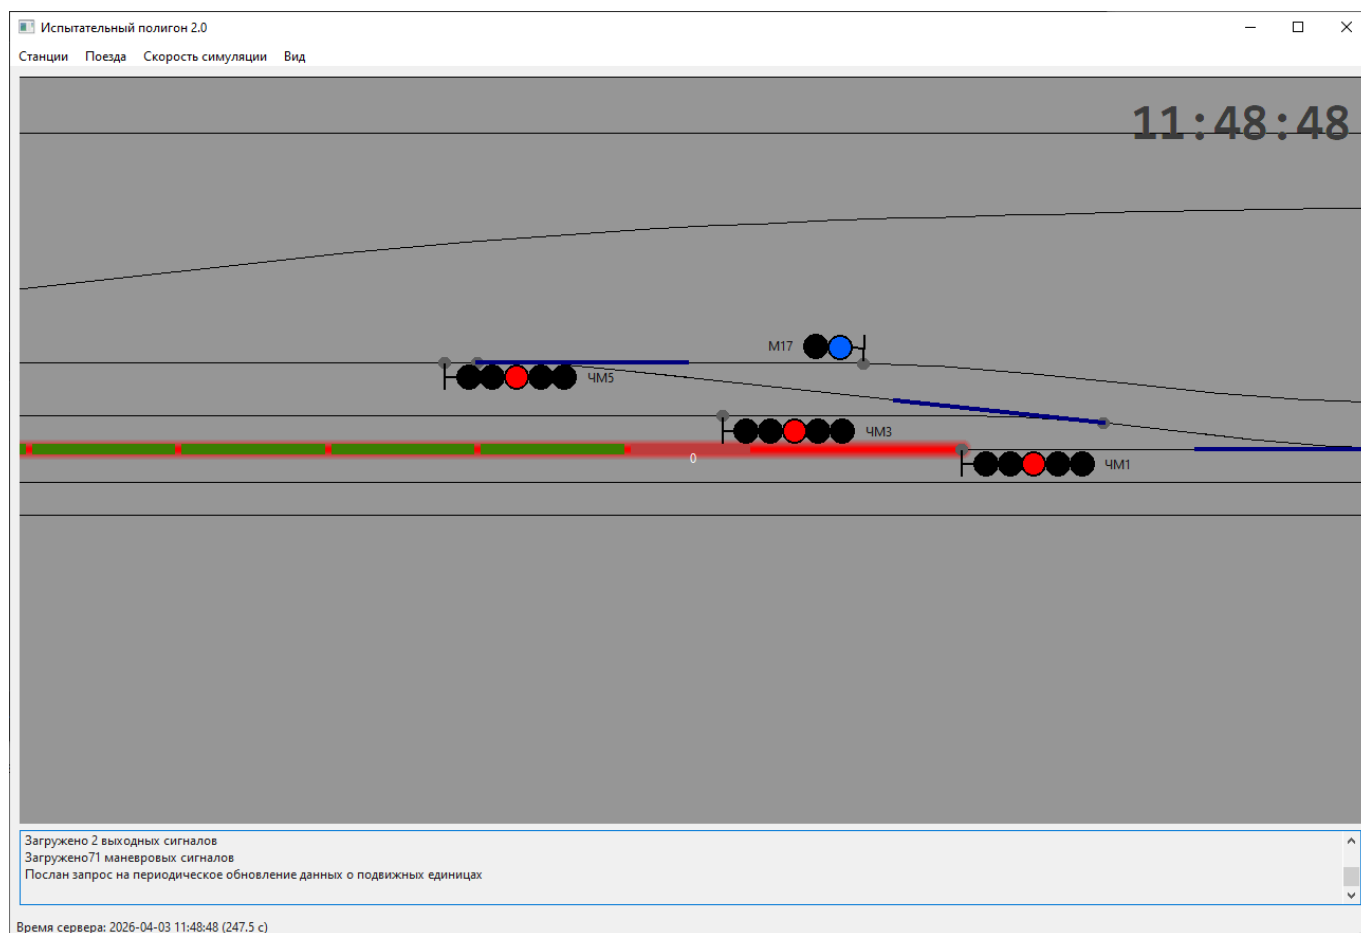

Далее наводим курсор мыши на конечную целевую траекторию, куда следует построить маршрут. При маршрут, если он возможен, будет отображаться подсветкой: зеленым выделяются промежуточные траектории, голубым - конечная.

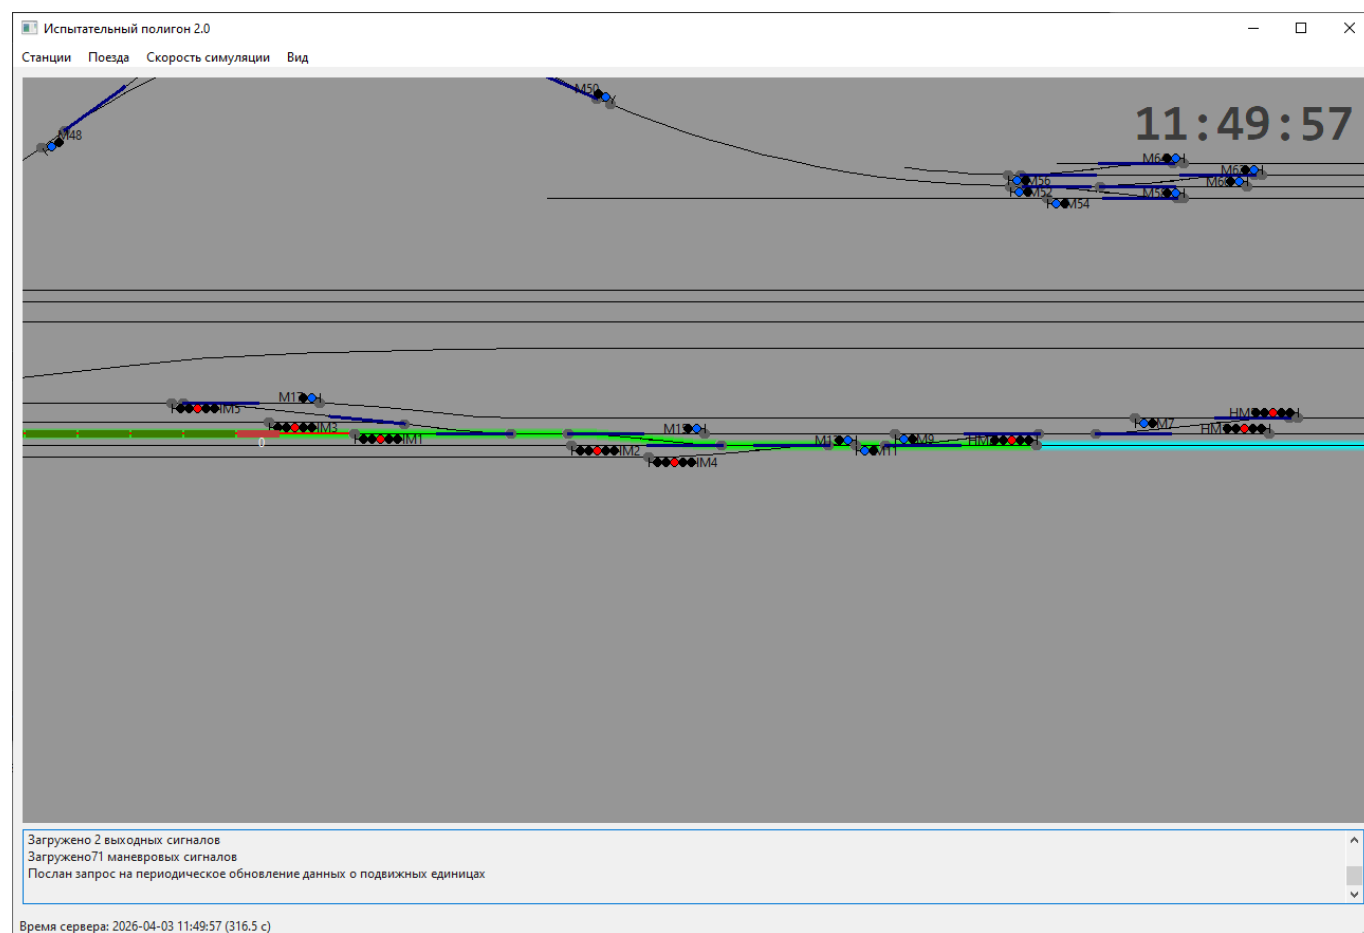


Кликните правой кнопкой мыши по конечной траектории и в появившемся контекстном меню выберите один из пунктов

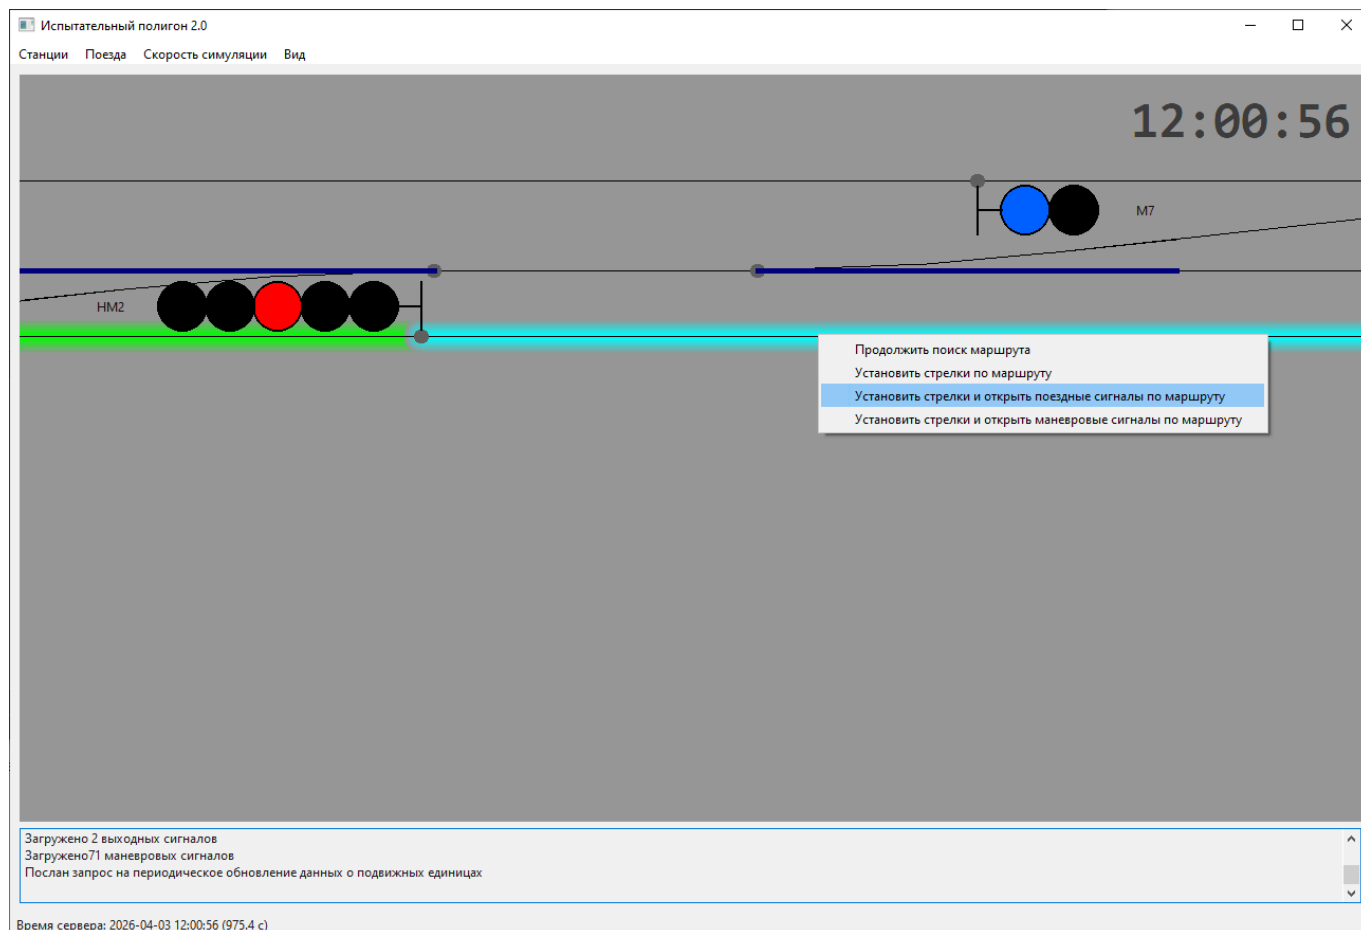


- Продолжить поиск маршрута - отменяет выбор конечной траектории.
- Установить стрелки по маршруту - переводит все попутные стрелки, устанавливая их по маршруту. Попутные сигналы остаются закрытыми.
- Установить стрелки и открыть поездные сигналы по маршруту - строит поездной маршрут, с переводом стрелок и открытием поездных сигналов.
- Установить стрелки и открыть маневровые сигналы по маршруту - строит маневровый маршрут, с переводом стрелок и открытием маневровых сигналов.


Построенный маршрут отображается на карте желтой линией, а включенные в него стрелки - оранжевыми линиями. При этом перевод стрелок включенных в маршрут блокируется. Кроме того, построение маршрута на траектории, включенные в уже построенный маршрут невозможно. На рисунках ниже показаны примеры построения поездного

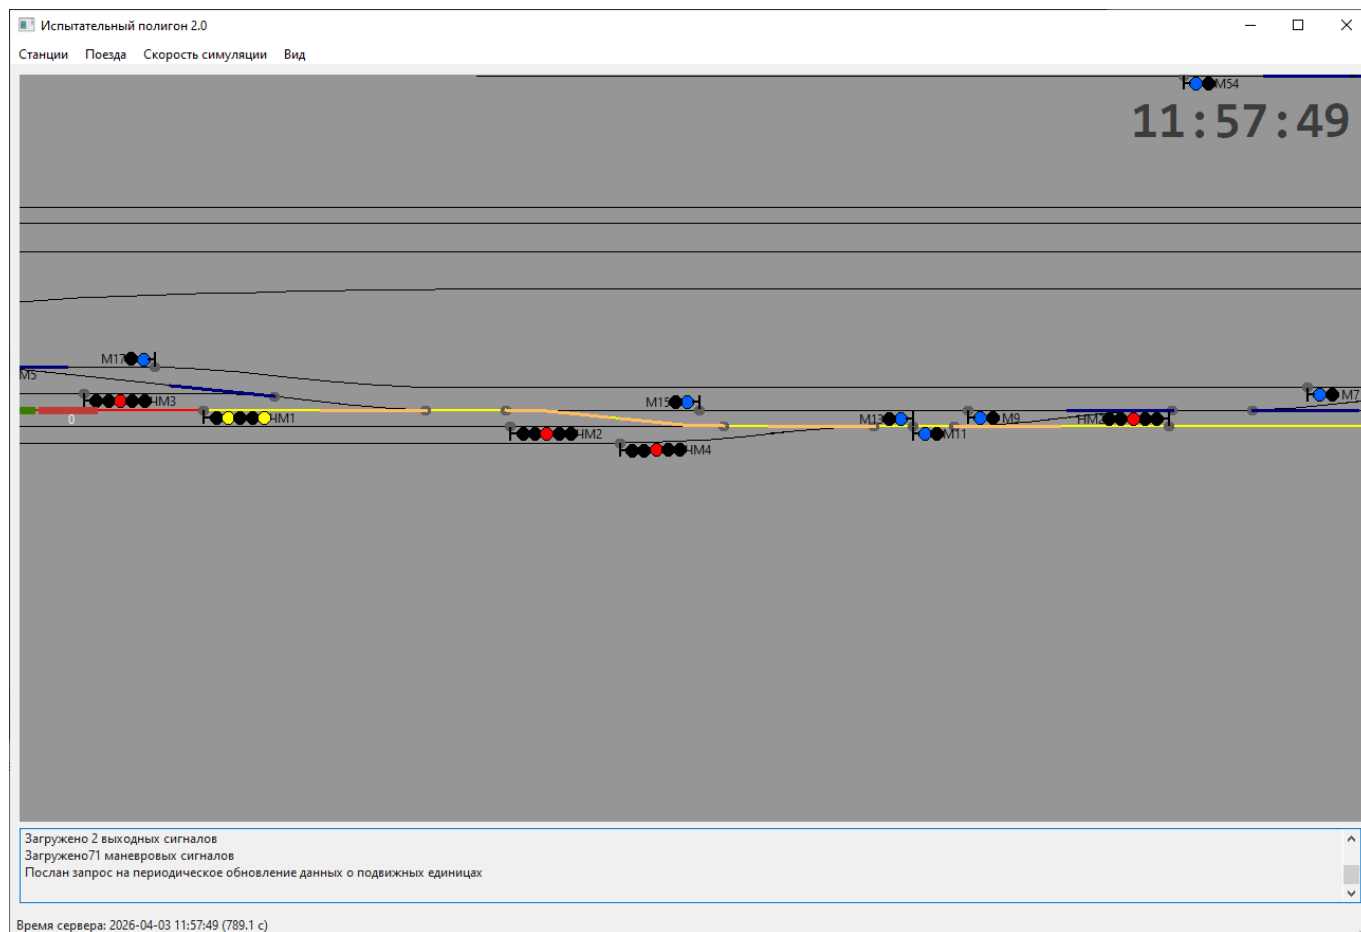

и маневрового маршрутов.

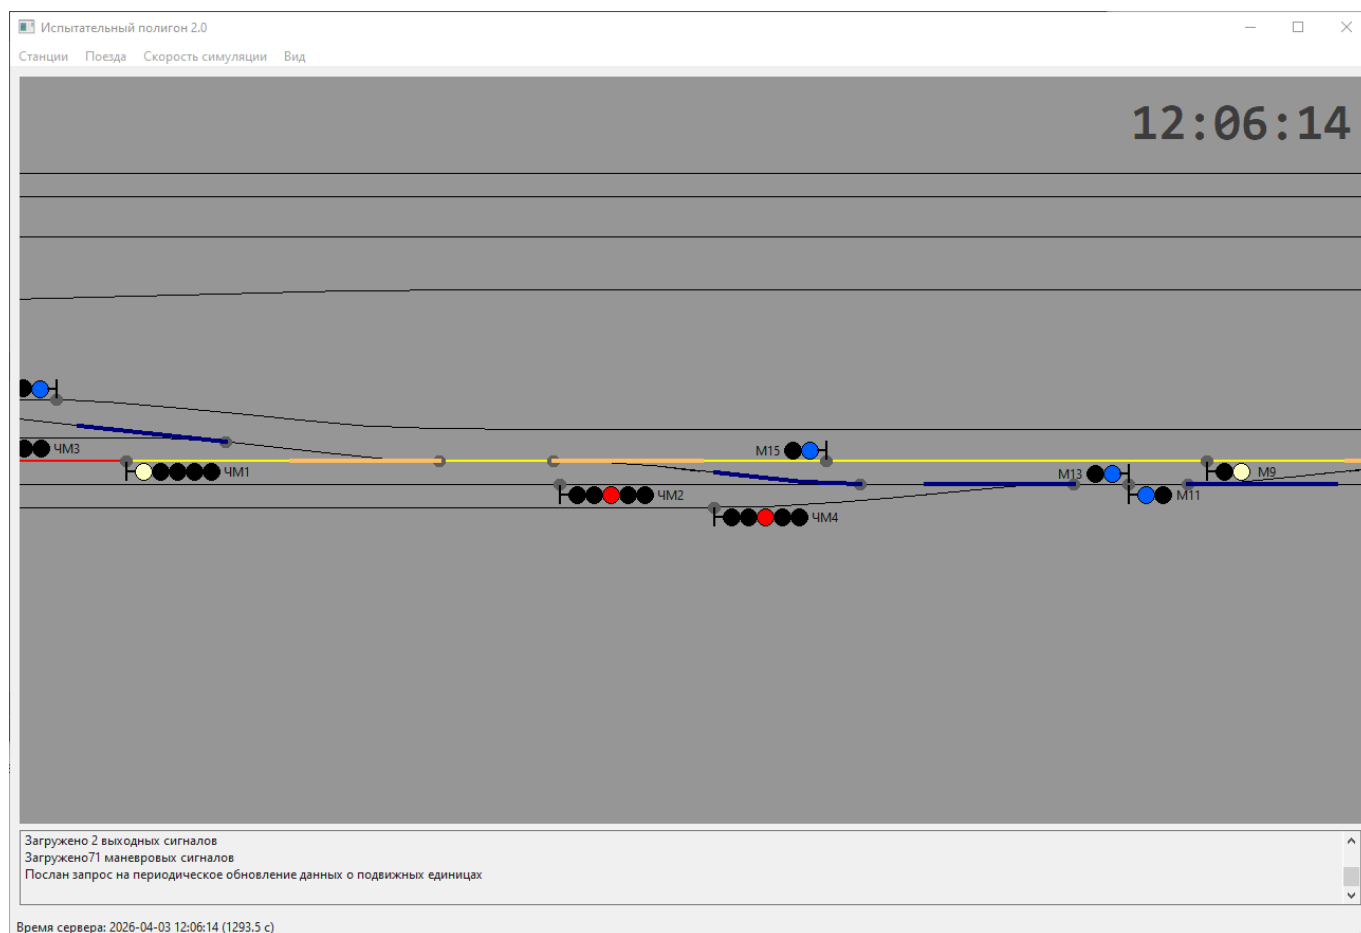


Для отмены построенного маршрута необходимо закрыть все попутные сигналы, которые были открыты при его построении. Для закрытия сигнала кликаем по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем пункт "Закрыть".

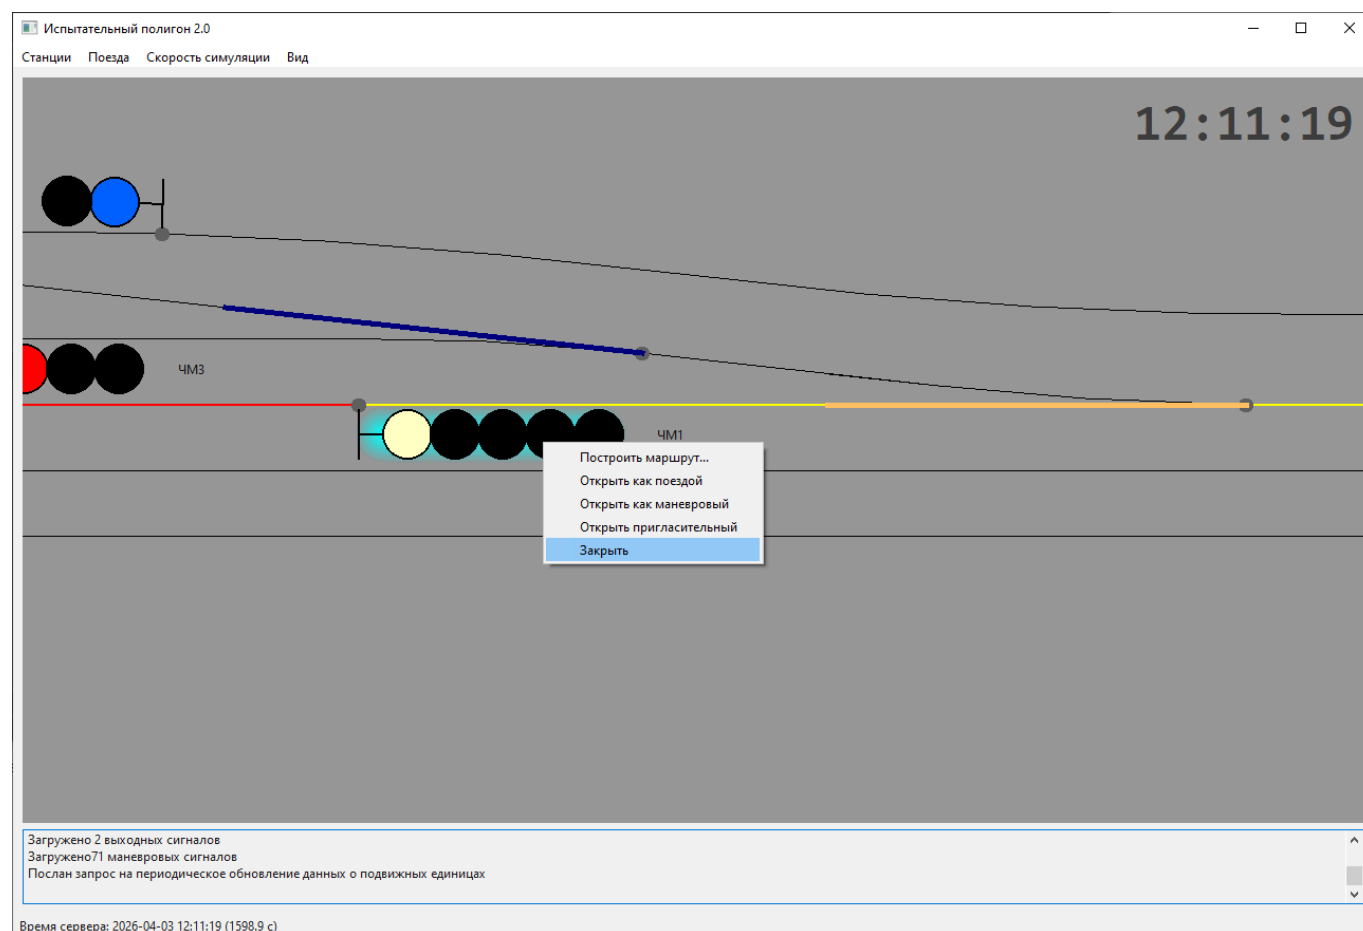


6.3. Ручное управление сигналами и стрелками

Любая незанятая стрелка может быть переведена вручную. Для этого необходимо навести курсор мыши на стрелку, она подсветится голубым цветом, с отображением старого и нового положения. Кликнув правой кнопкой вызываем контекстное меню, выбрав пункт "Переключить"

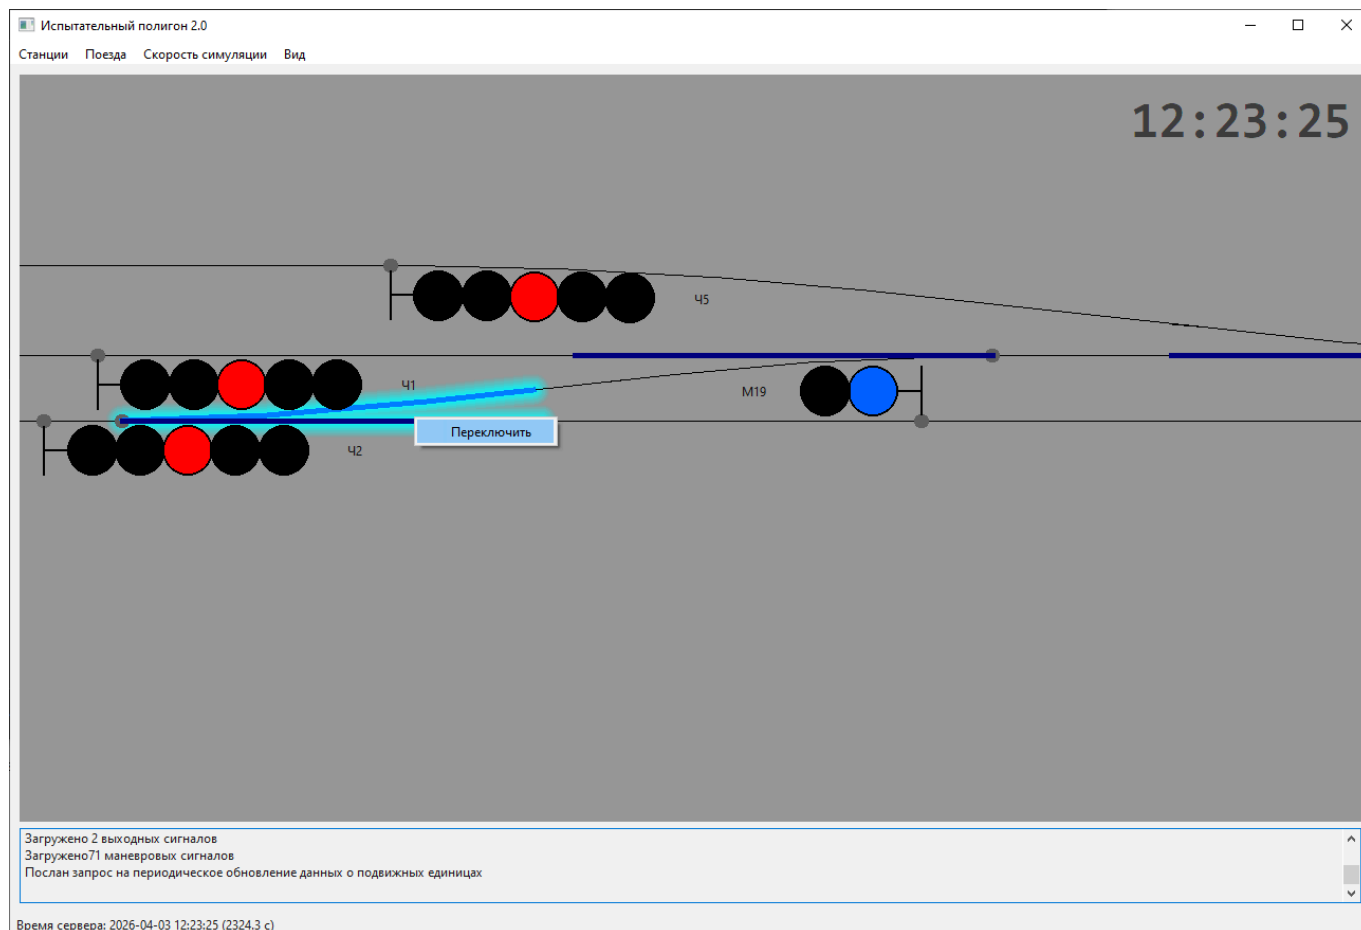


Допускается также и ручное управление светофорами. При наведении на светофор можно вызвать контекстное меню, которое может содержать следующие пункты

- Построить маршрут... - выбор траектории, ограждаемой данным светофором как начальной точки для построения маршрута.
- Открыть как поездной - открывает сигнал, в случае если текущее положение стрелок позволяет построить попутный поездной маршрут
- Открыть как маневровый - открывает маневровый сигнал, в случае если текущее положение стрелок позволяет построить попутный маневровый маршрут
- Открыть как пригласительный - включает белый мигающий пригласительный сигнал на входном или маршрутном светофоре.
- Закрыть - закрывает сигнал с разбором части построенного маршрута (до следующего поездного или маневрового сигнала)

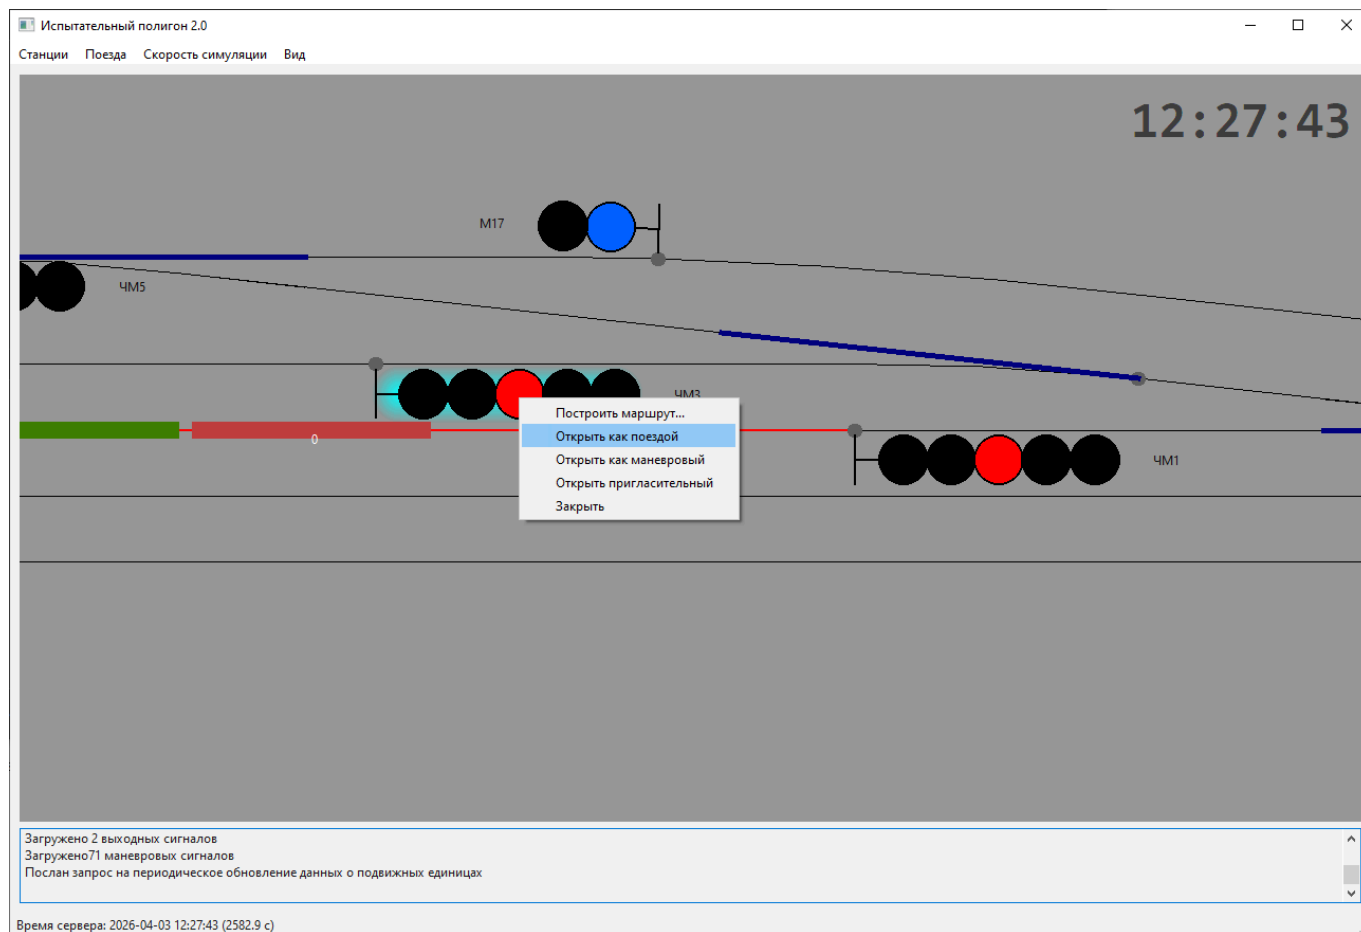


6.4. Переименование поезда


При игре по сценарию может потребоваться смена имени (номера) поезда. Переименование поезда можно выполнить из интерфейса карты. Для этого необходимо правой кнопкой кликнуть по имени поезда на карте и выбрать пункт меню "Переименовать".

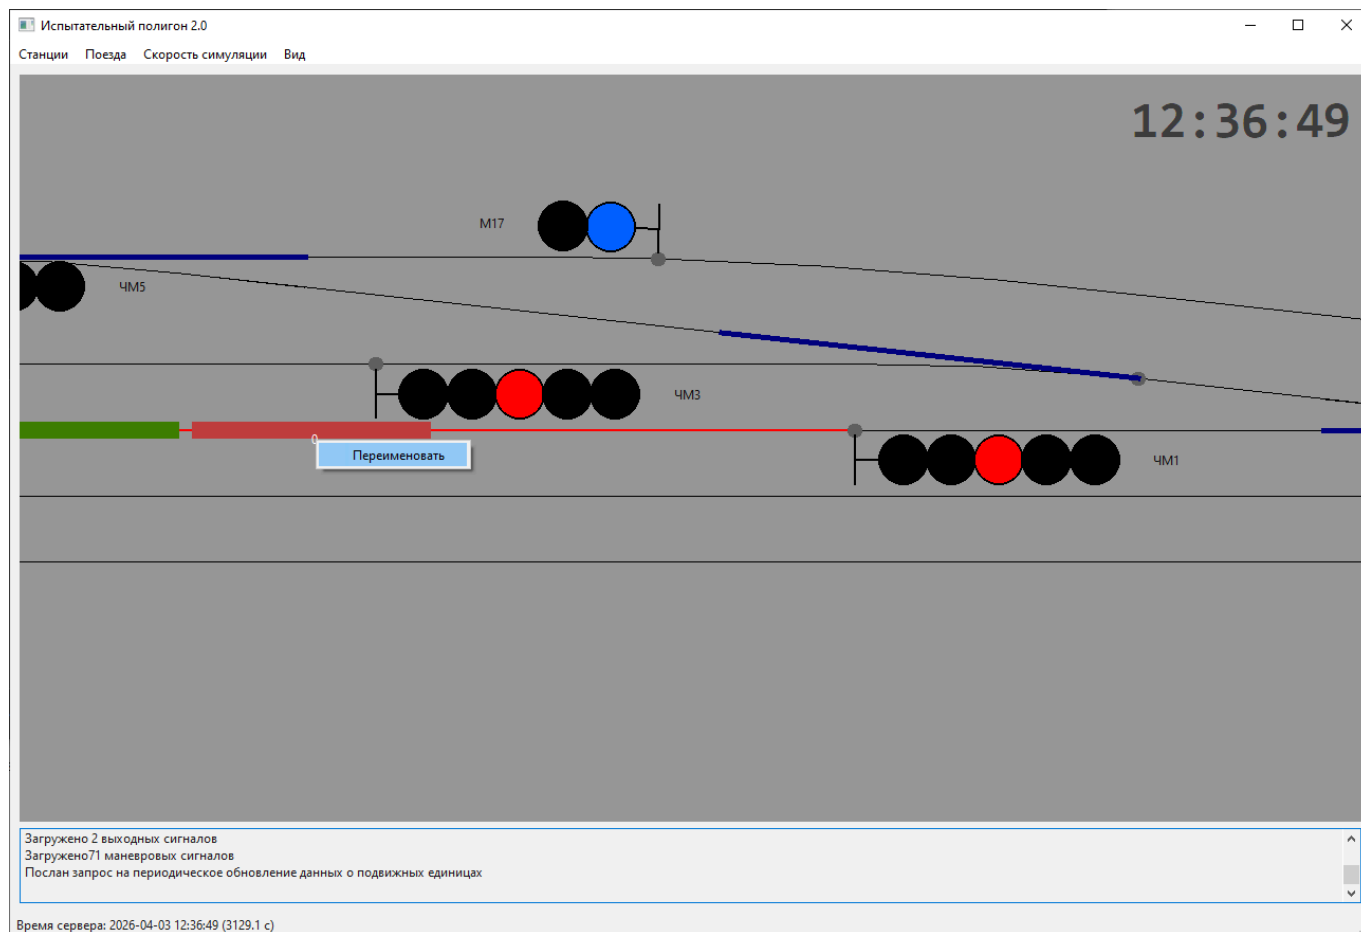

В появившемся диалоговом окне введите новое имя поезда и нажмите "ОК"

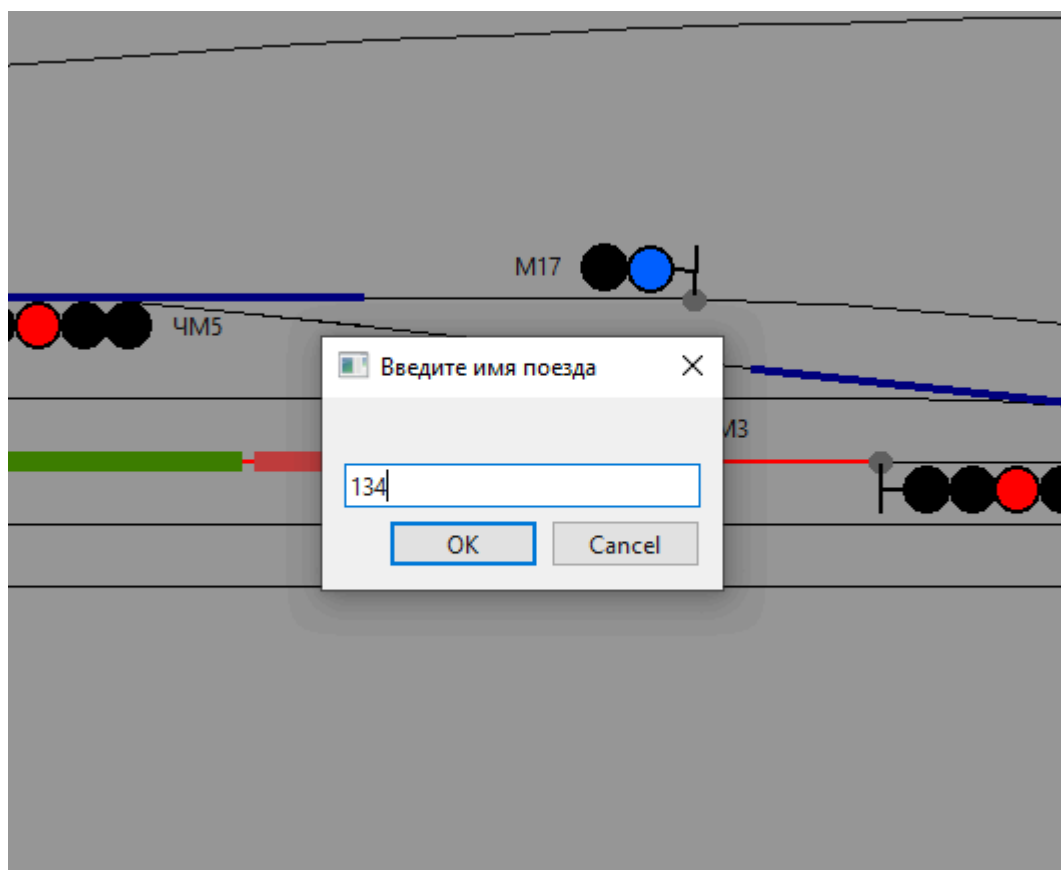

Поезд получит новое имя

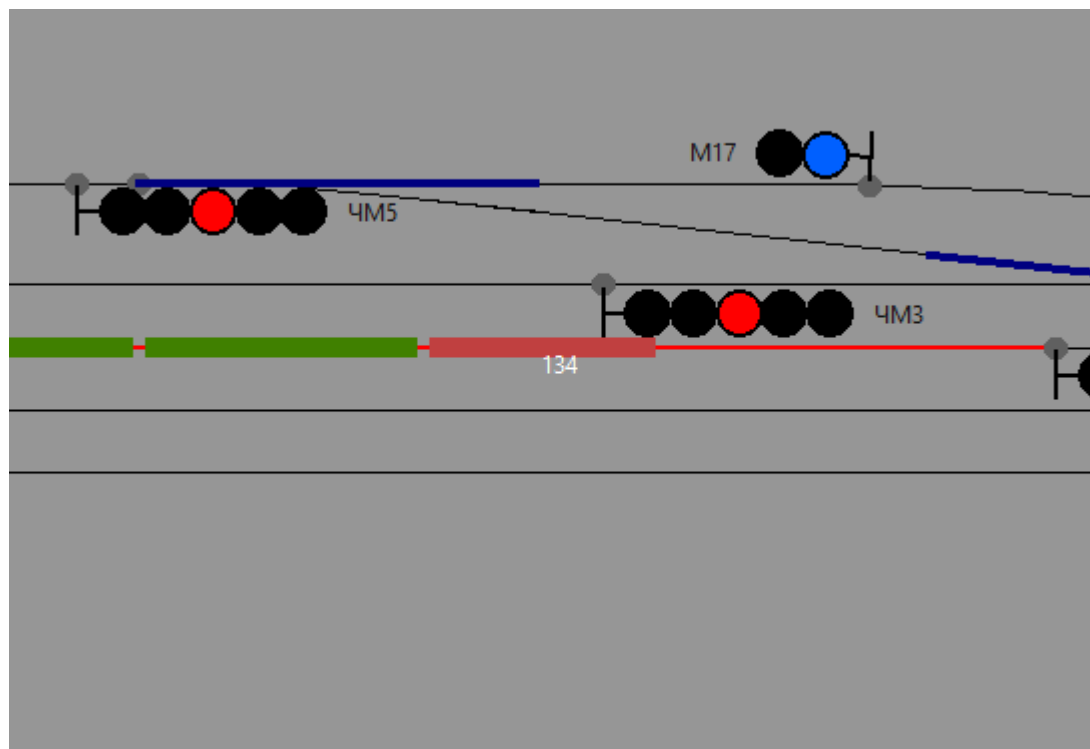

Управление электровозом ВЛ60 в симуляторе RRS

Основные комбинации клавиш

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U / Ctrl + U	Тумблер «Токоприёмники»	—
Shift + I / Ctrl + I	Тумблер «Токоприёмник передний»	—
Shift + O / Ctrl + O	Тумблер «Токоприёмник задний»	—
Shift + P / Ctrl + P	Тумблер «Включение ГВ»	—
Alt + P	Тумблер «Возврат защиты ГВ»	—
Shift + T / Ctrl + T	Тумблер «Фазорасщепитель»	—
Shift + 7 / Ctrl + 7	Тумблер «Мотор-компрессор»	—
Shift + 1 / Ctrl + 1	Тумблер «Мотор-вентилятор 1»	—
Shift + 2 / Ctrl + 2	Тумблер «Мотор-вентилятор 2»	—
Shift + 3 / Ctrl + 3	Тумблер «Мотор-вентилятор 3»	—
Shift + 4 / Ctrl + 4	Тумблер «Мотор-вентилятор 4»	—
Shift + 5 / Ctrl + 5	Тумблер «Мотор-вентилятор 5»	—
Shift + 6 / Ctrl + 6	Тумблер «Мотор-вентилятор 6»	—
Shift + Y / Ctrl + Y	Тумблер «Цепи управления»	—
Shift + G / Ctrl + G	Тумблер «Фонарь буферный левый»	—
Alt + G	Тумблер «Левый белый/красный»	—
Shift + H / Ctrl + H	Тумблер «Прожектор тускло»	—

Клавиши	Назначение	Примечание
Alt + H	Тумблер «Прожектор ярко»	—
Shift + J / Ctrl + J	Тумблер «Фонарь буферный правый»	—
Alt + J	Тумблер «Правый белый/красный»	—
Shift + K / Ctrl + K	Тумблер «Освещение кабины тускло»	—
Alt + K	Тумблер «Освещение кабины ярко»	—
Shift + L / Ctrl + L	Тумблер «Освещение приборов»	—
Shift + W / Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки только при нулевом положении реверсивного вала
W	Движение реверсивного вала вперёд, в т.ч. включение ступеней ОВ 1–3	Переключение направления движения возможно только при нулевом положении главного вала контроллера
S	Движение реверсивного вала назад, в т.ч. сброс ступеней ОВ	Переключение направления движения возможно только при нулевом положении главного вала контроллера
A	Движение рукоятки главного вала КМ «на себя»	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
D	Движение рукоятки главного вала КМ «от себя»	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Ctrl + D	Возврат рукоятки главного вала КМ в нулевое положение	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Space (пробел)	Свисток	—
B	Тифон	—
Delete	Подача песка	—
M	Рукоятка бдительности РБС	—
Z	Рукоятка бдительности РБ	—
Shift + V / Ctrl + V	Тумблер «Электропневматический тормоз»	Только на ВЛ60пк
Alt + R	Автоматический запуск локомотива	
Alt + F	Включить/выключить автоведение	
Shift + ~ / Ctrl + ~	Включить/выключить маневровый режим прибора безопасности	

Кран машиниста усл. № 395

Клавиша	Назначение	Примечание
 (э)	Управление рукояткой крана: вращать «на себя»	—
 (ж)	Управление рукояткой крана: вращать «от себя»	—
 + 	Положение I (зарядка и отпуск)	—
 + 	Положение II (поездное)	—
 + 	Положение III (перекрыша без питания утечек из ТМ)	—
 + 	Положение IV (перекрыша с питанием утечек из ТМ)	—
 + 	Положение Va (замедленное торможение)	—
 + 	Положение V (служебное торможение)	—
 + 	Положение VI (экстренное торможение)	—

Кран вспомогательного тормоза усл. № 254

Клавиша	Назначение	Примечание
 (ть)	Управление рукояткой крана: вращать «на себя»	Возможна постановка крана в промежуточные положения
 (х)	Управление рукояткой крана: вращать «от себя»	При удержании клавиши постановка в положение I (отпуск тормозов локомотива)
 + 	Положение II (поездное)	—
 + 	Положение III (ступень 0,13 МПа)	—
 + 	Положение IV (ступень 0,20 МПа)	—
 + 	Положение V (ступень 0,30 МПа)	—
 + 	Положение VI (ступень 0,40 МПа)	—

Электропневматический клапан автостопа усл. № 150

Клавиша	Назначение	Примечание
 + 	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине
 +  /  + 	Включение/выключение ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине

Устройство блокировки тормозов усл. № 367М

Клавиша	Назначение	Примечание
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить/выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace e / Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	—

Краткое руководство по запуску электровоза ВЛ60 в RRS

- Подать напряжение в цепи управления токоприёмниками:** включить тумблер «Токоприёмники» (**Shift** + **U**).
- Поднять пантограф:** включить тумблер «Токоприёмник задний» (**Shift** + **O**).
- Подать напряжение в цепи управления главным выключателем:** включить тумблер «Включение ГВ» (**Shift** + **P**).
- Замкнуть главный выключатель:** нажать и удерживать 1–2 секунды тумблер «Включение ГВ и возврат защиты» (**Alt** + **P**).
- Запустить фазорасщепитель,** обеспечивающий вспомогательные машины трёхфазным переменным током: включить тумблер «Фазорасщепитель» (**Shift** + **T**).
- Запустить компрессор,** обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Мотор-компрессор» (**Shift** + **7**).
- Запустить мотор-вентиляторы,** обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Мотор-вентилятор 1..6» (**Shift** + **1**, **Shift** + **2**, **Shift** + **3**, **Shift** + **4**, **Shift** + **5**, **Shift** + **6**).
- Подать напряжение в цепи управления силовой схемой электровоза:** включить тумблер «Цепи управления» (**Shift** + **Y**).
- Включить ЭПК** (электропневматический клапан автостопа, **Shift** + **N**), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (**M**).

Готово, ВЛ60 запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу **[**, либо нажав **Alt** + **8**).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ВЛ60 в RRS

Электровоз управляется контроллером машиниста, у которого есть два вала:

1. Реверсивный вал

Служит для выбора направления движения вперёд/назад, а также позволяет в направлении вперёд задать ступени ослабления возбуждения поля. Реверсивная рукоятка управляется клавишами **W** и **S**, имеет следующие положения:

- «назад»
- «О»
- «вперёд»
- ОВ1
- ОВ2
- ОВ3

2. Главный вал

Управляет переключением позиций силовой схемы. Рукоятка контроллера управляется клавишами **A** и **D**, имеет следующие положения:

Положение	Описание
«откл.ГВ»	Размыкает главный выключатель, обесточивая электровоз. Положение подпружинено – после отпускания клавиши D рукоятка контроллера возвращается в «О»
«О»	Отключает тягу и автоматически сбрасывает позиции до нулевой. Для быстрой постановки рукоятки в положение «О» можно пользоваться клавишами Ctrl + D
«АВ» (автоматическое выключение)	Автоматически сбрасывает позиции до нулевой
«РВ» (ручное выключение)	При переводе рукоятки из позиции «ФВ» сбрасывает одну позицию
«ФВ» (фиксация выключения)	Готовит цепи управления к ручному сбросу одной позиции
«ФП» (фиксация пуска)	Готовит цепи управления к ручному набору одной позиции
«РП» (ручной пуск)	При переводе рукоятки из позиции «ФП» набирает одну позицию
«АП» (автоматический пуск)	Автоматически набирает позиции, пока удерживается клавиша A . Положение подпружинено – после отпускания клавиши A рукоятка контроллера возвращается в «РП»

Краткое руководство по системам безопасности на ВЛ60 в RRS

ВЛ60 оборудован **УКБМ** (устройство контроля бдительности машиниста).

Принцип работы УКБМ

- Если на локомотивном светофоре горит **жёлтый, красный с жёлтым**, либо **белый** сигнал, УКБМ проверяет бдительность машиниста, периодически зажигая лампы **ПСС** (предварительной световой сигнализации, слева и справа над пультом).
- Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

Подтверждение бдительности

После зажигания ламп ПСС нужно подтвердить бдительность нажатием на:

- рукоятку бдительности (**РБ**, клавиша ) , или
- рукоятку бдительности специальную (**РБС**, клавиша ).

 Если машинист не подтверждает бдительность, через **7–8 секунд** начинается выпуск воздуха из **ЭПК** (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием **РБС** () , иначе через 7–8 секунд свиста происходит **срыв в экстренное торможение**.

Автоматическое срабатывание

Также УКБМ контролирует:

- проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре);
- движение со скоростью более **60 км/ч** под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре.

В этих случаях начинается **неотключаемый свист ЭПК** и через **7–8 секунд** – экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши  . После перехода следует переключить фокус управления нажатием  , погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины».

Последовательность действий:


1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша **J**).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша **'** / **Э**).
3. Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (**Alt** + **Backspace**).
4. Выключить вспомогательные машины, фазорасщепитель, отключить главный выключатель, опустить токоприёмник.
5. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (**W** или **S**, в зависимости от текущего положения).
6. Извлечь реверсивную рукоятку (**Ctrl** + **W**).
7. Выключить ЭПК автостопа (**Ctrl** + **N**).
8. Извлечь ключ ЭПК автостопа (**Alt** + **N**).
9. Перейти в другую кабину (**Tab**).
10. Взять управление в другой кабине (**Enter**).
11. Вставить ключ ЭПК автостопа (**Alt** + **N**).
12. Вставить реверсивную рукоятку (**Shift** + **W**).
13. Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (**Alt** + **Backspace**).
14. Поднять токоприёмник, привести в действие вспомогательные машины.
15. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (**;** / **Ж**).

Сокращения:

- **ГВ** — главный выключатель
- **ПЕ** — подвижная единица
- **ТМ** — тормозная магистраль
- **ОВ** — ослабление возбуждения
- **КМ** — контроллер машиниста
- **ЭПК** — электропневматический клапан автостопа
- **УКБМ** — устройство контроля бдительности машиниста
- **ПСС** — предварительная световая сигнализация
- **РБ** — рукоятка бдительности
- **РБС** — рукоятка бдительности специальная

На данный момент симулятор еще поддерживает совместимость с маршрутами формата ZDSimulator (ZDS). Некоторые из них вы можете скачать у нас на официальном сайте или из стороннего источника любого автора.

Чтобы маршрут стал доступным для выбора в launcher симулятора и запустился в поездке, вам необходимо выполнить его конвертацию в формат RRS. Для этого скачанный маршрут копируем по пути `routes`. Обращаем ваше внимание на то, что не допускается использование кириллицы и пробелов в имени папки с маршрутом! После копирования маршрута запускаем конвертер формата маршрутов, расположенный в `bin\routeconv.exe`:

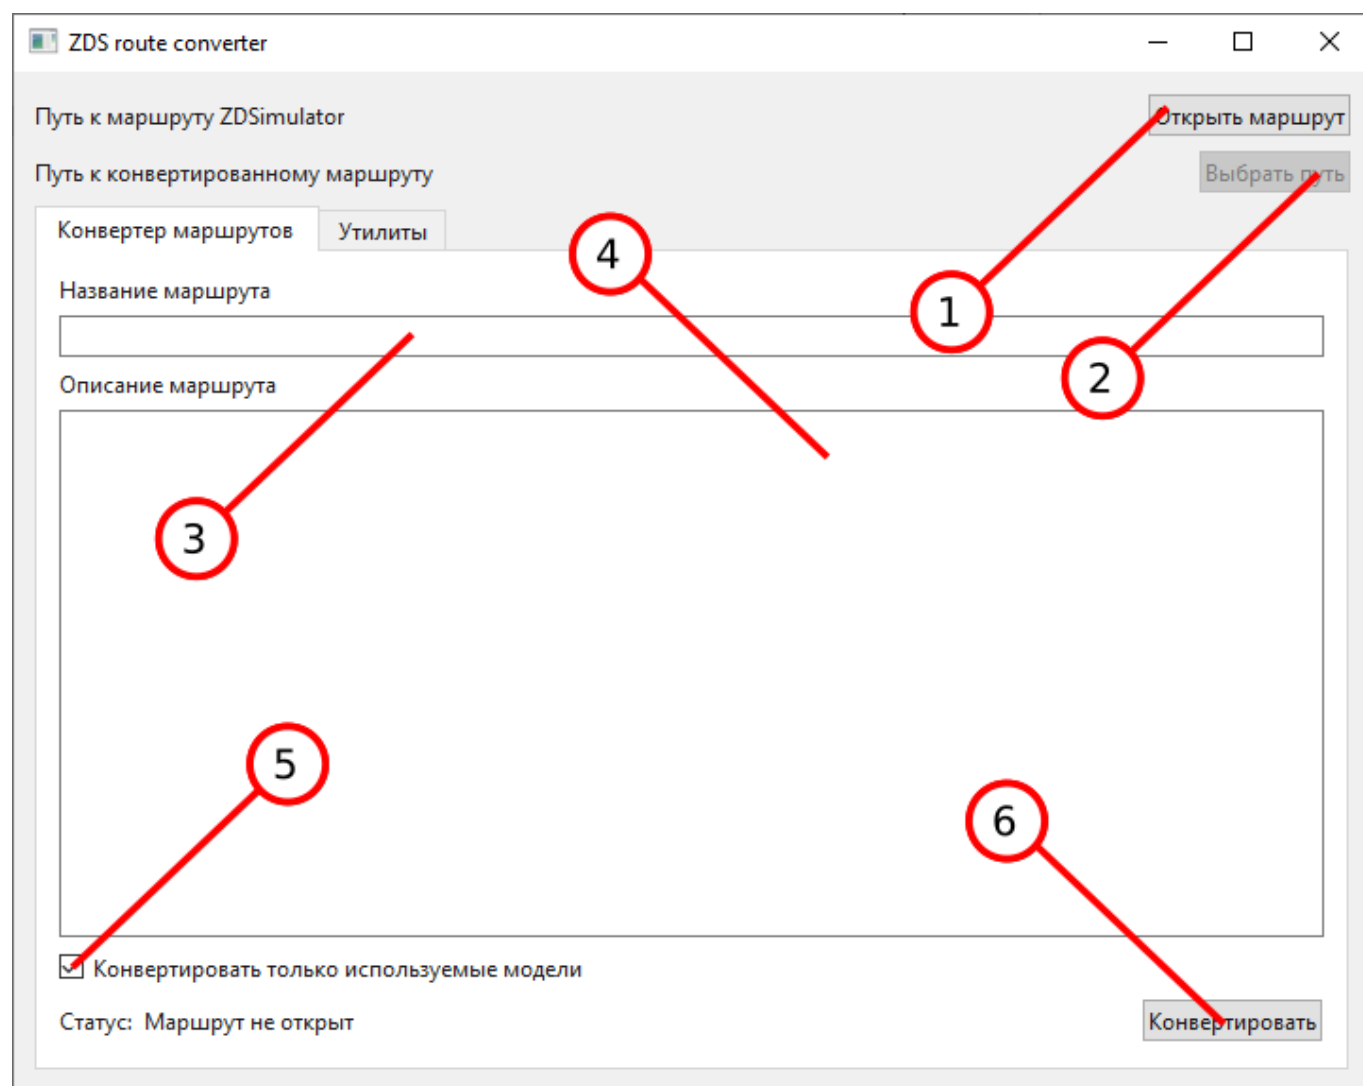

1 - кнопка добавления маршрута. После нажатия система предложит выбрать вам папку с маршрутом в директории `routes`;

2 - путь, по которому будет размещен конвертированный маршрут (опционально)

3 - поле для ввода названия маршрута. Тут пишем его название в любом формате, т.к. именно это имя будет отображаться в launcher;


4 - поле для ввода описания маршрута, которое будет отображаться в launcher;

5 - включение конвертации только тех моделей объектов, что используются в маршруте;

6 - кнопка для выполнения конвертации после внесения вышеуказанных данных;

После нажатия кнопки выполнения конвертации и после успешного ее завершения появится информация «OK: conversion complete».

На дополнительной вкладке "Утилиты" расположены органы управления вспомогательными программами

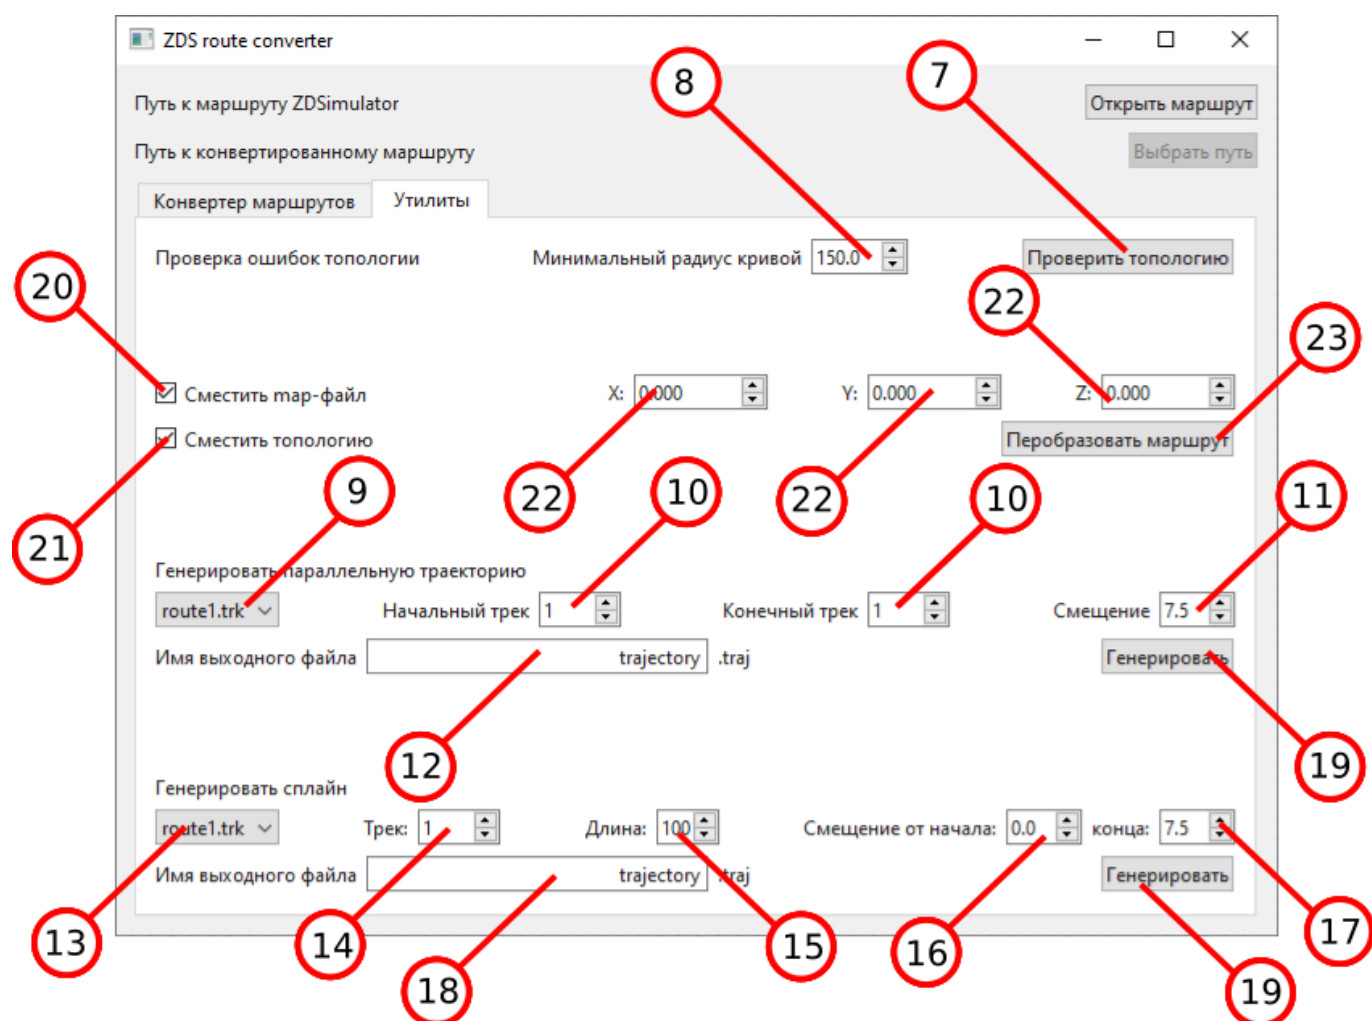

7 - проверка топологии маршрута на предмет ошибок;

8 - контролируемый радиус кривых при проверке топологии;

9 - направление, относительно которого генерируется параллельный путь;

10, 11 - начальный, конечный трек, смещение бокового пути и кнопка его генерации;

12 - имя генерируемой траектории для бокового пути;

13 - направление, относительно которого генерируется траектория отклонения по стрелке;

14,15 - начальный трек и длина отклонения;

16,17 - начальное и конечное смещение относительно выбранного направления. 18 - имя сохраняемой траектории.

19 - генерация траектории.

20 - сместить файл route1.map на вектор, задаваемый в поле 22

21 - сместить топологию на вектор, задаваемый в поле 22

23 - выполнить преобразование координат статики и/или топологии, путем смещения на вектор, заданный в поле 22.

После проведения конвертации маршрут появится в launcher и будет доступен для выбора. Если по каким-либо причинам маршрут не запускается после конвертации рекомендуем выполнить повторную конвертацию. Если это не помогает, то маршрут скорее всего написан с ошибкой и не подлежит конвертации в формат RRS.