

档号	BGDC-518-01
保管期限	3 年

编号	BG-HRD18-0108023
密级	内部★
阶段标记	V1.0.00

## BingoBin 烧录线规格说明书

### 1. 编写目的

本手册说明了烧录线的制作过程及连接方式。

本文档适用于公司员工及 SMT 厂家。

### 2. 工具准备


40cm 母对母杜邦线 4 根，颜色分别为红黑蓝绿。

10mm 宽的纸胶带或者绝缘胶带。


剪刀。

### 3. 制作过程

ST-JLINK 一端为红蓝黑绿，并排放好，用胶带缠绕固定，如下图所示。

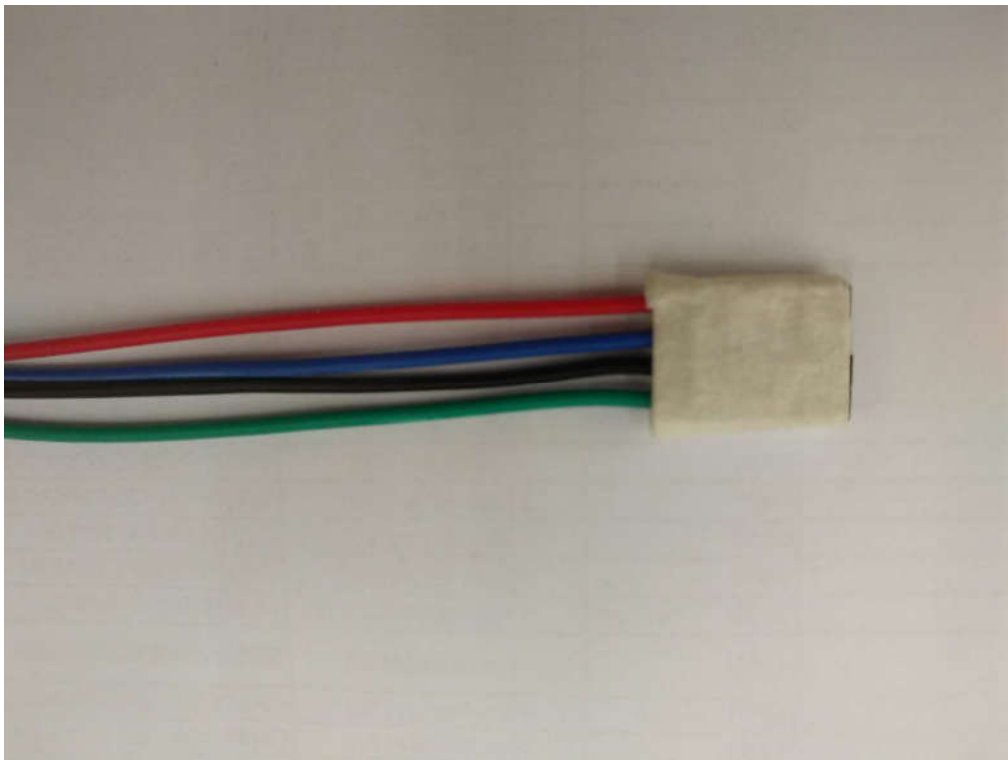


PCBA 一端为红蓝绿黑，并排放好，用胶带缠绕固定，如下图所示。

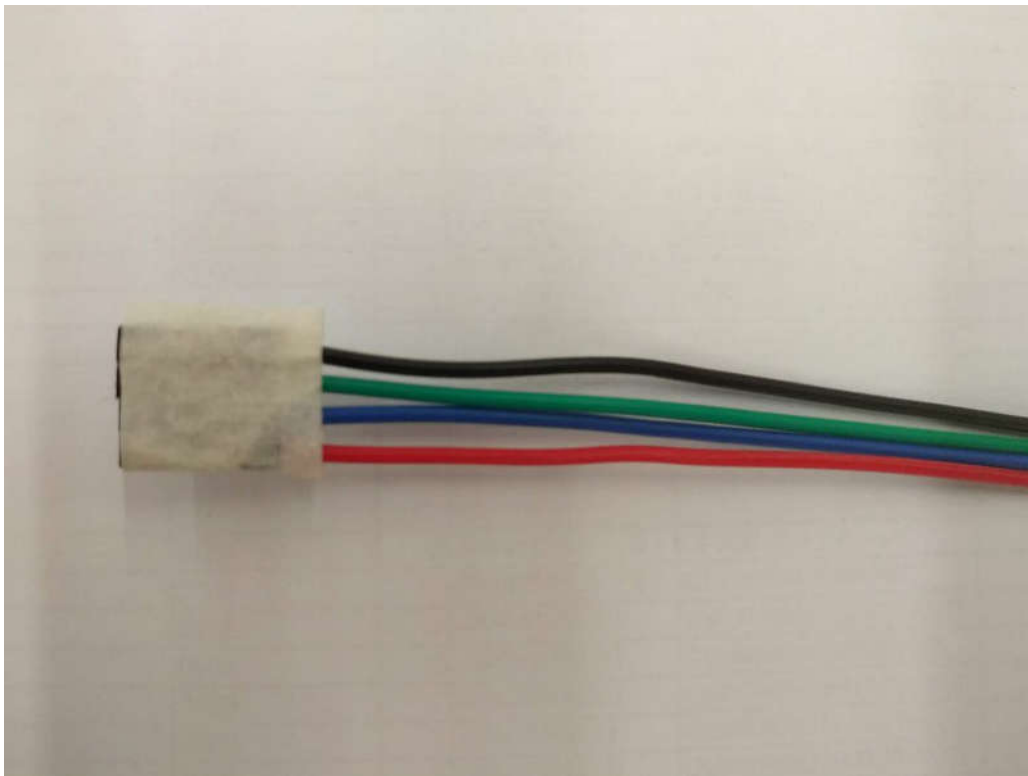


#### 4. 连接方式

ST-JLINK 端的排线插入 ST-JLINK 的 2、4、6、8 脚位置，如下图所示，红色杜邦线连接 8 脚。

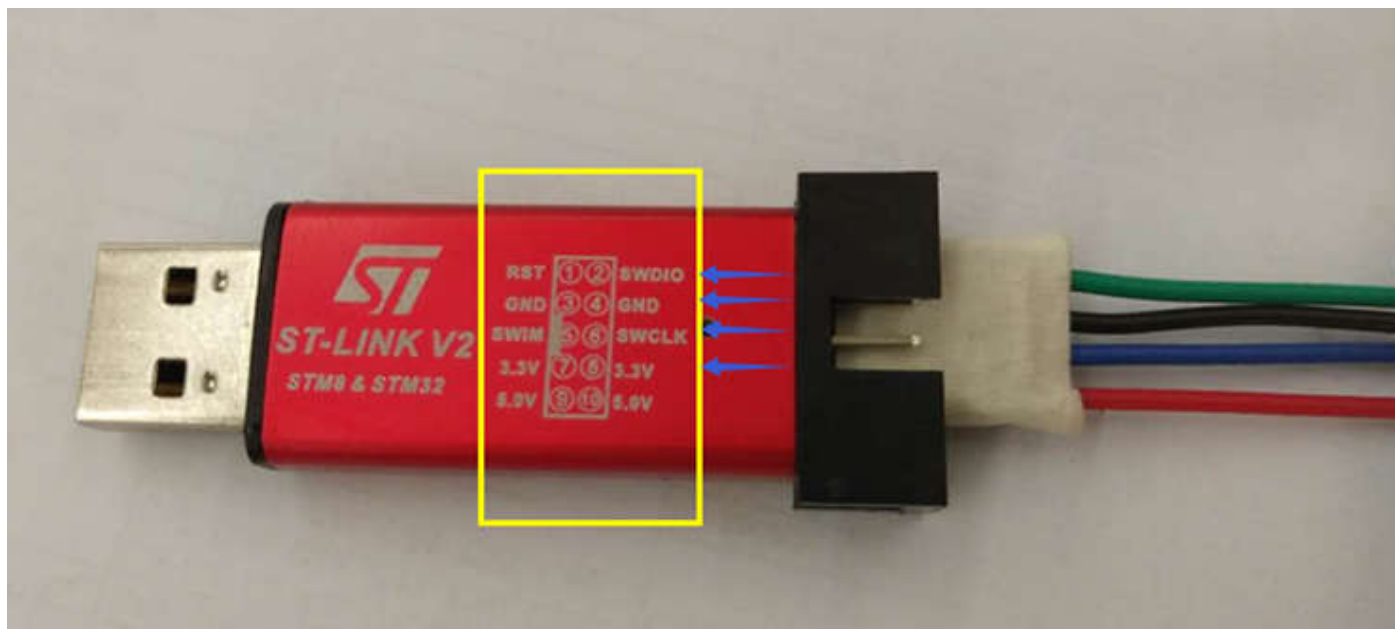

PCBA 端的排线插入方向如下图，黑色杜邦线靠近安装孔的位置。

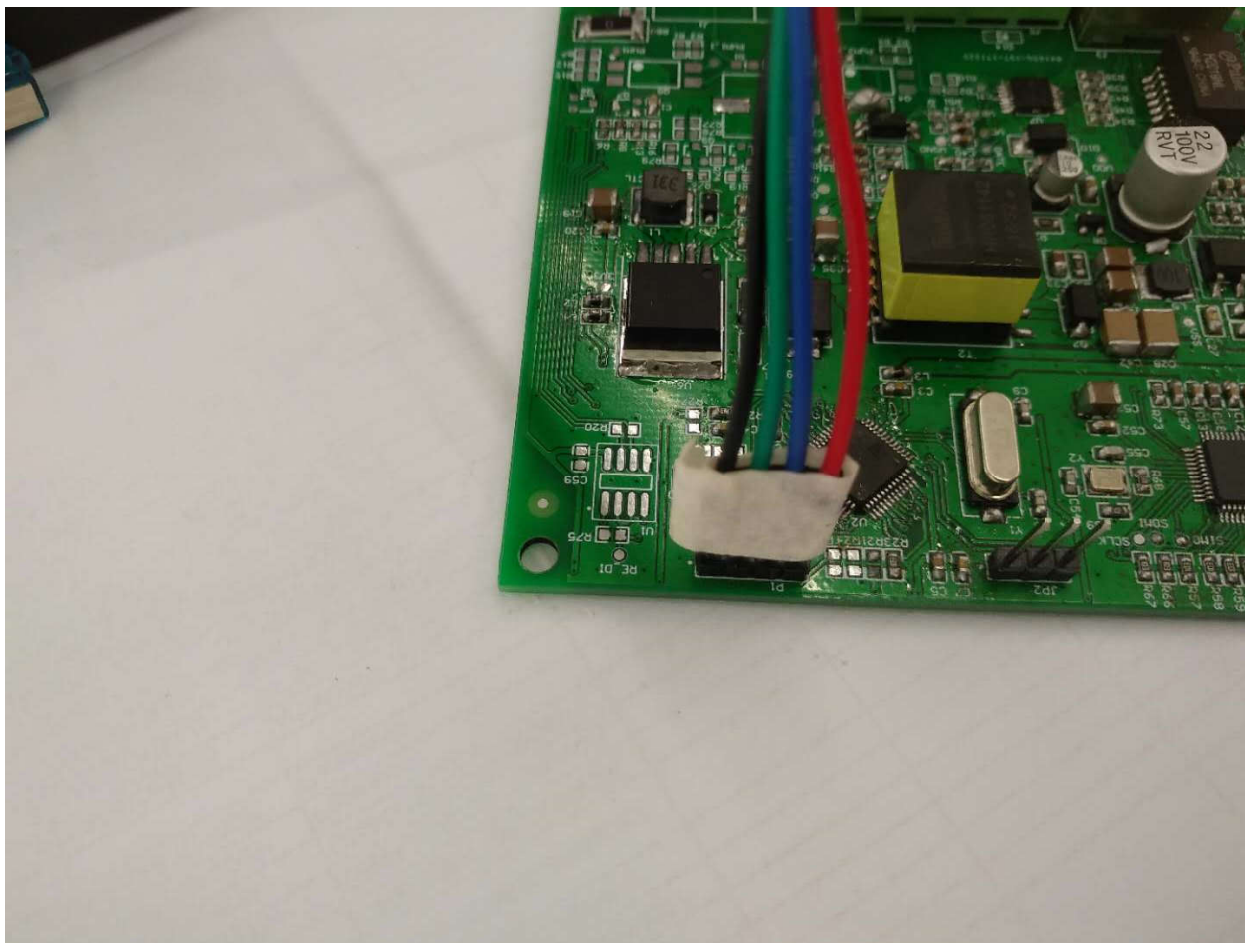

## 5. 文档编写

- 1、编写者：开发部 黄飞
- 2、编写日期：2018 年 1 月 3 日