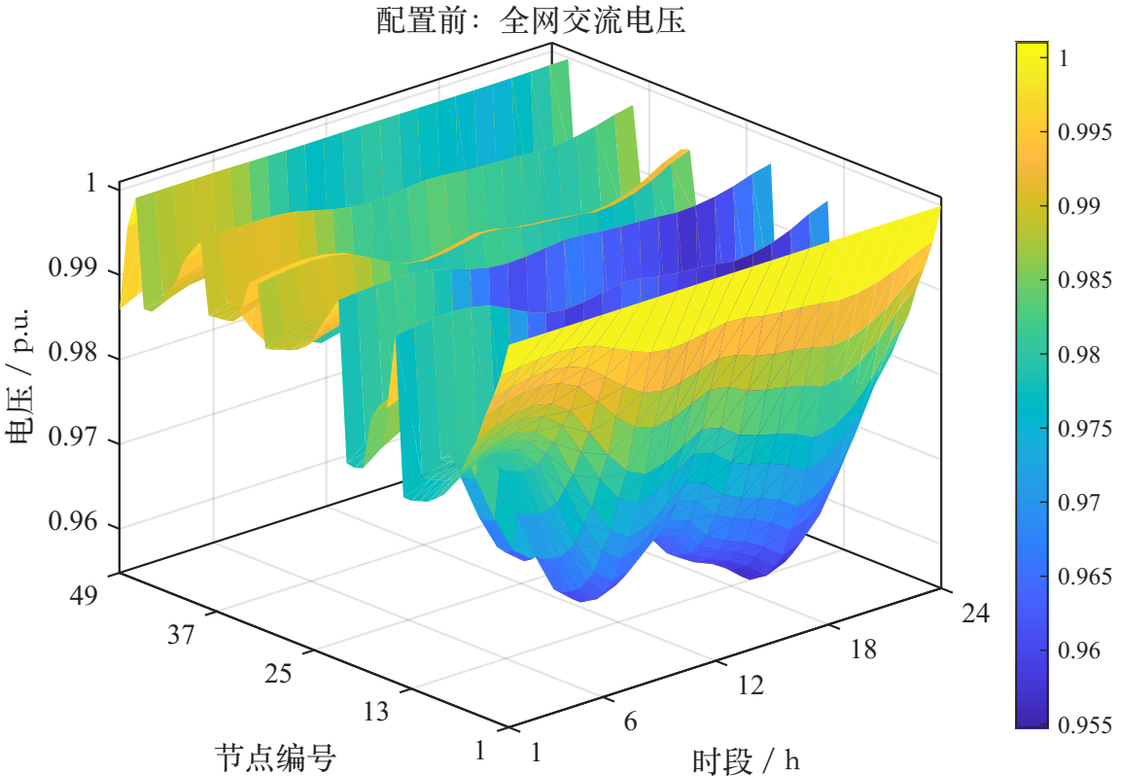
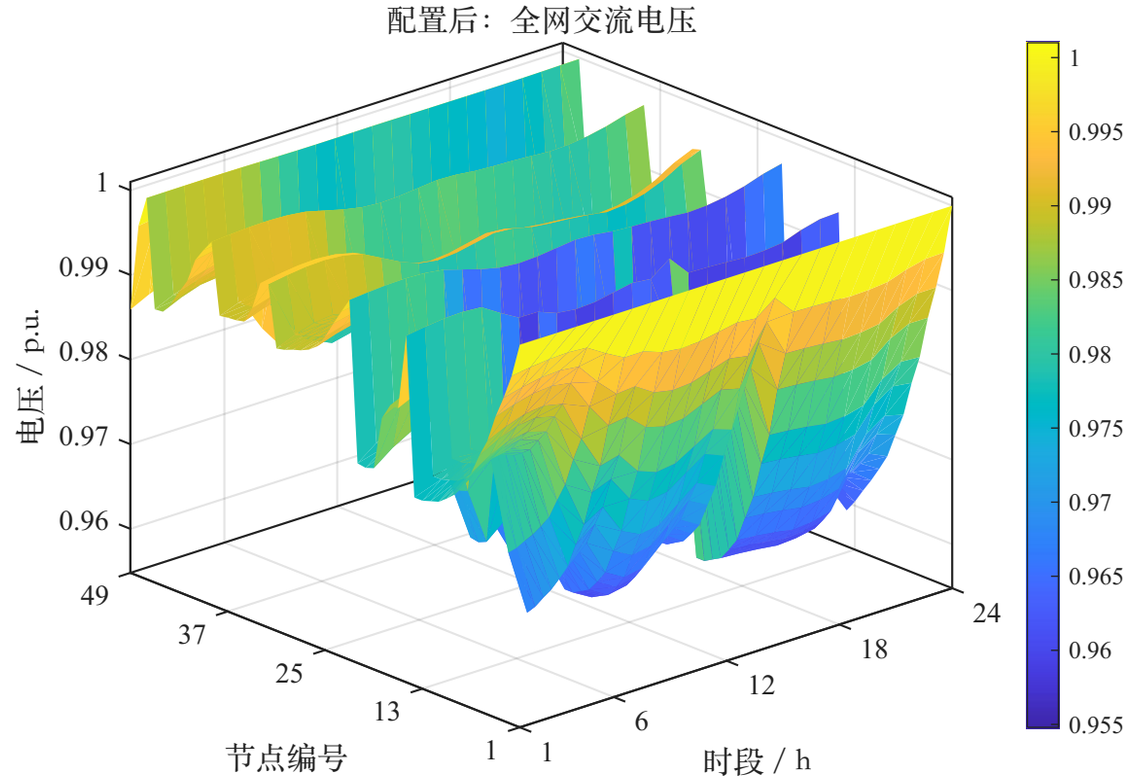
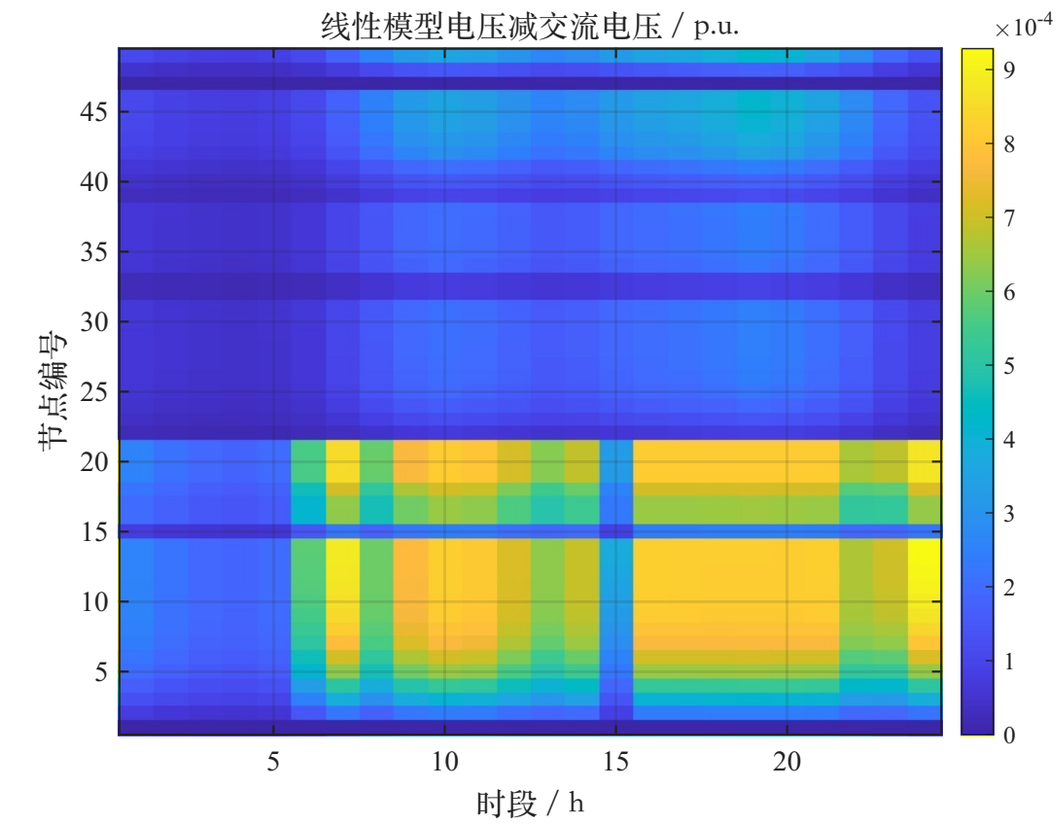
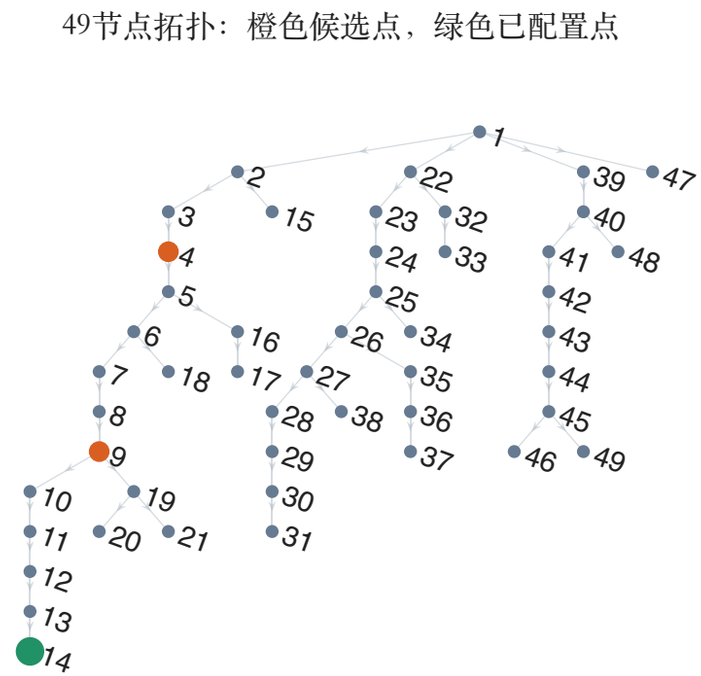

配置前：全网交流电压
电压 / p.u.
1
0.99
0.98
0.97
0.96
节点编号
49
37
25
13
1
时段 / h
1
6
12
18
24
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955


配置后：全网交流电压
电压 / p.u.
1
0.99
0.98
0.97
0.96
节点编号
49
37
25
13
1
时段 / h
1
6
12
18
24
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955


线性模型电压减交流电压 / p.u.
×10-4
节点编号
45
40
35
30
25
20
15
10
5
时段 / h
5
10
15
20
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


49节点拓扑：橙色候选点，绿色已配置点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49