


Piezas 9 y 10: eje con rodillo

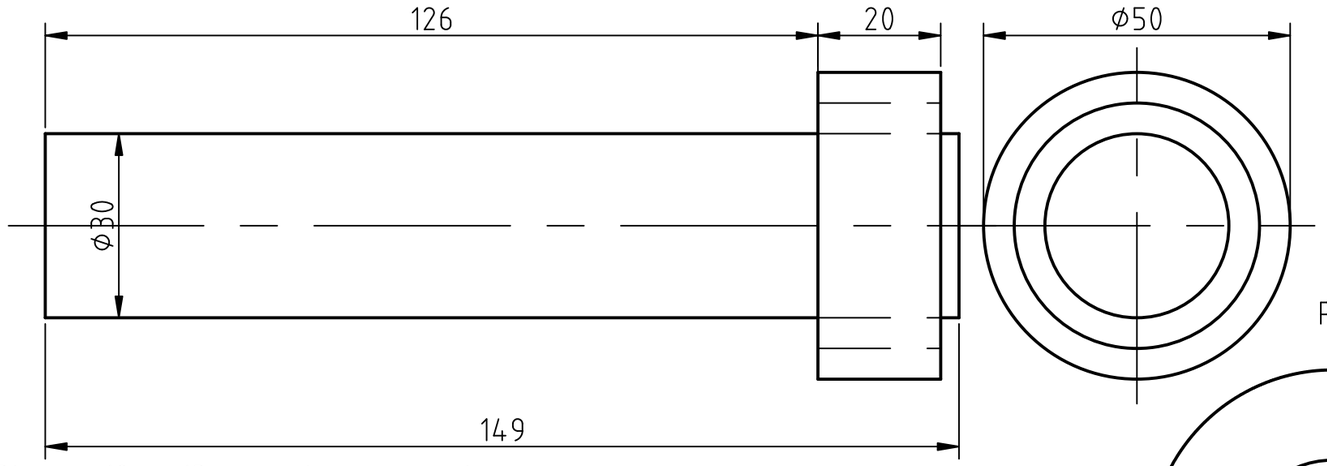


Piezas 12 y 13: par de engranajes

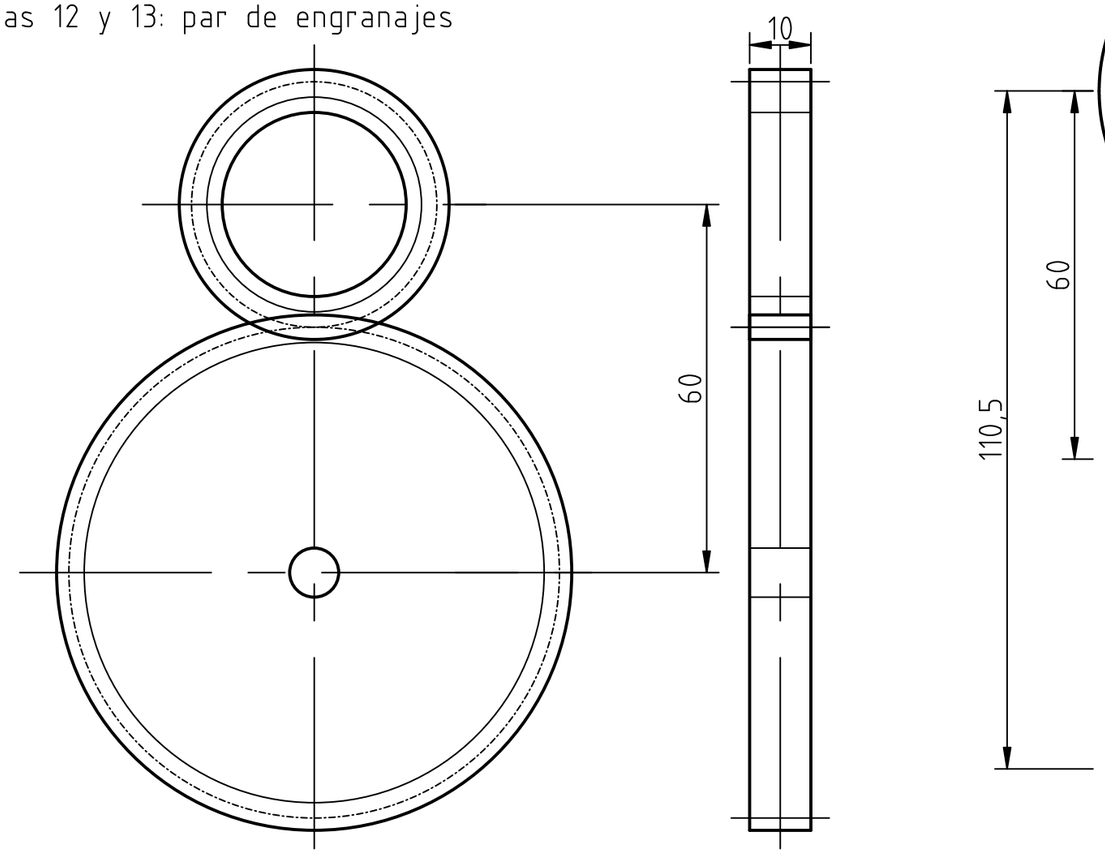

Pieza 8: placa (2)

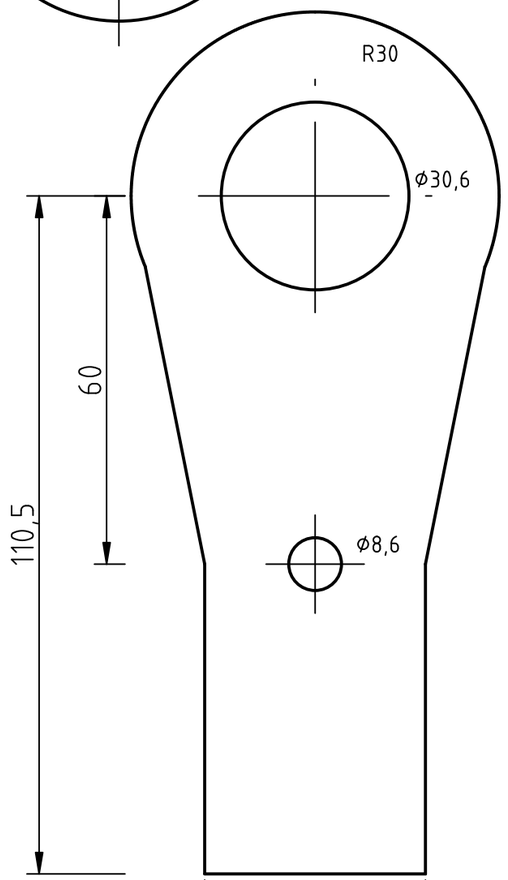

Pieza 4: soporte del cuello

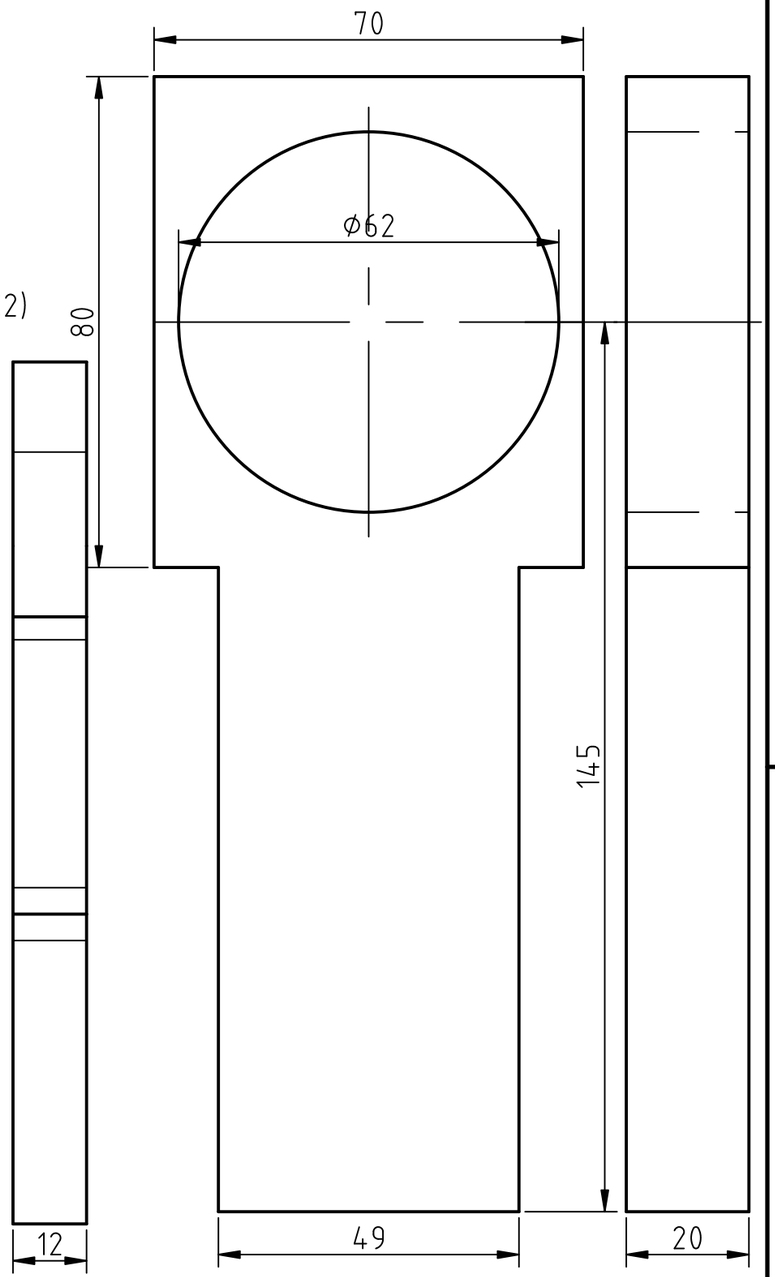

Tolerancias no especificadas: ISO 2768-m (IRAM ISO 2768-1). Propuesta: se confirma con el dimensionamiento.

Dato	Conductor	Conducido
Dientes z	20	40
Módulo m	2	2
ϕ primitivo	40	80
ϕ exterior	44	84
ϕ de fondo	35	75

Dato	Valor
Distancia entre ejes	60 mm
Relación i = z2 / z1	2
Ángulo de presión	20°
Ancho de cara	10 mm

REV.	ALTERACIONES	FECHA	FIRMA
A	Primera emisión	2026-11-02	A completar

TÍTULO

Despiece de piezas clave

Cortadora manual de botellas PET

PROPIETARIO LEGAL

UTN FRBA
Ing. Mecánica I
S1091 - Grupo 1

ESCALA	MÉTODO	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	TOL. GENERALES	FORM./IDIOMA
1:1		Despiece	En estudio	ISO 2768-m	A3/es

APROBÓ	CREÓ	N.° DE PLANO	REV.	EMISIÓN	HOJA
A completar	A completar	CPET-002	A	2026-11-02	2/4

Plano de estudio: medidas de referencia, no definitivas