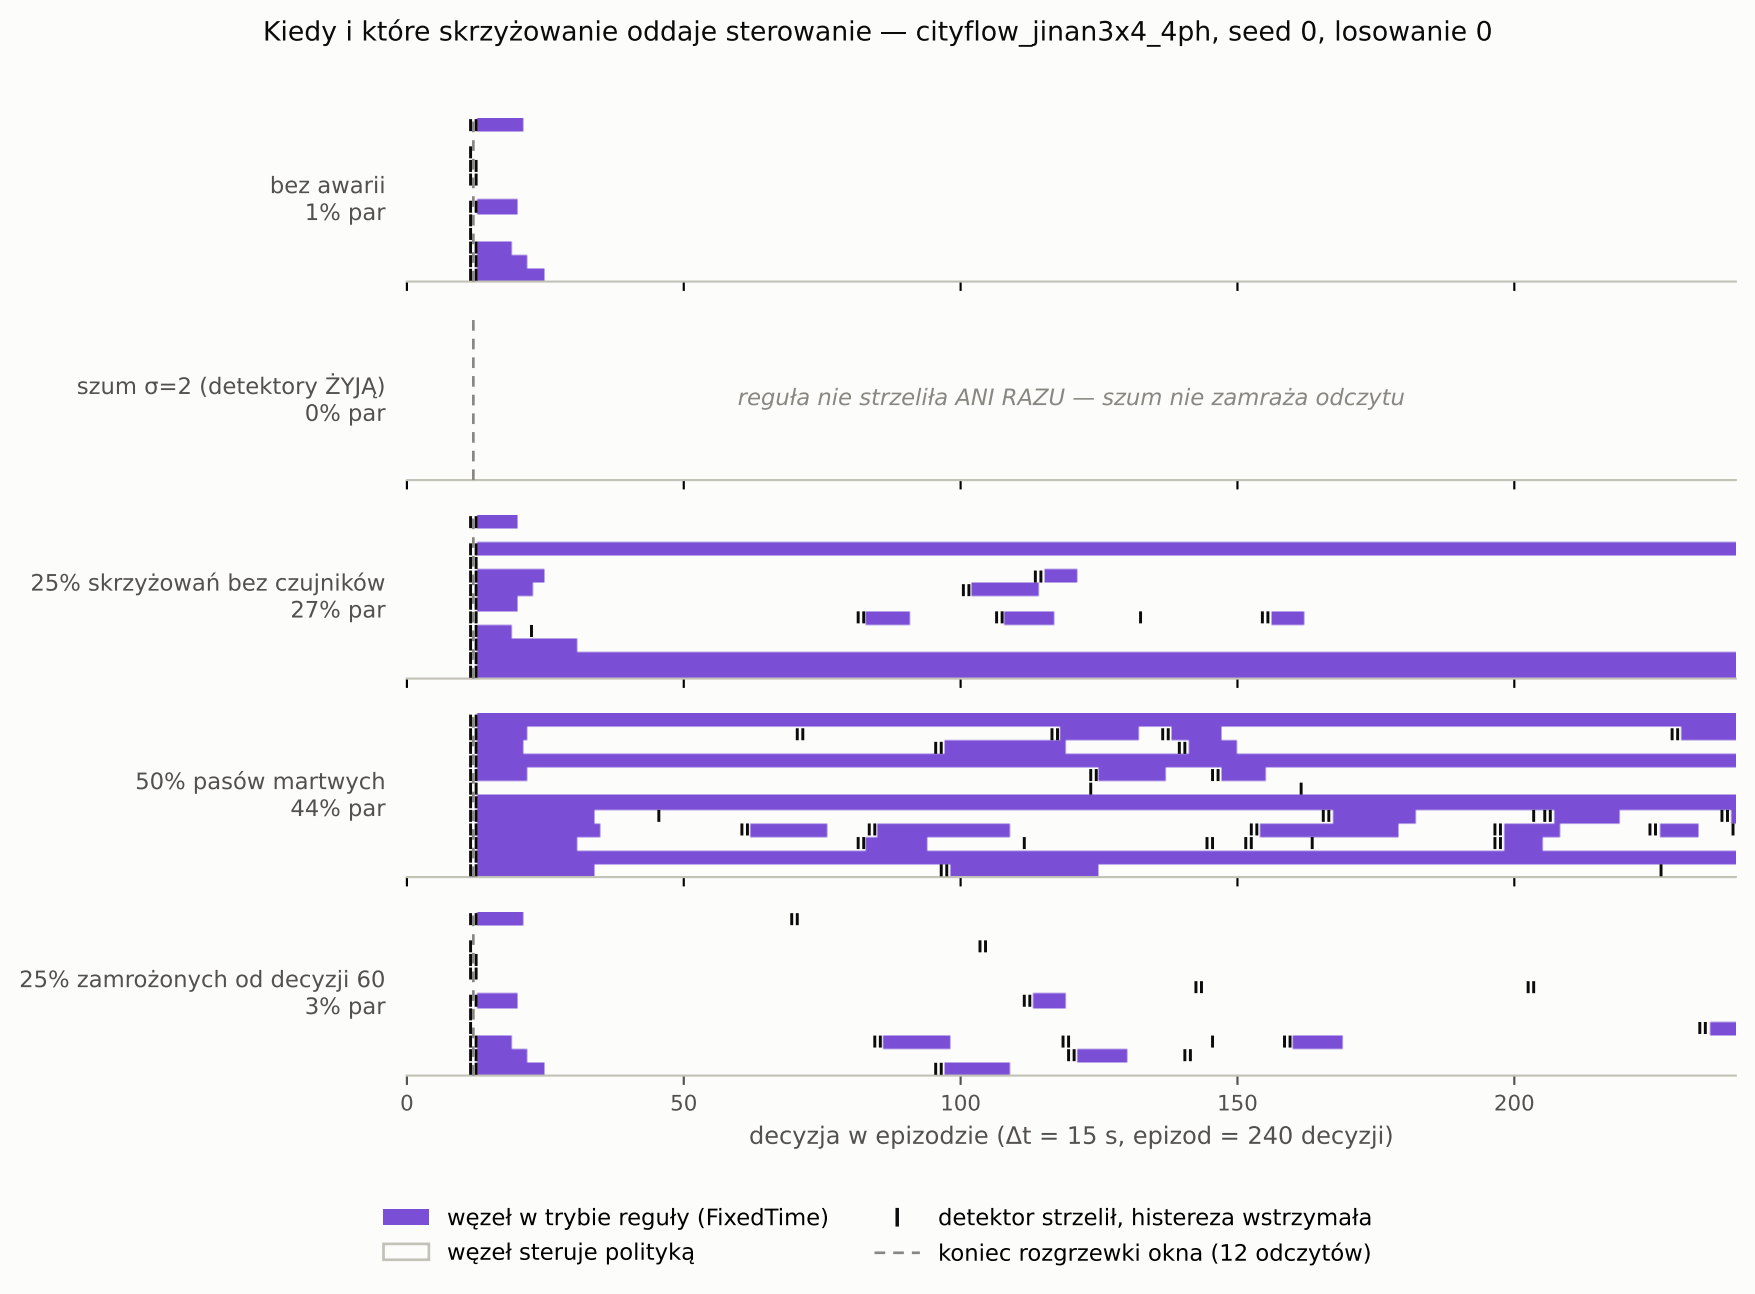
Kiedy i które skrzyżowanie oddaje sterowanie — cityflow_jinan3x4_4ph, seed 0, losowanie 0
bez awarii
1% par
szum σ=2 (detektory ŻYJĄ)
0% par
reguła nie strzeliła ANI RAZU — szum nie zamraża odczytu
25% skrzyżowań bez czujników
27% par
50% pasów martwych
44% par
25% zamrożonych od decyzji 60
3% par
0
50
100
150
200
decyzja w epizodzie (Δt = 15 s, epizod = 240 decyzji)
węzeł w trybie reguły (FixedTime)
węzeł steruje polityką
detektor strzelił, histereza wstrzymała
koniec rozgrzewki okna (12 odczytów)