METRIC

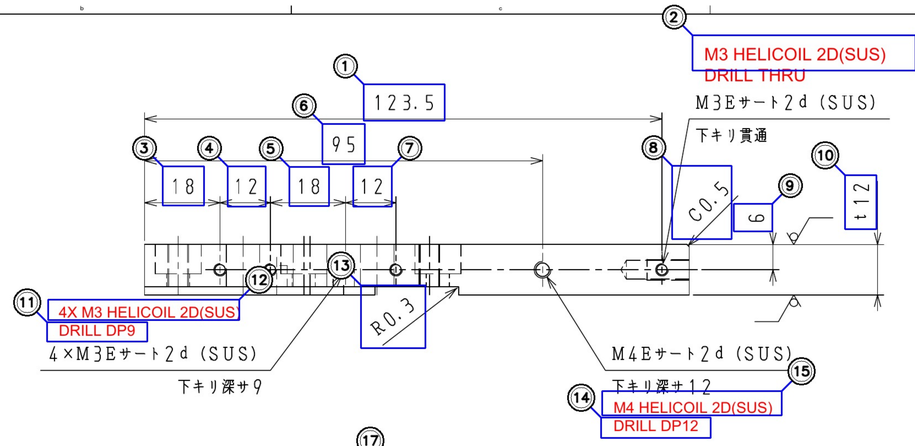

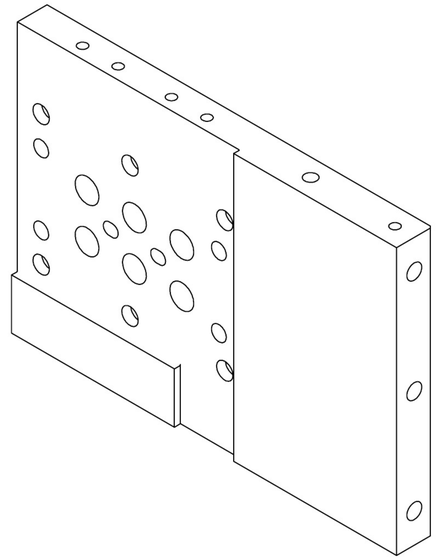

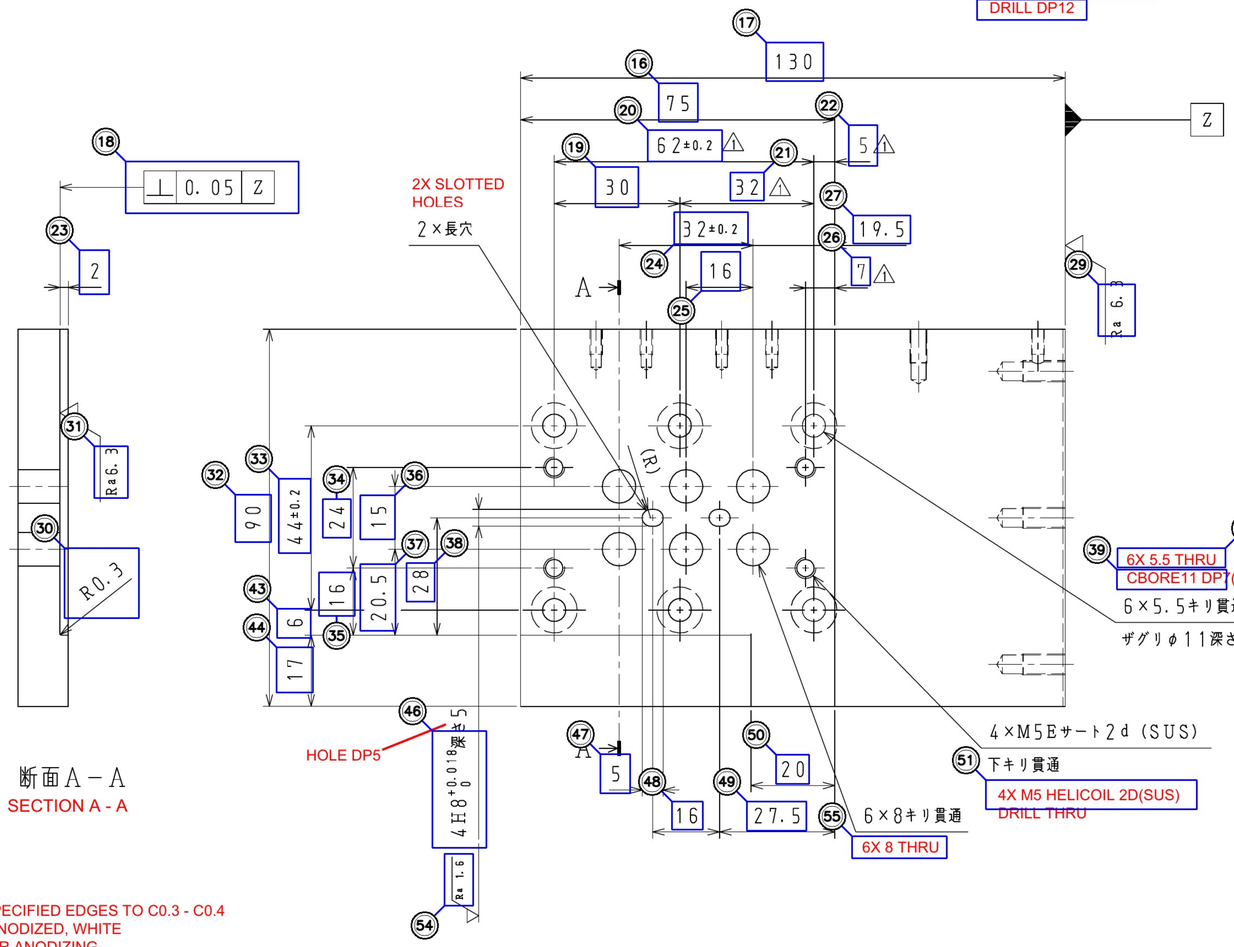

断面A－A
SECTION A - A



NOTE
1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

記事
1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 白アルマイト処理のこと
3. 本寸法は表面処理後のものとする
4. Eサート施工後納品のこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

記号	寸法
(無)	糸面(C0.1)
C	0.3~0.5
C1	C1.0~1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

表面粗さ 算術平均粗さ(Ra)	最大高さ粗さ(Rz)	読替え表
▽	～	2010年8月1日～
▽	▽	2003年4月1日～
▽	100S	1970年3月1日～
▽	50S	
▽	25S	
▽	12.5S	
▽	6.3S	
▽	3.2S	
▽	1.6S	
▽	0.8S	
▽	0.4S	
▽	0.2S	

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認
1	形状変更（AR－1489対応）	14.06.23	江里口	牛丸

図面来歴

常用	予備	常用	予備	個／台	部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号
小区分	コード	製作数								
						5				
						4				
						3				
						2				
					ブラケット 65	1	A5052	0.3		

大区分コード	承認	係員	設計	図名	試圧 水・空気・油・特殊 kgf/cm² MPa
	小林		小林 賢一 11.07.15	BDK1 ブラケット 65 BRACKET, 65, LTP, 450MM	
		調査	製図 阿部 11.07.15		尺度 1:1

製番	図番	REV.
	W3-C111266801-01	

木型番号 C-3020-060-4210

控	材	検	工	工事	CAD