


Modul fixieren ab Aluleiter (Kurzeinsatz)

Merkblatt zur Unterweisung · Ersteller: Victor Malt · Stand 20.08.2026


1 Nur das ist erlaubt

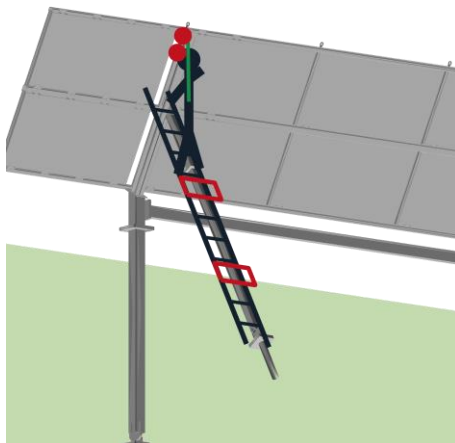

Das frisch mit dem Kran versetzte Modul mit 2 Schrauben fixieren, ca. 1 Minute pro Schraube.
Alle übrigen Verschraubungen und Befestigungen macht danach die Equipe ab Hubarbeitsbühne.

Jede andere Arbeit ab der Leiter ist verboten.


2 Rangfolge der Schutzmassnahmen



Hubarbeitsbühne – deckt rund 95 % der Anlage ab, immer erste Wahl.




Branach-Leiter mit integriertem Absturzicherungssystem, wo die Bühne nicht hinkommt.




Aluleiter mit Grillon – nur für den oben beschriebenen Kurzeinsatz.

Befestigungspunkte auf 4.1 / 4.9 / 6.0 m. Ab 2 m Absturzhöhe ist PSaG zwingend.

3 Vor dem Aufstieg



Leiter an die Bergstütze. Zwei Punkte entlang der Stütze, je ein Spanngurt – gegen Kippen, Verdrehen und



Nur eine Person auf der Leiter. Keine Alleinarbeit: die 2. Person bleibt in Sicht- und Rufkontakt und ist die Rettungsperson.




PSA sich kontrollieren: Gurt, Grillon-Seil, Karabiner, Nähte. Beschädigtes oder sturzbelastetes Material sofort aussondern.




Nicht bei starkem Wind / Föhn, Gewitter, Nässe oder Vereisung. Föhnwächter-Warnstufen beachten.

Wegrutschen. Auch wenn du nur hochsteigst.

4 Auf der Arbeitsposition

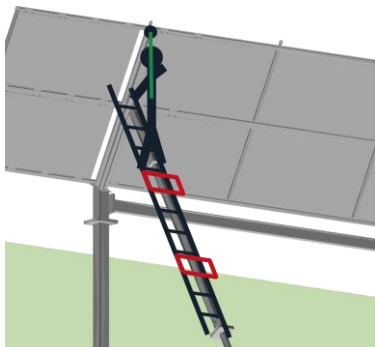

RICHTIG – Seil immer straff. Erst sichern, dann arbeiten. Anschlagpunkt an der Primärkonstruktion, möglichst hoch.

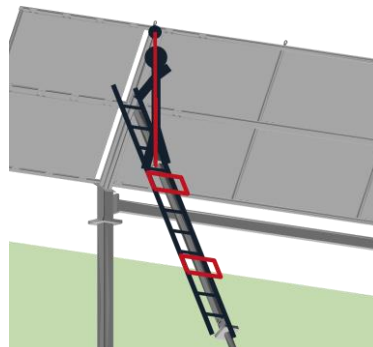

FALSCH – Schlappseil. Das Grillon ist ein Halte- und Positionierungssystem, KEIN Auffangsystem. Ein freier Fall darf gar nicht möglich sein.

Nie ausbinden, um «nur kurz» weiterzugreifen. Position wechseln heisst: absteigen, Leiter versetzen, neu sichern.


5 Verboten




Gurt nicht angezogen oder nicht eingehängt.



Alleinarbeit mit PSAgA.




An der Konstruktion entlangklettern.




Andere Arbeiten ab der Leiter.

6 Rettung innerhalb von Minuten



Die 2. Person steigt zum Verunfallten hoch.



Öffnet das Grillon und lässt ihn kontrolliert zu Boden ab. Dann Erste Hilfe.



Alarmieren: 144 / REGA 1414. Danach sofort die Bauführung informieren.

Hängetrauma: niemanden hängen lassen. Nach der Rettung flach lagern und ärztlich abklären lassen. Die Rettung wird vor Ort geübt – wer sie nicht geübt hat, arbeitet nicht als Rettungsperson.

7 Stopp-Regel

Jeder darf und muss STOPP sagen. Wenn es so nicht geht: aufhören und mit der Bauführung klären. Es gibt keinen Auftrag, der einen Absturz wert ist.

Grundlage: SiKo PSAgA NalpSolar V1.0 vom 01.07.2026 (Rev. C), Ersteller S. Gäumann, Ziff. 1.5–1.7 / 2.2 / 4.1–4.2 – von der Suva (M. Scolieri) am 13.07.2026 ohne Ergänzungen bestätigt. Abbildungen aus dem MAAG-IFC-Modell NalpSolar_51_PL_0351_A1 vom 12.06.2025.