


Fissare il modulo dalla scala di alluminio (impiego breve)

Scheda per l'istruzione · Autore: Victor Malt · Stand 20.08.2026


1 Solo questo è permesso

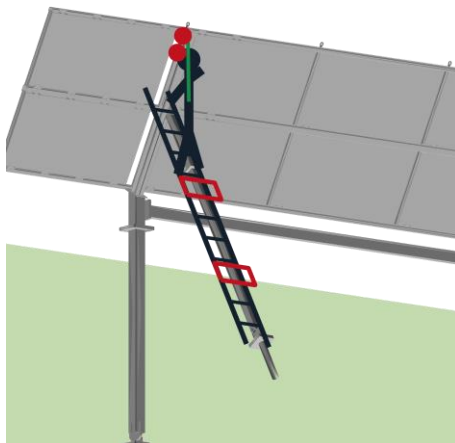

Fissare con 2 viti il modulo appena posato dalla gru, ca. 1 minuto per vite.
Tutti gli altri serraggi e fissaggi li fa dopo la squadra dalla piattaforma aerea.

Qualsiasi altro lavoro dalla scala è vietato.


2 Ordine dei provvedimenti di protezione



Piattaforma aerea – copre ca. 95 %
dell'impianto, sempre prima scelta.




Scala Branach con sistema anticaduta
integrato, dove la piattaforma non arriva.




Scala di alluminio con Grillon – solo per
l'impiego breve descritto sopra.

Punti di fissaggio a 4.1 / 4.9 / 6.0 m. Oltre 2 m di altezza di caduta il PSAgA è obbligatorio.

3 Prima di salire



Scala al montante a monte.
Due punti lungo il montante,
una cinghia ciascuno – contro
ribaltamento, torsione e
scivolamento. Anche se sali
soltanto.



Una sola persona sulla scala.
Mai da soli: la 2ª persona
resta in vista e a portata di
voce ed è il soccorritore.




Controllo a vista dei DPI:
imbracatura, corda Grillon,
moschettoni, cuciture.
Scartare subito il materiale
danneggiato o caricato da una
caduta.




Non con vento forte / föhn,
temporale, pioggia o ghiaccio.
Rispettare gli allarmi
Föhnwächter.

4 In posizione di lavoro

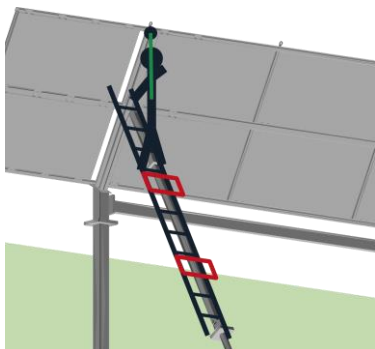

CORRETTO – corda sempre tesa. Prima assicurarsi, poi lavorare. Ancoraggio sulla struttura primaria, il più in alto possibile.

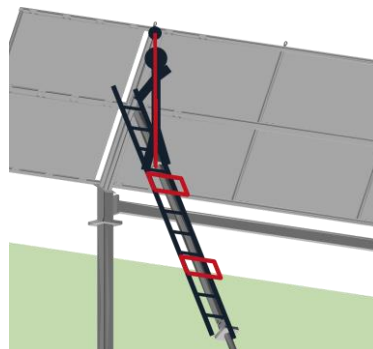

SBAGLIATO – corda lenta. Il Grillon è un sistema di posizionamento, NON anticaduta. Una caduta libera non deve essere possibile.

Mai sganciarsi per arrivare «solo un attimo» più in là. Cambiare posizione significa: scendere, spostare la scala, riassicurarsi.

5 Vietato




Imbracatura lenta o non agganciata.



Lavorare da soli con il PSAgA.




Arrampicarsi lungo la struttura.




Altri lavori dalla scala.

6 Soccorso in pochi minuti



La 2ª persona sale fino al ferito.



Apri il Grillon e lo cala a terra in modo controllato. Poi primo soccorso.



Allarme: 144 / REGA 1414. Poi avvisare subito la direzione lavori.

Trauma da sospensione: nessuno resta appeso. Dopo il recupero sdraiarlo e farlo visitare da un medico. Il soccorso va provato sul posto – chi non l'ha provato non fa il soccorritore.

7 Regola STOP

Ognuno può e deve dire STOP. Se così non va: fermarsi e chiarire con la direzione lavori. Nessun incarico vale una caduta.

Base: concetto di sicurezza PSAgA NalpSolar V1.0 del 01.07.2026 (Rev. C), autore S. Gäumann, cifre 1.5–1.7 / 2.2 / 4.1–4.2 – confermato senza modifiche dalla Suva (M. Scolieri) il 13.07.2026. Illustrazioni dal modello IFC MAAG NalpSolar_51_PL_0351_A1 del 12.06.2025.