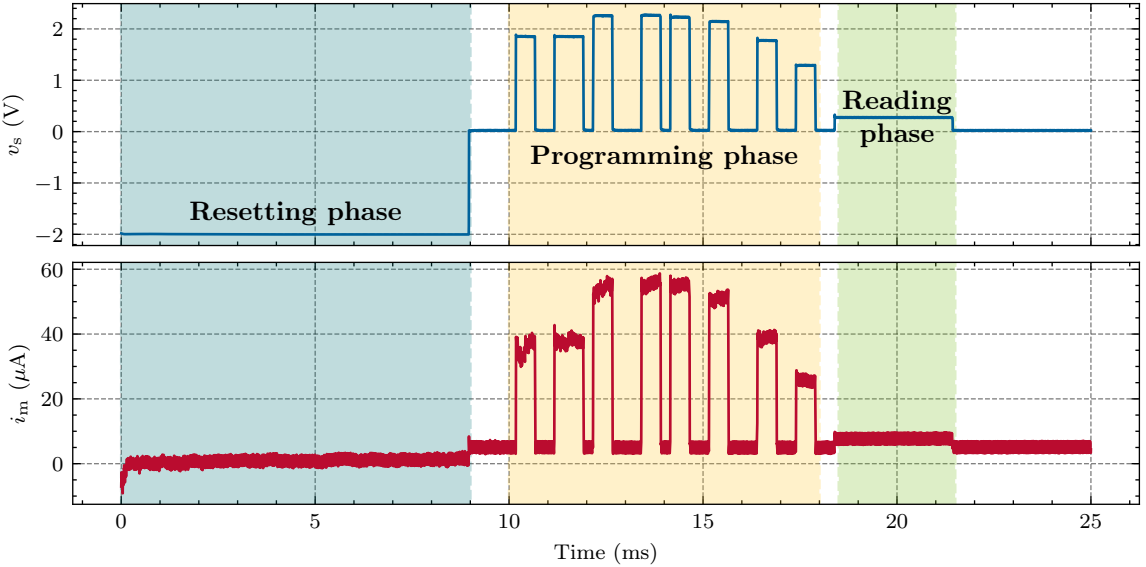
Resetting phase
Programming phase
Reading phase
v_s (V)
i_m (μA)
Time (ms)
2
1
0
−1
−2
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25