


KD926 整体功能


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

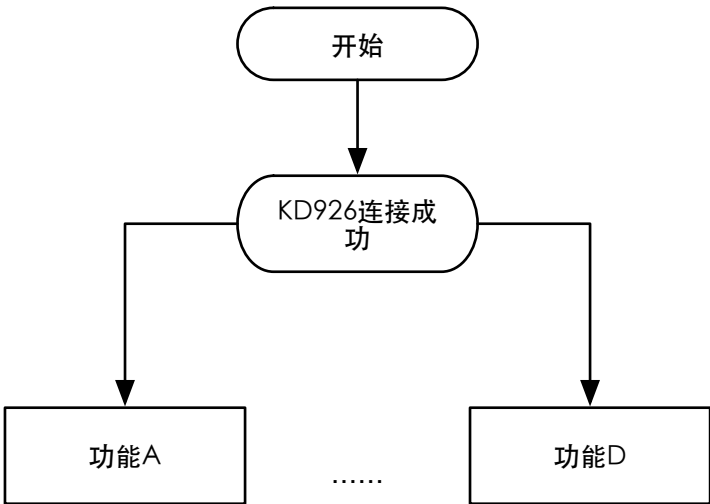

注：4个功能为并行关系，没有先后顺序


KD926 功能A – 获取电量

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

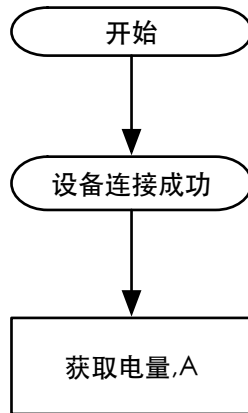

A: `getBattery ()`


KD926 功能B – 上传离线数据流程

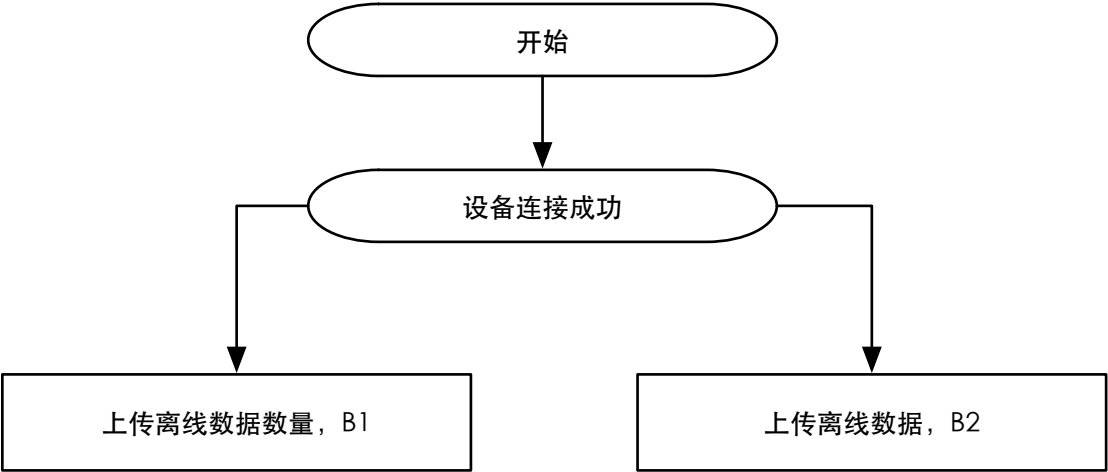

B1: getOfflineNum ()


B2: getOfflineData ()

KD926 功能C –获取功能信息

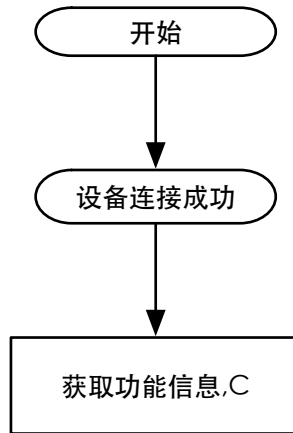

C: `getFunctionInfo ()`

KD926 功能D –断开连接

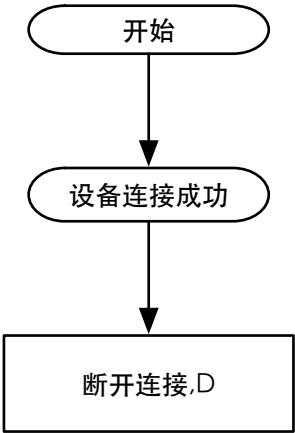

D: disconnect ()