

A sala, antes de escolher os móveis

Uma leitura cruzada da planta e das três fotografias. Mantêm-se paredes, vãos, nicho e pavimento.



A parede A é o pano lateral contínuo visível nas vistas 1 e 2. A parede B é o troço à direita de P7, legível na planta mas sem fotografia frontal.

A fotografia frontal inverte esquerda/direita relativamente ao desenho visto de cima: a janela pequena fica à esquerda na vista 2 e à direita na planta.



Vista 2: fachada com J4 + J3.



Vista 3: passagem lateral e nicho em arco.

Clássico leve, quente e habitável

As referências guiam a paleta e os materiais; a geometria segue a sala real.



O que preservar

Parquet existente, sancas simples, vão lateral e nicho em arco. Em J3, linho e blackout; em J4, estore opaco limitado ao vão, sem tapar a grelha.

O que acrescentar

Sofá rosa claro, madeira de tom médio, palhinha, tapete de lã ou algodão e luz opalina quente. A parede de projeção fica lisa, mate e clara, sem quadros na área da imagem.

O que é uma hipótese

Modelo de 5,64 × 5,015 m = 28,28 m². A legenda da planta parece indicar cerca de 29,8 m²: confirmar cotas no local. P7, passagem, J4 e nicho foram estimados por proporção.

Âmbito deste estudo

Sala dedicada a estar, cinema e leitura; refeições na divisão contígua. Pé-direito por medir; nos renders, cerca de 2,85 m apenas para visualizar. As plantas e tabelas fixam a intenção de disposição.




Areia



Rosa suave



Madeira



Linho



Latão

Sem propostas de demolição. Cotas conceptuais em metros; confirmar antes de encomendar mobiliário ou abrir roços.

Equilíbrio e conversa

A minha escolha para começar



Disposição

A combinação mais equilibrada: sofá de 260 cm, duas poltronas leves e uma biblioteca baixa no fundo. O eixo de entrada fica livre e a parede de projeção mantém-se limpa.

Projeção

Parede A; imagem de 2.40 m de largura ($\approx 108''$). Distância nominal olhos-parede: 3.79 m.


O compromisso

As poltronas servem sobretudo conversa e leitura; podem rodar para o filme. O sofá flutuante pede alimentação próxima para um candeeiro.

Perspetiva conceptual gerada por IA. Para posição e medidas de mobiliário, consultar a planta da página seguinte.

Onde sentar, circular e iluminar

3 lugares de cinema + 2 poltronas · Projeção na parede A · P = projetor no teto

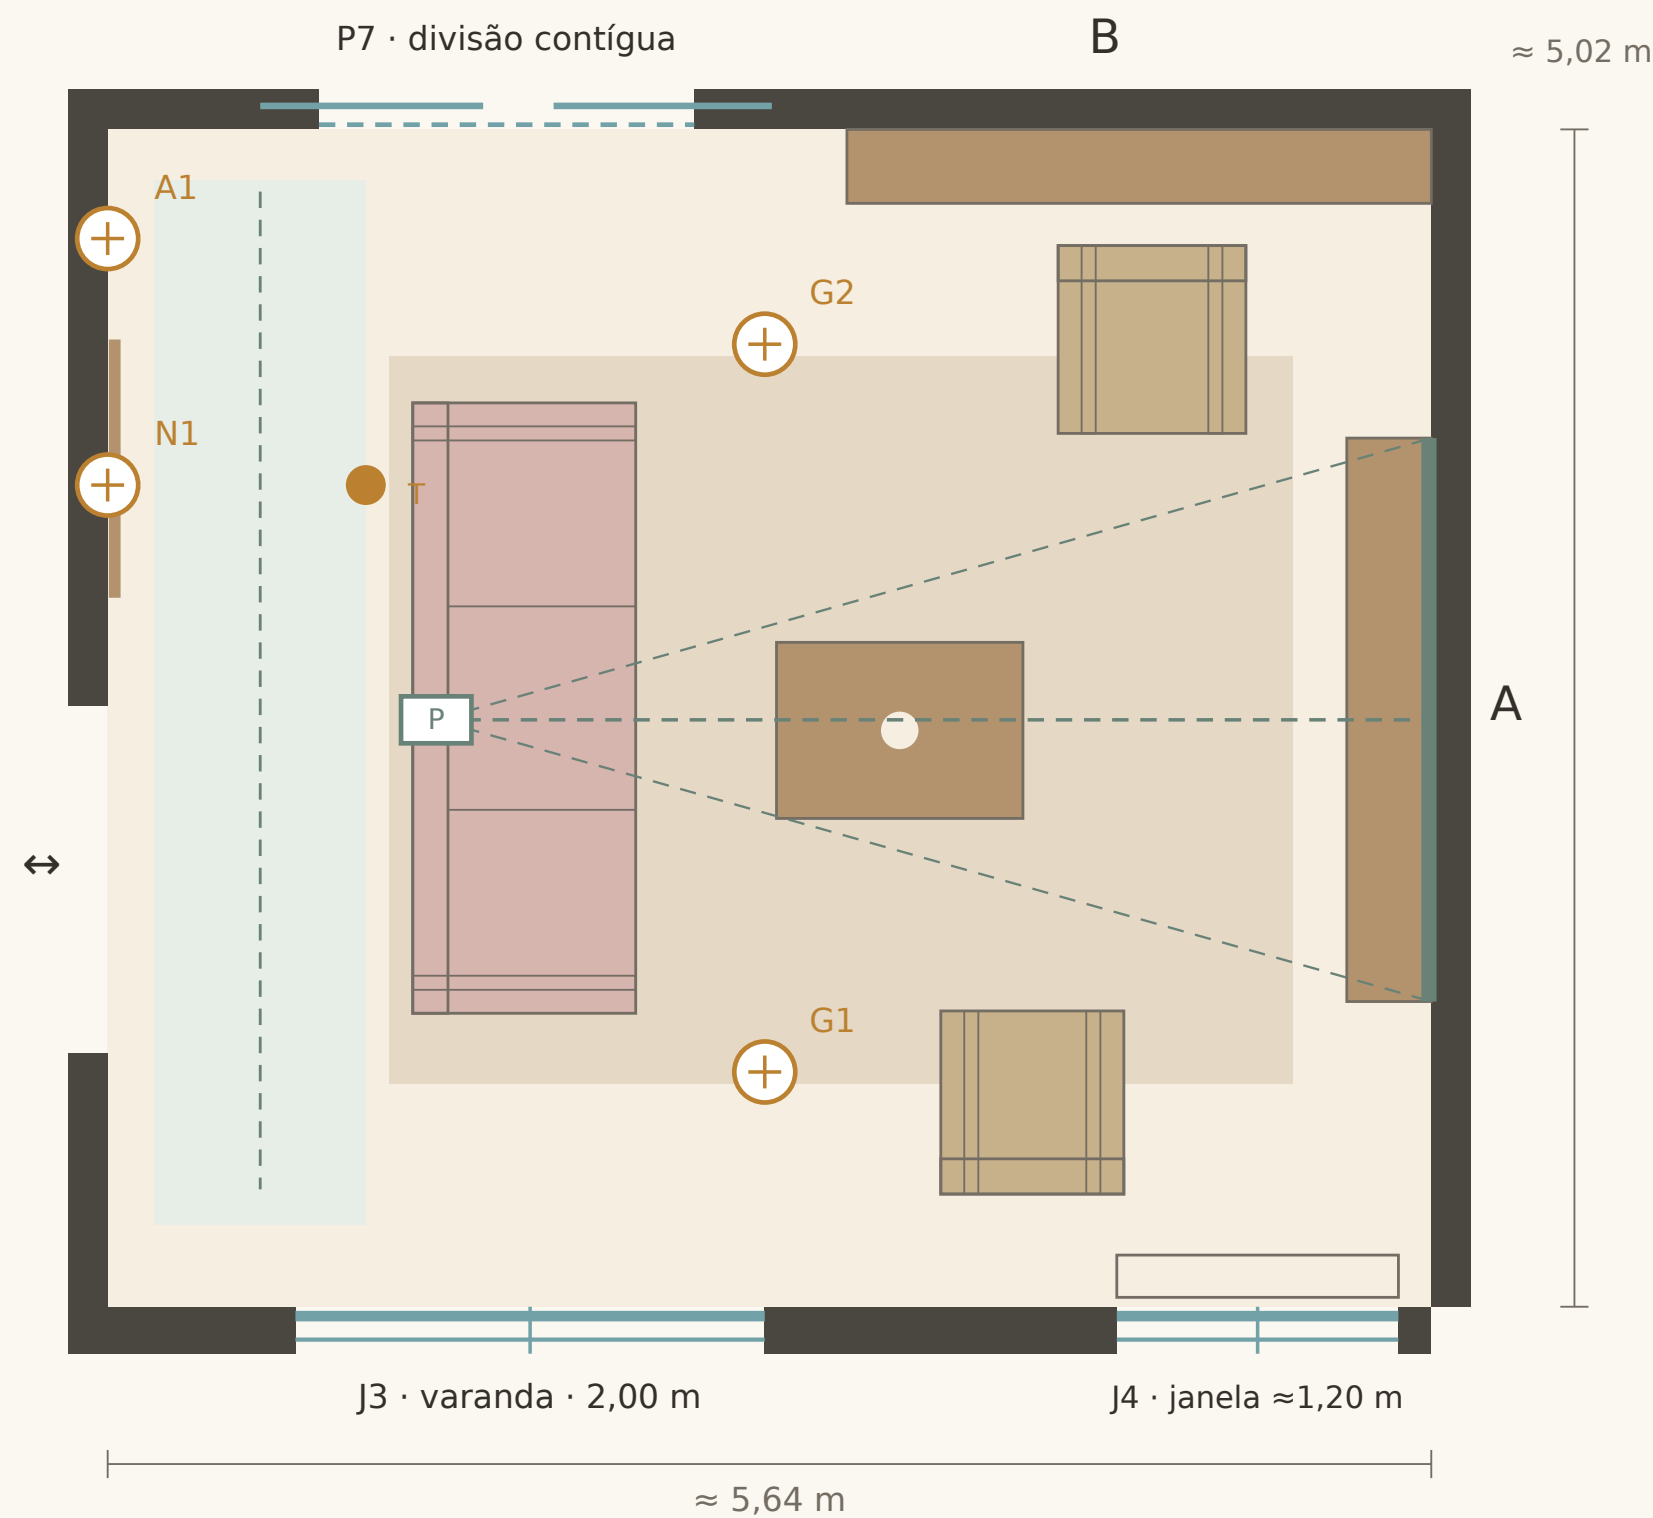

LEGENDA

Rosa = sofás · Madeira = móveis · Faixa verde = percurso livre
Verde tracejado = projeção · Cruz âmbar = ponto de luz · T = tomada para candeeiro

Circulação prevista

1,30 m atrás do sofá; 1,17 m no fundo. Valores geométricos no modelo, sem tolerâncias de obra.

Pontos propostos (x ; y), em metros

Ponto	x ; y	Grupo	Local
G1	2.80 ; 1.00	C1	Teto
G2	2.80 ; 4.10	C1	Teto
A1	0.00 ; 4.55	C2	Parede
N1	0.00 ; 3.50	C3	Nicho
P	1.40 ; 2.50	AV	Teto
T	1.10 ; 3.50	Tomada	Apoio

Origem (0 ; 0): canto inferior esquerdo da planta, pelo interior. x para a direita; y para P7. Nas paredes, medir no pano e confirmar a altura.

Preparação audiovisual

Ponto P ilustrativo: lente-parede ≈ 4.24 m; razão de projeção necessária ≈ 1.77. Validar lente, zoom, offset e altura com o modelo escolhido.

Tomada de apoio junto ao sofá, com percurso sem cabo na passagem.

Cinema com chaise-longue

Mais conforto para filmes



Disposição

Sofá de 280 cm com chaise na extremidade do fundo. A extensão fica longe do acesso à varanda. Uma poltrona de palhinha completa o conjunto e o centro continua legível.

Projeção

Parede A; imagem de 2.40 m de largura (≈108”). Distância nominal olhos-parede: 3.74 m.


O compromisso

A chaise ocupa mais área e torna a disposição menos flexível. Usar mesa de centro pequena e móvel baixo com pouca profundidade.

Perspetiva conceptual gerada por IA. Para posição e medidas de mobiliário, consultar a planta da página seguinte.

Onde sentar, circular e iluminar

3-4 lugares no sofá + 1 poltrona · Projeção na parede A · P = projetor no teto

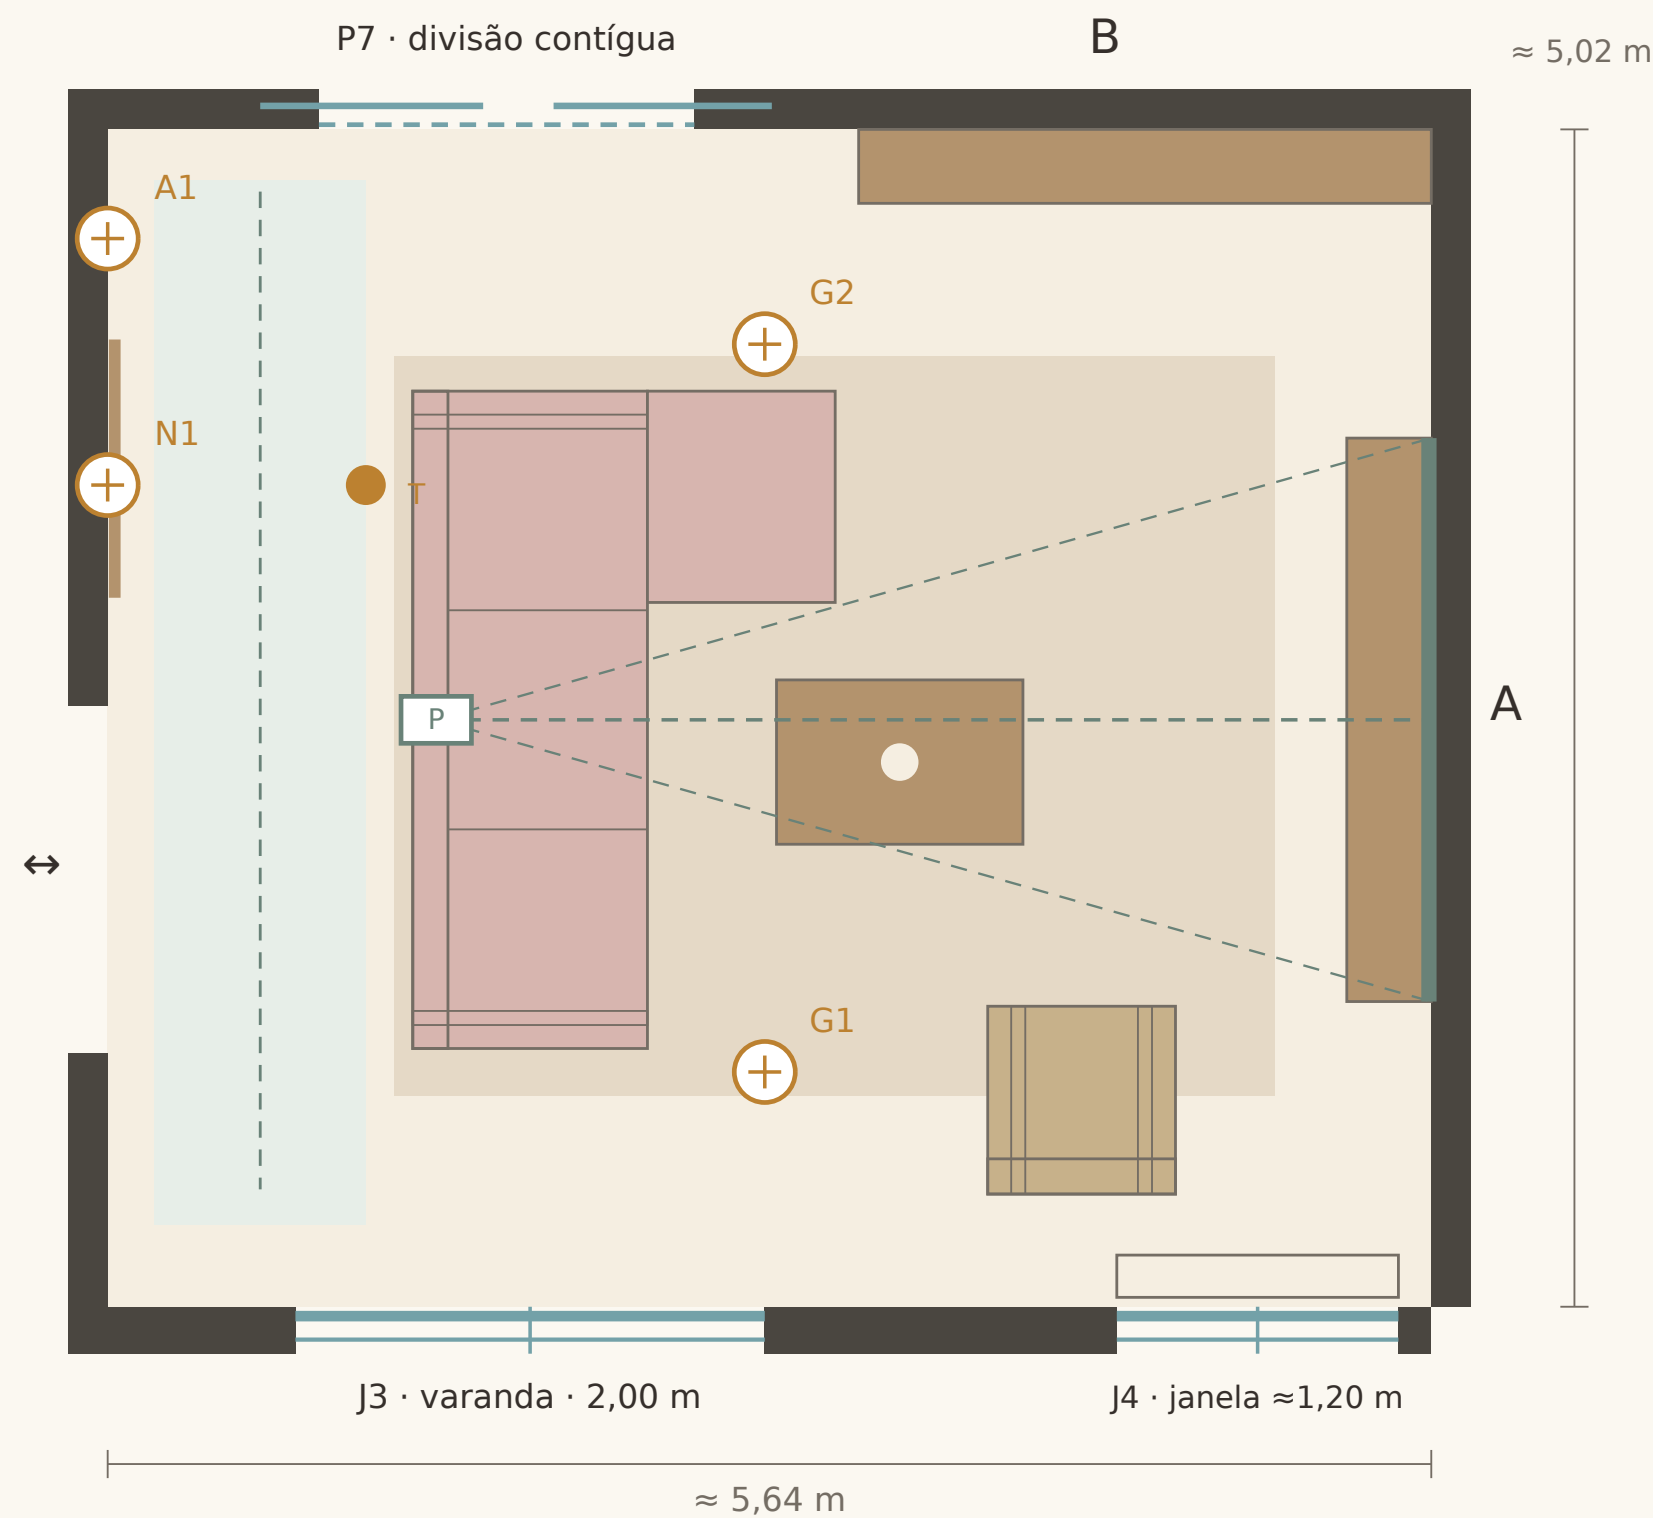

LEGENDA

Rosa = sofás · Madeira = móveis · Faixa verde = percurso livre
Verde tracejado = projeção · Cruz âmbar = ponto de luz · T = tomada para candeeiro

Circulação prevista

1,30 m atrás do sofá; 1,12 m no fundo. Valores geométricos no modelo, sem tolerâncias de obra.

Pontos propostos (x ; y), em metros

Ponto	x ; y	Grupo	Local
G1	2.80 ; 1.00	C1	Teto
G2	2.80 ; 4.10	C1	Teto
A1	0.00 ; 4.55	C2	Parede
N1	0.00 ; 3.50	C3	Nicho
P	1.40 ; 2.50	AV	Teto
T	1.10 ; 3.50	Tomada	Apoio

Origem (0 ; 0): canto inferior esquerdo da planta, pelo interior. x para a direita; y para P7. Nas paredes, medir no pano e confirmar a altura.

Preparação audiovisual

Ponto P ilustrativo: lente-parede ≈4.24 m; razão de projeção necessária ≈1.77. Validar lente, zoom, offset e altura com o modelo escolhido.

Tomada de apoio na extremidade do sofá; comando de cinema acessível sentado.

Dois sofás, sala social

Mais lugares para receber



Disposição

Um sofá de 240 cm enfrenta a projeção; um segundo sofá de 190 cm fecha o grupo em L aberto. Duas mesas pequenas permitem adaptar o centro para visitas e jogos.

Projeção

Parede A; imagem de 2.40 m de largura (≈108”). Distância nominal olhos-parede: 3.79 m.


O compromisso

Só o sofá principal fica de frente para o filme. O segundo favorece a conversa e exige rodar o corpo para ver a projeção; é a proposta mais social.

Perspetiva conceptual gerada por IA. Para posição e medidas de mobiliário, consultar a planta da página seguinte.

Onde sentar, circular e iluminar

3 lugares frontais + 2 transversais · Projeção na parede A · P = projetor no teto

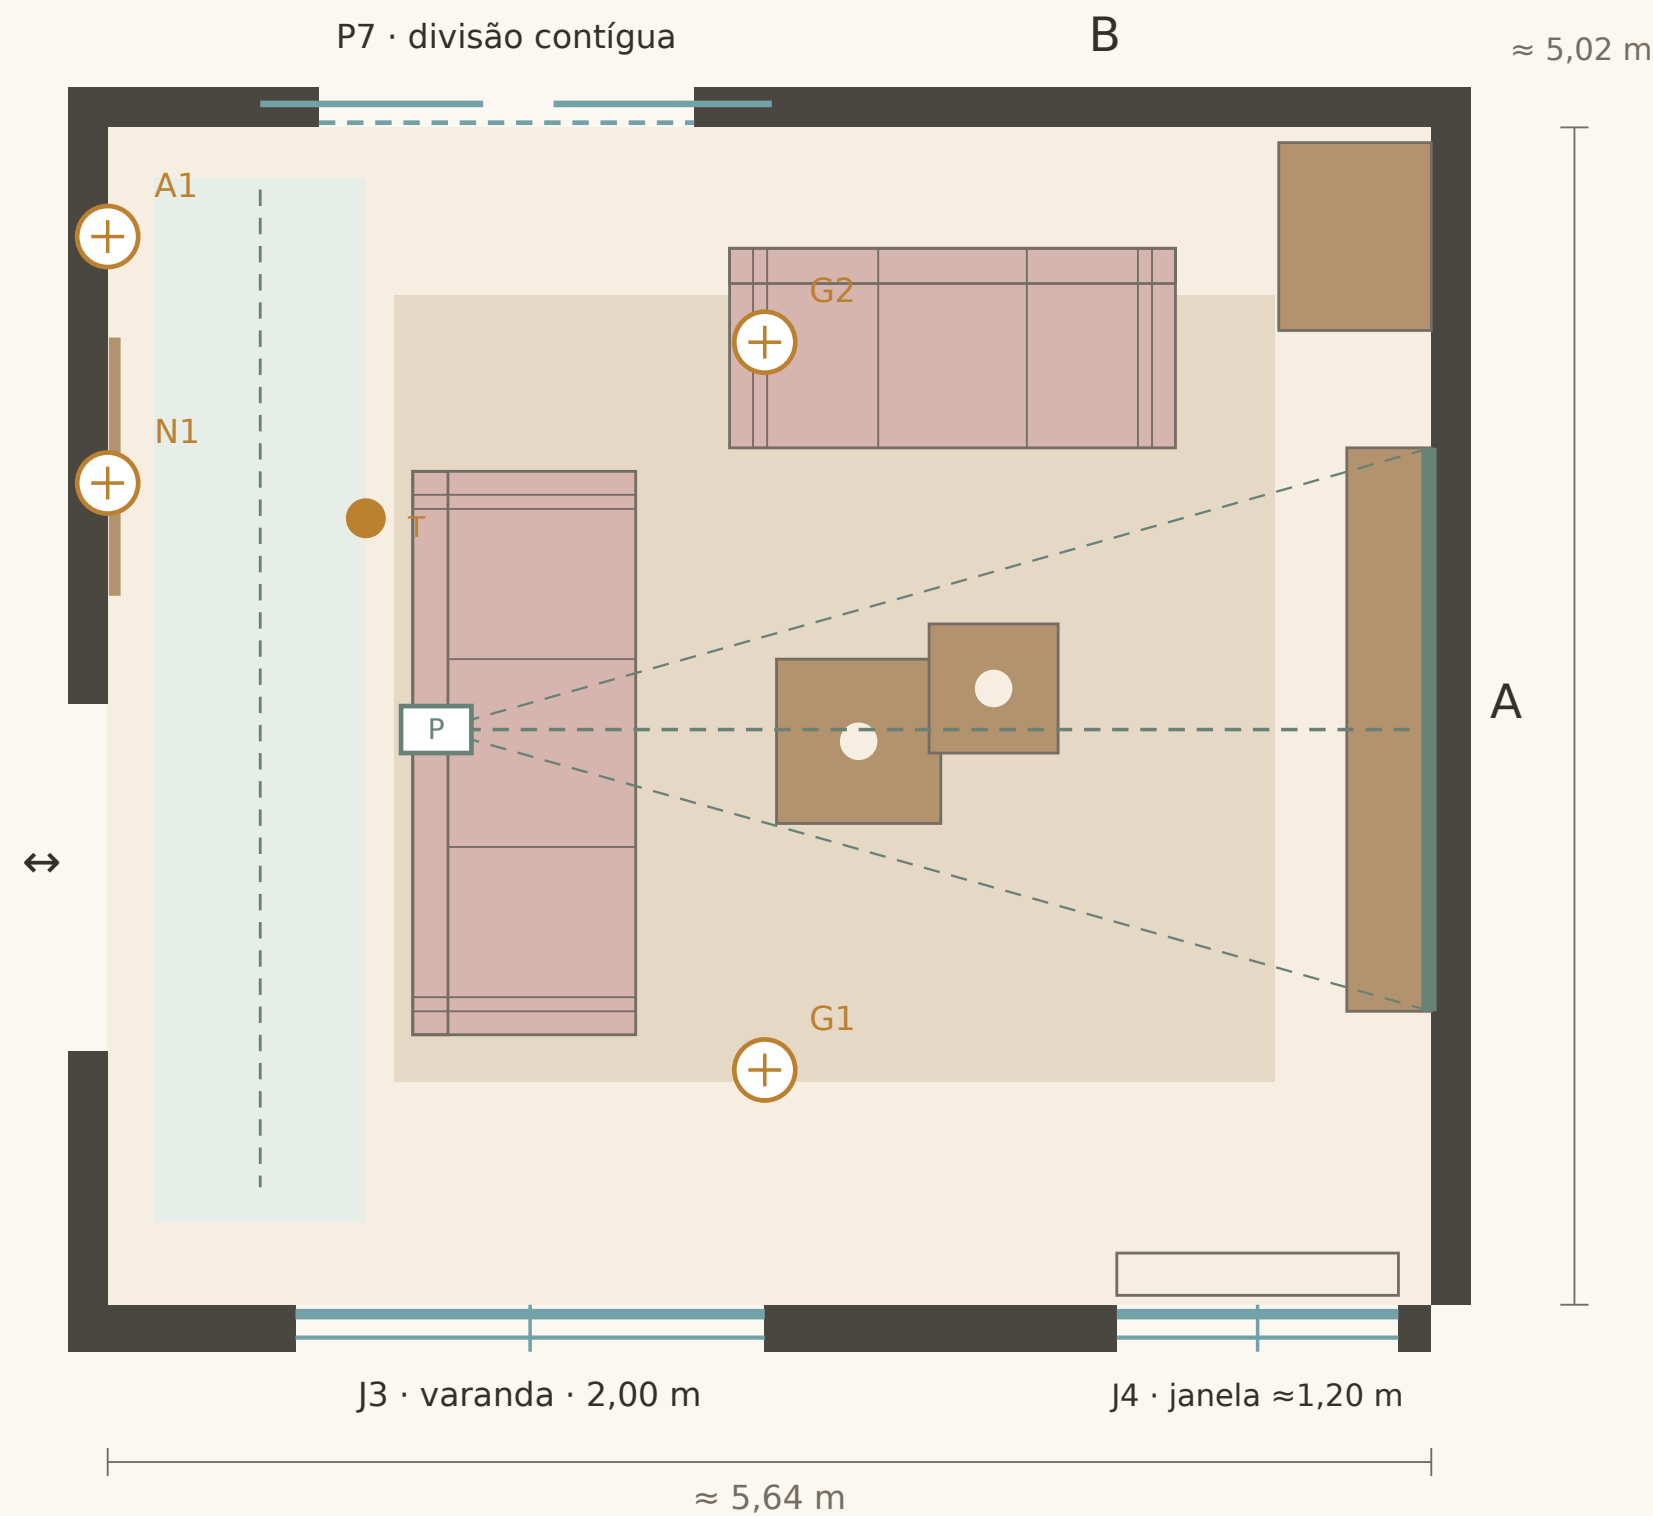

LEGENDA

Rosa = sofás · Madeira = móveis · Faixa verde = percurso livre

Verde tracejado = projeção · Cruz âmbar = ponto de luz · T = tomada para candeeiro

Circulação prevista

1,30 m atrás do sofá principal; entrada pela faixa esquerda. Valores geométricos no modelo, sem tolerâncias de obra.

Pontos propostos (x ; y), em metros

Ponto	x ; y	Grupo	Local
G1	2.80 ; 1.00	C1	Teto
G2	2.80 ; 4.10	C1	Teto
A1	0.00 ; 4.55	C2	Parede
N1	0.00 ; 3.50	C3	Nicho
P	1.40 ; 2.45	AV	Teto
T	1.10 ; 3.35	Tomada	Apoio

Origem (0 ; 0): canto inferior esquerdo da planta, pelo interior. x para a direita; y para P7. Nas paredes, medir no pano e confirmar a altura.

Preparação audiovisual

Ponto P ilustrativo: lente-parede ≈4.24 m; razão de projeção necessária ≈1.77. Validar lente, zoom, offset e altura com o modelo escolhido.

Tomadas para candeeiros nas duas extremidades do conjunto, fora dos percursos.

Biblioteca e leitura

Mais espaço para livros e um canto calmo



Disposição

O sofá de 240 cm avança para o centro. A faixa libertada junto ao nicho recebe uma poltrona de leitura e a parede do fundo uma estante mais generosa. A projeção reduz ligeiramente para 99 polegadas.

Projeção

Parede A; imagem de 2.20 m de largura (≈99”). Distância nominal olhos-parede: 2.99 m.


O compromisso

O sofá aproxima-se da imagem. A estante alta fica apenas no fundo; a parede de projeção continua sem prateleiras ou quadros.

Perspetiva conceptual gerada por IA. Para posição e medidas de mobiliário, consultar a planta da página seguinte.

Onde sentar, circular e iluminar

3 lugares frontais + 1 de leitura · Projeção na parede A · P = projetor no teto

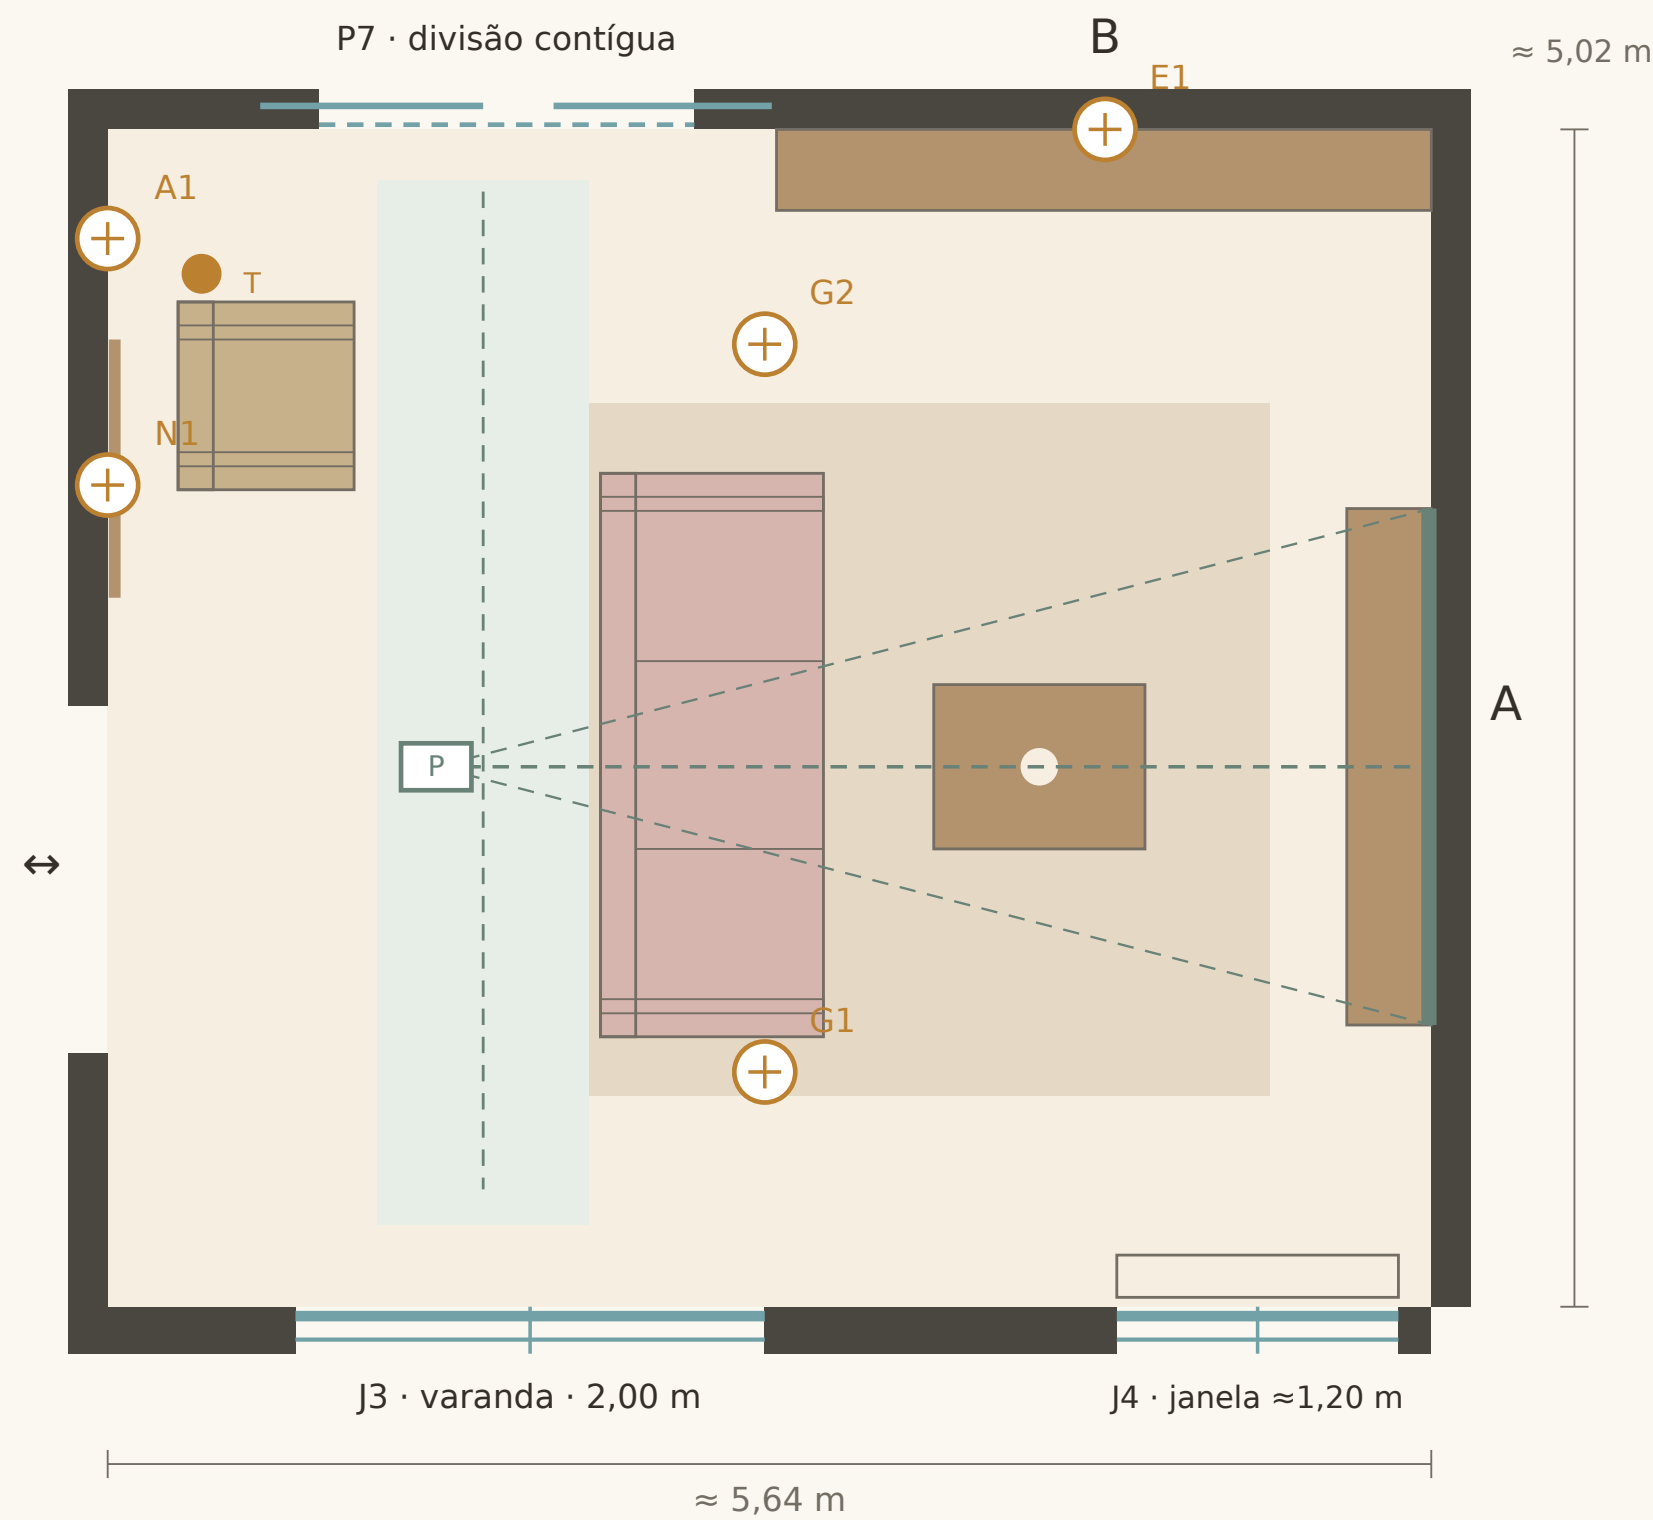

LEGENDA

Rosa = sofás · Madeira = móveis · Faixa verde = percurso livre

Verde tracejado = projeção · Cruz âmbar = ponto de luz · T = tomada para candeeiro

Circulação prevista

Corredor de 1,05 m junto à poltrona; 1,47 m no fundo.
Valores geométricos no modelo, sem tolerâncias de obra.

Pontos propostos (x ; y), em metros

Ponto	x ; y	Grupo	Local
G1	2.80 ; 1.00	C1	Teto
G2	2.80 ; 4.10	C1	Teto
A1	0.00 ; 4.55	C2	Parede
N1	0.00 ; 3.50	C3	Nicho
E1	4.25 ; 5.01	C2	Estante
P	1.40 ; 2.30	AV	Teto
T	0.40 ; 4.40	Tomada	Apoio

Origem (0 ; 0): canto inferior esquerdo da planta, pelo interior. x para a direita; y para P7. Nas paredes, medir no pano e confirmar a altura.

Preparação audiovisual

Ponto P ilustrativo: lente-parede ≈4.24 m; razão de projeção necessária ≈1.93. Validar lente, zoom, offset e altura com o modelo escolhido.

Tomada para candeeiro de leitura ao lado da poltrona e alimentação da estante.

Cinema para o fundo

Alternativa com o eixo rodado



Disposição

O sofá de 260 cm fica paralelo à fachada e olha para o pano à direita de P7. A zona social desloca-se para a metade direita; as ligações às outras divisões ficam à esquerda.

Projeção

Parede B; imagem de 2.20 m de largura (≈99”). Distância nominal olhos-parede: 3.31 m.


O compromisso

O pano do fundo não aparece claramente nas fotografias. Esta opção depende de confirmar que está livre e plano. É a que mais altera a posição do projetor e da luz principal.

Perspetiva conceptual gerada por IA. Para posição e medidas de mobiliário, consultar a planta da página seguinte.

Onde sentar, circular e iluminar

3 lugares frontais + 2 poltronas móveis · Projeção na parede B · P = projetor no teto

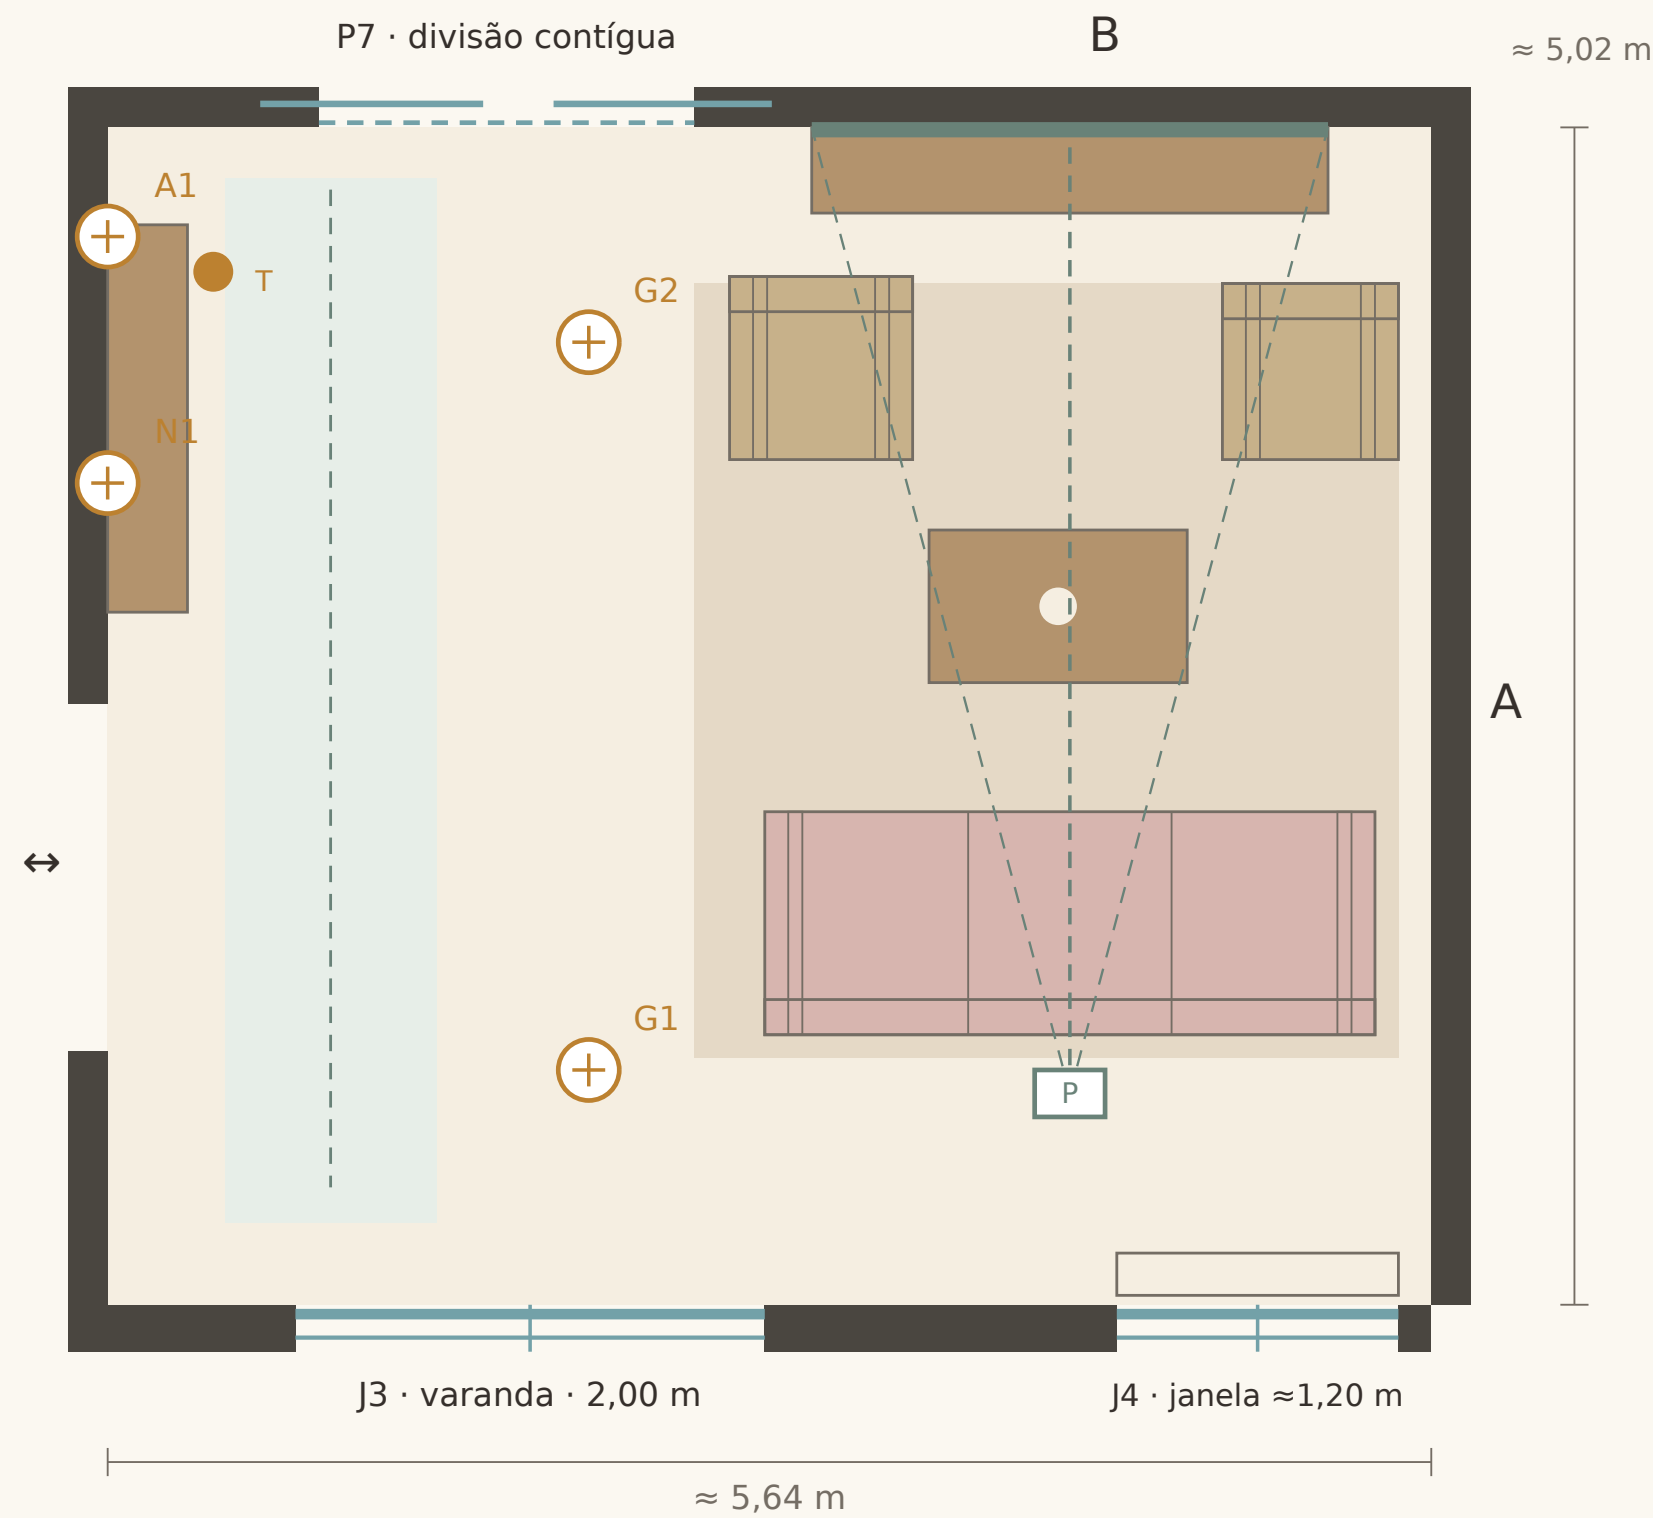

LEGENDA

Rosa = sofás · Madeira = móveis · Faixa verde = percurso livre
Verde tracejado = projeção · Cruz âmbar = ponto de luz · T = tomada para candeeiro

Circulação prevista

Faixa esquerda ampla; 1,15 m entre sofá e fachada. Valores geométricos no modelo, sem tolerâncias de obra.

Pontos propostos (x ; y), em metros

Ponto	x ; y	Grupo	Local
G1	2.05 ; 1.00	C1	Teto
G2	2.05 ; 4.10	C1	Teto
A1	0.00 ; 4.55	C2	Parede
N1	0.00 ; 3.50	C3	Nicho
P	4.10 ; 0.90	AV	Teto
T	0.45 ; 4.40	Tomada	Apoio

Origem (0 ; 0): canto inferior esquerdo da planta, pelo interior. x para a direita; y para P7. Nas paredes, medir no pano e confirmar a altura.

Preparação audiovisual

Ponto P ilustrativo: lente-parede ≈4.11 m; razão de projeção necessária ≈1.87. Validar lente, zoom, offset e altura com o modelo escolhido.


Alimentação do projetor perto da fachada; canalização até ao móvel do fundo.

Cinco maneiras de usar a mesma sala

A escolha muda sobretudo o sofá, a zona de leitura e o eixo de projeção.

01

Equilíbrio e conversa

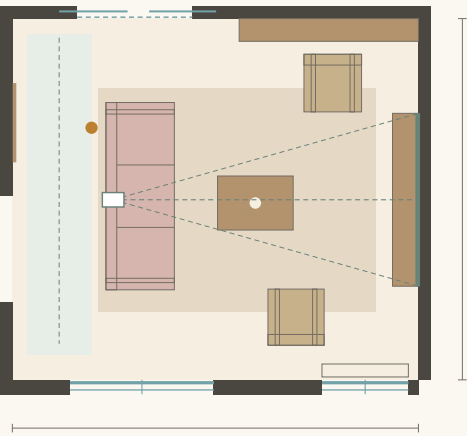


Melhor para
A minha escolha para começar

Parede
A · ≈108 polegadas

Cinema
3 lugares de cinema + 2 poltronas

02

Cinema com chaise-longue

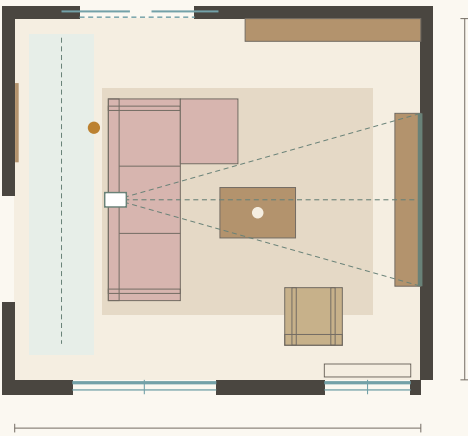


Melhor para
Mais conforto para filmes

Parede
A · ≈108 polegadas

Cinema
3-4 lugares no sofá + 1 poltrona

03

Dois sofás, sala social

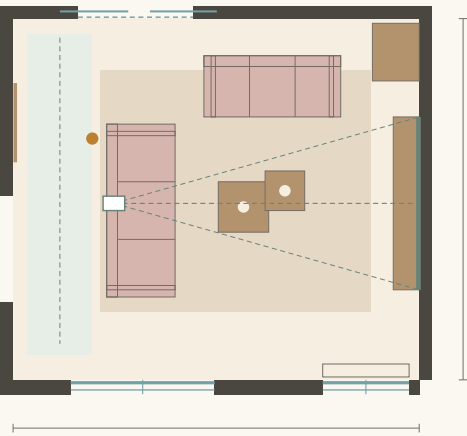


Melhor para
Mais lugares para receber

Parede
A · ≈108 polegadas

Cinema
3 lugares frontais + 2 transversais

04

Biblioteca e leitura

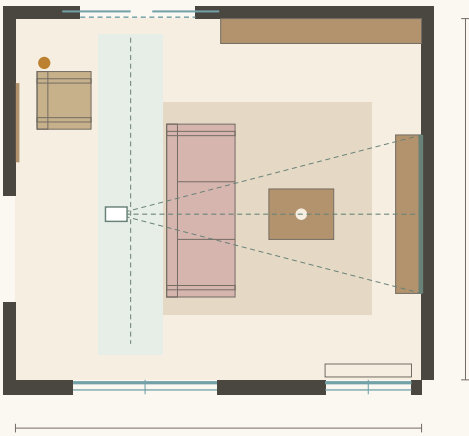


Melhor para
Mais espaço para livros e um canto calmo

Parede
A · ≈99 polegadas

Cinema
3 lugares frontais + 1 de leitura

05

Cinema para o fundo

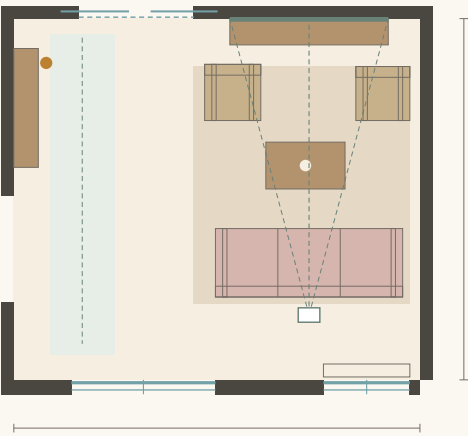

Melhor para
Alternativa com o eixo rodado

Parede
B · ≈99 polegadas

Cinema
3 lugares frontais + 2 poltronas móveis

Recomendação

Começaria pela opção 1 para equilibrar estar, leitura e circulação; pela opção 2 se os filmes forem a prioridade. A opção 4 favorece livros e uma poltrona dedicada. A opção 3 privilegia receber. A opção 5 merece confirmar primeiro a parede do fundo.

Uma base de luz que permite escolher depois

Grupos de comando propostos; o dimensionamento elétrico cabe ao eletricista.

C1 / Luz geral regulável

Dois pontos G1 e G2 com plafons opalinos compactos. Proposta de 2700 K e boa reprodução de cor. Nas opções 1-4, G1 = (2,80 ; 1,00) e G2 = (2,80 ; 4,10). Na opção 5, deslocar ambos para x = 2,05.

C2 / Leitura e apoio

Aplique A1 lateral ao nicho, candeeiros ligados a tomadas de apoio e, na opção 4, alimentação E1 para a estante. A luz deve incidir no livro e nas superfícies, sem iluminar a área da projeção.

C3 / Cena de cinema

Luz indireta regulável no nicho, com fonte oculta e acessível para manutenção. Cena inicial: G1/G2 apagados; leitura apagada; indireta no mínimo confortável. Ajustar no local para não lavar a imagem.

Comandos

Prever comando junto a P7 e à passagem lateral. Separar luz geral, leitura e ambiente para mudar de cena sem apagar toda a sala. Evitar pendentes baixos a atravessar o feixe do projetor.

Parede de projeção

Reservar 2,40 × 1,35 m nas opções 1-3 ou 2,20 × 1,24 m nas opções 4-5. Propor bordo inferior a cerca de 0,85 m e móvel com altura máxima de 0,50 m; validar conforto e offset da lente antes de fixar alturas.

Tubos, alimentação e dados

Prever alimentação e passagem de sinal entre o móvel AV e a zona do projetor, com acesso para substituição. Os pontos P são posições de estudo da lente, não a coordenada final do suporte nem uma cota definitiva para a tomada.

Antes de abrir roços

Medir largura/profundidade livres, pé-direito, P7, passagem lateral, J3/J4 e nicho. Confirmar a função da grelha sob J4 e não obstruí-la. Fotografar a parede B de frente. Escolher o projetor para fechar distância, zoom e altura.

Fonte técnica

A distância de projeção e a dimensão de imagem dependem do modelo e da lente. Usar o calculador do fabricante para validar o equipamento escolhido: Epson, Projection Distance Calculators (consultado em 23/09/2026).

[Abrir calculador de distâncias Epson](#)