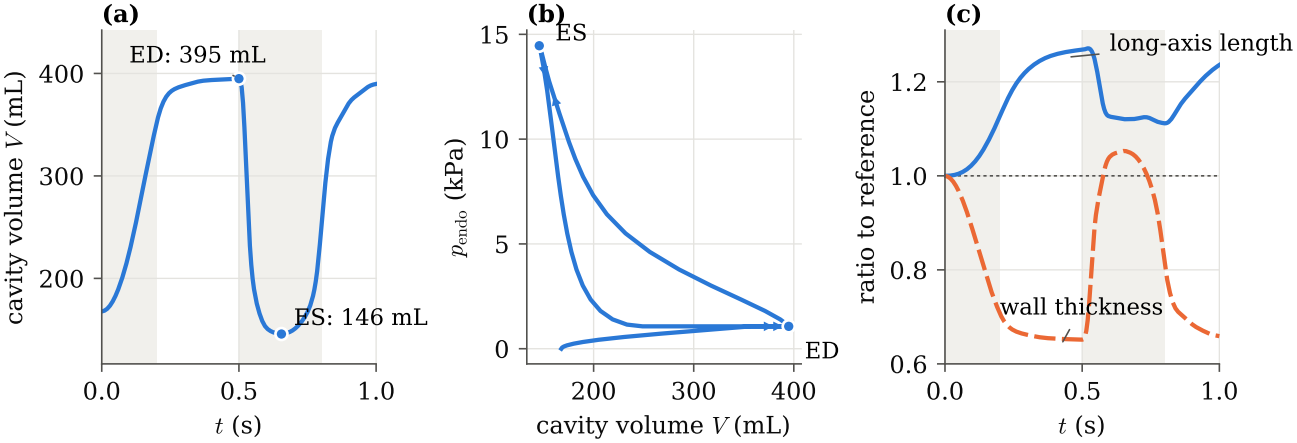
(a)
ED: 395 mL
ES: 146 mL
cavity volume V (mL)
400
300
200
0.0
0.5
1.0
t (s)
(b)
ES
ED
p_{endo} (kPa)
15
10
5
0
200
300
400
cavity volume V (mL)
(c)
long-axis length
wall thickness
ratio to reference
1.2
1.0
0.8
0.6
0.0
0.5
1.0
t (s)