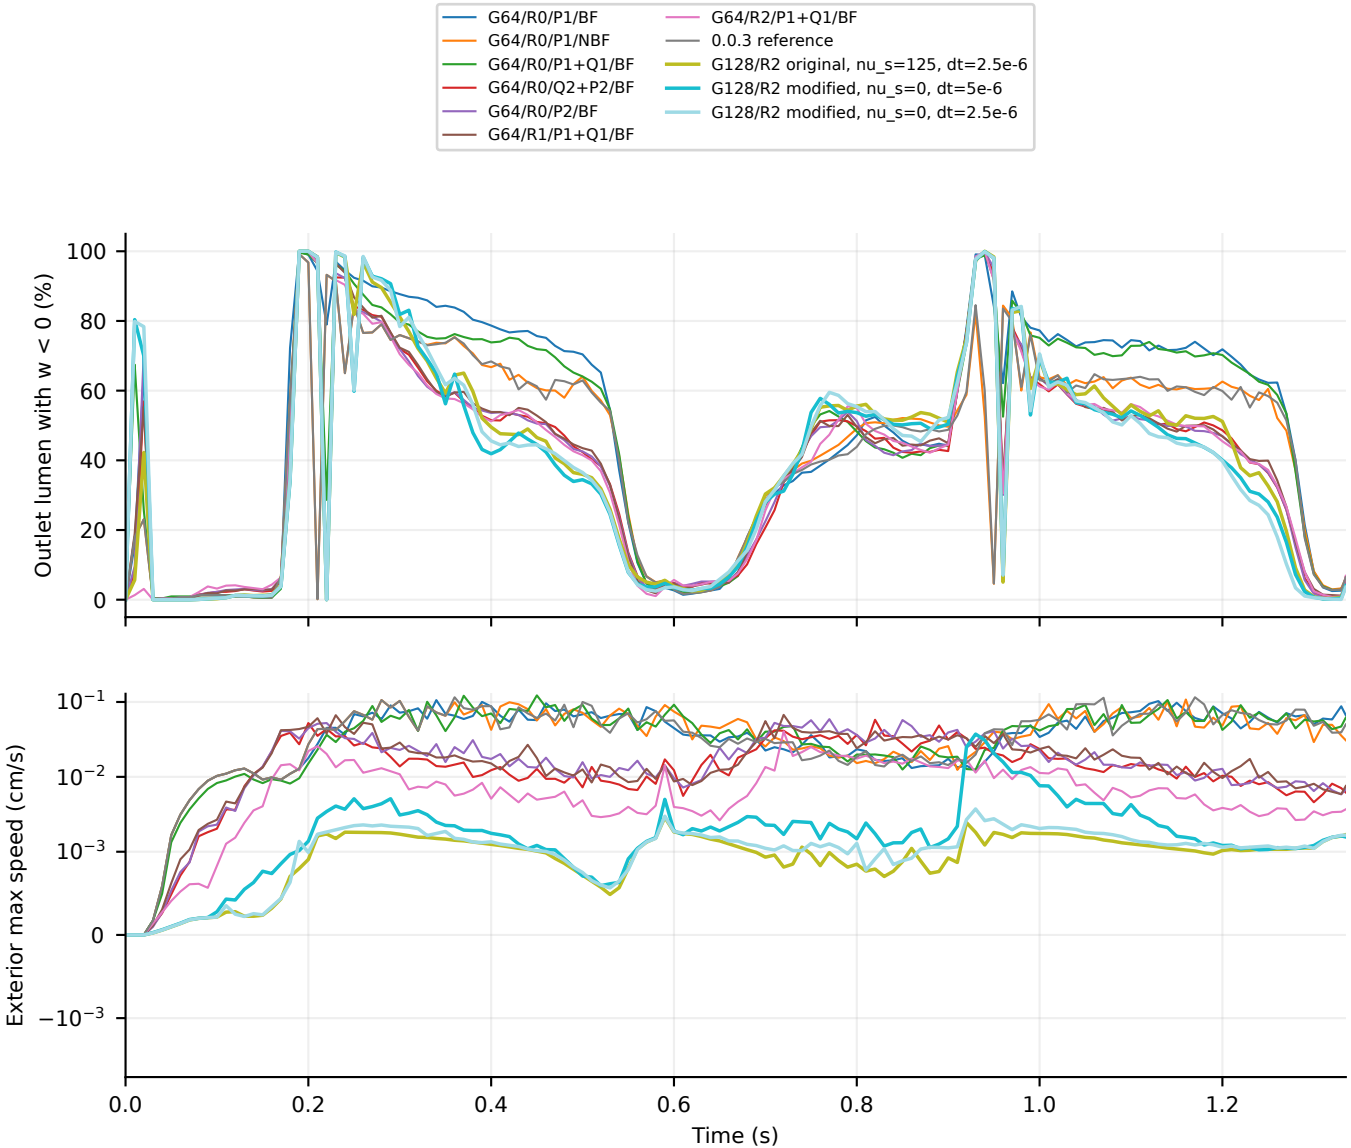
G64/R0/P1/BF
G64/R0/P1/NBF
G64/R0/P1+Q1/BF
G64/R0/Q2+P2/BF
G64/R0/P2/BF
G64/R1/P1+Q1/BF
G64/R2/P1+Q1/BF
0.0.3 reference
G128/R2 original, nu_s=125, dt=2.5e-6
G128/R2 modified, nu_s=0, dt=5e-6
G128/R2 modified, nu_s=0, dt=2.5e-6
Outlet lumen with w < 0 (%)
100
80
60
40
20
0
Exterior max speed (cm/s)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
-10^{-3}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Time (s)