



Desmontadora universal para ruedas de vehículos pesados, autobuses, agricultura y movimiento de tierra 14" ÷ 46"

Desmonta-pneus universal das rodas dos veículos pesados, autocarros, agrícoles e de terraplanagem 14" ÷ 46"













Desmontadora universal para desmontar neumáticos ideal para ruedas de camiones, autobuses y tractores con llantas de 14" a 46" y hasta 56" con las extensiones opcionales. Dotada de autocentrante con dos velocidades de rotación, con 5 puntos distintos de bloqueo de la llanta, unidad de mando móvil y brazo porta-herramienta con movimiento manual.




Desmonta-pneus universal adaptado para rodas de camião, autocarro, tractores com jantes de 14" a 46", até 56" com extensões opcionais.

Dotado de autocentrante com duas velocidades de rotação, 5 pontos de bloqueio da jante diferentes, unidade de comando móvel e braço porta-ferramenta com movimento manual.

DOTACIÓN ESTÁNDAR

APETRECHOS STANDARD FORNECIDOS



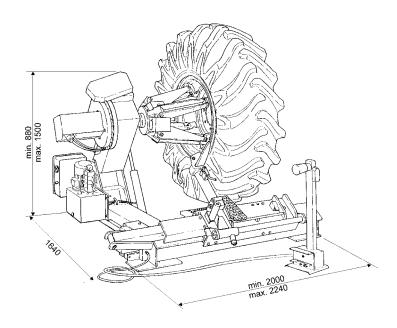

DATOS TECNICOS

DADOS TÉCNICOS

Para ruedas con llantas de	Para rodas com jantes de	14" ÷ 46"
Con extensiones opcionales	Com extensões opcionais	56"
Peso máximo de la rueda	Peso máx da roda	1500 Kg
Diámetro máximo de la rueda	Diâmetro máximo roda	2300 mm
Ancho máximo de la rueda	Largura máxima roda	1065 mm
Motor de la bomba hidráulica	Motor da bomba hidráulica	1,1 Kw - 3 ph - 230/400 V
Motor del reductor	Motor redutor	1,3/1,8 Kw - 3 ph - 400 V
Presión de servicio del circuito	Pressão de serviço do circuito	0 ÷ 130 bar
hidráulico	hidráulico	
Fuerza del destalonador	Força do descolador	26.360 N Kg
Nivel de ruido	Nível de ruído	< 70 dBA
Peso bruto	Peso bruto	770 Kg
Dimensiones del embalaje	Dimensões da embalagem	2020x1700x1030 (h) mm











Hauptstraße 67 A-5302 Henndorf · Austria Tel +43-6214-646612 · Fax 646622 hm-mail@hofmann-megaplan.com www.hofmann-megaplan.com

