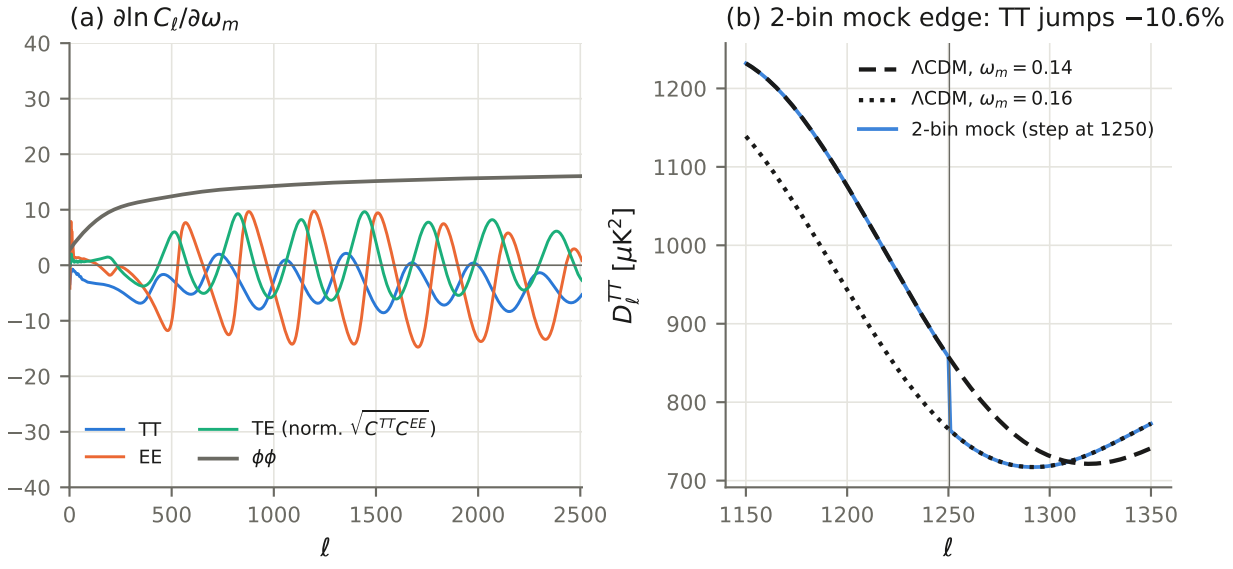
(a) $\partial \ln C_\ell / \partial \omega_m$
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0
500
1000
1500
2000
2500
ℓ
TT
EE
TE (norm. $\sqrt{C^{TT}C^{EE}}$)
$\phi\phi$
(b) 2-bin mock edge: TT jumps −10.6%
D_ℓ^{TT} [μK^2]
1200
1100
1000
900
800
700
1150
1200
1250
1300
1350
ℓ
ΛCDM, $\omega_m = 0.14$
ΛCDM, $\omega_m = 0.16$
2-bin mock (step at 1250)