SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE IZAMIENTO

REPORTE Nº	067-120923-03	FECHA DE INSPECCIÓN	12/09/2023

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	LUGAR	TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
TIPO	SKID PARA TURBINAS	FABRICANTE	SAMFOR
NÚMERO	PTB GD02	MODELO	NO REPORTADO
DIMENSIONES	Largo: 5,40 mt. Ancho 2,10 mt. Alto: 1,00 mt.	CAPACIDAD	10.000 Kg
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO			
DIMENSIONES	Esp. 25,4 mm. Ojal: 1½" Alto: 150 Ancho 130	MATERIAL	ACERO CARBONO

SERIAL	S/S	CANTIDAD	4 Pts.		
AÑO:	2023				

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS [✓] LÍQUIDOS PENETRANTES [ ]


PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	PULIDA	TIPO DE SOLDADURA	FILETE

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	FABRICANTE	CONTOUR PROBE	TIPO DE PARTÍCULAS	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	FECHA DE VERIFICACIÓN	18/1/2023	COLOR	NEGRAS
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-58	LIMPIADOR	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	N/A
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN: ASME SECC. V, ART. VI. / ASME B30.20 / ASME B30.26 / DNV-2-7-1

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

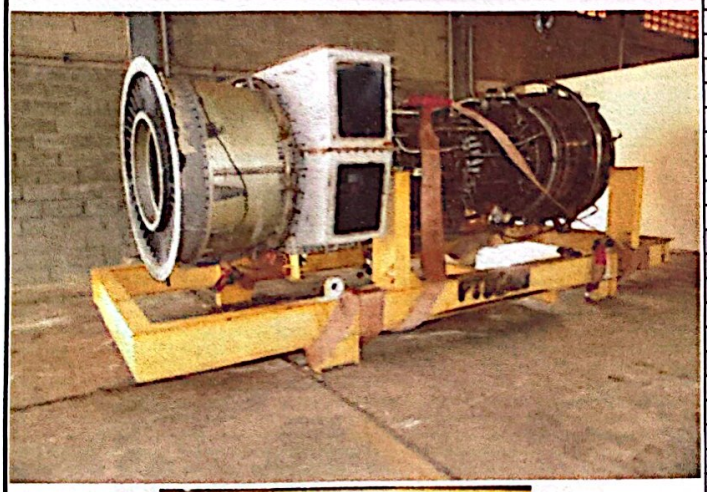

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA SOLDADURAS Y OJAL DE LOS (4) CUATRO PUNTOS DE IZAMIENTO DEL SKID EN MENCIÓN.
- EN DICHA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL SKID **ESTÁ APTO** PARA SER IZADO.

DOCUMENTO DE MEMORIA Y CÁLCULO

PRESENTA	SI	[✓]	NO	[ ]	Nº	NO REPORTADO

COMENTARIOS

- EL EQUIPO NO TIENE PLACA DE ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

OBSERVACIONES

- EL SKID PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ACCESORIOS DE IZAMIENTOS CERTIFICADOS.
2.- PINTAR LOS PUNTOS DE IZAMIENTO SEGÚN CÓDIGO APLICABLE
3.- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS PUNTOS DE IZAMIENTO.
4.- PINTAR CAPACIDAD EN SITIO VISIBLE A 85 Ft. DE DISTANCIA.

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI Nº 067 MIGUEL GARCÍA

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Scanned with CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

ANEXO

INFORME DE PRUEBA DE CARGA

REPORTE Nº	067-120923-03	FECHA DE PRUEBA	12/09/2023


CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	LUGAR	TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
TIPO	SKID PARA TURBINAS	FABRICANTE	SAMFOR	SERIAL	S/S
NÚMERO	PTB GD02	MODELO	NO REPORTADO	AÑO:	2023
DIMENSIONES	Largo: 5,40 mt. Ancho 2,10 mt. Alto: 1,00 mt.	CAPACIDAD	10.000 Kg		
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO					
DIMENSIONES	Esp. 25,4 mm. Ojal: 1½" Alto: 150 Ancho 130	MATERIAL	ACERO CARBONO		

REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA				ACCESORIOS			
TIPO	DINAMÓMETRO	FABRICANTE	DILLON	TIPO	Grilletes	CAPACIDAD	10 ton
MODELO	10 inDINA	CÓDIGO	IEI-I031-08	TIPO	Eslingas	CAPACIDAD	10 ton
SERIAL	D-22157	FECHA CALIBRACIÓN	1/8/2022	OTROS			
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME SECC. V, ART. VI. / ASME B30.20 / ASME B30.26 / DNV-2-7-1						

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

ÁNGULO	CAPACIDAD (Kg)	CARGA DE PRUEBA	%	CANT. PUNTOS DE IZAMIENTO	TIEMPO DE PRUEBA
60º	10.000	6.000	60%	4	10 MIN

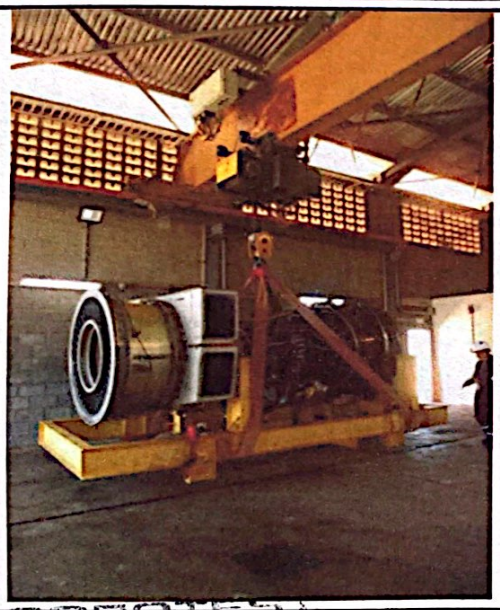

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE LE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SKID EN MENCIÓN SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO PRESENTÓ DAÑOS, POR LO CUAL ESTÁ APTO PARA PARA SER IZADO.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA CON EL SKID CARGANDO UNA TURBINA Y EL PESO REGISTRADO FUE EL INDICADO ARRIBA

OBSERVACIONES

- EL SKID PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR PARA EL IZAMIENTO ACCESORIOS CERTIFICADOS.
2.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA CESTA.
3.- CONSIDERAR PARA EL IZAMIENTO EL PESO DE LOS ACCESORIOS UTILIZADOS.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
Nº 067
Miguel García

INSPECTOR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA
C.I.: 7.967.958
CERT.: FIS-0023-003

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: RAMÓN CARDONA
C.I.: 4.649.431
CERT.: FIS-0023-002

APROBADO POR
NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 11.219.694

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Scanned with CamScanner

VISTA DE LA PLACA DEL FABRICANTE




VISTA DEL PUNTO DE IZAMIENTO






VISTA GENERAL DE LA CESTA

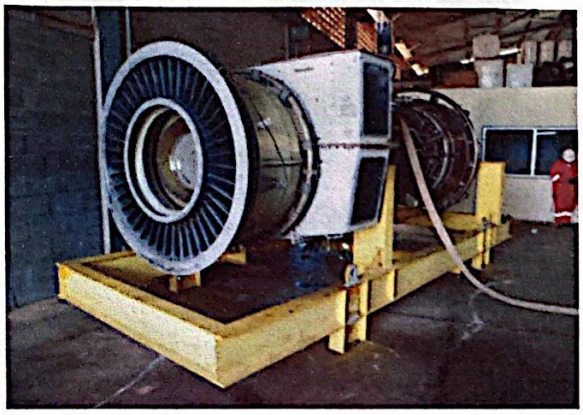

VISTA DEL DINAMÓMETRO UTILIZADO

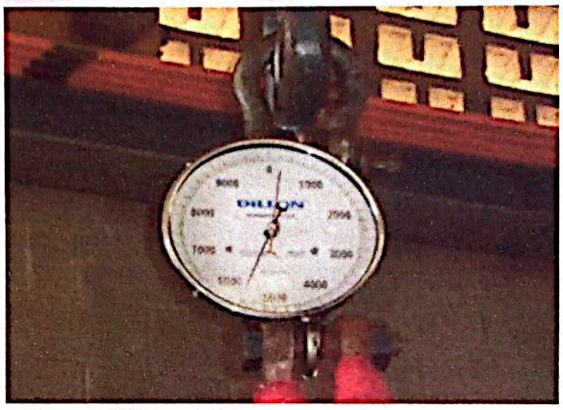

VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA



Scanned with CamScanner