
SKYWAVE™
AN ORBCOMM COMPANY

Ficha técnica

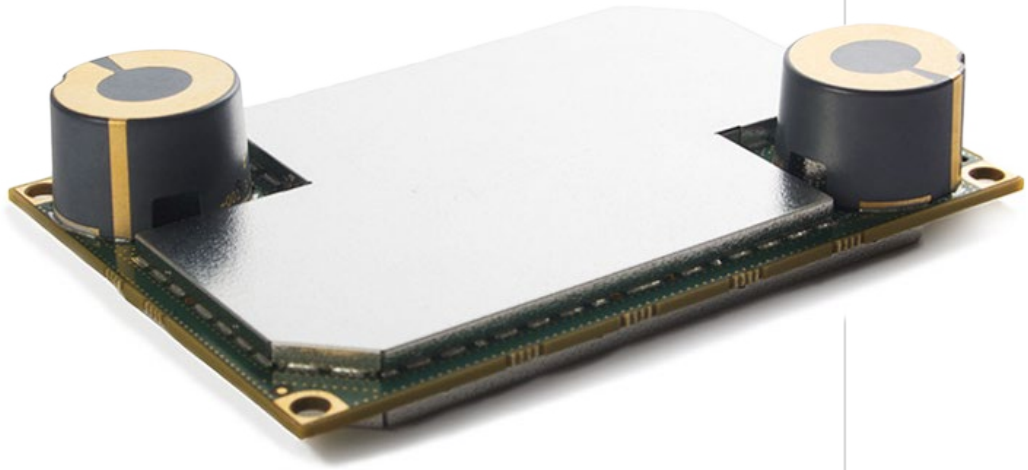

ST 6000

A última geração em terminais de satélite sem carcaça—mais potentes, mais versáteis, maior cobertura

O terminal de satélite ST 6000 da SKYWAVE proporciona total visibilidade e controle de ativos industriais operando em áreas remotas. Projetado com os clientes OEM em mente, o ST 6000 é pequeno e dispõe de antenas integradas e várias ferramentas para facilitar a integração em sistemas maiores. O ST 6000 pode ser incorporado a uma solução utilizada para rastrear ativos móveis tais como veículos comerciais leves e pesados, vagões, navios de pesca, boias marítimas, equipamentos pesados e muito mais. E com a conectividade bidirecional via satélite, o ST 6000 é ideal para monitoramento remoto e controle de ativos fixos e portáteis utilizados em aplicações SCADA como no setor de energia, onde o acesso pode ser limitado pela geografia, incluindo oleodutos, medidores de vazão, bombas, geradores e tanques.

Fácil integração

A SKYWAVE facilita a entrada de soluções de IoT no mercado. O ST 6000 totalmente programável inclui recursos abrangentes para facilitar a integração em uma vasta gama de soluções personalizadas, incluindo desenvolvimento, testes e ambientes de produção, documentação, amostras de código, aplicações configuráveis em nível de dispositivo e suporte técnico gratuito.

- **Acelerar o desenvolvimento e teste de soluções**
- **Inclui todo o hardware necessário, além de fontes de alimentação, conectores e cabos**
- **Kit de ferramentas de software disponível gratuitamente por download**
- **Suporte técnico e airtime gratuitos**

Conectividade global via satélite

O ST 6000 oferece comunicações globais confiáveis pelo serviço de satélite IsatData Pro para visibilidade contínua das operações e acesso aos dados de campo críticos para o negócio, mesmo em alguns dos locais mais remotos do mundo. E por causa de sua conectividade bidirecional, os usuários podem controlar o equipamento em campo de forma remota.

Conjunto abrangente de recursos

O ST 6000 de última geração da SKYWAVE utiliza os mais recentes avanços da tecnologia para oferecer funcionalidade aprimorada por um ótimo valor. As antenas integradas apresentam desempenho excepcional de baixo ângulo de elevação, permitindo que um dispositivo dê suporte a aplicações marítimas e terrestres. O terminal sem carcaça também possui um acelerômetro incorporado, maior capacidade de memória e suporte melhorado para sistemas globais de navegação—GPS, Glonass e Beidou.

Comunicação via satélite

- Serviço via satélite: bidirecional, Global, IsatData Pro
- Mensagem SMS "De": 6.400 bytes
- Mensagem SMS "Para": 10.000 bytes
- Latência típica: <15 segs., 100 bytes
- Ângulo de elevação: -5° a +90°
- Frequência: Rx: 1518,0 a 1559,0 MHz; Tx: 1626,5 a 1660,5 MHz; 1668,0 a 1675,0 MHz
- EIRP: <7,0 dBW

Certificações

- Regulatórias: CE (R&TTE, RoHS 2, RED), FCC, IC, Anatel
- Outros: Homologação da Inmarsat

Alimentação

- Tensão de entrada: VAUX: 3,5VDC(Min) a 6VDC(Máx), VIN: 5,8VDC ±3%
- Consumo de energia @ 5,8V e 25C (Média Típica):
  - *Recepção IDP: 125 mA;*
  - *Recepção com GPS/Glonass/ Beidou: 41 mA;*
  - *Transmissão: 1,1 A;*
  - *Modo em espera: <150 µA*

Dimensões

- 6.9 x 10.1 x 2.1 cm

Interfaces externas

- Portas de entrada/saída: Quatro entradas analógicas ou digitais
- Portas seriais: Console, Auxiliar e Portas RS485 - todas 3,3V TTL

Ambiente

- Temperatura operacional: -40°C a +85°C
- Vibração: SAE J1455 (Seção 4.9.4.2 fig 6-8); MIL-STD- 810G (Seção 514.6)
- Impacto: MIL-STD-810G (Seção 516.6)
- Altitude: SAEJ1455(Seção 4.9.3)
- Exposição aos raios UV: Exposição de 1334h de acordo com a ASTM G154

Programação

- Mecanismo com scripts Lua e serviços básicos. SDK com ferramentas de desenvolvimento de GUI disponíveis. Aplicativo com software Lua atualizável pelo ar (SOTA).
- Serviços básicos: Geocerca, data logger, relatórios de posição, ocorrências de acelerômetro, comunicações em série.
- Aplicações opcionais configuráveis em nível de dispositivo, incluindo:
  - *Agente Analítico - Notificações e relatórios sobre o comportamento do condutor e desempenho do veículo/ativo.*
  - *Agente LAV - Facilita a integração de terminais do ST 6000 com as soluções de gestão de frotas.*
  - *Agente de Despacho Garmin - Rastreamento, navegação, comunicação com o motorista e despacho utilizando dispositivos Garmin.*
  - *Agente Garmin FMI - Suporte à gestão de frota para mensagens de texto bidirecionais, paradas, identificação do motorista, horas de serviço, transferência de arquivos, formulários personalizados e alertas sobre excesso de velocidade.*

Acelerômetro

- Acelerômetro de três eixos

Memória

- Código RAM Lua: 4MB
- Código NVM Lua: 6MB

Códigos de encomenda e produtos relacionados

- ST6000-2XX Terminal ST 6000

Embora nos esforcemos para garantir a precisão em todas as nossas especificações publicadas, o desempenho real em campo pode variar dependendo de diversos fatores ambientais, de instalação e de uso, bem como de fatores de terceiros, como provedores de celular. As especificações listadas são aproximações e não constituem declarações vinculativas nem modificam os termos e condições de compra ou locação, incluindo, mas não se limitando a, limitações operacionais e garantias do produto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Confira www.skywave.com para garantir que você tenha a versão mais recente dessas especificações.

Para mais informações sobre nossas soluções ou para agendar uma demonstração, envie um e-mail para: **sales@skywave.com**

Acesse nosso site **www.skywave.com**

A SKYWAVE, uma empresa do grupo ORBCOMM, é uma fornecedora global de tecnologias para habilitação de soluções em IoT. Capacitamos provedores de soluções, integradores de sistemas e fabricantes (OEMs) a atender seus clientes por meio de redes gerenciadas de IoT via satélite e celular, além de uma plataforma completa de habilitação de aplicações. Oferecemos um ecossistema totalmente integrado de dispositivos desenvolvidos sob medida, automação de dados e serviços de conectividade para soluções de alta confiabilidade e baixo consumo de dados. A SKYWAVE é onde a IoT impulsiona aplicações essenciais nos setores de transporte, agricultura, petróleo e gás, e marítimo.

© ORBCOMM 2025.Todos os direitos reservados.

201125A