# Doorrijhoogte

## Vrije hoogte onder viaduct, dak of kunstwerk, ook als RWS-doorrijprofiel




Kan het verkeer hier onderdoor? De tool zet een **box op het wegdek** en meet de ruimte tot het dak, **weg en dak uit één puntenwolk**. Hij vindt zelf de kunstwerken langs de weg en maakt de **opleverset in de opzet van de RWS-productspecificatie** Doorrijprofielen.

### 1
### Inlezen
Eén scan met weg en dak; niets splitsen. Vegetatie laat je bij een LAS/LAZ gewoon weg.


### 2
### As over de weg
Onder het kunstwerk door. Kant verharding komt uit de BGT en loopt onder het dak door.

### 3
### Toetsen
Tot vier boxen per rijbaan of fietspad. Per kunstwerk een doorsnede voor en achter, ook als het schuin over de weg ligt.

### 4
### Opleveren
Overzichtsblad, lengteprofiel en een blad per doorsnede, met de doorrijhoogtes in drie decimalen.

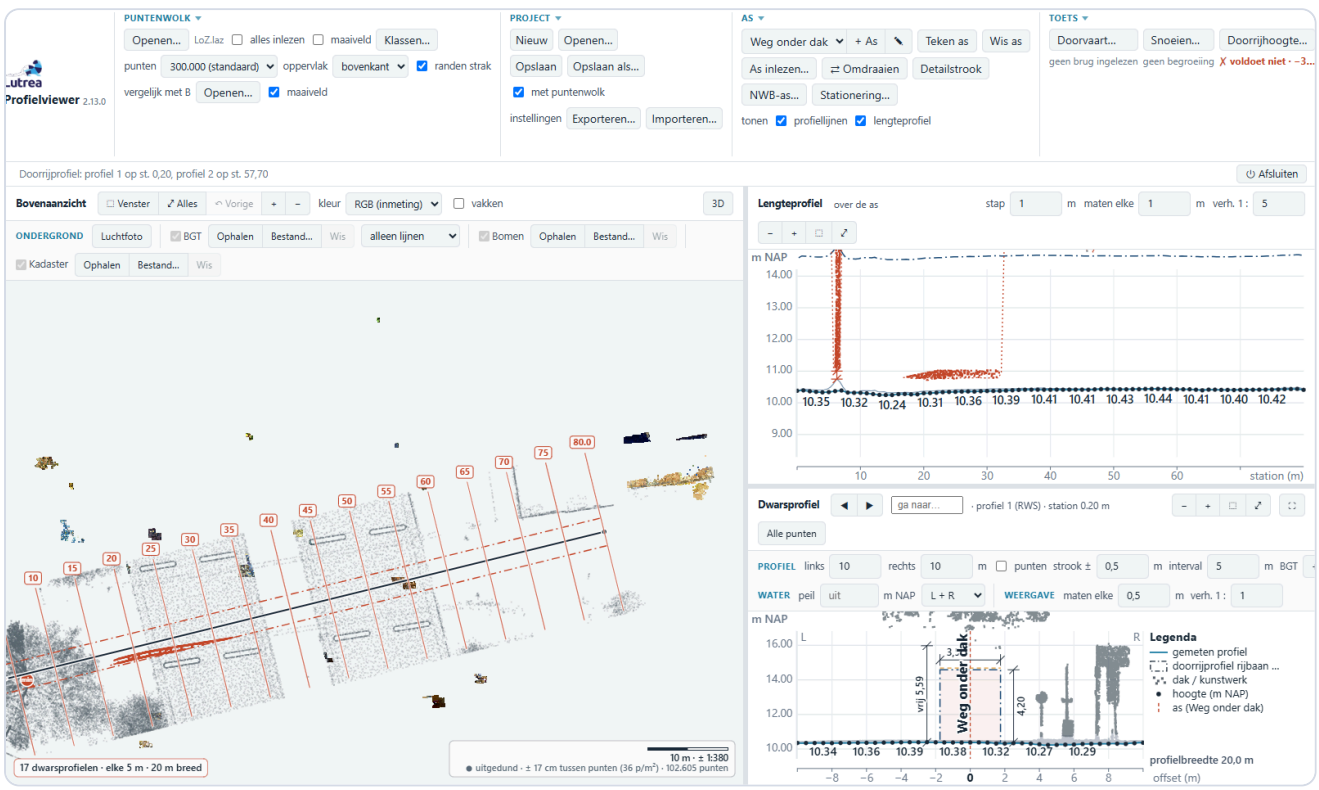


Echte scan, Loon op Zand: weg onder het dak, met het doorrijprofiel in het dwarsprofiel en de vrije hoogte in het lengteprofiel.

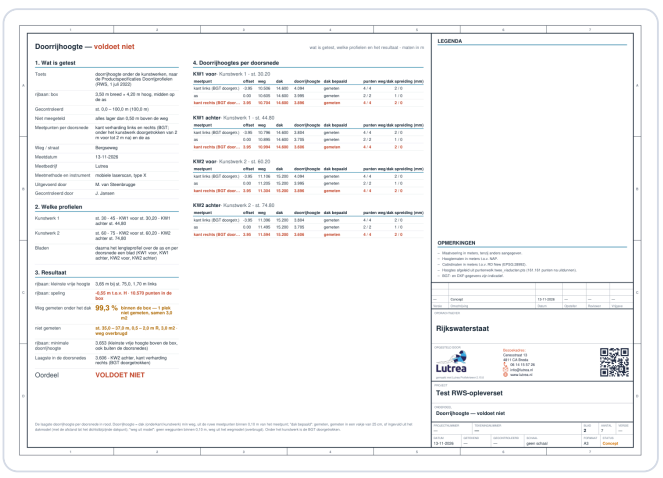


Overzichtsblad: wat is getest, welke profielen, resultaat en de maten per doorsnede (testgegevens).




Blad per doorsnede: kant links, as en kant rechts, met punten en spreiding (testgegevens).

### 1 puntenwolk
weg en dak samen; waar onder het dak geen weg gemeten is, wordt die overbrugd en gemeld

### 2 per kunstwerk
doorsnedes aan voor- en achterkant, vanzelf gevonden en te verschuiven

### 3 decimalen
doorrijhoogtes uit de ruwe punten binnen 10 cm, met aantal punten en spreiding

### 4 boxen
tegelijk toetsen, bv. rijbaan en fietspad, met voorwaarden van 2,30 tot 4,50 m

## Wat je krijgt

- De kleinste vrije hoogte per rijbaan, ook buiten de profielen
- Doorrijbreedte op 0,5 – 1,0 m boven de weg, en de kleinste over 30 m vóór en na
- Dakmodel: ook bij een dunne scan overal een dak, met "gemeten" of "ingevuld" per meetpunt
- Kunstwerken met naam (KW1, KW2) in het lengteprofiel
- Invulvelden voor weg, object, meetdatum, meetbedrijf en controle
- De toets blijft bewaard in het project: na openen dezelfde uitkomst

## Waarom het werkt

- Gemeten op de ruwe punten: of de 1 cm van RWS gehaald wordt, zie je aan de spreiding
- De dekkingskaart laat zien waar onder het dak niet gemeten is
- Vangrails en auto's onder het dak tellen niet als dak
- Zelfde maten in dwarsprofiel, lengteprofiel en PDF-blad
- Voor gemeente én Rijkswaterstaat: het blad of de hele opleverset

## Meer weten of een proef op je eigen project?

Lutrea Group B.V. · Ceresstraat 13, 4811 CA Breda · 06 14 15 57 26 · info@lutrea.nl · www.lutrea.nl

Zelfde programma, ook in de andere tools: Profielen Tool, Doorvaarthoogte, Snoeien.

Beelden: testgegevens van Lutrea, tenzij anders vermeld. De opleverset volgt de opzet van de Productspecificaties Doorrijprofielen (RWS, 1 juli 2022), maar is geen officieel RWS-product.
Stand november 2026.