



DYNAMIC KIOSK

Dotazioni di base

Rubinetto con leva clinica

Lavandino in acciaio inox

Impianto pompa acqua
con 2 taniche da 25l
(carico + scarico)

Carrello rimorchiabile con
omologazione ad uso
stradale



2 mensole con sportelli
parte superiore


Illuminazione interna
composta da 3 faretti LED

Impianto elettrico omologato
fino a 5.5kw con 13 prese,
quadro elettrico e salvavita


Preso di corrente es-
terna 220v industriale
standard

Dimensioni


piano banco

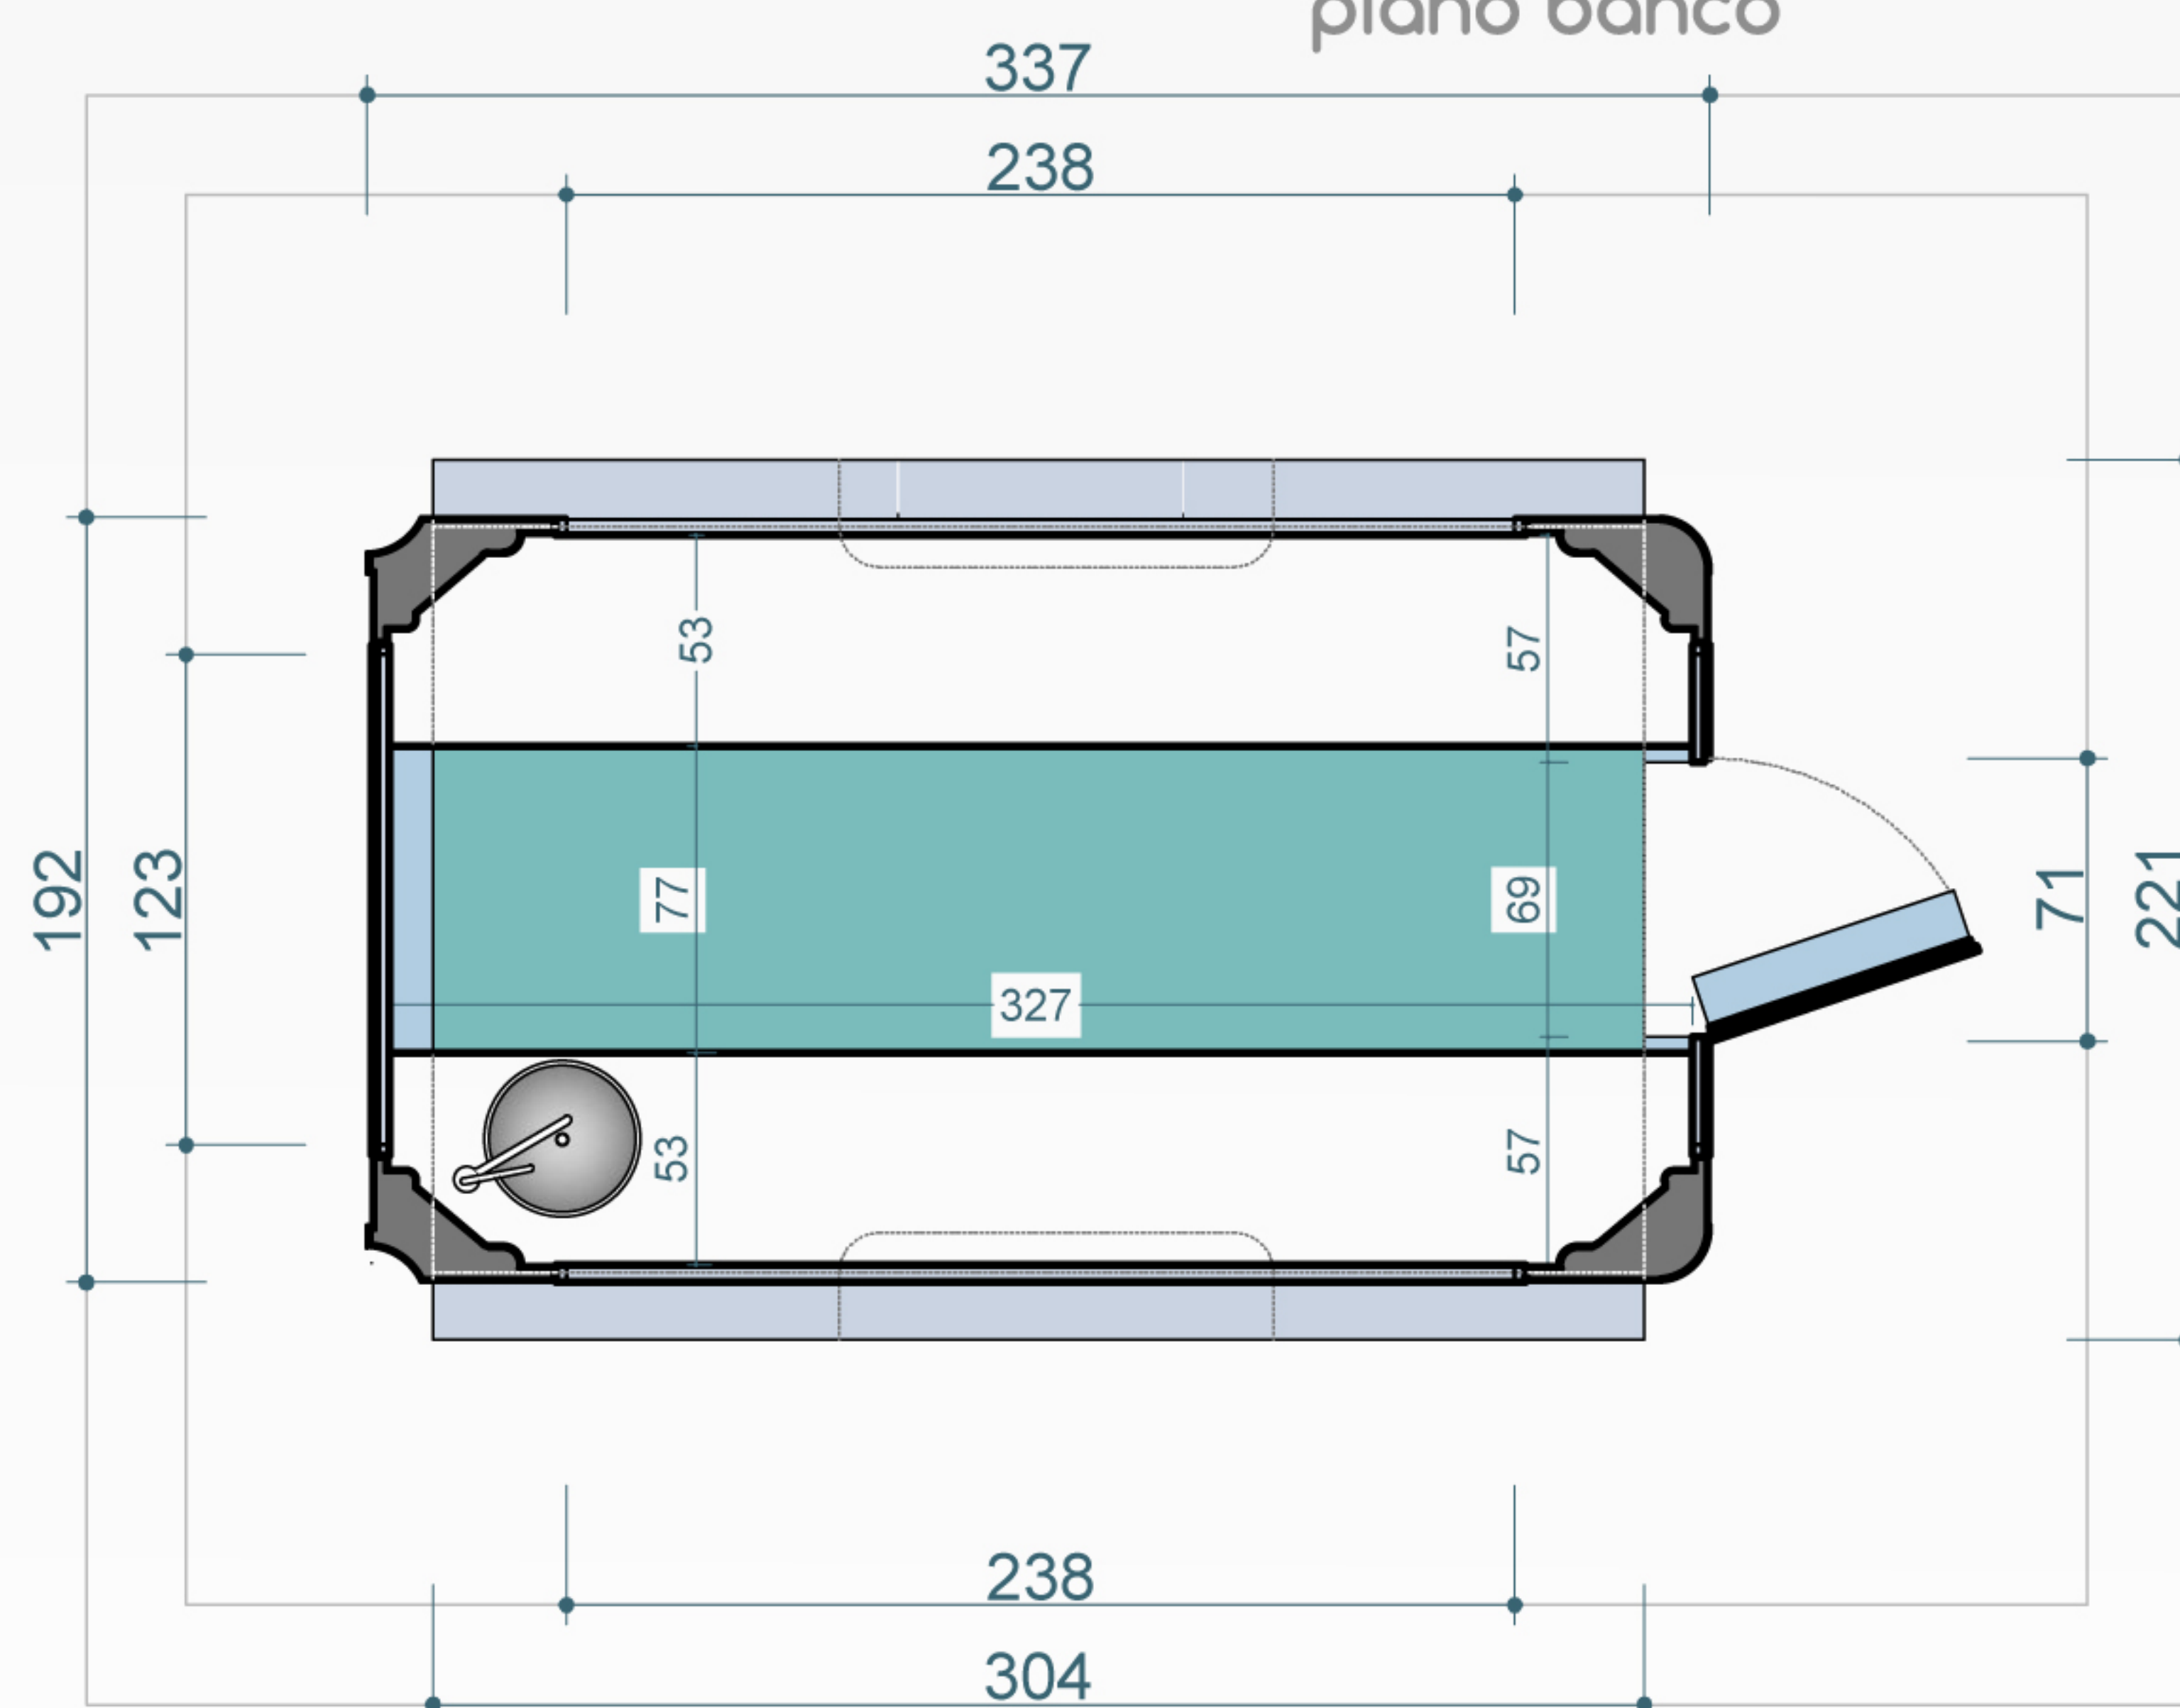

vista posteriore

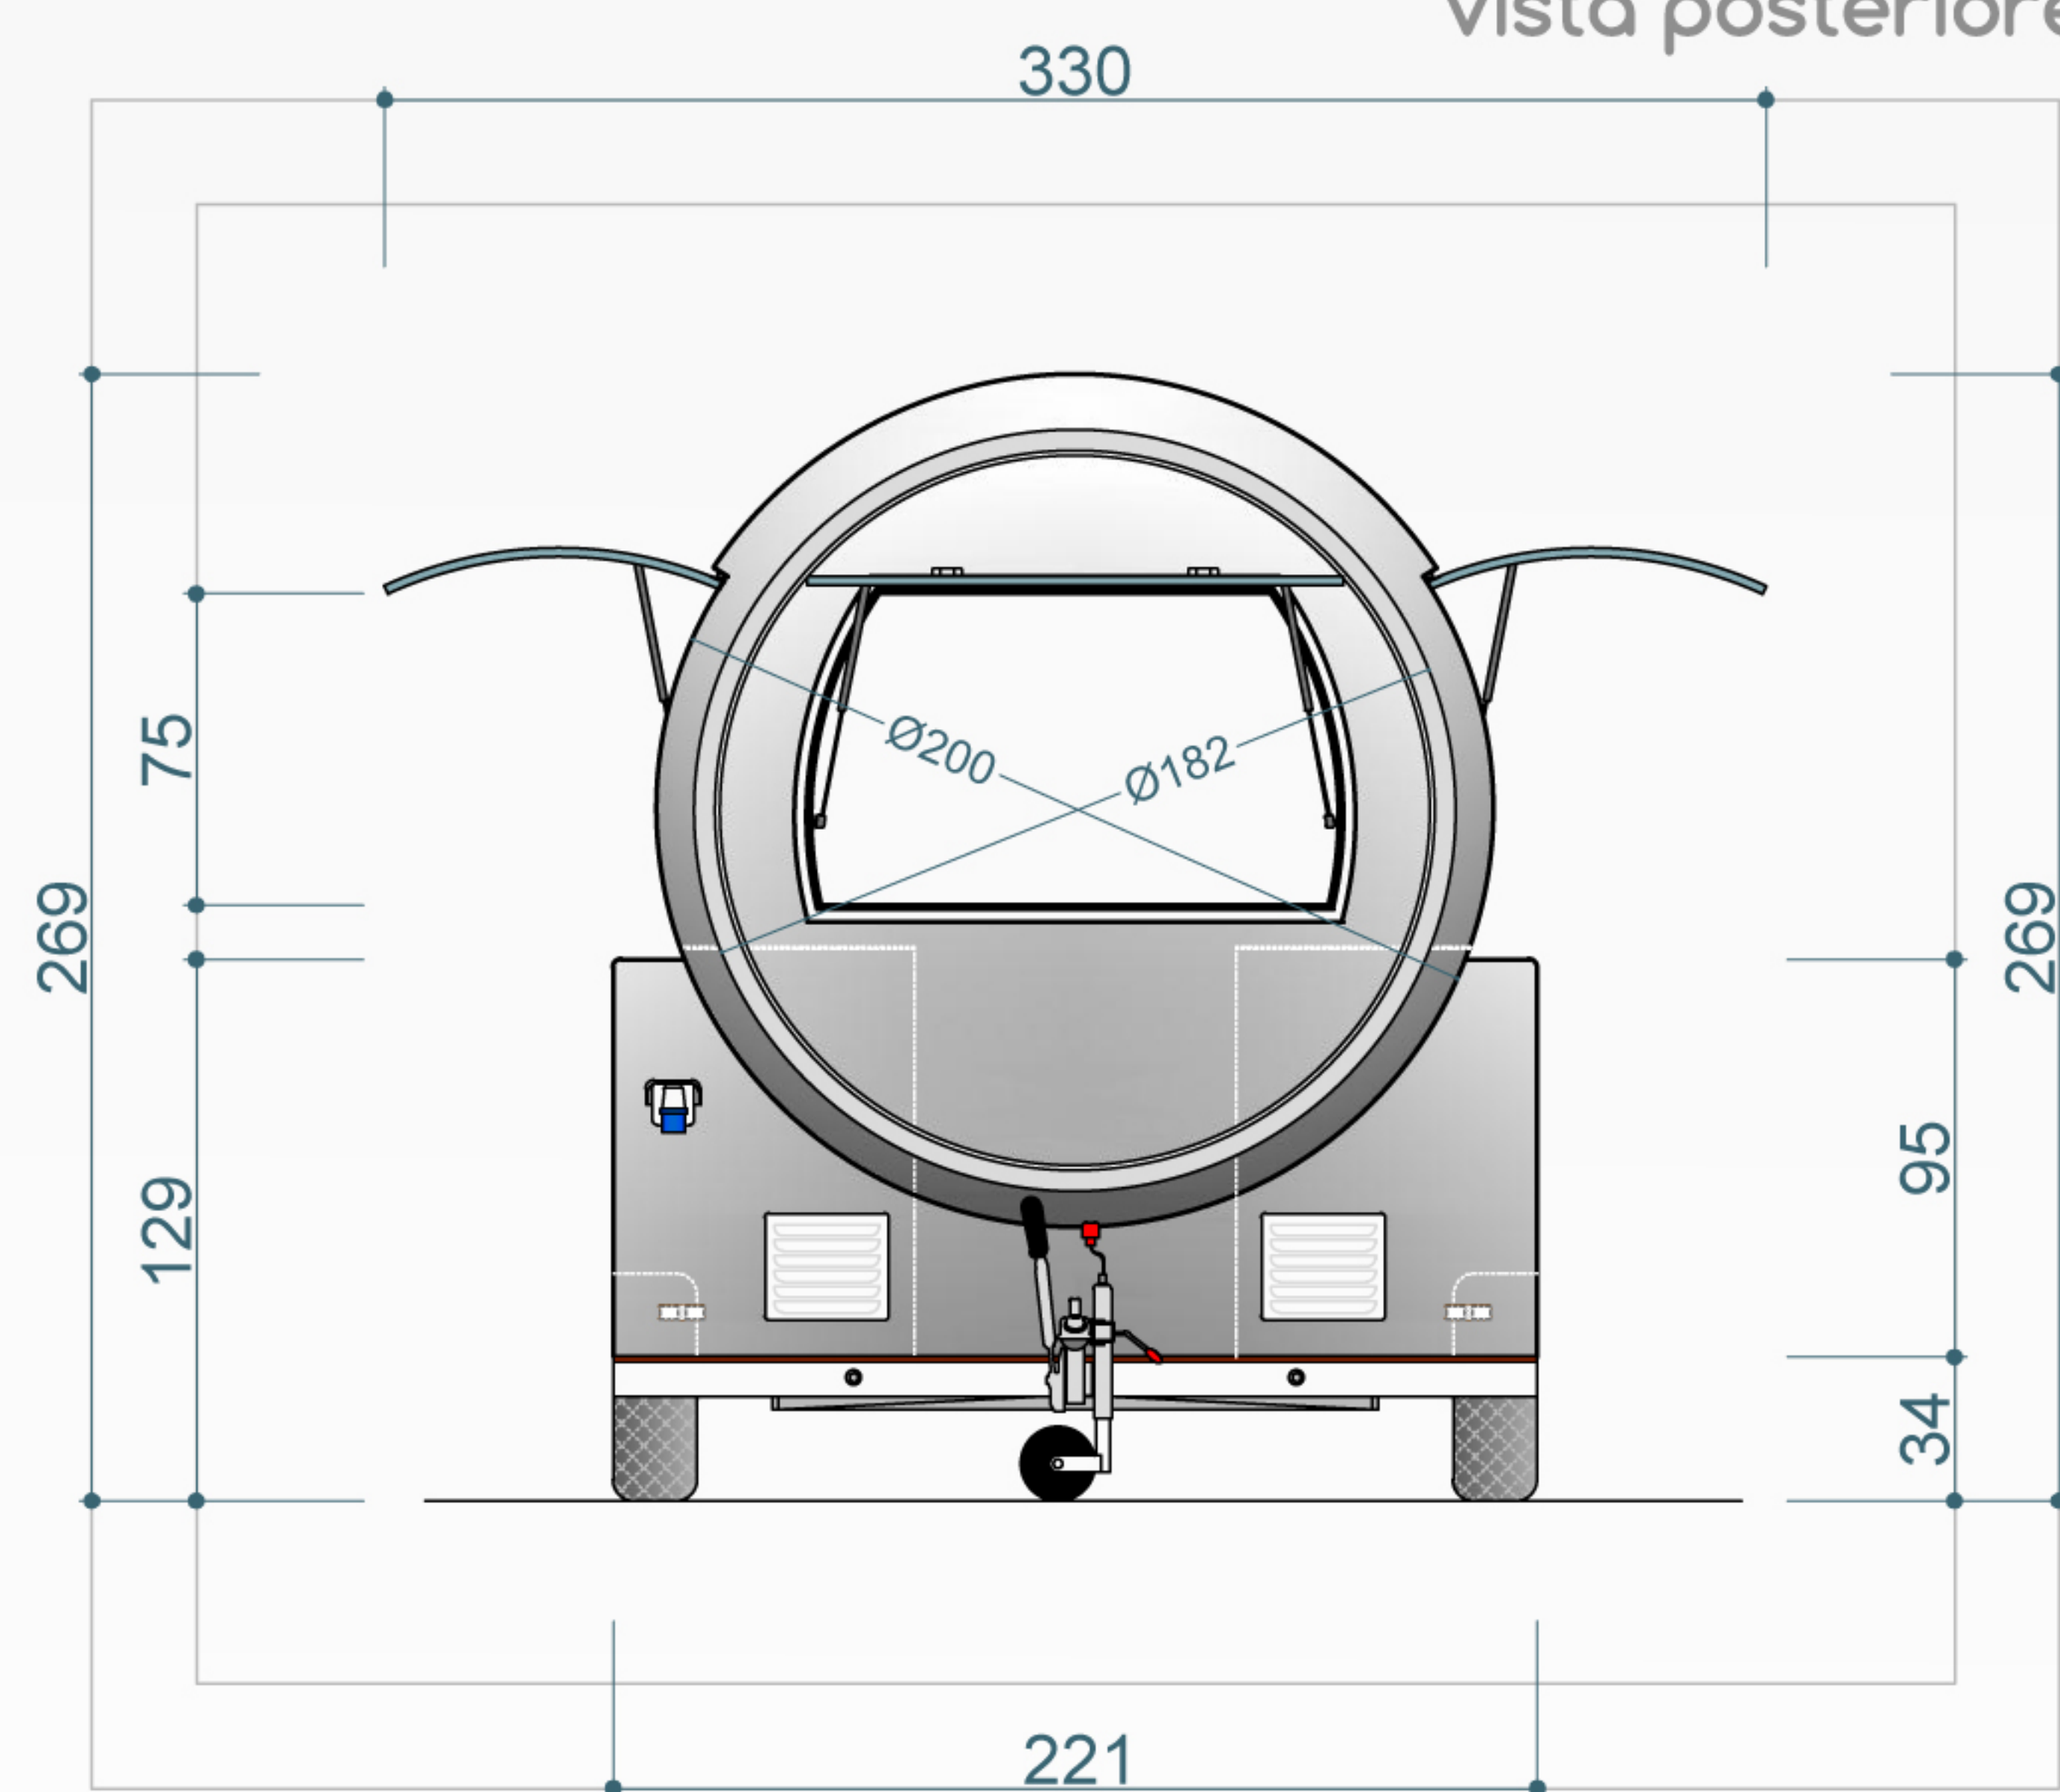

vista anteriore

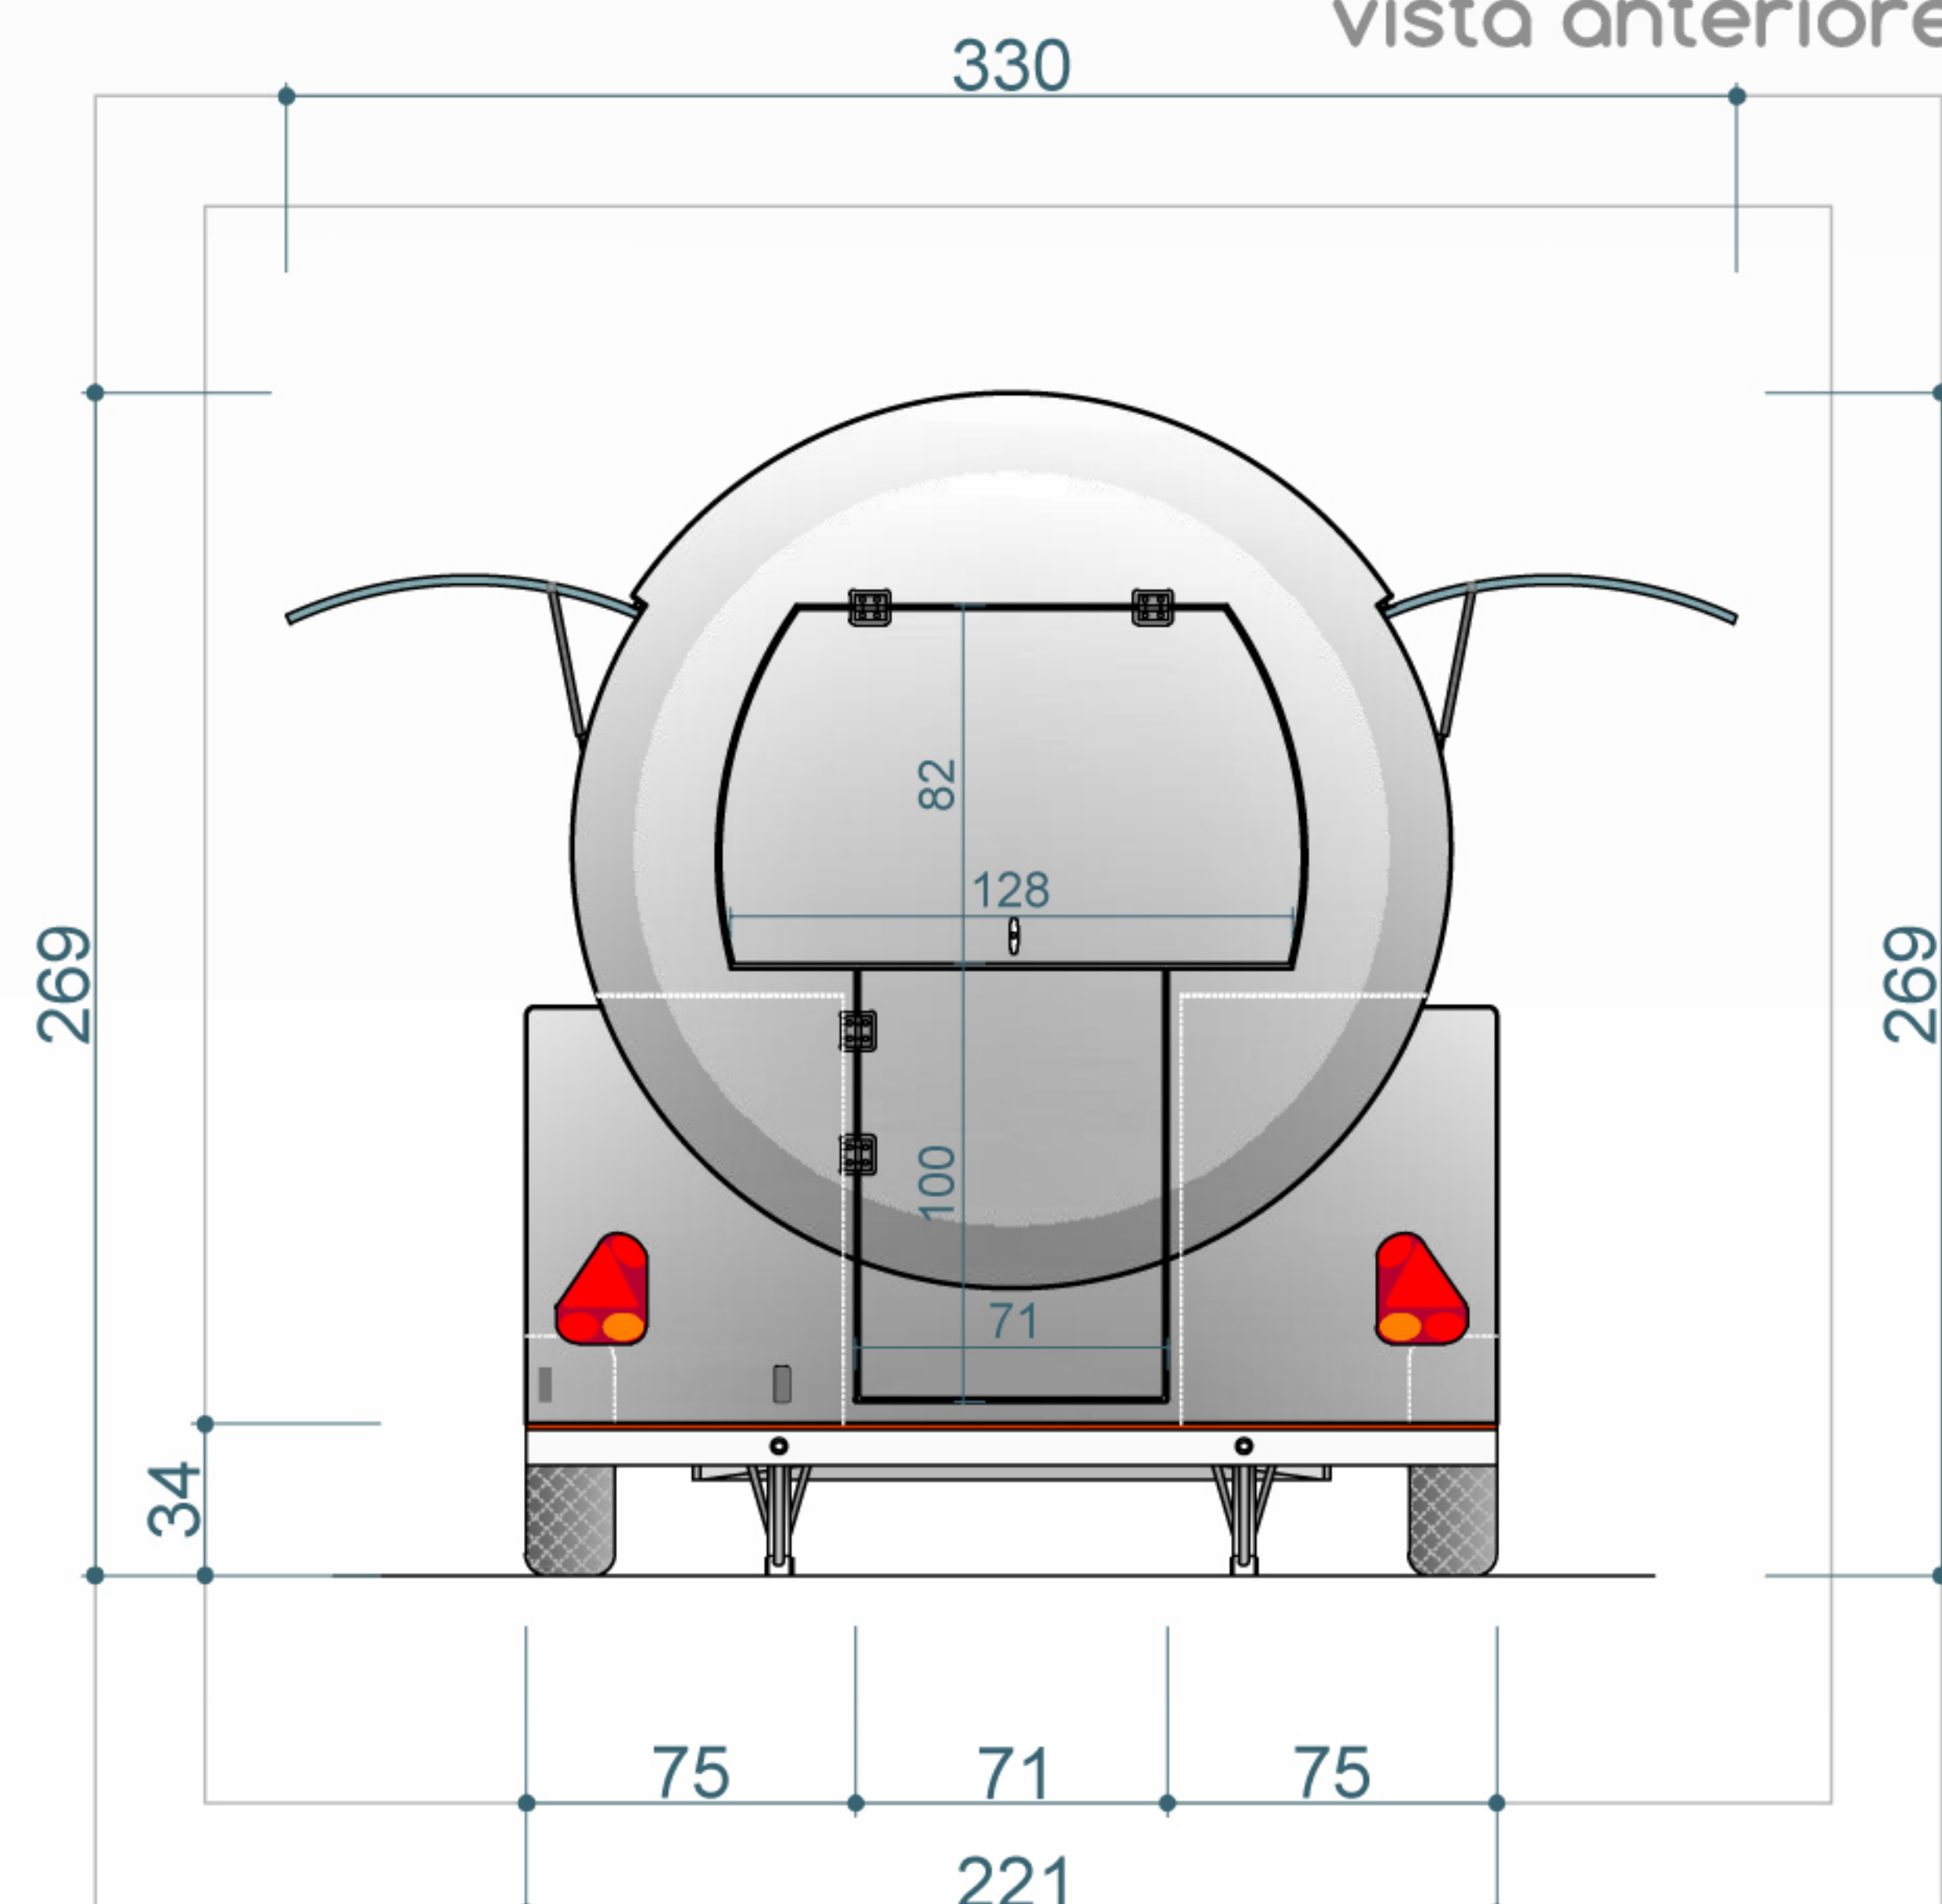

vista laterale

