


wallace_0003 · Segmentos exactos de acero y pares utilizados en cada perfil L3

336 segmentos registrados
Rojo = 48 segmentos utilizados en L3

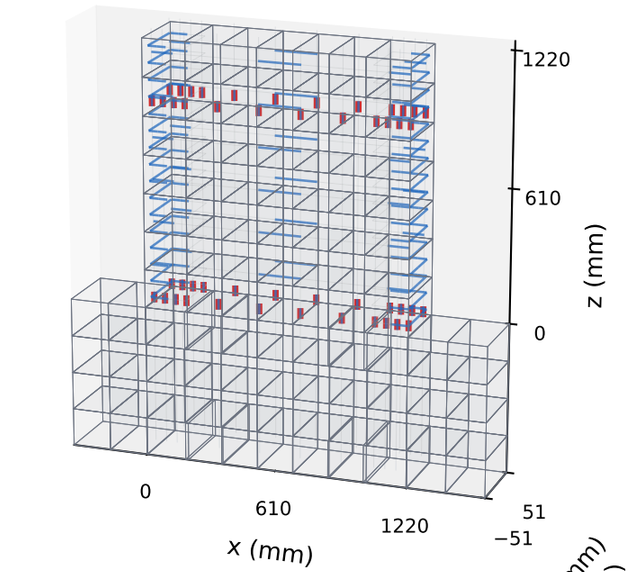

Azul = otros segmentos registrados
Espesor ampliado visualmente

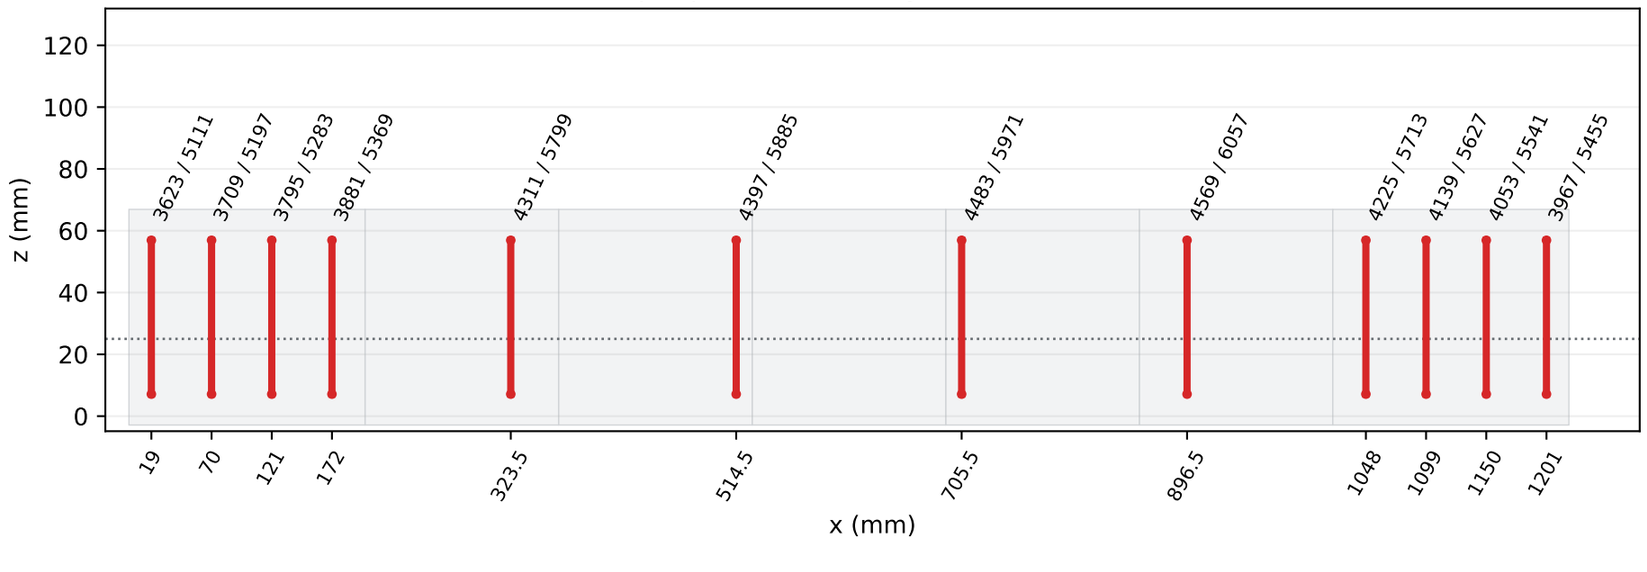

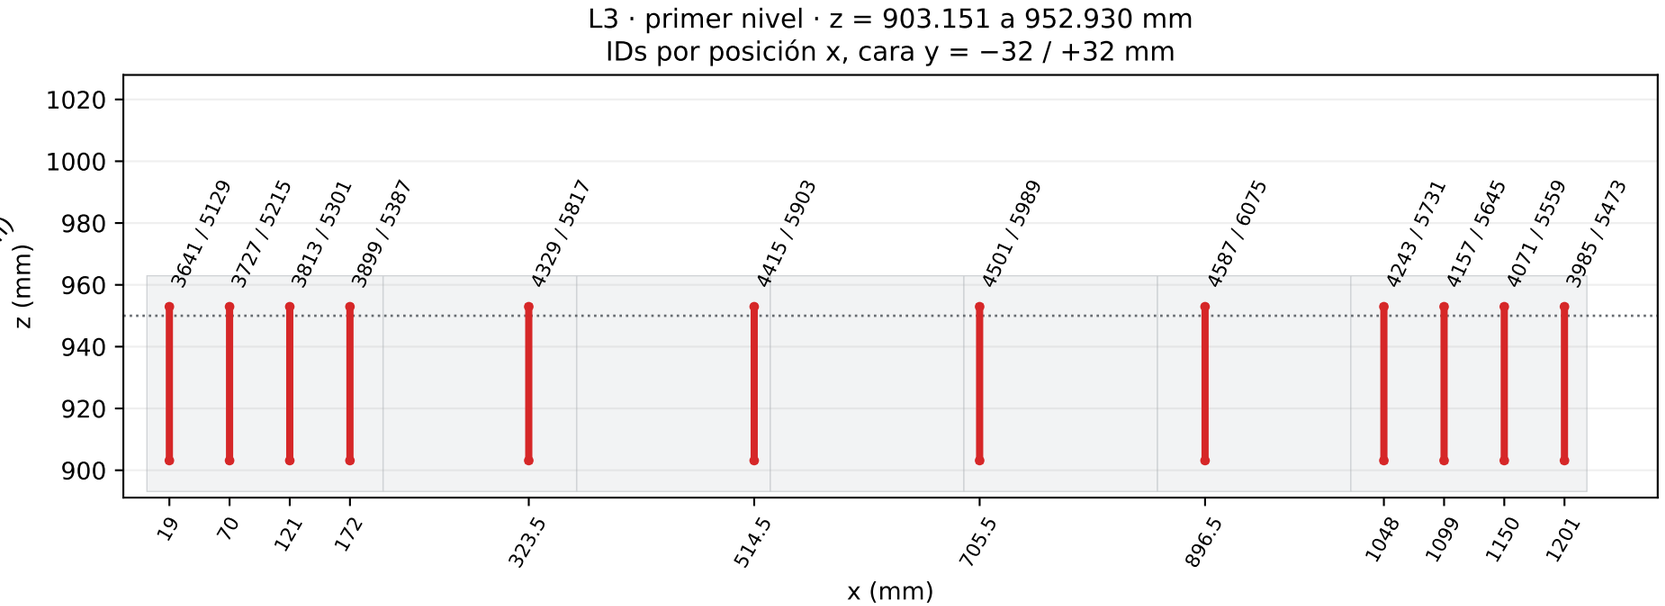

ε_s axial; cada segmento rojo representa dos barras en y = ±32 mm, promediadas en L3.