
Ćwiczenie 3: Adresacja IP/Podział na podsieci

Scenariusz/Wstęp

Firma KRZAK CORP składa się z trzech oddziałów zlokalizowanych w Opolu (OP), Katowicach (KAT) i Warszawie (WA). Topologia sieci rozległej została przedstawiona na rysunku nr 1. Twoim zadaniem jest Przygotowanie adresacji IP dla firmy i opracowanie dokumentacji wdrożeniowej.

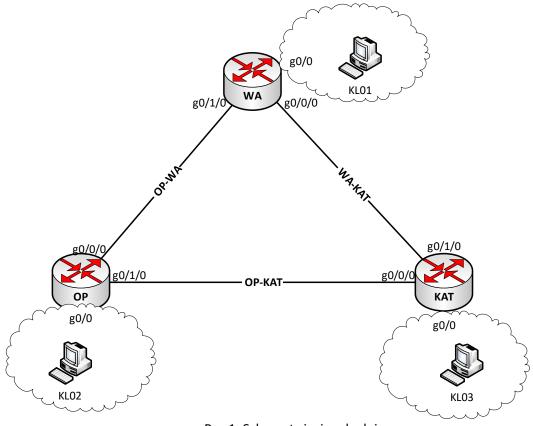

Rys.1. Schemat sieci rozległej

Założenia do zadania

- 1) Przewidywana docelowa ilość stacji roboczych w każdej sieci jest następująca.
 - a) Opole: 400 stacji roboczych.
 - b) Warszawa: 750 stacji roboczych.
 - c) Katowice: 350 stacji roboczych.

2) Adresy IP

- a) do wykorzystania w oddziałach firmy: 172.16.8.0/21
- b) do wykorzystania do połączeń pomiędzy routerami 192.168.4.0/28
- c) adres bramy domyślnej dla komputerów w sieciach klienckich ma być ostatnim adresem z zakresu sieci.

Zadania/e do wykonania

- 1. Przygotuj dokumentację wdrożeniową zawierającą informacje na temat:
 - Podziału na podsieci
 - o adresach IP na wszystkich interfejsach Routerów, itp

w tym celu skorzystaj z pliku cw_03_ver1_dok_wdro_czysta.docx i go wypełnij

- 2. Na podstawie przygotowanej dokumentacji i rysunku 1 wdróż sieć w PT dla każdej sieci klienckiej skonfiguruj co najmniej 1 komputer kliencki.
- 3. Przetestuj działanie sprawdź łączność (conectivity)
 - a. Komputery klienckie powinny 'widzieć' (ping) wszystkie interfejsy 'swojego' routera np. z komputera KL1 powinien działać ping na wszystkie interfejsy routera WA.
 - b. Powinna być komunikacja pomiędzy routerami.

Dokumentowanie ćwiczenia:

ZAPISZ PLIK - Będzie potrzebny w przyszłych ćwiczeniach