


CENTRUM

LAPOK



A nagyság és nagyléptékűség kérdése különösen a közterületi burkolatoknál merül fel. A nagy formák nyugalmat és elganciát sugároznak. A "büszke" méretek impozáns összbenyomást eredményeznek - akár a belvárosi téren, akár bevásárlóközpontnál jelennek meg.

A Centrum lapok projektre, építményre szabottan készülnek, ezért egyedi raszterméretek és színkeverékek elképzelések is valóra válthatók.

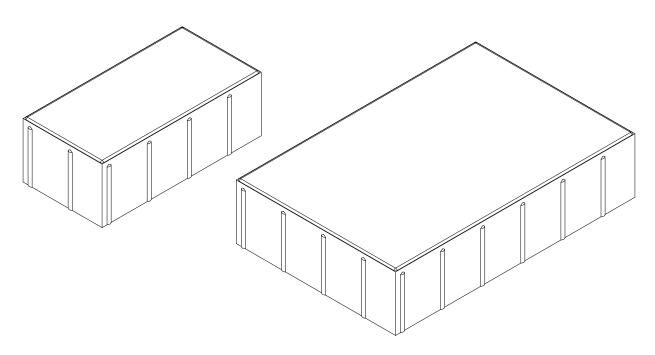

műszaki adatok												
Névleges méret (cm)	59,7/39,7	39,7/19,7	89,7/44,7	59,7/44,7	44,7/44,7	44,7/29,7						
Raszterméret (cm)	60/40	40/20	90/45	60/45	45/45	45/30						
Szín	szürke, világosszürke, antracit (mindhárom szín natúr vagy finomszórt kivitelben is elérhető)											
Kővastagság (cm)	14	14	12	12	12	12						
Élkialakítás	6x4 mm élletöréssel											
Tömeg (kg/db)	80,5	28	120	80	60	39,5						
Felülettömeg (kg/m²)	340	350	300	300	300	300						
Anyagigény	4,2 db/m ²	12,5 db/m ²	2,5 db/m ²	3,7 db/m ²	4,9 db/m ²	7,4 db/m ²						
Minőségi osztály EN 1338		DIS			DIS	DIS						
Minőségi osztály EN 1339	PKDSI3		PKDSI3	PKDSI3								

LOGISZTIKAI ADATOK											
Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap				
CENTRUM natúr burkolólap	14	60 × 40	80,5	1630	4,2	20	4,75				
CENTRUM natúr burkolólap	14	40 × 20	28,0	1360	12,5	48	3,85				
CENTRUM natúr burkolólap	12	90 x 45	120,0	980	2,5	8	3,20				
CENTRUM natúr burkolólap	12	60 x 45	80,0	1300	3,7	16	4,35				
CENTRUM natúr burkolólap	12	45 x 45	60,0	980	4,9	16	3,25				
CENTRUM natúr burkolólap	12	30 x 45	39,5	965	7,4	24	3,25				
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	60 × 40	80,5	1630	4,2	20	4,75				
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	40 × 20	28,0	1360	12,5	48	3,85				
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	90 x 45	120,0	980	2,5	8	3,20				
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	60 x 45	80,0	1300	3,7	16	4,35				
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	45 x 45	60,0	980	4,9	16	3,25				
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	30 x 45	39,5	965	7,4	24	3,25				