

Termék megnevezése:

**Leiertherm 30 U koszorúelem**

Teljesítménynyilatkozat száma:

**LE MD771-1-15-01**

4)

**Leier Hungária Kft.**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Mátradereskei Téglagyár

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2) Az építési termék azonosítása (megnevezés, gyártási dátum) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található.

3) A termék rendeltetése:

6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, felügyeletét elvégző, szervezet

Az Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosítója:

**Leiertherm 30 U koszorúelem**

**védett falazatok építésére használható fel  
2+ rendszer**

**1139**


**Amt Der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Ausztria**

**1139-CPR-0204/05**

9) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

**Leiertherm 30 U koszorúelem (P-falazóelem)**

Alak:

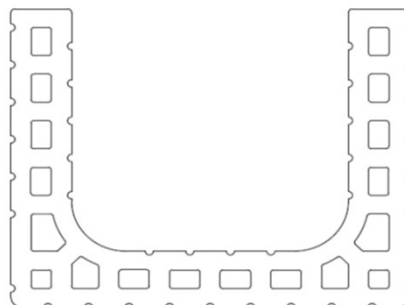

A termékek üregerkezete kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011+A1:2015

### Méretetek és mérettűrések

		hosszúság	szélesség	magasság
Méretetek	mm	240	300	238
A középérték tűrése	T2	± 4	± 4	± 4
Mérettartomány	R2	5	5	5
Fekvő felületek síktól való eltérése	mm	NPD		
Fekvő felületek párhuzamossága	mm	NPD		

### Testsűrűség adatok

Bruttó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	620
Nettó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	NPD
Tűrés	kategória	Dm ± 8%

### Tartószerkezeti adatok

Deklarált nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Szabványos nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Deklarált nyomószilárdság	oldallirányú	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Szabványos nyomószilárdság	oldallirányú	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Falazóelem csoport		-	NPD
Üregek százalékos aránya		%	NPD
Bemélyedések aránya		%	NPD

### Hőtechnikai adatok

Hővezető tényező	$\lambda_{\text{terv,fal}}$	W/(mK)	NPD
------------------	-----------------------------	--------	-----

### Egyéb adatok

Tűzvédelmi osztály	osztály	A1	
Tapadósilárdság	N/mm <sup>2</sup>	0,15	EN 998-2:2010 "C" melléklet alapján
Páraáteresztő képesség	$\mu$	5 / 10	EN 1745 1. táblázat alapján
Aktív oldható sótartalom	kategória	S0	
Tartósság, fagyhatással szemben	kategória	NPD	F0, nem védett helyen nem használható fel
Vízfelvétel	%	NPD	nem védett helyen nem használható fel
Kezdeti vízfelvétel	kg/(m <sup>2</sup> .min)	NPD	
Léghangátlási szám Rw	dB	NPD	

10) A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

5) Képviselő neve, beosztása, elérhetősége:

Kis Norbert igazgató  
Leier Hungária Kft.

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

H-3246 Mátradereske, Baross u. 51. matraderecske@leier.hu