

Algemene voorschriften

- De interfaces kunnen aangesloten worden op de meest gangbare merken van schakelmateriaal. Deze dienen echter steeds voorzien te zijn van potentiaal vrij contacten.


Functionele kenmerken

- Elke drukknoop interface is voorzien van 1 of meerdere MAC adressen, naargelang het type.
- Soepele draden komen naar buiten voor het aansluiten van de drukknoppen.
- De 4NO en 6NO is voorzien van een gemeenschappelijke massa klem.

Technische kenmerken

- Schroefklemmen D en M voor het aansluiten van de databus.
- Max. afstand tussen interface en drukknoop: 10cm.


Foto

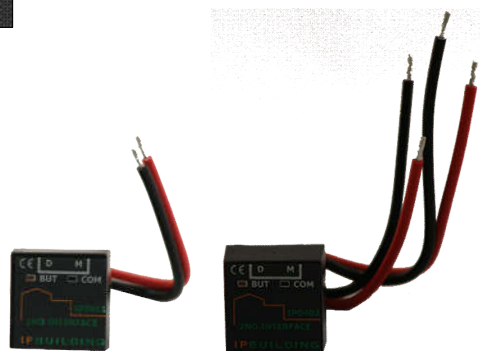


Ref. IP0401

Ref. IP0402

Afmetingen IP0401 en IP0402 (mm)



Afmetingen IP0404 en IP0406 (mm)



Schema

