

ANSCHLUSSPLAN

Mehrfamilienhaus Starter-Set mit Audio-Hausstationen Classe 100 A12B für Briefkasten-Systeme 360014

KONFIGURATION

Die Hausstationen werden durchgehend aufsteigend konfiguriert (hier von 1 bis 24). Der rechte N-Steckplatz erhält die Einer- und der linke N-Steckplatz die Zehner-Stellen (entsprechend der üblichen Schreibweise von Zahlen). Damit sind für diese Standard-Türsprechanlage die Hausstationen konfiguriert.

Das Netzgerät wird nicht konfiguriert.

Der Einbau-Türlautsprecher wird am N-Steckplatz mit der Nummer der ersten Hausstation konfiguriert (hier die 1, im rechten N-Steckplatz).

Die Anschlussklemmen C und 1 bis 8 sind für den Anschluss der bauseitigen Ruftaster in der Briefkasten- oder Türanlage vorgesehen. Der Ruftaster 1 an der Anschlussklemme 1 ist somit der Hausstation mit der Adresse 1 (rechter N-Steckplatz N=1) zugeordnet.

Die anderen Ruftasten an den Anschlussklemmen 2 bis 8 erhalten in dieser Anlage die Rufadresse 2 bis 8. Eine weitere Konfiguration der Türsprechanlage ist für die Standard-Funktionen nicht erforderlich.

Die eingesetzten Erweiterungseinheiten setzen die Reihenfolge der externen Ruftasten fort.


Es sind max. 6 Erweiterungseinheiten an einem Einbau-Türlautsprecher anschliessbar. Mit einem Einbau-Türlautsprecher sind Türsprechanlagen bis 56 Wohnungseinheiten realisierbar.

Für Türsprechanlagen mit mehr als 56 Wohnungseinheiten sind Sonderschaltpläne verfügbar. Bei der Planung hilft Ihnen gerne der technische Service.





WICHTIG


Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.

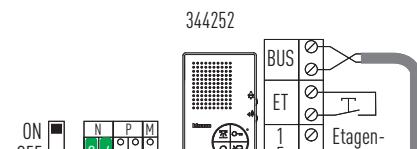


Hausstationen
Nr. 3 – 23

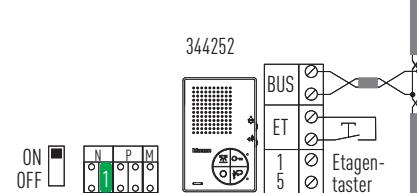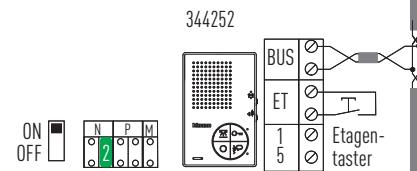

Netzgerät 346000

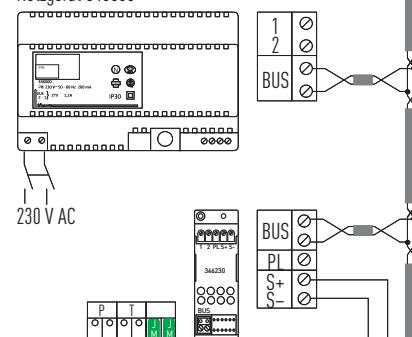

Einbaulautsprecher 346991

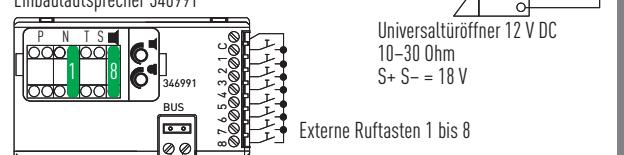

Universaltüröffner 12 V DC
10–30 Ohm
S+ S- = 18 V

Externe Ruftasten 1 bis 8

Erweiterungseinheit
346992




Erweiterungseinheit
346992

Externe Ruftasten 9 bis 16

Externe Ruftasten 17 bis 24

ANSCHLUSSPLAN

Mehrfamilienhaus 2-Draht Audio-Türsprechanlage für 10 Wohneinheiten mit Hausstationen Classe 100A12B und Sfera New Türlautsprecher

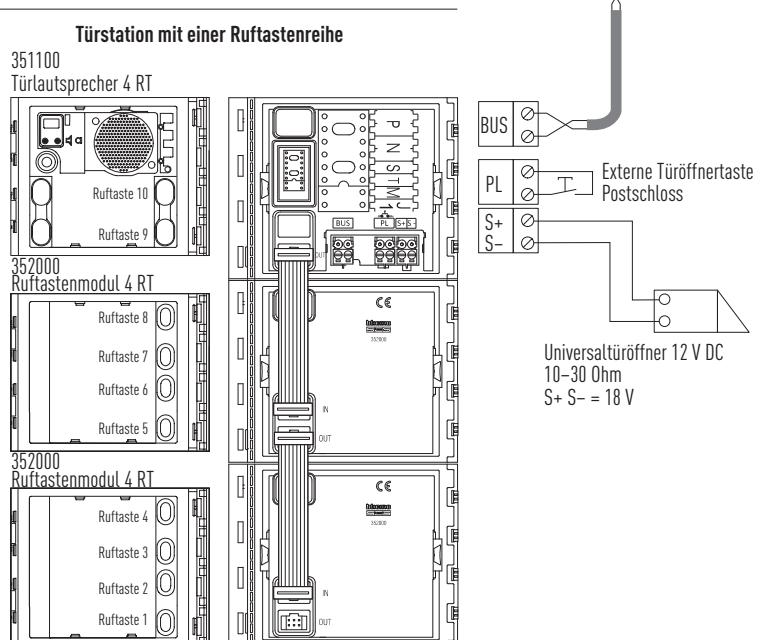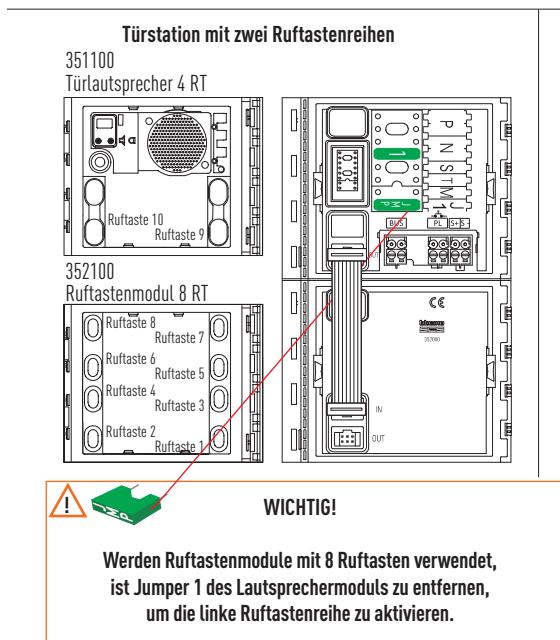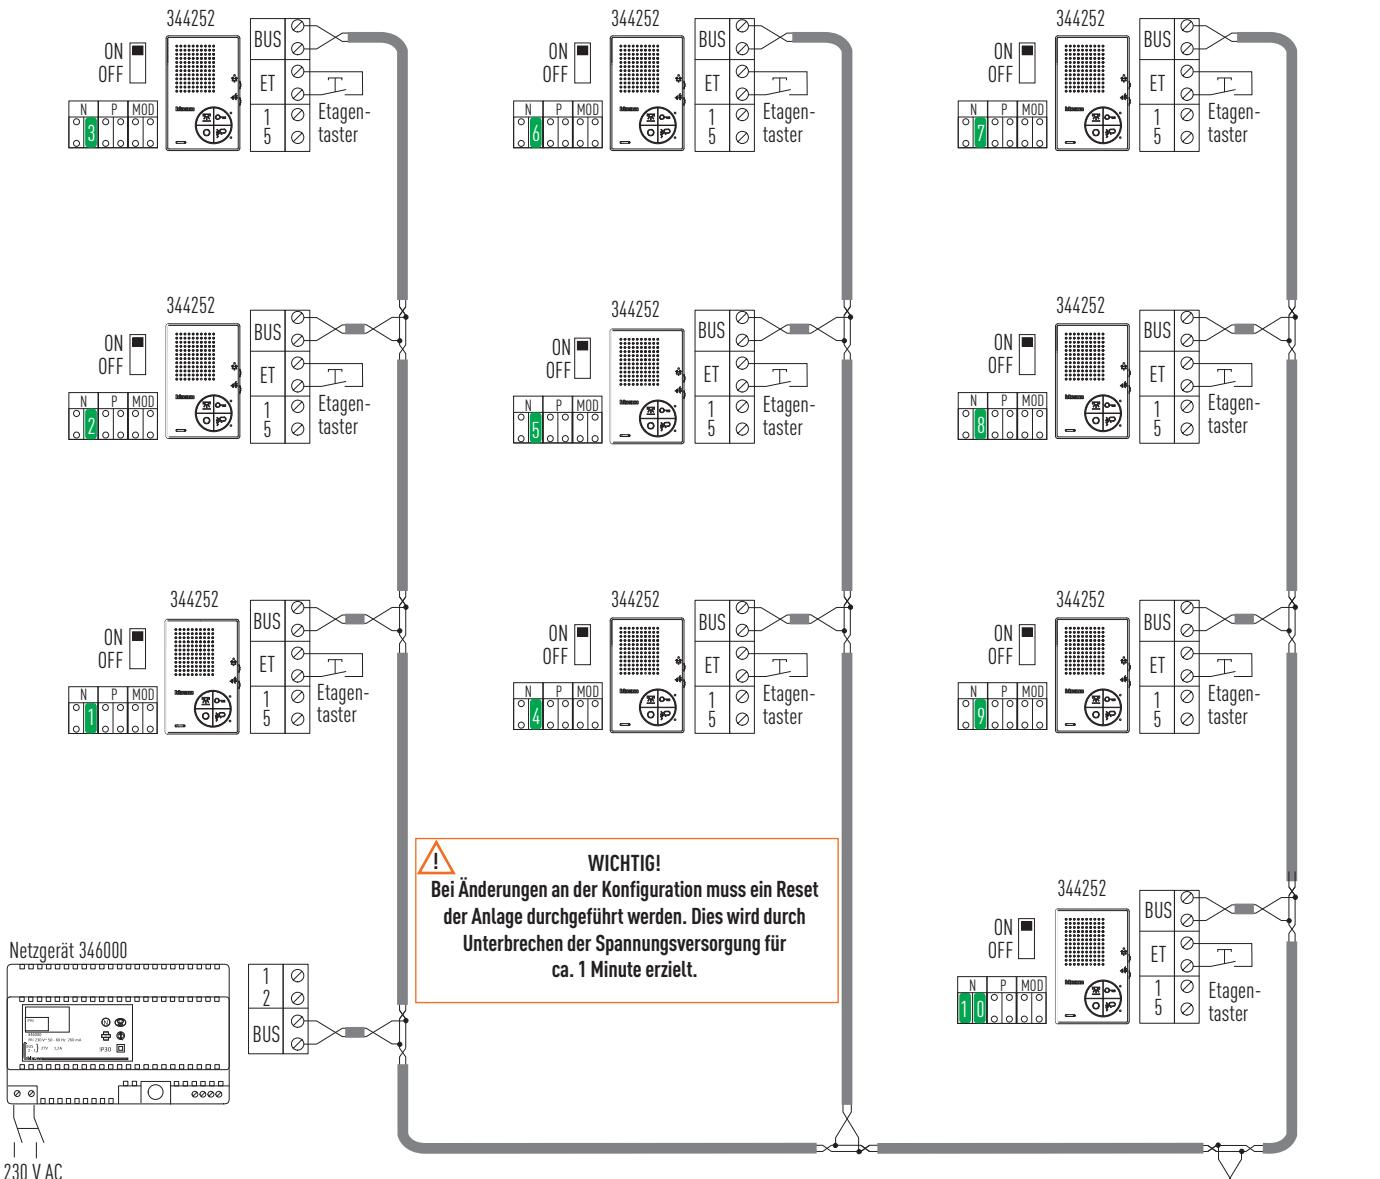

ANSCHLUSSPLAN


Ein-/Zweifamilienhaus-Set-Audio Hausstation Classe 100

364511-364521

364411-364421

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG


- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächsverbindung zwischen Türstation und Hausstation
 - Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Potenzialfreier Schaltkontakt mittels RElais 346250 (im Lieferumfang enthalten)
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.
Alle Sets beinhalten das erforderliche Zubehör, um die Standardfunktionen in Betrieb zu nehmen.

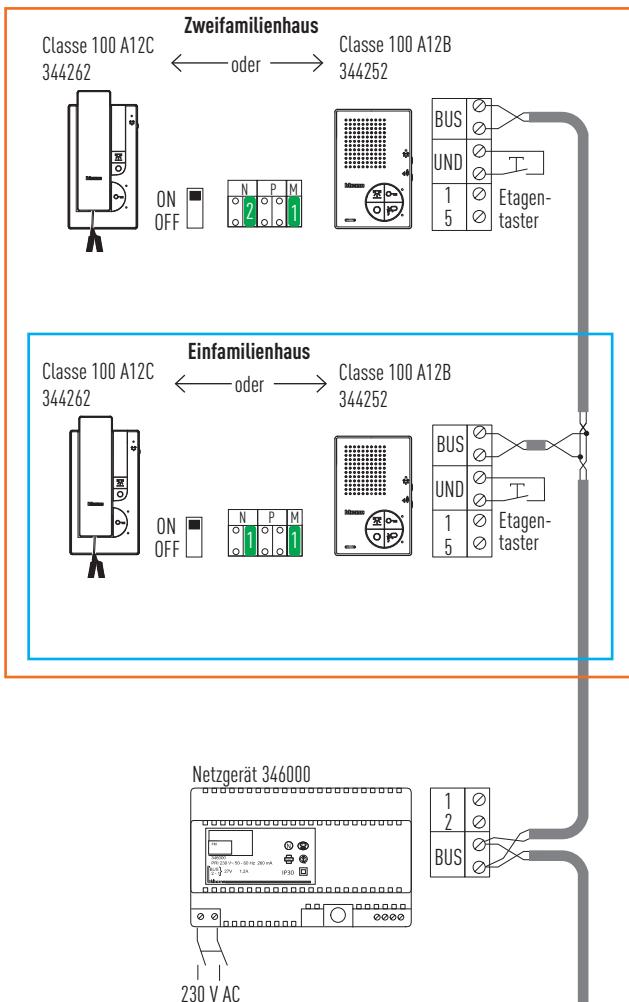

Zusatzfunktion: Intern Sprechen (optional)

Durch Änderung an der Konfiguration (optional) kann ein Einfamilienhaus-Set mit den Hausstationen Classe 100 mit der Funktion «Intern Sprechen» erweitert werden.

Die Konfiguration wie hier dargestellt vornehmen.




Hausstation:

Internruf
Hausstation N: 1 zu Hausstation N: 1




WICHTIG!


Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden.
Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.



342971-342972
Türlautsprecher 1-2 RT

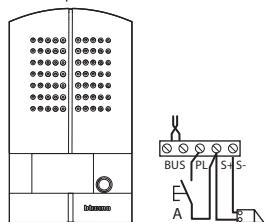

Falls erforderlich kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

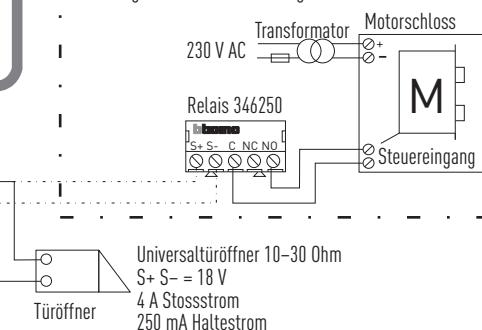

ANSCHLUSSPLAN


Ein-/Zweifamilienhaus-Set-Audio Hausstation Classe 100

364511-364521

364411-364421

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG


- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächsverbindung zwischen Türstation und Hausstation
 - Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Potenzialfreier Schaltkontakt mittels RElais 346250 (im Lieferumfang enthalten)
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.
Alle Sets beinhalten das erforderliche Zubehör, um die Standardfunktionen in Betrieb zu nehmen.

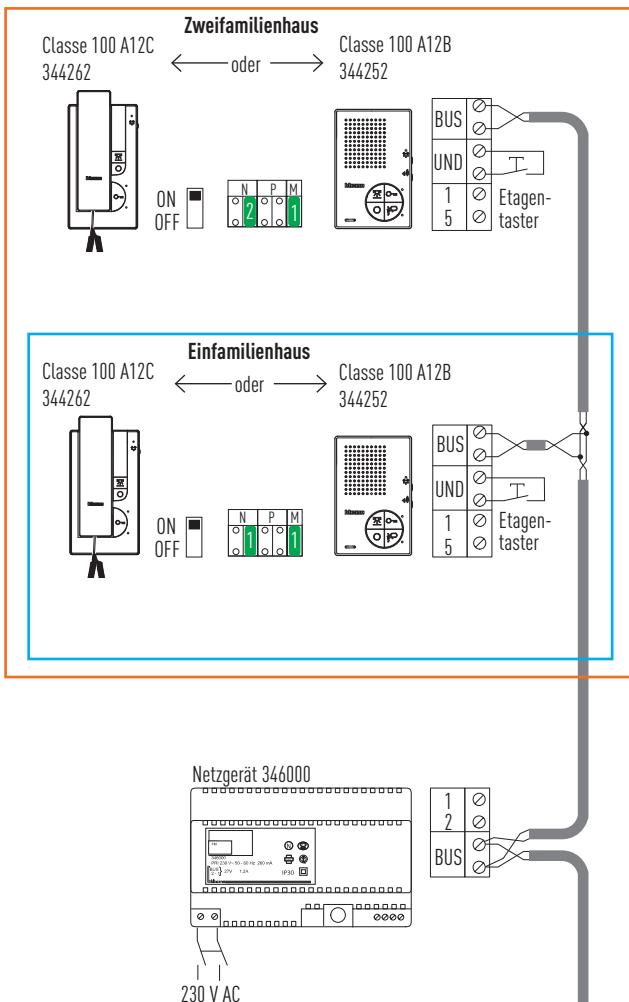

Zusatzfunktion: Intern Sprechen (optional)

Durch Änderung an der Konfiguration (optional) kann ein Einfamilienhaus-Set mit den Hausstationen Classe 100 mit der Funktion «Intern Sprechen» erweitert werden.

Die Konfiguration wie hier dargestellt vornehmen.



Hausstation:


Internruf
Hausstation N: 1 zu Hausstation N: 1





WICHTIG!

Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden.
Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.


351100
Türlautsprecher 4 RT



342971-342972
Türlautsprecher 1-2 RT



Falls erforderlich kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

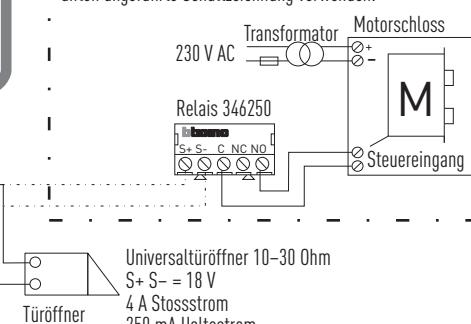


ANSCHLUSSPLAN

**Ein-/Zweifamilienhaus-Set Video-Hausstation Classe 100/UP Video Türstation Sfera
364611-364621**

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG


- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächs- und Videoverbindung zwischen Türstation und Hausstation
 - Automatische Aktivierung der Bildübertragung nach einem Ruf von der Türstation
 - Tür öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Potenzialfreier Schaltkontakt mittels Relais 346250 (im Lieferumfang enthalten)
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.

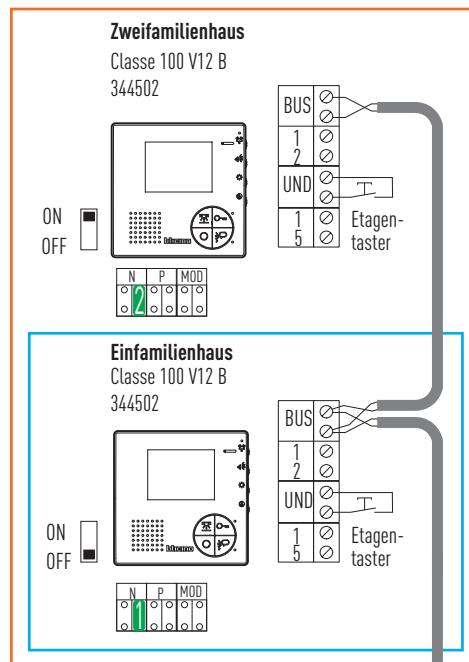

Zusatzfunktion: Intern Sprechen (optional)

Durch Änderung an der Konfiguration (optional) kann ein Einfamilienhaus-Set mit den Hausstationen Classe 100 mit der Funktion «Intern Sprechen» erweitert werden.

Die Konfiguration wie hier dargestellt vornehmen.



Hausstation:

Internruf
Hausstation N: 1 zu Hausstation N: 1




WICHTIG!


Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.

WICHTIG!

Für die Verkabelung der Anlage empfehlen wir die Verwendung unseres Systemkabels 336904. Bei der Verwendung von anderen Kabeltypen beachten Sie bitte, dass das Kabel (2-adrig) verdrillt und ungesichert sein muss.

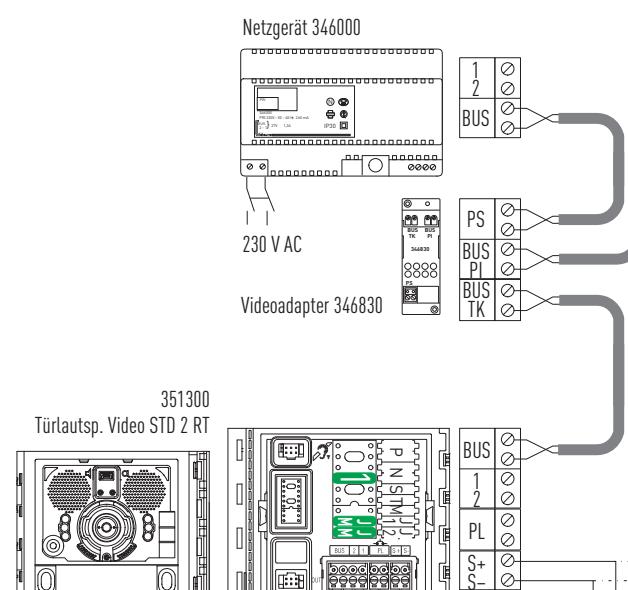

I Falls erforderlich, kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

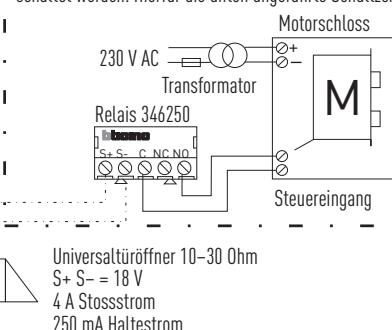


ANSCHLUSSPLAN

**Ein-/Zweifamilienhaus-Set Video-Hausstation Classe 100/UP Video Türstation Sfera
364711-364721**


FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächs- und Videoübertragung zwischen Türstation und Hausstation
 - Automatische Aktivierung der Bildübertragung nach einem Ruf von der Türstation
 - Tür öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Potenzialfreier Schaltkontakt mittels Relais 346250 (im Lieferumfang enthalten)
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.

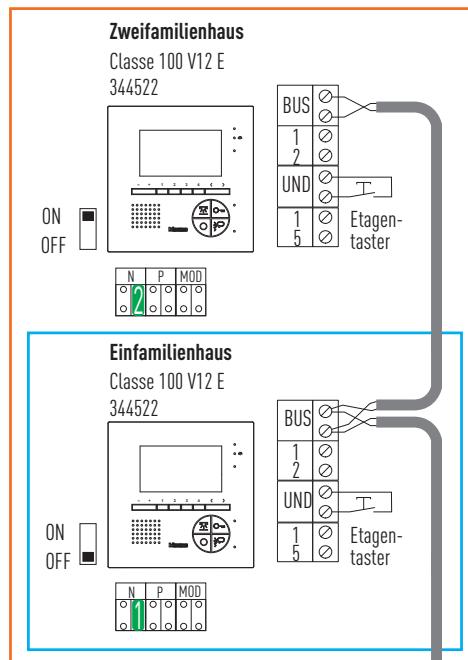


Zusatzfunktion: Intern Sprechen (optional)

Durch Änderung an der Konfiguration (optional) kann ein Zweifamilienhaus-Set mit den Hausstationen Polyx Video Basic 344192 mit der Funktion «Intern Sprechen» erweitert werden.




Der interne Ruf wird jeweils mit der Taste 2 getätigert.

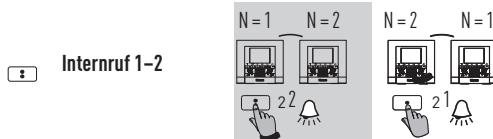

WICHTIG!


Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erreicht.

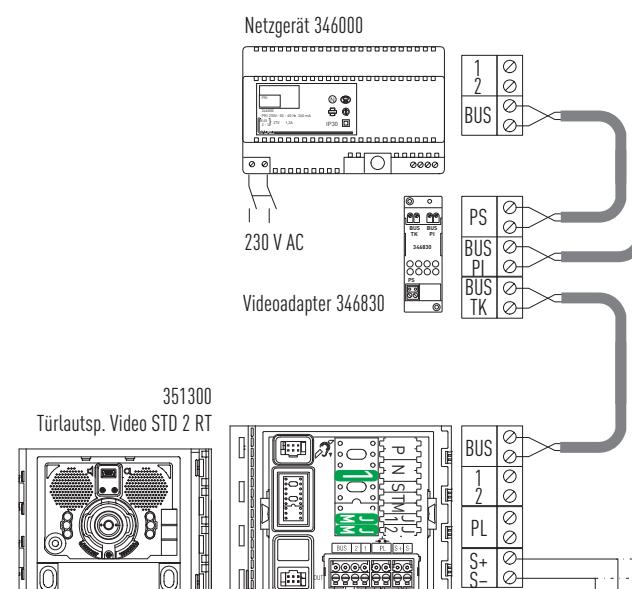

WICHTIG!

Für die Verkabelung der Anlage empfehlen wir die Verwendung unseres Systemkabels 336904. Bei der Verwendung von anderen Kabeltypen beachten Sie bitte, dass das Kabel (2-adrig) verdrillt und ungesichert sein muss.

Falls erforderlich, kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

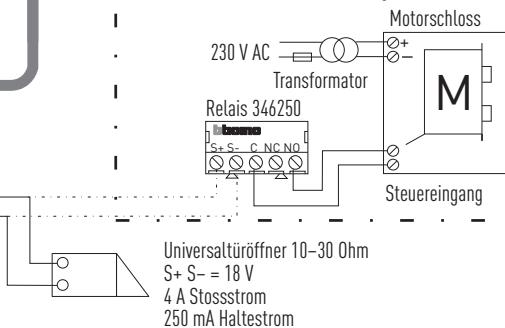


ANSCHLUSSPLAN

**Ein-/Zweifamilienhaus-Set Video-Hausstation Classe 300/UP Video Türstation Sfera
364811-364821**

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächs- und Videoverbindung zwischen Türstation und Hausstation
 - Automatische Aktivierung der Bildübertragung nach einem Ruf von der Türstation
 - Tür öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Potenzialfreier Schaltkontakt mittels Relais 346250 (im Lieferumfang enthalten)
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.

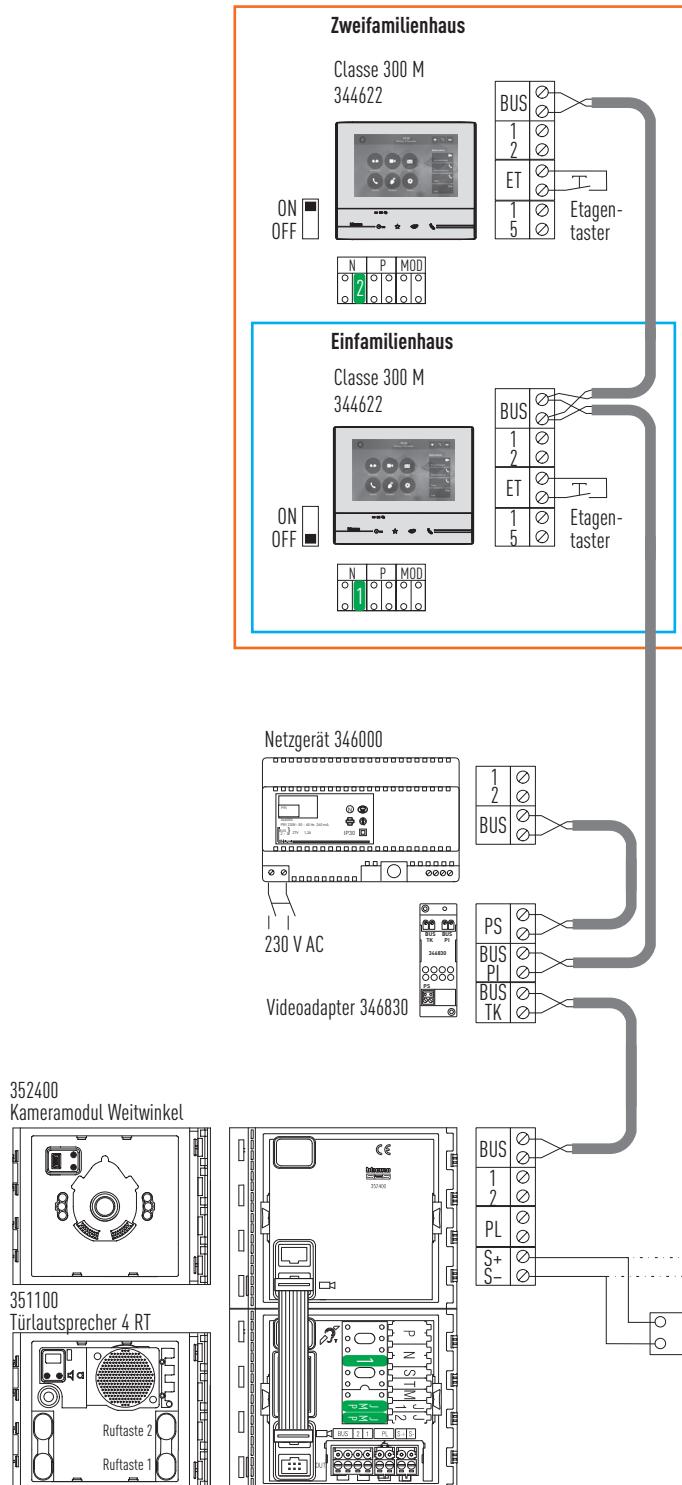

Zusatzfunktion: Intern Sprechen (optional)

Durch Änderung an der Konfiguration (optional) kann ein Zweifamilienhaus-Set mit den Hausstationen Classe 300 mit der Funktion «Intern Sprechen» erweitert werden.

Siehe Gebrauchsanleitung.


WICHTIG!

Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.

WICHTIG!

Für die Verkabelung der Anlage empfehlen wir die Verwendung unseres Systemkabels 336904. Bei der Verwendung von anderen Kabeltypen beachten Sie bitte, dass das Kabel (2-adrig) verdrillt und ungeschirmt sein muss.

Falls erforderlich, kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

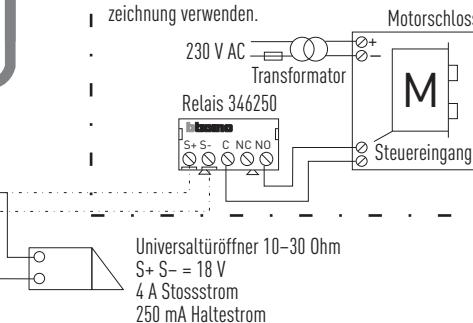

Universaltüröffner 10–30 Ohm
S+ S- = 18 V
4 A Stoßstrom
250 mA Haltestrom