


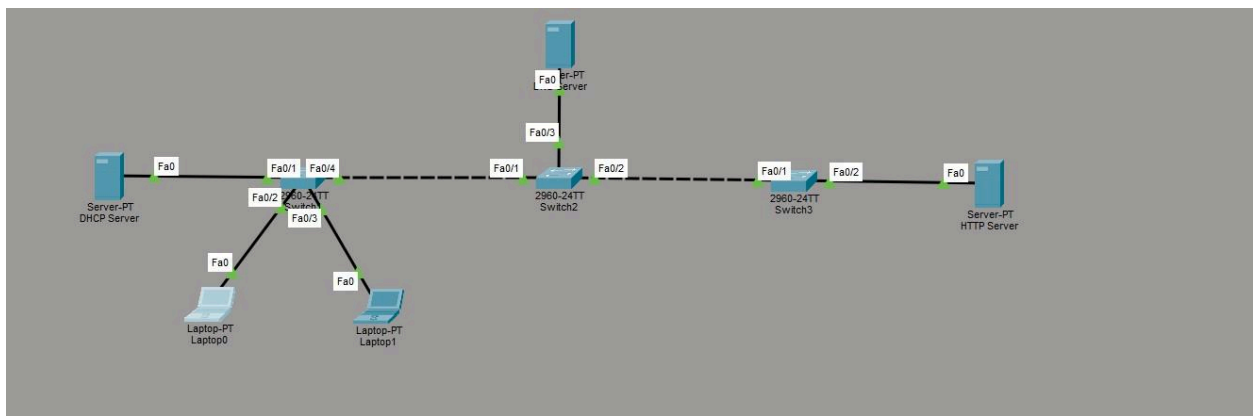

Configurazione servizi di rete

Per realizzare questa architettura di rete ho iniziato distribuendo indirizzi IP statici e dinamici:

- **Server DHCP:** 192.168.1.10 (statico)
- **Server DNS:** 192.168.1.100 (statico)
- **Server HTTP:** 192.168.1.90 (statico)
- **Client (laptop0):** 192.168.1.140 (dinamico DHCP)

Utilizzando per ognuno i medesimi parametri:

- subnet mask: 255.255.255.0
- gateway: 192.168.1.1
- server DNS configurato: 192.168.1.100

Configurando il tutto in questo modo, e facendo i test richiesti abbiamo ottenuto i risultati voluti:

