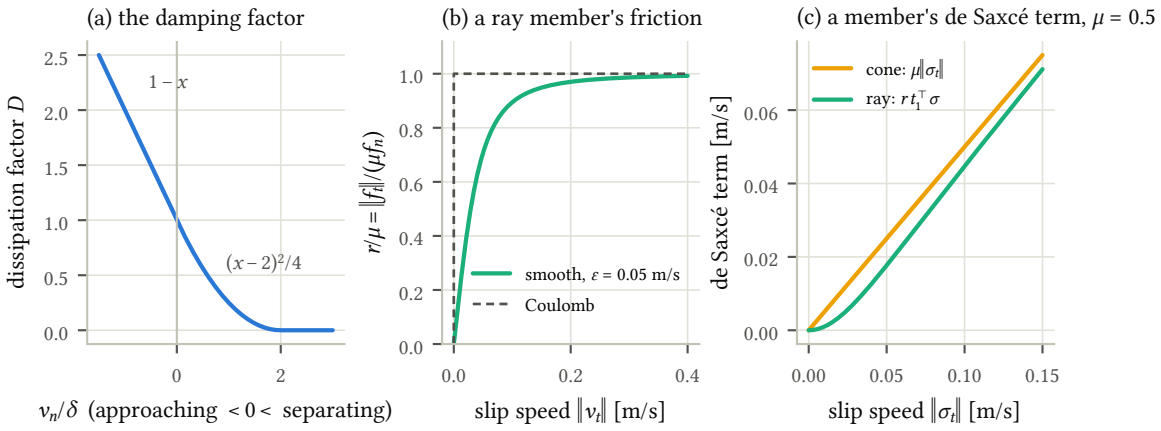
(a) the damping factor
dissipation factor D
$1 - x$
$(x-2)^2/4$
v_n/δ (approaching $< 0 <$ separating)
(b) a ray member's friction
$r/\mu = \|f_t\|/(\mu f_n)$
smooth, ε = 0.05 m/s
Coulomb
slip speed $\|v_t\|$ [m/s]
(c) a member's de Saxcé term, μ = 0.5
de Saxcé term [m/s]
cone: $\mu\|\sigma_t\|$
ray: $r t_1^\top \sigma$
slip speed $\|\sigma_t\|$ [m/s]