

Букифон bukifon_v04 · панель 1:1 · левая часть (X 0…190 мм)

Канон: spec/panel-spec-v0.4.json. Печать A4 100%, 2 листа, перекрытие 10 мм.

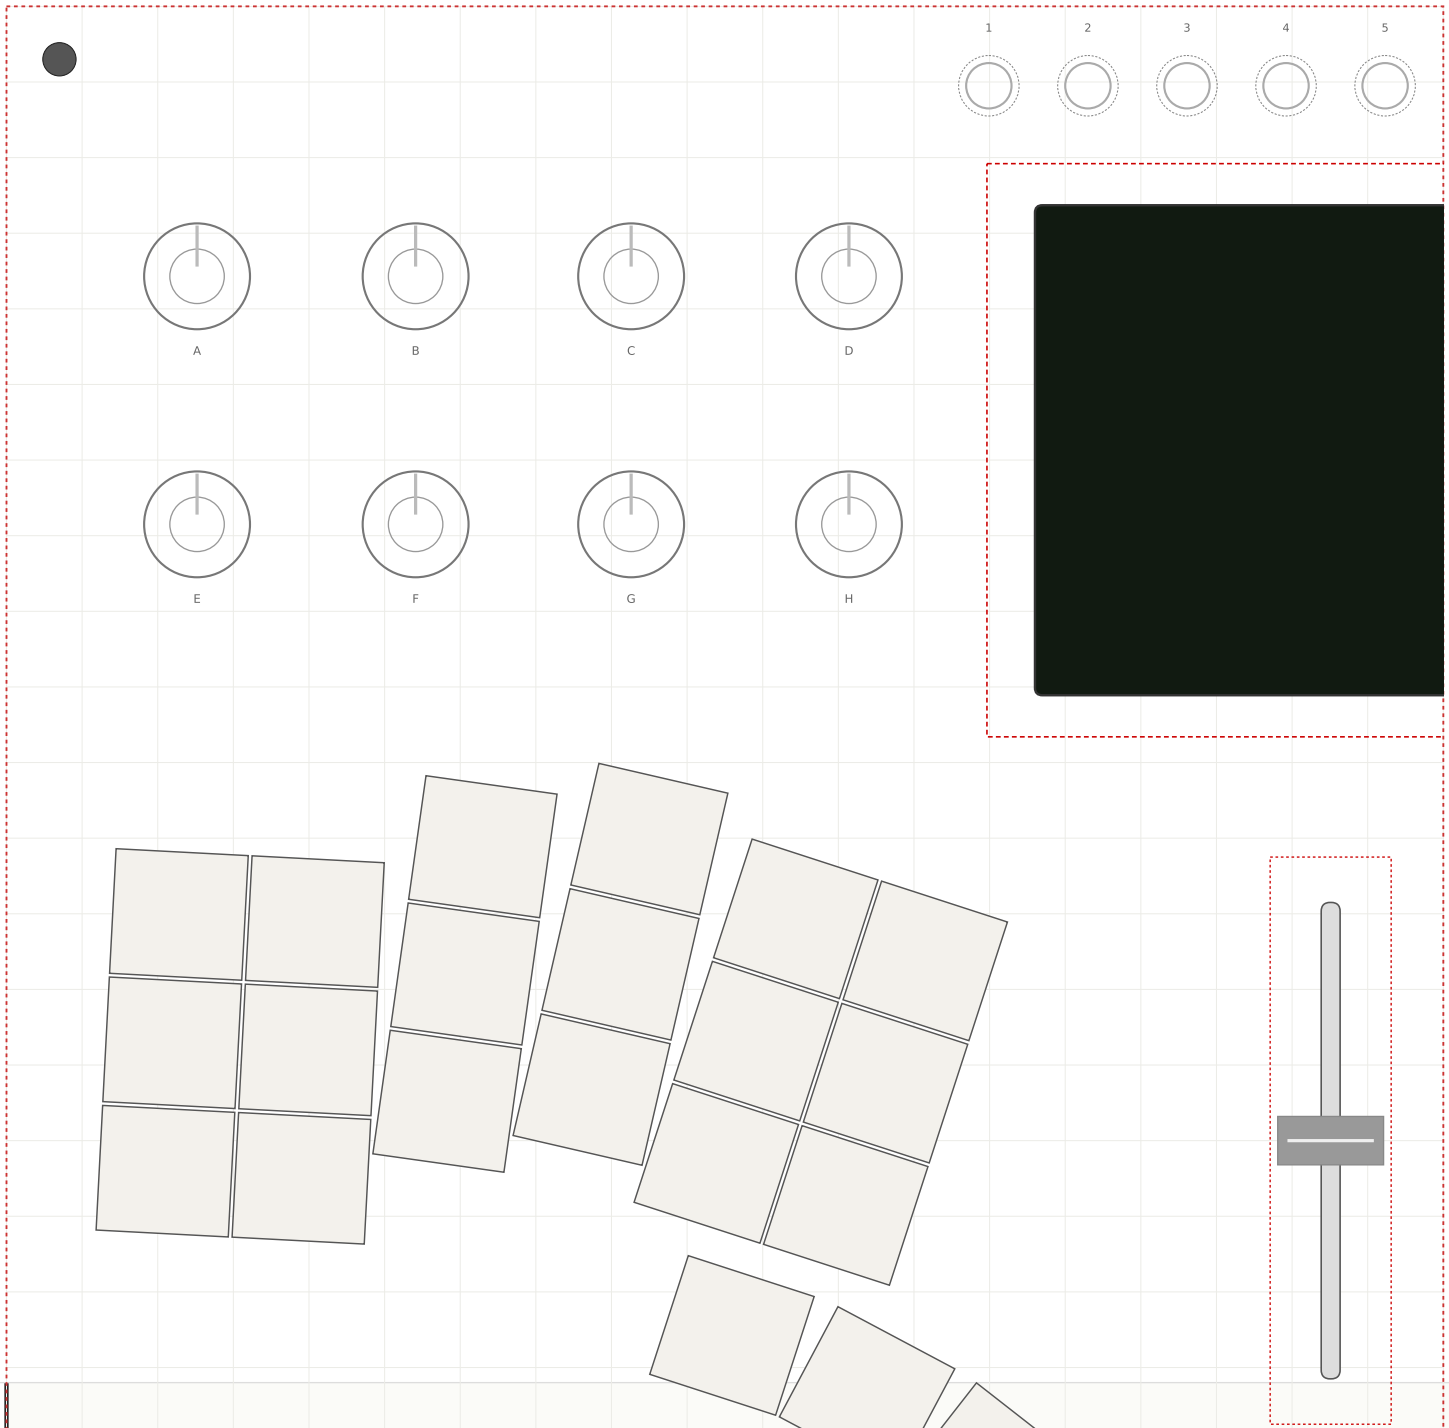

Букифон bukifon_v04 · панель 1:1 · правая часть (X 180…380 мм)

Канон: spec/panel-spec-v0.4.json. Печать A4 100%, 2 листа, перекрытие 10 мм.

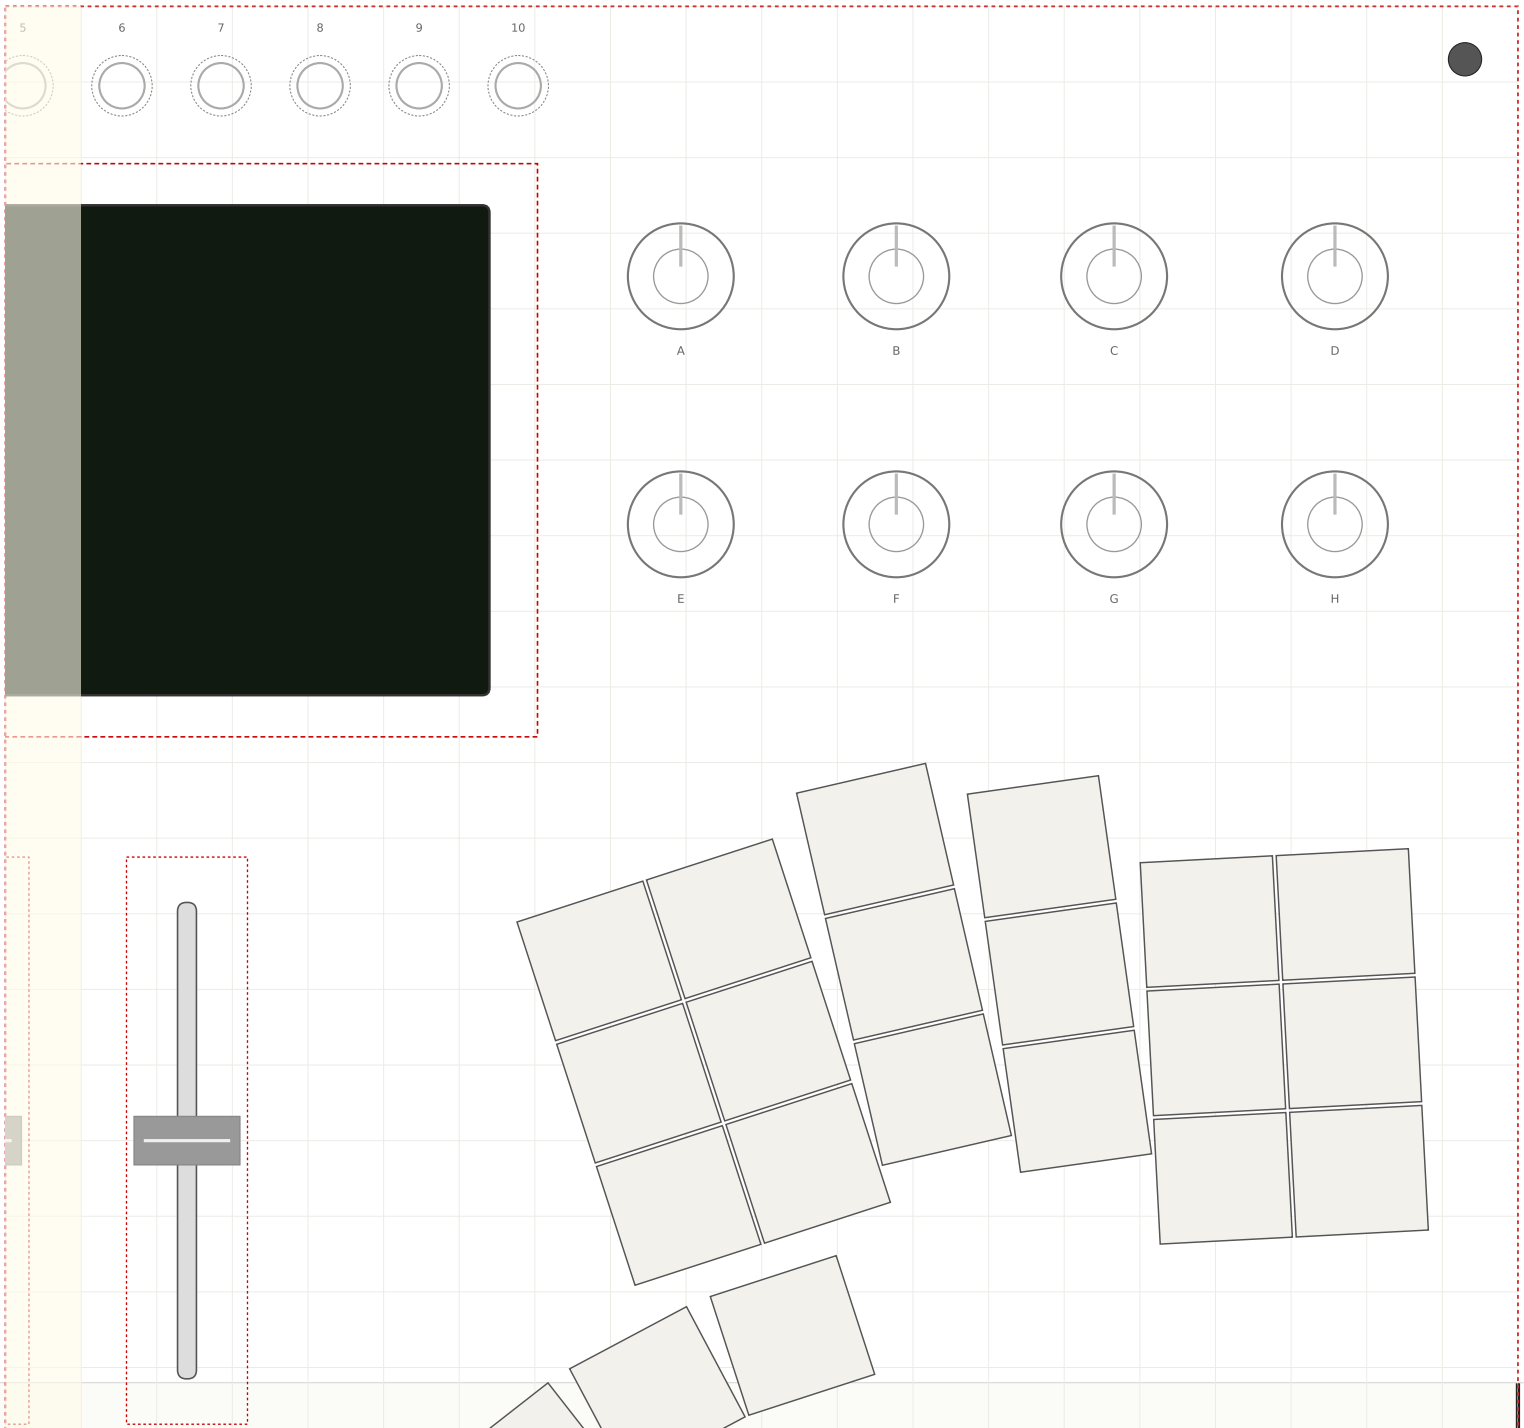

БУКИФОН — БУМАЖНЫЙ МАКЕТ v0.5-B (клин 8°) · стр.3/4

Печать А4 100 % (без «по размеру страницы»). Проверка масштаба — линейка 50 мм. Вырезать 2 одинаковых профиля (левый и правый борт).

1. ВЫРЕЗАТЬ

- 2 профиля по сплошной линии (борта L/R).
- Картон 2 мм: низ 380 × 210; передняя планка 380 × 29; задняя 380 × 58.5.


2. СОБРАТЬ

- Отогнуть лапки по пунктиру (10 мм).
- Склеить борта с низом и планками (ПВА / двусторонний скотч).
- Дать просохнуть 5 мин.

3. ПАНЕЛЬ И ПРОВЕРКИ


- Наклеить панель (листы 1–2) на кромку: перед 32, зад 61.5 мм.
- Ручки Ø14×15, экран-картонка на шарнире.
- Пройти 7 проверок (стр.4).

ВРЕМЯ: 30 МИН · МАТЕРИАЛЫ: КАРТОН 2 ММ, КЛЕЙ, НОЖНИЦЫ, ЛИНЕЙКА

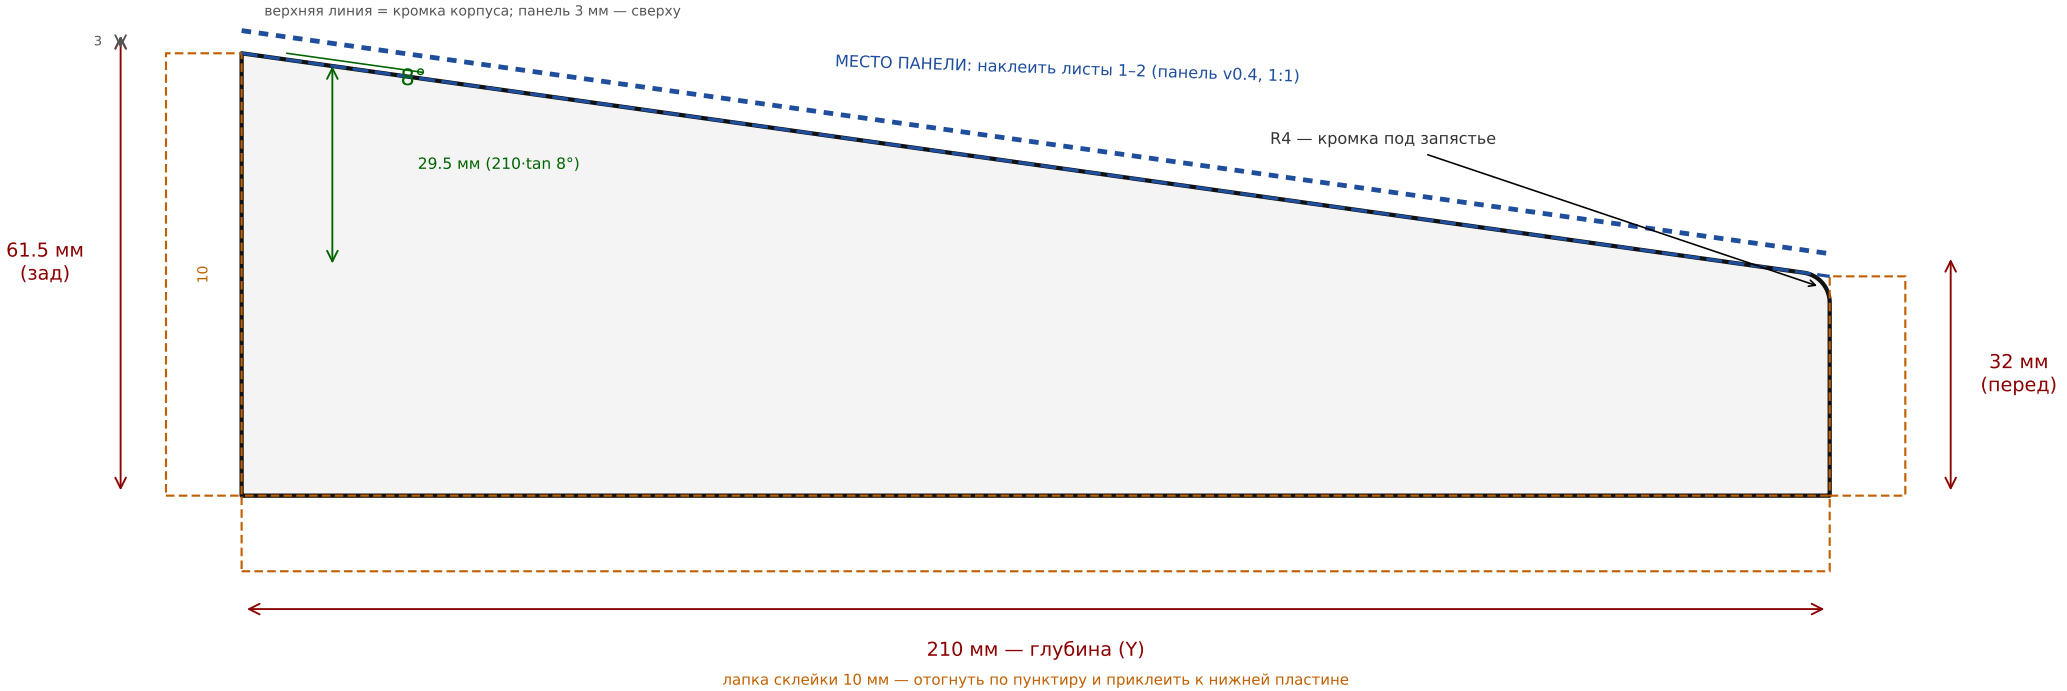

Профиль — это борт макета. Вырезать ДВА (L и R), зеркалить не нужно.
Низ 380×210 склеить из двух А4-листов картона встык (2 мм).

если линейка не 50 мм — печатать заново, 100 %




50 мм — контроль печати 1:1

БУКИФОН — КАРТА ПРОВЕРКИ ЭРГОНОМИКИ · стр.4/4

Ставится на собранный картонный макет. Версия панели: v0.4 (канон, 42 клавиши ±18°). Печать A4 100 %.

СХЕМА ЗОН ПАНЕЛИ (1:2)

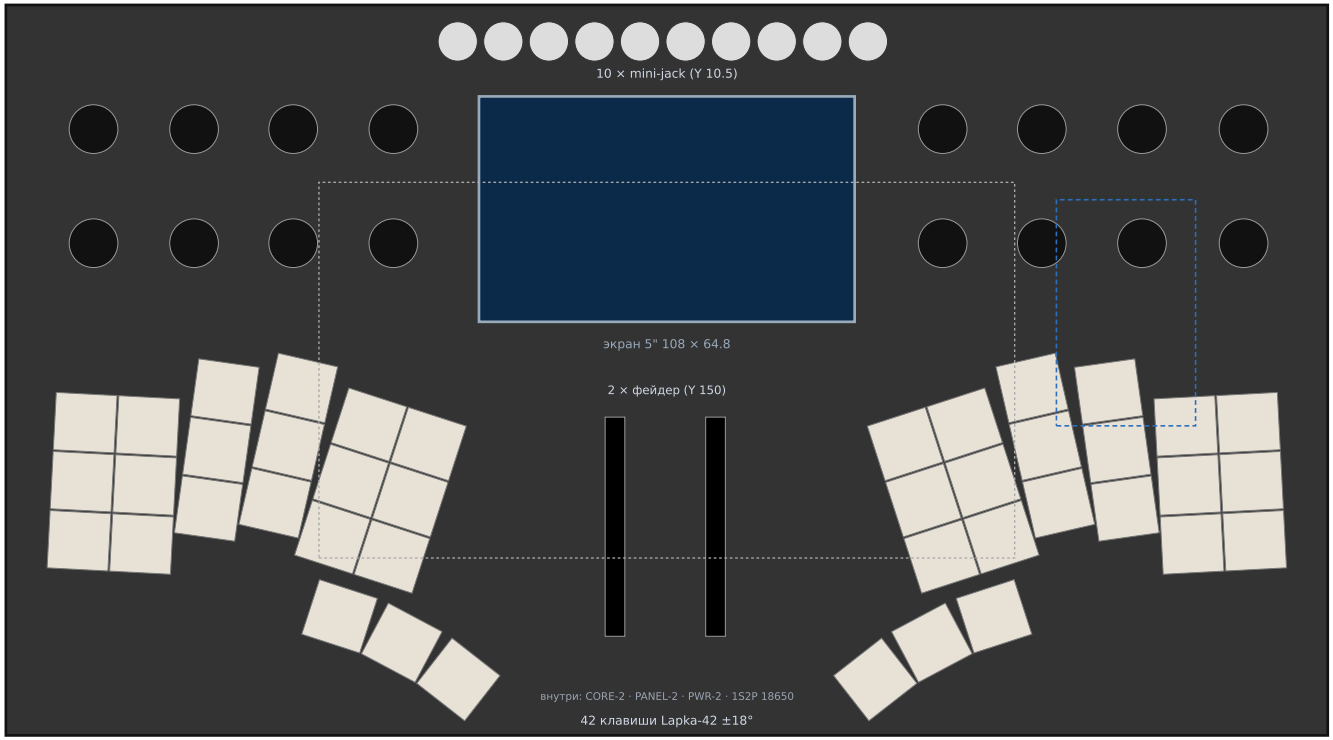

лев. половина

прав. половина

ЗОНЫ ПАНЕЛИ (координаты — spec/panel-spec-v0.4.json):

- 42 клавиши Choc, колпачок 17.5×16.5, шаг 18×17, половины ±18°
- 16 энкодеров Ø14: X 25.2/54.1/82.6/111.4 и 269.3/297.8/326.6/355.8; Y 35.7/68.5
- экран 5" 800×480: вырез 108 × 64.8, центр (190; 58.7), без рамки
- 10 mini-jack 3.5 мм: X 129.9…247.8 (шаг 13.1), Y 10.5
- 2 фейдера: X 175.1 / 204.0, центр Y 150, прорезь 2.5 × 63
- внутри: CORE-2 200×108 (Z12), PANEL-2 360×190, PWR-2 90×70, 1S2P 18650

7 ПРОВЕРОК (docs/21-ergonomics.md)

☐ **1. Ладони/кисти**

Ладони на панели, большие пальцы — на зоне ввода (клавиши/фейдеры), локти не висят.

☐ **2. Дальний энкодер**

Дотянуться до заднего ряда ENC A/H без отрыва локтя и наклона корпуса.

☐ **3. Угол экрана**

Картонка 108×64.8: 30° / 35° / 45° к панели (реком. 35° ≈ 43° к столу).

☐ **4. Блики**

Два источника света (сверху/сбоку): читаемость экрана и подписей.

☐ **5. Кромка R4**

Запястье на передней кромке: нет давления/острого края (картон скруглить R4).

☐ **6. Фейдеры**

Фейдеры двигаются большими пальцами, не задевая клавиши.

☐ **7. Позы**

Три позы: сидя низко, сидя прямо, стоя. Перехват не нужен.

КРИТЕРИИ ОТКАЗА (любой → пересмотр):

- кисть задевает соседние энкодеры;
- дальний ряд требует отрыва локтя;
- экран перекрывает разъёмы/ручки;
- запястье на острой кромке;
- фейдеры недоступны большими пальцами.

ФОТО для обратной связи:

1) сверху; 2) сбоку (профиль); 3) три позы; 4) экран при 35°.

Дата / имя: _____

Заметки: _____

_____

Вердикт: ☐ ок ☐ доработать: _____