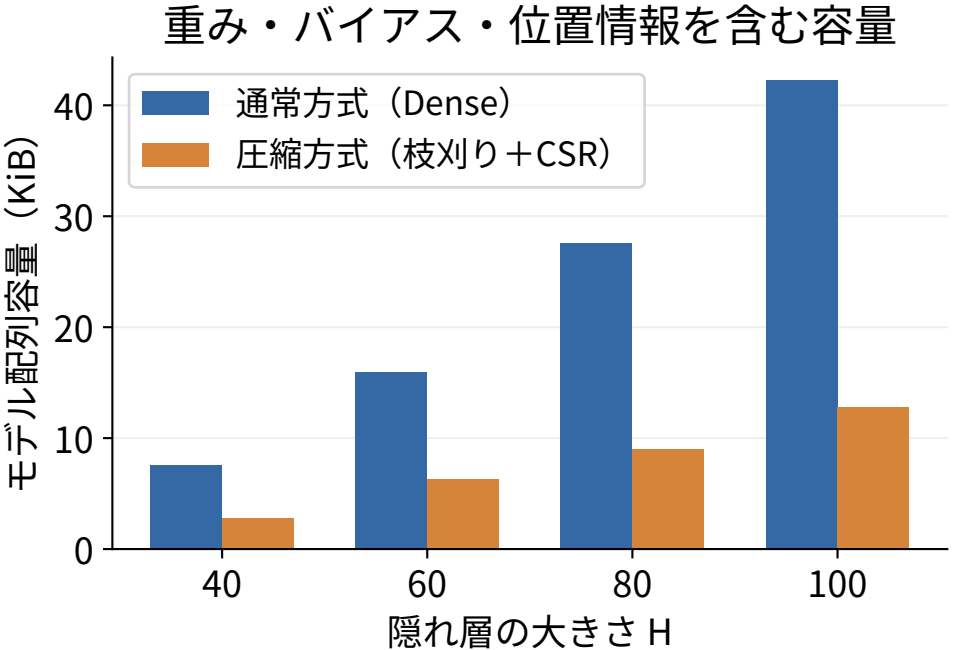
重み・バイアス・位置情報を含む容量
通常方式（Dense）
圧縮方式（枝刈り＋CSR）
モデル配列容量（KiB）
0
10
20
30
40
40
60
80
100
隠れ層の大きさ H

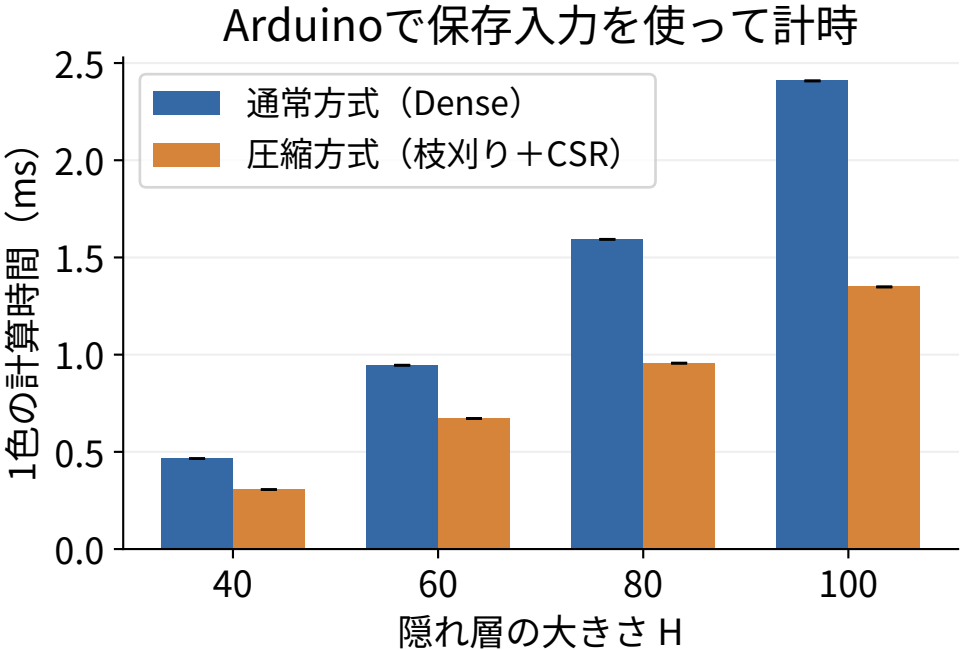
Arduinoで保存入力を使って計時
通常方式（Dense）
圧縮方式（枝刈り＋CSR）
1色の計算時間（ms）
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
40
60
80
100
隠れ層の大きさ H