




TLOCRT DONJE ZONE MREŽA, RUBNIH VILICA I RUBNE ARMATURE

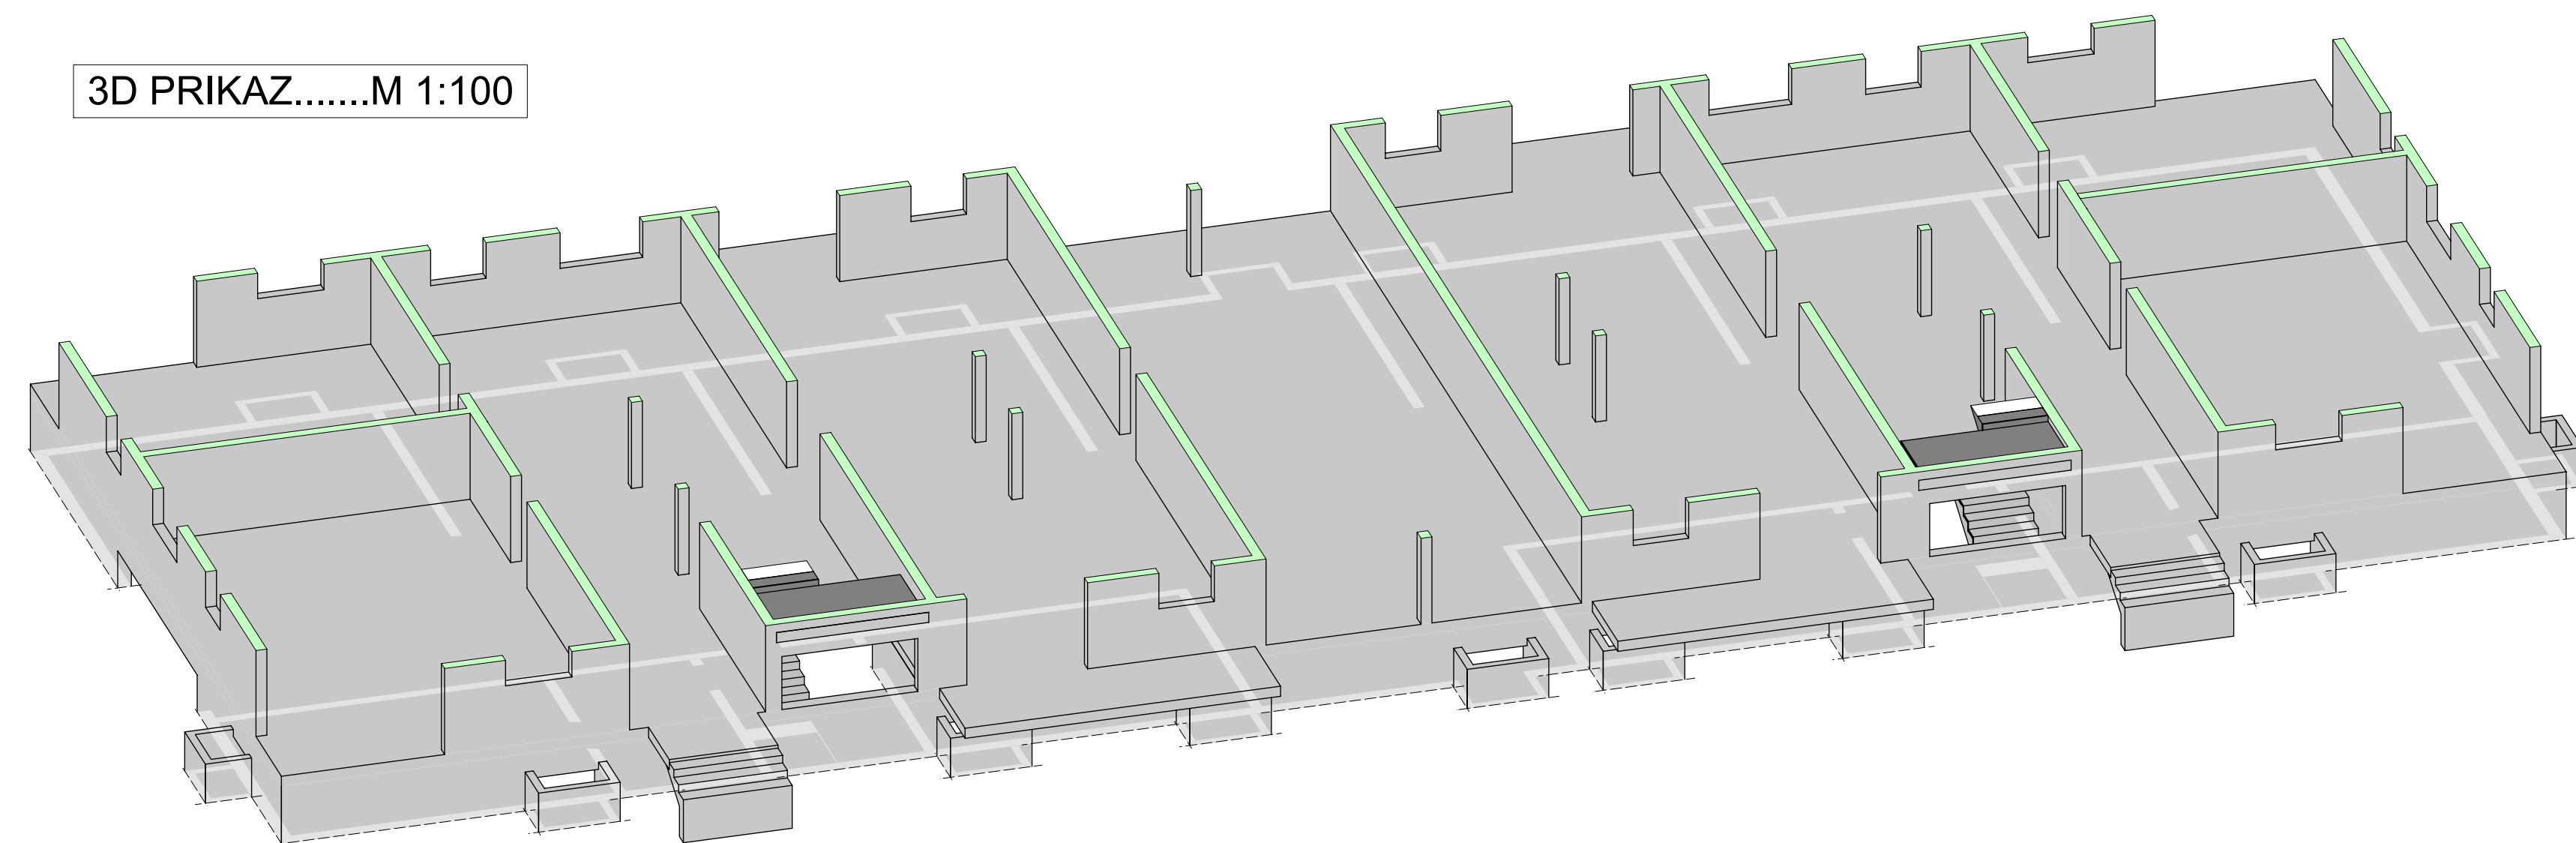


Presjek 1 - 1.....M 1:25

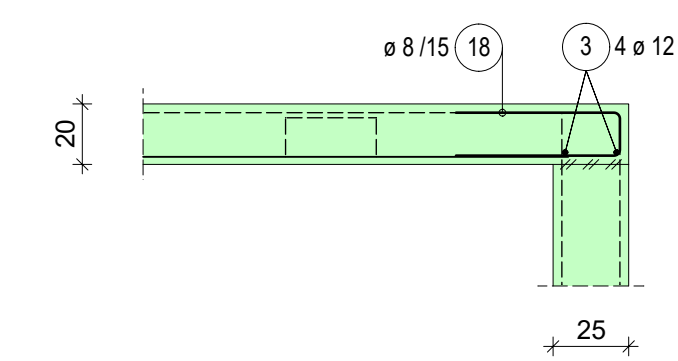

Presjek 2 - 2.....M 1:25


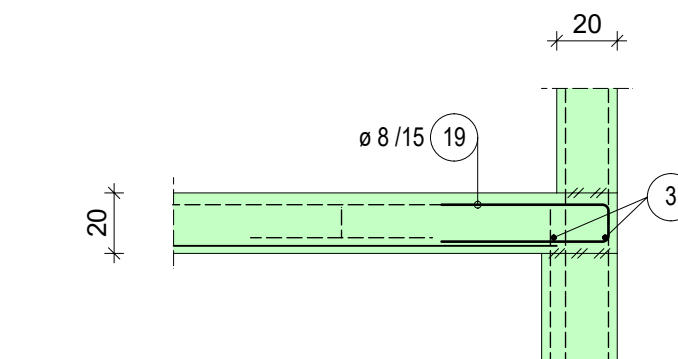




Vezani nacrti:
ARM_01-01-006
ARM_01-01-007
ARM_01-01-008

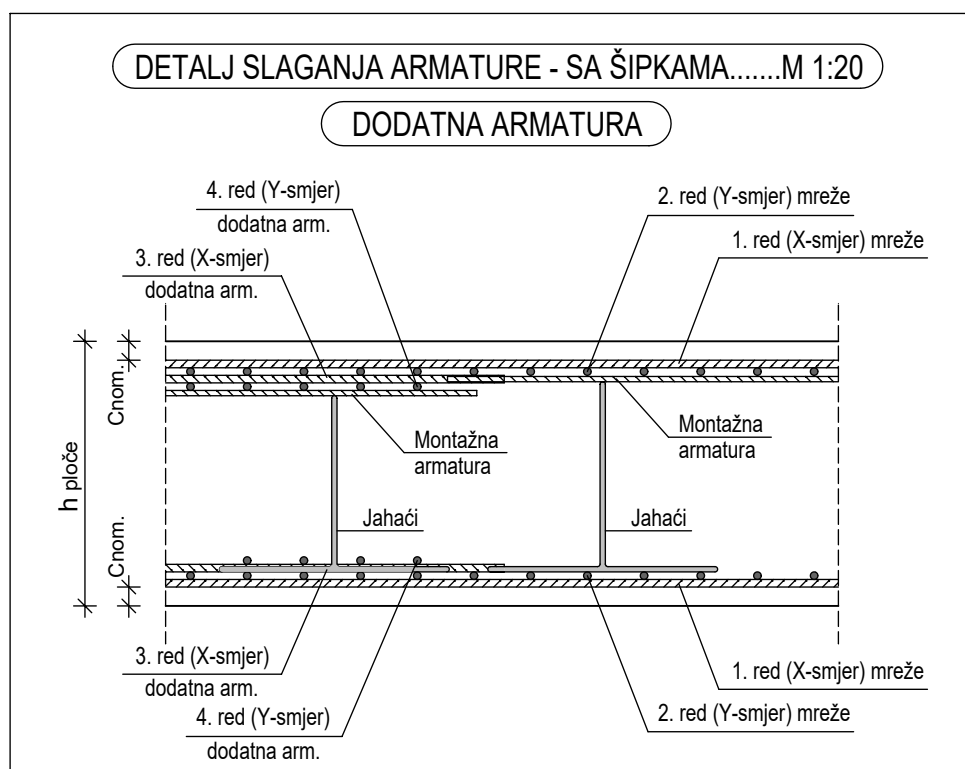

1. PRIJE POSTAVLJANJA SVIJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
2. PJSJEKANJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.
3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.
4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠCI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.
5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTINIM MLJEKOM.
6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
- Armatura zidova: horizontalna armatura montira se s vanjske strane.
- Prikazani prekid betoniranja (radna reška) nisu obvezujući.
- Nacrť je valjan samo uz odgovarajući izvedbeni arhitektonski i oplatni nacrt.
- Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona

Promjer savijanja šipki R_{min}		Min. vrijednost promjera za savijanje ostalih zakrivljenih šipki	
  	Promjer šipke $\Phi < 20$ 4 Φ $\Phi \geq 20$ 7 Φ		>100 mm $>7 \Phi$ 7 Φ >50 mm $13 \times \Phi$ 15 Φ 50 mm $15 \times \Phi$ 20 Φ

KVALITETA BETONA		DIN EN 1992-1-1			ŠIPKE: B500B
ELEMENT	KLASA QLODENOŠT1	KLASA BETONA	ZASTITNI SLOJ BETONA		
Stubišta	obobstrano	XC1	C25/30	30 mm	MREŽE: B500A (ploče) B500B (zidovi)
Grede	obobstrano	XC1	C25/30	25 mm	
Vertikalni i horizontalni senikati	gore-dolje	XC1	C25/30	25 mm	
	obobstrano	XC1	C25/30	25 mm	
Zidovi prizem. do 2. kata	obobstrano	XC1	C25/30	25 mm	
Stopne ploče	gore	XC1	C25/30	25 mm	
	dolje	XC1	C25/30	25 mm	
Unutarnji zidovi podruma	obobstrano	XC3	C25/30	30 mm	
Vanjski zidovi podruma	van	XC2	C30/37	35 mm	
	unutra	XC3	C30/37	35 mm	
Termeljne ploče	gore	XC3/DX1	C30/37	40 mm	
	dolje	XC2	C30/37	40 mm	
Termeljne trake	gore	XC3/DX1	C30/37	40 mm	
	dole	XC2	C30/37	40 mm	

D broj	Opis	Bruto [kg]
67	Q 257	3564.40
4	Q 196	162.00
71	Zbroj	3726.40

Poz.	Komad	Oznaka mreže	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]
1	2	Q 196	3.500	1.600	35.16
2	2	Q 196	5.700	1.600	57.27
3	2	Q 257	1.900	1.300	20.37
4	50	Q 257	6.000	2.150	2660.00
5	3	Q 257	2.750	2.150	73.15
6	3	Q 257	3.000	2.150	79.80
7	1	Q 257	5.750	2.150	50.98
8	8	Q 257	6.000	1.250	247.44
9	4	Q 257	3.200	2.150	113.49
10	2	Q 257	3.200	1.250	32.99

Uk. težina [kg]: 3370,6

[illegible]