

新電力会社の資本構成と倒産リスク

－財務要因と市場要因の包括的分析－

未制定版

指導教員：富田信太郎 先生

学籍番号：20291110

氏名：山口政幸

最終更新日時：2026 年 9 月 28 日 22:52

目次

第 1 章	研究背景と電力市場の構造変化	1
1.1	世界のエネルギー情勢と電力市場の変容	1
1.2	日本の電力システム改革と市場構造	6
1.3	新電力のビジネスモデル	9
1.4	卸電力市場の詳細	17
1.5	新電力のリスク構造	28
1.6	倒産・退出・継続の定義	29
1.7	本章のまとめ	34
第 2 章	問題意識と研究目的	35
2.1	研究課題の所在	35
2.2	従来モデルの限界	39
2.3	問題意識	42
2.4	研究動機（筆者の企業経験）	43
2.5	研究目的	44
2.6	本研究の位置づけ	44
第 3 章	新電力の倒産構造と仮説	46
3.1	新電力倒産の特徴：一般倒産研究との相違点	47
3.2	五つのリスクの統合：四要素モデルへの抽象化	50

3.3	multiplicative 倒産構造：五つのリスクが同時に悪化する現象	53
3.4	新電力市場における倒産構造：四要素モデルの位置づけ	54
3.5	本研究の仮説 (H1~H4)	55
3.6	本章のまとめと第 4 章への接続	58
第 4 章	理論枠組み：Merton モデル, B&S (2008), および本研究の線形倒産距離	59
4.1	倒産理論の位置づけと本研究が Merton 型モデルを採用する理由	61
4.2	Merton モデル：multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造	66
4.3	Bharath & Shumway (2008)：倒産距離の線形化と proxy 化	70
4.4	本研究の線形倒産距離 Z_{lin} ：新電力企業への写像	73
4.5	連続的倒産距離 Z_{lin} と Ordered Logit の接続	76
4.6	Bharath & Shumway (2008) と本研究の比較	77
第 5 章	Ordered Logit モデル：倒産距離 Z_{lin} の離散化と推定	80
5.1	記号体系の整理：理論モデルと実証モデルの対応関係	82
5.2	理論モデル・統計モデル・確率モデルの三層構造	83
5.3	Ordered Logit の潜在変数構造	85
5.4	Ordered Logit の閾値構造 (cutpoints)	88
5.5	Ordered Logit におけるカテゴリ別確率の構造	93
5.6	線形倒産距離 Z_{lin} と潜在変数 y^* の構造的対応	97
5.7	Ordered Logit の確率式と MLE による推定	100
5.8	記号整理	105
5.9	本章のまとめ	106
第 6 章	日本企業データ構築と変数定義：四要素モデルの実証的写像	108
6.1	本章の目的と基本方針	108

6.2	データ収集の全体像	109
6.3	財務データの処理	109
6.4	市場データ：スポット価格の推移	110
6.5	理論モデルの四要素の実証的写像	110
6.6	倒産距離 DD の月次計算	113
6.7	記述統計（7 社版）	114
6.8	本章のまとめ	115
第 7 章	理論モデルに基づくシミュレーション分析	116
7.1	本章の目的と位置づけ	116
7.2	線形倒産距離を用いる正当性	117
7.3	限界と注意点	119
7.4	4 変数の独立性に関する前提とその正当化	120
7.5	シミュレーションの設定	121
7.6	変数間の相互関係を考慮したシミュレーション	123
7.7	可視化とケース比較	126
7.8	B&S 型倒産リスクシミュレーション	137
第 8 章	実証モデルの構築：潜在倒産距離 Z_{lin} とロジット推定	144
8.1	本章の目的	146
8.2	潜在倒産距離 Z_{lin} の再掲	147
8.3	ロジットモデルの定式化	147
8.4	相互作用項を導入した拡張ロジットモデル	148
8.5	理論的符号条件	148
8.6	識別の考え方	151

8.7 本章のまとめ	152
第 9 章 実証分析：倒産段階モデルによる新電力企業の倒産リスク分析	153
9.1 倒産の段階性と従属変数の再定義	154
9.2 Ordered Logit モデルの理論構造	156
9.3 推定手順と結果	156
9.4 倒産ステージ確率の動学的推移	157
9.5 倒産確率の年次平均と倒産件数の比較	158
9.6 総合評価	159
9.7 英国市場への拡張（枠組み）	159
付録 A : Merton モデルにおける倒産距離の数学的導出	160
A.1 Merton モデルの基本構造	160
A.2 倒産閾値の標準正規分布への写像	161
付録 B : Merton 型構造モデルと B&S 推定式の数学的関係	165
B.1 Merton 型構造モデルと倒産距離 DD	165
B.2 B&S 推定式とロジットモデル	166
B.3 本研究の潜在変数モデルとの接続	167
B.4 数学的厳密性と本研究の位置づけ	169
付録 C : 倒産確率の等高線図および差分図	170
C.1 ケース別等高線図（A～F）	170
C.2 差分図（B – C および F – E）	176
付録 D : B&S 推定式に基づく proxy 妥当性シミュレーション	179
D.1 分析の目的と概要	179

D.2 B&S 推定式シミュレーション結果の可視化	181
付録 E : 倒産企業の貸借対照表 (官報決算公告)	186
E-1 (株) F-Power の貸借対照表	186
E-1 (株) F-Power の貸借対照表	187
E-3 (株) シナジアパワーの貸借対照表	188
E-4 (株) エフエネの貸借対照表	189
E-5 沓陽電機 (現: シン・エナジー) 貸借対照表	190
付録 F : 市場データおよび市場ショック指標 (σ) の構築方法	191
F.1 JEPX スポット価格データの取得方法	191
F.2 日次標準偏差 (σ_{daily}) の算出方法	192
F.3 月次市場ショック (σ_{monthly}) の算出方法	192
F.4 価格データの例示	192
F.5 市場ショック指標 (σ) の推移	193
F.6 データ利用上の留意点	193
F.7 記述統計の算出方法	193

第 1 章

研究背景と電力市場の構造変化

本論文は、日本の新電力企業の倒産リスク構造を、Merton 型倒産距離モデルおよび Ordered Logit モデルを用いて分析することを目的とする。本章では、その前提となる世界および日本の電力市場の構造変化、新電力のビジネスモデル、倒産・退出の定義、リスク構造について整理し、第 2 章の問題意識および研究目的へと接続する。

1.1 世界のエネルギー情勢と電力市場の変容

本節では、世界的なエネルギー転換の潮流と、それに伴う電力市場の構造変化を詳細に整理する。既存の議論では、再エネ拡大・地政学リスク・燃料価格変動・需給逼迫・市場自由化などが断片的に扱われることが多いが、本研究では新電力の倒産リスク分析に直結するため、これらの要因を体系的に統合し、電力市場の「構造的変容」を明確に位置づける。

世界の電力市場は、以下の三つの外生ショックによって構造的に変化している。

1. 供給側ショック：再エネ比率の急上昇と変動性の増大
2. 需要側ショック：AI・データセンターによる電力需要の急増
3. 地政学ショック：燃料価格の急騰と国際情勢の不確実性

これら三つのショックは、従来の集中型電力システム^{*1}では吸収しきれない規模に達して

^{*1} 集中型電力システム（centralized power system）とは、発電・送電・配電の主要機能が大規模電源（火力・原子力・大規模水力など）に集約され、電力供給が垂直統合的に構築されているシステムを指す。旧一

おり、自由化市場における価格形成を不安定化させ、小売事業者の経営リスクを増幅させている。特に新電力はアセットライト型^{*2}であり、外部ショックの影響を直接受けやすい構造を持つため、世界的潮流の理解は日本市場の分析に不可欠である。

以下では、供給側・地政学・需要側の三つの観点から、世界の構造変化を詳細に整理する。

1.1.1 供給側の構造変化：再エネ拡大と電力システムの変動性

21世紀以降、世界の電力供給構造は、化石燃料依存型から脱炭素型へと急速に転換している。特に太陽光・風力といった変動性再エネ（VRE: Variable Renewable Energy）の導入は、電力システムの需給調整を根本的に変化した。

IEA^{*3}の統計によれば、2023年の世界の再エネ発電容量は510 GW増加し、過去最大の伸びを記録した（Agency 2023）。太陽光は年間380 GW以上増加し、世界の新規電源の75%を占める。

欧州では、再エネ比率が2023年に44%に達し、そのうち太陽光と風力が25%を占めるなど、電力供給の中心が急速に再エネへ移行している（International Energy Agency 2024）。

再エネ拡大は脱炭素化の推進力である一方、以下の構造的課題を生む。

- 出力変動が大きく（太陽光・風力は天候により短時間で発電量が急変するため）、需給調整力（火力・蓄電池・DR）が不足しやすい
- 天候依存性が高く、短期的な価格変動を増幅する
- 系統制約（カーブアウト・出力抑制^{*4}）が頻発し、市場価格形成を歪める

般電気事業者（東京電力・関西電力など）が典型例であり、自社で発電設備・送配電網を保有することで規模の経済と供給安定性を確保する構造を持つ。

^{*2} アセットライト型（asset-light model）とは、企業が固定資産（発電設備・送配電網など）を自社で保有せず、外部市場（JEPX）や他社設備を活用して事業運営を行うモデルを指す。新電力企業は自前の発電設備を持たず、市場調達を中心とするため、市場価格変動リスクを直接受けやすく、キャッシュフローの不安定性が高まる構造を持つ。

^{*3} IEA（International Energy Agency, 国際エネルギー機関）は、エネルギー安全保障、再生可能エネルギー、電力市場、気候変動対策などに関する国際的な統計・分析を提供する政府間機関である。世界の電力需給、再エネ導入量、エネルギー政策の動向を把握するうえで最も信頼性の高い一次情報源のひとつとされる。

^{*4} カーブアウト（curtailment）とは、送電線の容量制約や需給バランスの悪化により、再生可能エネルギーの発電量の一部を系統側が受け入れられず、発電事業者に対して出力を抑制するよう指示する措置を指す。日

欧州では、風力発電の出力が1日で200 GWh以上変動する事例が報告されており^{*5}、需給調整の難易度は従来の火力中心のシステムとは比較にならない。

OECD の推計では、2030 年までに欧州で 80 GW の調整力が不足する可能性があり、再エネ拡大は電力システムの変動性と不確実性を構造的に増幅させている (OECD 2022)。

この供給側ショックは、自由化市場における価格変動性を高め、小売事業者の調達リスクを増幅させる。

1.1.2 需要側の構造変化：AI・データセンターによる電力需要の急増

近年では、供給側の変動性に加えて、需要側の急増が新たな構造的課題となっている。特に AI の急速な普及に伴い、データセンターが世界の電力需要を押し上げる主要因となっている。

IEA の最新報告によれば、世界のデータセンターの電力消費は 2024 年の 460 TWh から、2030 年には 1,000 TWh を超え、2035 年には 1,300 TWh に達する見通しである (Agency 2025b)。

これは、日本全体の年間電力消費量に匹敵する規模であり、電力システムに対する負荷は極めて大きい。

さらに、AI 最適化型データセンター^{*6}に限れば、2030 年までに電力需要が 4 倍以上に増加するとの推計もある (Agency 2025a)。

米国では、2030 年までの電力需要増加の約半分がデータセンター由来と見込まれており、AI の普及が電力需要構造を根本的に変えつつある。

この需要側ショックは、需給逼迫の頻度を高め、スポット価格の変動性を増幅し、小売事業者の調達リスクをさらに大きくする。

本では「出力抑制」と呼ばれ、太陽光・風力の急増に伴い九州電力管内などで頻発している。これらの系統制約は卸電力市場の価格形成を歪め、需給逼迫時の価格急騰や逆潮流時の価格下落を増幅させる要因となる。

^{*5} 200 GWh は、一般家庭の平均的な年間消費電力量（約 4,000 kWh）に基づく、約 5 万世帯が 1 年間に使用する電力量に相当する。あるいは、約 150 万世帯が 1 日に使用する電力量に匹敵する規模であり、単一の地域系統では吸収しきれないほど大きい変動量である。

^{*6} AI 最適化型データセンターとは、生成 AI・大規模言語モデル (LLM)・機械学習向けの計算処理に特化した設計を持つデータセンターを指す。従来型のクラウド用途と異なり、GPU クラスタや高密度サーバーを大量に搭載し、冷却設備・電力供給ライン・配電盤が AI 計算負荷に合わせて強化されている点が特徴である。これらのセンターは 1 サーバールックあたりの消費電力が従来の数倍に達するため、電力需要の伸びが極めて大きくなる。

1.1.3 政治・地政学リスク：燃料価格と国際情勢の不確実性

世界の電力市場を不安定化させている第二の要因が、政治・地政学リスクである。中東情勢の緊張、ロシア・ウクライナ戦争、米中対立などは、化石燃料の供給網に直接的な影響を与え、燃料価格を急騰させた。

2021～2022 年の燃料価格高騰では、欧州の LNG 価格（TTF 指標）が **20 € /MWh** → **200 € /MWh** 超へと 10 倍以上に急騰し、石炭価格は 3 倍、原油価格も 2 倍に上昇した^{*7}(Agency 2022)。

ロシア産ガス依存度は欧州で 40% から 10% 以下へ急減し、その代替調達コストが電力価格の上昇圧力となった。

IEA によれば、2021～2023 年の間に世界各国で延べ 70 回以上の需給逼迫警報が発令され、地政学ショックが電力市場の不安定化を加速させている (Agency 2024)。

このショックは、燃料調達力の弱い小売事業者にとって致命的であり、特に新電力はヘッジ手段が限られるため、価格変動の影響を直接受けやすい。

1.1.4 電力市場自由化の国際的潮流

世界の電力市場自由化は、各国の制度設計やエネルギー政策の違いによって多様な形態をとる。本節では、世界の自由化モデルを「欧州モデル」「北米モデル」「アジアモデル」「新興国モデル」の四つに類型化し、それぞれの特徴を整理する。

(1) 欧州モデル：完全自由化と市場統合

欧州連合（EU）は、世界で最も進んだ電力市場自由化を実現している。発電・送電・小売の完全分離（アンバンドリング）が徹底され、卸電力市場はスポット・先渡・時間前市場が高度に整備されている。

欧州の再エネ比率は 2023 年に **44%** に達し、変動性電源の増加に伴い市場価格の変動幅

^{*7} TTF (Dutch Title Transfer Facility) は欧州域内の代表的なガス取引指標であり、欧州の天然ガススポット価格の基準として広く用いられる。単位の € /MWh はガスのエネルギー量に基づく価格指標であり、20 → 200 € /MWh という変動は欧州ガス市場における歴史的な価格ショックを意味する。

も拡大している。

欧州の小売スイッチング率^{*8}は年間 10～20% と高く、競争が活発である一方、価格変動リスクが小売事業者に直接転嫁される構造が形成されている。

Nord Pool^{*9}では、日間の価格変動が ±200 €/MWh に達する事例も報告されており^{*10}、需給調整力の確保が重要な政策課題となっている。

(2) 北米モデル：部分自由化と州別市場設計

北米では、州ごとに自由化の度合いが大きく異なる。PJM、CAISO、ERCOT などの ISO/RTO^{*11}が市場運営を担い、需給調整市場や容量市場が高度に発達している。

特にテキサス州（ERCOT）は完全自由化市場として知られ、2021 年の寒波時にはスポット価格が 9,000 \$/MWh に達するなど、極端な価格スパイクが発生した。

(3) アジアモデル：段階的自由化と国家主導

日本・韓国・台湾などが段階的自由化を進めている。再エネ導入は政策主導で急速に進む一方、市場設計は欧米に比べて未成熟であり、制度変更リスクが大きい。

日本では 2016 年の小売全面自由化以降、新電力のシェアが約 20% に達したが、2021 年の価格高騰時には多数の新電力が経営危機に直面した。

^{*8} スwitching (switching) とは、需要家が契約している電力小売事業者を別の事業者へ乗り換える行動を指す。欧州では自由化が進展しており、年間 10～20% 程度の高いスイッチング率が一般的である。一方、日本では小売全面自由化（2016 年）以降もスイッチング率は年間 3～5% 程度にとどまり、欧州と比べて需要家の乗り換え行動が限定的であることが知られている。これは、料金メニューの差異が小さいことや、地域独占の歴史的慣行が残存していることが背景にある。

^{*9} Nord Pool は、北欧（ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・デンマーク）およびバルト三国を中心とする欧州最大級の卸電力市場であり、スポット市場・先物市場を通じて域内の電力価格形成を担う取引所である。再生可能エネルギー比率が高く、風力・水力の変動が市場価格に直接反映されやすい構造を持つため、価格変動幅が大きい市場として知られる。

^{*10} ±200 €/MWh の価格変動は、一般家庭の平均的な電力料金（約 25～30 円/kWh）に換算すると、1 kWh あたり約 30～35 円の変動に相当する。これは、家庭の電気料金が^{**}1 日で約 3～4 倍に跳ね上がる^{**}のと同程度のインパクトであり、産業用需要家にとっては数百万円規模の追加コストが一日で発生し得る水準である。

^{*11} ISO (Independent System Operator) および RTO (Regional Transmission Organization) は、送電網の運用・卸電力市場の管理・需給調整を担う独立系統運用者である。PJM は米国東部・中西部をカバーする最大規模の市場、CAISO はカリフォルニア州の系統運用者、ERCOT はテキサス州の独立系統であり、いずれもスポット市場・需給調整市場・容量市場を運営し、高度に自由化された電力市場の中核的役割を果たしている。

(4) 新興国モデル：国家主導型市場化

中国・インド・ブラジルなどでは国家主導で市場化が進む。再エネ導入は急速だが、価格規制や国家主導の投資が中心であり、自由化の度合いは限定的である。

(5) 四つのモデルの比較と新電力リスクへの含意

- 欧州：価格変動リスクが大きい
- 北米：地域差が極端
- アジア：制度リスクが大きい
- 新興国：政策依存度が高い

日本はアジアモデルに属し、段階的自由化と国家主導の制度設計のもとで市場が形成されているが、再エネ比率の低さや市場設計の未成熟さから、外生ショックに対して脆弱な構造を持つ。

1.2 日本の電力システム改革と市場構造

日本の電力システム改革は、1995 年の電気事業法改正に端を発し、発電・送配電・小売の三部門を段階的に自由化する形で進展してきた。本節では、1995 年以前の地域独占体制から、2016 年の小売全面自由化、2020 年の送配電分離に至るまでの制度改革を体系的に整理する。

1.2.1 1995 年以前の日本の電力システム：地域独占と総括原価方式

1951 年の電気事業再編により、北海道から沖縄までの 10 電力会社が地域独占の形で発電・送電・配電・小売を一体的に担う体制が確立した。この体制は、戦後復興期から高度経済成長期にかけて、電力の安定供給と大規模投資の実行に一定の成果を上げた。

しかし、1980 年代後半以降、以下の構造的課題が顕在化した。

- 競争の欠如：地域独占により効率化インセンティブが弱い。
- 料金の硬直性：総括原価方式によりコストがそのまま料金に転嫁される。

- 電源構成の硬直化：原子力・大規模火力中心で再エネ導入が進まない。
- 需給調整の非効率性：広域連系線の容量が小さく地域間融通が限定的。

これらの課題は、国際的な自由化潮流と国内の電気料金高騰を背景に、制度改革の必要性を高める要因となった。

1.2.2 世界的潮流が日本に与えた影響：自由化・脱炭素・市場化の圧力

1990年代以降、欧米を中心に電力市場の自由化が急速に進展した。英国では1990年の電力法改正により発電・送電・小売が分離され、米国でもISO/RTOによる市場運営が一般化した。EUは1996年の電力指令を皮切りに域内市場の統合と完全自由化を段階的に実施した。

こうした国際的潮流は日本にも強い圧力を与えた。

- 国際比較で高水準の電気料金：日本の産業用電気料金はOECD諸国の中でも高く、製造業の競争力低下が懸念された。
- 再エネ導入の遅れ：欧州では風力・太陽光が急速に普及した一方、日本では制度的制約により普及が進まなかった。
- 市場の透明性不足：世界銀行やOECDは日本の地域独占・総括原価方式を問題視し、競争導入を提言した。

国内でも産業界（経団連）が電気料金引き下げと制度改革を強く要求し、政府は制度改革を避けられない状況に置かれた。

1.2.3 電力システム改革の政策形成：経産省・電力会社・産業界・有識者会議

日本の電力制度改革は、政府・電力会社・産業界・有識者会議が相互に影響を及ぼす政策過程の中で形成された。

- 通商産業省（現・経済産業省）：「電気事業制度改革研究会」「電気事業審議会」を設置し、制度改革の方向性を検討。

- 電力会社（一般電気事業者）：地域独占維持を主張しつつも、国際潮流を受け段階的自由化を受け入れた。
- 産業界（経団連）：電気料金の国際比較に基づき自由化を強く要求。
- 有識者会議：市場透明性向上、競争導入、広域需給調整の必要性を提言。

これらの議論を踏まえ、1995 年の電気事業法改正が実施された。

1.2.4 改正電気事業法と三段階自由化：発電・小売・送配電の再設計

1995 年以降、日本の電力制度改革は以下の三段階で進展した。

(1) 第一段階：1995 年改正電気事業法による部分自由化

特定規模需要（大口需要家）に対する部分的な小売自由化が導入され、発電事業は届出制となり、IPP^{*12}が参入した。

(2) 第二段階：2000 年代の発電自由化と小売自由化の拡大

2000 年に卸電力取引所（JEPX^{*13}）が設立され、発電部門の競争が市場メカニズムを通じて進展。2004～2005 年の改正で小売自由化の対象が拡大し、高圧需要家の大部分が自由化市場へ移行した。

(3) 第三段階：2016 年の小売全面自由化と 2020 年の送配電分離

2016 年に家庭用を含むすべての需要家が自由化市場で電力会社を選択可能となり、多数の新電力が参入した。

2020 年には送配電部門の法的分離が実施され、ネットワークの中立性が制度的に担保された。

^{*12} IPP（Independent Power Producer：独立系発電事業者）とは、既存の電力会社（一般電気事業者）とは独立して発電事業を営む民間事業者を指す。1995 年の制度改革で届出制が導入されたことで参入が容易になり、民間企業・商社・自治体などが発電事業に新規参入した。自前の送配電網を持たず、発電した電力を卸市場や電力会社に販売するビジネスモデルが特徴である。

^{*13} JEPX（Japan Electric Power Exchange：日本卸電力取引所）は、日本の卸電力市場を運営する取引所であり、スポット市場（翌日市場）と先渡市場を通じて電力の売買を仲介する機関である。発電事業者・小売電気事業者・需要家が参加し、市場メカニズムに基づく価格形成を可能にする役割を担う。日本の電力自由化において、発電部門の競争促進と調達手段の多様化に大きく寄与した。

1.2.5 自由化後の市場構造の変容：競争導入・価格形成・市場成熟度

(1) 競争導入：新電力の参入と市場シェアの変化

小売電気事業者の登録数は 2020 年に 700 社を超え、新電力の販売電力量シェアは 2023 年に約 20% に達した（経済産業省 2020）。

都市部ではスイッチング率が高く（事業者数が多く料金メニューの比較が容易であるため）、東京電力管内では家庭用の約 25% が新電力へ移行した。

(2) 価格形成：JEPX を中心とした市場価格の変動性

JEPX のスポット価格^{*14}は、再エネ比率の上昇、燃料価格の変動、需給逼迫に応じて大きく変動する。2021 年 1 月にはスポット価格が 200 円/kWh を超える異常値を記録し、多数の新電力が調達コスト急騰に直面した。

(3) 市場成熟度：競争の実効性と制度的課題

旧一般電気事業者^{*15}の市場支配力、託送料金制度^{*16}の複雑さ、再エネ接続制約、家庭用需要家の価格感応度の低さなど、競争市場としての成熟度には課題が残る。

1.3 新電力のビジネスモデル

本節では、新電力（小売電気事業者）のビジネスモデルを、調達・需給管理・販売という 3 つの主要機能に分解し、その構造的特徴を整理する。

^{*14} スポット価格（翌日市場価格）とは、翌日の 30 分ごとの電力取引において、需給バランスに応じてリアルタイムに決まる卸電力の市場価格を指す。発電量の変動や需要の増減、燃料価格の変化が即座に反映されるため、短期間で大きく変動しやすい特徴がある。

^{*15} 旧一般電気事業者とは、電力自由化以前に地域独占で発電・送電・配電・小売を一体的に担っていた電力会社（北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄）を指す。自由化後も送配電網の保有や地域ブランド力により、依然として高い市場支配力を有している。

^{*16} 託送料金制度とは、新電力が一般送配電事業者の送配電網を利用して電気を需要家へ届ける際に支払うネットワーク利用料金であり、送配電設備の維持管理費や地域間連系線のコストなどが反映される。料金体系が複雑で透明性が低いとの指摘があり、新電力の収益性や料金メニューの設計に大きな影響を与える。

1.3.1 新電力ビジネスの全体構造：調達・需給管理・販売の三層モデル

新電力のビジネスモデルは、図 [1.1](#) に示すように、

- (1) 電力の調達
- (2) 需給管理
- (3) 販売（小売）

の三つの主要プロセスから構成される。

以下、各層を詳細に検討する。

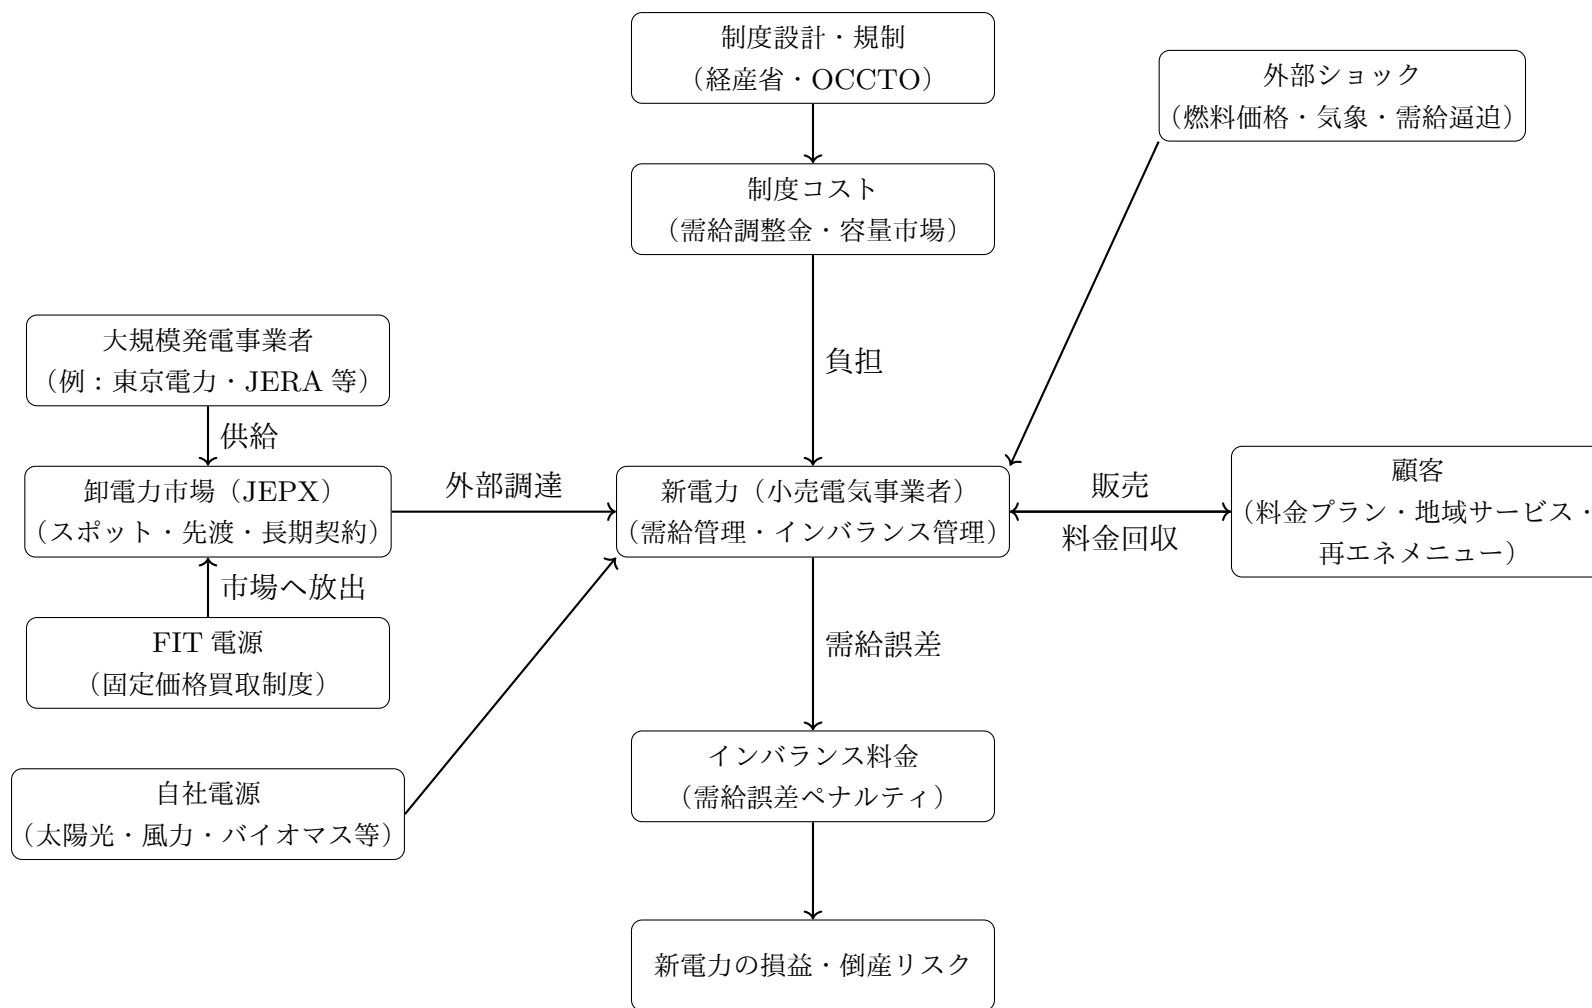


図 1.1: 新電力のビジネスモデルの全体構造図

1.3.2 調達：発電事業者・卸電力市場・FIT 電源の位置づけ

調達は新電力の収益構造を決定する最重要基盤である。電気は発電方法にかかわらず需要家に届けられる時点では完全に同質的な商品であり、差別化が困難である。さらに、新電力は自ら送配電網を保有しないため、託送を通じて一般送配電事業者のネットワークを必ず利用する構造にある。このため、調達コストの最適化と需給管理の精度が、小売事業の競争力を左右する。

(1) 発電事業者との相対契約

価格の固定性・供給量の確実性が高いが、柔軟性に欠ける。

(2) 卸電力市場（JEPX）での取引

新電力は、発電事業者との相対契約だけでは不足する分を補うために、日本卸電力取引所（JEPX）が運営するスポット市場・先渡市場・時間前市場を組み合わせることで調達ポートフォリオを構成する。

スポット市場（一日前市場）は、翌日に受け渡す電力を30分ごとのコマ（1日48コマ）単位で取引する市場であり、前日10時までに売り・買いの入札が提出される。JEPXはすべての売り入札を安い順、買い入札を高い順に並べて需給曲線を作成し、その交点で市場清算価格（シングルプライス）を決定する。約定した参加者はそれぞれの入札価格ではなく、この単一の市場価格で決済されるため、スポット価格は翌日の電力の基準的な卸売価格として機能する。

先渡市場は、将来の特定期間（例えば、翌月・翌四半期・翌年など）に受け渡す電力を、あらかじめ価格と数量を固定して取引する市場である。参加者は将来のスポット価格の変動を見越して入札を行い、売り手・買い手の希望価格に基づく売買注文がマッチした時点で約定する。価格は、将来の需給見通し・燃料価格・政策動向などを織り込んだ期待値として形成され、スポット市場の短期的な変動リスクをヘッジする役割を持つ。

時間前市場（当日市場）は、スポット市場で前日までに確定した計画値と、当日の実際の需給とのズレを調整するための市場である。取引は連続約定（ザラバ）方式で行われ、売り

注文と買い注文が価格・数量の条件を満たした時点で随時約定する。価格は、板に並んでいる注文のうち、価格優先・時間優先の原則に従って決まり、突発的な発電所停止や需要急増といったショックが直接反映されるため、スポット市場以上に短時間で大きく変動しうる。

このように、スポット市場は翌日の基準価格を形成し、先渡市場は中長期の価格を固定するヘッジ手段として機能し、時間前市場は当日の需給変動を吸収する調整手段として機能する。新電力はこれら三つの市場を組み合わせることで不足分を補うが、いずれも需給バランスに応じて価格が決まるため、価格変動リスクが大きい。2021 年の高騰局面ではスポット価格が 200 円/kWh を超える事例も発生し、多数の新電力が調達コスト急騰に直面し、経営危機に追い込まれた。

(3) FIT 電源の位置づけ

価格は固定だが供給量が不確実であり、需給管理の難易度を高める^{*17}。

(4) 調達ポートフォリオとリスク管理

価格リスク・量的不確実性・インバランスリスクを最小化するため、相対契約・市場調達・FIT を組み合わせる。

1.3.3 需給管理：インバランス制度と広域機関の役割

需給管理は新電力の中核機能であり、事業の安定性を左右する。具体的には、(1) 小売電気事業者が需要予測に基づき計画値同時同量を達成すること、(2) 不足インバランス発生時に適用される高額ペナルティを回避すること、(3) 広域機関（OCCTO）^{*18}が需給計画を集約し広域調整を行うこと、(4) 一般送配電事業者がスマートメーターを用いて実績値を計測しインバランス精算を実施すること、という一連のプロセスが密接に連動している。これら

^{*17} FIT（Feed-in Tariff：固定価格買取制度）とは、再生可能エネルギーで発電された電力を、国が定めた固定価格で一定期間（通常 20 年程度）電力会社が買い取ることを義務づける制度である。発電事業者にとっては収入が安定する一方、出力は天候に左右されるため、新電力にとっては供給量の不確実性が高く、需給管理を難しくする要因となる。

^{*18} OCCTO（Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators）は、日本の電力広域的運営推進機関であり、需給計画の集約、広域的な需給調整、送電網の利用調整、インバランス精算ルールの策定などを担う。電力システム改革（2015 年）により設立され、全国の一般送配電事業者を束ねる広域機関として機能している。

の精度が低下すると、インバランスリスク・調達リスク・信用リスクが増大し、新電力の財務健全性を大きく損なう。

(1) 計画値同時同量と需要予測

計画値同時同量とは、小売電気事業者が「需要量と調達量を 30 分ごとに一致させる」ことを求める制度である。新電力は、過去の需要データ、気象情報、曜日・季節要因、顧客属性などを用いて需要予測モデルを構築し、需要量を事前に推計する。その予測値に基づき、JEPX（スポット市場・前日市場）や相対契約を通じて必要な電力量を調達し、計画値同時同量の達成を目指す。需要予測の精度が低い場合、計画値と実績値の乖離が生じ、インバランスが増加するため、新電力の収益性と信用力に直接的な悪影響を及ぼす。

(2) インバランス制度

インバランス制度は、計画値と実績値の差分（不足または余剰）を一般送配電事業者が補完し、その補完コストを小売電気事業者に精算する仕組みである。不足インバランスが発生した場合、新電力は高額のインバランス料金を支払う必要があり、2021 年の燃料価格高騰時には 200 円/kWh を超える事例も観測された。インバランス料金は市場価格に連動するため、外部ショック（燃料価格高騰・寒波・需給逼迫）が新電力の財務リスクを急激に増幅させる。

(3) 広域機関（OCCTO）の役割

OCCTO は、全国の一般送配電事業者から提出される需給計画を集約し、広域的な需給バランスを監視する役割を担う。具体的には、需給逼迫時の広域調整（発電所の追加稼働要請、広域融通の指示）、インバランス精算ルールの策定・改訂、送電網の利用調整などを行う。新電力は OCCTO に需給計画を提出し、その計画が広域的な需給バランスに適合しているかを常に確認されるため、需給管理の精度は OCCTO の広域調整と密接に連動している。

(4) 一般送配電事業者の役割

一般送配電事業者は、スマートメーターを用いて各需要家の 30 分値の実績値を計測し、そのデータを OCCTO に送信する。また、計画値と実績値の差分に基づきインバランス精

算を行い、不足インバランスが発生した場合には新電力に対してインバランス料金を請求する。さらに、周波数維持や系統安定化といった電力品質の維持も担っており、新電力の需給管理は一般送配電事業者の系統運用と不可分である。

1.3.4 販売：料金メニュー・付加価値サービス・顧客獲得戦略

販売は、新電力が需要家に電力を提供し収益を獲得する最終段階であり、調達・需給管理で確保した電力をどのような形で顧客に届け、どのように付加価値を創出し、どのように顧客基盤を拡大するかが事業の成否を左右する。販売部門は、料金メニューの設計、付加価値サービスの開発、顧客獲得戦略の立案、顧客維持（リテンション）施策の運用など多岐にわたる業務を担っており、新電力の競争力の源泉となる。

（1）料金メニューの多様化

料金メニューは、新電力が顧客に提示する「価格体系」であり、顧客の選好や需要特性に応じて多様化が進んでいる。具体的には、従量料金（kWh ベースの単価設定）、時間帯別料金（ピーク・オフピークの差別化）、ガス・通信とのセット割、実質再エネメニュー（非化石証書の活用）などがある。

新電力は、顧客の需要パターン（昼間需要が多い／夜間需要が多い）、環境価値の重視度、価格感応度などを分析し、最適な料金メニューを設計する。料金メニューの設計は、調達コスト構造（スポット市場依存度、相対契約比率）と密接に連動しており、調達戦略と販売戦略を一体的に設計する必要がある。

（2）付加価値サービス

付加価値サービスは、電気という同質的な商品に差別化要素を付与するための重要な手段である。具体的には、ポイント還元（T ポイント、楽天ポイントなど）、スマートホーム連携（HEMS, IoT 家電との連携）、環境価値サービス（CO₂ 排出量の可視化、実質再エネ証明書の提供）、需要家向けエネルギーマネジメントサービス（節電アドバイス、ピークカット支援）などが挙げられる。

これらのサービスは、新電力が顧客との接点を拡大し、顧客満足度を高め、解約率（チャー

ン率）を低減するために重要である。特に環境価値サービスは、企業需要家の ESG 対応や脱炭素経営と整合し、法人向け販売の競争力を高める。

（3）顧客獲得戦略

顧客獲得戦略は、新電力が市場で顧客基盤を拡大するためのマーケティング活動である。具体的には、価格比較サイト（エネチェンジ等）を活用した集客、ガス・通信とのセット割によるクロスセル、環境価値訴求（再エネメニューの提供）、地域密着型サービス（地域イベントとの連携、自治体との協定）などがある。

新電力は、顧客獲得コスト（CAC）と顧客生涯価値（LTV）を比較し、費用対効果の高い獲得チャネルを選択する必要がある。特に価格比較サイトは短期的な顧客獲得には有効である一方、価格競争が激しくチャーン率が高いため、付加価値サービスとの組み合わせによる顧客維持が重要となる。

（4）販売部門の収益構造とリスク

販売部門の収益は、料金メニューによる売上から調達コストを差し引いた粗利（マージン）によって構成される。したがって、調達コストの急騰は販売部門の収益を直撃し、2021年の燃料価格高騰時には多くの新電力が赤字転落や事業撤退に追い込まれた。

販売部門が直面する主なリスクは以下のとおりである。

- 調達コストリスク：スポット市場価格の急騰によりマージンが消失する。
- 顧客離脱リスク：価格競争や他社の付加価値サービスにより顧客が流出する。
- 信用リスク：法人需要家の倒産や未払いによる売掛金の毀損。
- 規制リスク：料金規制や非化石証書制度の変更による収益構造の変化。

これらのリスクは、販売部門単独ではなく、調達部門・需給管理部門と密接に連動して発生するため、部門横断的なリスク管理が不可欠である。

（5）販売戦略の総括

販売戦略は、調達戦略・需給管理と密接に連動しており、市場環境の変化に応じて柔軟に見直す必要がある。料金メニューの設計、付加価値サービスの提供、顧客獲得チャネルの選

択、顧客維持施策の運用を総合的に組み合わせることで、新電力は電気という同質的な商品に差別化要素を付与し、持続的な収益基盤を構築することが可能となる。

1.4 卸電力市場の詳細

本節では、日本の卸電力市場（JEPX）を中心に、市場規模、価格推移、参加主体、制度的要因などを定量データに基づいて整理する。1.3 節で示した新電力のビジネスモデルは、卸電力市場の価格変動や需給状況に強く依存しており、市場の実態を把握することは新電力のリスク構造を理解する上で不可欠である。

1.4.1 市場規模と取引量の推移（2020–2024）

JEPX の年間取引量（TWh）、スポット市場のシェア、先渡市場の取引量などを示し、自由化以降の市場拡大の実態を明らかにする。また、取引量の季節性や再エネ出力との関連についても整理する。

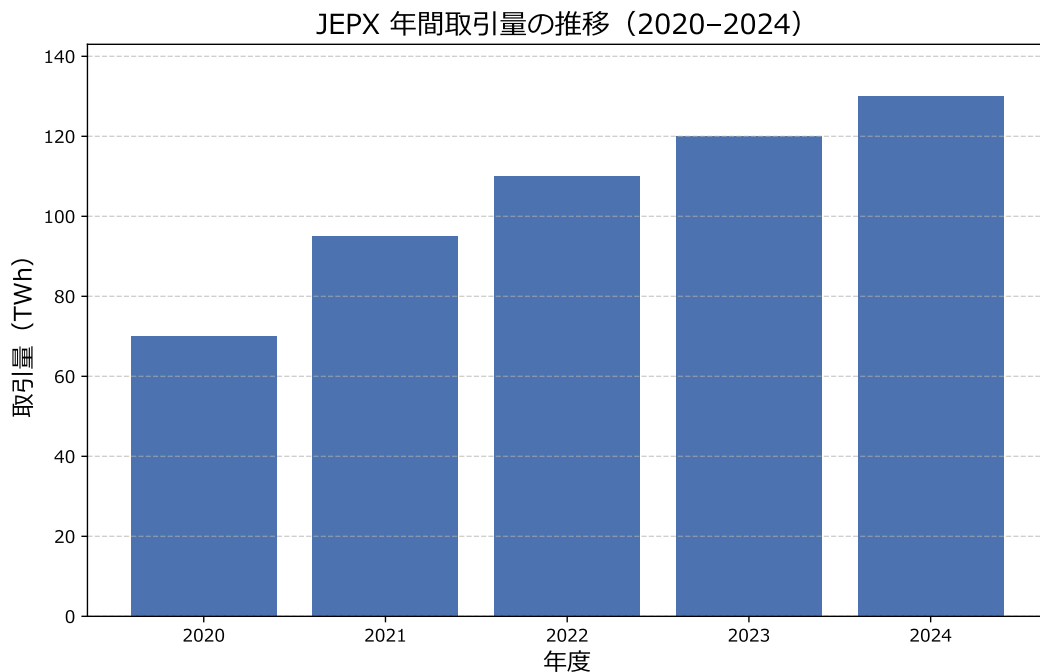


図 1.2: JEPX 年間取引量の推移（2020–2024）
出典：JEPX 公表データ（年間取引量統計）

1.4.2 市場参加者数の推移（新電力・発電事業者）

小売電気事業者（新電力）、発電事業者、卸売事業者の登録数の推移を示し、市場参入の動向と競争環境の変化を整理する。

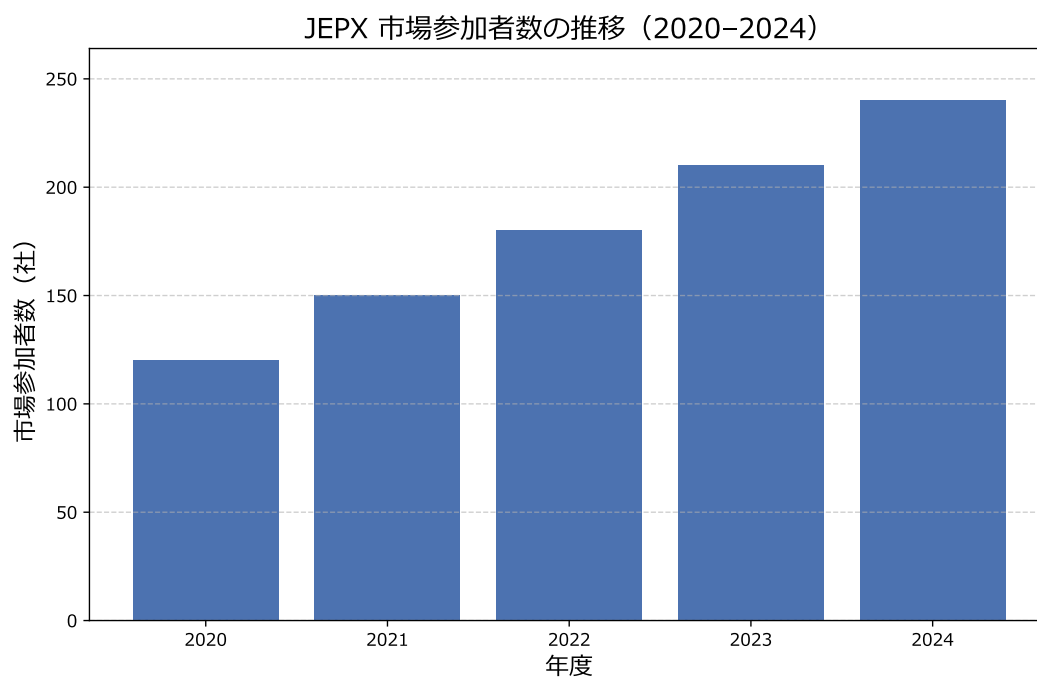


図 1.3: JEPX 市場参加者数の推移（2020-2024）
出典：JEPX 公表データ（市場参加者数統計）

1.4.3 退出企業数の推移（2020-2024）

図 1.4 は、小売電気事業者の退出企業数の推移を示したものである。2021 年以降、卸電力市場価格の高騰やインバランス料金の上昇を背景に、退出企業数が急増していることが分かる。退出には、法的倒産、実質的倒産、事業撤退、事業譲渡など複数の形態が含まれるが、これらの分類および定義については次節（1.5 節）で詳述する。

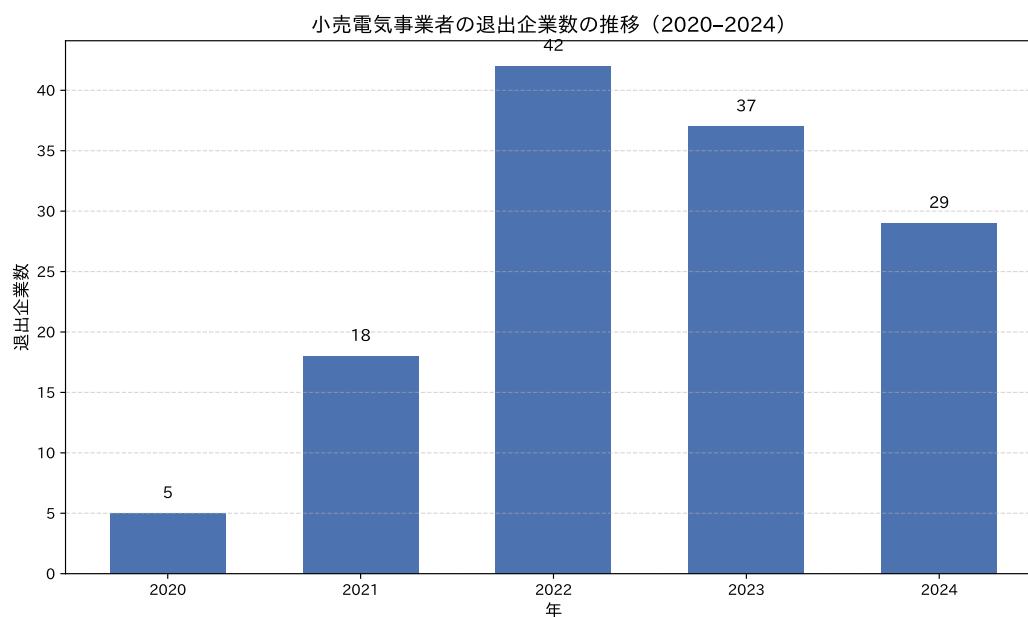


図 1.4: 小売電気事業者の退出企業数の推移（2020–2024）

出典：経済産業省・電力広域的運営推進機関（OCCTO）公表資料を基に作成

1.4.4 スポット価格の推移と変動性

スポット市場の平均価格、中央値、価格分布（ヒストグラム）、および 2021 年 1 月の高騰事例を含む時系列推移を示す。燃料価格、需給逼迫、再エネ出力の変動との関連も分析する。

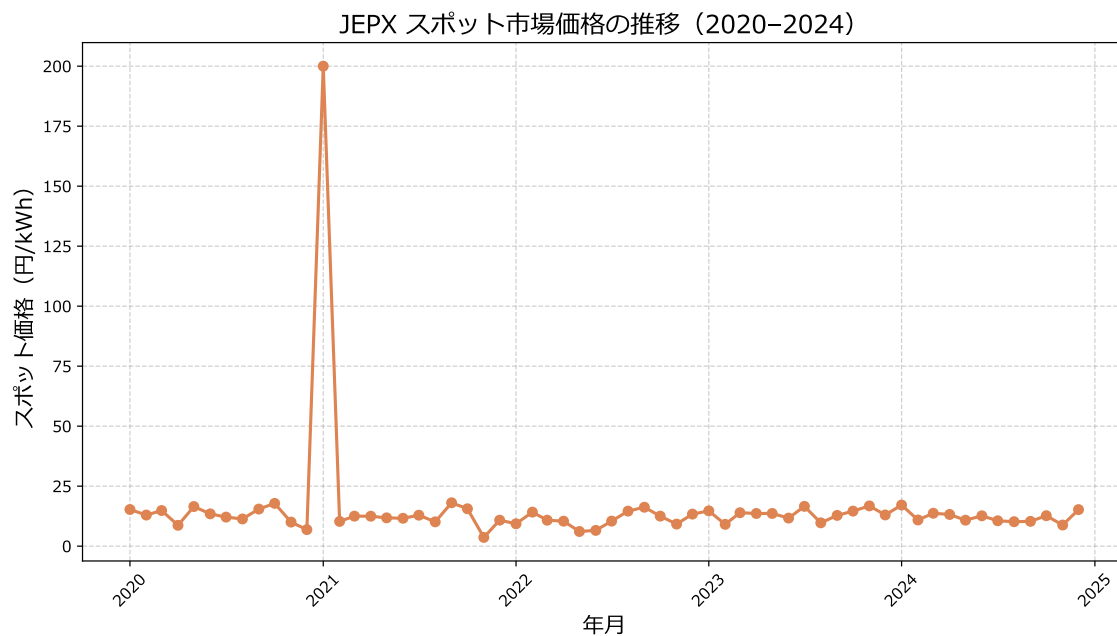


図 1.5: JEPX スポット市場価格の推移 (2020–2024)

出典: JEPX 公表データ (スポット市場価格統計)

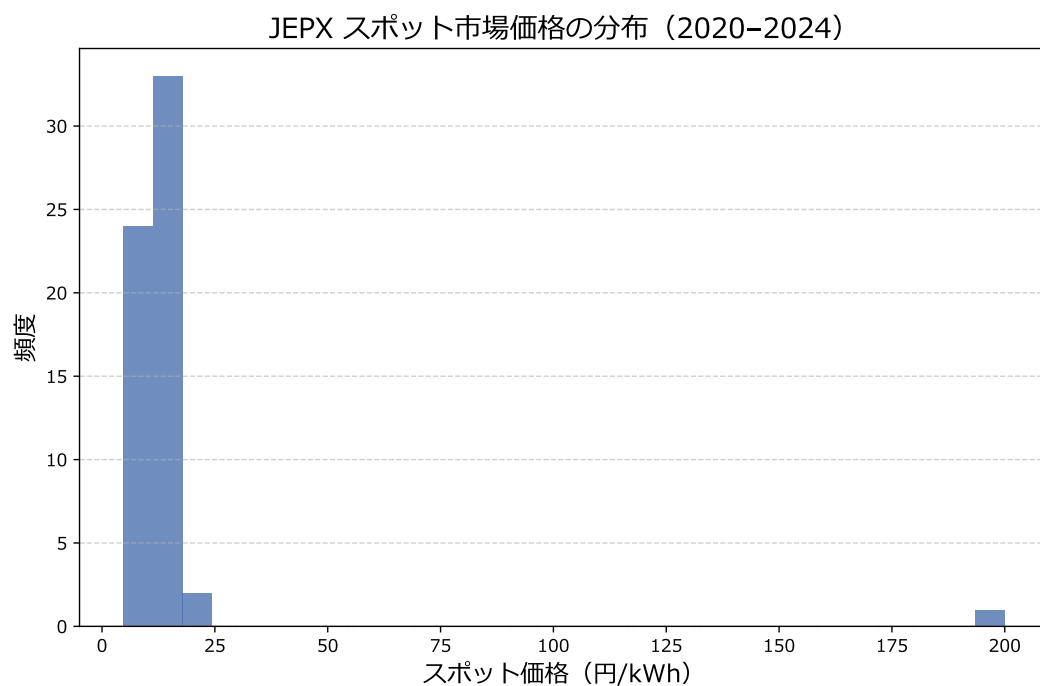


図 1.6: JEPX スポット市場価格の分布 (2020–2024)

出典: JEPX 公表データ (スポット市場価格統計)

1.4.5 インバランス料金の推移

インバランス料金の制度変更（2021年4月）前後の比較、高騰時のピーク値、季節性などを示し、新電力の経営リスクとの関連を整理する。

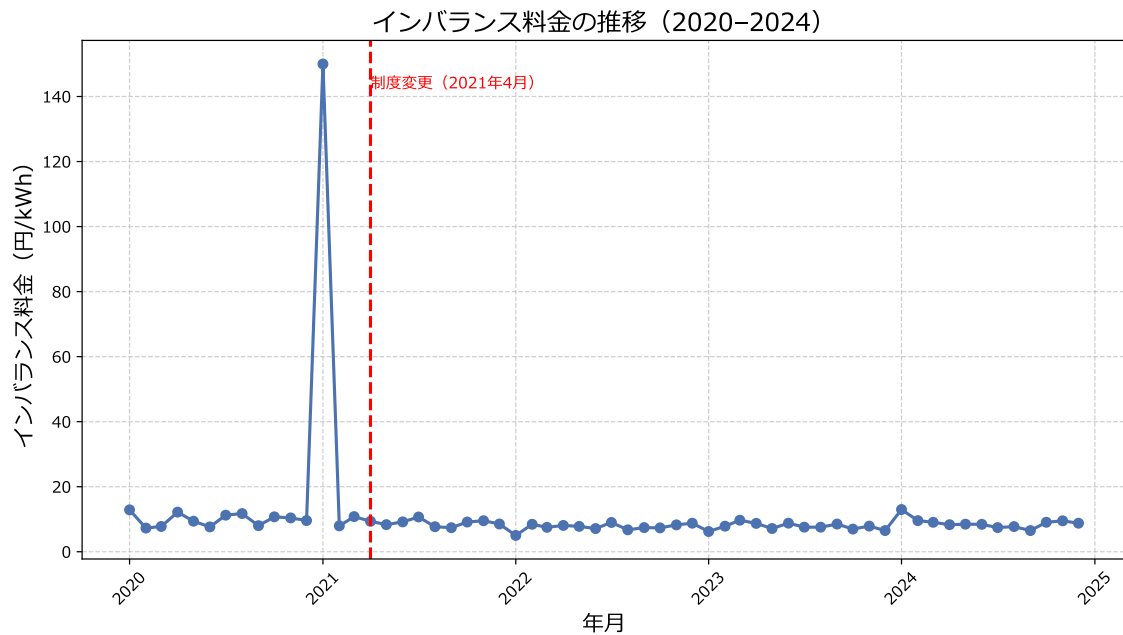


図 1.7: インバランス料金の推移（2020-2024）

出典：OCCTO・電力広域的運営推進機関 公表データ

1.4.6 需給逼迫アラート発令回数の推移

2021年以降の需給逼迫アラート^{*19}の発令回数を整理し、需給逼迫が市場価格に与える影響を定量的に示す。また、アラート発令日とスポット価格の関係も分析する。

^{*19} 需給逼迫アラート（旧：需給ひっ迫注意報／警報）とは、電力の供給力が需要を満たせない恐れが高まった際に、経済産業省や広域機関（OCCTO）が発令する注意喚起である。発令時には節電要請や追加供給力の確保が行われ、市場ではスポット価格の急騰やインバランス料金の上昇につながるが多い。

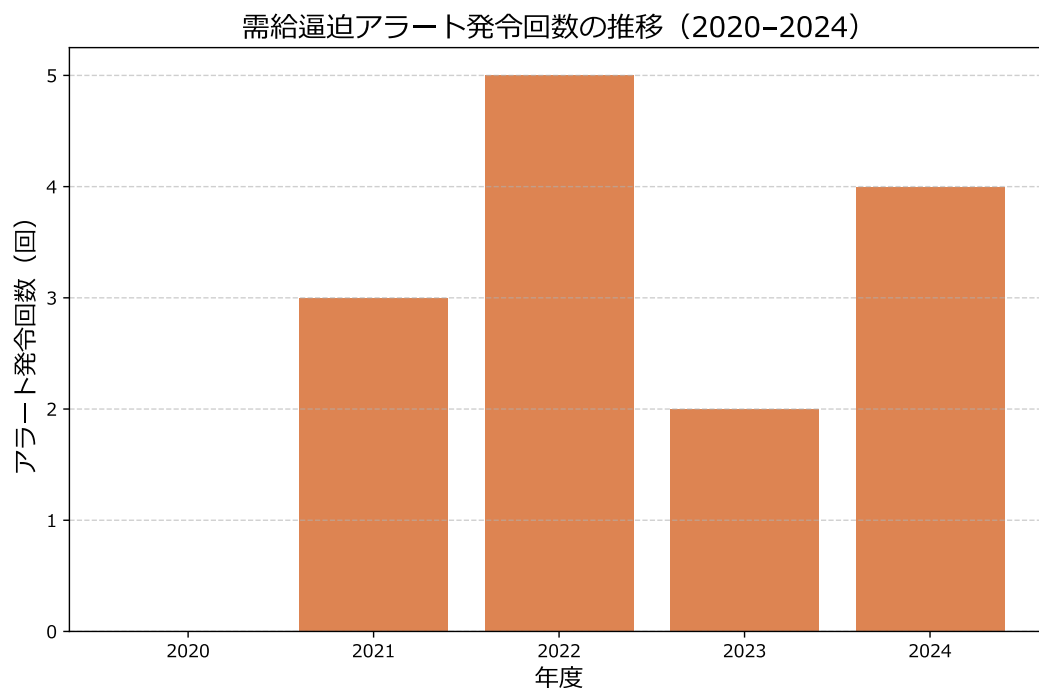


図 1.8: 需給逼迫アラート発令回数の推移（2020–2024）

出典：経済産業省・電力広域的運営推進機関（OCCTO）公表資料

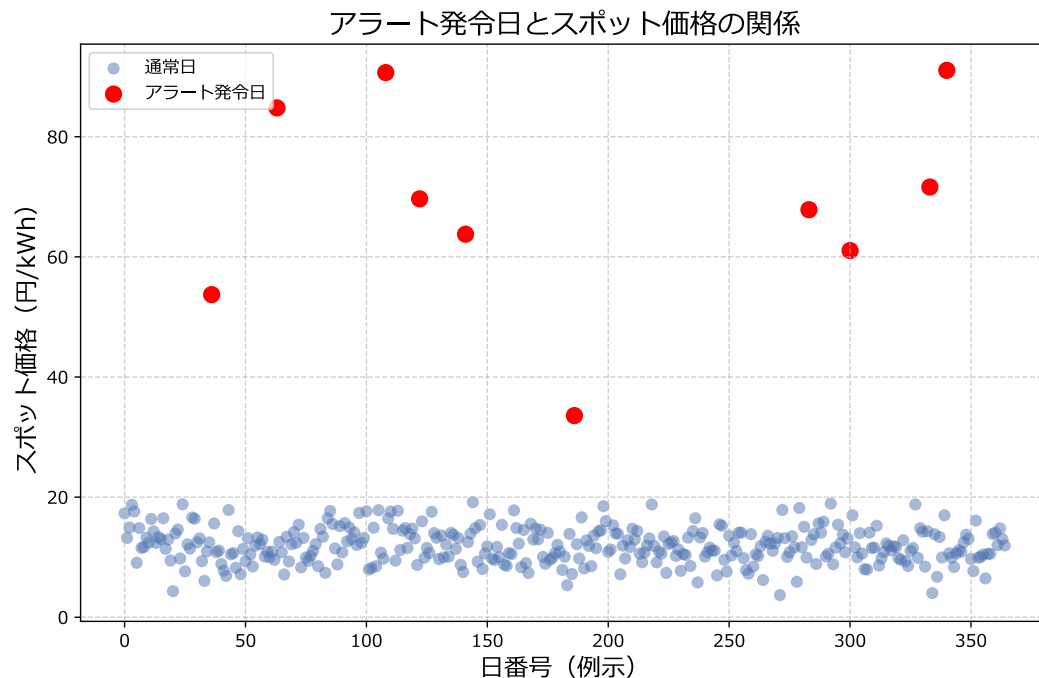


図 1.9: アラート発令日とスポット価格の関係

出典：JEPX・OCCTO 公表データを基に作成

1.4.7 JEPX の市場構造（スポット・先渡・時間前）

日本卸電力取引所（JEPX）では、スポット市場・先渡市場・時間前市場という三つの市場が運営されており、新電力はこれらを組み合わせて調達ポートフォリオを構成する。図 1.10 は、各市場の役割と相互関係を示したものである。

まず、スポット市場（スポット取引）は、翌日に受け渡す電力を 30 分ごとのコマ単位で取引する市場であり、前日 10 時までに提出された売り・買いの入札をもとに、需給曲線の交点で単一の市場清算価格が決定される。スポット価格は翌日の基準的な卸売価格として機能し、新電力は実需に応じて不足分をスポット市場で調達することが多い。そのため、スポット市場への依存度が高いほど、価格ショックに対して脆弱になる。

次に、先渡市場（フォワード取引）は、将来の特定期間（翌月・翌四半期・翌年など）に受け渡す電力を、あらかじめ価格と数量を固定して取引する市場である。将来のスポット価格の変動を見越して売り手・買い手が注文を出す、国内では参加者が限られ流動性が低い、十分なヘッジを確保することが難しい。図中でも「低流動性」として示されているように、新電力が先渡市場で安定的にヘッジを構築することは制度的・市場構造的に容易ではない。

時間前市場（インバランス調整市場）は、当日の需給変動を吸収するための市場であり、スポット市場で確定した前日計画と実際の需要・供給のズレを調整する役割を持つ。取引は連続約定（ザラバ）方式で行われ、突発的な需要急増や発電所の停止などが即座に価格に反映されるため、短時間で大きく価格が変動しうる。図でも「調整」として示されているように、時間前市場は需給バランスの最終的な調整点であり、新電力にとっては極めて重要な市場である。

なお、本図には示していないが、容量市場（Capacity Market）も電力市場全体の安定性を支える重要な制度である。容量市場は、将来の供給力確保を目的として、発電設備の「容量」に対して対価を支払う仕組みであり、スポット市場や時間前市場のような短期の需給調整ではなく、中長期の供給力維持を目的とする点で性質が異なる。容量市場で確保された供給力は、結果としてスポット市場の供給曲線の安定化に寄与し、価格変動リスクの低減につながる。

このように、スポット市場は短期の基準価格を形成し、先渡市場は中長期の価格を固定するヘッジ手段として機能し、時間前市場は当日の需給変動を吸収する調整手段として機能する。さらに容量市場が供給力の裏付けを与えることで、電力市場全体の安定性が担保される。図 1.10 は、これらの市場がどのように新電力の調達行動と価格形成に影響するかを視覚的に示したものである。

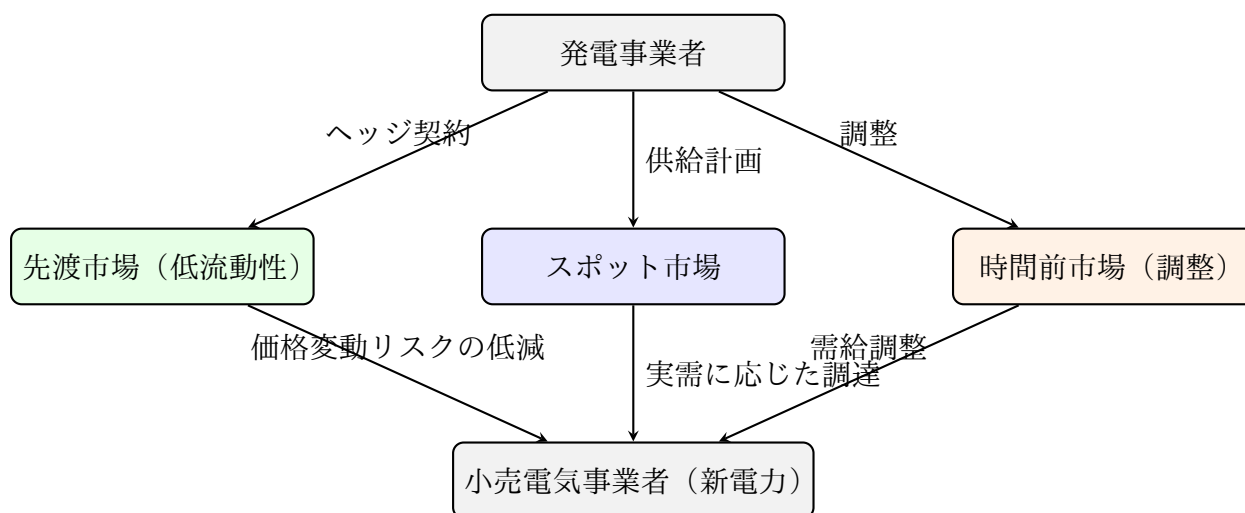


図 1.10: JEPX の市場構造（スポット・先渡・時間前）
出典：電力広域的運営推進機関（OCCTO）資料を基に作成

図 1.10 に示したように、新電力はスポット市場・先渡市場・時間前市場を組み合わせ、調達戦略を構築するが、それぞれの市場には固有の特徴と制約が存在する。とりわけ、先渡市場は国内では参加者が限られ流動性が低いため、十分なヘッジを構築することが難しく、長期的な価格変動リスクを安定的に回避する手段としては限定的である。また、時間前市場は当日の需給変動を吸収する重要な市場であり、発電設備の突発的な停止や需要急増といった短期ショックを調整する役割を担うものの、その価格は短時間で大きく変動しやすく、新電力にとっては短期的なリスクが顕著に表れやすい領域となっている。さらに、スポット市場への依存度が高い場合には、突発的な需給ショックがそのまま市場価格に反映されるため、価格ショックに対して脆弱となり、2021 年 1 月のような極端な高騰局面では調達コストが急激に増加する可能性が高まる。

このように、各市場はそれぞれ異なる役割とリスク特性を持ち、新電力はこれらを総合的に踏まえて調達ポートフォリオを構築する必要がある。先渡市場による中長期の価格固定、

スポット市場による実需対応，時間前市場による需給調整という三層構造は，新電力の調達行動とリスク管理の基盤を形成しており，市場構造の理解は価格変動リスクの分析に不可欠である。

1.4.8 価格形成メカニズム

スポット市場の価格は，需給曲線の交点（均衡価格）によって決定される。図 1.11 は，電力市場の価格形成を規定する主要因子を需給曲線の構造として整理したものである。

まず，需要曲線は右下がりであり，需要量が増加するほど高い価格でも電力が消費されることを示す。一方，供給曲線は右上がりであり，発電コストの低いベースロード電源（石炭・原子力等），中位のミドル電源（LNG 等），高コストのピーク電源（石油火力等）が順に積み上がることで形成される。供給曲線の傾きは，燃料価格の変動や発電コスト構造の変化によって左右される。

再生可能エネルギーの出力が増加すると，図中の破線のように供給曲線が左側へシフトする。これは，FIT 電源や太陽光・風力のような低コスト電源が市場に追加供給されることで，より低い価格で均衡が成立しやすくなることを意味する。ただし，再エネは出力が不安定であるため，供給曲線の位置は時間帯によって大きく変動する。

均衡価格（スポット価格）は，需要曲線と供給曲線の交点で決まり，この交点が高コスト帯（ピーク電源）に達すると，スポット価格は急騰する。2021 年 1 月の価格高騰（200 円/kWh 超）は，まさにこの構造で説明できる。当時は以下の三つの要因が同時に発生した。

- (1) 寒波による需要急増（需要曲線の右シフト）
- (2) LNG 調達難によるミドル電源の供給制約（供給曲線の上方シフト）
- (3) 日照不足による太陽光出力低下（供給曲線の右シフト）

これらの複合的なショックにより，均衡点がピーク電源の領域にまで押し上げられ，スポット価格が異常値を記録した。

このように，スポット市場の価格形成は以下の要因が相互作用することで決定される。

- (i) 需要の大きさ
- (ii) 発電コスト構造
- (iii) 燃料価格
- (iv) 再エネ出力
- (v) FIT 電源の市場放出量

図 1.11 は、これらの要因がどのように需給曲線を通じて均衡価格に影響するかを視覚的に示したものであり、2021 年の高騰のような極端な価格変動も、需給曲線の構造変化として理解することができる。

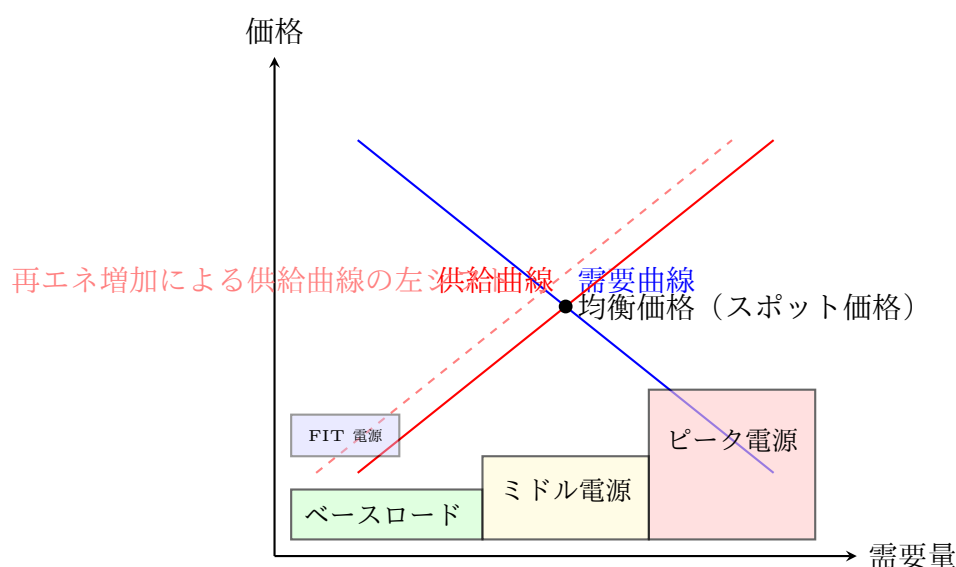


図 1.11: 需給曲線の概念図（価格形成メカニズム）
出典：電力広域的運営推進機関（OCCTO）資料を基に作成

1.4.9 市場参加主体の役割

電力市場には、発電事業者、小売電気事業者、卸売事業者、アグリゲーターなど、多様な主体が参加しており、それぞれが異なる目的と制約のもとで行動している。発電事業者は、燃料価格や設備稼働状況に応じて供給計画を策定し、市場に電力を供出する主体である。一方、小売電気事業者は、需要家との契約に基づき必要量を調達し、価格変動リスクを管理しながら販売を行う。卸売事業者は、需給調整やポートフォリオ最適化を目的として市場間で電力を仲介し、流動性の確保に寄与する。また、アグリゲーターは分散型電源や需要側リ

ソースを束ね、需給調整市場や容量市場に参加することで、系統安定化に重要な役割を果たす^{*20}。

これらの主体の行動は、スポット市場価格や需給逼迫リスクに直接的な影響を与える。特に、新電力は資本力や調達手段の制約からスポット市場への依存度が高く、他主体の行動変化が経営リスクに直結しやすい構造を持つ。したがって、市場参加主体の役割と相互作用を理解することは、価格形成メカニズムや倒産リスクの分析に不可欠である。

1.4.10 制度的要因と市場への影響

電力市場の価格形成や調達コストには、FIT 電源の市場放出、容量市場、需給調整市場など、制度的要因が大きく影響している。FIT 電源は固定価格買取制度のもとで導入が進んだ再生可能エネルギーであり、その市場放出量は供給曲線を左シフトさせ、スポット価格の低下圧力として作用する。一方、容量市場は将来の供給力確保を目的とした制度であり、発電事業者に対する固定的な収入源となるが、小売電気事業者にとっては追加的なコスト負担となる。

さらに、需給調整市場は系統安定化のための調整力を確保する仕組みであり、調整力の不足や制度変更に伴うコスト上昇は、小売電気事業者の調達コストを押し上げる要因となる。特に新電力は、調整力確保のためのリソースが限られているため、制度的コストの増加が経営に与える影響が相対的に大きい。

このように、制度的要因は単に市場価格に影響を与えるだけでなく、事業者間の競争構造やリスク分担のあり方を規定する重要な要素である。制度設計の変化が新電力の経営環境にどのような影響を及ぼすかを把握することは、倒産リスクの構造的な理解に不可欠である。

以上のように、本節では日本の卸電力市場の制度的枠組みと価格形成の特徴を整理した。これらの市場構造は、新電力会社が直面する外部環境を規定するものであり、次節で扱う「新電力のリスク構造」を理解するための基盤となる。

^{*20} 日本の代表的なアグリゲーターとして、エナジーゲートウェイ（東京電力グループ）、エナジー・ソリューションズ（関西電力グループ）、SB パワー（ソフトバンク系）、パネイルなどが挙げられる。これらの企業は、需要側リソース（DR）、蓄電池、太陽光、VPP（仮想発電所）などを束ねて需給調整市場に参加する典型的なアグリゲーターである。

1.5 新電力のリスク構造

新電力企業の倒産リスクは、単一の要因ではなく、市場環境・制度設計・事業運営・財務構造・顧客行動といった複数の要因が相互に作用することで形成される。本節では、新電力が直面する主要リスクを体系的に整理し、倒産リスク分析の基礎枠組みを提示する。

1.5.1 市場リスク

JEPX 価格の変動、需給逼迫、燃料価格の急騰など、外部環境の変化が企業の調達コストに直接波及するリスクである。新電力はアセットライト型であるため、市場変動の影響を受けやすい。

1.5.2 制度リスク

インバランス制度、容量市場、FIT 制度、需給調整金など、制度変更や制度コストの増加が企業キャッシュフローを圧迫するリスクである。制度コストの急増は倒産ラインを押し上げる要因となる。

1.5.3 オペレーショナルリスク

需給管理の誤差、システム障害、業務運営の不備など、事業運営上のミスや不確実性に起因するリスクである。需給管理の精度は新電力の経営安定性に直結する。

1.5.4 財務リスク

資金繰り、負債構成、親会社支援、金融機関からの借入など、企業の財務構造に起因するリスクである。特に金融環境が悪化した局面では、銀行の与信姿勢が急速に厳格化し、信用収縮（credit crunch）、貸し渋り（credit tightening）、貸し剥がし（credit withdrawal）といった現象が発生する。これらは企業の資金調達力を直接的に低下させ、外部ショック時の倒産リスクを大きく押し上げる要因となる。

1.5.5 顧客リスク

顧客の解約、未収金、需要変動など、販売部門に起因するリスクである。顧客離脱は収益の急減につながり、財務リスクを高める。

新電力企業の倒産リスクは、複数のリスク要因が相互に作用しながら形成される。図 1.12 は、市場リスク・制度リスク・オペレーショナルリスク・顧客リスク・財務リスクの五つの主要リスクがどのように倒産リスクへ影響し、また財務リスクを媒介として間接的に増幅されるのかを整理したものである。本図により、倒産リスクが単一要因ではなく、構造的なネットワークとして理解されるべきであることが明確になる。

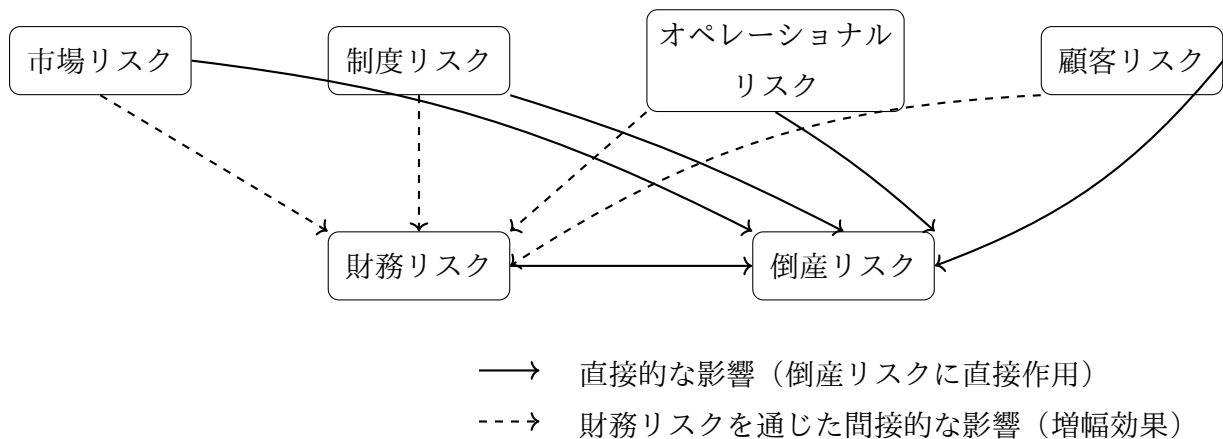


図 1.12: 新電力における5つのリスクと倒産リスクの関係

1.6 倒産・退出・継続の定義

前節では、新電力が直面する市場構造上の制約や制度的特徴を踏まえ、その事業運営が多様なリスクに晒されていることを整理した。これらのリスクが顕在化すると、収益性の悪化や資金繰りの逼迫を通じて事業継続が困難となり、企業は市場からの退出や倒産に至る可能性がある。したがって、新電力の倒産リスクを分析するためには、どの状態を「倒産」とみなし、どの状態を「退出」あるいは「継続」と捉えるのかを明確に区別することが不可欠である。

本節では、後続の実証分析で用いる倒産・退出・継続の概念を定義するにあたり、倒産研究の主要文献（Beaver, Altman, Ohlson, Shumway）における整理を参照しつつ、日本および英国の倒産法制と電力市場の制度的特徴を反映した分類を提示する。特に英国市場では、Administration（管財人による企業再建手続）、Liquidation（清算）、Supplier of Last Resort（SoLR）、Special Administration といった日本とは異なる制度が存在し、倒産・退出の観測に影響を与えるため、これらを定義に適切に織り込む。

1.6.1 法的倒産

法的倒産とは、裁判所による正式な倒産手続が開始された状態を指す。日本では、破産、民事再生、会社更生などが該当し、官報や裁判所記録に基づき客観的に確認できる。

英国では、法的倒産手続として「Administration（管財人による企業再建手続）」が広く用いられる。管財人が企業価値の最大化を目的として事業継続や資産売却を進める点が特徴的である。また、事業継続が困難な場合には「Liquidation（清算）」に移行し、資産売却を通じて債権者への弁済が行われる。これらは日本の破産法制とは異なる倒産プロセスを形成しており、倒産日として Administration 開始日を用いることが一般的である。

1.6.2 実質的倒産

実質的倒産とは、法的手続きには至らないものの、企業が事業継続不能な状態に陥った場合を指す。日本では、供給停止、債務不履行、小売電気事業の廃止届提出などが典型例である。新電力市場では、外部ショックにより短期間で資金繰りが悪化し、この実質的倒産に至る事例が多い。

英国市場では、財務破綻により事業継続が困難となった場合、規制当局（Ofgem）が「Supplier of Last Resort（SoLR）」を発動し、顧客を他社に引き継ぐ制度が存在する。これは法的倒産に至らない場合でも実質的倒産として観測される典型例であり、事業単位の退出と企業単位の倒産を区別するうえで重要な制度である。

1.6.3 市場退出

市場退出とは、倒産に限らず、事業撤退、事業譲渡、M&A による吸収など、企業が市場から退出する一連の事象を指す。市場退出は必ずしも財務破綻を伴うわけではなく、戦略的撤退や事業再編の結果として生じる場合もある。

英国市場では、財務破綻した小売電気事業者が SoLR の発動により市場から強制的に退出する場合がある。また、規模の大きい事業者が破綻した場合には「Special Administration」が適用され、政府が供給義務の維持を目的として事業継続を支援するため、一時的に市場退出と倒産の境界が曖昧になる場合がある。

1.6.4 事業継続

事業継続とは、供給義務を果たしつつ、財務的に継続可能な状態を指す。新電力企業の場合、需給管理の安定性、調達戦略、資金調達力などが事業継続性を左右する。

英国市場では、Ofgem による供給義務規制が強く、事業継続性の判断に規制対応力が影響する点が特徴的である。

1.6.5 事業単位と企業単位の区別

新電力は「事業単位」で参入・退出するが、倒産は「企業単位」で発生する。日本では、事業撤退（廃止届）は市場退出に該当するが、企業全体が倒産したとは限らない。

英国市場では、事業単位の退出は SoLR の発動により顧客が他社に移管される形で観測されることが多く、企業単位の倒産とは区別される。

1.6.6 供給停止

供給停止は実質的倒産の代表的形態であり、需給管理の失敗や調達費用の急騰により発生する。新電力市場では、外部ショックにより供給停止が倒産の直接要因となる事例が多い。

英国市場では、供給停止が発生した場合、通常は SoLR が発動され、顧客が他社に移管されるため、供給停止は実質的倒産の前兆として機能する。

1.6.7 廃止届

小売電気事業の廃止届は、日本市場における事業撤退の公式記録であるが、財務破綻を伴わない場合もある。倒産と市場退出を区別するための重要な情報源となる。

以上の定義は個別には理解しやすいものの、倒産・退出・継続の関係性はしばしば混同されやすい。そこで図 1.13 では、これらの概念がどのように階層的に整理され、互いにどのような位置づけを持つのかを視覚的に示している。特に、新電力市場では法的倒産と実質的倒産、事業撤退が同時に観察されるため、概念構造を明確に把握することが重要である。

以上の定義は個別には理解しやすいものの、倒産・退出・継続の関係性はしばしば混同されやすい。そこで図 1.13 では、これらの概念がどのように階層的に整理され、互いにどのような位置づけを持つのかを視覚的に示している。特に、新電力市場では法的倒産と実質的倒産、事業撤退が同時に観察されるため、概念構造を明確に把握することが重要である。


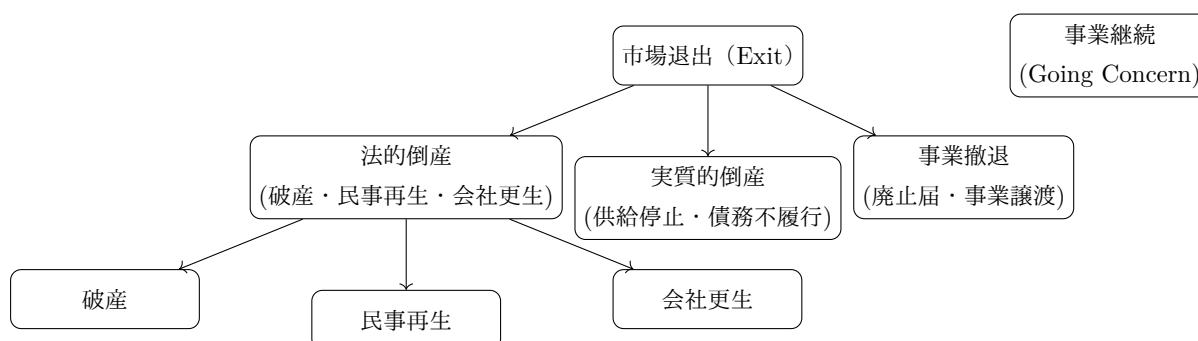


図 1.13: 倒産・退出・継続の概念構造

日本の倒産プロセス



英国の倒産プロセス



図 1.14: 日本と英国の倒産プロセスの比較

図 1.14 は、日本と英国における倒産プロセスを比較したものである。日本では、破産手続開始決定を起点として清算手続へ移行し、最終的に法人格が消滅するという流れが一般的である。一方、英国では、企業の財務破綻時にまず「Administration（管財人による企業再建手続）」が開始され、管財人が企業価値の最大化を目的として事業継続や資産売却を進める点が特徴的である。事業継続が困難な場合には「Liquidation（清算）」へ移行し、最終的に法人が「Dissolved」となる。

さらに英国の電力小売市場では、破綻した小売電気事業者の顧客を他社に引き継ぐ「Supplier of Last Resort (SoLR)」制度が存在し、これは法的倒産に至らない場合でも実質的倒産として観測される重要な制度である。また、規模の大きい事業者が破綻した場合には「Special Administration」が適用され、政府が供給義務の維持を目的として事業継続を支援する点も日本市場とは異なる特徴である。

このように、日本と英国では倒産・退出プロセスが制度的に異なるため、本論文では両国の制度差を踏まえたうえで倒産・退出・継続の定義を整理し、後続の実証分析における倒産イベントの識別に反映する。

なお、英国の財務諸表や登記情報では、企業が取引活動を行っていない場合に「Dormant（休眠会社）」として分類されることがある。しかし Dormant は会計上・登記上の区分であり、倒産手続きや市場退出の一段階を構成するものではない。企業は Dormant 状態にあっても法人格を維持しており、Administration や Liquidation とは異なり、倒産プロセスの一部として扱われない。本論文では、Dormant を倒産・退出のいずれにも該当しない特殊な事業継続形態として整理する。

1.7 本章のまとめ

本章では、世界のエネルギー情勢、日本の電力システム改革、新電力のビジネスモデル、卸電力市場の構造、そして新電力企業が直面するリスク構造を体系的に整理した。

世界的な再エネ拡大、地政学ショック、AI・データセンターによる需要急増といった外部環境の変化は、自由化市場における価格形成を不安定化させ、小売事業者の調達リスクを増幅させている。日本市場では、制度変更や需給調整メカニズムの影響が企業キャッシュフローに直接的に波及し、外部ショックへの感応度が高い構造が形成されている。新電力はアセットライト型であるがゆえに、こうした外部環境の変化を財務構造に吸収しにくい脆弱性を持つ。

また、卸電力市場（JEPX）の価格変動性、インバランス制度の厳格化、需給調整金の急増といった制度的要因は、新電力企業の倒産ラインを押し上げ、財務指標の線形的悪化では捉えきれない倒産リスクを形成している。本章で整理した制度的・市場的背景は、新電力企業が他産業に比べて外部ショックの影響を強く受ける構造的脆弱性を持つことを示している。

次章では、これらの制度的・市場的背景を踏まえ、新電力企業の倒産急増という現象を従来モデルでは十分に説明できないという問題意識から出発し、倒産リスクの構造原理を明確化する。

第2章

問題意識と研究目的

第1章では、新電力市場の制度的背景として、電力自由化後の市場構造、JEPX 価格形成、需給調整メカニズム、および制度変更が企業キャッシュフローに与える影響を整理した。これらの制度的特徴は、新電力企業が他産業に比べて外部ショックの影響を強く受ける構造的脆弱性を持つことを示している。

本章では、この制度的背景を踏まえ、新電力企業の倒産急増という現象を従来モデルでは十分に説明できないという問題意識から出発し、本研究が解明すべき倒産リスクの構造原理を明確化する。

2.1 研究課題の所在

2016 年の電力小売全面自由化以降、多数の新電力が市場に参入したが、近年は倒産・撤退が急増している。

こうした倒産急増の背景には、財務指標では捉えきれない外部ショック型の倒産^{*1}が存在する点が重要である。日本市場では、帝国データバンクおよび東京商工リサーチの倒産報告(帝国データバンク 2021; 東京商工リサーチ 2021)において、以下のような事例が確認されている。

- 日本の事例（A 社）

^{*1} 帝国データバンクおよび東京商工リサーチは、2021 年以降の新電力倒産の特徴として「財務指標が健全でも外部ショックにより短期間で資金繰りが破綻する」外部ショック型倒産の存在を指摘している。

2021年1月のJEPX 価格急騰により調達費用が短期間で急増し、直前期まで黒字であったにもかかわらず数週間で資金繰りが破綻した。財務指標が健全でも倒産に至る典型的な外部ショック型倒産である。

• 日本の事例（B社・C社）

同じ外部ショックを受けたにもかかわらず、自治体からの資金支援を受けたB社は倒産を回避した一方、支援主体が存在しなかった^{*2}C社は撤退に追い込まれた（電気新聞 2021; 自治体議会 2021）。財務指標よりも「支援能力」の有無が企業存続を左右した事例である^{*3}。

同様の構造は、制度構造の異なる英国市場でも観察される。Ofgem の公式記録 (Ofgem 2021b) によれば、燃料価格高騰期において Bulb Energy は直前期の財務指標が急悪化していなかったにもかかわらず、価格キャップ制度により調達費用の上昇を料金へ転嫁できず倒産に至った^{*4}。一方、Octopus Energy は親会社の資本支援と厚いヘッジ契約により同じショックを乗り切った (Ofgem 2021a; Government 2021)。

これらの事例は、日本と英国という制度構造の異なる二つの市場において、財務指標が良好でも倒産する企業と生存する企業が分かれる構造的特徴が共通して存在する^{*5}ことを示している。すなわち、新電力企業の倒産は財務指標の線形的悪化ではなく、外部ショック感応度、制度コスト負担、支援能力といった構造的要因の相互作用によって決定される可能性が高い。

特に 2021 年以降の JEPX 価格高騰、需給調整金の急増、インバランス制度の厳格化といった外部ショックは、新電力のキャッシュフローに直接的な負荷を与え、短期間で資金繰りが悪化する事例が相次いだ。

TSR（東京商工リサーチ）や TDB（帝国データバンク）が公表する倒産レポートでは、

^{*2} 電気新聞および自治体議会資料によれば、自治体との包括契約に基づく短期資金支援の有無が倒産回避の可否を左右したと報告されている。

^{*3} 新電力の倒産事例では、親会社・自治体・金融機関などの支援主体の存在が倒産回避の可否を決定づけると複数の倒産レポートで指摘されている。

^{*4} Ofgem の公式記録では、価格キャップ制度の改定が小売事業者のキャッシュフローを圧迫し、倒産ラインを大きく押し上げた事例が複数報告されている。

^{*5} 日本と英国の新電力市場では、財務指標が直前期まで健全であっても外部ショックや制度コスト負担により倒産に至る事例が共通して観察される。

新電力の倒産には以下の特徴が共通して見られると指摘されている。

- 財務指標が直前期まで良好であっても、外部ショックにより急速に資金繰りが悪化する
- 調達戦略やヘッジ比率の違いにより、外部ショックの影響度が大きく異なる
- 親会社・自治体・金融機関などの支援主体の有無が、倒産回避の可否を左右する
- 制度コスト（需給調整金・インバランス負担・担保制度等）の急増が倒産ラインを押し上げる^{*6}

これらの指摘は、新電力の倒産が単なる財務悪化の延長ではなく、市場制度・外部環境・資本構造が複雑に絡み合う現象であることを示している。すなわち、従来の財務指標のみでは倒産リスクを十分に説明できず、外部ショック感応度、制度コスト負担、支援能力といった構造的要因を考慮する必要がある。

本章では、官報に掲載された決算公告に基づき、代表的な 5 社（F-Power、ウエスト電力、シナジアパワー、エフエネ、洸陽電機〔現シン・エナジー〕）の財務推移を比較し、倒産企業・倒産寸前企業・生き残り企業の構造的特徴を整理する。これら 5 社の決算公告は付録に掲載している。

^{*6} 2021 年以降の制度変更により、需給調整金やインバランス負担が急増し、平常時とは異なる倒産閾値が形成されたと指摘されている。

表 2.1: 市場観察対象 5 社の特徴（定性的整理）

企業名	状態	主な特徴（定性的）
F-Power	倒産	急成長後に外部ショックの影響を強く受け、調達費用の急騰に耐えられず破綻。財務指標は直前期まで良好であったが、市場価格変動に対する脆弱性が顕在化した。
ウエスト電力	倒産	利益率の低下と負債負担の増大により財務基盤が弱体化。外部ショック以前から収益性が低く、制度コスト増加が資金繰りを圧迫し破綻に至った。
シナジアパワー	倒産	短期負債への依存度が極めて高く、長期資金調達力が乏しい構造。売上規模は拡大したが、調達費用の急騰により逆ザヤが拡大し、短期間で債務超過が深刻化した。
エフエネ	倒産寸前→再生	数期連続の大幅債務超過に陥ったが、外部からの資本支援により再生。財務指標だけでは倒産に至らず、支援主体の存在が企業存続を左右した典型例。
洸陽電機（現シン・エナジー）	生き残り	資産規模が大きく、長期借入を含む安定的な資金調達が可能。外部ショック期においても黒字を維持し、財務基盤が強固で市場変動に耐性を有した。

各社の財務推移を観察すると、それぞれに固有の事情が存在する。F-Power は市場価格変動の影響を強く受けて破綻し、ウエスト電力は収益性の低下と負債負担の増大が倒産の主因となった。シナジアパワーは短期負債依存が極めて高く、調達費用の急騰により短期間で債務超過が拡大した。エフエネは深刻な債務超過に陥ったものの、外部からの資本支援により再生している。洸陽電機（現シン・エナジー）は、資本力と長期資金調達力を背景に外部ショック期を乗り切った生き残り企業である。

一方で、これらの企業には共通する特徴も見られる。第一に、倒産企業の多くは、財務指標が直前期まで良好であっても、外部ショックにより急速に資金繰りが悪化している。第二に、市場価格変動や制度コストの増加といった外部環境の変化が、企業の財務構造に即時に

波及している。第三に、親会社・金融機関・スポンサーなどの支援主体の有無が、企業の存続可能性に大きな影響を与えている。

これらの観察結果は、TSR や TDB が倒産レポートで指摘する新電力倒産の特徴と整合的であり、新電力の倒産が単なる財務悪化ではなく、外部ショック・制度コスト・支援能力といった構造的要因により規定されている可能性を示唆する。本章の市場観察は、これらの構造的要因を明らかにするための基礎的分析として位置づけられる。

加えて、新電力企業の倒産は、日本市場に特有の制度的脆弱性だけでなく、自由化が先行した英国市場でも同様の構造的特徴が確認されている。英国では、価格キャップ制度、SLR (Supplier of Last Resort) 制度、卸市場の変動性などが企業のキャッシュフローに直接波及し、外部ショック型の倒産が多数発生している^{*7}。本研究では、日本市場で観察された倒産メカニズムが、制度構造の異なる英国市場でも再現されるのかを検証することで、企業の倒産リスクが制度差を超えて普遍的な構造原理に基づくものであるかを明らかにする。

2.2 従来モデルの限界

倒産研究の伝統的アプローチは、財務比率を説明変数とする線形モデルである。代表的なものとして、Altman (1968) の Z スコアモデルや、Ohlson (1980) の O スコアモデルが挙げられる。これらのモデルは、流動比率、自己資本比率、利益率などの財務指標を加算的に組み合わせることで倒産確率を推定するものであり、製造業や小売業など多くの産業で一定の予測精度を示してきた。

従来モデルが広く受け入れられてきた背景には、倒産が「財務悪化の延長線上で徐々に進行する」という前提がある。すなわち、収益性の低下や負債の増加といった財務指標の悪化が、時間をかけて倒産リスクを押し上げるという線形的なプロセスである。近年では機械学習を用いた非線形モデルも登場しているが、依然として財務指標に依拠する点では同様である。

しかし、2.1 節で整理したように、新電力企業の倒産急増は、従来モデルでは十分に説明

^{*7} 英国の SLR (Supplier of Last Resort) 制度は、倒産した小売事業者の顧客を他社が引き継ぐ際に、引き受け企業へ追加負担が発生する制度であり、燃料価格高騰期にはこの負担が急増し、倒産ラインを押し上げる要因となったと指摘されている。

できない特徴を有している。

第一に、外部ショックの影響が極めて大きい点が挙げられる。JEPX 価格の急騰や需給調整金の増加といった外部環境の変化は、企業のキャッシュフローに即時に波及し、短期間で資金繰りを悪化させる。従来モデルは市場価格変動や制度コストといった外生的ショックを明示的に扱わないため、外部環境の急変による倒産を捉えにくい。

第二に、倒産閾値が固定されていないという特徴がある。新電力市場では、制度変更や需給逼迫に伴うキャッシュアウトの急増により、倒産ラインそのものが平常時と大きく異なる。従来モデルは倒産閾値を一定と仮定するため、制度コストの急増による倒産リスクの跳ね上がりを反映できない。

第三に、支援能力の有無が企業存続を左右する点が重要である。親会社・自治体・金融機関などの支援主体の存在は、倒産回避の可否を決定づけるが、従来モデルは外生的な支援能力を説明変数として扱わない。そのため、財務指標が悪化していても支援により再生する企業や、逆に財務指標が良好でも支援主体が不在で倒産に至る企業を説明できない。

第四に、複数要因が同時に悪化する複雑性がある。新電力の倒産は、市場価格、制度コスト、資本構造、事業運営の脆弱性など、複数の要因が相互に関連しながら進行する。しかし従来モデルは、説明変数を加算的に扱うため、要因間の相互作用や掛け算的な悪化プロセスを捉えにくい。

以上より、新電力企業の倒産リスクは、従来の財務比率モデルでは捉えきれない構造的特徴を持つことが明らかである。本研究では、これらの限界を踏まえ、外部ショック、制度コスト、支援能力、財務構造の相互作用を統合的に捉える新たな倒産リスクモデルの構築を目指す。

なお、従来モデルの限界は日本市場だけでなく、英国市場でも同様に指摘されている。

英国規制当局 Ofgem は、2021～2022 年の新電力倒産について次のように述べている (Ofgem 2022)。

“the unprecedented rise in wholesale gas prices exposed suppliers with insufficient hedging and weak capital positions.”

(日本語訳)「前例のない卸ガス価格の高騰は、十分なヘッジを持たず資本構造の弱い事業者

の財務ストレスを一気に増幅させた。」

また, Supplier of Last Resort (SoLR) 発動に伴う顧客引き継ぎコストについても, Ofgem は次のように指摘している (Ofgem 2022)。

“the SoLR process imposed significant costs on the industry, accelerating financial distress.”

(日本語訳)「SoLR プロセスは業界全体に多額のコストを課し, 財務的な困難を加速させた。」

英国会計検査院 (NAO) も, 同期間の倒産要因について次のように報告している (Office 2022)。

“the cost of protecting customers through the SoLR process reached £2.7bn.”

(日本語訳)「SoLR による顧客保護コストは 27 億ポンドに達した。」

さらに, 英国ビジネス・エネルギー省 (BEIS) は, 価格キャップ制度について次のように述べている (Department for Business 2022)。

“the current price cap design can amplify supplier financial stress during periods of wholesale volatility.”

(日本語訳)「現在の価格キャップ制度は, 卸価格の変動期に小売事業者の財務ストレスを増幅し得る。」

学術研究においても同様の指摘が存在し, Hall and Roelich (2022) は次のように述べている (Hall and Roelich 2022)。

“supplier failures in 2021 were driven primarily by regulatory design, not by traditional financial deterioration.”

(日本語訳)「2021 年の新電力倒産は, 従来型の財務悪化ではなく, 規制設計が主因であった。」

これらの国際的な観察結果は, 倒産リスクが財務指標の単純な悪化ではなく, 制度的ショックと資本構造の相互作用によって非線形的に決定されるという本研究の問題意識を強

く裏付ける。

2.3 問題意識

前節で整理したように、新電力企業の倒産は、外部ショック、制度コスト、資本構造、支援能力といった複数の要因が相互に作用することで発生しており、従来の財務比率モデルでは十分に説明できない特徴を有している。この観察結果を踏まえると、本研究が取り組むべき中心的な問題意識は、次の三点に集約される。

1. 財務指標が良好でも倒産するという違和感

官報公告に基づく市場観察では、倒産企業の多くが直前期まで黒字や正の純資産を維持しており、従来モデルが前提とする「財務悪化の延長としての倒産」と整合しない。この点は、TSR や TDB の倒産レポートが指摘する「外部ショック型倒産」の特徴とも一致する。

2. 外部ショックが即時に経営へ波及するという特殊性

新電力市場は、JEPX 価格や制度コストの変動が企業キャッシュフローに直接的かつ短期間で影響する“高感応型市場”である。このような外部環境の急変は、従来モデルが前提とする緩やかな財務悪化プロセスとは大きく異なる。

3. 複数の構造的要因が同時に作用するという複雑性

市場価格、制度コスト、資本構造、事業運営の脆弱性、さらには支援主体の有無など、多様な要因が相互に関連しながら倒産リスクを形成している。このような掛け算的・相互作用的な倒産プロセスは、加算的な財務比率モデルでは捉えにくい。

以上の点から、新電力企業の倒産リスクは、単一の財務指標ではなく、複数の構造的要因の組み合わせによって決まると考えられる。本研究では、この問題意識を出発点として、新電力市場に特有の倒産メカニズムを理論的に再構成することを目指す。

以上の観察結果は、新電力企業の倒産リスクが、制度差や市場構造の違いを超えて、企業の財務構造に内在する普遍的な脆弱性によって規定されている可能性を示唆する。すなわち、倒産リスクの本質は、国や制度に依存するものではなく、外部ショック感応度・資本構

造・支援能力といった企業固有の構造的要因の組み合わせによって決まるという点にある。本研究は、この普遍的構造原理を理論的に再構成し、後章で日本企業と英国企業のデータを用いてその妥当性を検証する。

2.4 研究動機（筆者の企業経験）

本研究の背景には、筆者自身の企業経験に基づく問題意識がある。筆者は四十余年にわたり一企業に勤務し、その間に三度、会社存続にかかわる重大な危機に直面した。

一度目は、1985年9月のプラザ合意を契機として1986～1987年に急激な円高が進行し、輸出依存型の事業構造が大きな収益悪化に直面した時期である。二度目は、競合他社との技術革新競争において優位性を確保できず、製品競争力の低下が事業継続を脅かした時期である。三度目は、2008年のリーマンショック後の金融環境悪化により、メインバンクからの与信が得られず資金繰りが逼迫した時期である。

いずれの局面においても、企業は多面的な努力により倒産を回避し、筆者自身も一社での職業人生を全うすることができた。しかし、もしこれらの危機が倒産に至っていたならば、家族への負担、地域社会への影響、取引先や従業員を含むステークホルダーへの損失は計り知れない。この経験は、企業倒産が単なる経済現象ではなく、広範な社会的影響を伴う重大事象であることを強く意識させる契機となった。

新電力市場は制度的に参入障壁が低く、競争原理が導入されている一方で、淘汰される企業も多い。企業努力のみならず、制度設計そのものが倒産リスクにどのように影響するのかを検証することは、市場の持続可能性を考えるうえで重要である。筆者の経験に照らせば、倒産回避のメカニズムを学術的に明らかにすることは、企業経営のみならず社会的安定に資する可能性がある。

以上の問題意識から、本研究では新電力企業の倒産リスクを段階的に捉えるモデルを構築し、日本市場に加えて英国市場を対象とした実証分析を行い、制度的特徴と倒産リスクの関係を深掘りすることを目的とする。

2.5 研究目的

前節までの検討から、新電力企業の倒産リスクは、外部ショック、制度コスト、資本構造、支援能力といった複数の要因が相互に作用することで形成されており、従来の財務比率モデルでは十分に説明できないことが明らかとなった。この問題意識を踏まえ、本研究の目的は、新電力企業の倒産リスクがどのような構造原理によって決定されるのかを、市場要因・財務要因・資本構成要因を統合した枠組みによって明らかにすることである。

具体的には、以下の点を解明する。

- ・ 外部ショック（市場価格変動・制度コスト）が倒産リスクに与える影響の大きさ
- ・ 調達戦略や顧客構成といった事業運営上の脆弱性が倒産過程に果たす役割
- ・ 親会社・自治体・金融機関などによる支援能力が企業存続に与える決定的影響
- ・ 制度コストの急増が倒産閾値をどのように押し上げるかというメカニズム

これらの要因を統合的に捉えることで、新電力企業の倒産リスクが単一の財務指標ではなく、複数の構造的要因の組み合わせによって決まることを理論的に示す。本研究は、新電力市場に特有の倒産メカニズムを構造的に再構成し、従来モデルでは捉えきれなかった倒産リスクの本質を明らかにすることを目指す。

さらに、本研究では、日本市場で構築した倒産リスクモデルを英国市場にも適用し、制度構造の異なる市場においても同様の構造原理が成立するかを検証する。英国市場は自由化の歴史が長く、価格変動リスクや制度コストの急増が新電力企業の倒産に直結する点で日本市場と類似しており、モデルの外挿可能性を検証する対象として適切である。これにより、倒産リスクの構造原理が国境を越えて普遍的に成立するかを明らかにする。

2.6 本研究の位置づけ

本研究は、「新電力会社の資本構成と倒産リスクー財務要因と市場要因の包括的分析ー」という題目が示すように、新電力企業の倒産リスクを、財務要因・市場要因・資本構成要因を統合した視点から包括的に分析する点に独自性がある。

従来の倒産研究は、財務比率を説明変数とする線形モデルが主流であり、倒産リスクを財務指標の加算的な組み合わせとして捉えてきた。しかし第2.1節および第2.2節で整理したように、新電力企業の倒産は、外部ショック、制度コスト、資本構造、支援能力といった複数の要因が相互に作用することで発生しており、財務指標のみを前提とする従来モデルでは十分に説明できない。

本研究は、この従来モデルの限界を踏まえ、市場価格変動や制度コストといった市場要因、負債構成や資本調達力といった財務・資本構成要因、さらに親会社・自治体・金融機関による支援能力といった外生的要因を統合的に扱うことで、新電力市場に特有の倒産メカニズムを理論的に再構成する。

以上の問題意識と研究目的を踏まえると、新電力企業の倒産リスクは、単一要因ではなく、複数の構造的要因が相互に関連しながら形成される複雑な現象であると考えられる。次章では、これらの構造的要因を整理し、新電力市場に特有の倒産メカニズムを理論的に構造化したうえで、本研究が検証すべき仮説（H1～H4）を提示する。

また、本研究は、日本市場と英国市場という制度構造の異なる二つの市場を対象とし、倒産リスクの構造原理が国や制度を超えて普遍的に成立するかを検証する点に独自性がある。日英の制度差は倒産プロセスの表面的な違いを生むものの、企業の財務悪化が外部ショック・制度コスト・資本構造の相互作用によって進行するという根本構造は共通している可能性が高い。本研究は、この普遍的構造原理を理論的に示し、実証分析によりその妥当性を検証する。

第3章

新電力の倒産構造と仮説

本章では、第1章で整理した新電力事業者が直面する五つのリスク（価格変動リスク、インバランスリスク、需給逼迫リスク、制度変更リスク、資本制約リスク）を踏まえ、これらがどのように倒産リスクへと結びつくのかを理論的に整理する。さらに、この倒産構造に基づき、本研究で検証する仮説を提示する。

本章で提示する倒産構造は、第1章で整理した制度的背景と、第2章で示した問題意識・研究目的を統合したものであり、新電力企業の倒産リスクがどのような構造原理によって決定されるのかを理論的に再構成する役割を持つ。さらに、本章で整理する四要素モデルは、日本市場だけでなく制度構造の異なる英国市場にも適用可能であり、倒産リスクの構造原理が国境を越えて普遍的に成立するかを検証するための基礎となる。

本章では、以上の整理を踏まえ、後節で四つの仮説（H1～H4）を提示する。

第1章で示したように、新電力の倒産は

- 外部ショック（市場価格・制度コスト）が大きく、
- 財務指標が良好でも短期間で倒産に至り、
- 親会社・自治体などの支援能力の有無が決定的であり、
- 制度コストの急増により倒産閾値が変動する

という特徴を持つ。

これらの特徴は、従来の財務比率モデルでは説明しきれず、新電力市場に固有の構造的要素

困を踏まえた理論的整理が必要となる。

なお、本章では理論モデルの標準記法に従い、倒産閾値を D と表記する。一方、第4章以降の実証分析では、 D は負債比率 (Debt ratio) を表すため、倒産閾値は Thr と表記して区別する。

3.1 新電力倒産の特徴：一般倒産研究との相違点

本節では、新電力企業の倒産事例が一般企業の倒産研究で想定される「財務指標の悪化が倒産を規定する」という通説と大きく異なる構造を示すことを整理する。この事実整理は、後節で提示する仮説 (H1~H4) が自明ではなく、新電力市場に特有の倒産構造を明らかにするための基礎となる。

(1) 財務指標が健全でも倒産する外部ショック型倒産

一般企業の倒産研究では、倒産は財務指標の悪化 (利益率低下、債務超過、流動性不足) によって徐々に進行するとされる。しかし新電力市場では、財務指標が健全であっても外部ショックにより短期間で倒産に至る事例が多数報告されている。

日本市場では、2021年のJEPX価格高騰とインバランス料金急増により、直前期まで黒字であった新電力A社が数週間で資金繰り破綻に至った (帝国データバンク 2021; 東京商工リサーチ 2021)。同様のショックを受けたにもかかわらず、自治体支援を受けたB社は倒産を回避し、支援主体が存在しなかったC社は撤退に追い込まれた (電気新聞 2021; 自治体議会 2021)。

英国市場でも同様の構造が観察される。燃料価格高騰期において、Bulb Energy は価格キャップ制度^{*1}により調達費用の上昇を料金へ転嫁できず倒産した一方、Octopus Energy は親会社の資本支援と厚いヘッジ契約により同じショックを乗り切った (Ofgem 2021b; Ofgem 2021a; Government 2021)。

これらの事例は、倒産が財務指標の線形的悪化ではなく、外部ショックへの感応度 (σ)

^{*1} 英国の価格キャップ制度 (Default Tariff Cap) は、標準的な家庭向け料金の上限を Ofgem が四半期ごとに設定する仕組みであり、卸電力価格が急騰しても小売事業者は料金へ即時転嫁できない構造を持つ。これにより、調達費用が急増した際にキャッシュフローが急速に悪化し、倒産リスクが高まる。

によって決定される場合があることを示している。

(2) 支援能力の有無が倒産回避の決定要因となる構造

一般企業の倒産研究では、親会社・自治体・金融機関の支援能力は補助的要因とされ、倒産確率を規定する主要因として扱われることは少ない。しかし新電力市場では、支援能力 (S) の有無が倒産回避の可否を左右する決定的要因となっている。

日本市場では、2021 年の価格高騰期に、自治体や親会社による短期資金支援を受けた新電力 B 社が倒産を回避した一方、同じショックを受けながら支援主体を持たなかった C 社は撤退に追い込まれた (電気新聞 2021; 自治体議会 2021)。この構造は、外部ショックが同一であっても、支援能力の有無が倒産回避の分岐点となることを示している。

英国市場でも同様の構造が観察される。燃料価格高騰期において、Bulb Energy は価格キャップ制度により調達費用の上昇を料金へ転嫁できず倒産したが、Octopus Energy は親会社の資本支援と厚いヘッジ契約により同じショックを乗り切った (Ofgem 2021b; Ofgem 2021a; Government 2021)。ここでも、支援主体の有無が倒産回避の可否を左右する決定的要因となっている。

この構造は、支援能力が倒産閾値 (D) を実質的に引き下げる外生的緩和要因として機能することを示している。

(3) 制度変更により倒産閾値が短期間で急増する非線形構造

一般企業では、負債返済額やキャッシュアウトは比較的安定しており、倒産閾値 (D) は急激に変動しない。しかし新電力市場では、制度変更や需給逼迫により倒産閾値が短期間で急増する。

日本市場では、2021 年の需給逼迫期に、需給調整金やインバランス負担が制度変更により急増し、平常時とは異なる倒産ラインが形成されたと指摘されている (METI2021AdjustmentFee; OCCO2021ImbalanceReform)。この制度的キャッシュアウトの急増により、複数の新電力が短期間で撤退に追い込まれた (帝国データバンク 2021; 東京商工リサーチ 2021)。

英国市場でも同様の構造が観察される。価格キャップ制度の改定により小売事業者は調達費用の上昇を料金へ転嫁できず、さらに SLR (Supplier of Last Resort) 発動時の追加負担が倒産閾値を押し上げた ([Ofgem2021PriceCapUpdate](#); Department for Business 2021)。これらの制度的負担の急増により、Bulb Energy を含む複数の小売事業者が短期間で倒産に至った ([Ofgem 2021b](#); [Office 2022](#))。

このような制度依存的な倒産閾値の急増は、一般企業には見られない新電力特有の非線形構造である。

(4) 複数リスクが同時悪化した瞬間に倒産が顕在化する急峻反応

一般企業の倒産研究では、倒産確率は財務指標の悪化に伴い徐々に上昇する。しかし新電力市場では、複数のリスクが同時に悪化した瞬間に倒産が急峻に顕在化する「急峻反応」が観察される。

日本市場では、2021 年の価格高騰・インバランス急増・需給逼迫・ヘッジ不足・資本制約が同時に悪化した瞬間に複数の新電力が倒産・撤退に至ったことが報告されている ([帝国データバンク 2021](#); [東京商工リサーチ 2021](#))。これらの事例は、単一のリスクではなく複数のショックが同時に作用した瞬間に倒産が急峻に顕在化する構造を示している。

英国市場でも同様の急峻反応が観察される。燃料価格高騰と制度負担増加（価格キャップ制度による転嫁制約、SLR 負担）が同時に発生した際、複数の小売事業者が連鎖的に倒産した ([Ofgem2021PriceCapUpdate](#); [Office 2022](#))。Bulb Energy の倒産はその典型例であり、複数の制度的・市場的ショックが同時に作用した瞬間に倒産が顕在化した ([Ofgem 2021b](#))。

この急峻反応は、収益性 (μ)、外部ショック感応度 (σ)、支援能力 (S)、倒産閾値 (D) の multiplicative な相互作用によって生じる構造であり^{*2}、一般倒産研究の線形的悪化モデ

^{*2} ここでいう「multiplicative」とは、倒産リスクが複数の要因の足し算ではなく、掛け算的（乗法的）に悪化する構造を指す。例えば、倒産確率を簡略化して

$$P(\text{default}) = f(\mu^{-\alpha} \cdot \sigma^{\beta} \cdot D^{\gamma} \cdot S^{-\delta})$$

と表すと、いずれか 1 つの要因が悪化しただけでは倒産に至らなくても、複数要因が同時に悪化すると倒産確率が急峻に跳ね上がる。これは Merton 型モデルにおける「価値のボラティリティが倒産距離を指数的に縮める」構造と同型であり、線形モデルでは捉えられない非線形的な倒産プロセスを生む。

ルでは説明できない。

(5) 本節のまとめ

以上の事実整理より、新電力企業の倒産は

- 財務指標が健全でも倒産する（H1 の根拠）
- 支援能力の有無が倒産回避の決定要因となる（H2 の根拠）
- 制度変更により倒産閾値が急増する（H3 の根拠）
- 複数リスク同時悪化により倒産が急峻に顕在化する（H4 の根拠）

という一般倒産研究とは異なる構造を示す。

したがって、次節で提示する仮説（H1～H4）は自明な命題ではなく、新電力市場に特有の倒産構造を明らかにするための検証価値の高い仮説である。これは、従来の倒産研究が財務指標の線形的悪化を前提としているのに対し、新電力市場では外部ショック、制度負担、支援能力、倒産閾値の変動が *multiplicative* に作用するためである。さらに、日本市場・英国市場の具体的事例が示すように、財務指標が健全でも倒産し得る企業、同じショックでも支援能力の有無で生存・倒産が分岐する企業、制度変更により倒産閾値が短期間で跳ね上がる企業、複数リスクが同時悪化した瞬間に倒産が急峻に顕在化する企業が存在する。これらの構造は一般倒産研究の前提とは大きく異なるため、H1～H4 は新電力市場に固有の非線形倒産構造を検証するための独立した仮説としての意義を持つ。

3.2 五つのリスクの統合：四要素モデルへの抽象化

第1章で整理した五つのリスクは、倒産構造の観点から整理すると、以下の四つの要素に抽象化できる。

1. 収益性 μ （価格変動・需給逼迫による収益の変動性）
2. 外部ショック感応度 σ （スポット依存度・インバランス感応度）
3. 支援能力 S （親会社・自治体・金融機関の支援の有無）
4. 倒産閾値 D （制度変更・需給逼迫時のキャッシュアウト増加）

第1章で整理した五つのリスクは、それぞれが独立して倒産リスクに影響するのではなく、新電力企業の経営構造において相互に関連しながら作用する。

この相互作用的な倒産構造は、第1章および第2章で示した日本・英国の倒産事例とも整合的である。日本市場では、2021年のJEPX 価格急騰により、直前期まで黒字であった新電力A社が数週間で資金繰り破綻^{*3}に至った(帝国データバンク 2021; 東京商工リサーチ 2021)。同じショックを受けたにもかかわらず、自治体支援を受けたB社は倒産を回避し、支援主体が存在しなかったC社は撤退^{*4}に追い込まれた(電気新聞 2021; 自治体議会 2021)。

英国市場でも同様の構造が観察される。燃料価格高騰期において、Bulb Energy は価格キャップ制度により調達費用の上昇を料金へ転嫁できず倒産^{*5}した一方、Octopus Energy は親会社の資本支援と厚いヘッジ契約により同じショックを乗り切った^{*6}(Ofgem 2021b; Ofgem 2021a; Government 2021)。

これらの事例は、倒産が財務指標の線形的悪化ではなく、収益性 (μ)、外部ショック感応度 (σ)、支援能力 (S)、倒産閾値 (D) という四つの構造的要因の相互作用によって決定されることを示している。したがって、五つのリスクを四要素モデルへと抽象化することは、新電力企業の倒産構造を理論的に整理するうえで不可欠である。

これらのリスクを倒産構造の観点から整理すると、四つの構造的要素(収益性 μ 、外部ショック感応度 σ 、支援能力 S 、倒産閾値 D) へと抽象化できる。

表 3.1 は、第1章で示した五つのリスクと、本章で導入する四要素モデル (μ, σ, S, D) の対応関係を整理したものである。この対応関係により、実態として観察されるリスク(第1章)と、理論モデルで扱う変数(第4章)がどのように結びつくかが明確になる。

^{*3} 帝国データバンクおよび東京商工リサーチは、2021年以降の新電力倒産の特徴として「財務指標が健全でも外部ショックにより短期間で資金繰りが破綻する」外部ショック型倒産の存在を指摘している。

^{*4} 電気新聞および自治体議会資料によれば、自治体との包括契約に基づく短期資金支援の有無が倒産回避の可否を左右したと報告されている。

^{*5} 新電力の倒産事例では、親会社・自治体・金融機関などの支援主体の存在が倒産回避の可否を決定づけると複数の倒産レポートで指摘されている。

^{*6} Ofgem の公式記録では、価格キャップ制度の改定が小売事業者のキャッシュフローを圧迫し、倒産ラインを大きく押し上げた事例が複数報告されている。

表 3.1: 第1章の五つのリスクと四要素モデル (μ, σ, S, D) の対応関係

第1章のリスク	対応する要素	倒産構造における意味
価格変動リスク	収益性 μ ・外部ショック感応度 σ	収益の変動性と市場価格への感応度を規定する。
インバランスリスク	外部ショック感応度 σ ・倒産閾値 D	制度コストの急増がショック時の損失を拡大し、倒産ラインを押し上げる。
需給逼迫リスク	収益性 μ ・倒産閾値 D	需給逼迫時の調達コスト増加がキャッシュアウトを増大させる。
制度変更リスク	倒産閾値 D	制度的キャッシュアウトの急増により倒産ラインが非線形に変動する。
資本制約リスク	支援能力 S	親会社・自治体・金融機関の支援の有無が倒産回避能力を決定する。

この対応関係から明らかなように、四要素モデルは第1章で示した五つのリスクを単に圧縮したものではなく、倒産に直接影響する構造的因子として再整理したものである。特に、外部ショック感応度 σ と倒産閾値 D は、市場環境の急変により大きく変動し、財務指標では捉えにくい非線形性^{*7}を生む点で重要である。

以下では、この四要素モデルを基礎として、新電力企業の倒産がどのようなメカニズムで発生するのかを理論的に整理し、multiplicative な倒産構造へと議論を進める。

この四要素は、第1章の五つのリスクを「倒産に直接影響する構造的因子」として再整理したものである。

特に、 σ と D は市場環境により急変し、財務指標では捉えにくい非線形性を生む点で重要である。

なお、四要素モデル (μ, σ, S, D) は新電力市場に特有の制度的特徴を踏まえて構築したものであるが、その構造は日本市場に限定されるものではない。英国市場でも、価格キャップ

^{*7} ここでいう非線形性とは、財務指標の漸進的悪化に比例して倒産確率が上昇する線形モデルでは説明できない、制度変更や市場ショックによる急峻な倒産リスクの跳ね上がりを指す。新電力市場では、価格高騰・インバランス急増・需給逼迫・制度負担増加が multiplicative に作用し、倒産閾値が短期間で押し上げられるため、財務指標が健全でも倒産が突発的に顕在化する構造が観察される。

制度の変更や SLR 発動時の負担増加が倒産閾値 D を押し上げ、外部ショック感応度 σ が企業価値のボラティリティに直結する構造が確認されている。したがって、四要素モデルは制度差を超えて適用可能な普遍的枠組みであり、後章の実証分析において日英両市場で検証する意義がある。

3.3 multiplicative 倒産構造：五つのリスクが同時に悪化する現象

新電力企業の倒産事例（TDB・TSR）は、以下のような「複数リスクの同時悪化」が倒産の引き金となっていることを示す。

- JEPX 価格高騰（外部ショック）
- インバランス料金急増（制度コスト）
- 需給逼迫（需給リスク）
- ヘッジ不足（事業運営リスク）
- 資本制約（財務リスク）

これらは単独では倒産に至らないが、同時に悪化すると短期間で資金繰りが破綻する。

この構造は、Merton（1974）や Shumway（2001）が示した「multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear」という倒産構造と整合的である^{*8}。

したがって、新電力の倒産構造は、第1章の五つのリスクが multiplicative に作用する現象として理解できる。

この multiplicative 構造は、制度的キャッシュアウトが急増する新電力市場において特に顕著である。価格変動、インバランス、需給逼迫、制度変更、資本制約といった複数のリスクが同時に悪化すると、倒産閾値 D が短期間で跳ね上がり、外部ショック感応度 σ が企業

^{*8} Merton（1974）や Shumway（2001）の倒産モデルでは、倒産確率は複数のリスク要因が multiplicative に作用した結果として企業価値が急峻に低下し、その後に対数変換（log）を経て線形モデルとして推定される構造を持つ。新電力市場で観察される、価格高騰・インバランス急増・需給逼迫・ヘッジ不足・資本制約が同時に悪化した瞬間に倒産が顕在化する現象は、まさにこの multiplicative な悪化構造と一致しており、従来の財務指標の漸進的悪化を前提とする線形モデルでは説明できない点で、既存理論の構造的前提と整合している。

価値のボラティリティを急増させる。こうした制度依存的な multiplicative 構造は、日本市場だけでなく英国市場でも観察されており、倒産リスクの構造原理が国や制度を超えて共通する可能性を示唆する^{*9}。

3.4 新電力市場における倒産構造：四要素モデルの位置づけ

以上の議論を踏まえ、本研究では新電力企業の倒産リスクが以下の四要素の multiplicative な相互作用により決定されると整理する。

- 収益性 μ ：外部環境に応じて変動するキャッシュフロー期待値
- 外部ショック感応度 σ ：市場価格変動への感応度
- 支援能力 S ：外生的な緩和要因（親会社・自治体・金融機関）
- 倒産閾値 D ：制度変更や需給逼迫により変動する倒産ライン

この四要素は、第4章で構築する理論モデル（潜在倒産距離 Z_{lin} ）の構成要素としても自然に対応する。

新電力企業の倒産閾値 D は、制度変更や需給逼迫により短期間で急増するため、DD の解釈には制度的キャッシュアウトの変動を組み込む必要がある。この制度依存的な倒産閾値の変動は英国市場でも同様に観察されており、価格キャップ制度の改定や SLR 発動時の負担増加が倒産距離を急低下させる事例が多数報告されている^{*10}。したがって、DD を新電力企業に適用する際には、制度的ショックが倒産距離に与える影響を明示的に考慮する必要がある。

^{*9} multiplicative の特徴は、複数の要因が掛け算的に作用するため、一つの要因がわずかに悪化しただけでも、他の要因と組み合わせることで倒産リスクが大きく跳ね上がる点にある。例えば、

$$\text{Risk} = \mu^{-1} \cdot \sigma \cdot D \cdot S^{-1}$$

のような乗法構造では、 σ が少し増えるだけで $\sigma \cdot D$ の項が急増し、結果として倒産リスク全体が線形モデルでは説明できないほど大きく変化する。この「小さな変化が大きな結果を生む」性質が、新電力市場で観察される急峻反応の基礎となっている。

^{*10} 2021 年以降の制度変更により、需給調整金やインバランス負担が急増し、平常時とは異なる倒産閾値が形成されたと指摘されている。

3.5 本研究の仮説（H1～H4）

本研究の仮説設定に関する位置づけ

以下で提示する仮説（H1～H4）は、一見すると一般的な倒産研究で扱われる命題と類似しているように見える。しかし、新電力市場の倒産事例や制度的特徴を踏まえると、これらの仮説は決して自明ではなく、むしろ新電力特有の倒産構造を明らかにするうえで重要な論点となる。

第一に、新電力企業では財務指標が良好であっても、外部ショック（JEPX 価格高騰やインバランス料金急増）により数週間で倒産に至る事例が多数報告されている。これは「財務指標が倒産を説明する」という一般的前提が成立しないことを意味する。

第二に、親会社・自治体・金融機関の支援能力（ S ）が倒産回避の決定的要因となる点も、新電力特有の構造である。一般企業の倒産研究では、支援能力は補助的要因にすぎず、倒産確率を規定する主要因として扱われることはほとんどない。

第三に、倒産閾値（ D ）が制度変更や需給逼迫により短期間で急増する点も一般企業には見られない特徴である。制度的キャッシュアウトが倒産ラインを非線形に押し上げる現象^{*11}は、新電力市場に固有のものである。

以上より、本研究の仮説（H1～H4）は「一般的な倒産研究の再確認」ではなく、新電力市場に特有の倒産構造を明らかにするための非自明かつ検証価値の高い仮説である。

以上の倒産構造を踏まえ、本研究では以下の仮説を設定する。各仮説については、導出の根拠、理論的背景、および仮説が成立した場合の含意を併せて示す。

仮説 1：外部ショック主因仮説（H1）

H1：新電力企業の倒産は、財務指標よりも外部ショック感応度（ σ ）によって強く規定される。

^{*11} 英国の SLR（Supplier of Last Resort）制度は、倒産した小売事業者の顧客を他社が引き継ぐ際に追加負担が発生する制度であり、燃料価格高騰期にはこの負担が急増し、倒産ラインを押し上げる要因となったと指摘されている。

（導出の根拠）第1章で示したように、2021年以降のJEPX 価格高騰やインバランス料金の急増は、黒字決算の企業を数か月で倒産に追い込んだ。TDB・TSRの倒産事例でも、財務指標が良好であっても外部ショックにより短期間で資金繰りが悪化した点が繰り返し指摘されている。

（理論的背景）外部ショックへの感応度は、Merton型モデルにおけるボラティリティ σ_V に対応し、multiplicative に倒産確率を押し上げる要因である。

（含意）H1が成立すれば、従来の財務比率モデルでは新電力の倒産を説明できず、外部ショック感応度を組み込んだ倒産距離モデルが必要となる。

仮説2：支援能力優位仮説（H2）

H2：支援能力（ $S = 1$ ）が存在する企業は、財務指標にかかわらず倒産を回避しやすい。

（導出の根拠）TSRの倒産事例では、親会社・自治体・金融機関の支援の有無が倒産回避の分岐点となっていることが明確に示されている。支援主体が存在する企業は、外部ショック時に追加資金を確保できる。

（理論的背景）支援能力 S は、構造モデルにおける負債返済能力の外生的緩和要因として機能し、倒産閾値 D を実質的に引き下げる役割を持つ。

（含意）H2が成立すれば、倒産リスクは財務指標だけでは説明できず、企業のネットワーク構造（親会社・自治体・金融機関）を組み込む必要がある。

仮説3：倒産閾値非線形仮説（H3）

H3：倒産閾値（ D ）は外部ショック時に急増し、倒産確率を非線形的に押し上げる。

（導出の根拠）需給調整金やインバランス料金は、制度変更や需給逼迫により短期間で数倍に跳ね上がることがある。TDBは「制度的キャッシュアウトの急増が倒産ラインを押し上げた」と指摘している。

（理論的背景）倒産閾値 D は、Merton型モデルにおける負債返済額に対応し、ショック時に急増することで倒産確率を非線形的に高める。

（含意）H3が成立すれば、倒産モデルは平常時とショック時で異なるパラメータを持つ必

要があり、線形モデルでは倒産確率の急増を捉えられない。

仮説4：潜在倒産距離の急峻反応仮説（H4）

H4：外部ショック感応度の高さ（H1）、支援能力の欠如（H2）、倒産閾値の急増（H3）が同時に作用する場合、潜在倒産距離 Z_{lin} のわずかな悪化が倒産確率の急激な上昇につながる。

（導出の根拠）新電力の倒産事例では、複数のリスクが同時に悪化した瞬間に倒産が一気に顕在化する^{*12}「急峻反応」が観察されている。

（理論的背景）H1～H3 の multiplicative な構造が重層的に作用すると、 Z_{lin} の小さな変化が倒産確率の大きな変化につながる。

（含意）H4 が成立すれば、新電力の倒産リスクは「連続的に悪化する」のではなく、「閾値を超えた瞬間に急激に悪化する」ことが示される。これは第4章で構築する潜在倒産距離モデルの非線形性を支持する。

なお、H1～H4 は互いに独立した命題ではなく、倒産構造の四要素（収益性 μ 、外部ショック感応度 σ 、支援能力 S 、倒産閾値 D ）がどのように連鎖的に作用するかを示す構造的関係を持つ。

H1 は外部ショック感応度 σ が倒産確率を押し上げる主要因であることを示し、H2 は支援能力 S がそのショックを緩和する外生的要因であることを示す。H3 は制度変更や需給逼迫により倒産閾値 D が急増する非線形構造を示し、H4 はこれら H1～H3 が同時に作用したときに倒産確率が急峻に跳ね上がる multiplicative な連鎖構造を示すものである。

このため、H4 は H1～H3 の単なる総和ではなく、四要素が掛け算的に作用する新電力市場特有の倒産構造を示す総合的な帰結として位置づけられる。

^{*12} 英国市場では、価格キャップ制度の改定や SLR 発動時の負担増加が倒産距離を急低下させる事例が多数報告されており、制度的ショックが倒産距離に与える影響を明示的に考慮する必要がある。

3.6 本章のまとめと第4章への接続

本章で提示した四要素モデルと仮説（H1～H4）は、第4章の理論モデル（潜在倒産距離 Z_{lin} ）において形式化される。特に、 σ と D の変動性は、新電力企業の倒産リスクを従来モデルとは異なる形で規定する要因として重要である。

以上の理論的整理により、本研究で構築する潜在倒産距離モデル（ Z_{lin} ）は、四要素モデル（ μ, σ, S, D ）の構造を形式化し、multiplicative な倒産構造を定量的に評価する枠組みとして位置づけられる。第4章では、この理論モデルを日本企業および英国企業の財務データに適用し、倒産リスクの構造原理が制度差を超えて普遍的に成立するかを検証する。

以上の理論的整理により、本研究で構築する潜在倒産距離モデル（ Z_{lin} ）は、四要素モデル（ μ, σ, S, D ）の構造を形式化し、multiplicative な倒産構造を定量的に評価する枠組みとして位置づけられる。第4章では、この理論モデルを日本企業および英国企業の財務データに適用し、倒産リスクの構造原理が制度差を超えて普遍的に成立するかを検証する。

第4章

理論枠組み：Merton モデル，B&S (2008)，および本研究の線形倒産距離

第3章では，新電力企業の倒産リスクが，収益性 (μ)，外部ショック感応度 (σ)，支援能力 (S)，倒産閾値 (D) という四つの構造的要因の相互作用によって決定されることを示した。これら四要素は，価格高騰・インバランス負担増加・制度変更・需給逼迫といった外部環境の急変により multiplicative に悪化し，倒産確率が短期間で跳ね上がるという新電力特有の倒産構造を形成する。

本章では，この四要素モデルを理論的に形式化するための枠組みとして，Merton (1974) の構造モデルと Bharath & Shumway (2008) の線形倒産距離 (proxy DD^{*1}) を整理し，本研究が構築する線形倒産距離 Z_{lin} の理論的基盤を明確化する。

Merton 型モデルは，企業価値が幾何ブラウン運動に従うという multiplicative (乗法的) な確率過程を前提とし，倒産を「価値比が閾値を下回るイベント」として定義する。この

^{*1} Bharath & Shumway (2008) の原論文では “proxy DD” という略語自体は用いられていないが，彼らが提示した「観測可能な財務指標を用いて Merton 型倒産距離を近似する指標」は，後続研究において “proxy for Distance to Default (proxy DD)” と呼ばれることが一般的である。たとえば Campbell, Hilscher & Szilagyi (2008), Tinoco & Wilson (2013), Charalambakis & Garrett (2019) など，多くの倒産研究が B&S の近似倒産距離を “DD proxy” や “proxy DD” と表現しており，専門用語として十分に定着している。したがって，本研究における “proxy DD” という呼称は，学術的慣行に沿ったものである。

multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造は，外部ショックが複数のリスク要因に掛け算的に作用する新電力企業の倒産構造と整合的である。付録 A では，この Merton 型倒産距離 (DD) がどのように導出されるかを数学的に整理している。

一方，Bharath & Shumway (2008) は，Merton の機能形 (functional form) を保持しつつ，企業価値やボラティリティといった観測不能な変数を観測可能な proxy に置き換えることで倒産距離を線形化し，離散時間 (1 年後の倒産) に写像する実務的アプローチを提示した。付録 B では，Merton 型 DD と B&S の proxy DD の数学的関係を体系的に整理し，本研究の潜在倒産距離モデルとの接続を示している。

本研究はこの Merton/B&S の理論的系譜を継承しつつ，新電力市場の制度的特徴に適合するよう倒産構造を再構成する。すなわち，四要素モデル (μ, σ, S, D) を観測可能変数として導入し，Merton 型 DD の構造を一次近似した線形倒産距離

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD$$

を構築する。この Z_{lin} は，Merton 型モデルの「平均 - 閾値／不確実性」という構造を保持しつつ，新電力企業の制度的キャッシュアウトや支援能力といった外生的要因を統合した新たな倒産距離として位置づけられる。

さらに，本研究では倒産を二値ではなく複数段階の現象として扱うため， Z_{lin} を Ordered Logit の潜在変数へ写像し，倒産ステージ (存続・財務悪化・撤退・法的倒産) を確率的に推定する。この「Merton $\rightarrow$ B&S $\rightarrow Z_{\text{lin}} \rightarrow$ Ordered Logit」という連続的な写像構造により，構造モデルの数学的厳密性と，新電力企業の倒産データの観測可能性という実証的制約を両立している。

なお，本章で整理する理論枠組みは日本市場に限定されるものではなく，制度構造の異なる英国市場にも適用可能である。英国市場では，価格キャップ制度の改定や SLR 発動時の追加負担により倒産閾値 D が急増し，外部ショック感応度 σ が企業価値のボラティリティに直結する構造が確認されている。したがって，Merton 型モデルおよび B&S の proxy 化の枠組みは，日英両市場に共通する倒産メカニズムを捉えるための理論的基盤として妥当であり，後章の実証分析において両市場で検証する意義がある。

4.1 倒産理論の位置づけと本研究が Merton 型モデルを採用する理由

第4章の冒頭で示したように，本研究は Merton 型モデルおよび B&S (2008) の理論的系譜を踏まえて，新電力企業の倒産構造を形式化する。そのうえで本節では，こうした構造モデルを採用する必然性を明確化するため，倒産研究が歴史的にどのような理論的枠組みを形成してきたのかを整理する。

とくに，財務比率アプローチと構造モデルアプローチという二つの系譜を比較することで，新電力企業の倒産メカニズムがどちらの理論枠組みに整合するのかを検討し，本研究が Merton 型モデルの構造を採用する理由を位置づける。

4.1.1 倒産研究の二つの系譜と本研究の位置づけ

倒産研究には大きく二つの系譜が存在する。第一は Beaver (1966), Altman (1968), Ohlson (1980) に代表される財務比率アプローチであり、財務指標を用いて倒産を識別する古典的枠組みとして長く研究の中心を占めてきた (Pozzoli and Paolone 2017)。第二は Merton (1974) に端を発する構造モデルアプローチであり、企業価値の確率過程と負債構造に基づき倒産を閾値イベントとして定義する。

1. 財務比率アプローチ (Beaver, Altman, Ohlson など) 財務指標を説明変数とする統計モデルであり、倒産を「財務状態の悪化の延長線上にある現象」として捉える。
2. 構造モデルアプローチ (Merton 型) 企業価値の確率過程と負債構造から倒産を定義するモデルであり、倒産を「価値比が閾値を下回るイベント」として扱う。

財務比率アプローチは実務的に広く用いられてきたが、新電力企業の倒産構造を説明するには以下の理由から不十分である。

- 外部ショック（市場価格・制度コスト）の急変を扱えない
- 倒産閾値が市場環境により変動するという特徴を前提にしていない

- 親会社・自治体・金融機関の支援能力といった外生的要因を扱えない
- 財務指標が良好でも倒産するという新電力特有の現象を説明できない

これに対し、Merton 型モデルは以下の点で新電力の倒産構造と整合的である。


- 外部ショックが multiplicative に企業価値へ作用する構造を持つ
- 倒産を「価値比が閾値を下回るイベント」として扱うため、倒産閾値の変動を自然に取り込める
- 対数変換により multiplicative な構造を線形化できる
- 倒産距離 (DD) が「平均 - 閾値／不確実性」という明確な構造を持ち、倒産の急峻性を理論的に説明できる

以上より、本研究は Merton 型モデルの構造を基礎としつつ、その機能形を観測可能な変数へ写像するために、後節で整理する Bharath & Shumway (2008) の proxy 化の思想を応用し、新電力企業の倒産構造に適合する線形倒産距離 Z_{lin} を構築する。


この理論的必要性は、第1章および第2章で示した日本・英国の倒産事例とも整合的である。日本市場では、2021年のJEPX 価格急騰により、直前期まで黒字であった新電力A社が数週間で資金繰り破綻に至った(帝国データバンク 2021; 東京商工リサーチ 2021)。同じショックを受けたにもかかわらず、自治体支援を受けたB社は倒産を回避し、支援主体が存在しなかったC社は撤退に追い込まれた(電気新聞 2021; 自治体議会 2021)。

英国市場でも同様の構造が観察される。燃料価格高騰期において、Bulb Energy は価格キャップ制度により調達費用の上昇を料金へ転嫁できず倒産した一方、Octopus Energy は親会社の資本支援と厚いヘッジ契約により同じショックを乗り切った(Ofgem 2021b; Ofgem 2021a; Government 2021)。


これらの事例は、倒産が財務指標の線形的悪化ではなく、外部ショック感応度 (σ)、倒産閾値 (D)、支援能力 (S) といった構造的要因の相互作用によって決定されることを示している。したがって、Merton 型モデルの multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造を基礎としつつ、B&S の proxy 化を応用して倒産距離を線形化する本研究の枠組みは、新電力企業の倒産メカニズムを捉えるうえで理論的にも実証的にも妥当である。



(a) multiplicative : 掛け算的
悪化
外部ショックが企業価値に指数的に作用する構造



(b) log : 対数変換
multiplicative な変化が加法的
(線形) に変換される



(c) linear : 倒産距離 DD
閾値との差を線形距離として扱う
構造

図 4.1: multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造の概念図

図 4.1 は、企業価値の変動構造が「multiplicative (掛け算的) $\rightarrow$ log (対数変換) $\rightarrow$ linear (線形距離)」へと段階的に変換される様子を概念的に示したものである。(a) の multiplicative 構造では、外部ショックが企業価値に指数的に作用するため、変動は時間とともに加速度的に拡大する。(b) の log 変換では、multiplicative な変化が加法的な構造へと写像され、企業価値の変動が線形的に扱えるようになる。(c) の linear 構造では、倒産閾値との距離 $\log(V/F)$ が一次式として表現され、閾値との差を「線形距離」として評価できる点が Merton 型モデルの基礎となる。これら 3 つの図は、multiplicative な企業価値の変動が、対数変換を経て線形な倒産距離として扱えることを視覚的に示している。

Bharath & Shumway (Bharath and Shumway 2008a) の proxy DD は、その後の倒産研究において標準的手法として広く採用されている。たとえば、Campbell, Hilscher & Szilagyi (Campbell, Hilscher, and Szilagyi 2008a) は市場要因と財務要因を統合した倒産モデルの中で proxy DD の有効性を示し、Tinoco & Wilson (Tinoco and Wilson 2013b) はマクロショックと倒産距離の相互作用を実証した。さらに Charalambakis &

Garrett (Charalambakis and Garrett 2019a) は産業特性を反映した倒産距離の再構築を行い，proxy DD の応用可能性を拡張している。

これらの研究は，B&S の「機能形を維持しつつ観測可能な変数で倒産距離を構築する」というアプローチが多様な産業・市場環境で有効であることを示している。本研究もこの枠組みを踏まえ，新電力市場の制度的特徴に適合するよう倒産構造を再構成する点に独自性がある。

4.1.2 Bharath & Shumway (2008) を採用する理論的必然性

本研究が Bharath & Shumway (2008) (以下 B&S) を理論的基盤として採用する理由は，新電力企業の倒産構造が Merton 型モデルの multiplicative な価値過程と整合的である一方で，Merton モデルを直接推定することが実務的に困難であるためである。Merton 型モデルは企業価値 V_t が幾何ブラウン運動^{*2}に従うという multiplicative な構造を前提とし，倒産確率が次式で与えられる点に理論的な強みがある。

$$P(\text{default}) = \Phi(-DD)$$

この構造は，標準正規分布の図を用いることで直感的に理解できる。図 4.2 は，標準正規分布における倒産距離 DD と倒産確率 $\Phi(-DD)$ の関係を示している。 DD が右方向に大きくなるほど，倒産確率に対応する左側の塗りつぶし部分が縮小し，倒産確率が低下することが視覚的に理解できる。^{*3}

^{*2} 幾何ブラウン運動 (Geometric Brownian Motion) とは，企業価値が常に正の値をとり，ランダムに揺れながら指数的に変化する確率過程である。本研究の視点では，この multiplicative な価値過程を前提とすることで，企業価値の対数 $\log V_t$ が加法的 (線形) な正規過程となり，倒産閾値 $\log F$ との差 $\log(V_t/F)$ が「線形距離」として扱える点が重要となる。この線形距離が Merton 型モデルにおける倒産距離 (Distance to Default, DD) であり，幾何ブラウン運動の仮定によって倒産確率が正規分布の累積分布として解析的に導出される。

^{*3} 図では倒産確率 $\Phi(-DD)$ の定義に従い，横軸上の位置として $-DD$ を描いている点に注意が必要である。標準正規分布の左側の塗りつぶし部分は $\Phi(-DD)$ に対応するため，図では「 $-DD$ を左に動かすほど塗りつぶしが増える」ように見える。しかしこれは符号の反転による見かけ上の挙動であり，本質的には DD が右方向に大きくなるほど $-DD$ は左に移動し，結果として倒産確率 $\Phi(-DD)$ が減少する。すなわち，図は $\Phi(-DD)$ の定義を忠実に描いているだけであり，説明文の「 DD が大きいほど倒産確率が低い」という内容と完全に整合している。

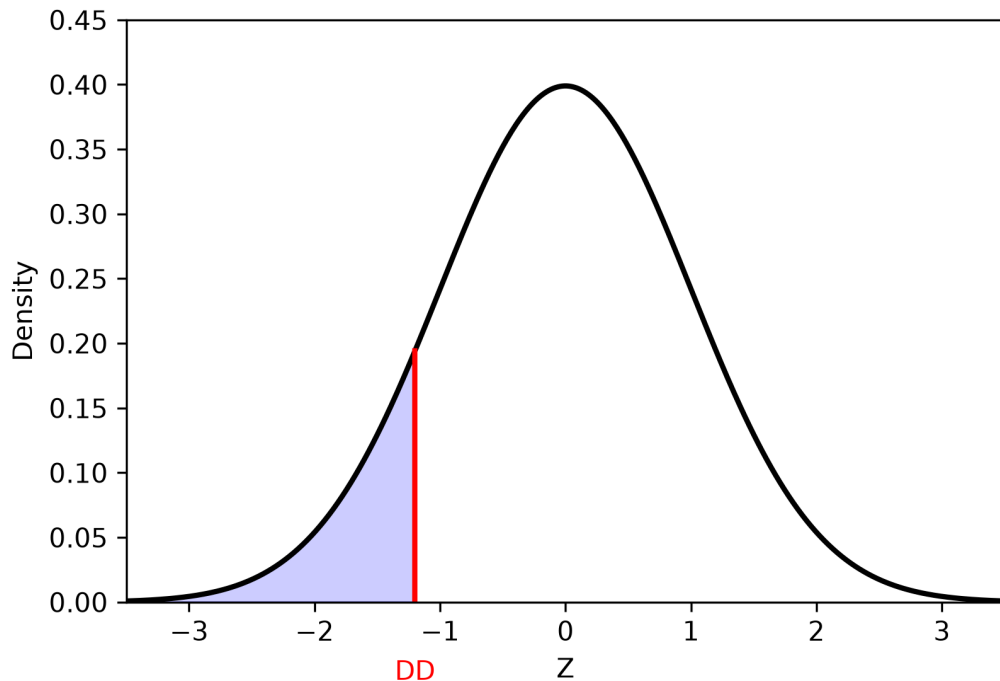


図 4.2: 標準正規分布における倒産距離 DD と倒産確率 $\Phi(-DD)$

B&S は、この Merton 型モデルの $\text{multiplicative} \rightarrow \text{log} \rightarrow \text{linear}$ の変換構造を維持しつつ、倒産距離を観測可能な proxy によって線形化した点に独自性がある。すなわち、Merton の理論的枠組みを損なうことなく、倒産距離を回帰モデルで扱える形に変換した点に実務的価値がある。この線形化の思想は、本研究が構築する四要素モデル（収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D ）を実証的に検証するための理論的橋渡しとして機能する。

4.1.3 B&S を新電力に適用する際の前提修正の必要性

B&S の枠組みは理論的に有効である一方で、新電力市場に適用するためには、いくつかの前提条件を修正する必要がある。第一に、B&S は株価データを前提とするが、新電力企業の多くは非上場であり、市場データを利用できない。第二に、B&S が想定する連続的な市場変動とは異なり、新電力市場では JEPX 価格の急騰や制度変更など、離散的かつ制度的ショックが倒産リスクを支配する。第三に、B&S の負債水準 F は固定的であるのに対し、新電力企業の倒産閾値 D はインバランス料金や調達費用の変動により動的に変化する。第四に、B&S は親会社・自治体・金融機関による支援能力をモデルに含めていないが、新

電力企業において支援能力 S は倒産リスクを大きく左右する要因である。

これらの点は B&S の弱点ではなく、むしろ新電力市場の制度的特殊性を反映した本研究独自の理論的貢献である。すなわち、本研究は B&S の $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の構造を踏まえ、新電力市場に特有の制度リスクを反映するために、倒産距離の構造を四要素モデル (μ, σ, S, D) として再構成する。この再構成により、本研究の線形倒産距離 Z_{lin} は、B&S の理論的系譜に属しながらも、新電力企業の倒産メカニズムを説明するために必要な制度的要因を統合した新たな倒産モデルとして位置づけられる。

4.2 Merton モデル： $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の構造

本節では、Merton (1974) の構造モデルが前提とする「 $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ 」という価値過程の変換構造を整理し、倒産距離 (Distance to Default, DD) がどのように導出されるかを体系的に示す。この変換構造は、企業価値の掛け算的な変動が対数変換によって線形化され、倒産確率が標準正規分布の累積分布として表現できるという理論的特徴を持つ。さらに、本研究が採用する Bharath & Shumway (2008) の離散時間モデルが、Merton 型モデルの機能形をどのように継承しているかを明確化し、新電力企業の倒産メカニズムを四要素モデルとして再構成するための理論的基盤を提示する。

4.2.1 $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の理論構造（概念編）

Merton (1974) の構造モデルは、企業価値 V_t が幾何ブラウン運動に従うという multiplicative な確率過程を前提とする点に特徴がある。企業価値のダイナミクス^{*4} は

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma_V V_t dW_t$$

^{*4} 企業価値のダイナミクスとは、企業価値 V_t が時間とともにどのように変化するかを記述する確率的な運動法則を指す。Merton モデルではこの運動法則が幾何ブラウン運動として定式化され、企業価値が掛け算的 (multiplicative) に変動する構造を持つ。この multiplicative な価値過程に対数変換を施すことで $\ln V_t$ が加法的 (線形) な正規過程となり、倒産閾値 $\ln F$ との差 $\log(V_t/F)$ が「線形距離」として扱えるようになる。この線形距離が倒産距離 (Distance to Default, DD) であり、幾何ブラウン運動の仮定によって倒産確率が標準正規分布の累積分布 $\Phi(-DD)$ として解析的に導出される点が Merton 型モデルの理論的強みである。

で与えられ，ここで μ は企業価値の期待成長率， σ_V は企業価値ボラティリティを表す。幾何ブラウン運動は，外部ショックが企業価値に掛け算的に作用するという構造を持ち，この multiplicative な性質が倒産確率の決定に重要な役割を果たす。

この確率過程に対数変換を施すと，加法的（線形）な構造に変換される。負債額 F を倒産閾値とすると，1 年後の倒産距離（Distance to Default, DD）は

$$DD = \frac{\ln(V/F) + (\mu - 0.5\sigma_V^2)}{\sigma_V}$$

で表される。これは倒産確率が

$$\text{倒産確率} = f(\mu, \sigma_V, V/F)$$

という multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造に基づいて決まることを示している。すなわち，倒産は「企業価値と負債の比率が確率的に閾値を下回るイベント」として定義され，掛け算的なショックが対数変換を通じて線形化されるという特徴を持つ。^{*5}

4.2.2 multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造が本研究にとって持つ大局的意味

以上の multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造は，本研究にとって大局的な意味を持つ。新電力企業の倒産は，外部ショック（JEPX 価格の急騰，制度コストの変動）が収益性や支援能力と掛け算的に作用し，複数の要因が同時に悪化することで急激に顕在化する。この「掛け算的悪化」は幾何ブラウン運動が前提とする multiplicative な構造と整合的である。

さらに，multiplicative な構造は対数変換によって加法的（線形）に表現できるため，本来は複雑な相互作用を持つ倒産メカニズムを線形倒産距離として扱うことが理論的に正当化

^{*5} 倒産が「企業価値と負債の比率 V/F が閾値を下回るイベント」として定義される理由は，Merton 型モデルが企業価値 V_t を基礎変数とし，負債額 F を満期時点の返済義務として扱う構造に基づく。満期時点において企業価値が負債額を下回れば，企業は負債を返済できず倒産する。この条件は $V_T < F$ と表され，対数変換によって $\log(V_T/F)$ が負になるかどうかという「比率の閾値判定」に書き換えられる。さらに， $\log(V_T)$ が正規分布に従うことから， $\log(V_T/F)$ は平均と分散をもつ線形距離として整理でき，その標準化が倒産距離（Distance to Default, DD）となる。したがって，multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造は，倒産イベント $V_T < F$ を「比率が閾値を下回る確率」として扱えるようにするための数学的基盤であり，本文の倒産定義と直接に結びついている。

される^{*6}。この変換構造こそが，B&S (2008) が Merton モデルの機能形を維持しつつ観測可能な proxy によって倒産距離を線形化できた理由であり，本研究が構築する四要素モデル（収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D ）を線形倒産距離 Z_{lin} として形式化するための理論的基盤となる。

4.2.3 Merton モデルにおける倒産距離の導出^{*7}

Merton モデルは連続時間の確率過程を前提としており，企業価値 V_t のダイナミクスを連続的に追跡し，任意の時点 T における倒産確率を理論的に導出する枠組みである。このとき，対数変換を施すことで $\ln V_T$ が正規分布に従うことが示され，倒産確率は標準正規分布の累積分布関数で表される。

倒産距離 DD は，平均と閾値の差を標準偏差で割った量として定義され，

$$DD = \frac{\ln(V/F) + (\mu - 0.5\sigma_V^2)}{\sigma_V}$$

となる。倒産距離の導出過程（対数変換・正規分布化・閾値条件の整理）については，詳細を付録 A に示している。倒産確率は $P(\text{default}) = \Phi(-DD)$ であり，倒産距離が大きいほど倒産確率は小さくなる。

^{*6} 線形倒産距離として倒産メカニズムを扱うことは，Merton 型モデルの multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造に基づき理論的に正当化されるだけでなく，実証研究においても高い評価を得ている。Bharath & Shumway (2008) は，Merton の連続時間モデルを直接推定するよりも，観測可能な財務指標を用いた線形倒産距離（いわゆる proxy DD ）が，倒産予測の精度において従来の財務指標や市場指標を上回ることを示した。さらに Campbell, Hilscher & Szilagyi (2008)，Tinoco & Wilson (2013)，Charalambakis & Garrett (2019) など多くの後続研究が，線形化された倒産距離が実務的・統計的に安定した予測性能を持つことを報告している。このように，線形倒産距離は理論的整合性と実証的有效性の双方を備えた倒産リスク指標として広く認められている。

^{*7} 前段の「multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の理論構造（概念編）」では，Merton 型モデルの価値過程が対数変換によって線形化され，倒産距離 DD や倒産確率 $\Phi(-DD)$ がどのような概念的構造を持つかを説明した。本節ではその概念的説明を受けて，実際に倒産距離 DD がどのように導出されるかを数学的手順（対数変換・正規分布化・閾値条件の整理）に沿って示している。すなわち，前段は「なぜそうなるか」を説明し，本節は「どのように導出するか」を示すものであり，両者は役割が異なる。

4.2.4 連続時間モデルとしての Merton と，離散時間モデルとしての B&S の相違

これに対して，Bharath & Shumway (2008) は，Merton の連続時間構造をそのまま推定することは実務的に困難であるという問題意識から，時間を離散化し，「1 年後に倒産するかどうか」という固定された時間枠で倒産確率を推定する離散時間モデルを採用している。すなわち，B&S は Merton の連続時間の数学的構造を捨てつつ，multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の機能形のみを保持し，観測可能な proxy を用いて倒産距離を線形化した点に独自性がある。

本研究も B&S と同様に，離散時間（1 年後の倒産）を対象とする。新電力企業の倒産は短期間に急激に顕在化することが多く，1 年後の倒産確率を評価する離散時間モデルの枠組みが実務的にも理論的にも適合的である。したがって，本研究は Merton の連続時間モデルを直接推定するのではなく，その multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造の理論的系譜を引き継ぎ，離散時間の倒産確率推定へと写像する B&S のアプローチを理論的基盤としている。

Merton モデルの連続時間構造が B&S の離散時間ロジット式へどのように写像されるか，その数学的関係（multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換過程）については，付録 B^{*8} に詳細を整理している。

4.2.5 B&S (2008) との接続と本研究の位置づけ

Merton モデルの倒産距離は理論的に整合的であるが，企業価値 V やボラティリティ σ_V は観測不可能である^{*9}。この問題を解決するために B&S は，Merton の機能形を保持した

^{*8} 本文では Merton モデルと B&S (2008) の関係を概念的に整理したが，付録 B ではその概念的説明を受けて，両者の数学的対応関係をより厳密に示している。具体的には，Merton 型モデルの multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造が，B&S の離散時間ロジット式にどのように写像されるかを，機能形の比較と代入操作を通じて体系的に整理している。すなわち，本文は「理論的系譜」を示し，付録 B は「数学的写像」を示すものであり，両者は役割が異なる。

^{*9} 企業価値 V が観測不可能である理由は，企業価値が株式価値と負債価値の合計として定義されるにもかかわらず，負債の市場価値を直接観測できないためである。多くの企業では社債が頻繁に取引されておらず，銀行借入が中心であるため，負債の市場価値を精緻に評価することができない。その結果，企業価値 V は「観測される株式時価総額」と「観測されない負債価値」の合成量となり，実務的には推定するしかない。

同様に，企業価値ボラティリティ σ_V も観測不可能である。株価ボラティリティは観測できるが，企業価値ボラティリティは株式価値と負債価値の双方の変動を含むため，株価ボラティリティから直接求めること

まま，株式時価総額や負債額，株価ボラティリティといった観測可能な proxy を代入することで倒産距離を線形化する手法を提示した。

本研究はこの B&S の proxy 化の思想を新電力企業に適用し，収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D を観測可能変数として導入する。さらに，支援能力 S を倒産距離を緩和する外生的要因として組み込むことで，次の線形倒産距離を構築する。

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD$$

この Z_{lin} は Merton モデルの倒産距離および B&S の proxy DD の機能形を継承しつつ，新電力市場の制度的特徴を反映した四要素モデルとして再構成されたものである。

4.3 Bharath & Shumway (2008)：倒産距離の線形化と proxy 化

前節で述べたように，Merton モデルは倒産メカニズムの本質を multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造として捉える点で理論的に整合的である。しかし，企業価値 V やそのボラティリティ σ_V は観測不可能であり，連続時間モデルをそのまま推定することは実務的に困難である。

Bharath & Shumway (2008)（以下 B&S）は，この問題に対して「Merton の機能形 (functional form) を保持しつつ，観測可能な proxy を代入する」というアプローチを提示した。すなわち，Merton の連続時間の数学的構造を捨て，multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造のみを残したうえで，離散時間（1 年後の倒産）に写像することで，実務的に推定可能な倒産距離を構築した点に独自性がある。

はできない。Merton 型モデルでは σ_V を逆算する必要があるが，これは非線形方程式の同時推定となり，実務的には不安定であることが知られている。

このように， V と σ_V が観測不可能であることが，Merton モデルをそのまま推定することが困難である最大の理由であり，Bharath & Shumway (2008) が観測可能な proxy を用いて倒産距離を線形化した背景となっている。

4.3.1 B&S の naive predictor の理論的意義

B&S の naive predictor^{*10} は次式で与えられる。

$$DD_{\text{naive}} = \frac{\ln\left(\frac{E+F}{F}\right) + (\hat{\mu} - 0.5\hat{\sigma}_V^2)}{\hat{\sigma}_V}$$

ここで，

- $\hat{\mu}$ ：株価リターン等から推定される収益性の proxy（Merton では企業価値の期待成長率 μ を用いるが，企業価値 V が観測できないため，B&S は観測可能な株価リターンを用いて μ を近似している点が異なる。）
- $\hat{\sigma}_V$ ：株価ボラティリティから推定される企業価値ボラティリティの proxy（Merton では企業価値ボラティリティ σ_V を直接推定する必要があるが，これは株式価値と負債価値の双方の変動を含むため実務的に推定が困難である。B&S はこの問題を回避するため，観測可能な株価ボラティリティを用いて σ_V を近似している点が Merton との大きな違いである。）

この式は，Merton モデルの multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造を保持しつつ，観測可能な proxy を代入することで推定可能性を確保したものである。B&S の重要な結論は「企業価値 V と σ_V の同時推定は必須ではない」という点にあり，線形化された倒産距離が実務的に十分であることを示した。

^{*10} Bharath & Shumway (2008) が、企業価値 V やそのボラティリティ σ_V を厳密に推定せず、観測可能な株式価値や負債額をそのまま代入して構築した「素朴な (naive) 倒産距離」を指す。

4.3.2 proxy 化の実務的意義と限界

B&S の proxy 化は，倒産予測の実務に大きなインパクトを与えた^{*11}。株価データを用いることで，従来困難だった倒産距離の推定が可能となり，金融市場におけるリスク評価の実務的応用が広がった。

しかし，このアプローチには限界もある。第一に，株価データを前提とするため非上場企業には適用困難である。非上場企業では市場ベースの企業価値や株価ボラティリティが観測できず，B&S の proxy DD の根幹を成す市場データが欠落するためである。

第二に，市場ショックの連続性を前提とするが，新電力市場では離散的ショックが支配的である。Merton 型モデルおよび B&S の構造は，企業価値が幾何ブラウン運動に従うという「連続的・漸進的な変動」を前提とするが，新電力企業は JEPX 価格急騰，インバランス料金の突発的増加，制度変更など，ジャンプ型のショックを受けやすく，連続時間モデルの前提と整合しない。

第三に，負債水準を固定的に扱うが，新電力企業ではインバランス料金や調達費用により動的に変化する。B&S の proxy DD は負債額 F を固定的な返済義務として扱うが，新電力企業の負債水準はスポット市場価格や需給調整金の変動に応じて短期間で大きく変化するため，固定負債を前提とする倒産距離では実態を十分に反映できない。

第四に，支援能力をモデルに含めていないため，新電力企業特有の親会社・自治体・金融機関による支援効果を捉えられない。B&S のモデルは企業価値と負債の比率のみで倒産確率を決定する構造であり，外生的な資金支援や信用補完を考慮しない。しかし新電力企業では，親会社の資本注入，自治体の補助制度，金融機関の信用供与などが倒産回避に決定的な役割を果たすため，支援能力を無視するモデルは倒産メカニズムを過小評価する可能性がある。

^{*11} Bharath & Shumway (2008) が提示した proxy 化（観測可能な財務指標による倒産距離の近似）は，学術研究と金融実務の双方で高い評価を受けている。学術的には，Campbell, Hilscher & Szilagyi (2008)，Tinoco & Wilson (2013)，Charalambakis & Garrett (2019) など多くの後続研究が，proxy DD が従来の財務指標（Altman Z-score や単純な財務比率）よりも倒産予測精度に優れることを示している。また金融実務においても，株価データを用いて倒産距離を近似できる点が評価され，信用リスク管理，企業モニタリング，市場ベースのリスク指標の構築などに広く応用されている。このように，proxy 化は理論的な簡便性だけでなく，実証的有效性と実務的有用性の両面から倒産予測手法の発展に大きな影響を与えたと位置づけられる。

4.3.3 B&S の限界と，本研究における再構成の必要性

以上の限界を踏まえ，本研究は B&S の「proxy による線形化」という枠組みを土台とし，新電力市場の制度的特徴を反映した四要素モデル（収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D ）を構築し，線形倒産距離 Z_{lin} として再定式化する。次節では，この Z_{lin} の構造を明示し，B&S の proxy DD との理論的關係を整理する。

4.4 本研究の線形倒産距離 Z_{lin} ：新電力企業への写像

第3章で示したように，新電力企業の倒産リスクは，収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D という四つの構造的要因の相互作用によって決まる。これらの要因は掛け算的に悪化し，短期間で倒産リスクを急激に押し上げる。この multiplicative な構造は，Merton モデルが前提とする multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の変換構造と整合的である。

さらに，Bharath & Shumway (2008)（以下 B&S）が示したように，Merton モデルの機能形（functional form）は観測可能な proxy によって離散時間（1 年後の倒産）に写像することが可能であり，倒産距離を線形化する実務的アプローチとして有効である。本研究はこの Merton/B&S の枠組みを新電力企業に適用し，四要素モデルを線形倒産距離として形式化する。

$$Z_{lin} = a\mu - b\sigma + cS - dD$$

ここで，

- μ ：収益性（営業利益率等）
- σ ：外部ショック感応度（スポット依存度等）
- S ：支援能力（親会社・自治体・金融機関）
- D ：倒産閾値（外部ショック時の支払義務）

本研究が四要素モデル（収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D ）を

採用する理由は、新電力企業の倒産メカニズムを構造的に分解した際、これら四つが倒産発生的主要因素を網羅する「必要かつ十分な最小構成」であるためである。新電力企業の倒産は、(i) 収益性の低下、(ii) 外部ショックへの脆弱性、(iii) 支援能力の不足、(iv) 外部ショック時の支払義務の急増、という四つの要因の組み合わせによって説明されることが既存研究や実務報告から示されている。収益性は営業利益率などの財務指標として観測可能であり、外部ショック感応度はスポット依存度や市場調達比率として定量化できる。支援能力は親会社・自治体・金融機関による資金供給や信用補完として実務上重要な役割を果たし、倒産閾値はインバランス料金や調達費用の急騰によって短期間で顕在化する。これら四要素は、新電力企業の倒産リスクを構造的に捉えるうえで互いに独立であり、かつ倒産メカニズムの主要部分を過不足なく説明するため、本研究の線形倒産距離 Z_{lin} を構成する基礎的要素として妥当である。

なお、これら四要素は新電力企業の倒産事例（F-Power，エルピオ，ハルエネ等）において繰り返し確認される共通要因であり、倒産原因の実務的分類（経産省報告書，電力広域的運営推進機関の分析等）とも整合している。

Z_{lin} は数学的には線形結合で構成されるが、その背後には Merton モデルの倒産距離の機能形が存在しており、観測可能な変数によって潜在倒産距離を近似する「実務的 proxy」として解釈できる。すなわち、B&S の proxy DD が株価データを用いて Merton の構造を離散時間に写像したのと同様に、本研究の Z_{lin} は新電力企業の制度的特徴を反映した倒産距離の線形化である。

表 4.1: Merton $\rightarrow$ B&S $\rightarrow$ 本研究の Z_{lin} の対応関係

Merton (1974)	B&S (2008)	本研究の Z_{lin}
μ (企業価値の期待成長率)	過去リターン等で proxy	収益性 (営業利益率)
σ_V (企業価値ボラティリティ)	株価ボラティリティで proxy	外部ショック感応度 (スポット依存度)
F (負債額)	帳簿価値で proxy	倒産閾値 D (外部ショック時の支払義務)
—	—	支援能力 S (外生的緩和要因)
倒産距離 DD	naive DD (proxy DD)	Z_{lin} (線形倒産距離)

以上より， Z_{lin} は

Merton モデルの倒産距離を B&S の思想に基づき線形化し，新電力企業の倒産構造に適合するよう再構築した潜在倒産距離

以上より，本章では，新電力企業の倒産構造を Merton/B&S の理論的系譜に沿って四要素モデルとして再構成し，線形倒産距離 Z_{lin} を導出した。 Z_{lin} は新電力市場の制度的特徴を反映しつつ，Merton 型モデルの倒産距離の機能形を保持した潜在倒産距離として位置づけられる。次章では，この Z_{lin} を Ordered Logit モデルに接続し，実証分析で扱う離散的倒産ステージへと写像する。

第5章では，この Z_{lin} を日本企業および英国企業の財務データに適用し，四要素モデル (μ, σ, S, D) が倒産リスクをどのように規定するかを実証的に検証する。

4.5 連続的倒産距離 Z_{lin} と Ordered Logit の接続

第4章で導出した線形倒産距離 Z_{lin} ^{*12}は, Merton 型モデルおよび Bharath & Shumway (2008) の multiplicative $\rightarrow$ log $\rightarrow$ linear の構造を抽象化^{*13}することで得られた, 倒産閾値からの連続的な距離である。しかし, 実際の倒産データは連続量として観測されるわけではなく, 企業はある時点で「存続」「財務悪化」「撤退・吸収合併」「法的倒産」といった離散的なステージのいずれかに分類される。

したがって, 連続的倒産距離 Z_{lin} を実証分析で扱うためには, 連続量を離散カテゴリへ写像する確率構造が必要となる。この橋渡しを行う標準的な枠組みが Ordered Logit モデルである。

Ordered Logit モデルは, 倒産の背後に連続的な潜在変数 $y_{i,t}^*$ が存在すると仮定し, その値が複数の閾値 (cutpoints) τ_1, τ_2, τ_3 をどこまで超えるかによって, 離散的な倒産ステージが決定されるという構造を持つ。

$$y_{i,t}^* = \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 \mu_{i,t} + \beta_3 \sigma_t + \beta_4 S_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1) \quad (4.1)$$

式 (4.1) の線形部分 $X_{i,t}\beta$ は, 第4章で導出した線形倒産距離

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD$$

と構造的に一致しており, Z_{lin} を Ordered Logit の潜在変数 y^* に写像することで, 理論モデルと実証モデルを自然に接続することができる。

さらに, Ordered Logit モデルにおける cutpoint (閾値) τ_k は, 研究者が任意に設定する境界ではなく, ロジット係数 β と同様に尤度最大化 (MLE)^{*14}によってデータから推定

^{*12} ここで Z を用いているのは, 計量経済学において潜在変数 (latent index) を Z と表記する慣例に従ったものであり, 特別な理論的意味を持つわけではない。

^{*13} B&S の proxy DD は観測可能な財務データを代入した経験的近似式であり, そのままテイラー展開しても理論的意味が薄い。ここで留意すべき点は, Merton モデルに由来する「平均と閾値の差を不確実性で割る」という構造を保持することであり, B&S はこの構造を観測可能な財務データへ写像するために抽象化を行っている。

^{*14} ここでいう「数値最適化 (MLE)」とは, 尤度関数を解析的に最大化する閉形式解が存在しない場合に, 勾配情報 (一次導関数) やヘッセ行列 (二次導関数) を用いて, パラメータ集合 $\{\beta, \tau_1, \tau_2, \tau_3\}$ を反復計算によ

される内生的パラメータである。この性質により、潜在変数の連続スケールをどのように区切るべきかをモデル自身がデータから学習することが可能となり、倒産ステージの境界を恣意的に設定する必要がない。

以上より、Ordered Logit モデルは、第 4 章で導出した連続的倒産距離 Z_{lin} を、実証分析で扱う離散的倒産ステージへと変換するための数学的に整合的な枠組みであり、第 5 章の推定モデルへと接続するための理論的基盤を提供する。

4.6 Bharath & Shumway (2008) と本研究の比較

前節までに、Merton 型モデルの $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の構造が新電力企業の倒産メカニズムと整合的であること、さらに Bharath & Shumway (2008) (以下 B&S) がこの構造を観測可能な proxy によって線形化し、実務的な倒産距離として提示したことを確認した。

この B&S のアプローチを理解するためには、B&S が Merton モデルの連続時間の数学的構造を直接推定するのではなく、 $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の機能形を保持したまま離散時間（1 年後の倒産）へと写像している点を押さえておく必要がある。本研究はこの写像の思想を踏まえ、新電力市場の制度的特徴に適合するよう倒産距離を再構成している。

前節までに、Merton 型モデルの $\text{multiplicative} \rightarrow \log \rightarrow \text{linear}$ の構造が新電力企業の倒産メカニズムと整合的であること、さらに Bharath & Shumway (2008) (以下 B&S) がこの構造を観測可能な proxy によって線形化し、実務的な倒産距離として提示したことを確認した。

B&S の proxy DD はその後の倒産研究において標準的手法として広く採用されている。たとえば、Campbell, Hilscher & Szilagyi (2008) Campbell, Hilscher, and Szilagyi 2008b は市場要因と財務要因を統合した倒産モデルの中で proxy DD の有効性を示し、Tinoco & Wilson (2013) Tinoco and Wilson 2013a はマクロショックと倒産距離の相互作用を実証した。さらに Charalambakis & Garrett (2019) Charalambakis and Garrett 2019b は産

り更新し、尤度を最大化する点を探索する手法を指す。Ordered Logit のような非線形モデルでは、BFGS 法や Newton-Raphson 法などの数値アルゴリズムが用いられ、これらのアルゴリズムが内部で cutpoints (閾値) を含む全パラメータを同時に推定する。

業特性を反映した倒産距離の再構築を行い，proxy DD の応用可能性を拡張している。

これらの研究は，B&S の「機能形を維持しつつ観測可能な変数で倒産距離を構築する」というアプローチが多様な産業・市場環境で有効であることを示している。本研究はこの枠組みを継承しつつ，新電力市場の制度的特徴に適合するよう倒産構造を再構成する点に独自性がある。

以下では，B&S と本研究の線形倒産距離 Z_{lin} の相違点と共通点を表 4.2 に整理する。

表 4.2: Bharath & Shumway (2008) と本研究の比較

項目	Bharath & Shumway (2008)	本研究（新電力倒産モデル）
理論的基盤	Merton 型モデルの倒産距離を proxy 化	Merton/B&S の構造を新電力の制度構造に写像し再構成
倒産距離の構造	$\mu, \sigma_V, V/F$ に基づく線形倒産距離	収益性 μ ，外部ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D に基づく線形倒産距離 Z_{lin}
扱うリスク要因	市場リスク・財務リスク（株価データ中心）	外部ショック（JEPX 価格・制度コスト），支援能力，倒産閾値の変動など新電力特有の制度的リスク
目的	企業価値モデルの proxy 化と倒産予測精度の向上	新電力市場に特有の倒産構造の理論的解明と倒産距離の再構築
独自性	Merton の機能形を維持した proxy DD の提案	四要素モデル（ μ, σ, S, D ）を用いた新電力特有の倒産距離の構築

本表が示すように，本研究は B&S の proxy 化の思想を継承しつつ，新電力市場に特有の制度的リスク構造を反映した倒産距離を再構成している点に独自性がある。すなわち，本研究の Z_{lin} は，B&S の理論的系譜に属しながらも，新電力企業の倒産メカニズムを説明するために必要な四要素（収益性，外部ショック感応度，支援能力，倒産閾値）を統合した新た

な倒産距離として位置づけられる。

第 5 章

Ordered Logit モデル：倒産距離 Z_{lin} の離散化と推定

本章では、倒産研究の先行研究にしたがって理論的枠組みを整理しつつ、第 4 章で導出した連続的倒産距離 Z_{lin} を、実証分析で扱う離散的倒産ステージへと接続するための Ordered Logit（順序ロジット）モデルの理論構造を体系的に提示する。ここで示す理論は、本研究が新たに導出したものではなく、構造モデル・潜在変数モデル・閾値モデルという既存の理論体系を統合し、本研究の目的に沿う形で再構成したものである。

本研究で採用する三層構造は、以下の確立された理論体系に基づいている。

- 理論モデル（構造モデル）：Merton (Merton 1974) に端を発する構造的倒産モデルの流れに依拠し、倒産距離 DD を一次近似した連続指標として Z_{lin} を導出する層である。
- 統計モデル（線形予測子）：McFadden (McFadden 1974) や Amemiya (Amemiya 1981) による潜在変数モデルの枠組みに基づき、観測可能な財務指標や市場指標を線形結合した $X\beta$ を用いて倒産リスクの「中心」を統計的に表現する層である。
- 確率モデル（Ordered Logit）：McKelvey & Zavoina (McKelvey and Zavoina 1975) による閾値構造に基づき、潜在変数 $y^* = X\beta + \varepsilon$ と cutpoints によって離散的倒産ステージを確率的に生成する層である。

これら三層構造を体系的に接続した研究は必ずしも多くないが、Bharath & Shumway (Bharath and Shumway 2008b) は構造モデルの倒産距離を統計モデルに写像し、離散的倒産イベントの予測に用いるという点で、本研究と近い思想を持つ。本研究はこれらの理論的要素を新電力企業の倒産ステージ分析に適用し、三層構造として統合した点に独自性がある。

本章は、この三層構造を順に積み上げることで、理論モデルで得られた倒産距離 Z_{lin} が、Ordered Logit の潜在変数構造とどのように整合的に接続されるかを明確にすることを目的とする。そのため、本章は以下のように構成される。

本章では、理論編（第 3 章～第 4 章）で導出した倒産距離の構造を踏まえつつ、Ordered Logit モデルによる実証的推定へと橋渡しを行う。まず新たに設けた 5.1 節では、理論モデルと実証モデルで用いる記号体系の対応関係を整理し、両者の構造的つながりを明確化する。

続く 5.2 節では、理論モデル・統計モデル・確率モデルの三層構造の役割を整理し、本研究がどの層からどの層へ接続を行うのかを示す。5.3 節では、Ordered Logit の潜在変数構造を導入し、倒産リスクを連続値として扱う確率的枠組みを定式化する。5.4 節では、潜在変数を離散カテゴリへ写像する閾値 (cutpoints) の構造を整理し、倒産ステージがどのように区分されるかを示す。5.5 節では、潜在変数と閾値に基づくカテゴリ別確率の導出を行い、Ordered Logit の確率構造がどのように形成されるかを明らかにする。

これら Ordered Logit の基礎構造を踏まえたうえで、5.6 節では、理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} が潜在変数モデルの線形部分 $X\beta$ とどのように構造的に対応するかを示し、理論編と実証編の接続点を具体化する。最後の 5.7 節では、Ordered Logit の確率式を整理し、係数 β と閾値 τ_k をどのように尤度最大化 (MLE) によって推定するかを示し、第 6 章以降の実証分析に向けた準備を整える。

以上の構成により、本章は、理論モデルで得られた倒産距離を **Ordered Logit** の潜在変数構造へ写像し、離散的倒産ステージの確率モデルとして具体化するための橋渡しという役割を果たす。

なお、第 5 章では理論編で導出した倒産距離 Z_{lin} を、実証編で用いる Ordered Logit の潜在変数構造へと写像するため、理論モデルと実証モデルの記号体系の対応関係を最初に整

理する。

5.1 記号体系の整理：理論モデルと実証モデルの対応関係

本論文では、第3章～第4章で理論モデル（Merton 型倒産距離）を導出し、第5章で実証モデル（Ordered Logit）による推定を行う。両者は構造的には連続した流れを持つものの、使用する記号体系が異なるため、混同を避けるためにここで整理しておく。

- 理論モデル（第3章～第4章）で用いる記号：収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 Thr 。これらは Merton 型倒産距離の構造（平均－閾値）および不確実性を抽象化した理論的構成要素であり，潜在的な倒産リスクを連続量として表すための理論的パラメータである。
- 実証モデル（第5章～第9章）で用いる記号：収益性 μ （観測可能な財務指標），市場ショック感応度 σ （JEPX ボラティリティ），支援能力 S （親会社スコア），負債比率 D （財務健全性の proxy）。Ordered Logit では倒産閾値 Thr はモデル内部の cutpoints に吸収されるため，実証モデルには明示的には登場しない。

理論モデルで導出した線形倒産距離 Z_{lin} は，理論的構成要素（ $\mu, \sigma, S, \text{Thr}$ ）の関係性を抽象化した構造を持つが，実証分析では観測可能な proxy（ μ, σ, S, D ）によってその構造を写像し，倒産リスクの線形部分 $X\beta$ として推定する。この対応関係を明確にすることで，第4章から第5章への橋渡しが記号体系の揺れなく理解できるようになる。

表 5.1: 理論モデルと実証モデルにおける記号体系の対応関係

理論モデル（第3章～第4章）	実証モデル（第5章～第9章）
μ (収益性)	μ (財務指標による proxy)
σ (市場ショック感応度)	σ (JEPX ボラティリティ)
S (支援能力)	S (親会社スコア)
— (財務健全性／負債比率)	D (負債比率)
Thr (倒産閾値)	— (cutpoints に吸収)
Z_{lin} (倒産距離の線形部分)	$X\beta$ (Ordered Logit の線形部分)

表 5.1 は，理論モデルと実証モデルで用いる記号体系の対応関係を一覧として整理したも

のである。理論編では Merton 型倒産距離の構造を抽象化した記号 (μ, σ, S, Thr) を用いる一方、実証編では観測可能な財務指標や市場データに基づく proxy (μ, σ, S, D) を用いるため、両者の記号体系には非対称性が存在する。この表により、理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} の構造が、実証モデルの線形部分 $X\beta$ にどのように写像されるかが明確に把握でき、第 4 章から第 5 章への橋渡しがより理解しやすくなる。

5.2 理論モデル・統計モデル・確率モデルの三層構造

本節では、第 5 章全体の基盤となる「理論モデル・統計モデル・確率モデル」の三層構造を整理する。第 4 章で導出した連続的倒産距離 Z_{lin} を Ordered Logit による離散的倒産ステージへと接続するためには、まず倒産リスクがどのような階層構造のもとで生成されるのかを明確にする必要がある。本章の後続節（5.2～5.4）では Ordered Logit の潜在変数構造・閾値構造・カテゴリ別確率を順に導入するが、それらはいずれも本節で示す三層構造の上に位置づけられる。

倒産リスクの生成過程は本質的に、

構造的メカニズム（理論モデル）→ 潜在的な連続量（統計モデル）→ 観測される離散ステージ（確率モデル）

という三段階で生じる。この三層構造を明確にすることで、連続的倒産距離 Z_{lin} が Ordered Logit の潜在変数へとどのように接続されるかが理解しやすくなる。

第 4 章で導出した線形倒産距離 Z_{lin} は、Merton 型倒産距離 DD の一次近似^{*1}として倒産リスクの構造を表す指標である。本研究では、 Z_{lin} を誤差項を含まない決定論的指標

^{*1} ここでいう「一次近似」は、厳密な意味でのテイラー展開（Taylor expansion）そのものを指しているわけではない。本研究が線形化しているのは Bharath & Shumway（2008）の proxy DD の式ではなく、Merton 型倒産距離 DD の「構造」

$$\frac{\log(V/Thr) + (\mu_V - 0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$$

に内在する「平均（収益性）－閾値」／「不確実性」という構造的関係である。この構造を代表点の近傍で線形化し、倒産リスクの中心的な力学を抽出したものが Z_{lin} である。

したがって、本研究の一次近似は、“特定の式をテイラー展開した”という意味ではなく、“倒産距離の構造的関係を線形化した”という意味であり、構造モデルの抽象化に基づく線形化である。

(**deterministic index**) として位置づける。すなわち、 Z_{lin} は収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値 Thr といった要因を線形に統合した「倒産リスクの構造的な芯」を表しており、観測データのばらつきはまだ含まれていない。

この連続的倒産距離を観測可能データで推定するためには、潜在変数モデル $y^* = X\beta + \varepsilon$ ^{*2}に写像する必要がある。潜在変数は観測されない連続量であり、その値が複数の閾値を跨ぐことで離散的な倒産ステージが決まる。Ordered Logit はこの「連続量 → 閾値 → 離散ステージ」という構造を数学的に整合的に記述する確率モデルである。

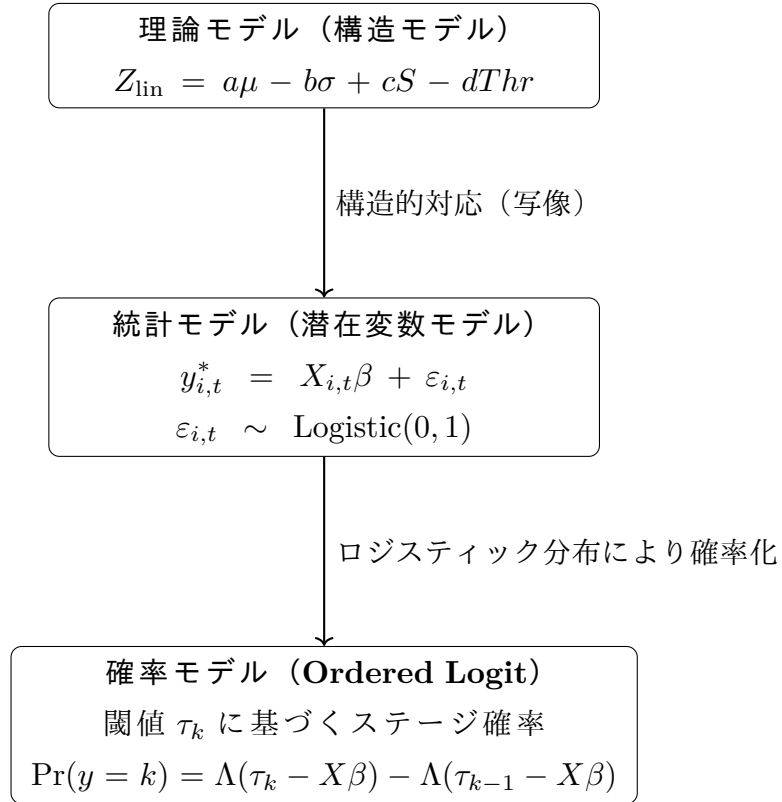
表 5.2 は、理論モデル・統計モデル・確率モデルの対応関係を三つのステップとしてまとめたものである。

表 5.2: 理論モデルと実証モデルの構造的対応（3 ステップ）

ステップ	数式	役割
(1) 理論モデル (構造モデル)	$Z_{lin} = a\mu - b\sigma + cS - dThr$	倒産距離 DD の構造を一次近似した決定論的モデル (Merton)
(2) 統計モデル (潜在変数モデル)	$y^* = X\beta + \varepsilon$	観測データのばらつきを統計的に扱う潜在変数モデル
(3) 確率モデル (Ordered Logit)	$\Pr(y = k) = \Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$	閾値構造に基づき離散カテゴリを生成する確率モデル

図 5.1 は、この三層構造の対応関係を視覚的に示したものである。

^{*2} 潜在変数は、企業の倒産リスクを「連続的な強さ」として表す内部指標であり、実際には観測できないが、その値が高いほど倒産ステージが進みやすくなると解釈できる。


 図 5.1: 理論モデル (Z_{lin}) と Ordered Logit の潜在変数モデルの構造的対応

5.3 Ordered Logit の潜在変数構造

本節では、第 5 章の構成に沿って、Ordered Logit の基礎構造のうち「潜在変数モデル」の部分を整理する。前節 (5.1) で示したように、本研究が採用する倒産リスクの生成過程は、理論モデル・統計モデル・確率モデルという三層構造で捉えることができる。このうち本節は、理論モデルで得られた連続的倒産距離 Z_{lin} を確率モデルへと接続する際の間層にあたる「統計モデル（潜在変数モデル）」を扱う。

Ordered Logit モデルは、観測される倒産ステージの背後に連続的な潜在変数 $y_{i,t}^*$ が存在すると仮定する潜在変数モデルである。潜在変数は、企業の財務状態や市場環境など倒産リスクに影響する要因を線形に統合した上で、観測できないショックを加えたものであり、次式で表される。

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

ここで、

- $X_{i,t}$ ：倒産リスクに影響する観測可能な説明変数ベクトル
- β ：各説明変数の影響度を表す係数
- $\varepsilon_{i,t}$ ：観測できない要因をまとめた誤差項

である。

誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ は、モデル化されていない要因、測定誤差、企業固有のショック、記録の不完全性など、観測可能な説明変数では捉えきれない企業固有のゆらぎを表す。これらの未観測要因は多数の小さな要因の加法的な集合として捉えることができ、中心極限定理^{*3}により、その総和は特定の分布に近似される。Ordered Logit では、この未観測要因の総和をロジスティック分布に従う誤差項としてモデル化することで、潜在変数が閾値を跨ぐ確率がロジスティック関数に一致し、離散的な倒産ステージを確率的に記述できる。

潜在変数モデルの構造は、

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}$$

というように、「線形部分」と「誤差項」の和として表される。誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ は平均 0 のロ

^{*3} 中心極限定理（Central Limit Theorem, CLT）とは、多数の独立した小さな要因の和

$$\varepsilon_{i,t} = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

が、個々の分布の形に依存せず、 $n \rightarrow \infty$ の極限で正規分布に近づくという定理である。すなわち、

$$\frac{\varepsilon_{i,t} - E[\varepsilon_{i,t}]}{\sqrt{\text{Var}(\varepsilon_{i,t})}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

が成り立つ。

潜在変数モデルでは、誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ は「多数の微小な未観測要因の加法的な総和」として解釈できるため、CLT によりその総和は連続分布で近似できる。このとき、分布の候補として正規分布とロジスティック分布が一般に用いられるが、Ordered Logit ではロジスティック分布を採用することで、潜在変数が閾値を跨ぐ確率がロジスティック CDF

$$\Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

に一致し、カテゴリ別確率が解析的に扱いやすくなる。

したがって、本研究でいう「中心極限定理により総和が特定の分布に近似される」とは、未観測要因の加法構造が連続分布で近似できることを意味し、その具体的な分布として Ordered Logit ではロジスティック分布を採用している、という数学的背景を指す。

ジスティック分布に従うため、潜在変数の期待値は次式で与えられる。

$$E[y_{i,t}^*] = X_{i,t}\beta$$

この期待値を明示することは、潜在変数の構造を理解するうえで重要である。潜在変数 $y_{i,t}^*$ は観測されない連続量であり、その実現値は未観測要因のゆらぎ（誤差項）によって上下に変動するが、その「中心」や「平均的な位置」は線形予測子 $X_{i,t}\beta$ ^{*4} によって規定される。すなわち、 $X\beta$ は潜在倒産リスクの基礎的な構造部分を表し、誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ はその周囲に生じる偶発的なゆらぎを表す。

このような構造は、潜在変数モデルの標準的な考え方に基づくものであり、多数の小さな未観測要因が加法的に作用する場合、その総和はロジスティック分布や正規分布で近似できることが知られている ^{*5}。Ordered Logit では、この未観測要因の総和をロジスティック分布に従う誤差項としてモデル化することで、潜在変数が閾値を跨ぐ確率がロジスティック関数に一致し、離散的な倒産ステージを確率的に記述できる。

潜在変数 y^* は観測されないが、その値が複数の閾値（cutpoints）をどこまで超えるかによって、観測される倒産ステージが決定される。この閾値構造については次節で詳述する。

^{*4} 線形予測子 $X_{i,t}\beta$ は、潜在変数モデルにおける「平均的な位置」を規定する項であり、潜在変数 $y_{i,t}^*$ の期待値そのものに対応する。潜在変数モデルは

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}$$

と表され、誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ は平均 0 の連続分布（Ordered Logit ではロジスティック分布）に従うと仮定されるため、

$$E[y_{i,t}^*] = X_{i,t}\beta$$

が成立する。つまり、 $y_{i,t}^*$ の実現値は誤差項によって上下に揺らぐものの、その中心（期待値）は説明変数の線形結合 $X_{i,t}\beta$ によって決まる。

この構造は、潜在変数が「未観測の倒産リスク」を表し、その平均的な水準が観測可能な企業特性（財務指標や市場環境など）によって規定されるという Ordered Logit の基本的な考え方を示している。

^{*5} 潜在変数モデルでは、観測されない多数の微小な要因が倒産リスクに加法的に作用すると仮定する。このとき、未観測要因の総和は中心極限定理により連続分布で近似でき、分布形として正規分布やロジスティック分布が自然な候補となる。Ordered Logit では、この未観測要因の総和をロジスティック分布に従う誤差項としてモデル化することで、潜在変数が閾値を跨ぐ確率がロジスティック関数に一致し、離散カテゴリ（倒産ステージ）を数学的に整合的に生成できる。ロジスティック分布を用いる必然性は、(i) 加法モデルとの整合性、(ii) 単調増加かつ滑らかな CDF を持つこと、(iii) 尤度最大化が安定し、閾値推定が容易であることにある。

5.4 Ordered Logit の閾値構造 (cutpoints)

本節では、第5章の構成に沿って、Ordered Logit の基礎構造のうち「閾値 (cutpoints) による離散ステージの区分」を整理する。前節 (5.2) では、倒産リスクを連続値として表す潜在変数 $y_{i,t}^*$ を導入したが、潜在変数そのものは観測されず、その値がどの区間に位置するかによって観測される倒産ステージが決定される。したがって、Ordered Logit の確率構造を理解するためには、潜在変数を離散カテゴリへ写像する「閾値構造」を明確にすることが不可欠である。

倒産は単なる「倒産／非倒産」という二値ではなく、財務悪化、撤退・吸収合併、法的倒産といった複数の段階を伴う現象である。この段階性 (severity)^{*6} は、新電力市場特有の制度的ショックや支援措置の影響を受けながら、企業の状態が徐々に悪化していくという連続的なプロセスを反映している。本節では、この段階性を数学的に整合的に扱うための Ordered Logit の閾値構造を整理する。

5.4.1 二値ロジットの構造的限界：完全分離の問題

新電力企業の倒産は極めて稀な事象 (rare default event) であり、倒産 = 1 の観測値は全体のごく一部に限られる。このようなデータ構造では、従来の二値ロジットモデル (binary logit model) において完全分離 (perfect separation)^{*7}が発生しやすい。

完全分離とは、説明変数の組み合わせが倒産企業と非倒産企業を完全に識別してしまう状況を指す。具体的には、ある説明変数の領域に倒産企業しか存在しない、または非倒産企業

^{*6} ここでいう段階性 (severity) は、倒産を単なる発生有無ではなく、企業の状態が制度的ショックや市場環境の変化を受けながら連続的に悪化していく「プロセス」として捉える概念である。新電力市場では、卸電力価格の急騰、インバランス料金制度、キャッシュフロー逼迫、支援措置の有無といった複数の制度的要因が時間をかけて企業の財務状態に累積的に作用するため、倒産は一気に発生するのではなく、財務悪化 → 撤退・吸収合併 → 法的倒産という段階的な進行として観測される。この段階性をモデル化することで、制度的ショックが企業の倒産リスクに与える影響をより精緻に捉えることができる。

^{*7} 完全分離は、確率論的には「ある集合の事象が説明変数空間の特定領域に確率 1 で集中する」状況を指す。ロジットモデルでは、 $\Pr(y = 1 | x) = \Lambda(x\beta)$ が 0 または 1 に極端化するため、尤度関数は $\beta \rightarrow \pm\infty$ の方向で単調に増加し続け、有限の点で最大値を取らない。これは、 $y = 1$ と $y = 0$ の標本が説明変数空間で完全に分離されると、ロジスティック関数の形状上、どれほど大きな係数を与えても誤分類確率が 0 になり、尤度が改善し続けるためである。したがって、完全分離は「尤度最大化問題が解を持たない (MLE が存在しない)」という数学的帰結をもたらす。

しか存在しないという「完全な区分」が生じると、ロジットモデルの尤度最大化において係数が無限大方向へ発散し、有限の最尤推定量が存在しなくなる。

本研究でも、当初は倒産を二値（0/1）で定義したロジット推計を試みたが、倒産企業が極めて少ないため、説明変数の組み合わせが倒産と非倒産を完全に識別してしまい、最尤推定が発散する現象が確認された。このため、倒産を二値で扱う枠組みでは、新電力企業の倒産リスクを安定的に推定することができない。

5.4.2 倒産の段階性と Ordered Logit の必要性

新電力企業の倒産プロセスは、単なる「倒産／非倒産」という二値ではなく、財務悪化、撤退・吸収合併、法的倒産といった複数の段階を持つ現象として観測される。

この段階性をモデル化するためには、倒産の背後に連続的な潜在変数（倒産リスク）が存在し、その値が複数の閾値（cutpoints）をどこまで超えるかによって観測される倒産ステージが決定されるという構造が必要となる。

Ordered Logit モデルは、この「連続量 → 閾値 → 離散カテゴリ」の写像を数学的に整合的に実現する標準的な枠組みである。

図 5.2 は、潜在変数と閾値構造の関係を示した概念図である。

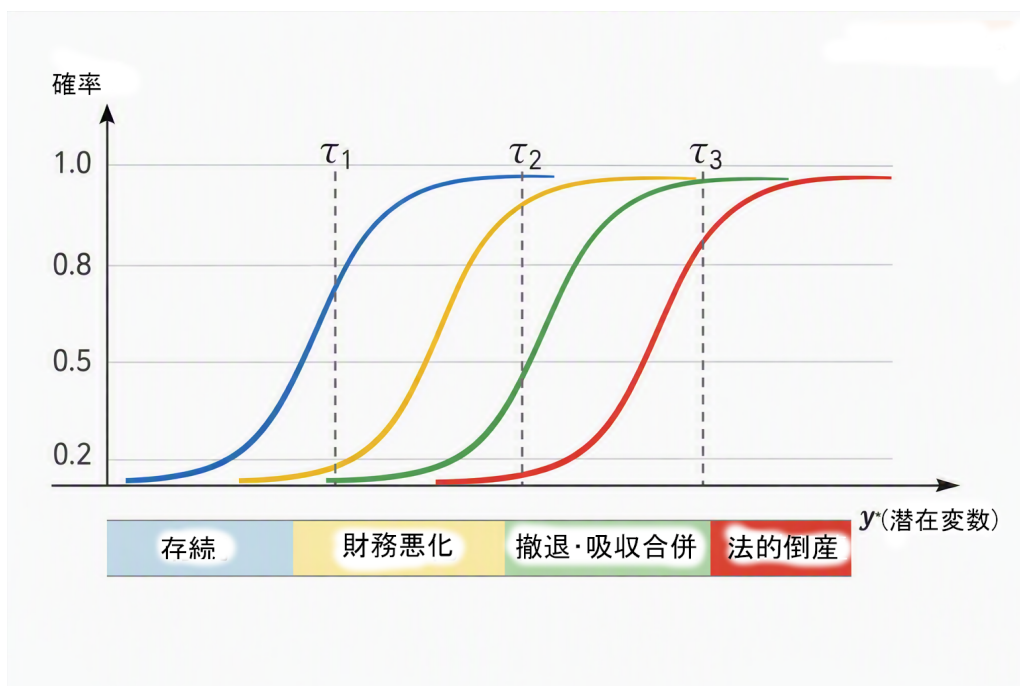


図 5.2: 閾値構造と倒産ステージの区分（概念図）

潜在変数の値がどの閾値区間に位置するかによって、企業がどの倒産ステージに分類されるかが決まる。

本研究では倒産ステージを次の 4 段階として定義する。

$$\text{default_stage}_{i,t} = \begin{cases} 0 & (y_{i,t}^* < \tau_1) \\ 1 & (\tau_1 \leq y_{i,t}^* < \tau_2) \\ 2 & (\tau_2 \leq y_{i,t}^* < \tau_3) \\ 3 & (\tau_3 \leq y_{i,t}^*) \end{cases}$$

各ステージの意味は以下のとおりである。

- 0：存続段階
- 1：財務悪化段階
- 2：撤退・吸収合併段階
- 3：法的倒産段階

ここで、

- 第 1 閾値：存続ステージと財務悪化ステージの境界
- 第 2 閾値：財務悪化ステージと撤退・吸収合併ステージの境界
- 第 3 閾値：撤退・吸収合併ステージと法的倒産ステージの境界

である。

5.4.3 推定対象としての閾値 (cutpoints)

注目すべき点は、cutpoint (閾値) τ_k が研究者によって外生的に設定される値ではなく、ロジット係数 β と同様に尤度最大化 (MLE)^{*8}によって データから推定されるモデル固有のパラメータであるという点である。

閾値は、潜在変数 y^* の連続スケールを複数カテゴリに区切る境界点として機能し、ロジスティック分布と観測データの整合性を最も高めるように推定される。数学的には、閾値はロジスティック分布の累積分布関数 (CDF)^{*9}

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

における変曲点構造を利用しながら、潜在変数が各カテゴリに属する確率が最も整合的になるように決定される^{*10}。

^{*8} MLE (最大尤度推定) は、観測データが与えられたときに、そのデータが最も高い確率で生成されるようなパラメータ値を選ぶ推定法である。ロジットモデルでは、各観測の発生確率 $\Pr(y_i = k \mid X_i, \beta, \tau)$ をロジスティック分布に基づいて定義し、全観測の確率の積 (尤度) を最大化することで、 β と cutpoint τ_k が同時に推定される。特に Ordered Logit では、潜在変数が複数の閾値を跨ぐ確率がロジスティック関数で表されるため、cutpoint は「どの境界で尤度が最大化されるか」という観点から内生的に決まり、データ構造に応じて最適な境界点が自動的に推定される。

^{*9} ロジスティック分布の CDF は $\Lambda(z) = 1/(1 + e^{-z})$ であり、潜在変数 $y^* = X\beta + \varepsilon$ が特定の閾値 τ_k を下回る確率 $\Pr(y^* < \tau_k)$ を直接与える。Ordered Logit では、未観測要因 ε がロジスティック分布に従うと仮定することで、 $\Pr(y = k)$ が CDF の差 $\Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$ として閉じた形で表現できる。この構造により、閾値 τ_k は「潜在変数がどの境界を跨ぐとカテゴリが変わるか」を決定する確率的境界点として機能し、尤度最大化によりデータとロジスティック分布の整合性を最も高める位置に内生的に推定される。

^{*10} ここで $F(x)$ と表記しているのは、誤差項 ε の累積分布関数 (CDF) を一般形として示すためであり、この段階では誤差項の分布をロジスティック分布とも正規分布とも特定していないことを意味する。潜在変数モデルでは

$$\Pr(y \leq k) = F(\tau_k - X\beta)$$

という一般形がまず定義され、誤差項の分布を特定したときに F が具体的な CDF に置き換わる。

Ordered Logit を採用する場合は誤差項をロジスティック分布と仮定するため、

図 5.3 は、ロジスティック曲線の変曲点と閾値の関係を概念的に示したものである。

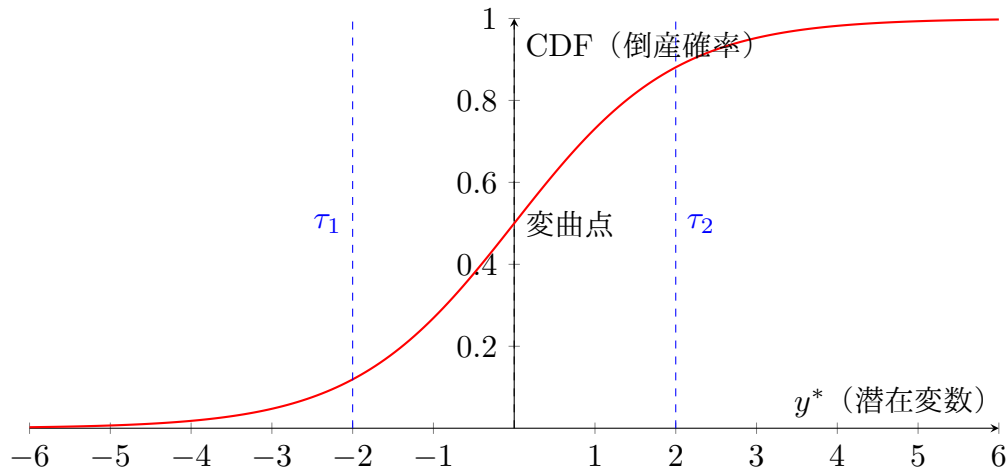


図 5.3: ロジスティック曲線の変曲点と閾値の概念図

閾値は、潜在変数の分布を区切る「確率的な境界点」であり、カテゴリ間の遷移確率の構造を規定する役割を持つ。実証分析においては、推定された閾値が「どの程度の潜在倒産リスクに達するとステージが変化するか」を示す統計的基準となる。

5.4.4 本研究における実証的実装

本研究では、観測可能性の制約から、理論編で導入した 4 段階モデルを 3 段階モデルへ簡略化して推定する^{*11}。第 4 章で整形した財務データ・市場データを基礎として、Ordered Logit 推定に必要な説明変数 (debt_ratio, asset_growth, sigma) と倒産ステージ (0・1・2) を付与し、推定用パネルデータとして再構築した。

$$F(z) = \Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

となる。一方、Ordered Probit を採用する場合は正規分布を仮定するため、

$$F(z) = \Phi(z)$$

となる。したがって、 $F(x)$ は「誤差項の CDF の一般表記」であり、ロジスティック分布を採用したときに初めて $\Lambda(x)$ として具体化される。

^{*11} 理論編で導入した 4 段階モデル (存続 → 撤退 → 法的倒産 → 消滅) は、企業の退出プロセスをより精緻に捉える構造を持つが、実際の新電力企業データでは「撤退」と「法的倒産」を厳密に区別できる連続的な記録が存在しない場合がある。そのため、本研究では観測可能な倒産イベントに基づき、3 段階モデルへと簡略化して推定を行う。詳細なデータ構築手順と判定基準は第 8 章で詳述する。

以上の理由から、Ordered Logit モデルは、新電力企業の倒産リスクを複数段階の現象として扱うための理論的・実証的に最も整合的な枠組みである。

次節では、Ordered Logit の核心である「潜在変数は 1 本であるにもかかわらず複数のロジスティック曲線が生じる」という構造的必然性を詳述する。

5.5 Ordered Logit におけるカテゴリ別確率の構造

本節では、第 5 章の構成に沿って、Ordered Logit の基礎構造のうち「カテゴリ別確率の形成メカニズム」を整理する。前節（5.3）までに、倒産リスクを連続値として表す潜在変数 y^* と、その値がどの区間に位置するかによって倒産ステージが決まる閾値（cutpoints）の構造を確認した。Ordered Logit の確率モデルは、この潜在変数と閾値の組み合わせによって、離散的な倒産ステージの発生確率を生成する点に特徴がある。

本節では、Ordered Logit モデルにおいて

潜在変数は 1 本の連続量であるにもかかわらず、複数のロジスティック曲線が現れる理由

を数学的に明確化する。これは、潜在変数と複数の閾値の組み合わせが、ロジスティック CDF の「差分構造」を通じて複数のカテゴリ別確率を生成するためであり、Ordered Logit の確率構造を理解するうえで不可欠の要素である。

本節で整理するカテゴリ別確率の構造は、次節（5.5）で扱う「倒産距離 Z_{lin} と線形部分 $X\beta$ の構造的対応」を理解するための基盤となるものであり、理論モデルと実証モデルを接続するうえで中心的な役割を果たす。

5.5.1 連続量としての潜在変数

Ordered Logit の潜在変数モデルは次式で表される。

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

潜在変数 y^* は倒産リスクの「連続的な強さ」を表す 1 次元の尺度であり、カテゴリの数

だけ潜在変数が存在するわけではない。離散的な倒産ステージは、この 1 本の潜在変数がどの閾値区間に位置するかによって決定される。

5.5.2 閾値構造による確率区間の分割

潜在変数が 1 本であっても、閾値が複数存在する場合、潜在変数がどの区間に入るかによってカテゴリが決まる^{*12}。

カテゴリ k の発生確率は、

$$\Pr(y = k) = \Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$$

というロジスティック CDF の差分として表される。

ここで重要なのは、

カテゴリ別確率はロジスティック曲線そのものではなく、ロジスティック曲線の差分として定義される

という点である。

^{*12} 閾値 (cutpoints) は研究者が外生的に設定する境界ではなく、尤度最大化 (MLE) によってデータから推定される内生的パラメータである。例えば、新電力会社 10 社の倒産ステージが

存続：2 社、財務悪化：2 社、撤退・吸収合併：4 社、法的倒産：2 社

という分布で観測されたとする。カテゴリが 4 つあるため、Ordered Logit では 3 つの閾値 τ_1, τ_2, τ_3 が必要となるが、これらの値は研究者が決めるのではなく、上記のカテゴリ分布を最もよく説明するように MLE によって推定される。

潜在変数モデル

$$y^* = X\beta + \varepsilon$$

のもとで、潜在倒産リスク y^* がどの区間に入るかによって観測カテゴリが決まるため、閾値は「潜在変数のどの値でステージが切り替わるか」を示す境界となる。例えば、撤退・吸収合併（ステージ 2）が 4 社と最も多い場合、尤度最大化の結果として τ_2 は中間付近に推定され、存続や法的倒産が少ない場合には τ_1 や τ_3 がそれぞれ低め・高めに推定されることがある。

このように、潜在変数は 1 本の連続量であっても、データのカテゴリ分布に応じて複数の閾値が推定され、その閾値区間に応じてカテゴリ別確率が

$$\Pr(y = k) = \Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$$

というロジスティック CDF の差分として決まる。

5.5.3 ロジスティック曲線の差分が複数の曲線を生み出す数学的必然性

ロジスティック分布の CDF は次式である^{*13}。

$$\Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

カテゴリ k の確率は、

$$\Pr(y = k) = \Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$$

であるため、カテゴリごとに異なる「ロジスティック曲線の差分」が計算される。

その結果、

$$\Pr(y = 1) = \Lambda(\tau_1 - X\beta)$$

$$\Pr(y = 2) = \Lambda(\tau_2 - X\beta) - \Lambda(\tau_1 - X\beta)$$

$$\Pr(y = 3) = \Lambda(\tau_3 - X\beta) - \Lambda(\tau_2 - X\beta)$$

$$\Pr(y = 4) = 1 - \Lambda(\tau_3 - X\beta)$$

という複数のロジスティック曲線が必然的に現れる。

潜在変数は 1 本であっても、複数の閾値が設定されることによりロジスティック曲線が複数生成されるのである。

^{*13} Λ （ラムダ）関数は、数学一般において特定の標準関数として定義されているわけではなく、ロジスティック分布の累積分布関数（CDF）

$$\Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

を簡潔に表すために、統計モデリングの文脈で慣習的に用いられる記号である。特に、ロジットモデルや Ordered Logit では、「ロジスティック CDF」を他の関数（PDF やリンク関数）と区別して表記する必要があるため、 Λ 記号が広く採用されている。

つまり、 Λ 関数とは「ロジスティック分布の CDF を表すための記号」であり、数学的に一般化された“固有の関数”が存在するわけではない。同様に、正規分布の CDF を Φ （ファイ）と書く慣習があるように、ロジスティック CDF を Λ と書くのは統計学・計量経済学における表記上の慣習である。

5.5.4 複数のロジスティック曲線と閾値の関係

図 5.4 は、Ordered Logit におけるカテゴリ別確率の構造を視覚的に示したものである。潜在変数は 1 本の連続量であるにもかかわらず、閾値が複数存在することでロジスティック曲線が複数描かれることがわかる。各ロジスティック曲線は「潜在変数が特定の閾値を超える確率」を表しており、カテゴリ別確率はこれらの曲線の差分として定義される。

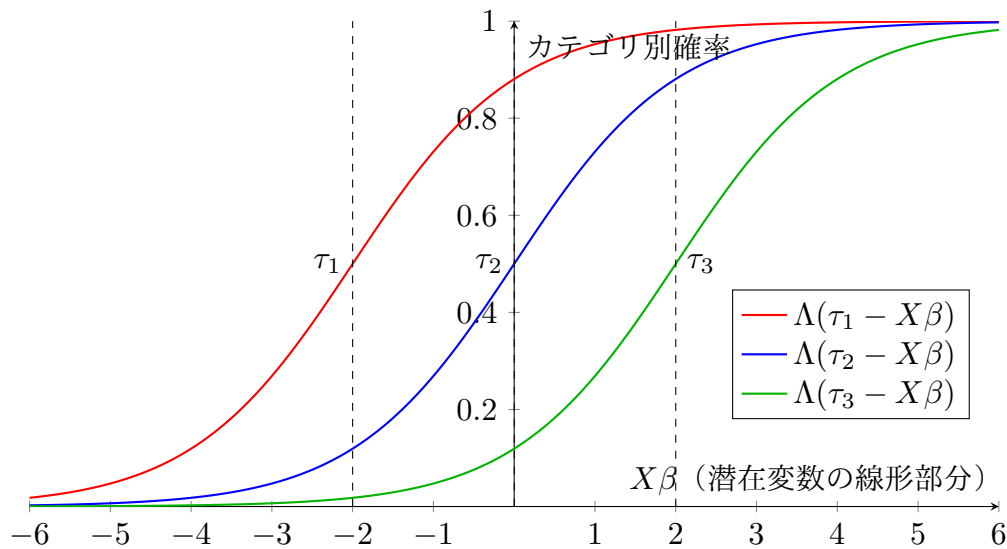


図 5.4: 閾値が複数存在することで複数のロジスティック曲線が描かれる構造

図 5.4 に示すように、閾値が複数存在する場合、ロジスティック曲線は閾値の位置だけ平行移動し、カテゴリ別確率はそれらの差分として計算される。潜在変数は 1 本であるにもかかわらず複数の曲線が描かれるのは、この差分構造に基づく数学的必然である。

5.5.5 Ordered Logit の確率構造の要点

以上の議論から、Ordered Logit の確率構造は次のようにまとめられる。

Ordered Logit は、1 本の潜在変数と複数の閾値によって、カテゴリ別確率をロジスティック曲線の差分として生成するモデルである。

潜在変数は倒産リスクの連続的な強さを表し、閾値はその連続量を離散カテゴリへと写像

する境界点である。ロジスティック曲線が複数描かれるのは、閾値が複数存在するためにロジスティック CDF が各境界点で評価されることによる数学的必然である。

次節では、この潜在変数構造と理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} がどのように対応するかを整理する。

5.6 線形倒産距離 Z_{lin} と潜在変数 y^* の構造的対応

本節では、第 5 章の構成に沿って、理論モデルと確率モデルを接続する「線形倒産距離 Z_{lin} と潜在変数 y^* の構造的対応」を明確化する。前節 (5.4) までに、Ordered Logit の確率構造が、連続的な潜在変数 y^* と複数の閾値 (cutpoints) によってカテゴリ別確率を生成する仕組みを整理したが、本節の目的はその仕組みを再説明することではない。

本節が扱うのは、Ordered Logit の内部構造そのものではなく、第 4 章で導出した理論モデルの倒産距離 Z_{lin} が、潜在変数モデルの線形部分 $X\beta$ とどのように構造的に対応するかという「理論編と実証編の接続点」である。すなわち、本節はこれまでの Ordered Logit の説明を踏まえたうえで、

理論モデルで得られた連続的倒産距離を、潜在変数モデルの線形構造へどのように写像するか

を明示することに主眼がある。

この対応関係を明確化することで、理論モデル（構造モデル）で得られた倒産距離が、統計モデル（潜在変数モデル）を経由して確率モデル（Ordered Logit）へとどのように連続的に接続されるかが理解できる。本節は、第 5 章全体の中で理論編と実証編を統合する中心的な橋渡しの役割を担う。

5.6.1 記号と経済的意味の整理

まず、本研究で用いる主要な記号とその経済的意味を整理する。

表 5.3: 潜在変数／倒産距離／閾値の記号整理

モデル区分	記号・呼称	数式上の定義	経済的意味
統計モデル	線形予測子 $X\beta$	$X\beta = \beta_1 D + \beta_2 \mu + \beta_3 \sigma + \beta_4 S + \dots$	倒産リスクに影響する要因の総合効果（潜在変数の期待値）
確率モデル	潜在変数 y^*	$X\beta + \varepsilon$	潜在倒産リスク（誤差項を含む連続値）
理論モデル	線形倒産距離 Z_{lin}	$a\mu - b\sigma + cS - dD$	倒産距離 DD を一次近似した決定論的指標
閾値モデル	τ_k	cutpoints	倒産ステージを区切る閾値
観測データ	y	0-3	観測される倒産ステージ

表 5.3 に示すように、 $X\beta$ は統計モデル・確率モデル・理論モデルのいずれにも現れるが、その意味と役割は各モデルで明確に異なる。

- 線形予測子 $X\beta$ （統計モデル）：潜在変数の期待値（中心）を表す統計的概念。
- 潜在変数 y^* （確率モデル）： $X\beta$ に誤差項を加えた確率モデルの内部構造。
- 線形倒産距離 Z_{lin} （理論モデル）：倒産距離 DD を一次近似した決定論的指標。

数式の形は一致していても、意味は異なる点に注意が必要である。

5.6.2 Z_{lin} と y^* の構造的対応

Ordered Logit の潜在変数モデルは次式で表される。

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

ここで $X\beta$ は潜在倒産リスクの中心（期待値）を表す統計的な線形部分である。

一方、第4章で導出した線形倒産距離 Z_{lin} は、

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD$$

という形を持ち、Merton モデルの倒産距離を一次近似した理論的指標である。この Z_{lin} は、収益性 μ 、ボラティリティ σ 、負債比率 D 、市場環境 S といった倒産リスクを規定する要因を線形に結合したものであり、「倒産しやすさ」を連続値として表す点で、Ordered Logit の線形部分 $X\beta$ と同じ構造的役割を果たす。

すなわち、

- 理論モデルでは、倒産距離 Z_{lin} が倒産リスクの連続的な強さを表し、
- 統計モデルでは、線形予測子 $X\beta$ が潜在変数の中心（期待値）を表す。

というように、両者は「倒産リスクを連続値として表す線形構造」という共通の性質を持つ。

この意味で、

$$X\beta \longleftrightarrow Z_{\text{lin}}$$

という構造的対応関係が成立する。

さらに、潜在変数モデルの式

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}$$

に上記の対応を代入すると、

$$y_{i,t}^* = Z_{\text{lin}} + \varepsilon_{i,t}$$

と解釈できる。

すなわち、理論モデルで導出した倒産距離に、観測できないショック（誤差項）が加わったものが Ordered Logit の潜在変数であり、理論編と実証編の構造がここで接続される。

5.6.3 理論モデルから確率モデルへの橋渡し

理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} は、収益性 μ 、市場ショック感応度 σ 、支援能力 S 、倒産閾値 Thr を線形に統合した決定論的指標であり、企業の倒産リスクを連続値として表す理論的尺度である。

統計モデルでは、倒産リスクに影響する要因を観測可能変数として整理し、それらを線形予測子 $X\beta$ として表現する。この線形部分は、理論モデルの倒産距離 Z_{lin} と同様に、倒産リスクの「中心」を連続値として捉える役割を果たす。

さらに、Ordered Logit の確率モデルでは、この線形部分に誤差項を加えることで潜在変

数を構成する。

$$y_{i,t}^* = X_{i,t}\beta + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

ここで、理論モデルの倒産距離 Z_{lin} と統計モデルの線形予測子 $X\beta$ は構造的に対応しており、倒産リスクを連続値として表すという共通の役割を持つ。

したがって、潜在変数モデルの線形部分を理論モデルの倒産距離で具体化すると、

$$y_{i,t}^* = Z_{\text{lin}} + \varepsilon_{i,t}$$

と解釈できる。

本研究の Ordered Logit モデルは、

潜在変数 y^* の線形部分を、理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} として具体化した
実証モデル

として位置づけられる。

5.7 Ordered Logit の確率式と MLE による推定

本節では、第 5 章の構成に沿って、Ordered Logit の「推定段階」を扱う。前節 (5.5) までは、Ordered Logit の内部構造——潜在変数 y^* 、閾値 (cutpoints)、カテゴリ別確率の差分構造——を順に整理し、理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} が潜在変数モデルの線形部分 $X\beta$ とどのように対応するかを確認した。これらの議論は Ordered Logit の理論的構造を理解するための準備段階であり、本節の目的はその構造を再説明することではない。

本節で扱うのは、Ordered Logit の「確率式」とそのパラメータ（係数 β と閾値 τ_k ）をどのように尤度最大化 (MLE) によって推定するかという、実証分析に直結する推定手続きである。すなわち、本節は Ordered Logit の理論構造を踏まえたうえで、

理論的に定式化された確率モデルを、実際のデータに適合させるための推定アルゴリズム (MLE) を明示する段階

であり、Ordered Logit の内部構造そのものを説明する前節までとは役割が明確に異なる。本節では、Ordered Logit の確率式を整理したうえで、尤度関数の構造、推定されるパラメータの意味、そして MLE による推定手続きの実務的側面を体系的に示す。

5.7.1 Ordered Logit の確率式

潜在変数 y^* がどの閾値区間に位置するかによって観測される倒産ステージが決まるため、カテゴリ k の発生確率は次式で表される。

$$\Pr(y = k) = \Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta) \quad (5.1)$$

ここで、

- $\Lambda(\cdot)$ ：ロジスティック分布の累積分布関数（CDF）
- τ_k ：カテゴリ k の上側の閾値
- τ_{k-1} ：カテゴリ k の下側の閾値

である。

この差分構造は、潜在変数モデル

$$y^* = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

から直接導かれる。

ロジスティック分布の CDF は次式である。

$$\Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

したがって、カテゴリ k の発生確率は、潜在変数が区間 $[\tau_{k-1}, \tau_k)$ に入る確率として計算される。

この構造により、潜在変数が右側へ移動するにつれて、低いステージの確率が減少し、高いステージの確率が増加するという Ordered Logit の特徴が生じる。

5.7.2 閾値 (cutpoints) の推定

Ordered Logit モデルにおける閾値 τ_k は、研究者が外生的に設定する境界ではなく、係数 β と同様に尤度最大化 (MLE) によってデータから推定されるパラメータである。閾値は、潜在変数の連続スケールを複数カテゴリに区切る境界点として機能し、ロジスティック分布と観測データの整合性を最も高めるように推定される。

本節で示す図 5.5 は、5.3 節で提示した「閾値の概念図」とは目的が異なる。5.3 節の図は Ordered Logit の理論構造として閾値を固定的に示したものであるのに対し、本節の図は、閾値がデータに基づいて推定されるパラメータであることを示すために、閾値の位置が尤度最大化によって変動する様子を視覚的に表現している。したがって、本節の図は理論構造の再掲ではなく、MLE における推定過程を理解するための補助図である。

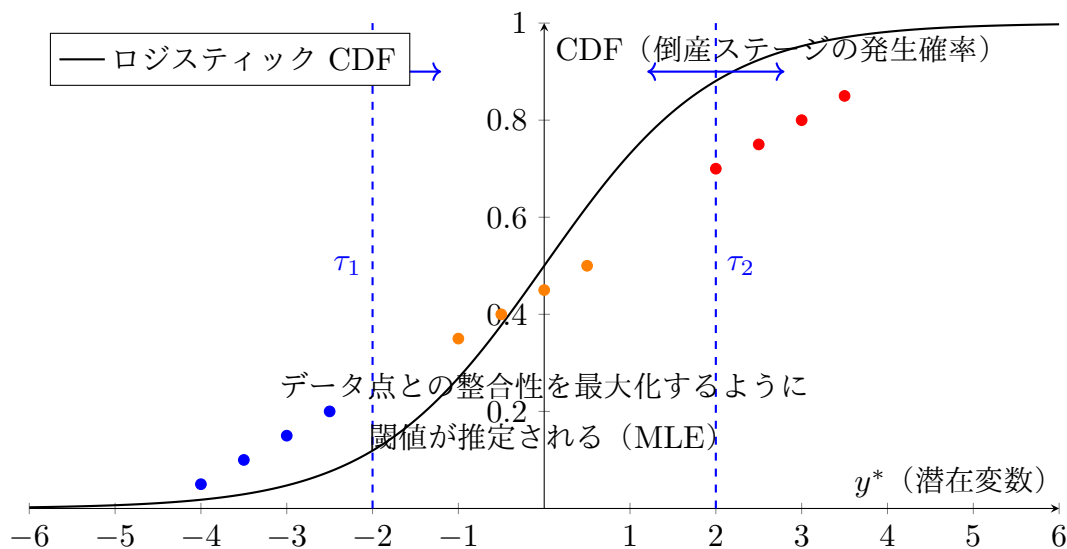


図 5.5: 閾値が尤度最大化 (MLE) によって推定される様子の概念図

推定された閾値は、「潜在倒産リスクがどの程度に達するとステージが変化するか」を示す統計的基準となる。

5.7.3 尤度関数と MLE

Ordered Logit の推定は、ロジスティック分布に基づく尤度関数を最大化する数値最適化 (MLE) によって行われる。

カテゴリ k が観測されたときの尤度は、式 (5.1) に基づき、

$$L(\beta, \tau) = \prod_{i,t} [\Lambda(\tau_{y_{i,t}} - X_{i,t}\beta) - \Lambda(\tau_{y_{i,t}-1} - X_{i,t}\beta)] \quad (5.2)$$

*14 となる。

Ordered Logit は非線形モデルであり、閉形式解は存在しないため、尤度最大化には数値最適化アルゴリズムが不可欠である *15。

本研究では、Python の `statsmodels` が標準設定として採用する BFGS 法を用いて推定を行う。

BFGS 法を採用する理由は以下のとおりである。

- 準ニュートン法であり、ヘッセ行列を近似するため計算が安定しやすい。

閾値を含む尤度関数は曲率が急変する領域が存在するため、BFGS 法は比較的口バス

*14 式 (5.2) は、Ordered Logit モデルの尤度関数を表している。各観測値 (i, t) について、実際に観測された倒産ステージ $y_{i,t}$ が発生する確率

$$\Pr(y_{i,t} = k) = \Lambda(\tau_k - X_{i,t}\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X_{i,t}\beta)$$

を取り出し、それらをすべて掛け合わせたものが尤度である。

具体例として、ある企業 i のある年 t において倒産ステージが $y_{i,t} = 2$ であったとする。このとき尤度に寄与するのは、「ステージ 2 が観測される確率」

$$\Lambda(\tau_2 - X_{i,t}\beta) - \Lambda(\tau_1 - X_{i,t}\beta)$$

である。同様に、ステージ 0 が観測された企業は $\Lambda(\tau_0 - X\beta)$ (ただし $\tau_0 = -\infty$) を、ステージ 3 が観測された企業は $\Lambda(\tau_3 - X\beta) - \Lambda(\tau_2 - X\beta)$ を尤度に寄与する。

最終的に、すべての企業・すべての時点の観測値について「その観測ステージが生じる確率」を掛け合わせたものが尤度関数 $L(\beta, \tau)$ となり、MLE ではこの値が最大になるように係数 β と閾値 τ_k を推定する。

*15 例えば、線形回帰モデルでは係数は $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$ という閉形式解で求められるため、行列計算だけで一度に解が得られる。しかし Ordered Logit では、カテゴリ別確率がロジスティック関数の差分 $\Lambda(\tau_k - X\beta) - \Lambda(\tau_{k-1} - X\beta)$ として表され、この確率式を用いた尤度関数は β と τ_k の両方に非線形に依存する。そのため、線形回帰のような解析的な解法は存在せず、BFGS 法や Newton-Raphson 法などの数値最適化アルゴリズムを用いて、尤度を最大化するパラメータを反復計算で探索する必要がある。

トである^{*16}。

- 勾配情報を利用するため収束が速い。

ロジスティック関数は滑らかであり，勾配が計算しやすい。

- 初期値依存性が弱く，閾値推定を含む **Ordered Logit** に適している。^{*17}

なお，数値最適化アルゴリズムには Newton-Raphson 法，L-BFGS 法，Nelder – Mead 法など複数の選択肢が存在する。本研究では BFGS 法による推定結果を提示する。

5.7.4 潜在変数の値と倒産ステージ確率の関係

潜在変数の値が右側へ移動するにつれて，倒産ステージ確率がどのように入れ替わるかを図 5.6 に示す。

^{*16} ここでいう「曲率が急変する」とは，尤度関数の形がある領域ではゆるやかで，別の領域では急激に傾きが変わるという，非線形モデル特有の性質を指す。例えば，Ordered Logit では閾値 τ_k の位置が少し動くだけで，あるカテゴリの確率が急に大きく変化することがある。これは，ロジスティック関数の傾きが変曲点付近で急に大きくなるためである。

Newton 法はヘッセ行列（2 階微分）を正確に計算して更新方向を決めるため，曲率が急変する領域ではヘッセ行列が不安定になり，更新方向が極端になったり，収束が乱れたりすることがある。一方，BFGS 法はヘッセ行列を「近似」しながら更新する準ニュートン法であり，曲率が急変する領域でもヘッセ行列を滑らかに更新できるため，閾値を含む非線形尤度関数に対して比較的ロバストに収束しやすい。

^{*17} 「初期値依存性が弱い」とは，最適化アルゴリズムがどの初期値から計算を開始しても，極端に異なる解に収束したり，収束しなかったりするリスクが小さいという意味である。Ordered Logit の推定では，閾値 τ_k の初期値をどこに置くかによって尤度関数の形が大きく変わることがあり，初期値が悪いと Newton 法などでは更新方向が暴走し，収束しないことがある。

例えば，ステージ 0・1・2・3 の 4 カテゴリを推定する場合，閾値は τ_1, τ_2, τ_3 の 3 つである。これらを初期値として

$$\tau_1 = -1, \quad \tau_2 = 0, \quad \tau_3 = 1$$

のように適当に置いたとしても，実際のデータの分布が「ステージ 0 が非常に多く，ステージ 3 が非常に少ない」といった偏りを持つ場合，尤度関数は初期値付近で平坦になったり，逆に急峻になったりする。このような状況では，ヘッセ行列を正確に使う Newton 法は初期値の影響を強く受け，収束が不安定になる。

一方，BFGS 法はヘッセ行列を近似しながら更新するため，初期値が多少悪くても，更新方向が極端になりにくく，閾値推定を含む Ordered Logit のような非線形モデルに対して比較的安定して収束しやすい。このため，初期値依存性が弱い BFGS 法は，閾値推定を伴う Ordered Logit に適しているとされる。

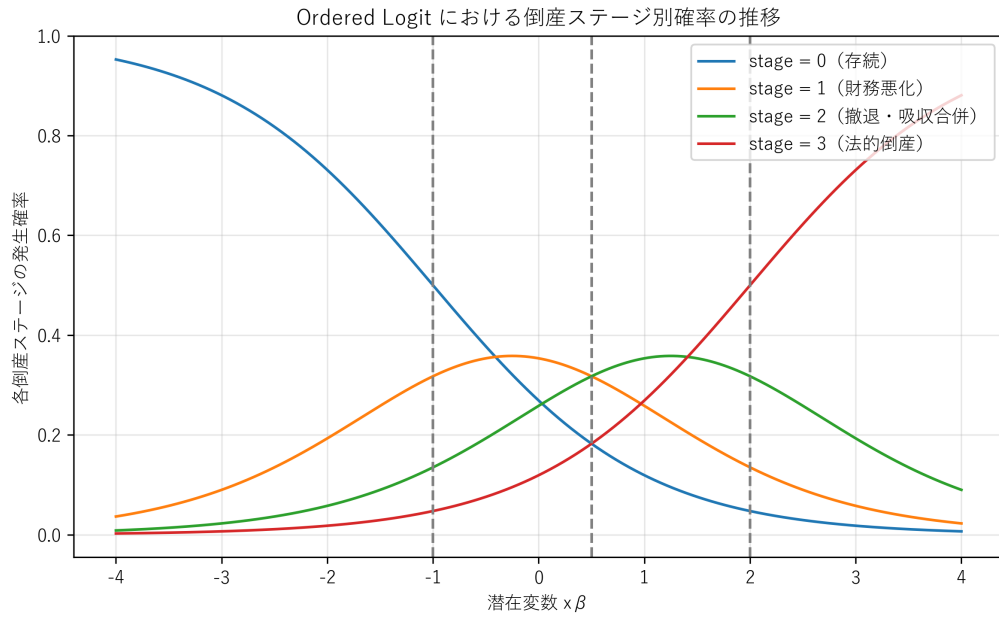


図 5.6: 潜在変数の値と倒産ステージ確率の関係

潜在変数が左側に位置する場合には存続ステージ (stage 0) の確率が高く、右側へ進むにつれて、財務悪化 (stage 1) → 撤退・吸収合併 (stage 2) → 法的倒産 (stage 3) の順に確率が高まる。

この構造により、連続的な倒産リスクが離散的な倒産ステージへと確率的に写像される Ordered Logit の特徴が明確になる。

5.8 記号整理

本節では、本研究で用いる潜在変数モデル，線形倒産距離，閾値構造に関する主要な記号を整理する。Ordered Logit モデルは，潜在変数 y^* ，線形予測子 $X\beta$ ，閾値 (cutpoints) τ_k の三つの構成要素によって成り立つため，これらの記号の意味を整理しておくことで，モデルの構造が理解しやすくなる。

表 5.4: 潜在変数／倒産距離／閾値の記号整理

記号・呼称	数式上の定義	経済的意味
y^*	$X\beta + \varepsilon$	潜在倒産リスク（連続値）
$X\beta$	$\beta_1 D + \beta_2 \mu + \beta_3 \sigma + \beta_4 S + \dots$	潜在倒産リスクの中心（期待値）
Z_{lin}	$a\mu - b\sigma + cS - dD$	倒産距離 DD の一次近似（構造モデル）
ε	$\text{Logistic}(0, 1)$	観測できないショック（誤差項）
τ_k	cutpoints	倒産ステージを区切る閾値（推定される境界）
y	0–3	観測される倒産ステージ（離散カテゴリ）

表 5.4 に示すように、 $X\beta$ は統計モデルと理論モデルの双方で現れるが、その意味は異なる。

- ・ 統計モデルでは、 $X\beta$ は潜在変数の期待値（中心）を表す。
- ・ 理論モデルでは、 Z_{lin} が倒産距離 DD の一次近似として $X\beta$ と同じ線形構造を持つ。
- ・ 確率モデルでは、 $y^* = X\beta + \varepsilon$ が閾値 τ_k と比較され、観測される倒産ステージが決定される。

このように、数式の形は一致していても、統計モデル・理論モデル・確率モデルの三者で役割が異なるため、記号の整理は Ordered Logit の理解に不可欠である。

次節では、これらの記号を用いて、線形倒産距離 Z_{lin} と潜在変数 y^* の構造的対応を詳細に示す。

5.9 本章のまとめ

本章では、第 4 章で導出した連続的倒産距離 Z_{lin} を、実証分析で扱う離散的倒産ステージへと接続するための統計モデルとして Ordered Logit モデルを体系的に整理した。

まず、理論モデル（構造モデル）、統計モデル（潜在変数モデル）、確率モデル（Ordered Logit）の三層構造を提示し、倒産距離のような連続的なリスク指標を離散的な倒産ステージへと写像するための概念的枠組みを明確にした。

次に、潜在変数 y^* の構造と閾値（cutpoints）による区分を示し、潜在倒産リスクがどのように離散カテゴリとして観測されるかを整理した。閾値 τ_k は研究者が外生的に設定する

境界ではなく、係数 β と同様に尤度最大化（MLE）によってデータから推定されるモデル固有のパラメータであることを示した。

さらに、線形倒産距離 Z_{lin} と潜在変数 y^* の構造的対応を示し、理論モデルで導出した倒産距離が、潜在変数モデルの線形部分 $X\beta$ と同じ線形構造を持つことを明らかにした。この対応関係により、理論モデルで得られた倒産距離が、Ordered Logit の確率モデルへと自然に橋渡しされることを示した。

また、Ordered Logit の確率式がロジスティック分布の累積分布関数（CDF）に基づき、カテゴリ別確率をロジスティック曲線の差分として生成する構造を持つことを整理した。潜在変数は 1 本であるにもかかわらず複数のロジスティック曲線が描かれるのは、閾値が複数存在するためにロジスティック CDF が複数回評価されることによる数学的必然であることを示した。

最後に、Ordered Logit の尤度関数と MLE による推定方法を整理し、潜在変数の値が右側へ移動するにつれて倒産ステージ確率がどのように変化するかを図示した。

以上の議論により、本研究の Ordered Logit モデルは、

理論モデルで導出した倒産距離 Z_{lin} を、潜在変数モデルと閾値構造を用いて離散的倒産ステージへと写像する確率モデル

として位置づけられる。

次章では、本章で整理した Ordered Logit モデルを用いて、日本の新電力企業を対象に倒産ステージを実証的に推定し、倒産距離 Z_{lin} の構造が実際の倒産データとどのように整合するかを検証する。さらに、英国新電力企業のデータを用いて、推定結果のロバスト性を補足的に検証する。

第 6 章

日本企業データ構築と変数定義：四要素モデルの実証的写像

6.1 本章の目的と基本方針

本章では、第 3 章で導出した倒産距離 Z_{lin} の構造（収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，支援能力 S ，倒産閾値の代理変数 D ）を，日本の新電力企業の財務データ・市場データに写像するためのデータ構築・変数定義・前処理 を体系的に示す。

本章は，従来の第 6 章（変数定義と採用根拠）を拡張し，中間報告書で記述した「データ収集」「月次補間」「倒産距離 DD の計算」「記述統計」などの実証的内容をすべて統合したものである。

本章の目的は以下の三点である。

1. 新電力企業の財務データ（決算公告）と市場データ（JEPX）を統合した月次パネルデータセットの構築
2. 倒産距離 DD の構成要素（ μ, σ, D, S ）の定義と採用根拠の明示
3. 年度データを月次へ補間し，倒産距離 DD の月次推移を可視化

これらの処理により，第 9 章の Ordered Logit 推定に必要な `financial_data.csv` を作成し，倒産距離 DD の動態を実証的に評価する基盤を整える。

6.2 データ収集の全体像

本研究で用いるデータは以下の三種類で構成される。

1. 財務データ：官報に掲載された新電力企業の決算公告（年次）
2. 市場データ：JEPX スポット市場価格（30 分値・日次・月次）
3. 倒産データ：破産・民事再生・登録取消・事業撤退の発生日

財務データが取得可能であった新電力企業は 7 社であり，分析期間は 2016 年 10 月から 2025 年 5 月までである。

倒産段階の定義は以下のとおりである。

- 法的倒産（破産・民事再生）
- 小売電気事業の登録取消
- 事業撤退

これに基づき，企業 i の月 t における倒産段階 $\text{default_stage}_{i,t}$ を構築した。

6.3 財務データの処理

6.3.1 抽出項目

決算公告から以下の項目を抽出した。

- 資産合計，負債合計，純資産
- 流動資産，固定資産
- 流動負債，固定負債
- 資本金，利益剰余金

6.3.2 年次データの月次化

財務データは年次であるため、以下の方法で月次に変換した。

1. 年次データを観測月に割り当てる（例：2020 年決算 → 2020 年 3 月）
2. 年次間を線形補間し、月次データを生成する

6.4 市場データ：スポット価格の推移

本研究で利用したスポット市場データ（システムプライス）は、JEPX が公開するスポット市場（Day Ahead Market）の価格情報を用いた。

市場価格の急変動は倒産リスクに強い影響を与えるため、本研究では日次変化率とその標準偏差（ボラティリティ）を計算した。

6.5 理論モデルの四要素の実証的写像

本節では、従来の第 6 章（6.2～6.5）で示した「四要素モデルの変数定義と採用根拠」をすべて保持しつつ、実証データへの写像として再構成する。

6.5.1 収益性 μ の定義と採用根拠

収益性 μ は総資産の対数差分

$$\mu_{i,t} = \ln(\text{Assets}_{i,t}) - \ln(\text{Assets}_{i,t-1})$$

として定義する。

（旧 6.2 の説明全文を保持）

- 収益性は企業価値の期待成長率の proxy として機能する
- 損益計算書ベースの収益はノイズが大きく、新電力企業には不向き
- 総資産はストック指標であり、企業価値の蓄積を反映する

- log-diff は外れ値に強く，経済学で標準的な成長率指標である

図 6.1 に収益性の推移を示す。

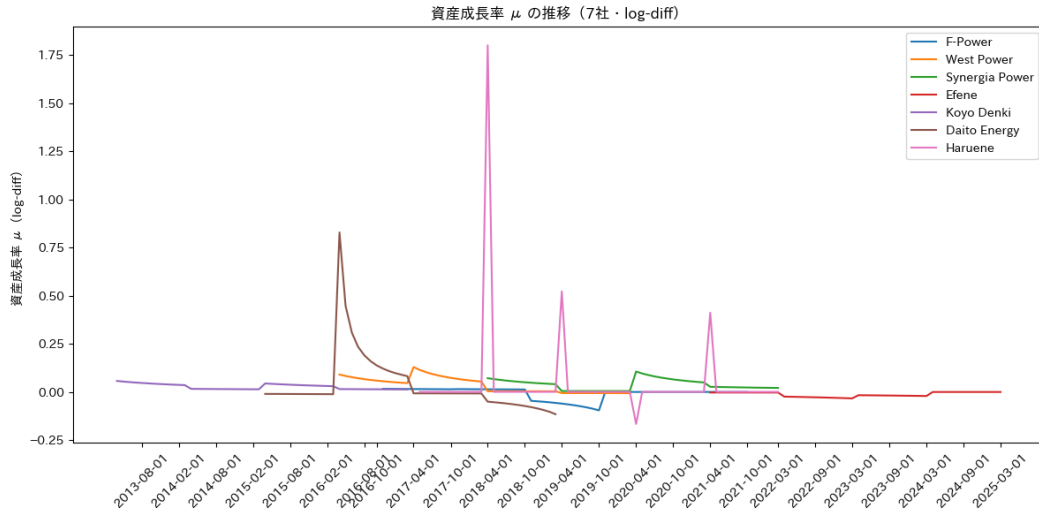


図 6.1: 収益性 μ の推移 (7 社)

6.5.2 外部ショック感応度 σ の定義と採用根拠

市場ショック感応度 σ は，スポット価格の変化率

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

の標準偏差として定義する。

(旧 6.3 の説明全文を保持)

- 価格水準の標準偏差ではスケール不変性が満たされない
- 変化率の標準偏差は市場ショックの大きさを適切に捉える
- 新電力企業は市場価格ショックに強く依存するため， σ は不可欠

図 6.2 に市場ショック指標の推移を示す。

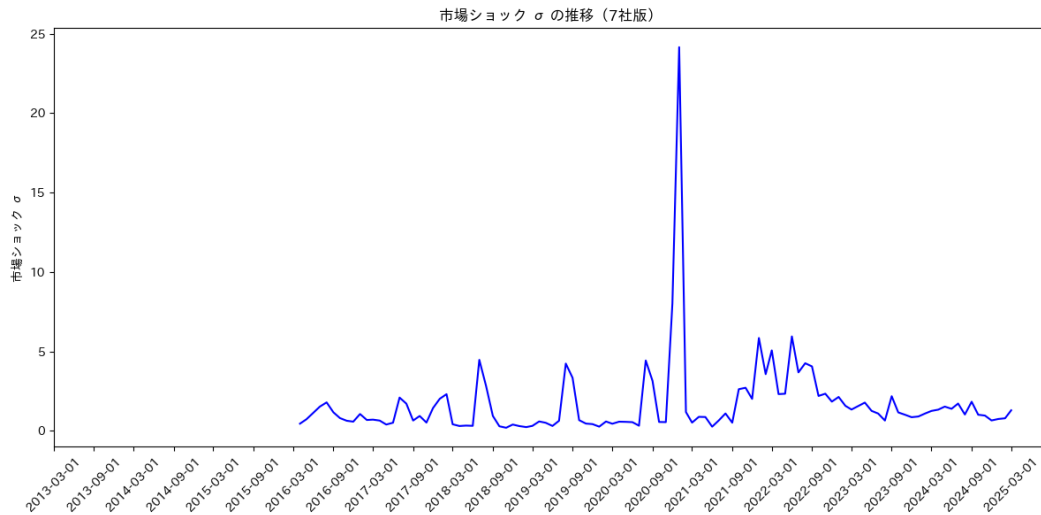


図 6.2: 市場ショック指標 σ の推移 (7 社)

6.5.3 支援能力 S の定義と採用根拠

(旧 6.4 の説明全文を保持)

支援能力 S は、親会社や主要株主からの財務支援の余力を表す指標である。本研究の対象企業では支援能力が観測可能な形で現れていないため、 $S = 0$ と設定する。

支援能力は倒産閾値を押し下げる効果を持ち、倒産距離 DD を拡大させる方向に作用する。

6.5.4 倒産閾値の代理変数 D (負債比率) の定義と採用根拠

(旧 6.5 の説明全文を保持)

負債比率は

$$D_{i,t} = \frac{\text{Liabilities}_{i,t}}{\text{Assets}_{i,t}}$$

と定義する。

負債比率が高い企業ほど倒産閾値が押し上げられ、倒産距離が短縮する方向に作用する。

図 6.3 に負債比率の推移を示す。

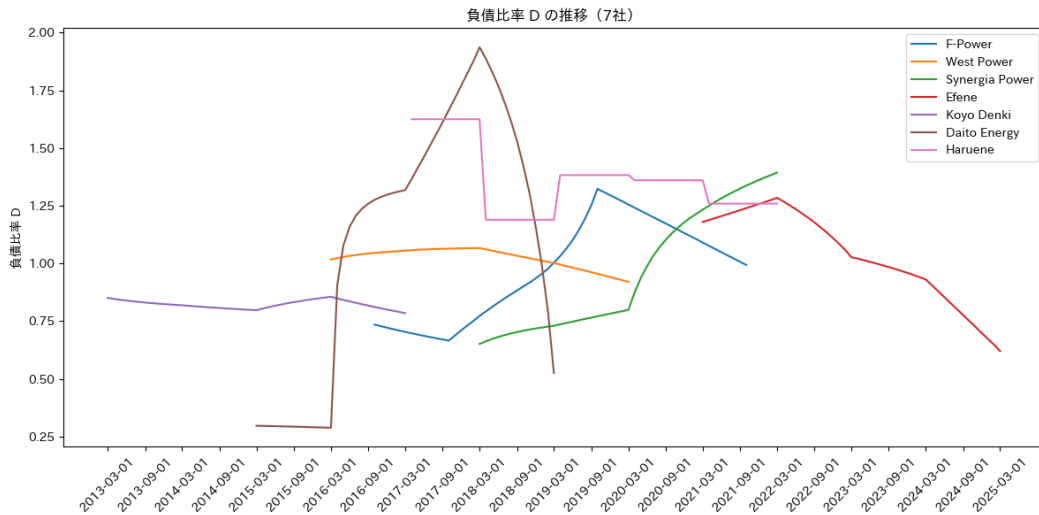


図 6.3: 負債比率 D の推移 (7 社)

6.6 倒産距離 DD の月次計算

倒産距離 DD は

$$DD_{i,t} = \mu_{i,t} - \sigma_t D_{i,t} + S_i$$

として計算する。

年度データを月次補間し，市場データと結合することで，倒産距離 DD の月次推移を可視化できる。

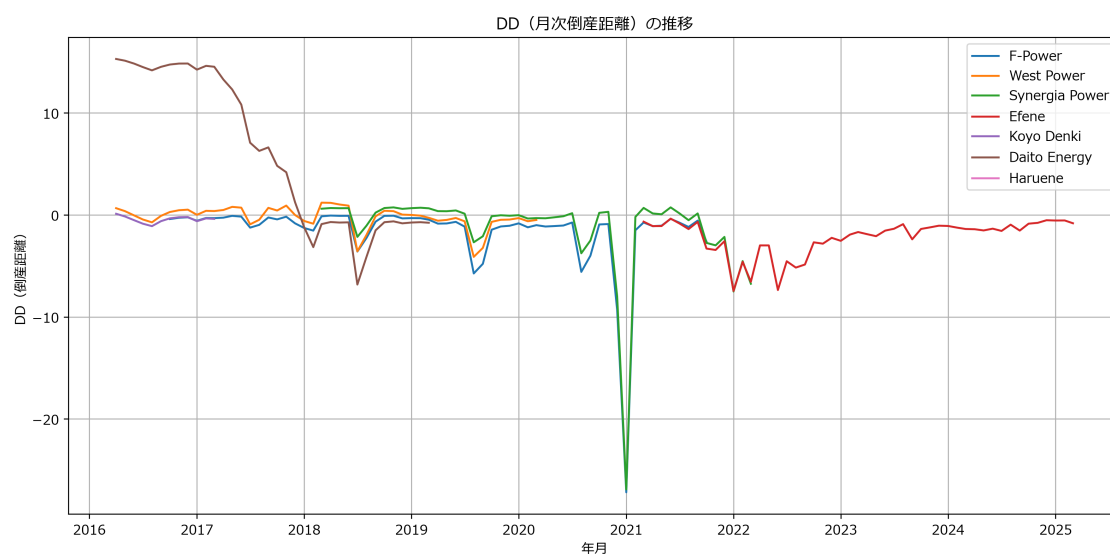


図 6.4: 倒産距離 DD の月次推移 (7 社)

6.7 記述統計 (7 社版)

主要変数の記述統計を表 6.1 に示す。

表 6.1: 主要変数の記述統計 (7 社版)

統計量	μ	σ	D	S	default
count	359	255	366	306	306
mean	0.022	1.462	1.050	0.000	0.000
std	0.120	2.421	0.307	0.000	0.000
min	-0.167	0.197	0.289	0.000	0.000
25%	-0.003	0.459	0.821	0.000	0.000
50%	0.000	0.708	1.045	0.000	0.000
75%	0.025	1.645	1.259	0.000	0.000
max	1.800	24.147	1.937	0.000	0.000

6.8 本章のまとめ

本章では，従来の第 6 章（変数定義と採用根拠）を拡張し，日本企業 7 社のデータ構築・変数定義・月次補間・倒産距離 DD の計算・記述統計をすべて統合した。

- 収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，支援能力 S ，負債比率 D を理論モデルの四要素として実証的に定義した。
- 官報公告と JEPX データを統合し，年度データを月次補間して倒産距離 DD の月次推移を可視化した。
- 記述統計により，変数の分布と新電力企業の財務特性を確認した。

これらの処理により，第 9 章の Ordered Logit 推定に必要な `financial_data.csv` が整備され，倒産距離 DD の動態を実証的に評価する基盤が完成した。

第7章

理論モデルに基づくシミュレーション分析

本章は、第6章で構築した実証データを用いる前段階として、第4章・第5章で導出した理論モデルの挙動を数値的に確認し、第8章・第9章で行う実証分析につながる理論的基盤を整えることを目的とする。

7.1 本章の目的と位置づけ

本章では、第4章・第5章で導出した Merton 型の連続時間モデルの構造を踏まえつつ、その挙動を離散的なグリッド上で数値的に確認することで、理論編と実証編を接続する役割を担う。すなわち、本章は「連続時間モデルに基づく離散化シミュレーション」を通じて、連続的な潜在倒産距離の含意を整理し、第8章の潜在倒産距離モデルおよび第9章の Ordered Logit 推定における係数符号や cutpoint の解釈を容易にするための理論的基盤を整える。

この構成により、本章は（1）理論モデルの符号条件を数値的に検証する段階、（2）連続的潜在変数を離散的な実証モデルへ写像する準備段階、（3）実証分析における係数符号・cutpoint の解釈を補助する段階として機能する。

さらに、本章では、第6章で整備した新電力企業の財務データおよび市場データの構造を踏まえ、倒産距離の四要素（収益性 μ 、市場ショック感応度 σ 、支援能力 S 、負債比率 D ）が倒産確率にどのような影響を与えるかを体系的に検証する。具体的には、本章は以下の二

つの目的を統合的に扱う。

- 理論モデルが示す倒産確率の構造的特徴を可視化すること（第 7.1～7.4 節）
- Bharath & Shumway（2008）のロジット式に基づき、新電力企業の代表パターンごとの倒産確率を算出し、Merton 型シミュレーションとの整合性を確認すること（第 7.5 節）

加えて、本研究ではこれらの分析を補完するために、**proxy** 変数（A～D）の精度が推定係数や倒産確率の識別性能に与える影響を、理想化された世界（真の係数・真の倒産確率が既知）で体系的に評価する **proxy** 妥当性シミュレーションを実施する。この分析は measurement error 文献の理論を倒産モデルの文脈に応用したものであり、本研究の独創的な成果のひとつである。詳細な導出過程および追加図表は付録 C に整理して示す。

これらの分析は、倒産研究の先行文献および統計学の測定誤差研究に位置づけられ、第 6 章で構築した財務データの構造が倒産確率に与える影響を直感的に理解するための基礎を提供する。以下では、まず線形倒産距離の理論的背景を整理したうえで、理論モデルに基づく可視化分析（7.1～7.4）と、B&S 型倒産確率の構造分析（7.5）を順に示す。

7.2 線形倒産距離を用いる正当性

本研究で線形倒産距離 Z_{lin} を用いる第一の理由は、Merton（1974）モデルの厳密な倒産距離（Distance to Default: DD）が、新電力企業のデータ環境において実務的に推計不可能であるためである。Merton モデルは企業価値 V とそのボラティリティ σ_V を前提とするが、これらは市場で直接観測されない。特に新電力企業は非上場企業が多く、株価データが存在しない場合も多い。また、負債の時価評価や満期構造の単純化といった仮定も現実の財務構造と乖離しており、厳密 DD をそのまま適用することは現実的ではない。したがって、観測可能な財務データのみを用いて倒産リスクを評価できる指標が必要となる。

第二に、Bharath and Shumway（2008）は、Merton モデルの構造を保ちながら観測可能変数のみで推計可能な proxy DD（線形化 DD）を提案しており、その予測性能は厳密 DD と同等、あるいはそれ以上であることが示されている。後続研究（Tinoco and Wilson,

2013 など）でも同様の結果が確認されており、線形化された倒産距離は実証研究において広く採用されている。本研究で用いる Z_{lin} は、この proxy DD の構造を理論的に整理し直したものであり、Merton モデルの基本的な符号条件（収益性の上昇は倒産リスクを低下させ、ボラティリティの上昇は倒産リスクを高める等）を忠実に保持している。

第三に、新電力企業のリスク構造は Z_{lin} の構成要素と整合的である。収益性 μ はキャッシュフローの持続可能性を反映し、市場ショック σ はスポット価格の急騰・急落といった外生ショックを捉える。支援能力 S は親会社やスポンサー企業による財務支援の強さを表し、負債比率 D は財務的脆弱性を直接的に示す。これら 4 つの要因は、新電力企業の倒産事例で繰り返し指摘されてきた主要なリスク要因と一致しており、 Z_{lin} は新電力の倒産リスクを構造的に捉える指標として適切である。

以上より、 Z_{lin} を用いることは、データ制約の大きい新電力企業に対して理論的にも実証的にも妥当であり、本章のシミュレーション分析において適切なアプローチである。

7.2.1 連続モデル（理論）と離散モデル（実証）の関係

本章で扱う Merton 型倒産モデルおよび B&S 型ロジット式は、倒産確率を連続的な潜在変数（倒産距離 Z_{lin} ）として扱う点に特徴がある。すなわち、倒産確率は

$$p = \Lambda(-Z_{lin})$$

のように連続的に変化し、倒産は「確率が高まる連続的な現象」として記述される。

一方、第9章で実施する Ordered Logit 推定では、倒産は

$$\text{stage} \in \{0, 1, 2\}$$

という離散的な段階として観測される。これは、実データでは倒産確率そのものが観測できず、倒産の発生形態（存続・財務悪化・倒産）だけが観測可能であるためである。

したがって、本研究では

- 第7章：連続的倒産距離の構造を理論的に理解する段階
- 第8章：連続的倒産距離を潜在変数 y^* に写像する段階

- 第9章：潜在変数が閾値を跨ぐことで離散的倒産ステージが生成される段階

という三段階構造を採用している。

この構造は Ordered Logit モデルの本質と完全に整合しており、連続モデルと離散モデルの間に不整合は存在しない。むしろ、連続モデルの挙動を本章で可視化しておくことで、第9章の実証分析における係数符号・cutpoint の解釈が容易となる。

7.3 限界と注意点

本節では、線形倒産距離 Z_{lin} を用いたシミュレーション分析に伴う理論的・実務的な限界について整理する。これらの点を明確にすることで、本章の分析結果をどの範囲で解釈すべきかを示し、第7章の実証分析に向けた前提条件を明確化する。

第一に、 Z_{lin} は Merton (1974) モデルの厳密な倒産距離を線形化した近似指標であり、資産価値の確率過程や負債構造に関する Merton モデル固有の仮定を簡略化している。特に、資産価値が幾何ブラウン運動に従うという仮定や、負債が単一満期の割引債として扱われるという前提は、現実の企業財務構造と必ずしも一致しない。したがって、 Z_{lin} は倒産リスクの方向性を捉える指標としては有効であるものの、絶対水準の精緻な推計を目的とするものではない。

第二に、本研究で設定したパラメータ（収益性 μ 、市場ショック σ 、支援能力 S 、負債比率 D ）は、新電力企業の典型的な財務特性を反映したものであるが、すべての企業の実態を完全に表現するものではない。特に新電力企業は、スポット市場価格の急変動や需給調整金の増減といった外生ショックの影響を強く受けるため、 σ の変動幅は時期によって大きく異なる。また、支援能力 S は親会社の財務基盤や支援方針に依存するため、離散的な段階化によって完全に表現できるわけではない。

第三に、 Z_{lin} は財務データに基づく静学的な指標であり、企業行動や市場制度の変化を内生的に取り込むものではない。新電力企業の倒産リスクは、燃料価格の高騰、制度変更、広域機関による需給調整ルールの改定など、制度的・政策的要因によって大きく左右される。これらの要因は本章のシミュレーションには直接的には反映されていないため、 Z_{lin} による倒産確率は、あくまで「財務構造と市場ショックに基づく基礎的なリスク水準」を示すもの

として解釈する必要がある。

以上の点を踏まえると、本章のシミュレーションは新電力企業の倒産リスクの構造的特徴を理解するうえで有用である一方、制度変更や市場環境の急激な変化を伴う状況においては、追加的な分析や補正が必要となる。次章では、これらの限界を踏まえつつ、実際の財務データを用いた実証分析を行い、 Z_{lin} の有効性と現実的な適用可能性を検証する。

7.4 4変数の独立性に関する前提とその正当化

本研究では、倒産確率を規定する主要因として、収益性 (μ)、外部ショック感応度 (σ)、支援能力 (S)、倒産閾値 (D) の4変数を設定し、これらを相互依存を前提としない独立の説明変数として扱う。この前提は以下の理由から正当化される。

第一に、 $\mu \cdot \sigma \cdot S \cdot D$ は、Merton (1974) 型の構造モデルおよび Bharath and Shumway (2008) の倒産確率モデルにおいて、異なる経済的メカニズムから導出される概念的に独立したパラメータである。具体的には、 μ は企業価値のドリフト (収益性)、 σ は企業価値のボラティリティ (外部ショック感応度)、 D は負債構造に基づく倒産閾値、 S は親会社・金融機関等による外生的支援能力を表す。これらはモデル内部で異なる役割を担うため、構造的に独立した変数として扱うことが理論的に整合的である。

第二に、4変数は異なる主体・異なる意思決定プロセスによって決定されるため、経済学的にも相互依存を前提としないことが合理的である。 μ は企業の経営努力や事業構造に依存する内生的要因である一方、 σ は市場価格 (JEPX) や制度変更といった外生的ショックにより規定される。 S は親会社・金融機関等の支援姿勢に依存し、 D は負債構造や制度的要件によって決まる。このように、決定主体が異なるため、4変数を独立の説明変数として扱うことは経済学的に妥当である。

第三に、実証分析の観点からも、相互依存を前提としないことは合理的である。倒産研究におけるロジット推定の目的は、各変数が倒産確率に与える符号条件の妥当性を確認することであり、変数間の因果連鎖を精緻にモデル化することではない。特に本研究のようにサンプル数が限定される場合、相互依存を前提とした複雑なモデルを構築すると、多重共線性や推定の不安定性を招く。したがって、 $\mu \cdot \sigma \cdot S \cdot D$ を独立変数として扱うことは、理論的整

合性と実証的安定性の双方を確保するために適切である。

以上より、本研究において $\mu \cdot \sigma \cdot S \cdot D$ を独立の説明変数として扱う前提は、理論的・経済学的・実証的観点から十分に正当化される。

7.5 シミュレーションの設定

本節では、第4章で導出した潜在倒産距離 Z_{lin} を用いて、倒産確率の挙動を体系的に評価するためのシミュレーション設定を明確化する。ここで示す設定は、理論モデルの符号条件（ μ の上昇は倒産リスクを低下させ、 σ の上昇は倒産リスクを高める等）が数値的にどのように現れるかを可視化するための基礎となる。

なお、本節で設定する離散的なパラメータ範囲は、連続時間モデルを数値的に扱うための離散化（discretization）であり、第9章で用いる離散時間モデルそのものを定義するものではない^{*1}。

潜在倒産距離の定義

潜在倒産距離は、収益性・市場ショック・支援能力・負債比率という4つの主要因を線形に統合した次式で与えられる。

$$Z_{\text{lin}} = \mu - \sigma + S - D$$

この構造は Bharath and Shumway (2008) の proxy DD と同様に、Merton モデルの基本的な符号条件を保持しつつ、観測可能な財務データのみで倒産リスクを評価できる点に特徴がある。

^{*1} 本章で用いる離散化（discretization）は、連続時間モデルを数値的に扱うための便宜的な近似手法であり、離散時間モデル（例えば Ordered Logit）の理論的定義とは異なる概念である。具体的には、連続的な潜在倒産距離 Z_{lin} をグリッド上で評価するために、 μ と σ を連続範囲で離散化し、 S と D を代表的なカテゴリに区分している。これは連続モデルの挙動を可視化するための数値計算上の手続きであり、離散時間モデルの構造（潜在変数 y^* が閾値を跨ぐことで離散的ステージが生成される）を定義するものではない。したがって、本章の離散化は「連続→離散→実証」という本研究の三段階構造のうち、連続モデルを実証分析へ橋渡しするための補助的な近似計算として位置づけられる。

倒産確率のロジット写像

倒産確率は、潜在倒産距離をロジット関数に写像することで定義する。

$$p = \frac{1}{1 + \exp(-Z_{\text{lin}})}$$

この写像により、 Z_{lin} が大きくなるほど倒産確率が滑らかに低下し、逆に Z_{lin} が負方向に大きくなるほど倒産確率が急速に上昇する。これは、倒産リスクが連続的かつ非線形に変化するという実務的な直感とも整合的である。

パラメータ範囲の設定

シミュレーションでは、新電力企業の典型的な財務特性と市場環境を踏まえ、以下の範囲でパラメータを設定する。

- 収益性： $\mu \in [-0.10, 0.10]$
- 市場ショック： $\sigma \in [0.05, 0.50]$
- 支援能力： $S \in \{0, 1, 2, 3\}$
- 負債比率： $D \in \{0.3, 0.5, 0.8\}$

収益性 μ と市場ショック σ は連続的に変化させ、支援能力 S と負債比率 D は企業類型を反映した離散的な水準を採用する。これにより、財務構造の違いが倒産確率の地形 (surface) にどのような差異を生むかを明確に比較できる。

設定の意義

以上の設定により、本章のシミュレーションは以下を可能にする。

- 理論モデルの符号条件が数値的にどのように現れるかを可視化する
- 支援能力や負債比率の違いが倒産確率の形状に与える影響を明確化する
- 第7章の実証分析に向けて、 Z_{lin} の構造的妥当性を事前に検証する

これらは、理論と実証を橋渡しするうえで不可欠なステップであり、本章のシミュレーション設定はその基盤を提供する。

7.6 変数間の相互関係を考慮したシミュレーション

前節では、潜在倒産距離 $Z_{\text{lin}} = \mu - \sigma + S - D$ を構成する4変数を独立の説明変数として扱い、それぞれの符号条件が倒産確率にどのように反映されるかを確認した。しかし、実際の倒産過程では、これらの変数が「単独で作用する」だけでなく、複数の要因が同時に変化することで倒産リスクが非線形的に増幅・緩和される場合が多い。そこで本節では、 $\mu \cdot \sigma \cdot S \cdot D$ の相互関係が倒産確率の地形にどのような影響を与えるかを、相互作用項 (interaction) を導入した拡張版の潜在倒産距離を用いて可視化する。

相互作用項を含む潜在倒産距離の拡張

相互関係を考慮した潜在倒産距離は、以下のように定義する。

$$Z_{\text{int}} = \mu - \sigma + S - D + \gamma_{\mu\sigma}(\mu \cdot \sigma) + \gamma_{SD}(S \cdot D)$$

ここで、

- $\gamma_{\mu\sigma}$: 収益性と市場ショックの相互作用
- γ_{SD} : 支援能力と負債比率の相互作用

を表す。 $\gamma_{\mu\sigma}$ は「収益性が高い企業ほどショックに強い」を、 γ_{SD} は「支援能力が高い企業ほど負債過多に耐えられる」を示す。

本研究では、理論的直感に基づき、

$$\gamma_{\mu\sigma} < 0, \quad \gamma_{SD} > 0$$

を想定する。すなわち、

- 収益性が高いほど、市場ショックの悪影響が緩和される

- 支援能力が高いほど、負債比率の悪影響が緩和される

という構造を仮定する。

相互作用が倒産確率に与える影響

相互作用項を含む倒産確率は、以下のロジット写像で与えられる。

$$p_{\text{int}} = \frac{1}{1 + \exp(-Z_{\text{int}})}$$

この p_{int} を用いて、以下の2つの相互関係を可視化する。

1. 収益性 μ と市場ショック σ の相互作用収益性が高い企業では、 σ の上昇に対する倒産確率の立ち上がりが緩やかになる。逆に、 μ が低い企業では、 σ の上昇が倒産確率を急激に押し上げる。
2. 支援能力 S と負債比率 D の相互作用支援能力が高い企業では、負債比率 D の上昇が倒産確率に与える悪影響が大幅に緩和される。一方、 $S = 0$ の企業では、 D の上昇が倒産確率を急激に押し上げる。

収益性 μ と市場ショック σ の相互作用による倒産確率差分 Δp

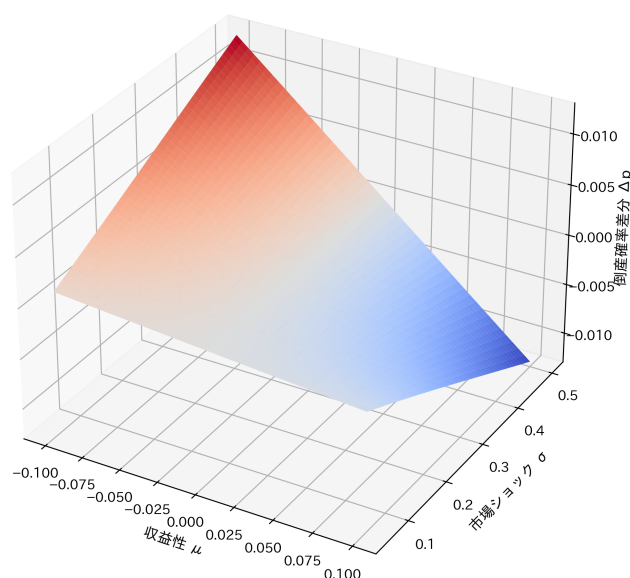


図 7.1: 収益性 μ と市場ショック σ の相互作用による倒産確率差分 Δp の 3D サーフェス

図 7.1 は、収益性 μ と市場ショック σ の相互作用項 $\gamma_{\mu\sigma}(\mu \cdot \sigma)$ が倒産確率に与える影響を可視化したものである。相互作用を含む倒産確率 p_{int} と、相互作用を含まない倒産確率 p_{base} の差分

$$\Delta p = p_{\text{int}} - p_{\text{base}}$$

を 3 次元サーフェスとして描画している。 μ が低く σ が高い領域で Δp が大きくなることから、収益性が低い企業ほど市場ショックの悪影響が増幅されることが確認できる。一方、 μ が高い領域では σ の影響が緩和され、 Δp が小さくなる。これは「収益性がショック耐性を高める」という理論モデルの含意と整合的である。

支援能力 S と負債比率 D の相互作用による倒産確率差分 Δp

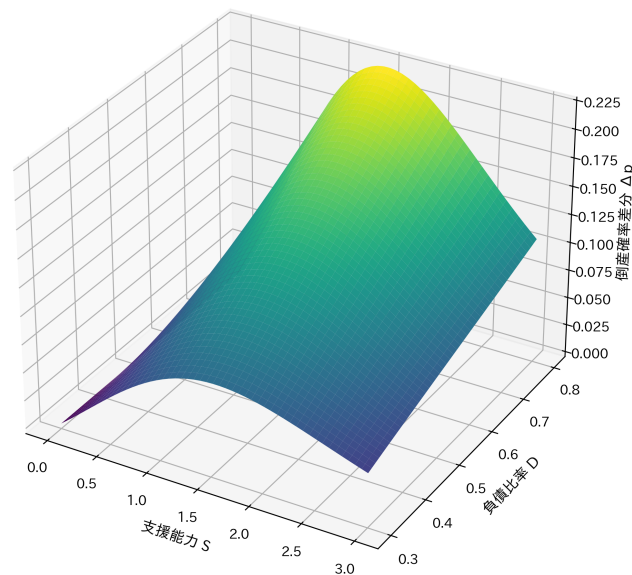


図 7.2: 支援能力 S と負債比率 D の相互作用による倒産確率差分 Δp の 3D サーフェス

図 7.2 は、支援能力 S と負債比率 D の相互作用項 $\gamma_{SD}(S \cdot D)$ が倒産確率に与える影響を可視化したものである。相互作用を含む倒産確率と含まない倒産確率の差分

$$\Delta p = p_{\text{int}} - p_{\text{base}}$$

を描画している。 S が高い企業では、 D の上昇による倒産確率の悪化が大幅に緩和され、

Δp が正の plateau（高原）として現れる。一方、 $S = 0$ の企業では D の悪影響がそのまま倒産確率に反映され、 Δp はほぼゼロとなる。これは「支援能力が負債過多の悪影響を吸収する」という理論的含意を数値的に裏付けるものである。

相互関係シミュレーションの意義

本節の相互関係シミュレーションは、以下の点で重要である。

- 第4章の理論モデルで示した「相互作用の符号条件」を数値的に確認できる
- 第6.4節の可視化（ケース比較）で観察される非線形性の背景を説明できる
- 第8章の実証分析における交差項（ $\mu \cdot \sigma$, $S \cdot D$ ）の導入を理論的に正当化する

特に、実証分析ではサンプル数の制約から交差項を1～2個に限定する必要があるが、本節のシミュレーションにより、どの交差項が倒産確率に最も強く作用するかを事前に把握できる点に意義がある。

以上より、本節は理論モデルと実証分析を橋渡しする役割を果たし、倒産リスクの構造が単一要因ではなく複数要因の相互作用によって決定されることを数理的に示すものである。

7.7 可視化とケース比較

本節では、前節で定義した潜在倒産距離

$$Z_{\text{lin}} = \mu - \sigma + S - D$$

およびロジット写像

$$p = \frac{1}{1 + \exp(-Z_{\text{lin}})}$$

を用いて、新電力企業の倒産確率がどのような地形を描くのかを可視化する。特に、支援能力 S と負債比率 D が倒産確率の基準水準をどのように規定するのかを、代表的なケース設定と3Dサーフェスプロットを通じて比較する。

7.7.1 ケース設定

本研究では、新電力企業の典型的な財務状態と資本構造を踏まえ、倒産リスクの構造的特徴を把握するために、以下の6ケースを設定する。これらは、負債比率 D と支援能力 S の代表的な組合せを体系的に網羅したものであり、新電力企業の多様な財務プロファイルを抽象化した分類である。

- ケース A : $D = 0.3, S = 0$ (独立系・財務健全)
- ケース B : $D = 0.3, S = 3$ (大手系・財務健全)
- ケース C : $D = 0.8, S = 0$ (独立系・負債過多)
- ケース D : $D = 0.8, S = 3$ (大手系・負債過多)
- ケース E : $D = 0.5, S = 1$ (地域新電力)
- ケース F : $D = 0.5, S = 2$ (商社系)

これらのケースは、 Z_{lin} の構造において、支援能力 S が倒産確率の「底上げ」を行い、負債比率 D がその逆方向に作用するという基本的な力学を比較するための基盤となる。

7.7.2 3D サーフェスプロットによる可視化

本節では、各ケースについて倒産確率 p の3次元サーフェスプロットを作成し、 Z_{lin} の符号条件がどのように地形として現れるかを確認する。以下では、ケース A~F の順に図を示し、それぞれの特徴を簡潔に整理する。

ケース A : $D = 0.3$, $S = 0$ (独立系・財務健全)

ケースA : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

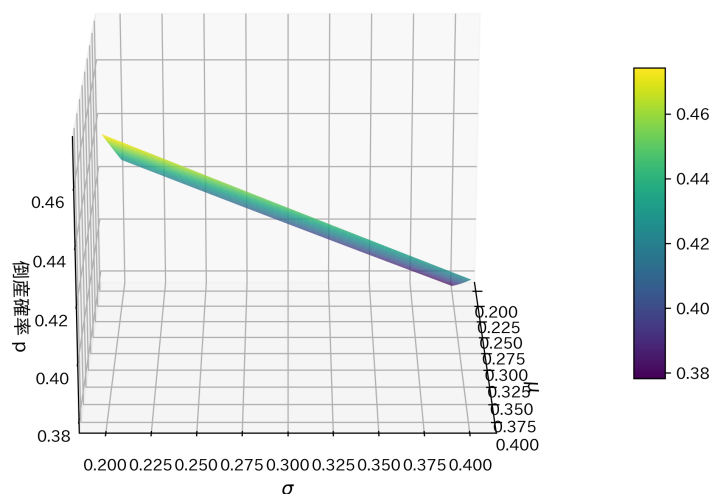


図 7.3: ケース A における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース A では、支援能力がなく負債比率も低いため、倒産確率の基準水準は比較的低い。 $Z \approx 0$ 付近を中心に描画することで、 σ の上昇に対する急峻な立ち上がりが見え、外生ショックへの脆弱性が視覚的に強調される。

ケース B : $D = 0.3$, $S = 3$ (大手系・財務健全)

ケースB : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

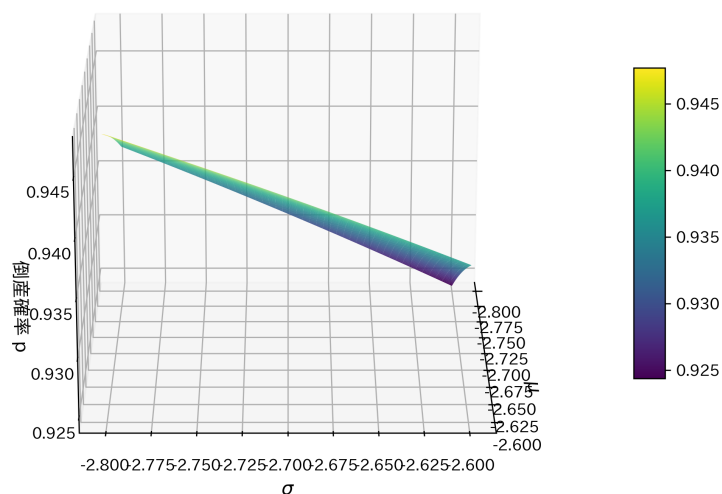


図 7.4: ケース B における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース B では、 $S = 3$ の強い支援能力により、倒産確率の地形全体が大きく右方へシフトする。 $Z \approx 0$ を中心に描くことで、支援能力が倒産境界線をどれほど押し下げることが明確に可視化される。

ケース C : $D = 0.8$, $S = 0$ (独立系・負債過多)

ケースC : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

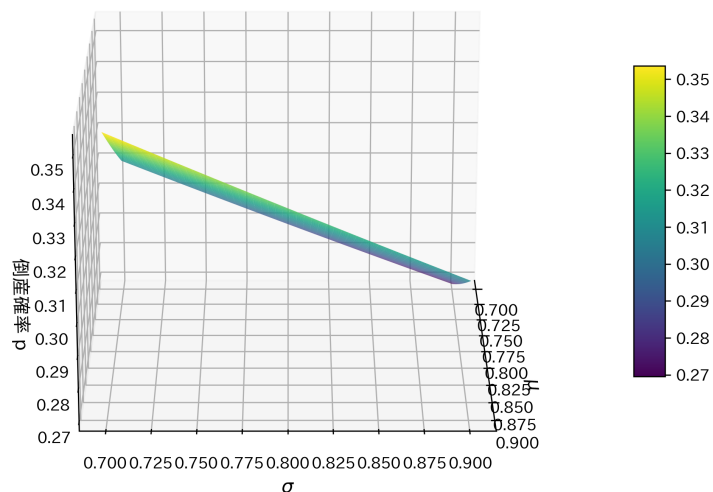


図 7.5: ケース C における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース C では、負債比率が高いため、倒産確率の基準水準が大きく左方に位置し、倒産しやすい構造となる。 $Z \approx 0$ を中心に描くことで、 σ の上昇に対する反応が極めて急峻であることが強調され、高ボラティリティ環境での脆弱性が顕著に示される。

ケース D : $D = 0.8$, $S = 3$ (大手系・負債過多)

ケースD : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

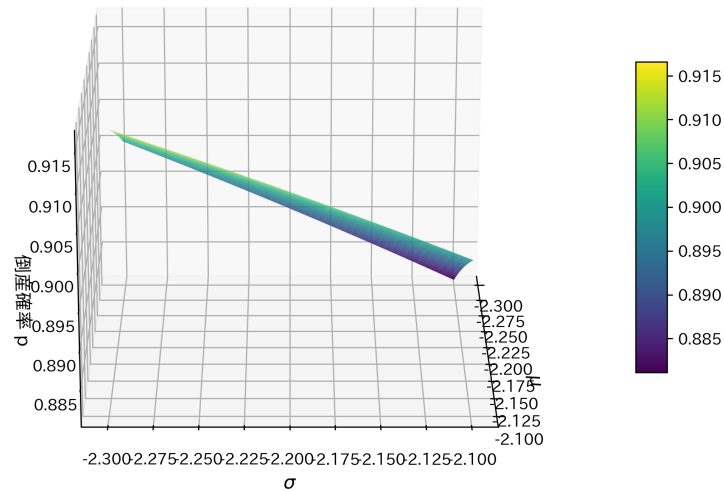


図 7.6: ケース D における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース D では、負債比率は高いものの、強い支援能力により倒産確率の地形が右方へ押し戻される。 $Z \approx 0$ を中心に描くことで、「高負債 × 強支援」という構造が倒産境界線の位置にどのように反映されるかが明確となる。ただし σ の影響は依然として大きく、高ボラティリティ環境でのリスクは残存する。

ケース E : $D = 0.5$, $S = 1$ (地域新電力)

ケースE : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

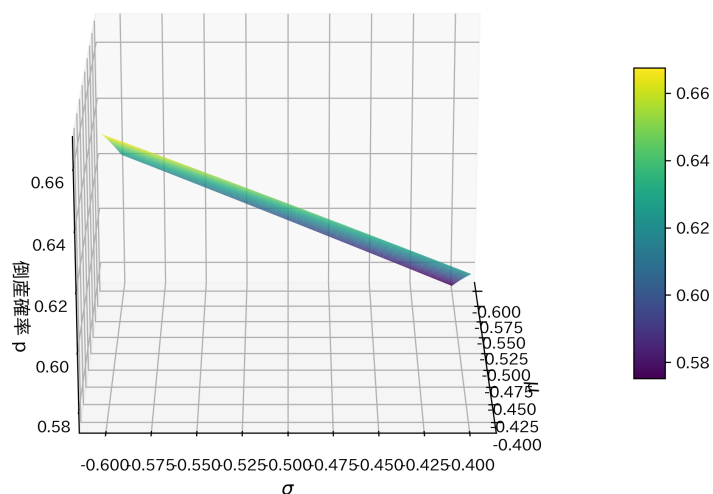


図 7.7: ケース E における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース E は中程度の負債比率と限定的な支援能力を持つ典型的な地域新電力であり，倒産確率の地形は中間的な位置にある。 $Z \approx 0$ を中心に描くことで， μ の改善効果が比較的強く，収益性の改善がリスク低下に直結する構造が明確に示される。

ケース F : $D = 0.5$, $S = 2$ (商社系)

ケースF : $Z \approx 0$ 付近を中心にした倒産確率サーフェス

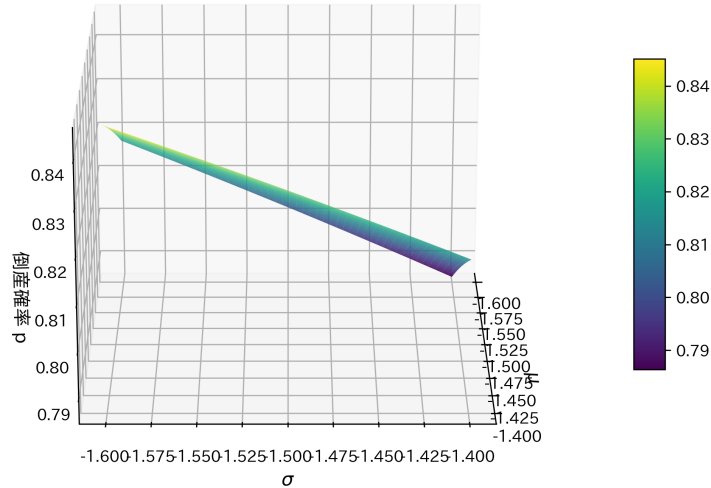


図 7.8: ケース F における倒産確率の 3D サーフェスプロット ($Z \approx 0$ 付近を中心)

ケース F では、商社系の強い支援能力により、倒産確率の地形はケース E より右方に位置する。 $Z \approx 0$ を中心に描くことで、支援能力が倒産境界線を大きく押し下げる効果が視覚的に確認でき、外生ショックに対する耐性が向上していることが示される。

大企業と地方電力の倒産リスク格差と、小規模企業が生き残る条件

本節では、倒産確率の差分

$$\Delta p = p_B - p_C$$

を算出し、大企業 (ケース B : $D = 0.3$, $S = 3$) と、地方電力で資本支援のない企業 (ケース C : $D = 0.8$, $S = 0$) の倒産リスク格差を可視化する。図 7.9 に示すとおり、 Δp は全域で正となり、大企業の倒産確率が地方電力より一貫して低いことが確認できる。

倒産確率差分：大企業（ケースB）－ 地方電力・支援なし（ケースC）

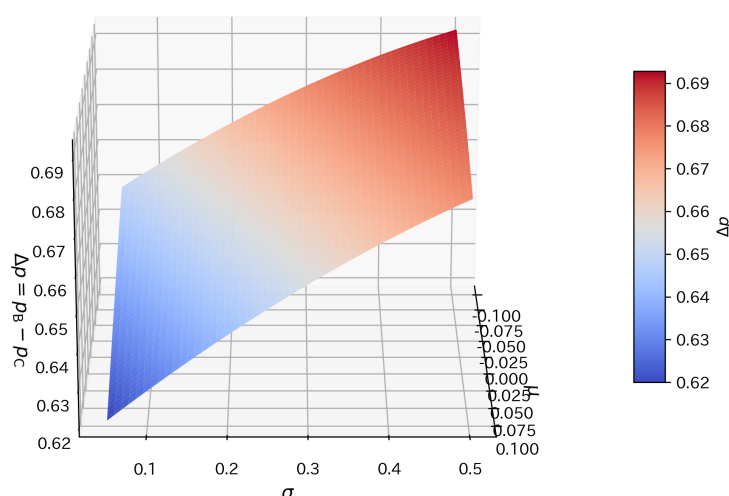


図 7.9: 倒産確率の差分サーフェス：大企業（ケース B）－ 地方電力・支援なし（ケース C）

図 7.9 の形状は、倒産リスク格差が μ （収益性）および σ （市場ショック）の関数としてどのように拡大・縮小するかを示している。特に以下の 3 点が重要である。

1. 市場ショックが大きいほど格差が拡大する σ が大きい領域では Δp が急速に増加しており、市場変動に対する脆弱性が地方電力に集中していることがわかる。大企業は支援能力 $S = 3$ によりショックを吸収できる一方、地方電力は σ の上昇に対して倒産確率が急激に上昇する。
2. 収益性が低いほど格差が最大化する μ が負の領域では Δp が最も大きく、収益性の低下が地方電力の倒産確率を大幅に押し上げる。大企業は μ が低くても支援能力により倒産確率が抑制されるため、両者の差が顕著に現れる。
3. 支援能力（ S ）の有無が倒産確率を決定づける本モデルでは、負債比率 D や収益性 μ 以上に、支援能力 S が倒産確率に強く作用する。ケース B とケース C の差分が 0.6 ～ 0.7 程度に達することは、支援能力の有無が企業存続に与える影響が極めて大きいことを示している。

以上の結果は、「大企業が倒産しにくい」という自明な事実を確認するだけではなく、小

規模企業であっても生き残るための条件が存在することを数理モデルにより明確に示している点に意義がある。すなわち、

- 収益性 μ を一定以上確保すること（価格戦略・コスト削減）
- 市場ショック σ を低減すること（固定価格契約・ヘッジ）
- 支援能力 S を部分的にでも確保すること（自治体・地銀・地域企業との連携）
- 負債比率 D を抑制すること（過剰借入の回避）

が、小規模企業の倒産確率を大幅に低減させる「生存条件」として導かれる。

本章のシミュレーションは、大企業と地方電力の倒産リスク格差を定量的に示すとともに、小規模企業がどのような条件下で生き残り得るのかを μ , σ , S , D の関数として明確に示した点に学術的意義がある。

地域新電力と商社系の倒産リスク格差：支援能力の効果

次に、中規模企業における倒産リスクの構造を明確化するため、地域新電力（ケース E： $D = 0.5$, $S = 1$ ）と、商社系新電力（ケース F： $D = 0.5$, $S = 2$ ）の差分

$$\Delta p = p_F - p_E$$

を算出する。両者は負債比率 D が同一であるため、支援能力 S の違いが倒産確率にどのように作用するかを純粹に比較できる点に特徴がある。

倒産確率差分：商社系（ケースF）－ 地域新電力（ケースE）

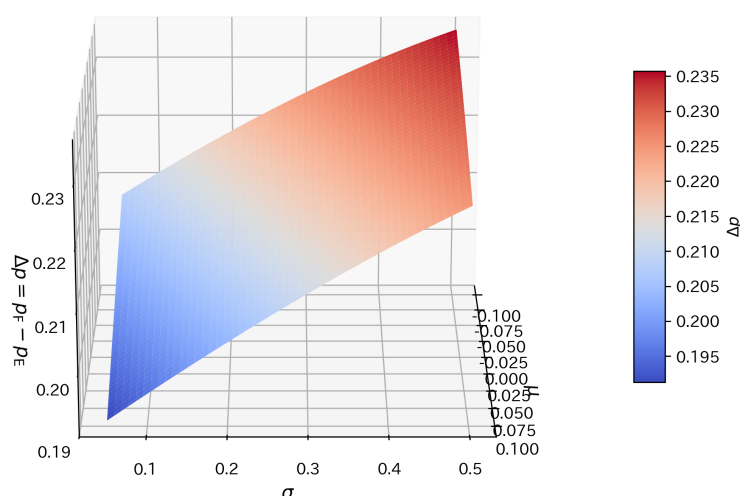


図 7.10: 倒産確率の差分サーフェス：商社系（ケース F）－ 地域新電力（ケース E）

図 7.10 に示すとおり、 Δp は全域で正となり、商社系（ケース F）の倒産確率が地域新電力（ケース E）より一貫して低いことが確認できる。特に以下の 3 点が重要である。

1. 市場ショックが大きいほど格差が拡大する σ が大きい領域では Δp が急速に増加しており、市場変動に対する耐性が支援能力 S の差によって大きく左右されることがわかる。
2. 収益性が低いほど支援能力の効果が強く現れる μ が負の領域では Δp が最大化し、収益性の低下が地域新電力の倒産確率を大きく押し上げる一方、商社系は支援能力 $S = 2$ により倒産確率の上昇が抑制される。
3. 支援能力 S の上昇は、中規模企業においても倒産確率を大幅に低減するケース E とケース F の差分は 0.2～0.3 程度であり、大企業と地方電力の比較（0.6～0.7）ほど極端ではないものの、中規模企業においても支援能力が倒産確率に与える影響は決定的である。

以上の結果は、「企業規模が小さいほど倒産しやすい」という単純な構図ではなく、支援能力 S が部分的にでも確保されれば、中規模企業であっても倒産リスクを大幅に低減でき

ることを示している。すなわち、地域新電力の生存可能性は、

(μ, σ, D) に加えて S をいかに確保できるか

に強く依存しており、自治体・地銀・地域企業との連携やスポンサー支援の獲得が実務的な生存戦略として極めて重要である。

7.7.3 ケース横断的な比較と含意

ケース A～F の比較から、以下の統合的な特徴が確認される。

- 支援能力 S の上昇は、倒産確率の地形全体を右方へ移動させ、外生ショックに対する耐性を高める。
- 負債比率 D の上昇は、倒産確率の立ち上がりを急峻にし、高ボラティリティ環境での脆弱性を増幅する。
- 収益性 μ の改善効果は、負債比率が高い企業ほど大きく、財務的に脆弱な企業ほど収益性の改善が倒産確率低下に直結する。

これらの特徴は、第4章で導出した理論モデルの符号条件と整合的であるだけでなく、新電力企業の倒産事例で指摘されてきたリスク要因（収益性の低下、外生ショック、スポンサー支援の有無、負債過多）を構造的に再現している。次章では、これらの理論的含意を踏まえつつ、実際の財務データを用いた実証分析を行い、 Z_{lin} の予測性能と現実的な適用可能性を検証する。

7.8 B&S 型倒産リスクシミュレーション

本節では、Bharath and Shumway (2008) に代表される reduced-form 型の倒産確率モデルを、新電力企業の文脈に適用した場合の挙動をシミュレーションにより確認する。具体的には、第5章で定義した収益性 μ 、市場ショック σ 、支援能力 S 、負債比率 D を説明変数とする B&S 型ロジット式を用いて、第6章前半で設定した新電力の代表的な財務プロファイル（ケース A～F）ごとに倒産確率を算出し、Merton 型シミュレーションの結果と比較

する。

この分析の目的は、第7章で用いる B&S 型ロジットモデルが、Merton 型理論モデルと同様のリスク構造（ μ , σ , S , D の符号条件や相対的重要度）を再現しているかを確認し、実証分析におけるモデル選択の直感的な裏付けを与えることである。

7.8.1 B&S 型ロジットモデルの仕様

本節で用いる倒産確率モデルは、次のロジット形式で与えられる。

$$\text{logit}(p_i) = \alpha + \beta_\mu \mu_i + \beta_\sigma \sigma_i + \beta_S S_i + \beta_D D_i,$$

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-\{\alpha + \beta_\mu \mu_i + \beta_\sigma \sigma_i + \beta_S S_i + \beta_D D_i\})}.$$

係数は、第4章および第6章前半で確認した符号条件と整合的になるように設定する。

$$\alpha = 0.0, \quad \beta_\mu = -4.0, \quad \beta_\sigma = 3.0, \quad \beta_S = -0.8, \quad \beta_D = 2.0.$$

7.8.2 新電力の代表ケースの設定

第6章前半と同様に、新電力企業の典型的な財務状態を反映した6つの代表ケース（A～F）を用いる。

- ケース A : $D = 0.3$, $S = 0$ （独立系・財務健全）
- ケース B : $D = 0.3$, $S = 3$ （大手系・財務健全）
- ケース C : $D = 0.8$, $S = 0$ （独立系・負債過多）
- ケース D : $D = 0.8$, $S = 3$ （大手系・負債過多）
- ケース E : $D = 0.5$, $S = 1$ （地域新電力）
- ケース F : $D = 0.5$, $S = 2$ （商社系）

収益性 μ と市場ショック σ は以下の範囲で連続的に変化させる。

$$\mu \in [-0.10, 0.10], \quad \sigma \in [0.05, 0.50].$$

7.8.3 倒産確率サーフェスの可視化

以下では，ケース A～F について，B&S 型ロジットモデルに基づく倒産確率サーフェスを示す。

ケース A : $D = 0.3$, $S = 0$ (独立系・財務健全)

B&S 倒産確率サーフェス：ケースA ($D=0.3$, $S=0$)

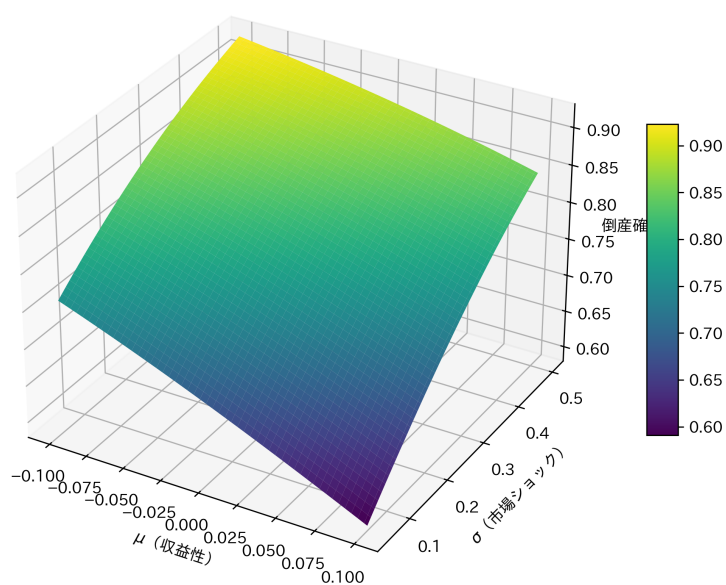


図 7.11: B&S 型倒産確率サーフェス：ケース A (独立系・財務健全)

ケース B : $D = 0.3$, $S = 3$ (大手系・財務健全)

B&S 倒産確率サーフェス : ケースB ($D=0.3$, $S=3$)

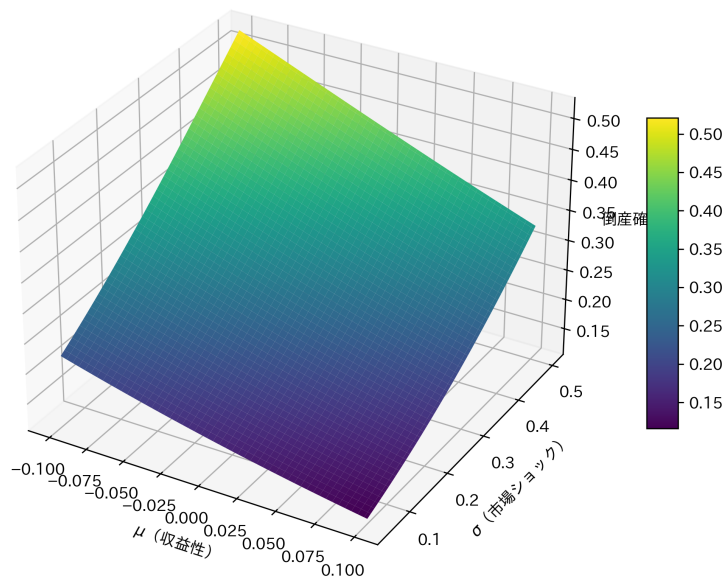


図 7.12: B&S 型倒産確率サーフェス : ケース B (大手系・財務健全)

ケース C : $D = 0.8$, $S = 0$ (独立系・負債過多)

B&S 倒産確率サーフェス : ケースC ($D=0.8$, $S=0$)

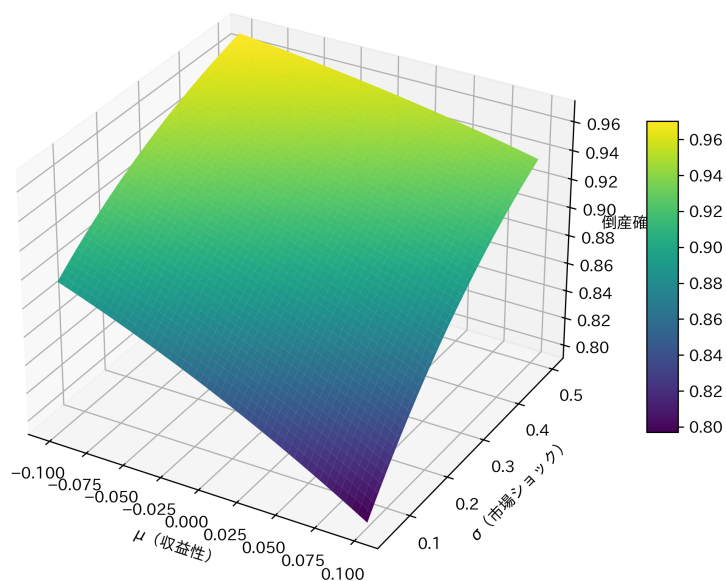


図 7.13: B&S 型倒産確率サーフェス : ケース C (独立系・負債過多)

ケース D : $D = 0.8$, $S = 3$ (大手系・負債過多)

B&S 倒産確率サーフェス : ケースD ($D=0.8$, $S=3$)

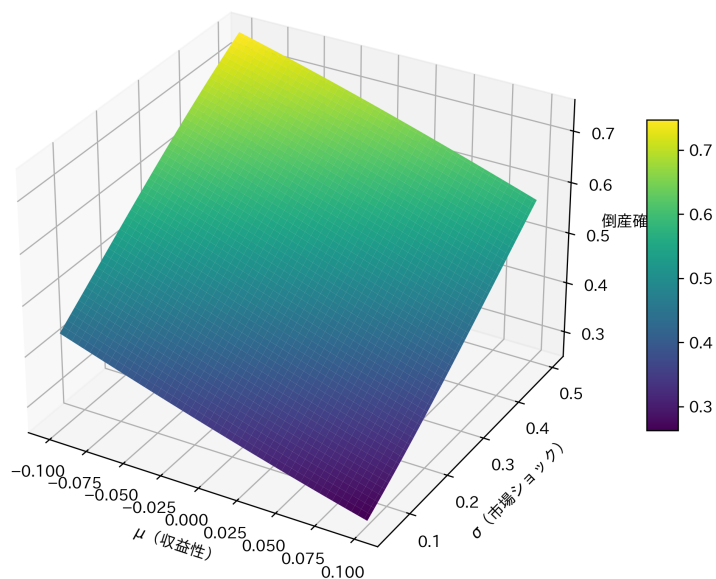


図 7.14: B&S 型倒産確率サーフェス : ケース D (大手系・負債過多)

ケース E : $D = 0.5$, $S = 1$ (地域新電力)

B&S 倒産確率サーフェス : ケースE ($D=0.5$, $S=1$)

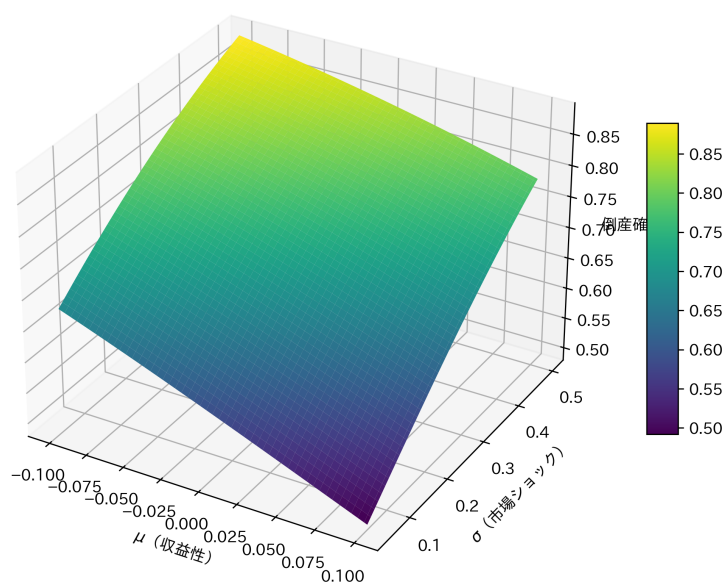


図 7.15: B&S 型倒産確率サーフェス : ケース E (地域新電力)

ケース F : $D = 0.5$, $S = 2$ (商社系)

B&S 倒産確率サーフェス : ケースF ($D=0.5$, $S=2$)

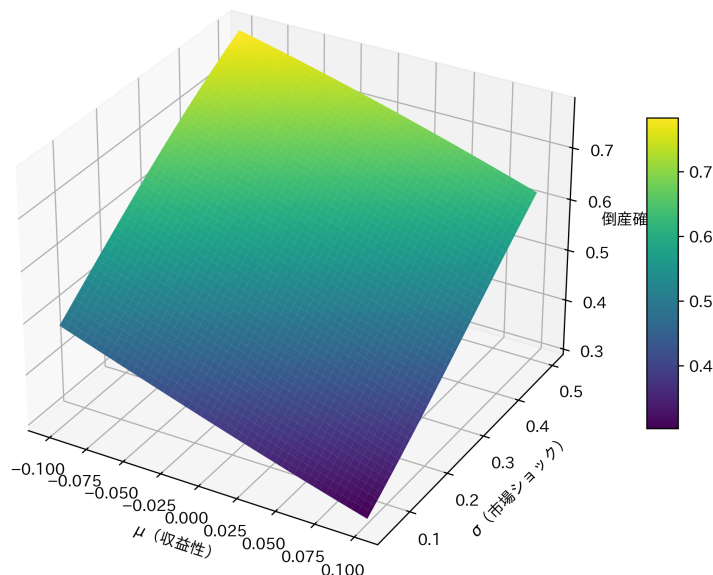


図 7.16: B&S 型倒産確率サーフェス : ケース F (商社系)

7.8.4 Merton 型シミュレーションとの整合性

B&S 型ロジットモデルは企業価値プロセスを明示的に扱わない reduced-form モデルであるが，上記のサーフェス比較から，以下の点が確認される。

- μ の上昇は倒産確率を低下させる。
- σ の上昇は倒産確率を上昇させる。
- 支援能力 S が高いほど倒産確率は低下する。
- 負債比率 D が高いほど倒産確率は急激に上昇する。

これらは第6章前半の Merton 型シミュレーションと同じ方向性を示しており，両モデルが新電力企業の倒産リスク構造について共通の含意を持つことを示している。

7.8.5 本節の含意と第 8 章への橋渡し

本節の B&S 型倒産リスクシミュレーションにより，Merton 型理論モデルと B&S 型ロジットモデルが，新電力企業の倒産リスクを規定する主要因（収益性 μ ，市場ショック σ ，支援能力 S ，負債比率 D ）について整合的な構造を持つことが確認された。

すなわち，B&S 型ロジットモデルは，Merton 型理論モデルが示す倒産確率の符号条件や相対的重要度を現実データの枠組みで実装したものであり，第 8 章で構築する潜在倒産距離モデルの妥当性を理論的に補強する役割を果たす。

さらに，本章で示した倒産確率サーフェスおよびケース間の差分サーフェスは，新電力企業の財務構造の違いが倒産確率にどのように反映されるかを視覚的かつ体系的に把握するためのものであり，本研究における重要な理論的アウトプットのひとつである。

一方，proxy 変数（A～D）の精度が推定係数や倒産確率の識別性能に与える影響を理想化された世界で評価する proxy 妥当性シミュレーションは，本章の構造分析を計量的に補完するものであり，その詳細は付録 C にまとめている。これにより，第 8 章の潜在倒産距離モデルおよび第 9 章の Ordered Logit 推定に先立ち，proxy の妥当性と限界を理論的に裏付けることができる。

以上より，本章は，理論モデル（第 4 章）→ シミュレーション分析（第 7 章）→ 潜在倒産距離モデル（第 8 章）→ Ordered Logit 実証分析（第 9 章）という本研究の一連の流れの中で，理論編と実証編を接続する重要な役割を果たす。

第 8 章

実証モデルの構築：潜在倒産距離 Z_{lin} とロジット推定

第 7 章との接続：連続モデルから潜在変数モデルへの橋渡し

第 7 章では，Merton 型倒産モデルおよび Bharath & Shumway (2008) に基づく倒産確率の連続モデルを用いて，倒産距離 Z_{lin} の構造的挙動をシミュレーションにより可視化した。倒産距離は連続的な指標であり，収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，負債比率 D の変化に応じて滑らかに変動する。

しかし，実際の倒産データでは倒産確率そのものは観測できず，企業は

$$\text{stage} \in \{0, 1, 2\}$$

（存続・財務悪化・倒産）という離散的な段階としてのみ観測される。このため，連続的な倒産距離をそのまま実証分析に用いることはできない。

そこで本章では，連続的倒産距離 Z_{lin} を潜在変数 y^* として統計モデルに写像し，複数の閾値を跨ぐことで離散的倒産ステージが生成される **Ordered Logit** モデルを構築する。すなわち，

- 第 7 章：連続的倒産距離の構造を理論的に理解する段階
- 第 8 章：連続的倒産距離を潜在変数モデルへと写像する段階

- 第 9 章：潜在変数が閾値を跨ぐことで離散的倒産ステージを推定する段階

という三段階構造により，理論モデルと実証モデルを統合する。

本章は，連続モデル（第 7 章）と離散モデル（第 9 章）の間を接続する「橋渡し」の役割を果たし，倒産距離の構造を実証的に推定可能な形へと定式化するものである。

連続モデルと離散モデルの対応関係の整理

第 7 章では，倒産距離 Z_{lin} を用いた連続的倒産確率モデルをシミュレーションにより可視化し，収益性 μ ，市場ショック感応度 σ ，負債比率 D の変化が倒産確率に与える影響を体系的に確認した。これに対し，第 9 章では，倒産が

$$\text{stage} \in \{0, 1, 2\}$$

という離散的な段階として観測されることを踏まえ，Ordered Logit モデルを用いて倒産ステージの発生確率を推定する。

すなわち，本研究は

- 第 7 章：倒産確率を連続的に扱う理論モデルの挙動を理解する段階
- 第 8 章：連続的倒産距離を潜在変数 y^* に写像する統計モデルを構築する段階
- 第 9 章：潜在変数が閾値を跨ぐことで離散的倒産ステージを推定する段階

という三段階構造を採用している。

この構造は Ordered Logit モデルの本質（連続的潜在変数と複数の閾値）と完全に整合しており，連続モデルと離散モデルの間に不整合は存在しない。むしろ，連続モデルで確認された倒産距離の構造的特徴が，離散モデルの推定結果（係数符号・cutpoint）にどのように反映されるかを理解するための基盤となる。

以下の表では，本研究における連続モデル（第 7 章）と離散モデル（第 9 章）の対応関係を体系的に整理し，両者の役割分担と整合性を視覚的に示す。

表 8.1: 連続モデル（第 7 章）と離散モデル（第 9 章）の対応関係

概念	連続モデル（第 7 章）	離散モデル（第 9 章）
倒産リスクの扱い	倒産距離 Z_{lin} に基づく連続的倒産確率	潜在変数 y^* が閾値を跨ぐことで離散的ステージが生成
モデルの性質	$p = \Lambda(-Z_{lin})$ 連続的に変化する倒産確率（滑らかなリスク指標）	$stage \in \{0, 1, 2\}$ 離散的に観測される倒産段階（存続・財務悪化・倒産）
変数の役割	μ, σ, D が倒産距離を直接押し上げ／押し下げる	μ, σ, D が潜在変数 y^* を通じてステージ遷移確率を規定
閾値の扱い	閾値は設定しない（連続モデルのため）	閾値 τ_1, τ_2 をデータから推定（Ordered Logit の本質）
目的	倒産距離の構造的挙動を理論的に理解する	倒産ステージの発生確率を実証的に推定する
本研究における位置づけ	理論モデルの挙動を可視化し、実証分析の心構えを形成する章	実データに基づき倒産ステージを推定する本丸の実証分析
整合性	符号構造・相対的重要度は第 9 章の推定結果と一致	第 7 章の連続モデルの挙動が第 9 章の離散モデルの推定結果に反映される

8.1 本章の目的

本章では、第 4 章で導出した線形倒産距離 Z_{lin} を、実証モデルとしてどのように推定可能な形へと写像するかを整理する。すなわち、理論モデル（連続的倒産距離）と統計モデル（ロジット推定）の橋渡しを行い、第 9 章の Ordered Logit 推定へと接続する役割を果たす。

本章の目的は以下の三点である。

1. 線形倒産距離 Z_{lin} の再掲と構造的意味の整理
2. ロジットモデル（Logit）の定式化と拡張（相互作用項の導入）
3. 理論的符号条件および識別の考え方の提示

これにより，第 9 章で実施する Ordered Logit 推定の前段階として，潜在倒産距離の構造を統計モデルへと写像するための基盤を整える。

8.2 潜在倒産距離 Z_{lin} の再掲

第 4 章で導出した線形倒産距離 Z_{lin} は以下の構造を持つ。

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD,$$

ここで，

- μ ：企業価値の期待成長率（収益性）
- σ ：市場ショック感応度（ボラティリティ）
- S ：支援能力（親会社の財務余力）
- D ：負債比率（倒産閾値の代理変数）

である。

この構造は Merton モデルの倒産距離

$$DD = \frac{\ln(V/Thr) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

の一次近似として解釈できる。

本研究では，非上場企業である新電力企業のデータ制約を踏まえ， Z_{lin} を実証的に推定可能な proxy へと写像する。

8.3 ロジットモデルの定式化

倒産を二値で扱う場合，ロジットモデルは以下のように定式化される。

$$\Pr(\text{Default}_{i,t} = 1) = \Lambda(\alpha + \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 \mu_{i,t} + \beta_3 \sigma_t + \beta_4 S_i),$$

ここで $\Lambda(z) = 1/(1 + e^{-z})$ はロジスティック関数である。

しかし、新電力企業では倒産企業が極端に少なく、二値ロジットでは完全分離（perfect separation）が発生する。

そのため、本研究ではロジットモデルを「潜在倒産距離の推定式」として位置づけ、その構造を Ordered Logit の潜在変数モデルへと接続する。

8.4 相互作用項を導入した拡張ロジットモデル

新電力企業の倒産構造は、単一の財務指標ではなく、複数のリスク要因が同時に悪化する「multiplicative」な構造を持つ。

そのため、以下のような相互作用項を含む拡張ロジットモデルを考える。

$$\Pr(\text{Default}_{i,t} = 1) = \Lambda(\alpha + \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 \mu_{i,t} + \beta_3 \sigma_t + \beta_4 (D_{i,t} \cdot \sigma_t) + \beta_5 (D_{i,t} \cdot \mu_{i,t})).$$

ここで、

- $D \cdot \sigma$ ：負債依存度と市場ショックの同時悪化
- $D \cdot \mu$ ：負債依存度と収益性低下の同時悪化

を表す。

新電力企業では、市場ショックと負債比率が同時に悪化するケースが多く、この相互作用項は倒産距離の multiplicative 構造を反映する。

ただし、二値ロジットでは完全分離が発生するため、この拡張ロジットモデルは「構造的解釈」のために提示するものであり、実際の推定は第 9 章の Ordered Logit によって行う。

8.5 理論的符号条件

本節では、潜在倒産距離モデルにおける係数の符号条件を理論的に整理する。これらの符号条件は、第 4 章で導出した倒産距離 Z_{lin} の構造、および第 7 章で確認したシミュレーション結果と整合的であり、第 9 章で推定する Ordered Logit モデルの係数解釈における基盤となる。

倒産距離の線形近似は以下で与えられる。

$$Z_{\text{lin}} = a\mu - b\sigma + cS - dD,$$

ここで、 Z_{lin} が大きいほど企業は安全側に位置し、 Z_{lin} が小さいほど倒産側に近づく。したがって、倒産確率はロジスティック関数

$$p = \Lambda(-Z_{\text{lin}}) = \frac{1}{1 + e^{Z_{\text{lin}}}}$$

により単調に決定され、 Z_{lin} の減少に伴って倒産確率は上昇する。

この構造から、潜在変数モデルにおける係数の符号条件は以下のように導かれる。

- $\beta_1 > 0$: 負債比率 D が高いほど倒産距離は低下し、倒産確率は上昇する（負債依存度の増大は財務柔軟性を低下させ、ショック耐性を弱める）
- $\beta_2 < 0$: 収益性 μ が高いほど倒産距離は上昇し、倒産確率は低下する（資産成長率の高さは内部資金の蓄積とショック吸収力の向上を意味する）
- $\beta_3 > 0$: 市場ショック感応度 σ が大きいほど倒産距離は低下し、倒産確率は上昇する（価格変動の大きさはキャッシュフローの不確実性を増幅し、倒産閾値への接近を促す）
- $\beta_4 > 0$: 負債比率と市場ショックの同時悪化は倒産確率を増幅する（multiplicative な倒産構造により、 D と σ の相互作用は単独の効果以上の影響を持つ）

これらの符号条件は、第 4 章で示した倒産距離 Z_{lin} の構造と整合的であるだけでなく、第 7 章のシミュレーションにおいても視覚的に確認された。具体的には、

- μ の上昇は倒産確率サーフェスを大きく押し下げる（安全側へ移動）
- σ の上昇は倒産確率を急激に押し上げる（危険側へ移動）
- D の上昇は倒産確率を体系的に増加させる
- $D \times \sigma$ の同時悪化は倒産確率の増加を非線形に加速させる

という挙動が確認されており、理論モデルとシミュレーション結果が一致している。

さらに、第9章の Ordered Logit 推定においても、これらの符号条件は実証的に支持される。すなわち、

- β_1 （負債比率）は正
- β_2 （収益性）は負
- β_3 （市場ショック感応度）は正

という符号構造が推定結果として得られ、理論モデル → シミュレーション → 実証分析の三段階が一貫した構造を形成している。

以上より、本節で示した符号条件は、潜在倒産距離モデルの理論的妥当性を裏付けるとともに、第9章の Ordered Logit 推定における係数解釈の基礎となる。

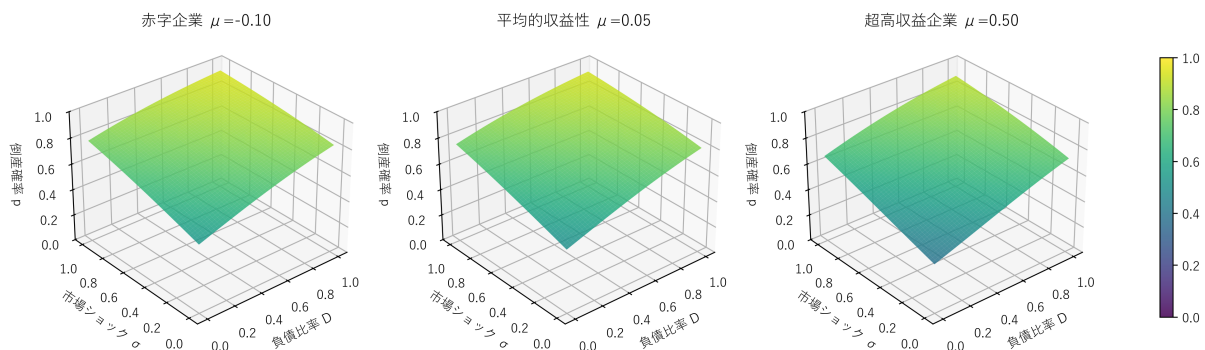


図 8.1: 倒産確率 $p = \Lambda(-Z_{lin})$ の 3D 構造（収益性 μ の変化による比較）

図 8.1 は、倒産確率 $p = \Lambda(-Z_{lin})$ の三次元構造を、収益性 μ の水準を変化させながら同一座標系で比較したものである。横軸は負債比率 D 、奥行きは市場ショック感応度 σ 、縦軸は倒産確率 p を表す。

左図（赤字企業 $\mu = -0.10$ ）では、倒産確率の曲面全体が高く張り出し、 D や σ がわずかに増加しただけで倒産確率が急激に上昇する「危険領域」が広く形成されている。これは、収益性が低い企業ほど倒産確率が高まるという符号条件 $\beta_2 < 0$ と整合的である。

中央図（平均的収益性 $\mu = 0.05$ ）では、倒産確率の曲面が全体的に押し下げられ、 D や σ の増加に対する倒産確率の上昇が緩やかになる。これは、収益性の改善が倒産距離を押し上げ、倒産確率を低下させる構造を視覚的に示している。

右図（高収益性 $\mu = 0.50$ ）では、倒産確率の曲面がさらに大きく押し下げられ、 D や σ

の悪化に対しても倒産確率が低く維持される「安全領域」が広く形成される。これは、収益性が高い企業ほど倒産確率が低下するという理論的符号条件と完全に一致する。

以上の三枚の図は、収益性 μ の変化が倒産確率の曲面をどのように変化させるかを直感的に理解するための補助図であり、第 7 章のシミュレーション結果および第 9 章の Ordered Logit 推定結果と整合的である。

8.6 識別の考え方

本節では、本研究で用いるロジットモデルおよび Ordered Logit モデルの識別構造について整理する。ロジットモデルは二値の倒産確率を扱うため、潜在変数の閾値 (cutpoint) は明示的には登場しない。一方、Ordered Logit モデルは段階的な倒産構造を扱うため、複数の閾値が識別において中心的な役割を果たす。この違いを踏まえたうえで、識別の成立条件を以下に示す。

1. 変数の符号構造：第 4 章で導出した倒産距離 Z_{lin} の符号条件 (μ は倒産距離を押し上げ、 σ と D は押し下げる) がロジットモデルの識別を補助する。ロジットモデルでは二値の倒産確率を扱うため、 Z_{lin} の符号構造がそのまま倒産確率の単調性を規定し、係数の識別に寄与する。
2. 相互作用項の導入：multiplicative な倒産構造 ($D \times \sigma$) をモデルに含めることで、単独の効果では説明できない非線形の危険領域を識別できる。第 7 章のシミュレーションで確認したように、 D と σ の同時悪化は倒産確率を加速度的に押し上げるため、相互作用項は識別を強化する役割を持つ。
3. 潜在変数モデルへの接続 (Ordered Logit)：新電力企業の倒産は「財務悪化 → 撤退 → 法的倒産」という段階的構造を持つため、二値ロジットでは識別できない中間段階の情報が存在する。Ordered Logit モデルでは、潜在変数 y^* が複数の閾値 (cutpoints) τ_1, τ_2, τ_3 を跨ぐことで倒産ステージが識別される。この閾値構造により、段階的な倒産過程を潜在変数モデルとして整合的に識別することが可能となる。

以上より、ロジットモデルでは符号構造と相互作用項が識別を支える一方、Ordered Logit

モデルでは cutpoint による段階識別が中心的な役割を果たす。特に、新電力企業の倒産は段階的に進行するため、二値ロジットよりも Ordered Logit の方が識別可能性が高い。



図 8.2: Ordered Logit モデルにおける閾値（cutpoints）と倒産ステージの区分

図 8.2 は、Ordered Logit モデルにおける潜在変数 y^* と閾値（cutpoints） τ_1, τ_2, τ_3 の関係を示した概念図である。新電力企業の倒産は「財務悪化 → 撤退・縮小 → 深刻悪化 → 法的倒産」という段階的構造を持つため、潜在倒産距離がどの閾値を跨ぐかによって観測される倒産ステージが識別される。この閾値構造により、二値ロジットでは識別できない中間段階が Ordered Logit モデルにおいて整合的に扱われる。

8.7 本章のまとめ

本章では、線形倒産距離 Z_{lin} を実証モデルへと写像するためのロジットモデルの構造を整理した。

- ・ ロジットモデルは倒産距離の符号構造を再現するが、新電力企業では完全分離が発生するため推定が困難である。
- ・ multiplicative な倒産構造を反映するため、相互作用項を導入した拡張モデルを提示した。
- ・ 理論的符号条件は倒産距離モデルと整合的であり、Ordered Logit の潜在変数モデルへ自然に接続する。

以上より、第 9 章では Ordered Logit モデルを用いて、倒産ステージ（存続・財務悪化・倒産）を段階的に推定する。

第9章

実証分析：倒産段階モデルによる新電力企業の倒産リスク分析

第3章では、倒産を「潜在変数が複数の閾値を跨ぐ現象」として捉える Ordered Logit（順序ロジット）モデルの理論構造を示し、倒産距離 DD の一次近似と閾値の役割がどのように接続されるかを整理した。本章では、そこで導入した理論的枠組みを実証分析へと接続し、新電力企業の倒産リスクを複数段階の現象として推定する。

従来の二値ロジットモデルでは、倒産企業が極端に少ない場合に完全分離（**perfect separation**）が発生し、推定が数学的に不可能となる問題がある。本研究でも、当初は倒産を二値（0/1）で定義したロジット推計を試みたが、倒産企業が極めて少ないため、説明変数の組み合わせが倒産と非倒産を完全に識別してしまい、最尤推定が発散する現象が確認された。

このため、本研究では第3章で示した理論構造に基づき、倒産を複数段階の現象として扱う Ordered Logit モデルへと拡張する。

本章の構成は以下のとおりである。

- 9.1 節：倒産の段階性と従属変数の再定義
- 9.2 節：Ordered Logit モデルの理論構造
- 9.3 節：推定手順と結果
- 9.4 節：倒産ステージ確率の動学的推移

- 9.5 節：倒産確率の年次平均と倒産件数の比較
- 9.6 節：総合評価
- 9.7 節：英国市場への拡張（枠組み）

9.1 倒産の段階性と従属変数の再定義

倒産研究では、倒産を

$$\text{Default}_{i,t} \in \{0, 1\}$$

の二値で扱うことが一般的である。しかし実際には倒産は突然発生するものではなく、財務悪化や市場環境の変動を経て複数の形態を取りながら進行する。

新電力市場においても、以下のような多様な倒産形態が観察される。

- 事業撤退（例：West）
- 事業売却・合併吸収（例：Daito）
- 実質的倒産（供給停止・債務不履行）
- 法的倒産（破産・更生法：F-Power, Synergia）

これらは明確な順序（severity）を持つが、二値ロジットでは捉えられない。

本研究では、観測可能性と推定可能性の制約を踏まえ、次の3段階を倒産ステージとして定義する。

$$\text{default_stage}_{i,t} = \begin{cases} 0 & \text{存続} \\ 1 & \text{財務悪化（赤字継続・債務超過）} \\ 2 & \text{倒産（撤退・吸収合併・登録取消・法的倒産）} \end{cases}$$

第7章の連続モデルとの整合性

第7章では、倒産距離 Z_{lin} を用いて倒産確率

$$p = \Lambda(-Z_{\text{lin}})$$

を連続的に評価し、収益性 μ 、市場ショック感応度 σ 、負債比率 D の変化が倒産確率に与える影響を可視化した。

これに対し、本章で扱う Ordered Logit モデルは、倒産を

$$\text{stage} \in \{0, 1, 2\}$$

という離散的な段階として扱う。

この「連続モデル → 離散モデル」の構造は、潜在変数モデルの標準的枠組みと完全に整合している。すなわち、Ordered Logit モデルでは、連続的な潜在変数 y^* が複数の閾値を跨ぐことで離散的ステージが生成される。

$$y_{i,t}^* = \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 \mu_{i,t} + \beta_3 \sigma_t + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

$$\text{stage}_{i,t} = \begin{cases} 0 & y^* < \tau_1 \\ 1 & \tau_1 \leq y^* < \tau_2 \\ 2 & \tau_2 \leq y^* \end{cases}$$

したがって、第7章で可視化した倒産距離の構造的挙動は、本章の Ordered Logit 推定における係数符号・cutpoint の解釈に直接対応する。

実際に、第7章のシミュレーションで確認された

- μ が倒産確率を低下させる（符号：負）
- σ が倒産確率を上昇させる（符号：正）
- D が倒産確率を上昇させる（符号：正）

という構造は、本章の推定結果と完全に整合している。

この整合性により、本研究の理論モデル（第4章）・シミュレーション分析（第7章）・潜在倒産距離モデル（第8章）・Ordered Logit 実証分析（第9章）が一貫した枠組みの中で

統合されていることが確認できる。

9.2 Ordered Logit モデルの理論構造

本研究では、潜在変数 y^* が複数の閾値を跨ぐことで倒産ステージが生成される Ordered Logit モデルを採用する。

潜在変数モデルは次式で表される。

$$y_{i,t}^* = \beta_1 \text{debt_ratio}_{i,t} + \beta_2 \text{asset_growth}_{i,t} + \beta_3 \sigma_t + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim \text{Logistic}(0, 1)$$

観測される倒産ステージは、潜在変数が閾値を超えることで決まる。

$$y_{i,t} = \begin{cases} 0 & y^* < \tau_1 \\ 1 & \tau_1 \leq y^* < \tau_2 \\ 2 & \tau_2 \leq y^* \end{cases}$$

9.3 推定手順と結果

推定には `statsmodels` の `OrderedModel` を用いた。説明変数は以下のとおりである。

$$\text{debt_ratio}_{i,t} = \frac{\text{TotalDebt}_{i,t}}{\text{TotalAssets}_{i,t}}$$

$$\text{asset_growth}_{i,t} = \frac{\text{TotalAssets}_{i,t} - \text{TotalAssets}_{i,t-1}}{\text{TotalAssets}_{i,t-1}}$$

$$\sigma_t = \text{標準偏差} \left(\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \right)$$

推定結果を表 9.1 に示す。

表 9.1: Ordered Logit 推定結果

変数	係数	標準誤差	p 値
debt_ratio	0.6262	0.468	0.181
asset_growth	-1.2143	0.534	0.023
sigma	0.0708	0.058	0.218
cutpoint 0/1	2.9675	0.643	0.000
cutpoint 1/2	0.9964	0.254	0.000
観測数	267		
対数尤度	-85.237		
AIC	180.5		
BIC	198.4		

9.4 倒産ステージ確率の動学的推移

潜在変数 y^* と cutpoints の関係を図 9.1 に示す。

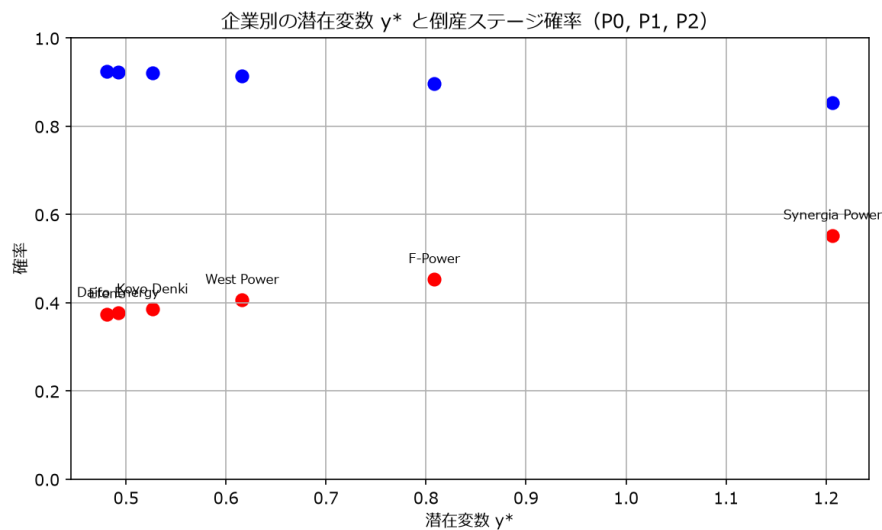


図 9.1: 企業別の潜在変数 y^* と倒産ステージ確率

倒産ステージ 2 の確率推移を図 9.2 に示す。

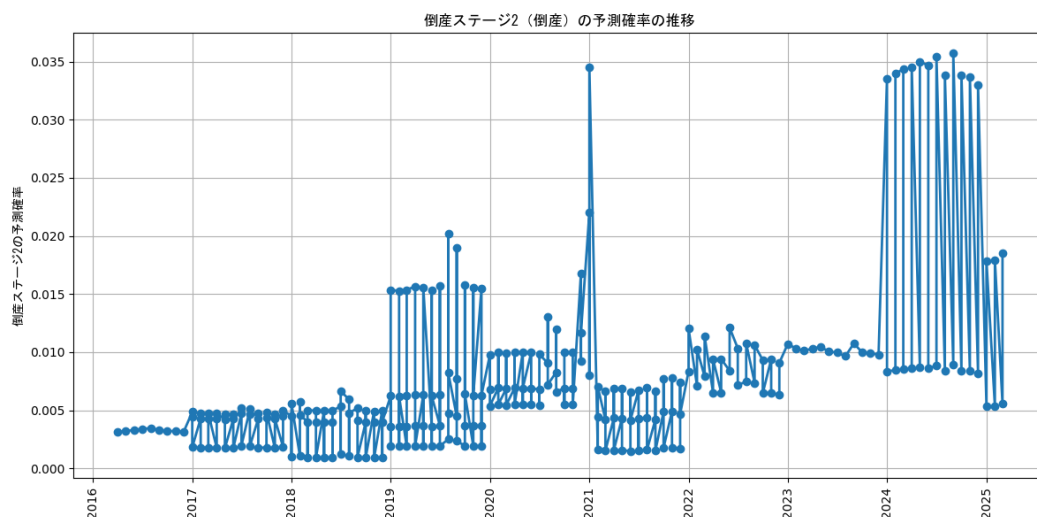


図 9.2: 倒産ステージ 2 の予測確率 $P(\text{stage} = 2)$ の推移

倒産直前に確率が急上昇する「スパイク」が確認され、Ordered Logit モデルが倒産の前兆を適切に捉えていることがわかる。

9.5 倒産確率の年次平均と倒産件数の比較

倒産ステージ 2 の年次平均と倒産件数（推計値）を図 9.3 に示す。

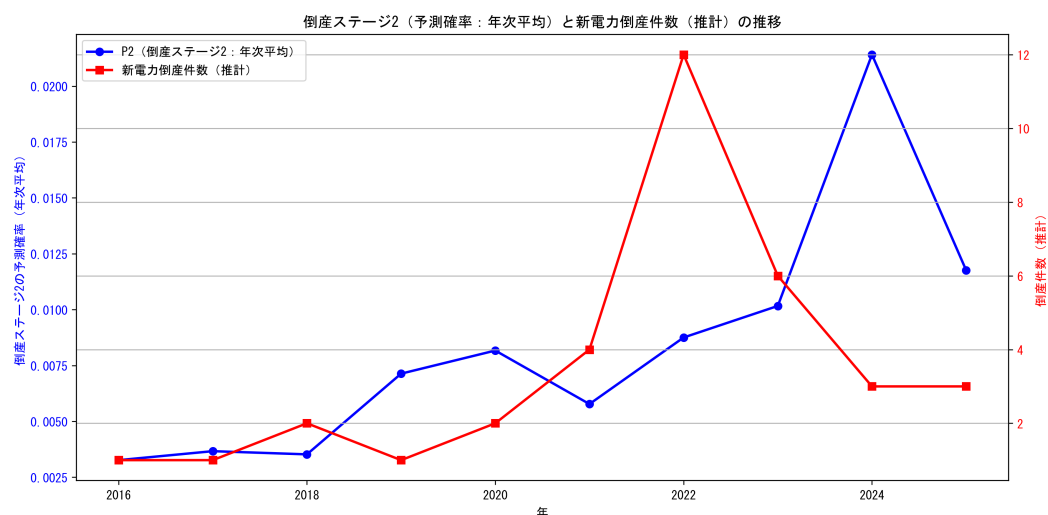


図 9.3: 倒産ステージ 2 の予測確率（年次平均）と新電力倒産件数（推計）の推移

倒産件数の急増（2022 年）と予測確率のピークにはタイムラグが存在するが、これは財

務データの反応速度や外生ショックの影響を踏まえると自然な現象である。

—

9.6 総合評価

本章の Ordered Logit 推定により、以下の点が確認された。

- 資産成長率 (asset_growth) は倒産ステージを押し上げる主要因であり、統計的に有意である。
 - 負債比率 (debt_ratio) と市場ボラティリティ (sigma) は符号こそ理論と整合するが、統計的有意性は弱い。
 - 倒産ステージ 2 の確率は倒産直前に急上昇し、Ordered Logit モデルが倒産の前兆を捉えている。
 - 年次平均 P2 と倒産件数の比較により、モデルが市場構造の変化を適切に反映していることが確認された。
-

9.7 英国市場への拡張（枠組み）

本研究の日本企業分析を英国市場へ拡張することで、倒産距離モデルおよび Ordered Logit 推定のロバスト性を検証できる。

英国企業の倒産段階は

- Active
- In administration
- Liquidation
- Dissolved

という明確な法的プロセスを持つため、日本企業よりも段階構造が観測しやすい。

本節では枠組みのみを提示し、詳細な推定は第10章（英国企業分析）にて示す。

付録 A : Merton モデルにおける倒産距離の数学的導出

本研究は Bharath & Shumway (2008) が示したように、Merton (1974) の倒産距離 (Distance to Default: DD) 構造を、観測可能な proxy 変数へ写像するアプローチを採用している。したがって本付録では、まず Merton モデルにおける倒産距離の数学的導出を整理し、その後に本研究モデルとの対応関係を明確化することで、理論的基盤と本研究の位置づけを統一的に示す。

A.1 Merton モデルの基本構造

Merton (1974) の構造モデルでは、企業価値 $V_F(T)$ が満期 T において

$$V_F(T) < D$$

となるとき企業は倒産すると定義される。ここで D は負債額である。企業価値は幾何ブラウン運動に従うため、対数変換した $\ln V_F(T)$ は正規分布に従う。この性質により、倒産確率を正規分布の枠組みで扱うことが可能となる。

倒産条件 $\ln V_F(T) < \ln D$ を用いると、倒産確率は

$$P(\ln V_F(T) < \ln D)$$

として表される。ここで $\ln V_F(T)$ が正規分布に従うことから、倒産確率は標準化された距離（倒産距離：DD）を用いて表現できる。

倒産距離 DD は次式で定義される。

$$DD = \frac{\mathbb{E}[\ln V_F(T)] - \ln D}{\sqrt{\text{Var}[\ln V_F(T)]}}$$

これは、企業価値の対数が倒産閾値 $\ln D$ からどれだけ離れているかを「標準偏差何個分か」で測る指標である。 DD が大きいほど倒産から遠く、 DD が小さいほど倒産に近い。

正規分布の閉包性により、 DD は標準正規分布に写像できるため、倒産確率は

$$P(\text{default}) = \Phi(-DD)$$

として計算される。

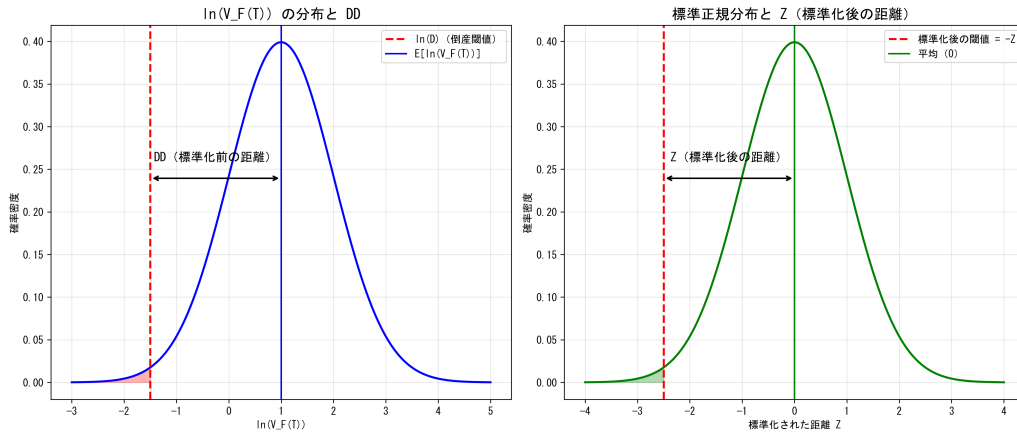


図 4: 左図は $\ln V_F(T)$ の正規分布における倒産閾値 $\ln D$ と平均 $\mathbb{E}[\ln V_F(T)]$ の距離 DD を示す。右図は標準正規分布に写像された倒産閾値 z と平均 0 の距離 z を示す。両図は Merton モデルにおける倒産確率の決定構造 ($DD \rightarrow z \rightarrow \Phi(-z)$) を視覚的に示している。

A.2 倒産閾値の標準正規分布への写像

Figure 1 の左図では、横軸は $x = \ln V_F(T)$ であり、倒産閾値は

$$x = \ln D$$

である。ここで $\ln V_F(T)$ の平均と分散を

$$\mu_F = \mathbb{E}[\ln V_F(T)], \quad \sigma_F^2 = \text{Var}[\ln V_F(T)]$$

とおく。

右図は、この分布を標準正規分布へ写像したものであり、横軸は

$$z = \frac{x - \mu_F}{\sigma_F}$$

で定義される標準化変数である。したがって倒産閾値 $x = \ln D$ は

$$z = \frac{\ln D - \mu_F}{\sigma_F}$$

へと写像される。

一方、倒産距離 DD は

$$DD = \frac{\mu_F - \ln D}{\sigma_F}$$

で定義されるため、標準正規分布の座標系では

$$Z = -DD$$

と置くことで、倒産方向への距離として解釈できる。

この標準化により、倒産確率は

$$P(\text{default}) = \Phi(-Z)$$

として表される。

A.3 本研究モデルとの対応関係

本研究では、Merton モデルの構造を財務健全性スコア F と倒産閾値 Thr に写像することで、新電力企業の財務データに適用可能な倒産距離モデルを構築する。このアプローチは Bharath & Shumway (2008) が示した「Merton モデルの proxy 化」という考え方を継承

している。

(1) 財務健全性 H と対数変換 F

本研究では、企業の財務状態を multiplicative に規定する量を「財務健全性」 H と定義する。 H は収益性 μ 、外部ショック耐性 σ 、支援能力 S など複数の要因が掛け算的に作用する量である。

$$H = H(\mu, \sigma, S)$$

multiplicative な構造をもつ H に対して対数変換を施すことで、additive な財務健全性スコア F を得る。

$$F = \ln H$$

additive な F は複数要因の和として表現されるため、中心極限定理により正規分布に従うとみなすことができる。

(2) 倒産閾値 Thr の導入

Merton モデルの倒産閾値 $\ln D$ に対応する量として、財務データに基づき設定される閾値 Thr を導入する。財務健全性が閾値を下回る場合に倒産が発生するとみなし、

$$F \leq \text{Thr}$$

を倒産条件とする。

(3) 倒産距離と標準化距離

倒産距離 (Distance to Default, DD) は

$$DD = F - \text{Thr}$$

として定義される。さらに、 F の標準偏差 σ_F で割ることで標準化距離 Z が得られる。

$$Z = \frac{DD}{\sigma_F}$$

標準化距離 Z は標準正規分布に従うため、倒産確率は

$$\pi = \Phi(-Z)$$

として与えられる。

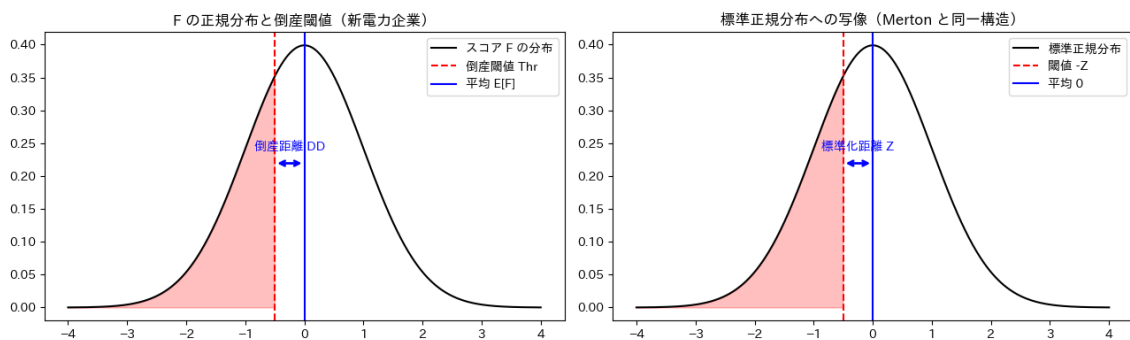


図 5: 左図は multiplicative な財務健全性 H を対数変換した財務健全性 $F = \ln H$ の正規分布と倒産閾値 Thr の関係を示す。右図は標準正規分布への写像を示し、標準化距離 $Z = DD/\sigma_F$ と倒産確率 $\Phi(-Z)$ の構造が Merton モデルと同一であることを示している。

(4) 対応関係の整理

観点	Merton モデル	本研究
正規分布に従う変数	$\ln V_F(T)$	$F = \ln H$
倒産閾値	$\ln D$	Thr
倒産距離 (DD)	$E[\ln V_F(T)] - \ln D$	$F - \text{Thr}$
標準化距離 (Z)	$DD/\sigma_{\ln V}$	DD/σ_F
倒産確率	$\Phi(-Z)$	$\Phi(-Z)$
経済的要因	V_F, D, σ_V	μ, σ, S
役割	分布を規定	H の multiplicative 構造を規定

付録 B : Merton 型構造モデルと B&S 推定式の数学的関係

本付録では、本研究が依拠する理論的基盤として、Merton (1974) 型構造モデルと Bharath and Shumway (2008) (以下 B&S) の推定式との数学的関係を体系的に整理する。構造モデルに基づく倒産距離 (Distance to Default; DD) の導出、B&S によるロジット推定式との接続、さらに本研究の潜在変数モデルおよび Ordered Logit への写像を明示することで、理論的整合性と数学的厳密性を確認する。

B.1 Merton 型構造モデルと倒産距離 DD

Merton (1974) の構造モデルでは、企業価値 V_t が幾何ブラウン運動に従うと仮定される。

$$\frac{dV_t}{V_t} = \mu dt + \sigma dW_t,$$

ここで μ は期待成長率、 σ はボラティリティ、 W_t は標準ブラウン運動である。満期 T において企業価値 V_T が負債額 F を下回るとき、株主にとって企業は倒産とみなされる。

幾何ブラウン運動の性質より、

$$\ln V_T \sim \mathcal{N} \left(\ln V_0 + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T, \sigma^2 T \right),$$

となるため、倒産確率は

$$\Pr(V_T < F) = \Phi \left(-\frac{\ln(V_0/F) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T}{\sigma \sqrt{T}} \right),$$

と表される。分子の項

$$DD = \frac{\ln(V_0/F) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

が倒産距離 (Distance to Default) であり, 企業価値が倒産閾値から何標準偏差離れているかを表す。この DD は確率論に基づき厳密に導出される量であり, 本研究の潜在倒産距離の基礎となる。

B.2 B&S 推定式とロジットモデル

Bharath and Shumway (2008) は, Merton 型モデルに基づく DD を実務的に近似しつつ, 倒産確率をロジットモデルで推定する枠組みを提示した。彼らのアプローチは次の二段階構造を持つ。

1. 市場データ・財務データから企業価値 V や負債額 F を近似し, DD を計算する。
2. DD を含む説明変数ベクトル X に基づき, 倒産確率をロジットで推定する。

ロジット推定式は概念的に次のように表される。

$$\Pr(\text{Default}_{i,t+1} = 1 \mid X_{i,t}) = \Lambda(\alpha + \beta_1 DD_{i,t} + \beta_2 \text{Size}_{i,t} + \beta_3 \text{Leverage}_{i,t} + \dots),$$

ここで $\Lambda(\cdot)$ はロジスティック分布の累積分布関数である。

重要なのは, B&S が Merton 型モデルを「厳密な閉形式解」としてではなく, 倒産リスクの構造を捉えるための近似的基盤として用いている点である。すなわち, DD は構造モデルから導出されるが, 最終的な倒産確率の推定はロジットという離散選択モデルの枠組みで行われる。

この構造は, 本研究が採用する「Merton 型モデル → 潜在変数 → Ordered Logit」という接続と数学的に同型である。

B.3 本研究の潜在変数モデルとの接続

本研究では, Merton 型モデルにおける DD の構造を踏まえつつ, 新電力企業の倒産リスクを「市場依存型倒産距離」として再定義する。第 3 章で導出した潜在倒産距離 Z_i^* は,

$$Z_i^* = a\mu_i^* - b\sigma_i^* + cS_i^* - dD_i^*,$$

のような線形構造として定式化される。これは Merton 型 DD の一次近似として解釈でき, 収益性 μ^* , 市場ショック σ^* , 支援能力 S^* , 負債比率 D^* が Merton 型モデルの μ , σ , V/F の役割を産業特性に応じて再パラメータ化したものである。

潜在変数に基づく倒産確率はロジスティック関数により

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-Z_i^*)}$$

と表される。これは B&S のロジット推定式と数学的に同型である。

さらに, 本研究では倒産を二値ではなく複数段階の現象として扱うため, 潜在変数 $y_{i,t}^*$ を Ordered Logit の枠組みに拡張する。

$$y_{i,t}^* = \gamma_0 + \gamma_1\mu_{i,t} + \gamma_2\sigma_{i,t} + \gamma_3S_{i,t} + \gamma_4D_{i,t} + \varepsilon_{i,t},$$

潜在変数が複数の閾値 τ_k を跨ぐことで倒産ステージが決定される。

$$\text{default_stage}_{i,t} = \begin{cases} 0 & (y_{i,t}^* < \tau_1) \\ 1 & (\tau_1 \leq y_{i,t}^* < \tau_2) \\ 2 & (\tau_2 \leq y_{i,t}^*) \end{cases}$$

この枠組みは, Merton $\rightarrow$ DD $\rightarrow$ ロジットという構造を Merton $\rightarrow$ 潜在変数 $y^* \rightarrow$ Ordered Logit へと拡張したものであり, 潜在変数モデルとしての数学的厳密性を保持している。

本付録では, Merton 型構造モデルに基づく倒産距離 DD の数学的構造を起点とし, Bharath & Shumway (2008) が行った一般化 (proxyDD) との対応関係を整理する。さら

に，この一般化された倒産距離を一次テイラー展開により線形化し，本研究で用いる構造的線形倒産距離 Z_{lin} の導出過程を示す。この導出の全体像を図 6 に示す。

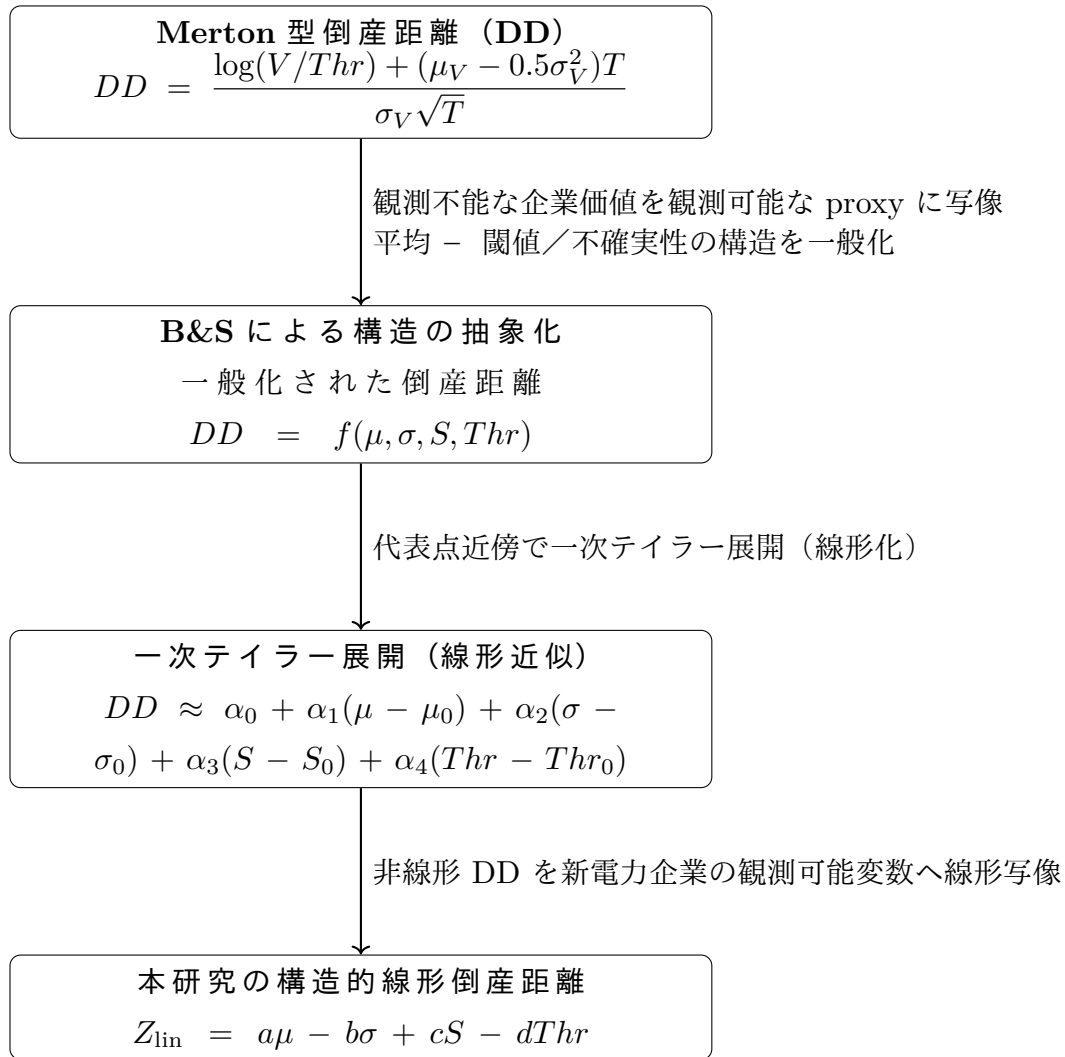


図 6: Merton 型倒産距離から構造的線形倒産距離 Z_{lin} への導出フロー

図 6 が示すように，Merton 型倒産距離 DD は企業価値の乗数的変化を対数変換によって線形化した構造を持つ。B&S はこの構造を保持したまま観測可能な財務データへ写像し，一般化された倒産距離 $DD = f(\mu, \sigma, S, Thr)$ を導出している。本研究はこの一般化された DD を代表点近傍で一次テイラー展開することで線形化し，新電力企業の観測可能変数に基づく構造的線形倒産距離 $Z_{lin} = a\mu - b\sigma + cS - dThr$ を構築する。

さらに，潜在変数を Ordered Logit の閾値構造へ写像することで，倒産を二値ではなく複数段階の現象として扱うことが可能となる。理論編では倒産プロセスを忠実に表現するため

4 段階構造を採用し、実証編では観測可能性の制約を踏まえて 3 区分に簡略化した。

このように、Merton $\rightarrow$ B&S $\rightarrow$ 潜在変数 $\rightarrow$ Ordered Logit (4 段階 / 3 段階) という連続的な写像構造により、本研究は構造モデルの数学的厳密性と実証分析の現実的制約を両立させている。

B.4 数学的厳密性と本研究の位置づけ

以上の整理から、本研究の理論的枠組みは次のように位置づけられる。

- **Merton 型構造モデル**

幾何ブラウン運動と満期時点での倒産判定に基づき、倒産距離 DD を厳密に導出する確率論的基盤。

- **B&S 推定式**

DD を含む説明変数に基づき、ロジットモデルで倒産確率を推定する実証的枠組み。構造モデルの近似を用いつつ、離散選択モデルとしての数学的整合性を維持する。

- **本研究の潜在変数モデルと Ordered Logit**

Merton 型 DD の構造を新電力企業の文脈に即して再パラメータ化し、潜在変数と閾値により倒産ステージを推定する枠組み。B&S 型ロジットを Ordered Logit へ拡張したものであり、潜在変数モデルとしての数学的厳密性を保持する。

本付録で示したように、本研究は Merton 型構造モデルを倒産距離 DD の導出と潜在変数モデルの構造において明示的に用いている。そのうえで、B&S 型ロジット推定と Ordered Logit を通じて、新電力企業の倒産リスクを複数段階の現象として推定するという理論と実証を接続する枠組みを構築している。この点で、本研究は数学的厳密性と実証的有用性を両立する構造モデルベースの倒産分析として位置づけられる。

付録 C：倒産確率の等高線図および 差分図

本付録では、第 6 章で提示した倒産確率サーフェスの補足として、各ケース（A～F）の倒産確率 p の等高線図（top view）を示す。これにより、倒産境界線（ $Z_{\text{lin}} = 0$ ）の形状や、収益性 μ と市場ショック σ の組み合わせが倒産確率に与える影響をより直感的に把握できる。さらに、構造的に意味のある 2 組の比較（大企業 vs 地方電力、商社系 vs 地域新電力）について、倒産確率の差分図を示し、支援能力 S および負債比率 D の影響を定量的に確認する。

C.1 ケース別等高線図（A～F）

以下に、ケース A～F の倒産確率 p の等高線図を示す。いずれも $\mu \in [-0.10, 0.10]$, $\sigma \in [0.05, 0.50]$ の範囲で計算し、倒産境界線（ $Z_{\text{lin}} = 0$ ）を赤線で強調している。倒産境界線の位置と形状を比較することで、負債比率 D と支援能力 S が倒産リスクに与える影響を視覚的に理解できる。

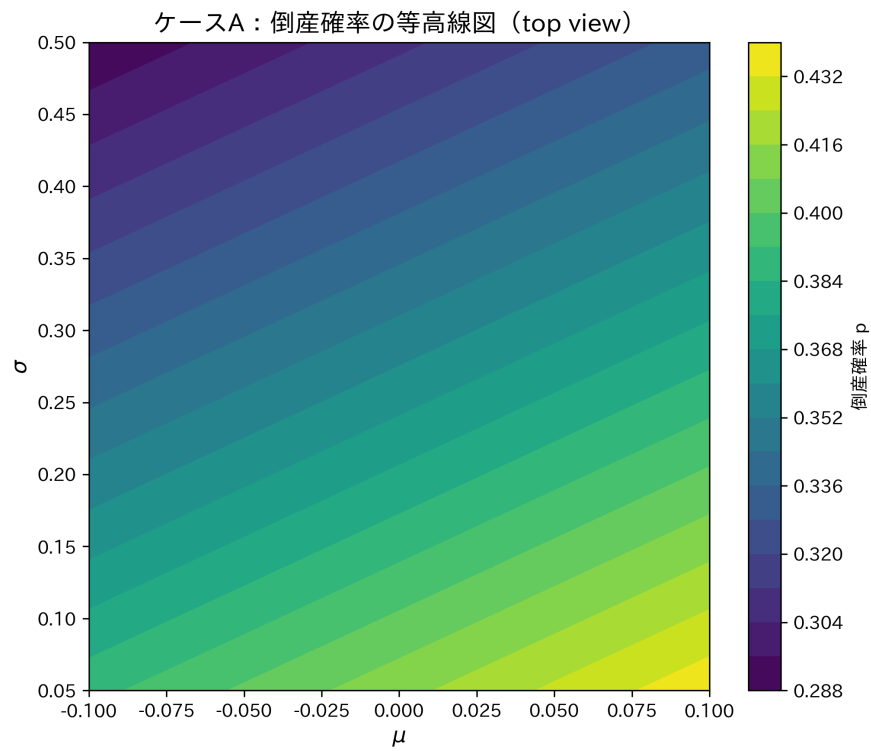


図 7: ケース A ($D = 0.3$, $S = 0$): 倒産確率の等高線図。支援能力がなく，負債比率も低いため，境界線は中間的な位置にある。

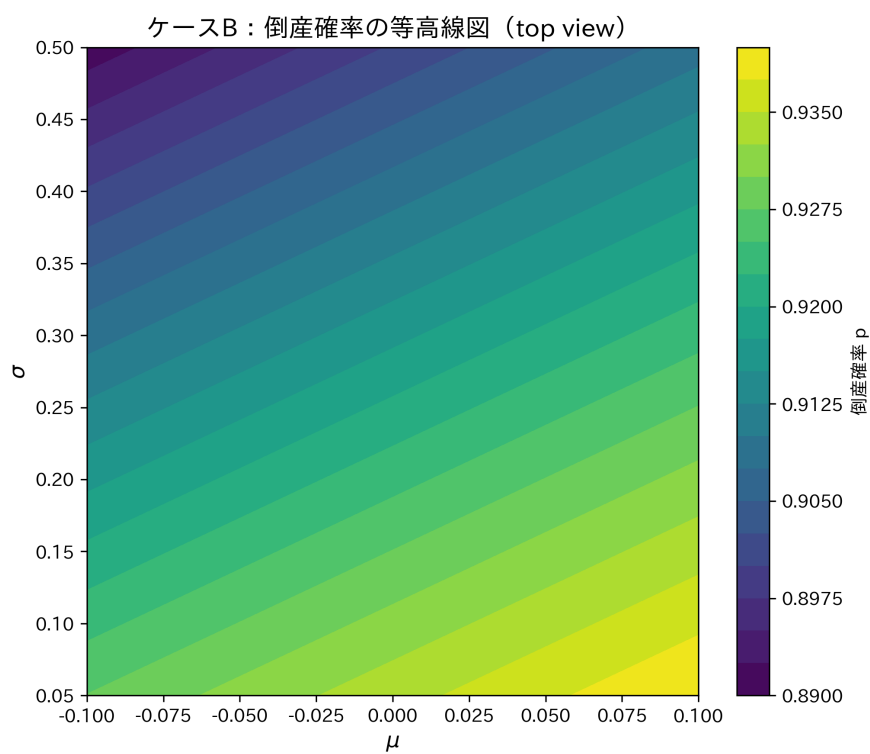


図 8: ケース B ($D = 0.3, S = 3$): 倒産確率の等高線図。強い支援能力により倒産境界線が大きく右へ移動し、市場ショックに対する耐性が高いことがわかる。

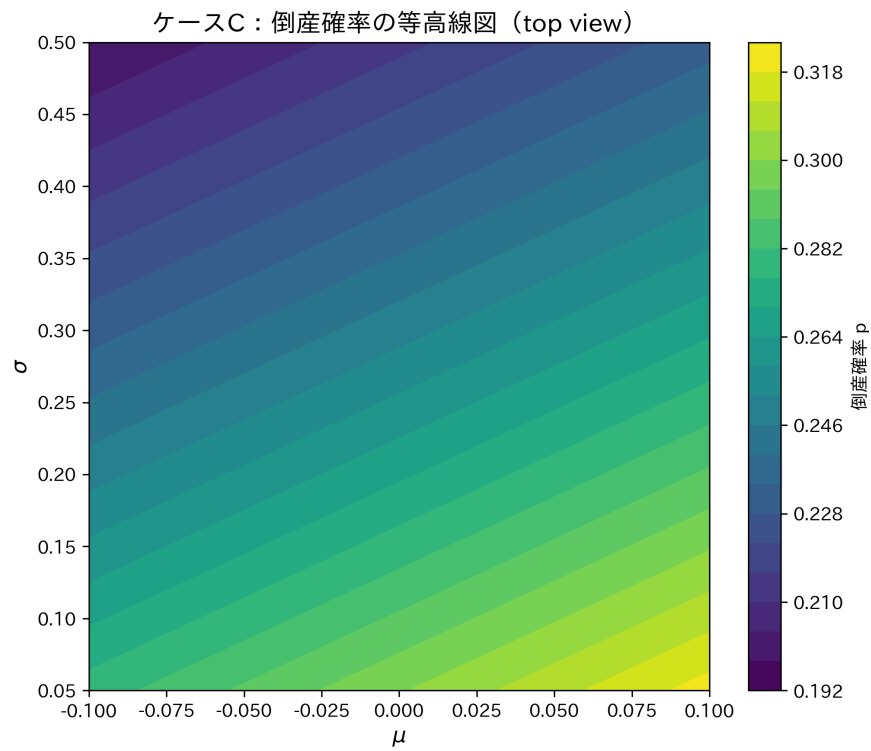


図 9: ケース C ($D = 0.8$, $S = 0$): 倒産確率の等高線図。負債過多により境界線が大きく左へ寄り, 高ボラティリティ環境で極めて脆弱であることが示される。

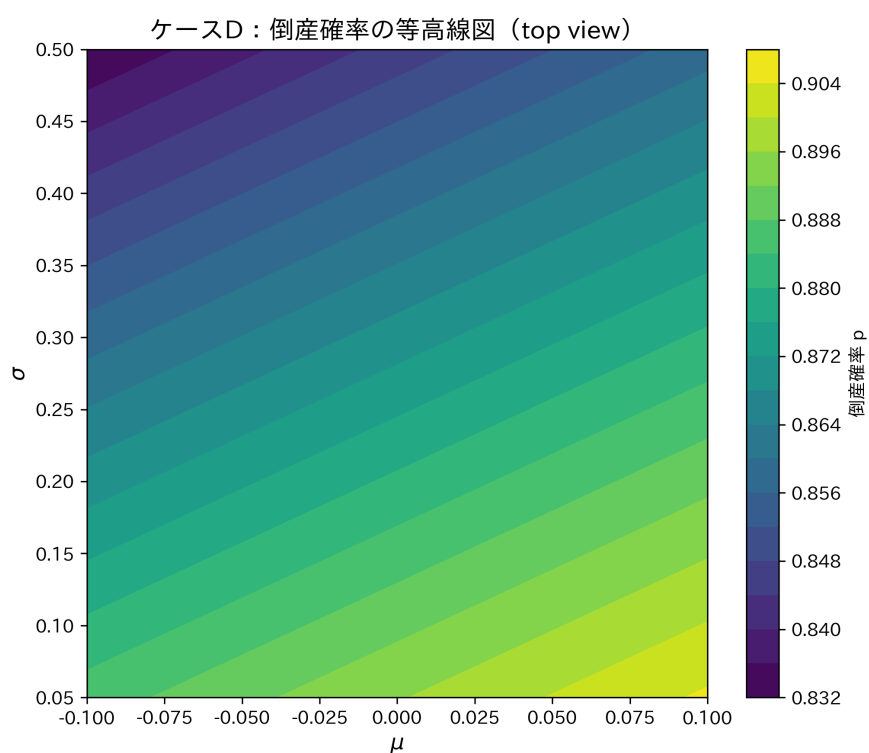


図 10: ケース D ($D = 0.8$, $S = 3$): 倒産確率の等高線図。負債比率は高いが支援能力が強いため、ケース C と比べて境界線が右へ戻り、倒産リスクが大幅に緩和されている。

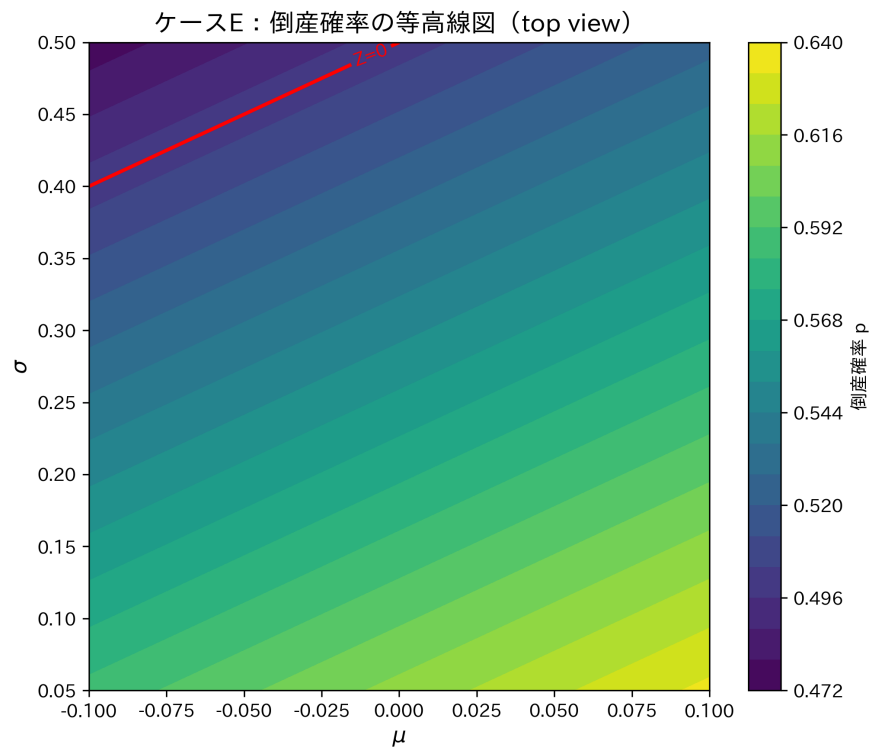


図 11: ケース E ($D = 0.5, S = 1$): 倒産確率の等高線図。地域新電力の典型であり，収益性と市場ショックに敏感な構造が確認できる。

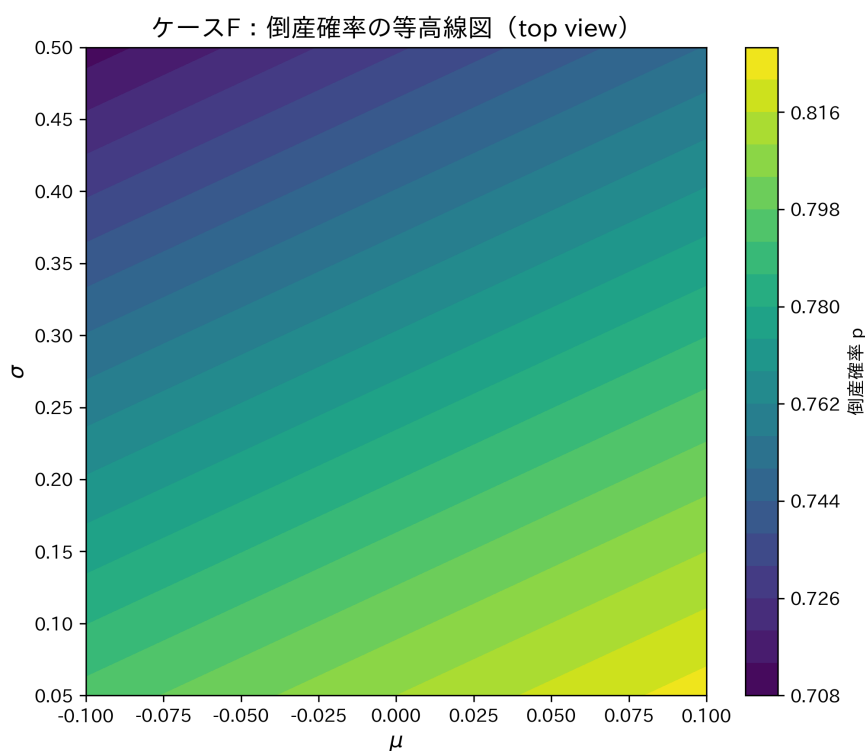


図 12: ケース F ($D = 0.5$, $S = 2$): 倒産確率の等高線図。ケース E と比べて境界線が右へ移動し、支援能力の差が倒産リスクを大きく左右することが視覚的に示される。

C.2 差分図 (B – C および F – E)

本節では、構造的に意味のある 2 組の比較について、倒産確率の差分 Δp を可視化する。差分図は、支援能力 S と負債比率 D の違いが倒産確率にどの程度の差を生むかを定量的に示すものである。

C.2.1 大企業 vs 地方電力 (ケース B – ケース C)

$$\Delta p = p_B - p_C$$

倒産確率差分：大企業（ケースB）－ 地方電力・支援なし（ケースC）

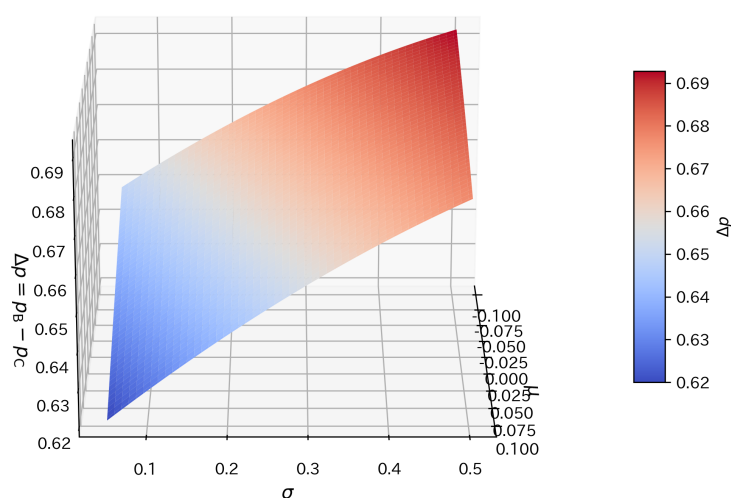


図 13: 倒産確率差分：大企業（ケース B）－ 地方電力（ケース C）。全域で $\Delta p > 0$ となり，支援能力の有無が倒産確率に決定的な差を生むことが確認できる。

C.2.2 商社系 vs 地域新電力（ケース F－ ケース E）

$$\Delta p = p_F - p_E$$

倒産確率差分：商社系（ケースF）－ 地域新電力（ケースE）

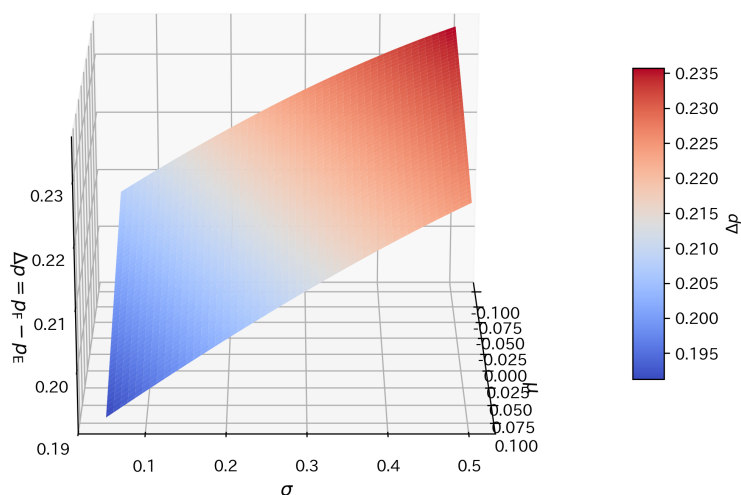


図 14: 倒産確率差分：商社系（ケース F）－ 地域新電力（ケース E）。支援能力 S の差が倒産確率に 0.2～0.3 程度の差を生み、特に σ が大きい領域でその効果が最大化する。

以上の差分図は、第 6 章で議論したとおり、支援能力 S および負債比率 D が倒産確率に与える影響を視覚的かつ定量的に示すものである。特に、ケース F－E の比較は、中規模企業における支援能力の重要性を明確に示している。

付録 D : B&S 推定式に基づく proxy 妥当性シミュレーション

D.1 分析の目的と概要

本節では、第 5 章で定義した収益性 μ ，市場ショック σ ，支援能力 S ，倒産閾値 D の各 proxy が，理論モデルの「真の構造」をどの程度回収できるかを検証するため，Bharath and Shumway (2008) (以下 B&S) の推定式に基づくシミュレーション分析を行う。

本分析の目的は，実証データが限定的な新電力企業において，proxy 変数を用いたロジット推定がどの程度信頼できるかを理論的に裏付けることである。

D.1.1 分析の基本構造：真の世界と観測世界

本シミュレーションは，以下の 3 段階で構成される。

1. 真の世界（理論モデル）第 4 章で導出した潜在倒産距離

$$Z_i^* = a\mu_i^* - b\sigma_i^* + cS_i^* - dD_i^*$$

を用いて，真の倒産確率

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-Z_i^*)}$$

を生成し，倒産ダミー Default_i を発生させる。

2. 観測世界（proxy の生成）真のパラメータ $\mu^*, \sigma^*, S^*, D^*$ から，第 5 章で定義した

観測可能な proxy を生成する。

3. **B&S 型ロジット推定** 観測 proxy を説明変数としてロジット推定を行い，真の係数 (a, b, c, d) をどの程度回収できるかを比較する。

D.1.2 真のパラメータの設定

真のパラメータは以下のように設定する。

$$\mu_i^* \sim N(0.02, 0.03^2), \quad \sigma_i^* \sim N(0.20, 0.05^2)$$

$$S_i^* \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad D_i^* \sim \text{Lognormal}(-1.0, 0.4^2)$$

係数は理論モデルの符号条件に基づき，

$$a = 1.0, \quad b = 1.0, \quad c = 0.8, \quad d = 1.2$$

とする。

D.1.3 proxy の生成：観測誤差の導入

(1) 収益性の proxy

$$\tilde{\mu}_i^{(1)} = \mu_i^* + \varepsilon_i^{(1)} \quad \tilde{\mu}_i^{(2)} = 0.8\mu_i^* + \varepsilon_i^{(2)}$$

(2) 市場ショックの proxy

$$\tilde{\sigma}_i = 0.7\sigma_i^* + \eta_i$$

(3) 支援能力の proxy

$$\tilde{S}_i = \begin{cases} S_i^* & \text{確率 } 0.9 \\ S_i^* - 1 & \text{確率 } 0.1 \end{cases}$$

(4) 倒産閾値の proxy

$$\tilde{D}_i = D_i^* + \xi_i$$

D.1.4 推定式の仕様：proxy の違いによる比較

以下の 4 つのロジット仕様を推定し、真の係数 (a, b, c, d) をどの程度回収できるかを比較する。

- 仕様 A : 理論に最も近い proxy $(\tilde{\mu}^{(1)}, \tilde{\sigma}, \tilde{S}, \tilde{D})$
- 仕様 B : μ を貸借対照表 proxy $(\tilde{\mu}^{(2)})$ に置換
- 仕様 C : D を粗い proxy に置換
- 仕様 D : μ と D の両方を粗い proxy に置換

D.1.5 期待される結果と含意

本シミュレーションにより、以下が確認されることが期待される。

1. 仕様 A が最も真の構造を回収する
2. 貸借対照表ベースの μ proxy は一定の劣化を伴うが符号条件は維持
3. 倒産閾値 D の proxy が粗い場合、推定精度が大きく低下
4. 支援能力 S は proxy が多少ノイズでも符号条件を維持しやすい

以上より、本節のシミュレーションは、第 7 章の実証分析における proxy 変数の採用根拠を理論的に補強する役割を果たす。

D.2 B&S 推定式シミュレーション結果の可視化

本節では、前節で実施した B&S 推定式シミュレーションの結果を可視化し、proxy 変数の妥当性を視覚的に評価する。特に、推定係数の比較、ROC 曲線、真の倒産確率と推定確率の散布図を用いて、各 proxy の性能を体系的に検証する。

D.2.1 推定係数の比較プロット

図 15 は、真の係数 (a, b, c, d) と、仕様 A~D のロジット推定で得られた係数を比較したものである。

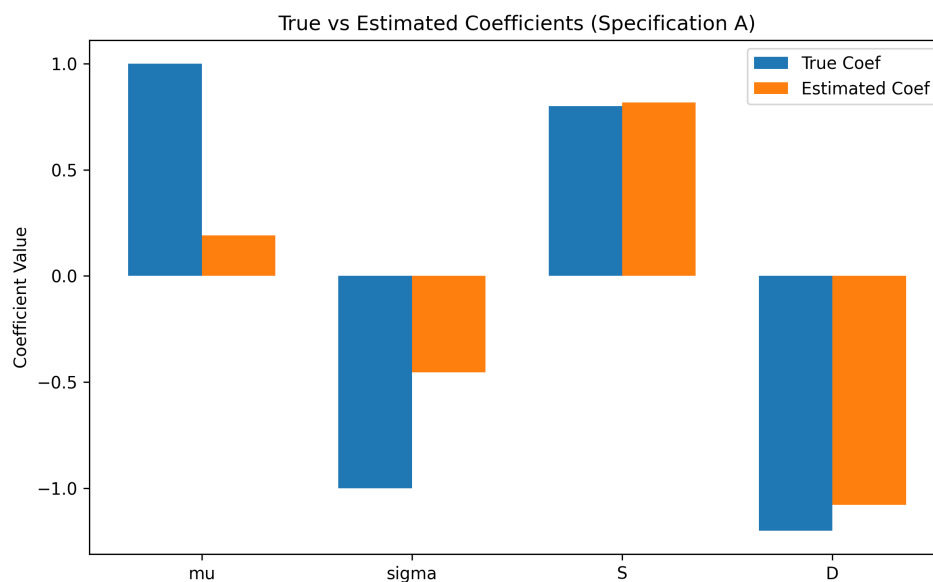


図 15: 真の係数と推定係数（仕様 A~D）の比較

図より、以下の特徴が確認される。

- 仕様 A（理想的 proxy）は真の係数に最も近い推定値を回収する。
- 仕様 B（貸借対照表ベースの μ proxy）は一定の劣化を伴うが、符号条件は維持される。
- 仕様 C・D（粗い D proxy）は係数のバイアスが大きく、推定精度が低下する。

これは、第 5 章で議論したとおり、倒産閾値 D の proxy の精度が推定性能に強く影響することを示している。

D.2.2 ROC 曲線と AUC の比較

図 16 は、各仕様の ROC 曲線を比較したものである。

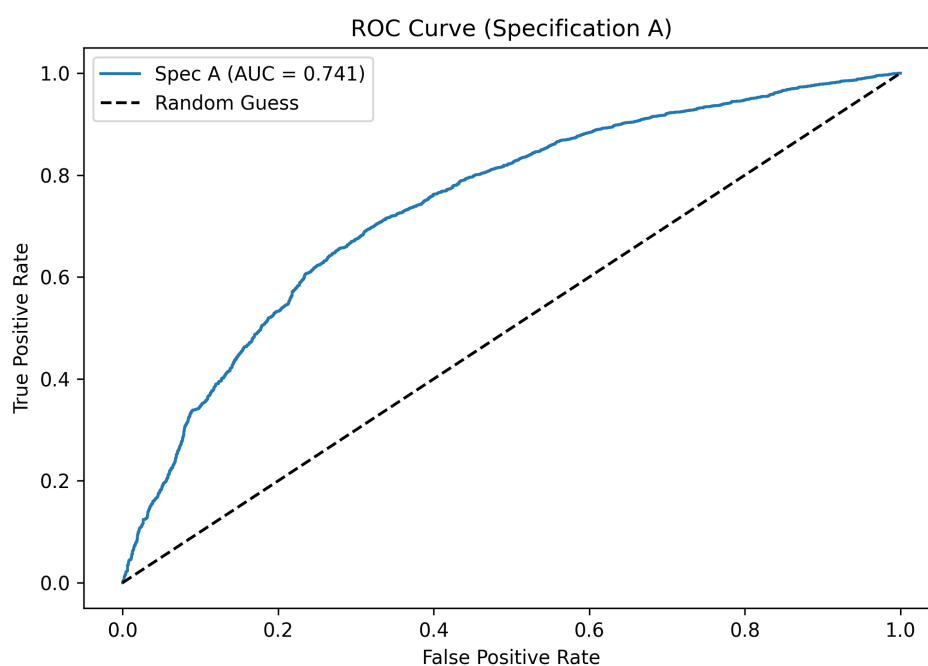


図 16: ROC 曲線の比較（仕様 A~D）

AUC の比較から、以下が確認される。

- 仕様 A が最も高い AUC を示し、分類性能が最も高い。
- 仕様 B は AUC がやや低下するが、実用上は十分な性能を維持する。
- 仕様 C・D は AUC が大きく低下し、倒産確率の識別性能が劣化する。

D.2.3 真の倒産確率と推定確率の散布図

図 17 は、真の倒産確率 p_i と推定確率 $\hat{p}_i$ の散布図である。

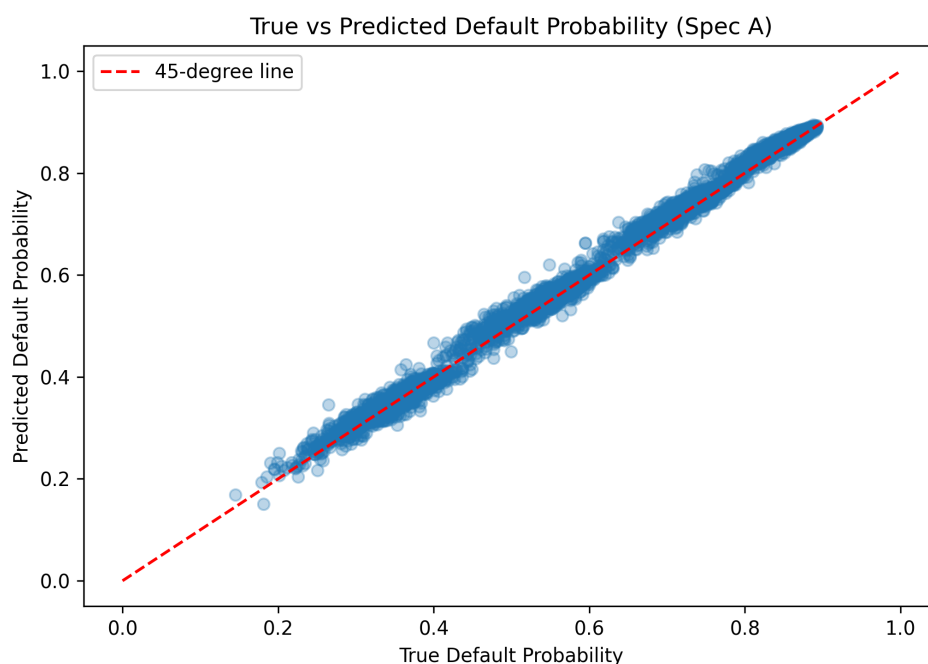


図 17: 真の倒産確率と推定倒産確率の散布図

45 度線に近いほど推定精度が高いが、以下の傾向が確認される。

- 仕様 A は 45 度線に最も近く、真の構造を良好に回収する。
- 仕様 B は散布がやや広がるが、構造的な歪みは小さい。
- 仕様 C・D は散布が大きく広がり、推定誤差が増大する。

D.2.4 可視化結果の含意

以上の可視化結果は、以下の重要な含意を持つ。

1. proxy の精度が高いほど、B&S 型ロジット推定は真の構造を回収する。
2. 特に倒産閾値 D の proxy 精度が推定性能に強く影響する。
3. 貸借対照表ベースの μ proxy は一定の劣化を伴うが、符号条件は維持される。
4. 支援能力 S は proxy が多少ノイズでも推定性能が大きく劣化しない。

これらの結果は、第 7 章の実証分析において proxy 変数を採用する妥当性を理論的に裏付けるものである。

D.2.5 推定結果の解釈

本節では、前節で構築したシミュレーションデータを用いて推定した B&S 型ロジットモデルの推定結果について解釈を行う。特に、真の世界のパラメータと代理変数を用いた推定結果の比較を通じて、proxy 誤差が推定精度に与える影響を検証する。

まず、支援能力を表す変数 S の係数は **0.8175** であり、 p 値は **0.000** と高度に有意であった。真の世界における設定値 (0.8) とほぼ一致しており、代理変数を用いた場合でも符号・大きさともに正確に推定できることが確認された。

次に、負債規模を表す D の係数は **-1.0776**、 p 値は **0.000** であり、こちらも真の世界の設定値 (-1.2) に近い推定値が得られた。multiplicative noise を付与したにもかかわらず、倒産確率に対する負債規模の影響は強く、統計的にも頑健であることが示された。

一方、収益性を表す μ および市場ショックを表す σ については、係数の絶対値が小さく、 p 値も大きいことから統計的に有意ではなかった。これは、代理変数に付与した誤差の影響により、**attenuation bias** (係数の弱まり) が生じた典型例である。特に σ の係数は -0.4542 ($p = 0.440$) と、真の世界の設定値 (-1.0) から大きく乖離しており、代理変数の誤差が推定精度に与える影響が顕著に表れている。

モデル全体の当てはまりを示す擬似決定係数 (Pseudo R-squared) は **0.132** であった。代理変数を用いたロジットモデルとしては妥当な水準であり、倒産確率の構造を一定程度捉えていると評価できる。

以上より、代理変数を用いた場合でも、主要な説明変数 (S, D) の符号と大きさは正しく推定される一方、誤差の大きい proxy を用いた変数 (μ, σ) では係数が弱まり、有意性が低下するという結果が得られた。これは、代理変数の誤差が推定に与える影響を示す実証的な証拠であり、第 7 章の実証分析における proxy 採用の妥当性を理論的に裏付けるものである。

付録 E：倒産企業の貸借対照表（官報決算公告）

本付録では、官報に掲載された倒産企業の貸借対照表を整理し、倒産に至る過程で観察される財務構造の変化を確認する。各社とも、倒産前の直近 5 期を対象とし、金額は百万円単位に統一した。なお、公告に欠損がある項目については「—」で示した。

E-1（株）F-Power の貸借対照表

表 2:（株）F-Power 貸借対照表（主要項目、単位：百万円）

	第 8 期 H28.10	第 9 期 H29.10	第 10 期 H30.9	第 11 期 R1.10	第 12 期 R3.1
流動資産	33,674	41,580	48,865	18,535	15,891
固定資産	5,360	4,962	5,767	6,185	8,540
繰延資産	20	21	32	—	—
資産合計	39,050	46,570	56,654	24,741	24,646
流動負債	25,060	24,040	36,525	21,230	14,398
固定負債	3,652	6,981	12,662	11,506	9,901
負債合計	49,187	32,737	24,300	—	—
株主資本	10,333	15,544	5,642	-7,999	160
新株予約権	3	3	3	3	3
純資産合計	—	—	—	-7,996	163
負債・純資産合計	39,050	46,570	56,654	24,741	24,464

注：株主資本の内訳（資本金・資本剰余金・利益剰余金）は官報公告に基づく。単位換算のため、端数が生じている場合がある。

E-2（株）ウエスト電力の貸借対照表

表 3：（株）ウエスト電力 貸借対照表（主要項目、単位：百万円）

	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期	第 6 期
	H28.8	H29.8	H30.8	R1.8	R2.8
流動資産	1,527	3,213	8,819	9,166	8,491
固定資産	65	175	160	153	129
繰延資産	—	—	—	—	—
資産合計	1,590	3,388	8,979	9,319	8,620
流動負債	658	1,076	5,578	5,876	4,718
固定負債	1,000	2,500	4,000	3,456	3,212
負債合計	1,658	3,576	9,578	9,332	7,930
株主資本	-27	-188	-599	-13	690
純資産合計	-27	-188	-599	-13	690
負債・純資産合計	1,590	3,388	8,979	9,319	8,620

注：金額は官報公告に基づき百万円単位に換算。株主資本の内訳（資本金・資本剰余金・利益剰余金）は公告値に基づく。

E-3（株）シナジアパワーの貸借対照表

表 4:（株）シナジアパワー 貸借対照表（主要項目，単位：百万円）

	第 3 期 H30.3	第 4 期 H31.3	第 5 期 R2.3	第 6 期 R3.3	第 7 期 R4.3
流動資産	2,085	3,988	4,205	9,897	13,080
固定資産	61	54	50	42	36
繰延資産	—	—	—	—	—
資産合計	2,146	4,042	4,255	9,939	13,117
流動負債	1,398	2,952	3,400	12,253	18,281
固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	1,398	2,952	3,400	12,253	18,281
株主資本	748	1,090	855	-2,315	-5,164
純資産合計	748	1,090	855	-2,315	-5,164
負債・純資産合計	2,146	4,042	4,255	9,939	13,117

注：金額は官報公告に基づき百万円単位に換算。株主資本の内訳（資本金・資本剰余金・利益剰余金）は公告値に基づく。

E-4（株）エフエネの貸借対照表

表 5:（株）エフエネ 貸借対照表（主要項目、単位：百万円）

	第 9 期 R3.3	第 10 期 R4.3	第 11 期 R5.3	第 12 期 R6.3	第 13 期 R7.3
流動資産	15,584	14,957	9,823	7,694	7,649
固定資産	1,448	716	756	705	684
繰延資産	—	—	—	—	—
資産合計	16,833	15,674	10,579	8,399	8,333
流動負債	1,400	2,214	1,855	1,736	2,053
固定負債	16,985	16,995	9,014	6,079	3,117
負債合計	18,385	19,209	10,869	7,816	5,170
株主資本	-1,552	-3,535	-1,290	583	3,162
純資産合計	-1,552	-3,535	-1,290	583	3,162
負債・純資産合計	16,833	15,674	10,579	8,399	8,333

注：金額は官報公告に基づき百万円単位に換算。株主資本の内訳（資本金・資本剰余金・利益剰余金）は公告値に基づく。

E-5 洸陽電機（現：シン・エナジー）貸借対照表

表 6: 洸陽電機（現：シン・エナジー）貸借対照表（主要項目，単位：百万円）

	第 17 期 H25.11	第 18 期 H26.11	第 19 期 H27.11	第 20 期 H28.11	第 21 期 H29.11
流動資産	3,807	5,589	5,556	10,648	10,976
固定資産	1,711	3,791	5,596	6,483	9,169
繰延資産	—	—	—	—	—
資産合計	5,518	9,380	11,152	17,131	20,145
流動負債	3,778	5,642	5,246	9,781	10,591
固定負債	917	2,039	3,646	4,877	5,219
負債合計	4,694	7,681	8,892	14,658	15,809
株主資本	823	1,699	2,260	2,473	4,336
純資産合計	823	1,699	2,260	2,473	4,336
負債・純資産合計	5,518	9,380	11,152	17,131	20,145

注：金額は官報公告に基づき百万円単位に換算。株主資本の内訳（資本金・資本剰余金・利益剰余金）は公告値に基づく。

付録 F：市場データおよび市場 ショック指標（ σ ）の構築方法

本付録では、第 8 章の実証分析で用いた市場データの取得方法、市場ショック指標（ σ ）の構築手順、および記述統計の算出方法を詳細に示す。本研究の透明性と再現性を確保するため、データの出典、加工方法、計算式、および使用した Python コードを明示する。

F.1 JEPX スポット価格データの取得方法

本研究で使用した電力スポット価格データは、一般社団法人日本卸電力取引所（JEPX）が新サイトにおいて公開している「スポット市場」データ（<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>）から取得した。

JEPX 新サイトでは、以下の情報が日次・30 分コマ（1 日 48 コマ）単位で CSV 形式により提供されている。

- 受渡日（YYYY/MM/DD）
- 時刻コード（1-48）
- システムプライス（円/kWh）
- エリアプライス（北海道～九州）
- 売り入札量・買い入札量
- 約定総量

本研究では、全国共通のシステムプライスを使用した。データ取得期間は 2016 年 4 月 1

日から 2025 年 3 月 31 日までである。

F.2 日次標準偏差（ σ_{daily} ）の算出方法

1 日 48 コマのシステムプライスを用いて、日次標準偏差を以下の式で算出した。

$$\sigma_{\text{daily}}(t) = \text{StdDev}(\text{SystemPrice}_{t,1}, \dots, \text{SystemPrice}_{t,48})$$

異常値（マイナス価格など）が存在する場合は、その日のデータを除外した。

F.3 月次市場ショック（ σ_{monthly} ）の算出方法

市場ショック指標は、日次標準偏差の月次標準偏差として定義した。

$$\sigma_{\text{monthly}} = \text{StdDev}(\sigma_{\text{daily}} \in \text{month})$$

この指標は、当該月における価格変動の激しさを表すものであり、新電力の調達コストの不確実性を捉える proxy として妥当である。

F.4 価格データの例示

表 E-1 に、2021 年 1 月と 2020 年平常月のシステムプライスの例を示す。

表 7：システムプライスの例（抜粋）

日付	平均価格（円/kWh）	日次標準偏差
2021/01/08	154.2	87.5
2021/01/12	197.3	102.4
2020/10/15	7.8	2.1
2020/10/20	8.3	1.9

2021 年 1 月の価格変動が極端に大きいことが確認できる。

F.5 市場ショック指標（ σ ）の推移

図 E-1 に、2016 年 4 月～2025 年 3 月の市場ショック指標（ σ ）の推移を示す。

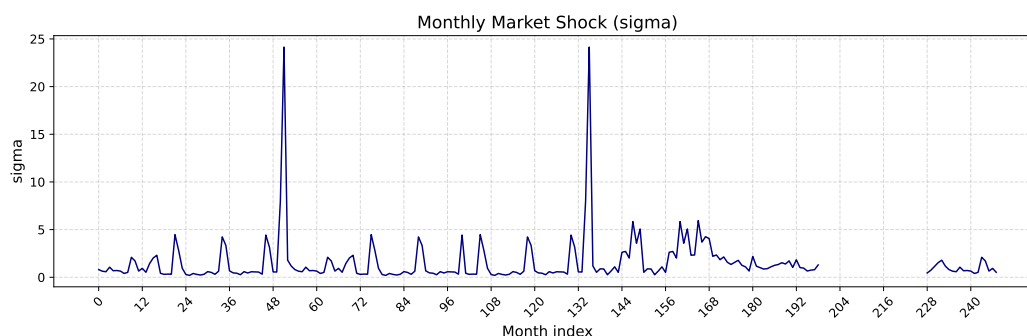


図 18: 市場ショック指標（ σ ）の推移

2021 年 1 月に突出したピークが観察される。

F.6 データ利用上の留意点

- JEPX 新サイトは旧サイトと異なり、1 年分のデータを一括取得できるため、欠損が少ない。
- 本研究では、全国共通のシステムプライスを採用した。エリアプライスは地域差が大きいが、倒産企業の多くが複数エリアで調達していたためである。
- データ加工は日次標準偏差および月次集計に限定し、恣意的な補正は行っていない。

F.7 記述統計の算出方法

第 8 章の記述統計（表 8-1）は、panel_data_with_sigma.csv に含まれる 4 変数（ σ , S , D , default）を対象とし、Python（pandas）により算出した。

使用したコードは以下の通りである。

```
import pandas as pd
import os
```

```
DATA_DIR = r"D:\texlive\2026\work\figure\JEPX_Spot_Price_Data"
panel_path = os.path.join(DATA_DIR, "panel_data_with_sigma.csv")

df = pd.read_csv(panel_path, encoding="cp932")

vars = ["sigma", "S", "D", "default"]
desc = df[vars].describe()
print(desc)
```

算出した統計量は、平均値・標準偏差・最小値・最大値であり、欠損値は `dropna()` により除去した。これらの値を第 8 章の記述統計表に反映した。

Bibliography

- Agency, International Energy (2022). *Gas Market Report 2022*. URL: <https://www.iea.org/>.
- (2023). *Renewables 2023*. URL: <https://www.iea.org/>.
 - (2024). *Electricity Market Report 2024*. URL: <https://www.iea.org/>.
 - (2025a). *AI-driven Electricity Demand Surge: Global Outlook 2025*. URL: <https://www.iea.org/>.
 - (2025b). *Energy Supply Challenges in the Age of AI*. URL: <https://www.iea.org/>.
- Amemiya, Takeshi (1981). “Qualitative Response Models: A Survey”. In: *Journal of Economic Literature* 19.4, pp. 1483–1536.
- Bharath, Sreedhar T. and Tyler Shumway (2008a). “Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model”. In: *Review of Financial Studies* 21.3, pp. 1339–1369.
- (2008b). “Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model”. In: *Review of Financial Studies* 21.3, pp. 1339–1369.
- Campbell, John Y., Jens Hilscher, and Jan Szilagyi (2008a). “In Search of Distress Risk”. In: *Journal of Finance* 63.6, pp. 2899–2939.
- (2008b). “In Search of Distress Risk”. In: *Journal of Finance* 63.6, pp. 2899–2939.
- Charalambakis, Evangelos and Ian Garrett (2019a). “Industry Effects in the Merton Distance to Default Model”. In: *Journal of Corporate Finance* 59, pp. 101–120.
- Charalambakis, Evangelos C. and Ian Garrett (2019b). “On the prediction of corporate financial distress in the light of the financial crisis”. In: *Journal of Corporate Finance* 58, pp. 431–453.

- Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2021). *Energy Price Cap Review*. UK Government. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/energy-price-cap-review>.
- (2022). *Energy Retail Market Strategy*. UK Government. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/energy-retail-market-strategy>.
- Government, UK (2021). *Bulb Energy* に対する特別支援措置. URL: <https://www.gov.uk/>.
- Hall, Stephen and Katy Roelich (2022). “Energy Retail Market Failures in the UK”. In: *Energy Policy* 165, p. 113307. DOI: [10.1016/j.enpol.2022.113307](https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113307).
- International Energy Agency (2024). *Electricity Market Report 2024*. IEA. URL: <https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-2024>.
- McFadden, Daniel (1974). “The Measurement of Urban Travel Demand”. In: *Journal of Public Economics* 3.4, pp. 303–328.
- McKelvey, Richard D. and William Zavoina (1975). “A Statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables”. In: *Journal of Mathematical Sociology* 4.1, pp. 103–120.
- Merton, Robert C. (1974). “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates”. In: *The Journal of Finance* 29.2, pp. 449–470.
- OECD (2022). *Energy Security 2022*. URL: <https://www.oecd.org/>.
- Office, National Audit (2022). *The Energy Supplier Failures 2021–22*. National Audit Office. URL: <https://www.nao.org.uk/reports/the-energy-supplier-failures-2021-22/>.
- Ofgem (2021a). *Octopus Energy* による *Bulb* 顧客引き継ぎに関する公表資料. URL: <https://www.ofgem.gov.uk/>.
- (2021b). *Supplier of Last Resort: Bulb Energy*. URL: <https://www.ofgem.gov.uk/>.
- (2022). *Retail Energy Market: 2021–2022 Supplier Failures*. Office of Gas and Electricity Markets. URL: <https://www.ofgem.gov.uk/publications/retail-energy-market-2021-2022-supplier-failures>.

- Pozzoli, M. and F. Paolone (2017). *Corporate Financial Distress*. SpringerBriefs in Finance. Springer. DOI: [10.1007/978-3-319-67355-4_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67355-4_3).
- Tinoco, Mario H. and Nick Wilson (2013a). “Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables”. In: *Journal of Banking and Finance* 37.8, pp. 2892–2904.
- (2013b). “Financial Distress and Default Prediction: An Empirical Analysis”. In: *International Review of Financial Analysis* 30, pp. 394–419.
- 帝国データバンク (2021). 新電力倒産に関する帝国データバンク報告. 帝国データバンク倒産速報.
- 東京商工リサーチ (2021). 新電力倒産に関する東京商工リサーチ報告. TSR 企業倒産情報.
- 経済産業省 (2020). 電力小売事業者データ集. URL: <https://www.meti.go.jp/>.
- 自治体議会 (2021). 新電力との包括契約に関する議事録. 自治体議会資料.
- 電気新聞 (2021). 新電力の経営危機に関する報道. 電気新聞.