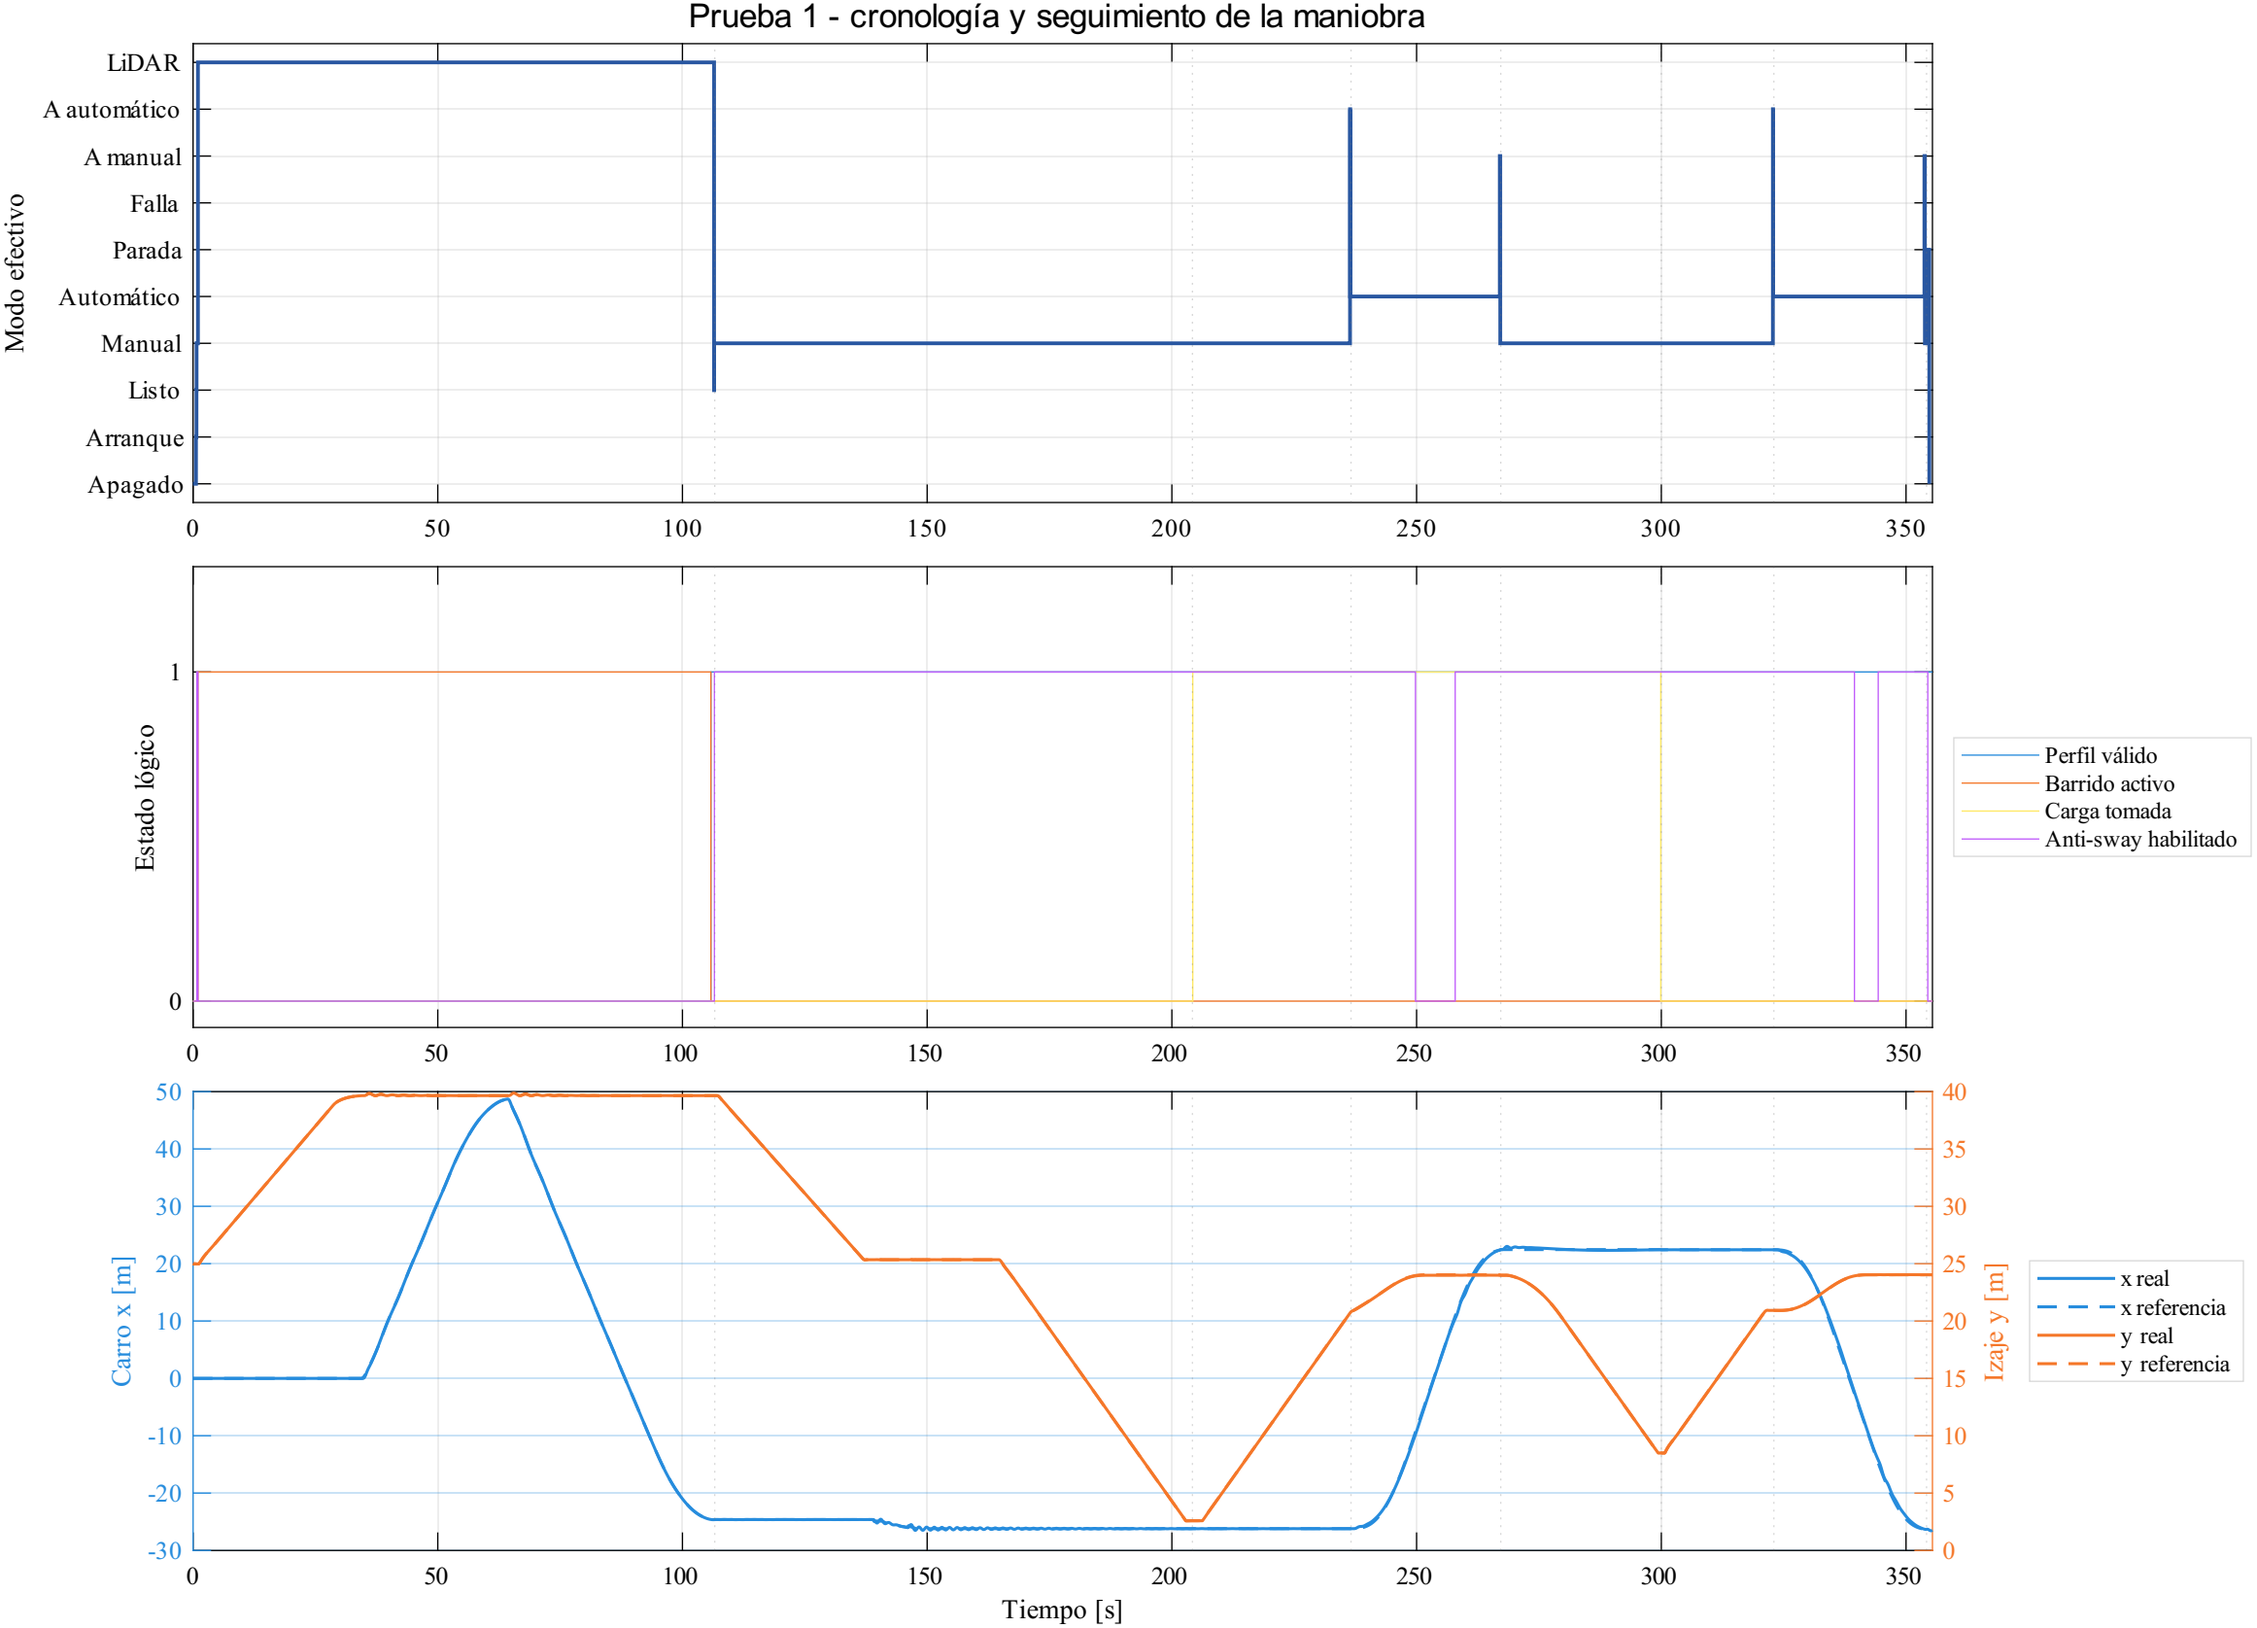

Prueba 1 - cronología y seguimiento de la maniobra
Modo efectivo
LiDAR
A automático
A manual
Falla
Parada
Automático
Manual
Listo
Arranque
Apagado
0
50
100
150
200
250
300
350
Estado lógico
1
0
Perfil válido
Barrido activo
Carga tomada
Anti-sway habilitado
Carro x [m]
Izaje y [m]
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
40
35
30
25
20
15
10
5
0
x real
x referencia
y real
y referencia
Tiempo [s]