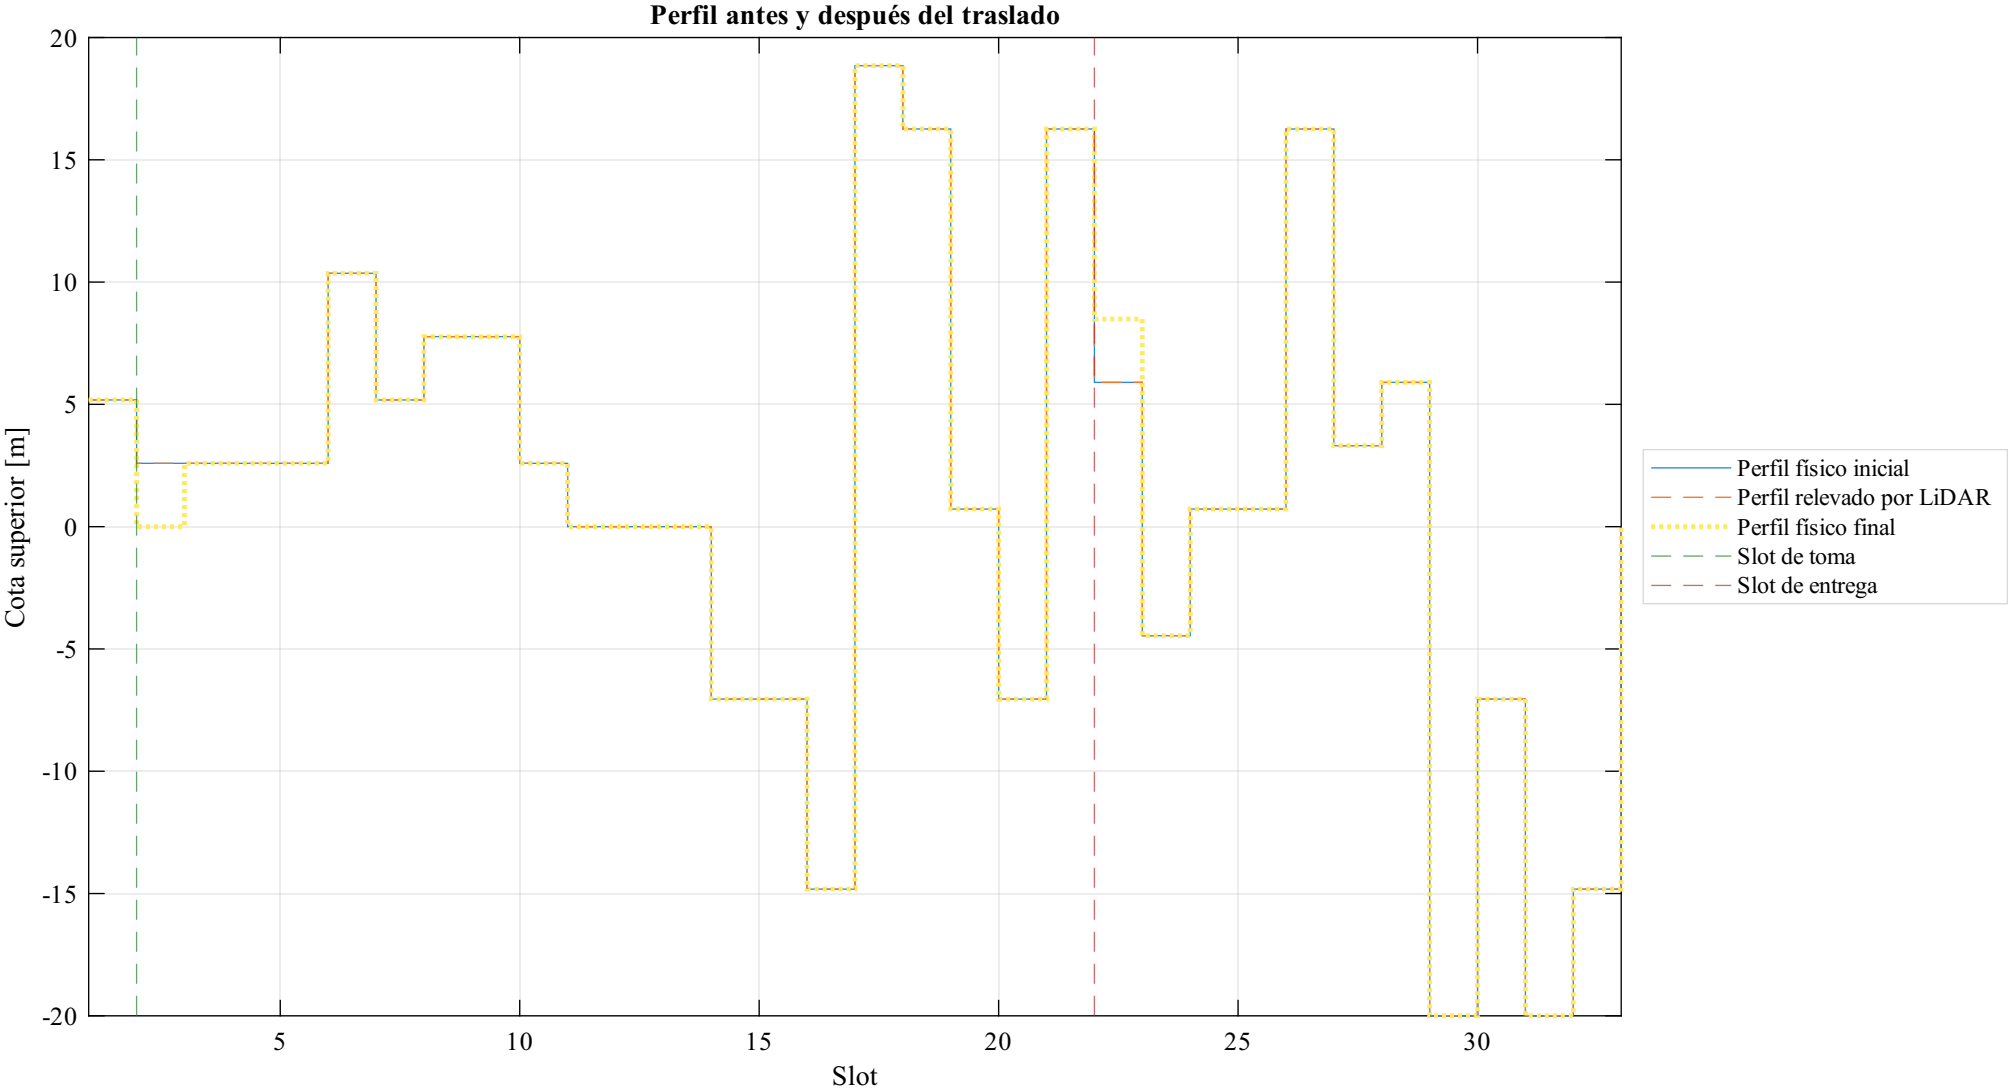
Perfil antes y después del traslado
Cota superior [m]
Slot
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
5
10
15
20
25
30
Perfil físico inicial
Perfil relevado por LiDAR
Perfil físico final
Slot de toma
Slot de entrega