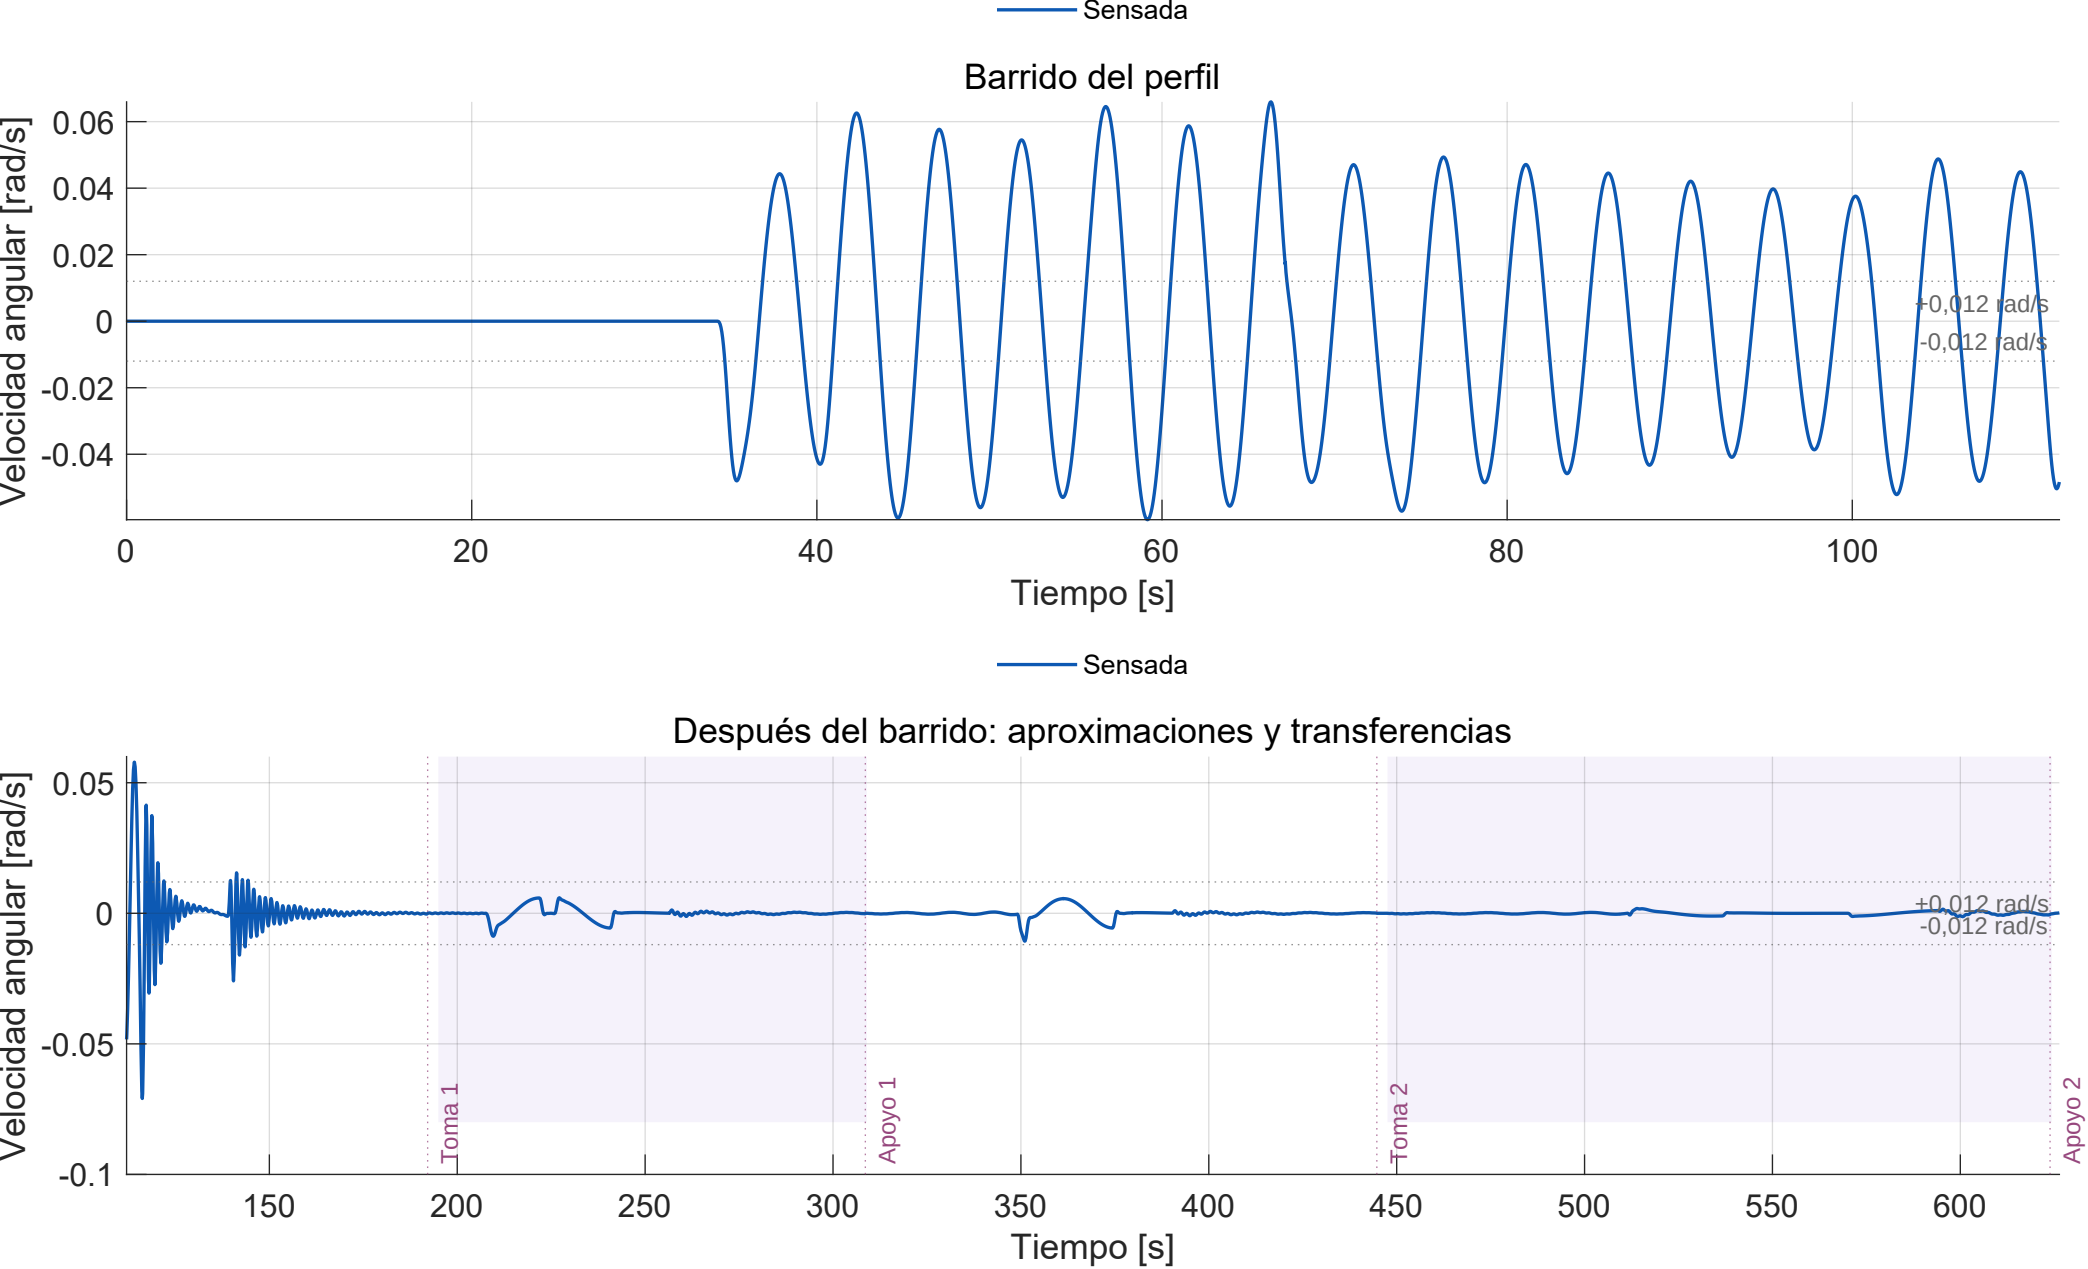

Sensada
Barrido del perfil
Velocidad angular [rad/s]
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
+0,012 rad/s
-0,012 rad/s
0
20
40
60
80
100
Tiempo [s]
Sensada
Después del barrido: aproximaciones y transferencias
Velocidad angular [rad/s]
0.05
0
-0.05
-0.1
+0,012 rad/s
-0,012 rad/s
Toma 1
Apoyo 1
Toma 2
Apoyo 2
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Tiempo [s]