

# Sieć Tor

Damian Matyjaszek

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Historia sieci Tor</b>	<b>3</b>
1.1	Generacja 0 . . . . .	3
1.2	Generacja 1 . . . . .	4
1.3	Generacja 2 . . . . .	5
1.4	Projekt Tor . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Zasada działania</b>	<b>9</b>
2.1	Tor: The Second-Generation Onion Router <sup>1</sup> . . . . .	9
2.2	Komórki . . . . .	11
2.3	Obwody i strumienie . . . . .	12
2.4	Sprawdzanie integralności w struminiach . . . . .	14
2.5	Ograniczenia oceny?? i uczciwości . . . . .	15
2.6	Ukryte serwisy . . . . .	15
2.7	Użycie sieci Tor na systemie Linux i/lub Windows . . . . .	15
2.8	Utworzenie ukrytego serwisu w systemie Linux . . . . .	15
2.9	Przyłączenie się do serwerów pośredniczących . . . . .	16
2.10	Trasowanie Cebulowe . . . . .	16

---

<sup>1</sup><https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html>

# 1 Historia sieci Tor

Sieć Tor powstawała przez wiele lat. Początkowo był to projekt rządowy, mający na celu ochronę komunikacji wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, lecz na przestrzeni lat stał się wolnym, dostępnym publicznie oprogramowaniem<sup>2,3</sup>.

Rozwój sieci Tor można podzielić na kilka generacji. Od momentu rozpoczęcia prac w 1995 roku do wydania oprogramowania w połowie 1996 roku trwał pierwszy etap rozwoju projektu. Po niej, a przed pojawieniem się sieci Tor, trwał etap nazywany Trasowaniem Cebulowe: Następna Generacja (ang. Onion Routing: The Next Generation). Ostatni etap rozwoju, trwający aż do teraz nosi nazwę "Tor: The Second-Generation Onion Router", chociaż przyjęło mówić się po prostu Tor (The Onion Router). Ze względu na to, że ostatni etap rozwoju sieci Tor wskazuje, że jest to druga generacja, więc numerację należy zacząć od 0. Tak więc pierwszy etap będzie generacją 0, drugi generacją 1, a ostatni oczywiście generacją 2<sup>4</sup>.

Obecnie rozwojem i utrzymaniem sieci Tor zajmuje się organizacja non-profit The Tor Project, założona w 2006 roku<sup>5</sup>.

## 1.1 Generacja 0

Prowadzenie pierwszych rozmów na temat Trasowania Cebulowego rozpoczęto w 1995 roku. Początkowo dyskusje dotyczyły funkcji, które ma posiadać i na jakiej zasadzie ma ono działać. Projekt został sfinansowany przez Biuro ds. Badań i Rozwoju Marynarki Wojennej (ONR)<sup>2</sup>.

Rok później pojawiła się już pierwsza formalna publikacja, oraz prezentacja Trasowania Cebulowego pod nazwą "Hiding Routing Information". Została ona opublikowana na First Hiding Workshop 31 Maja. Zostały w niej m.in. cel powstania Trasowania Cebulowego, zasada działania, a także podatności na pewne rodzaje ataków. Trasowanie Cebulowe było odporne na analizę ruchu w czasie rzeczywistym, lecz jednak po zebraniu odpowiedniej liczby danych możliwe było odkrycie stron komunikacji. Także przejęcie

---

<sup>2</sup><https://www.onion-router.net/History.html>

<sup>3</sup>J. B. Fagoyinbo, *The Armed Forces: Instrument of Peace, Strength, Development and Prosperity*, Bloomington 2013, s. 262

<sup>4</sup><https://www.onion-router.net/>

<sup>5</sup><https://www.torproject.org/press/2008-12-19-roadmap-press-release>

pierwszego, inicjującego serwera proxy sprawiało, że wszystkie dane były ujawnione<sup>6</sup>.

W tym samym roku został uruchomiony pierwszy działający prototyp projektu, składający się z 5 węzłów działających na maszynie z systemem Solaris 2.5.1/2.6, znajdującej się w Laboratorium Badań Morskich (NRL)<sup>2</sup>. Działająca wersja posiadała wsparcie dla protokołów HTTP, oraz Telnet, jednakże trwały prace nad serwisami mogącymi działać także z protokołami FTP i SMTP<sup>6</sup>.

## 1.2 Generacja 1

Jeszcze tego samego roku rozpoczęto prace nad Trasowaniem Cebulowym 1. generacji, zwanego również Systemem Następnej Generacji (ang. Next Generation System)<sup>4</sup>. Prace obejmowały m.in. usunięcie z głównej części kodu, fragmentu odpowiedzialnego za kryptografię, co miało zapewnić większą modułowość. Zdecydowano się również na zachowanie projektu w postaci otwartoźródłowej. Dzięki publicznie dostępnemu kodowi źródłowemu Trasowanie Cebulowe zapewniłoby większe bezpieczeństwo. Każda luka mogła być bardzo szybko zauważona przez społeczność i naprawiona. Sprawiało to również, że oprogramowanie było darzone większym zaufaniem. Użytkownik nie musiał bać się o swoją anonimowość, wierząc twórcom oprogramowania na słowo, że w kodzie nie znajduje się fragment, który ujawnia dane zawierające informacje o jego tożsamości. Miało to zachęcić większą liczbę osób chcących zapobiec analizie ruchu sieciowego przesyłanych przez siebie wiadomości do korzystania właśnie z Trasowania Cebulowego. Kolejnym powodem dla którego zdecydowano się tworzyć projekt o otwartym kodzie były pewne ograniczenia eksportowe, które uniemożliwiały rozpowszechnienie kodu Trasowania Cebulowego generacji 0. W Lipcu uznano, że kod projektu może zostać udostępniony publicznie.

W 1997 roku projekt Trasowania Cebulowego, w ramach Programu High Confidence Network, dostał wsparcie finansowe od Agencji Zaawansowanych projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA). Tego samego roku Trasowanie Cebulowe otrzymało wiele nowych funkcjonalności, m.in. od tego momentu ścieżka, po której były przesyłane pakiety, mogła posiadać zmienną długość, routery zostały oddzielone od serwerów proxy, a moduł kryptograficzny mógł zostać uruchomiony na oddzielnej, specjalnie do tego przeznaczonej maszynie.

---

<sup>6</sup><https://www.onion-router.net/Publications/IH-1996.pdf>

Rok później organizacje NRL, NRAD, oraz UMD zdecydowały się na uruchomienie, w swoich oddziałach, kilku sieci Trasowania Cebulowego. Były to implementacje zarówno generacji 0, jak i 1. Zbudowane sieci mogły obsługiwać protokoły HTTP, FTP, SMTP, oraz rlogin<sup>2</sup>.

Pod koniec tego samego roku organizacja Zero Knowledge Systems ogłosiła, powstanie własnej sieci - Freedom Network, o podobnym działaniu co Trasowanie Cebulowe. Projekt ten składał się z komercyjnych węzłów pośredniczących, a nie tak jak w Trasowaniu Cebulowym z węzłów utrzymywanych przez ochotników. Użytkownicy którzy chcieli korzystać z tego sposobu zachowania anonimowości, musieli wykupić subskrypcję. Jednakże projekt ten nie zdołał się zbyt długo utrzymać. Już pod koniec 2001 roku sieć została zamknięta. Rozwiązanie to nie cieszyło na tyle dużą popularnością, aby organizacja była w stanie pokryć kosztów utrzymania swoich węzłów pośredniczących.

W 1999 roku publikacja dotycząca Trasowania Cebulowego o nazwie "Anonymous Connection and Onion Routing" została nagrodzona nagrodą Alan Berman Research Publication Award. Nagroda ta została ustanowiona przez pracownika NRL - Dr. Alana Bermiana i przyznawana jest za najlepsze pisma techniczne w każdej z dziedzin naukowych<sup>7</sup>. Mimo to prace nad projektem zostały tymczasowo wstrzymane, aczkolwiek prace badawcze i analityczne nadal trwały.

Kolejnego roku została zamknięta jedna z prototypowych sieci generacji 0. W trakcie swojego 2-letniego działania zanotowano ponad 20 milionów zapytań z ponad 60 krajów. Maksymalne obciążenie wyniosło 84022 odwiedzin i zostało odnotowane 12 grudnia 1998 roku. Wykres przedstawiający dzienne użycie sieci testowej w NRL został przedstawiony na rysunku 1.1.

Po dwuletniej przerwie w rozwoju ponowiono pracę nad rozwojem Trasowania Cebulowego. Projekt został sfinansowany przez DARPA w ramach programu Fault Tolerant Networks.


### **1.3 Generacja 2**

Rok 2002 był przełomowy dla projektu. Cały dotychczasowy kod został porzucony, ze względu na swoją przestarzałość. Projekt został napisany od nowa. Jako bazę dla nowej

---

<sup>7</sup><https://www.gl.ciw.edu/news/ahart-receives-berman-award>

<sup>8</sup><https://www.onion-router.net/Archives/Daily.gif>

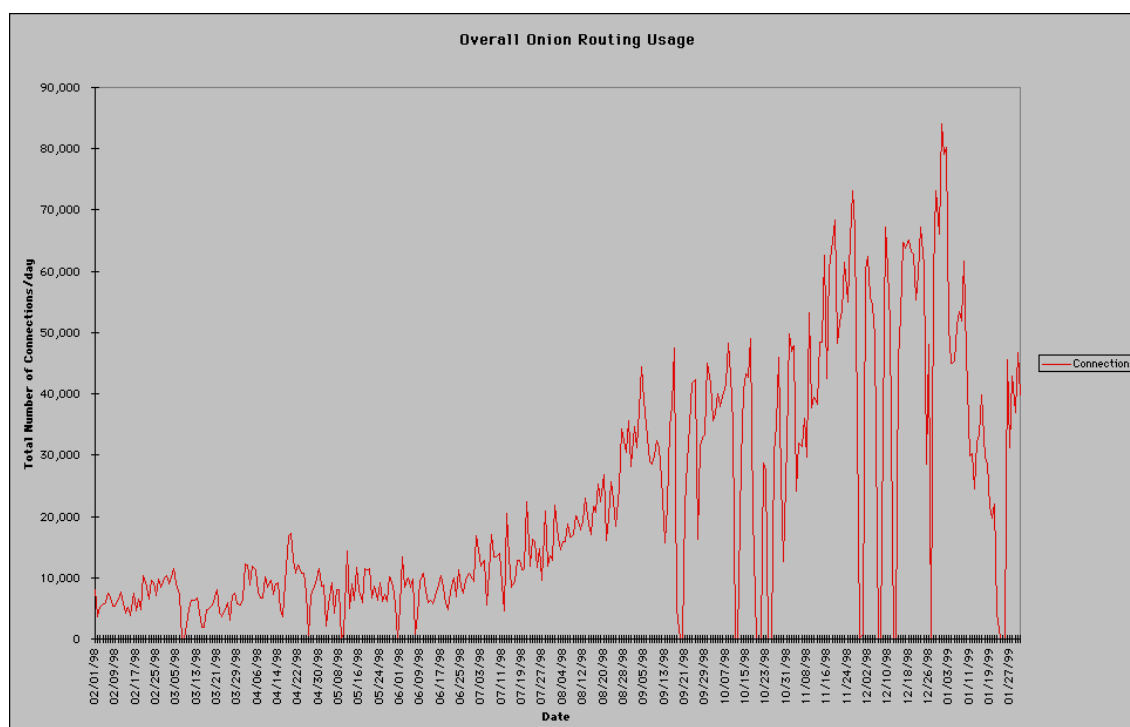

Rysunek 1.1: Dzienny przepływ ruchu w prototypowej sieci w NRL<sup>8</sup>.

wersji Trasowania Cebulowego wykorzystano projekt jednego ze studentów uniwersytetu w Cambridge - Mateja Pfajfara. Od czasu rozpoczęcia prac nad Trasowaniem Cebulowym minęło 6 lat. W tym czasie powstały niezależne filtrujące serwery proxy, będące w stanie sprostać wymaganiom projektu. Do tego celu wykorzystano Privoxy. Pośredniczeniem na poziomie warstwy aplikacji miał zajmować się protokół SOCKS. Był on w stanie obsługiwać większość protokołów, którymi obsługą miało zajmować się Trasowanie Cebulowe. Dzięki temu pracownicy nie musieli się już zajmować rozwojem oprogramowania dla serwerów proxy każdej z aplikacji.

W 2003 roku Tor otrzymał wsparcie finansowe od ONR, DARPA i NRL. Tego samego roku została uruchomiona pierwsza sieć Trasowania Cebulowego 2. generacji. Od samego początku działania sieci zaczęli pojawiać się nowi ochotnicy chcący rozwijać projekt przez udostępnienie swoich maszyn jako węzłów pośredniczących sieci Tor, początkowo tylko z USA, lecz później do projektu dołączyli ochotnicy z innych krajów.

Rok później zostały uruchomione pierwsze ukryte serwisy, oraz ukryta wiki (Hidden Wiki). 13. Sierpnia Tor został przedstawiony na USENIX Security jako "Tor: Second-Generation Onion Router". Pod koniec roku ONR i DARPA zakończyły wsparcie finansowe projektu, ale zamiast nich finansowanie rozwoju i wdrażania projektu rozpoczął EFF<sup>2</sup>.

## 1.4 Projekt Tor

W Grudniu 2006 roku została założona organizacja non-profit The Tor Project. Miała ona na celu zapewnić dalszy rozwój, oraz utrzymanie sieci Tor. Wśród jej twórców znajdują się m.in. Roger Dingledine i Nick Mathewson<sup>9</sup>. Początkowo sponsoringiem fiskalnym The Tor Project zajmowała się, założona w 1990 roku pozarządowa organizacja Electronic Frontier Foundation (EFF), której głównym celem jest walka o wolność słowa, oraz prywatności w Internecie<sup>10,11</sup>. Wsparciem finansowym projektu zajmowali się takie organizacje jak: Broadcasting Board of Governors, National Science Foundation, Internews Europe, Human Rights Watch, Cyber-TA project, Bell Security Solutions, a także Omidyar Network Enzyme Grant<sup>12</sup>.

The Tor Project, oprócz rozwoju Tor, zajmuje się również tworzeniem oprogramowania, które ma zapewnić anonimowość w Internecie przy wykorzystaniu sieci Tor. Flagowym projektem jest Tor Browser. Jest to przeglądarka internetowa, bazująca na Mozilli Firefox, zawierająca wbudowanego klienta sieci Tor. Używając jej do przeglądania stron internetowych, cały nasz ruch jest szyfrowany, a następnie przekierowywany przez sieć Tor. Dzięki niej mamy również umożliwiony dostęp do ukrytych stron internetowych, korzystających ze specjalnej, używanej tylko w sieci Tor, domeny najwyższego poziomu .onion<sup>13</sup>. Przeglądarka została publicznie udostępniona na oficjalnej stronie The Tor Project w 2008 roku<sup>14</sup>. Była ona dostępna pod nazwą Tor Browser Bundle, a od 2014 roku nosi po prostu nazwę Tor Browser<sup>15</sup>. Do innych ważniejszych projektów organizacji The Tor Project można zaliczyć Orbot - aplikację wydaną w 2008 roku, przeznaczoną na system operacyjny Android, której celem jest szyfrowanie, a następnie przekierowywanie przez sieć Tor przesyłanych przez Internet danych, wybranych przez użytkownika aplikacji znajdujących się na urządzeniu<sup>16</sup>. W 2009 roku została wydana pierwsza wersja programu działającego w trybie tekstowym o nazwie Nyx<sup>17</sup>. Została ona przeznaczona dla osób, które chciałyby monitorować stan administrowanego przez siebie przekąźnika znaj-

---

<sup>9</sup><https://www.torproject.org/about/findoc/2009-TorProject-Form990andPC.pdf>

<sup>10</sup><https://www.eff.org/about>

<sup>11</sup><https://www.eff.org/press/archives/2004/12/21-0>

<sup>12</sup><https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en>

<sup>13</sup><https://www.torproject.org/projects/torbrowser/design/>

<sup>14</sup><https://web.archive.org/web/20081029125231/http://www.torproject.org:80/easy-download.html.en>

<sup>15</sup><https://web.archive.org/web/20140701221249/https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>

<sup>16</sup><https://guardianproject.info/apps/orbot/>

<sup>17</sup><https://nyx.torproject.org/changelog/legacy.html>

dującego się w sieci Tor. Program ten został napisany w języku Python i pozwala m.in. na obserwację wykorzystania zasobów komputera, nawiązanych połączeniach i wielu innych informacji o naszym przekaźniku<sup>18</sup>. Poza powyżej wymienionymi jest jeszcze wiele innych aplikacji, pomagających w ochronie naszej prywatności, przy wykorzystaniu sieci Tor<sup>19</sup>.

Dzięki swoim osiągnięciom w walce o zachowanie anonimowości, prywatności i wolności słowa w Internecie The Tor Project otrzymał wiele nagród. Wśród nich można wyróżnić Free Software Foundation 2010, otrzymaną w Marcu 2011 roku za Projects of Social Benefit. Nagroda ta przyznawana jest projektom, które przynoszą korzyści dla społeczeństwa<sup>20</sup>. Z kolei we Wrześniu 2012 roku Projektowi Tor została przyznana EFF Pioneer Award, która zostaje przyznawana od 1992 roku liderom, którzy wpływają na rozwój wolności, oraz innowacji w zakresie technologii informatycznych<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup><https://www.torproject.org/projects/nyx.html.en>

<sup>19</sup><https://www.torproject.org/projects/projects.html.en>

<sup>20</sup><https://www.fsf.org/news/2010-free-software-awards-announced>

<sup>21</sup><https://www.eff.org/awards/pioneer/2012>



## 2 Zasada działania

### 2.1 Tor: The Second-Generation Onion Router<sup>22</sup>

#### Streszczenie

Nie wymaga modyfikacji jądra

Nie wymaga specjalnych uprawnień

Zapewnia kompromis pomiędzy zachowaniem anonimowości, użytecznością, oraz wydajnością

Działa "w prawdziwym Internecie"

#### Przegląd (zmiany od generacji 1)

Tor to nakładka na sieć, która powstała w celu anonimizacji aplikacji opartych na protokole TCP (przeglądanie sieci, ssh, wiadomości)

Klient wybiera losowe przekaźniki w sieci, które przekierowują ruch.

Każdy przekaźnik zna tylko swojego poprzednika, oraz następnika (nie można określić całej ścieżki pakietu, nadawcy i odbiorcy)

Pakiet jest przesyłany w komórkach o stałej wielkości, które są rozpakowywane w kolejnych węzłach (podobnie jak cebula, stąd trasowanie cebulowe), i przesyłane dalej

"Perfect forward secrecy"

Inicjator negocjuje klucz sesji z każdym sukcesywnym skokiem w obwodzie, zamiast przysyłać wielokrotnie zaszyfrowaną wiadomość

Nie potrzebna jest detekcja rejestracji ruchu

Bardziej niezawodne tworzenie obwodów (inicjator wie kiedy skok zawodzi i może rozszerzyć do nowego węzła

Separacja "czyszczenia protokołu" od anonimowości

Tor używa protokołu SOCKS jako proxy na poziomie aplikacji, który wspiera większość aplikacji opartych na protokole TCP

---

<sup>22</sup><https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html>

Opiera się na funkcjach serwerów proxy działających na poziomie aplikacji, pozwalających zwiększyć prywatność, takich jak Privoxy<sup>23</sup>

Możliwość udostępnienia wielu strumieni TCP, poprzez jeden zbudowany obwód (nie potrzeba negocjować wielu kluczy publicznych dla każdego połączenia, co daje większą efektywność i bezpieczeństwo)

Sprawdzanie integralności przesyłanych danych

Punkty spotkania i ukryte serwisy

#### Zasada działania

Tor jest nakładką na sieć

Każdy router cebulowy (ang. onion router (OR)) działa jako normalny proces w przestrzeni użytkownika, bez żadnych specjalnych uprawnień

Każdy router cebulowy utrzymuje połączenie TLS z każdym innym routerem cebulowym, z użyciem kluczy emeferycznych<sup>24</sup>

Każdy użytkownik ma uruchomione lokalne oprogramowanie nazywane cebulowym proxy (ang. onion proxy (OP)), które pobiera katalogi, tworzy obwody, oraz utrzymuje połączenia od aplikacji użytkownika

Każdy OR utrzymuje dwa klucze

Długoterminowy klucz tożsamościowy

Podpisywanie certyfikatów TLS

Podpisywanie opisu routera OR (podsumowanie o jego kluczach, adresach, przepustowości, polityce wyjścia, itd.)

Podpisywanie katalogów (przez serwery katalogowe)

Krótkoterminowy klucz cebulowy


Używany do odszyfrowania zapytań użytkowników, aby skonfigurować obwód i wynegocjować klucze emfiryne

Protokół TLS ustanawia krótkoterminowy klucz łączący podczas komunikacji pomiędzy OR.

---

<sup>23</sup>napisać coś o Privoxy

<sup>24</sup>Co to są klucze emeferyczne?

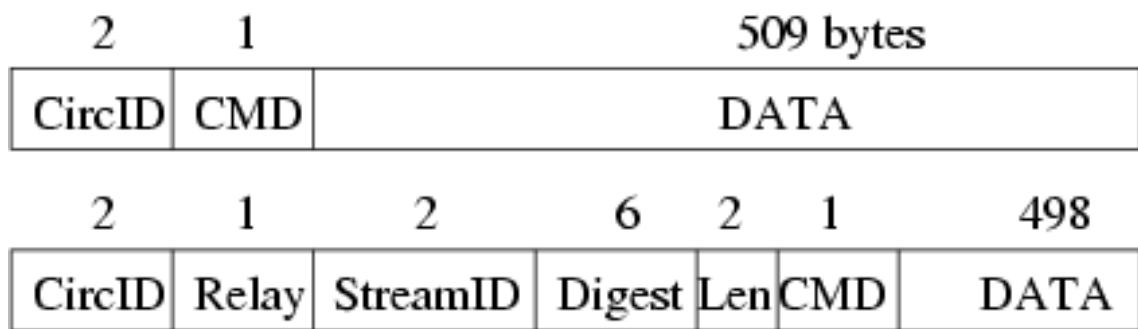

Krótkoterminowe klucze są okresowo i niezależnie rotowane w celu ograniczenia wpływu na ujawnienie klucza

## 2.2 Komórki

Są jednostkami komunikacji w sieci Tor

Rozmiar komórki: 512 bajtów

Składa się z nagłówka, oraz treści

Nagłówek

CircID (2 bajty) określa do którego obwodu odnosi się komórka (wiele obwodów może być zmultipleksowanych w jednym połączeniu TLS)

Komenda(1 bajt) opisuje co należy zrobić z treścią komórki, na podstawie komendy można określić typ komórki:

Komórki kontrolne są interpretowane przez węzeł

padding - używane do utrzymywania połączeń

create - używane do ustanawiania nowych obwodów

destroy - używane do niszczenia obwodów

Komórki przekaźnikowe przenoszą dane z jednego do drugiego końca strumienia

Posiadają na początku treści komórki (CircID + CMD + 11 bajtów) dodatkowy nagłówek (nagłówek przekaźnikowy)

streamID (2 bajty) - identyfikator strumienia (wiele strumieni może być zmultipleksowanych w jednym obwodzie)

suma kontrolna (6 bajtów)

długość treści (2 bajty)

komenda "przełącznikowa" (1 bajt)

relay data - dla danych przesyłanych w strumieniu

relay begin - aby otworzyć strumień

relay end - aby czysto zamknąć strumień

relay teardown - aby zamknąć uszkodzony strumień

relay connect(ed) - aby powiadomić OP, że powiodło się rozpoczęcie przekazania

relay extend(ed) - aby rozszerzyć obwód, oraz do potwierdzania tego

relay sendme - do kontroli przeciążenia


relay drop - atrapy dalekiego zasięgu

Zawartość nagłówka i treść komórki przełącznikowej są szyfrowane i odszyfrowywane razem w trakcie przekazywania w obwodzie, przy użyciu 128-bitowego szyfru AES w trybie licznika, do wygenerowania "strumienia szyfru?" (ang. cipher stream).

## 2.3 Obwody i strumienie

- Jeden strumień może być współdzielony przez wiele strumieni TCP (podczas połączenia z witryną internetową tworzonych jest wiele połączeń TCP, co powoduje opóźnienia)
- OP okresowo tworzy nowe obwody, jeśli poprzednie zostały użyte, a te stare już wygasły i nie mają już żadnych otwartych strumieni.
- OP rozważają zbudowanie nowego obwodu co minutę.
- Budowanie obwodów odbywa się w tle (odbudowa uszkodzonego tworzenia obwodu odbywa się bez szkody dla użytkownika)
- Budowanie obwodu

OP buduje obwód w sposób przyrostowy (z każdym skokiem jest negocjowany klucz symetryczny z każdym OR)

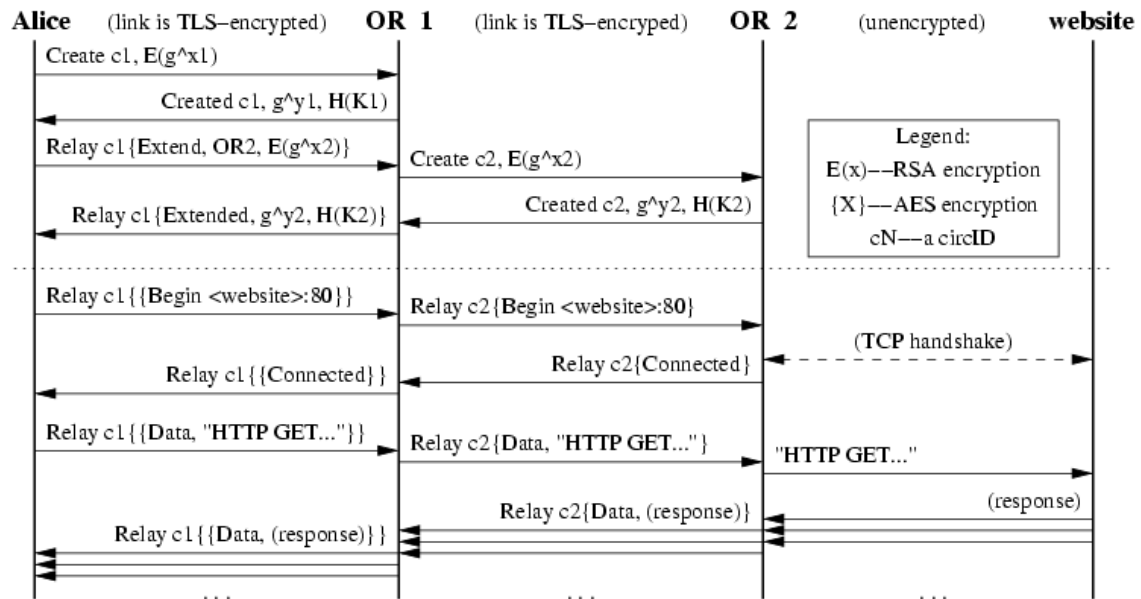

Proces tworzenia obwodu (Alice (OP) → Bob (OR1) → Carol (OR2) → ...)

1. (A → B) Alice wysyła komórkę typu *create* do pierwszego węzła (Boba)
  - Alice wybrała nieużywany w połączeniu od niej do Boba circID  $C_{AB}$
  - Treść (payload) komórki zawiera pierwszą połowę procesu uzgadniania klucza za pomocą protokołu Diffiego-Hellmana  $g^x$ , zaszyfrowaną do klucza cebulowego (publicznego) Boba
2. (B → A) Bob odsyła odpowiedź Alice w komórce typu *created*, zawierającej drugą połowę procesu uzgadniania klucza  $g^y$ , wraz z haszem wynegocjowanego klucza  $K = g^{xy}$
3. Obwód zostaje ustanowiony
4. Alice i Bob mogą wysyłać do siebie komórki typu *relay extended*, zaszyfrowane za pomocą wynegocjowanego klucza (obecnie klucz ten jest używany do dzielenia się dwoma kluczami symetrycznymi, dla każdego kierunku komunikacji)
5. (A → B) Alice wysyła komórkę typu *relay* do Boba.
  - Określany jest adres następnego węzła (Carol)
  - Wysłana jest pierwsza część zaszyfrowanego procesu uzgadniania klucza DH  $g^{x2}$
6. (B → C) Bob kopiuje  $g^{x2}$  do komórki typu *create* i wysyła ją do Carol w celu rozszerzenia obwodu

- Bob wybiera nowy, nieużywany do połączenia pomiędzy nim a Carol  
circID  $C_{BC}$
  - Bob powiązuje  $C_{AB}$  z  $C_{BC}$
7. (C -> B) Carol opowiada komórką typu *created*
  8. (B -> A) Bob pakuje treść (payload) komórki w komórkę typu *relay extended* i wysyła ją z powrotem do Alice
  9. Obwód jest rozszerzony o węzeł Carol. Alice i Carol współdzielą wspólny klucz  $K_2 = g^{x_2 y_2}$
  10. W celu rozszerzenia obwodu, Alice powtarza powyższy proces zawsze wysyłając wiadomość do ostatniego węzła w obwodzie

Protokół realizuje jednostronne uwierzytelnianie (OR nie wie kto otwiera obwód, Alice nie używa klucza publicznego i pozostaje anonimowa)

## 2.4 Sprawdzanie integralności w struminiach

W poprzedniej wersji Trasowania Cebulowego nie była sprawdzana integralność plików, co sprawiało, że osoba atakująca mogła zmienić typ komórki na *destroy*, zmienić adres przeznaczenia na swój serwer, lub zmienić komendę FTP na np. rm \*

Integralność jest sprawdzana tylko na krawędziach strumienia (krawędzią strumienia może być każdy skok w obwodzie)

Kiedy Alice negocjuje klucz z każdym nowym skokiem, każdy z nich inicjalizuje skrót SHA-1 z pochodną tego klucza (ang. SHA-1 digest with a derivative of that key), rozpoczynając od losowych wartości, które są znane tylko przez dwóch z nich

Każdy z nich dodaje przyrostowo do skrótu SHA-1 zawartości wszystkich komórek typu *relay*, które stworzyli i dołączają z każdą komórką *relay* pierwsze 4 bajty obecnego skrótu (w celu zmniejszenia narzutu)

Poza tym każdy zachowuje skrót SHA-1 otrzymanych danych, aby zweryfikować, czy otrzymane hashe są prawidłowe

Jeśli OP lub OR otrzyma zły hash, to obwód zostaje zniszczony (ang. tear down)

## **2.5 Ograniczenia oceny?? i uczciwości**

Ogólna zasada działania + odnośniki do obrazków

Używane protokoły

Warstwy transportowej (TCP, czy UDP)

Warstwy aplikacji (SOCKS)

serwery filtrujące (Privoxy)

serwery pośredniczące

algorytm szyfrujący

długość kluczy szyfrujących

obrazki ilustrujące zasadę działania

## **2.6 Ukryte serwisy**

Nie potrzeba używać firewalla

Specjalna pseudodomena .onion

Losowo wygenerowane adresy serwisów

## **2.7 Użycie sieci Tor na systemie Linux i/lub Windows**

Kolejne kroki + output z terminala

Dowód działania

## **2.8 Utworzenie ukrytego serwisu w systemie Linux**

Kolejne kroki + output z terminala

Dowód działania

## **2.9 Przyłączenie się do serwerów pośredniczących**

Kolejne kroki + output z terminala

Dowód działania

## **2.10 Trasowanie Cebulowe**