



DUKVIKT STOR G. FOCK MIN. 180 g/m²
 SPINNAKER MIN. 38 g/m²
 HÖRNFÖRSTÄRKNINGAR MAX 400 x 400 MM

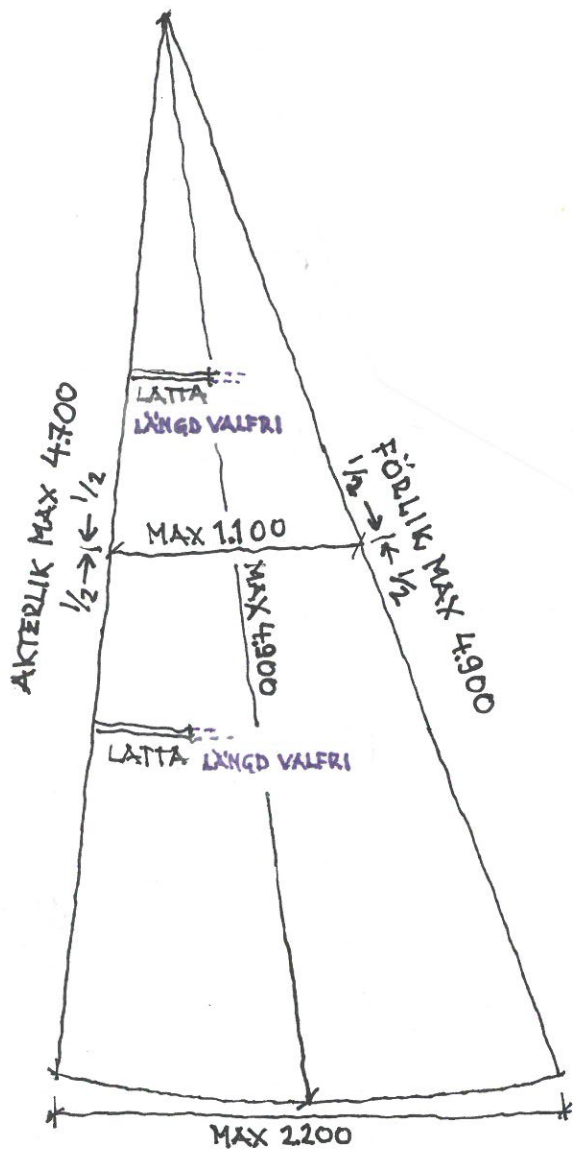

FOCK NR 2
 (FÅR NORMALT EJ ANVÄNDAS
 VID KAPPSÄGLING)

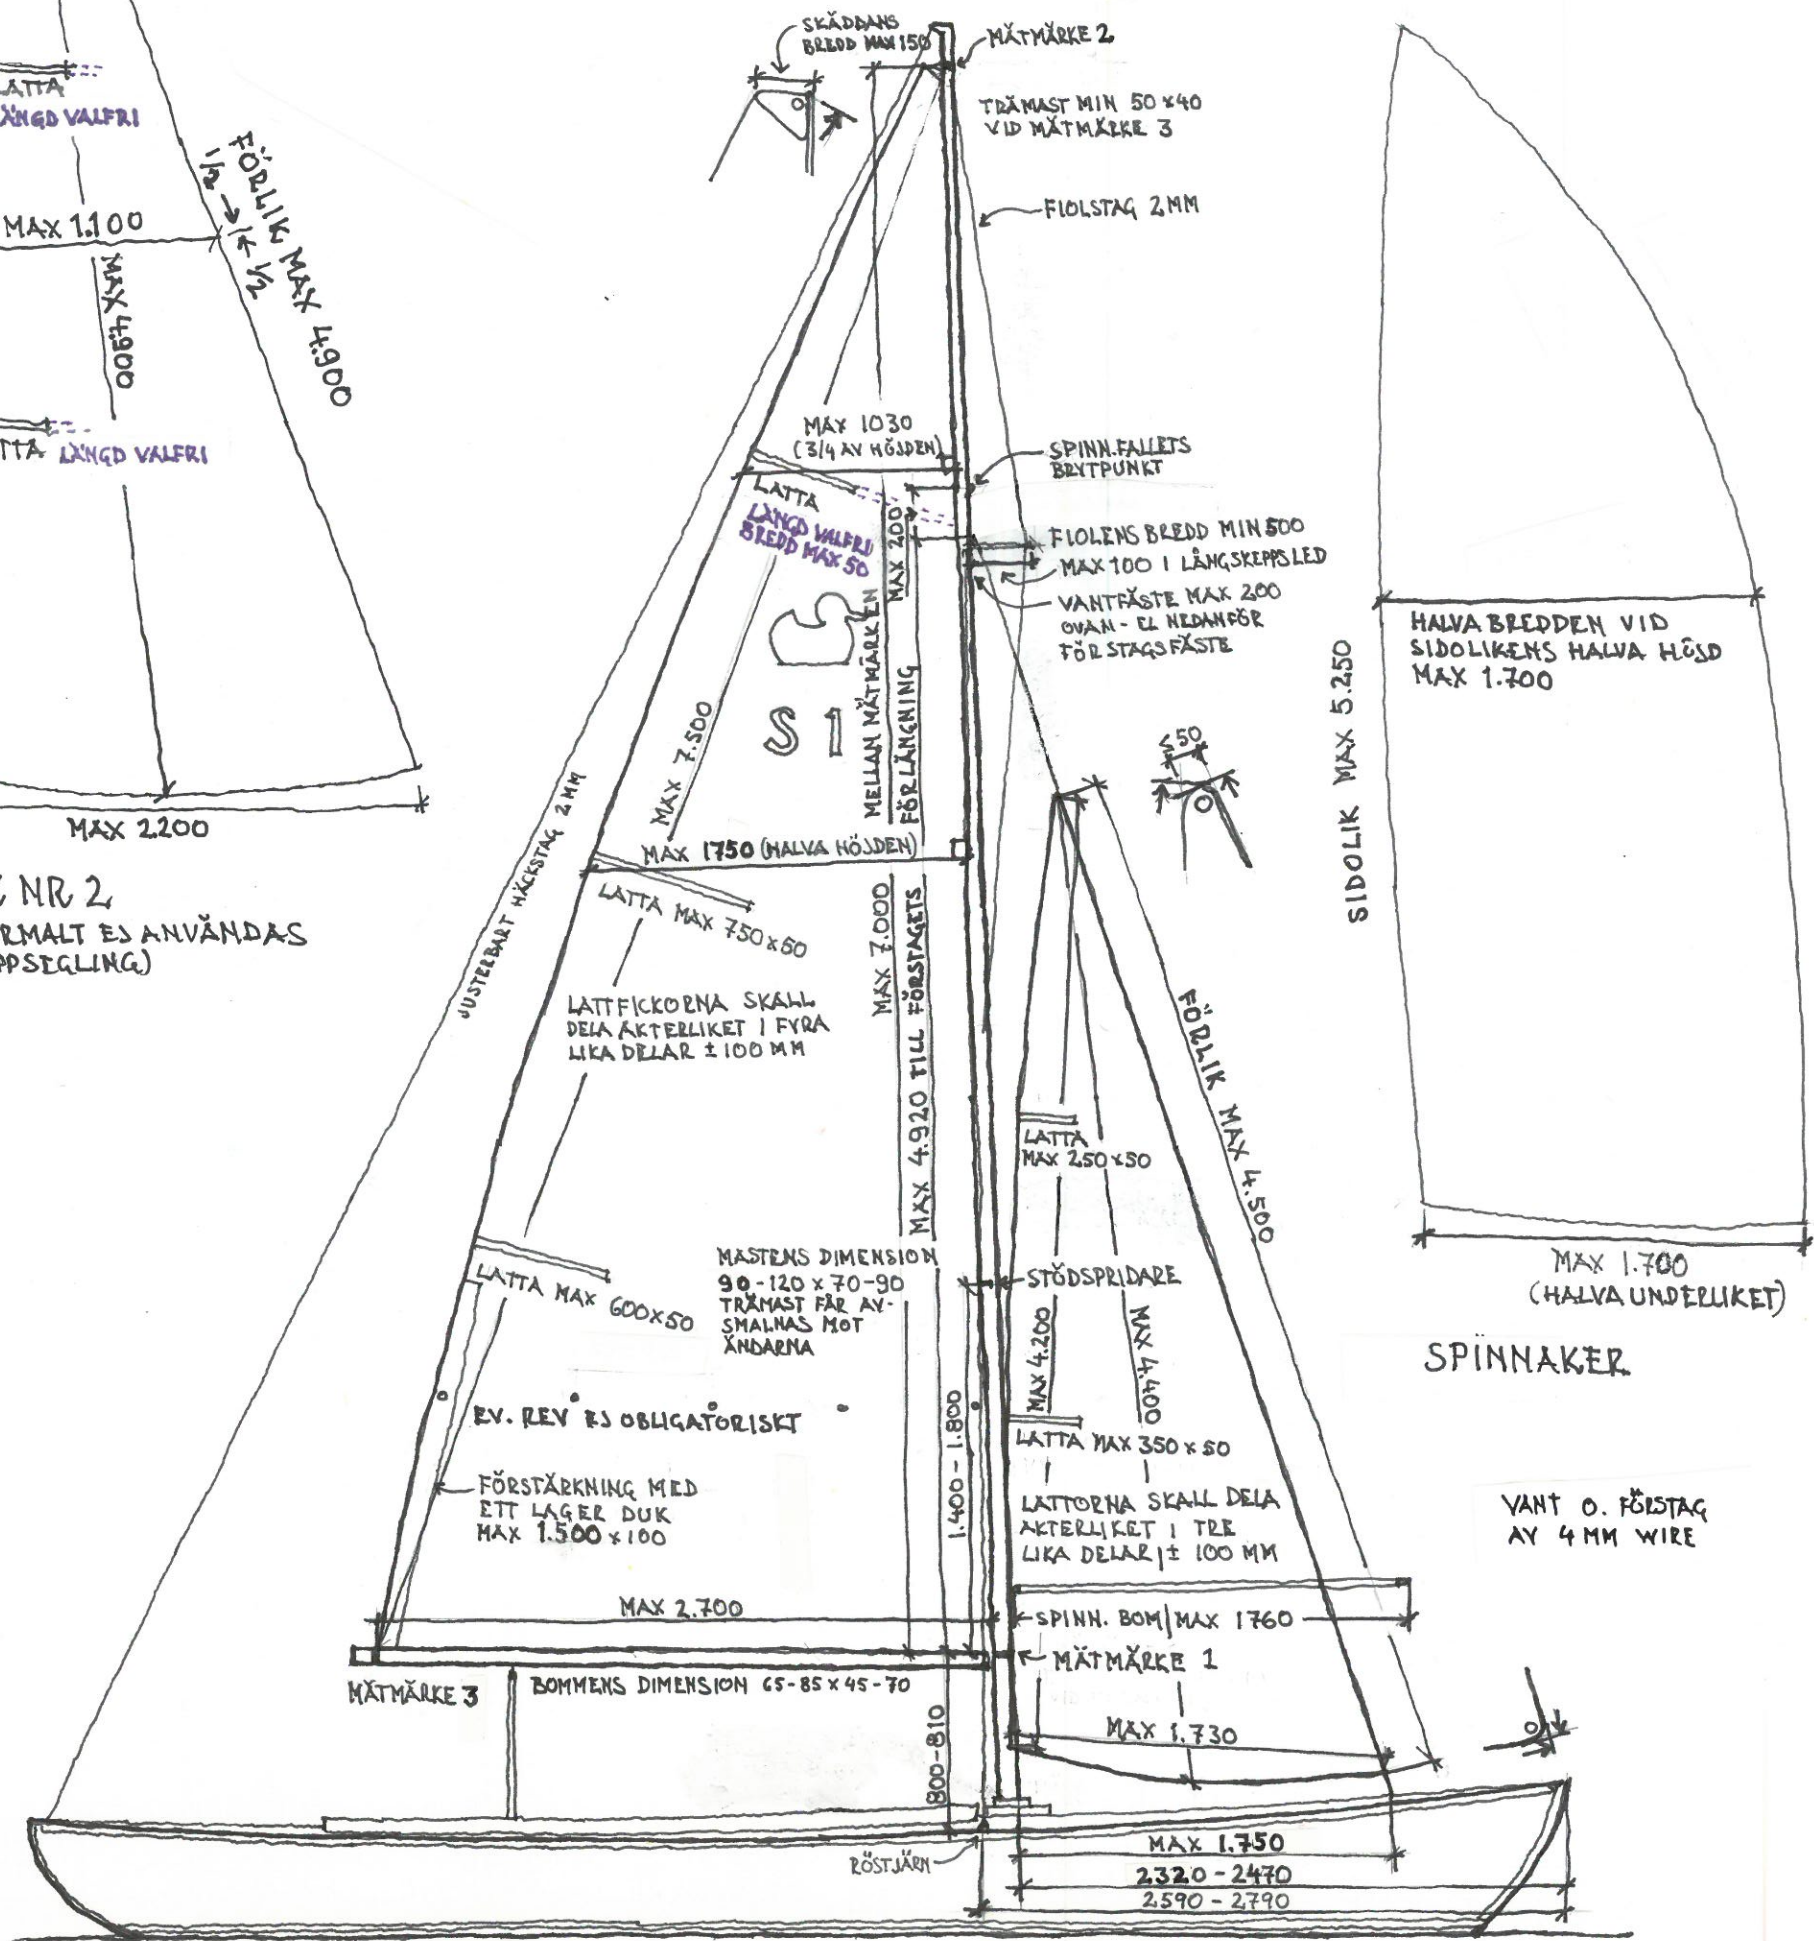

ANDUNGEN

RIGG-O. SEGELRITNING

ILLUSTRATION TILL BESTÄMMELSER

REVIDERAD OCH RÄTTAD MARS 1993 OCH JUNI 2003 OCH JULI 2017

SVENSK ANDUNGEKLUBBS REGELKOMMITTE