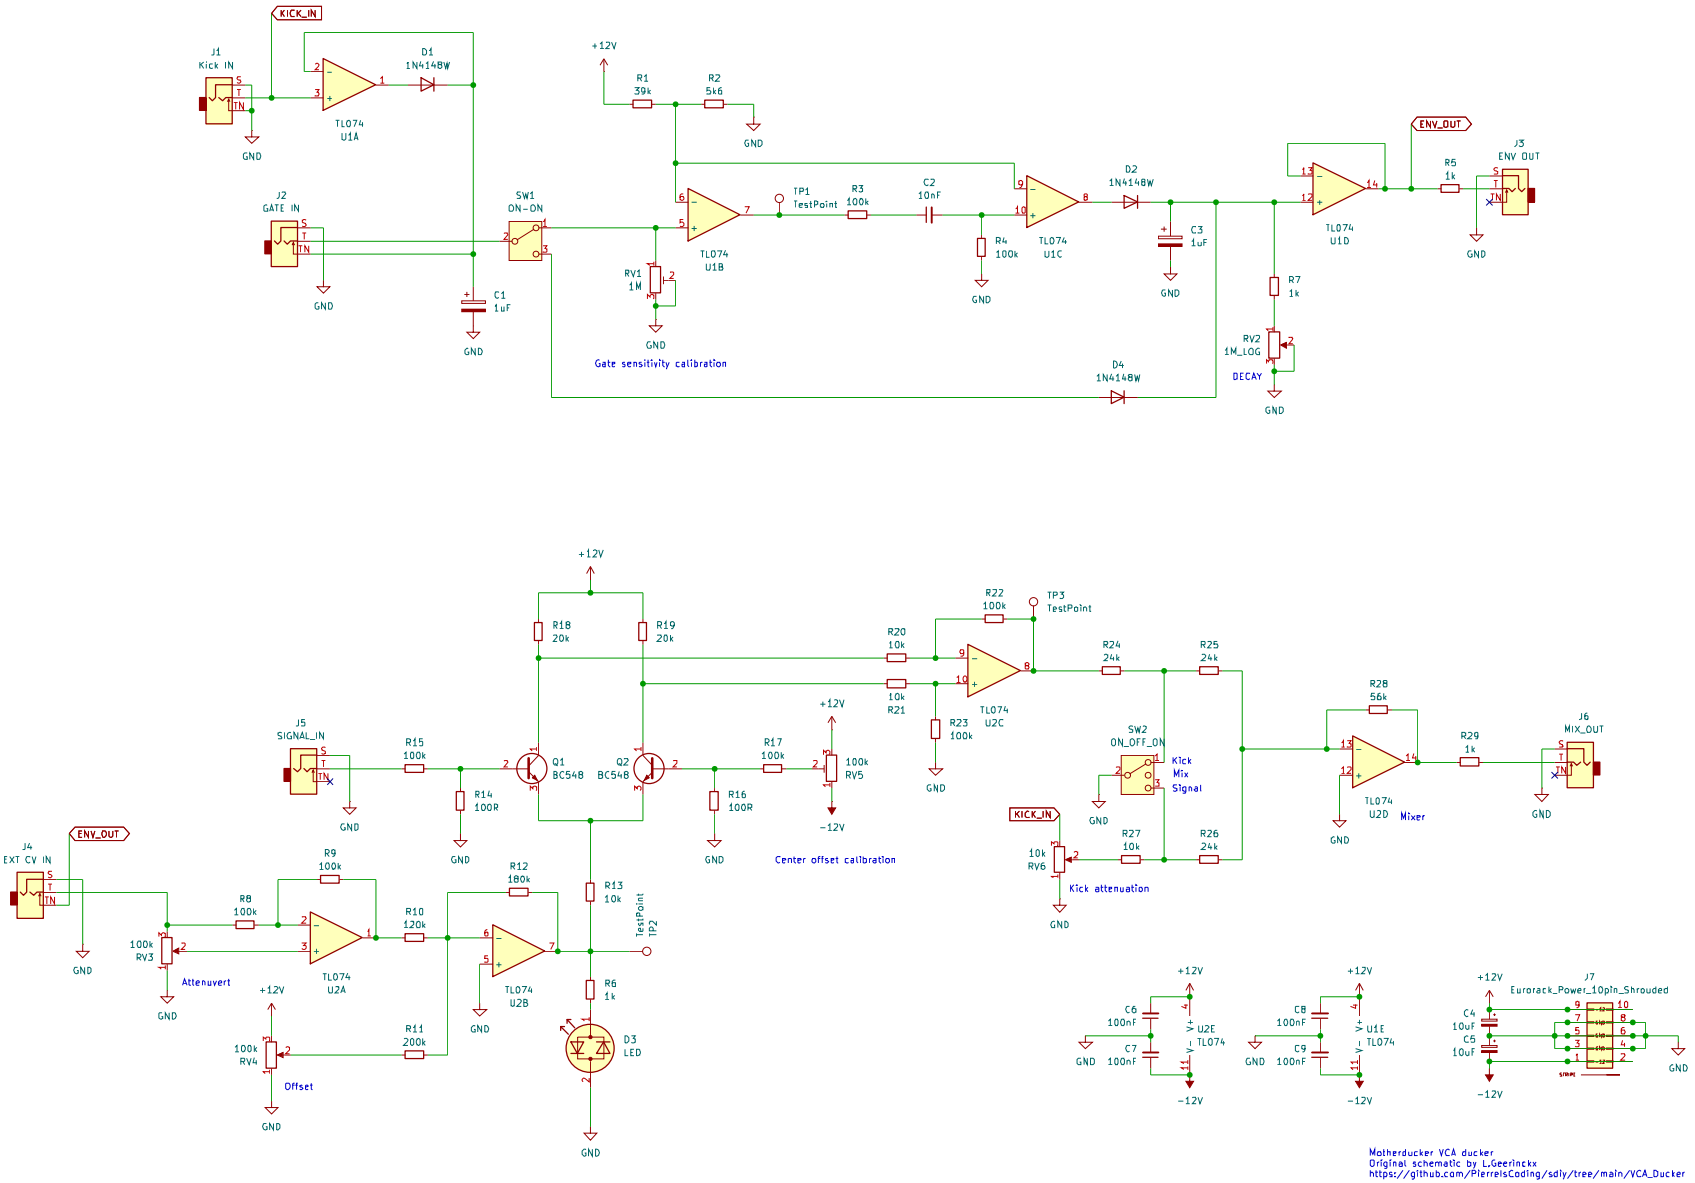

KICK_IN
J1
Kick IN
D1
1N4148W
TL074
U1A
GND
+12V
R1
39k
R2
5k6
J2
GATE IN
SW1
ON-ON
C1
1uF
RV1
1M
Gate sensitivity calibration
TL074
U1B
TP1
TestPoint
R3
100k
C2
10nF
R4
100k
TL074
U1C
D2
1N4148W
C3
1uF
D4
1N4148W
R7
1k
RV2
1M_LOG
DECAY
TL074
U1D
ENV_OUT
R5
1k
J3
ENV OUT
J4
EXT CV IN
J5
SIGNAL_IN
R8
100k
R9
100k
100k
RV3
Attenuvert
TL074
U2A
R10
120k
R11
200k
100k
RV4
Offset
R12
180k
TL074
U2B
R13
10k
TestPoint
TP2
R6
1k
D3
LED
R14
100R
R15
100k
Q1
BC548
Q2
BC548
R16
100R
R17
100k
100k
RV5
Center offset calibration
R18
20k
R19
20k
R20
10k
10k
R21
R22
100k
TP3
TestPoint
R23
100k
TL074
U2C
R24
24k
R25
24k
SW2
ON_OFF_ON
Kick
Mix
Signal
KICK_IN
10k
RV6
Kick attenuation
R27
10k
R26
24k
R28
56k
TL074
U2D
Mixer
R29
1k
J6
MIX_OUT
C6
100nF
C7
100nF
U2E
TL074
C8
100nF
C9
100nF
U1E
TL074
J7
Eurorack_Power_10pin_Shrouded
C4
10uF
C5
10uF
Motherducker VCA ducker
Original schematic by L.Geerinckx
https://github.com/PierreisCoding/sdly/tree/main/VCA_Ducker
2025-09-29
0.1