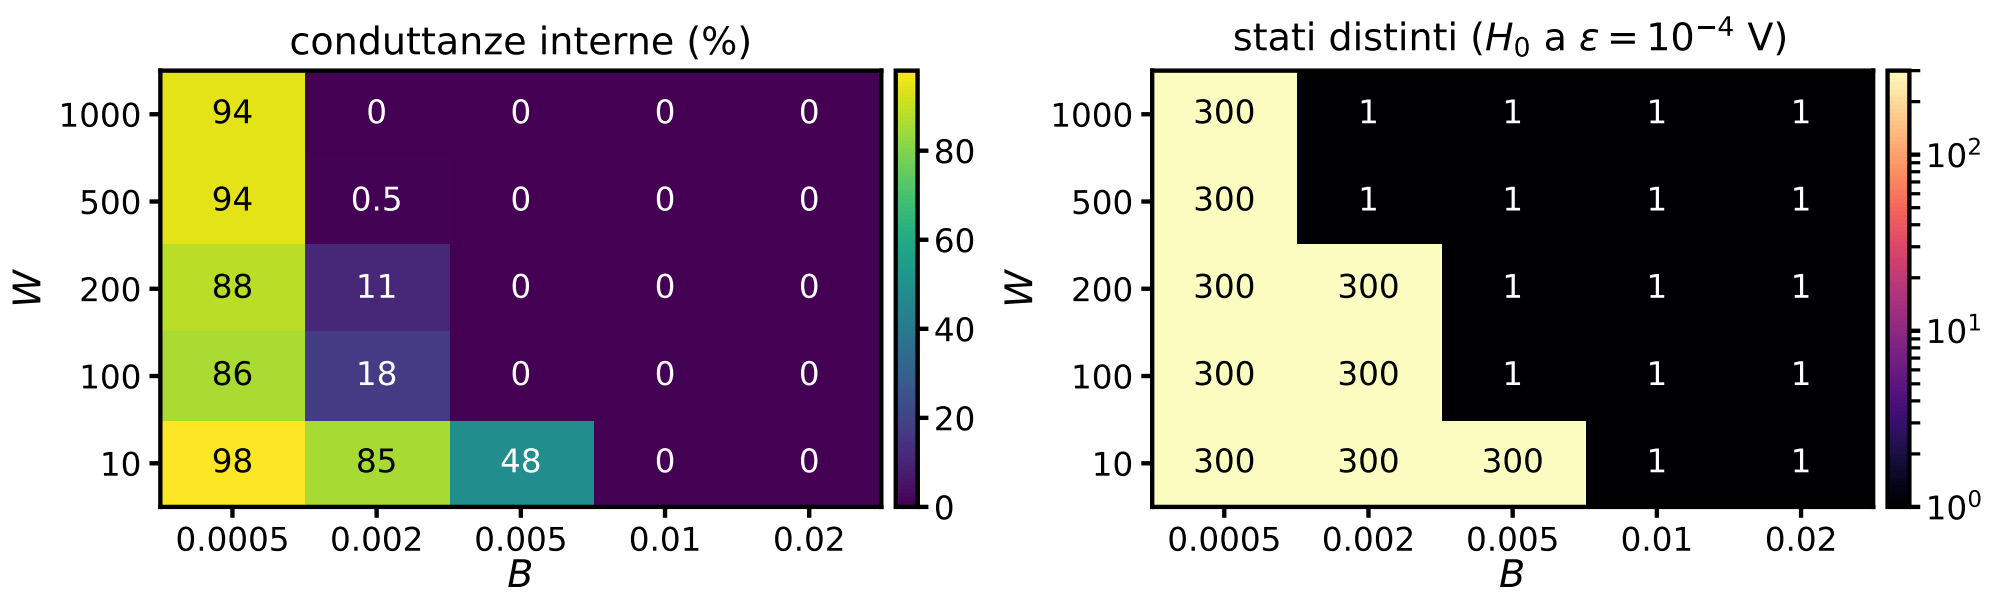
conduttanze interne (%)
1000
500
200
100
10
W
94
0
0
0
0
94
0.5
0
0
0
88
11
0
0
0
86
18
0
0
0
98
85
48
0
0
0.0005
0.002
0.005
0.01
0.02
B
80
60
40
20
0
stati distinti (H_0 a $\varepsilon = 10^{-4}$ V)
300
1
1
1
1
300
1
1
1
1
300
300
1
1
1
300
300
1
1
1
300
300
300
1
1
10^2
10^1
10^0