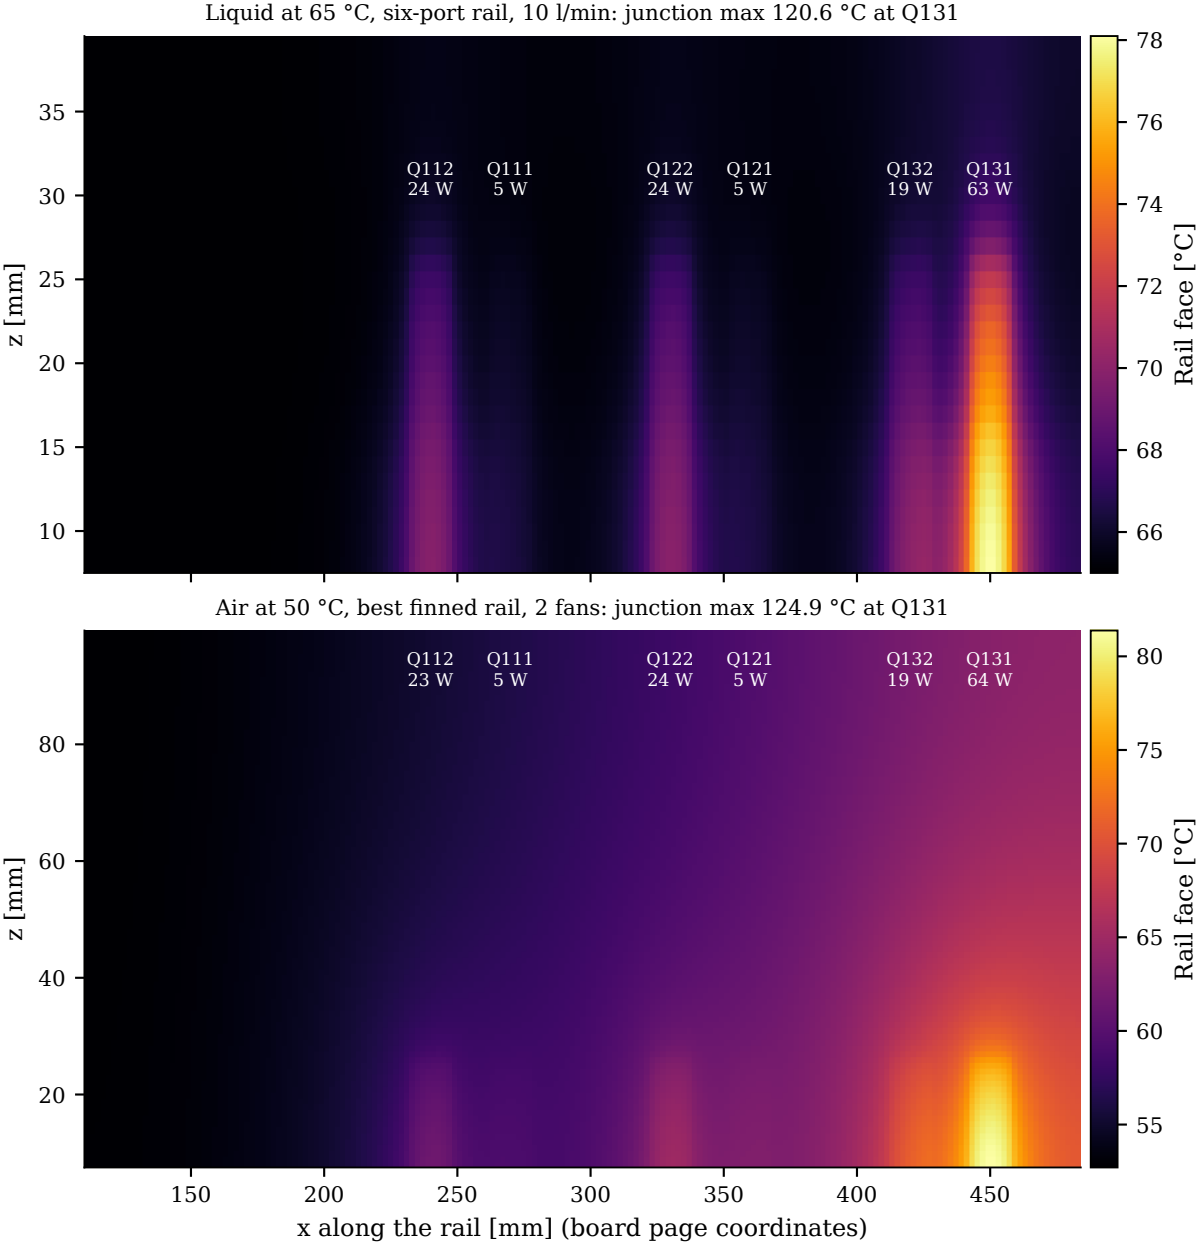

Liquid at 65 °C, six-port rail, 10 l/min: junction max 120.6 °C at Q131
Q112
24 W
Q111
5 W
Q122
24 W
Q121
5 W
Q132
19 W
Q131
63 W
z [mm]
Rail face [°C]
Air at 50 °C, best finned rail, 2 fans: junction max 124.9 °C at Q131
Q112
23 W
Q111
5 W
Q122
24 W
Q121
5 W
Q132
19 W
Q131
64 W
z [mm]
Rail face [°C]
x along the rail [mm] (board page coordinates)