


- Наличие царапин и сколов на поверхностях с шероховатостью $Ra\ 1,6$ не допускается.
- * размер обеспечивается инструментом.
- ** размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения по Н14, h14, $\pm IT14/2$.
- Поверхности $\phi 10^{+0}_{-0,04}$ и $\phi 20^{+0}_{-0,04}$ точить за один установ.
- Острые кромки притупить.

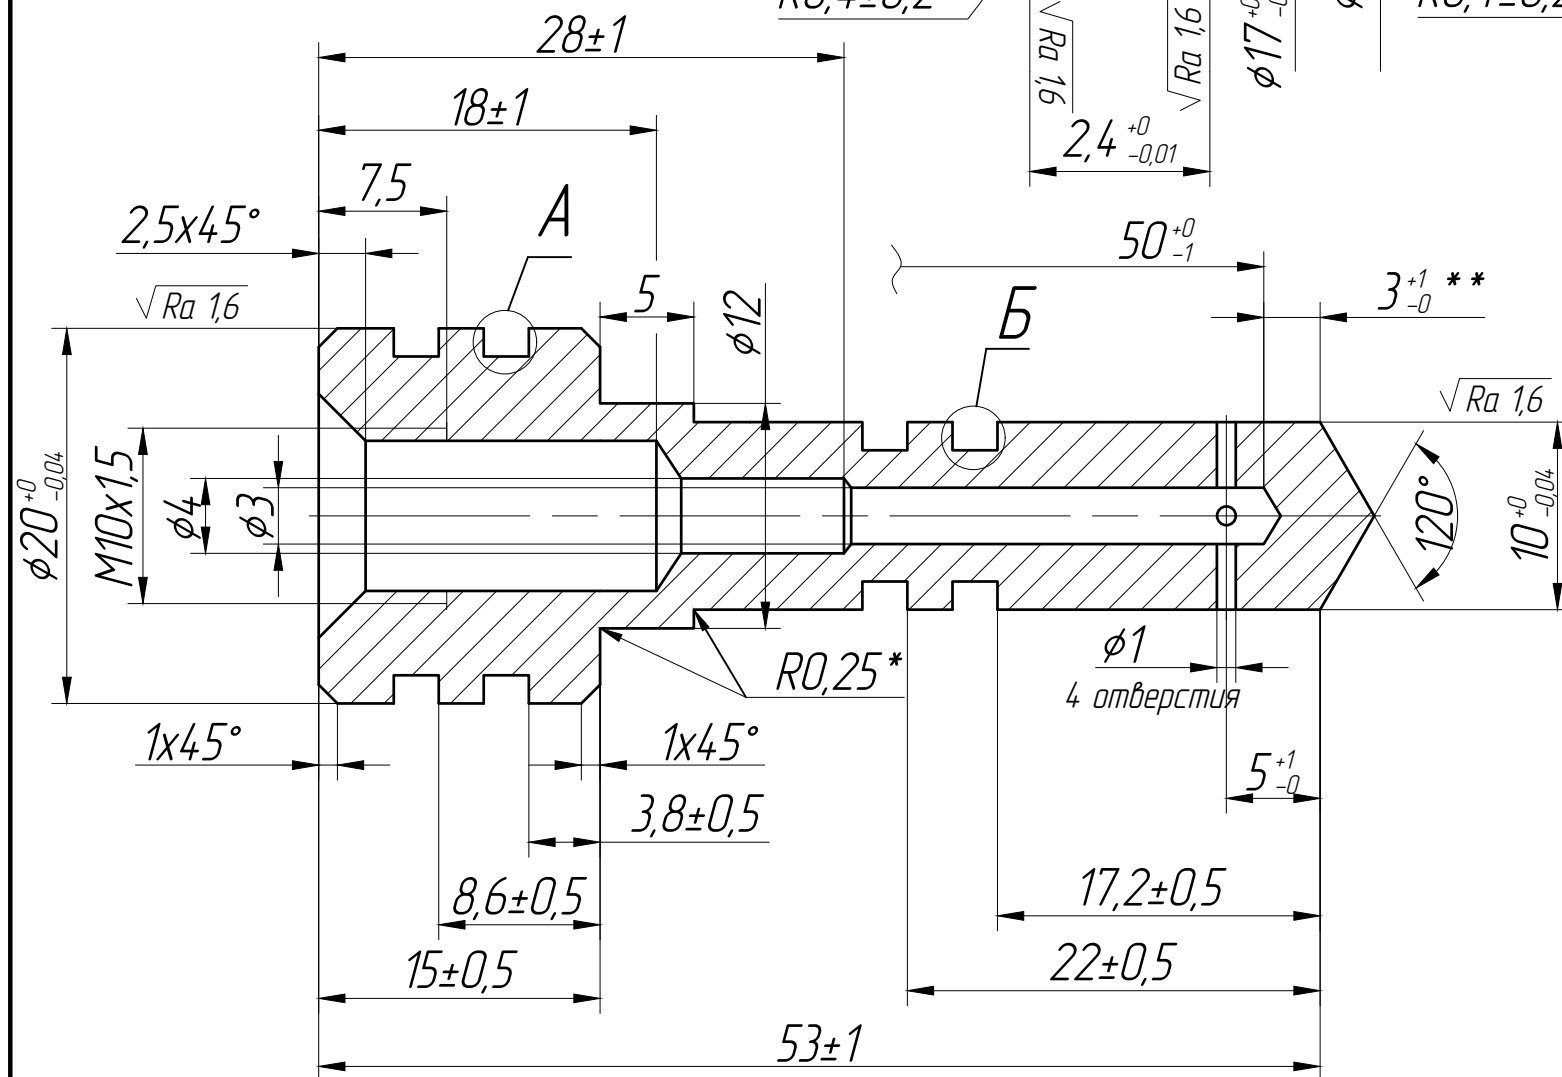

A(10:1)
2 посадочных места

B(10:1) $\sqrt{Ra\ 3,2}$ (✓)
2 посадочных места

Шток
БрАЖ9-4
Масштаб 2,5:1