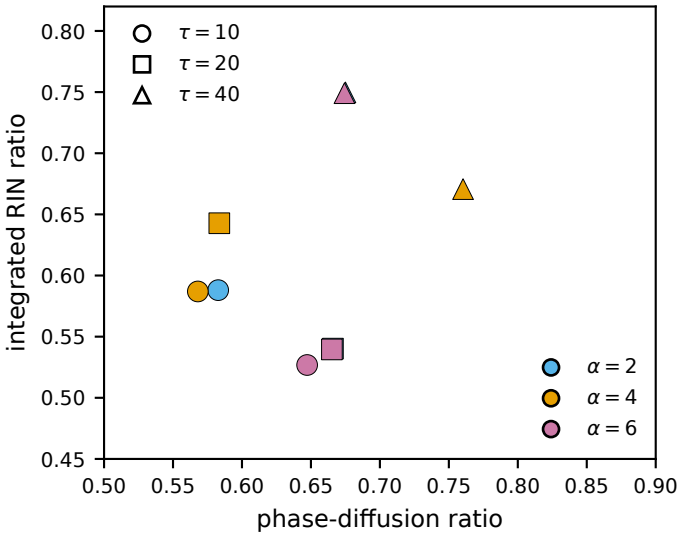
(a) Win-win points persist across parameters
integrated RIN ratio
phase-diffusion ratio
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
τ = 10
τ = 20
τ = 40
α = 2
α = 4
α = 6

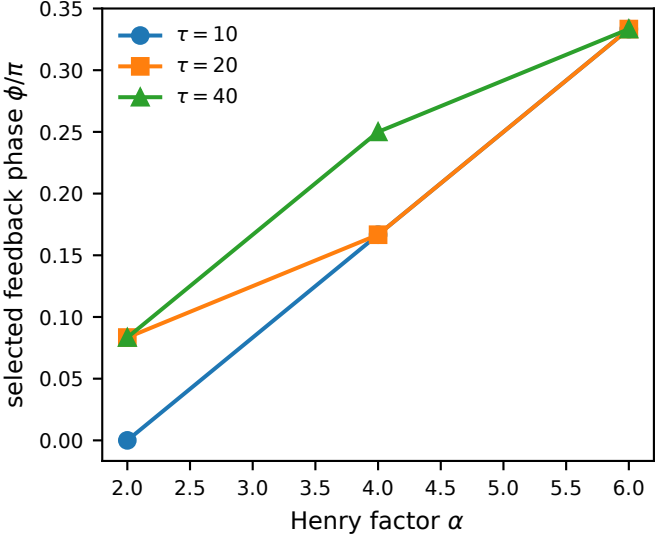
(b) Phase shifts with amplitude-phase coupling
selected feedback phase ϕ/π
Henry factor α
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
τ = 10
τ = 20
τ = 40