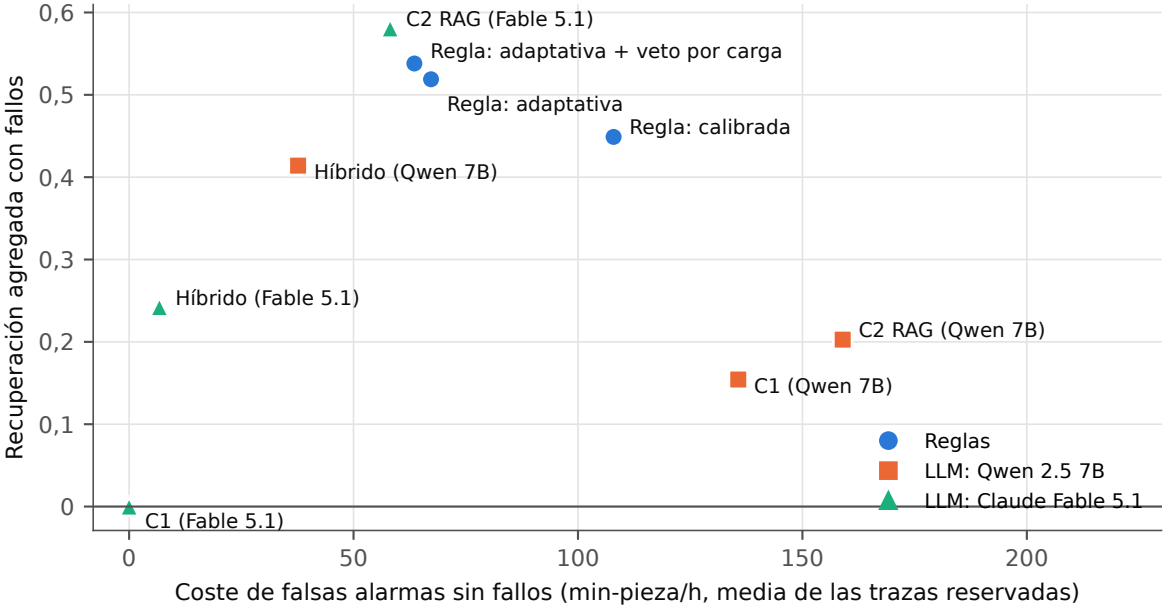
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Recuperación agregada con fallos
C2 RAG (Fable 5.1)
Regla: adaptativa + veto por carga
Regla: adaptativa
Regla: calibrada
Híbrido (Qwen 7B)
Híbrido (Fable 5.1)
C2 RAG (Qwen 7B)
C1 (Qwen 7B)
C1 (Fable 5.1)
Reglas
LLM: Qwen 2.5 7B
LLM: Claude Fable 5.1
0
50
100
150
200
Coste de falsas alarmas sin fallos (min-pieza/h, media de las trazas reservadas)