




core schematic

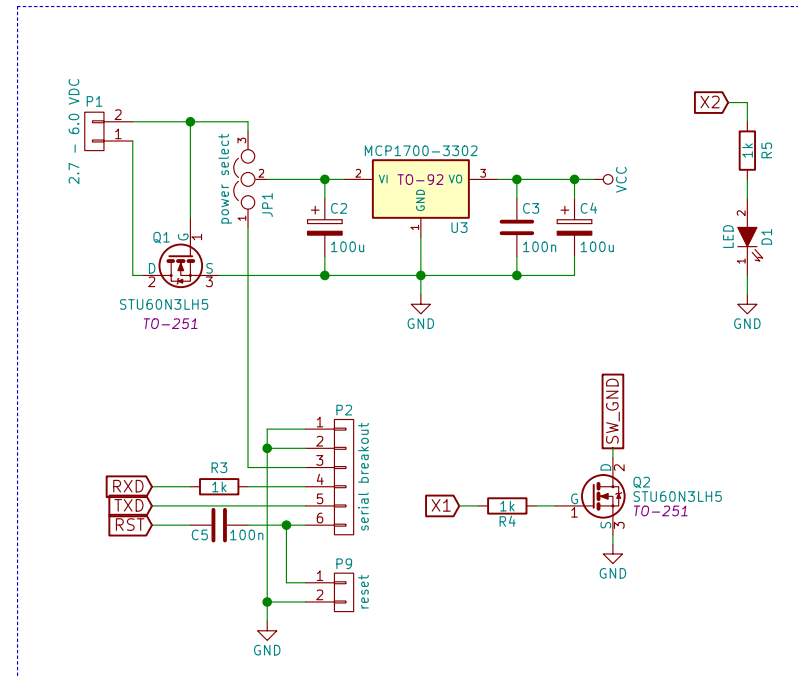

power & programming

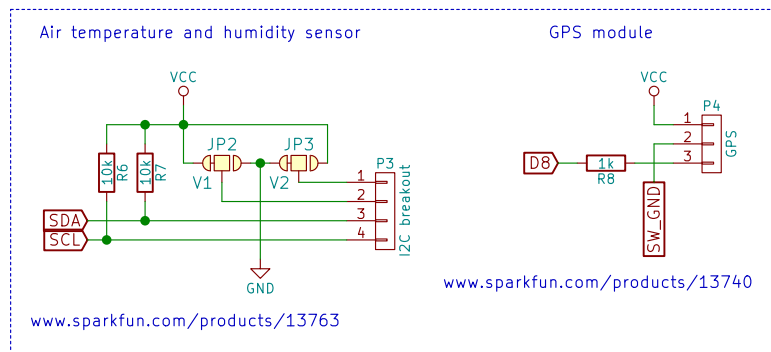

standard sensors

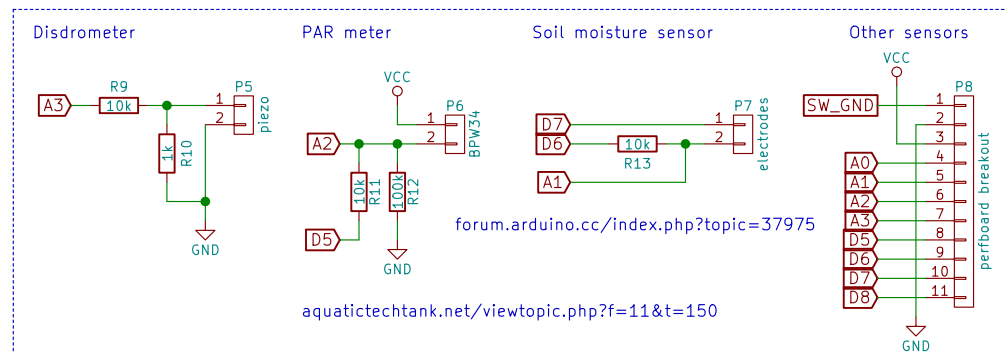

optional sensors

Arduino UNO and LoRaWAN compatible
Powered by 3xAAA, 1xLiPo or 5V DC
CC-BY Harmen G. Zijp
Universiteit Amersfoort



Sheet: /
File: mjspcb.sch

Title: Meetplatform Meet je stad!

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 4.0.5+dfsg1-4

Date:
Rev: 2
Id: 1/1