Project X: разбор на инженерных каталогах

Предварительный документ для автора проекта. 12 октября 2026 года. Проверяем точный перенос сложных PDF в JSON: таблицы, условия измерений, объединённые ячейки и чертежи.

Наш прежний высокий результат сохранён: профиль 1.4.2 с MiniMax получил 483/500 (96,6%) в первом круге и 483/463/466 из 500 за три круга — среднее 94,13%. Это проверенная выборка табличных фактов, не точность всего текста и всех чертежей. Сводить этот результат только к слабому новому кругу было неверно.

В свежей расширенной серии первый проход нашего извлекателя получил 399/520, второй — 479/520; у Project X с GLM три круга дали 411/456/313. Итог нашей связки с проверкой и исправлениями ещё не готов. Новая слабая попытка не отменяет старые сохранённые результаты; ниже показаны одинаковый старый знаменатель, реальная ошибка сохранения и разброс.

Наши прежние три круга: 96,6% в первом, среднее 94,13%

Project X полезно продолжать проверять как возможный дополнительный инструмент. Сейчас есть конкретные ошибки оцифровки и полезные архитектурные решения. Наши собственные ошибки и недостатки бенчмарка также показаны ниже.

1. Что именно проверено

Один расширенный бенчмарк: 17 трудных страниц из пяти каталогов, 520 выбранных проверок данных и 21 проверка чертежей. Это выборочное покрытие, а не гарантия правильности каждого слова и каждого размера на странице. Повторы свежие: три для каждой конфигурации модели. Вход — исходный PDF; эталонные ответы моделям не передавались.

У Project X отдельно проверены быстрый разбор PDF без модели и подключённый нами штатный сервис Vision. Для каталогов добавлены рендер страницы, перекрывающиеся увеличенные фрагменты и задание на полный JSON. Это адаптация к новой задаче, не оценка неизменённой программы во всех её сценариях. Качество банковских отчётов, поиска и ответов на вопросы здесь не измерялось.

Результат / стадия	Завершено	Данные / 520	Чертежи / 21	Пригодный JSON
Наш извлекатель 1.4.2, первый проход	2 круга показаны; третий впереди	399; 479	5; 6	15/17; 16/17
Project X + GLM, Vision v1	Все 3 круга	411; 456; 313	6; 6; 7	14/17; 17/17; 16/17
Project X + MiniMax, Vision v1	Все 3 круга	222; 160; 247	3; 0; 2	4/17; 5/17; 4/17

На одних и тех же прежних 500 проверках новые выходы отдельно переоценены установленным старым оценщиком 0.2.4: первый круг — 381/500 (76,2%), второй — 459/500 (91,8%). Современный оценщик даёт на этом поднаборе те же числа. Новых вызовов моделей и исправлений JSON для этого пересчёта не было.

Поэтому падение первого круга нельзя объяснить только добавлением страниц 27/39 или ужесточением проверки чертежей. На странице инноваций 38 подтверждён сбой инструмента: полный JSON с таблицей 12 столбцов × 6 строк и текстом был сохранён и получил 72/72 при отдельной диагностической проверке; затем правка рисунка и finalize_page затёрли таблицы и текстовые блоки. Это потеря 72 выбранных фактов в конечном файле. Ещё две попытки на старых страницах завершились без JSON и дали ноль, суммарно 30 фактов; остальные пропуски — 17. Это фактические ошибки доставки/извлечения, а не отмена прежних правильных файлов.

В отдельной составной версии инструментов сохранение таблиц после правки рисунка проверено без новых модельных вызовов. Эта версия ещё не получила три свежих полных круга и не наследует 94,13%. Замороженные текущие попытки, их неудачные JSON и оценки остаются неизменными.

Пересчёт свежих выходов на прежних 500 проверках

Таблица использует отдельную исправленную оценку 0.3.2: она устраняет известные различия обозначений физических единиц и поддерживает некоторые английские описания геометрии. Исходные JSON и оценки 0.3.0/0.3.1 сохранены. Любая неудачная попытка остаётся нулём на полном знаменателе; не считаем только удачные страницы.

У GLM среднее по проверкам данных — 75,64%, диапазон 60,19–87,69%, выборочное стандартное отклонение 14,06 процентного пункта. По чертежам — 30,16%; пригодный JSON — 47 из 51 попытки. Большой разброс частично связан с несовместимостью вложенных метаданных и нашей схемы каталога; пример ниже.

У MiniMax среднее по проверкам данных — 40,32%, диапазон 30,77–47,50%, выборочное стандартное отклонение 8,61 процентного пункта; по чертежам — 7,94%. Главное ограничение этой интеграции — пригодный JSON только в 13 из 51 попытки. В её Anthropic-подключении JSON задаётся инструкцией, без параметра принудительного JSON-формата провайдера; GLM получает параметр json_object. Поэтому это сравнение конкретных интеграций, а не чистое сравнение моделей в одинаковых условиях генерации.

GLM 5.3 Flash вызывался через Coding Endpoint с низким уровнем рассуждений; MiniMax M3.1 Flash Preview — через подписочный Anthropic endpoint со средним. Лимит ответа — 32768 токенов, температура 1; штатная попытка исправления синтаксиса JSON — одна. Фактически возвращённые имена моделей проверены по ответам.

Первый круг GLM занял 33,2 минуты на 17 попыток, второй — 47,9, третий — 41,0 минуты, включая подготовку и ожидание допуска. Три круга MiniMax — 19,3; 24,7; 18,1 минуты. Время самих запросов и сообщённые провайдером токены сохранены отдельно. Неизвестный расход не подменяется нулём; стоимость в деньгах не измерялась. Наш первый снимок также включает работу очереди и проверки, поэтому его общее время нельзя напрямую считать временем одного извлечения.

Полные выходы, исходные оценки, время и токены Project X

Наш первый проход: точные JSON, версии и повторная проверка

Исправленная оценка 0.3.2: отдельные результаты и проверка скачанных файлов

2. Страница 27: объединённые ячейки стали пустыми

Источник: каталог ОПН, физическая страница 27, верхняя таблица. Значения 38 кВ, прочерк в колонке 125 А и 87,3 кВ в колонке 250 А относятся и к исполнению IV: ячейки объединены на пару строк III/IV.

Обозначение	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ	Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее	Остающееся напряжение (кВ,) при грозовых импульсах тока длительностью 8/20 мкс величиной:			Остающееся напряжение (кВ), при значениях коммутационных импульсов тока длительностью 30/60 мкс величиной:				Остающееся напряжение (кВ), при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс	Заряд пропускной способности, Кл	Ток импульса 4/10, кА	Классификационное напряжение (кВ), при классификационном токе 2 мА	Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее
			5 кА	10 кА	20 кА	125А	250 А	500 А	1000 А					
ОПН-П-35/38/10/1,2-III	38	47,5	112,5	119,2	130,4	-	87,3	89,1	93,8	124,8	1,2	100	47,5	4,0
ОПН-П-35/38/10/1,2-IV														
ОПН-П-35/40,5/10/1,2-III	40,5	50,6	120	127	131,7	-	93	95	100	133			50,6	
ОПН-П-35/40,5/10/1,2-IV														
ОПН-П-35/42/10/1,2-III	42	52,5	124,4	131,7	144,1	-	96,4	98,5	103,7	137,9			52,5	
ОПН-П-35/42/10/1,2- IV														

Оригинал верхней таблицы страницы 27. Объединения видны по отсутствующим горизонтальным границам внутри пар строк.

Проверяемое поле для IV	В оригинале	Project X + GLM, круг 1
Рабочее напряжение	38 кВ, общая ячейка III/IV	null, state=blank
Остающееся напряжение при 125 А	Напечатан «-», общая ячейка	null, state=blank
Остающееся напряжение при 250 А	87,3 кВ, общая ячейка	null, state=blank

Это реальные потери данных. Пустая ячейка, печатный прочерк и значение общей ячейки имеют разный смысл. Если строку IV выгрузить в Excel отдельно, эти параметры исчезнут.

Что улучшить: сохранять границы объединений и явно связывать общую ячейку со всеми покрываемыми строками. Для плоского JSON/Excel можно повторять значение по этим строкам, сохраняя сведения о его исходном объединении. Проверять числа, прочерки и настоящие пустые клетки отдельно.

[JSON и подробные проверки страницы 27]


3. Страница 39: правильные данные и настоящая ошибка геометрии

На этой странице важно отделить ошибку программы от ошибки оценивания. Значения 260,0; 272,0; 284,0 кВ под условием 250 А, 30/60 мкс в JSON находятся правильно. Исходный оценщик не распознал латинскую A в названии условия. Это исправлено в оценке 0.3.2.

Обозначение	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ	Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее	Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:			Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:			Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс:	Заряд пропускной способности, Кл	Класс пропускной способности	Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА	Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее	Мощность активных потерь, кДж, не менее	Длина пути утечки тока, см
			5 кА	10 кА	20 кА	250 А	500 А	1000 А							
ОПН-П-150/110/10/1,6-III УХЛ1	110,0	138,0	322,0	352,0	395,0	260,0	269,0	283,0	384,0			139			
ОПН-П-150/115/10/1,6-III УХЛ1	115,0	144,0	336,0	358,0	413,0	272,0	281,0	296,0	401,0	1,6	4	145	7,0	3,2	460
ОПН-П-150/120/10/1,6-III УХЛ1	120,0	150,0	351,0	384,0	431,0	284,0	293,0	309,0	419,0			151			


Оригинал таблицы страницы 39. Колонка 250 А относится к коммутационному импульсу длительностью 30/60 мкс.

Описание нижнего вида Б также верно: «bolt-circle diameter ⌀116, flange diameter ⌀140, four holes ⌀11 ... on the bolt circle». Ø116 относится к окружности центров отверстий, Ø140 — к наружному фланцу, четыре отверстия имеют Ø11. Русскоязычные шаблоны старой оценки ошибочно помечали часть этого описания пропущенной. Источник и эти утверждения независимо сверены вторым агентом.

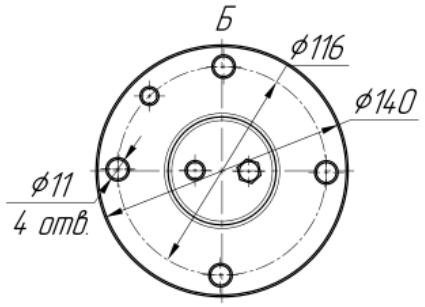

Оригинал вида Б: наружный контур и окружность центров отверстий — разные объекты.

Настоящая ошибка находится в другом описании: «⌀500 is the cross-arm tube diameter». В оригинале размер Ø500 проведён по наружным границам верхнего круглого элемента, видимого также в виде А. Это не диаметр сечения трубы. Цифра прочитана правильно, но приписана неверному объекту.

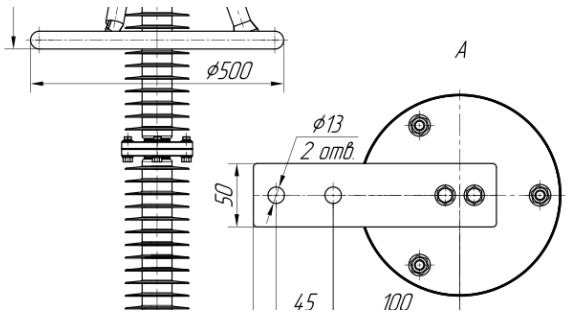

Оригинал Ø500: размер по наружным границам верхнего круглого элемента; справа его вид А.

Что улучшить: для каждого размера хранить не только строку «Ø500», но и вид, измеряемый объект или пару конечных точек, ссылку на фрагмент оригинала и неоднозначность. Проверяющий должен искать ошибочную принадлежность размера. Простая проверка наличия правильного числа её не обнаружит.

Материал на странице не указан. Формулировка «porcelain-style housing» — аналогия внешнего вида, а не прямое утверждение «изготовлен из фарфора». Для точного каталога лучше описывать видимые рёбра и оставлять материал неустановленным. Строгая проверка отсутствия неподтверждённых упоминаний материала учитывает такую аналогию отдельно; не приписываем программе более сильное утверждение, которого она не делала.

[JSON и сохранённые первоначальные проверки страницы 39]

4. Страница 78: число есть, но условие измерения склеено

Источник: каталог инновационных изделий, физическая страница 78. В первой таблице три условия выдерживаемого напряжения: полный грозовой импульс — 650 кВ; 50 Гц в сухом состоянии — 300 кВ; 50 Гц под дождём — 300 кВ.

Б1

Наименование	Номинальное напряжение, кВ	Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН	Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м	Строительная высота H, мм, не более	Диаметр ребер, D, мм	Изоляционная высота L, мм, не менее	Длина пути тока утечки, мм, не менее	Выдерживаемое напряжение, кВ: полного грозового импульса	Выдерживаемое напряжение, кВ: 50 Гц в сухом состоянии	Выдерживаемое напряжение, кВ: 50 Гц под дождем	Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее	Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм	Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920	Масса, кг, не более
ОСК 8-150-А-2	150	8	2,0	1600	170	1360	4100	650	300	300	150	10	II	80
ОСК 8-150-Б-3				1700		1460	4400					20	III	
ОСК 10-150-А-2		10		1600		1360	4100					10	II	
ОСК 10-150-Б-3				1700		1460	4400					20	III	

Оригинал первой таблицы страницы 78. У общего заголовка напряжения три отдельных дочерних столбца.

В первом круге GLM склеил два первых условия в столбец «полного грозового импульса 50 Гц в сухом состоянии» со значением 650. Отдельного поля для 300 кВ в сухом состоянии нет; поле под дождём осталось. Всего получается 14 столбцов вместо исходных 15. Это реальная потеря структуры, даже если все отдельные числа встречаются где-то в результате.

Что улучшить: хранить цепочку родительского и дочернего заголовка и проверять число листовых столбцов. Проверка должна сопоставлять тройку «параметр + условие + значение», а не просто искать 650 или 300 в тексте.

Ещё один реальный дефект: на чертеже напечатано H±2, а в описании первого круга GLM — H+2. Потерян минус двустороннего допуска. Эта ошибка пока не входит в текущие 21 проверки чертежей; она внесена в список следующего расширения, без изменения уже запущенного набора.



Увеличенный оригинал обозначения H±2 на странице 78.

При этом 4M16 вместо 4M16 — различие латинской и кириллической буквы одинакового вида в обозначении метрической резьбы, а не другое число отверстий или другой размер. Исправленная оценка отличает физическую эквивалентность от буквального совпадения и сохраняет исходное написание. Аналогично C3 — сокращение «степень загрязнения», а C3 заканчивается цифрой 3: это опечатка заголовка, но при полном названии поля и верных II/III её нельзя автоматически выдавать за неверную числовую характеристику изделия.

JSON и проверки страницы 78

5. Надёжность JSON: отдельно от способности прочитать таблицу

В трёх кругах MiniMax было 31 синтаксически невалидное завершение после штатной попытки исправления JSON, 6 отказов проверки формата штатного анализа и 1 отказ проверки вложенной страницы каталога. Все 38 неудачных выдач сохранены; не исправляли ответы вручную по эталону.

Причины относятся к использованному подключению и расширению под каталог. JSON-only инструкция не гарантирует закрытые скобки, правильную вложенность или нужные имена полей. Штатный визуальный анализ может успешно принять свободные метаданные, а вложенный JSON каталога всё ещё содержать ошибку: в одном ответе GLM появилось column_id_id вместо column_id.

В третьем круге GLM страница 78 успешно принята штатным сервисом анализа, но не прошла нашу схему каталога из-за двух дополнительных полей merged_cell_notes. Поэтому в основном отчёте она получила ноль. Это несовместимость нашей адаптации форматов, не доказательство, что все значения на странице неверны. В отдельной диагностической проекции убраны только эти поля из проверяемого представления, а их содержимое сохранено отдельно: без изменения ячеек, заголовков или рисунков получено 98/140 проверок данных. Диагностика не заменяет исходный результат и не является новым вызовом модели.

Что улучшить: проверять отдельную строгую схему страницы и таблиц до объявления о готовности каталога; разбивать крупные таблицы на части с идентификаторами строк и столбцов; отдельно исправлять синтаксис, формат и фактические ошибки. Сохранять каждый ответ, расход и причину сбоя. Выбор API и способ задания JSON-формата должен быть частью версии интеграции.

6. Что у Project X полезно

В исходном проекте есть полезная архитектура: привязка документа и визуальных объектов к источнику, типизированные результаты анализа, ограниченный контекст с происхождением выбранных блоков, ограничения уверенности для приближённых визуальных выводов и отдельные сохраняемые артефакты. Это подтверждено чтением кода, но не означает, что каждый сценарий проекта уже протестирован нашим набором.

Быстрый разбор PDF без модели завершил все 51 попытки за три круга: примерно 2,2 секунды на страницу. Он отдаёт структурные блоки и сетки таблиц. Его исходная оценка готовых каталожных полей — 21/520 и 0/21 в каждом круге: на этих PDF ему не хватает повёрнутых многоуровневых заголовков, условий и геометрии. Быстрая первичная раскладка всё равно может быть полезным входом для следующего агента.

Векторные чертежи этих каталогов не дали штатному инвентарю встроенных изображений полезных визуальных объектов. Поэтому для Vision в нашей адаптации пришлось добавить рендер страницы. Этот переход стоит сделать явным: если прямой разбор не даёт нужной структуры или на странице есть векторный чертёж, агент получает изображение исходной страницы и увеличенные фрагменты.

7. Стоит ли подключать его к нашему агенту

Полностью заменять наше решение или отбрасывать Project X по нынешним данным рано. У нашего профиля есть подтверждённая историческая серия со средним 94,13% на прежних 500 фактах. В новой серии Project X с GLM выше нашего в первом круге, наш извлекатель выше во втором. Общий устойчивый победитель свежего сравнения ещё не установлен. Для чертежей обоим решениям нужны дополнительные проверки.

Практичный вариант — отдельный инструмент для первичного разбора документа или получения альтернативного кандидата JSON. MCP даст агенту вызываемый инструмент, скилл объяснит, когда его

применять; их можно собрать в Agent Plugin 1.0. Сам формат упаковки точность не повышает.

Описание для агента должно быть конкретным: использовать для структурного разбора цифрового PDF и второго независимого кандидата; результат считать предварительным; при повёрнутых шапках, пропавших столбцах, объединениях или векторной графике обращаться к оригиналу через Vision; сохранять страницу, источник и версию; не принимать правильное число без правильного условия или объекта.

Включать такой инструмент обязательным этапом всей оцифровки стоит после отдельного измерения прибавки: одинаковая исходная связка с инструментом и без него, по три повтора на том же наборе. Это следующий эксперимент, не новый запуск уже идущего сравнения. Пока нет доказательства, что дополнительный вызов улучшает итоговый проверенный каталог.

8. Что можно взять из catalog-to-json

Отдельные роли извлечения и независимой проверки; работа с оригиналом и фрагментами страницы через инструменты; явные значения, пустоты, прочерки, единицы и условия; сохранение результата с версией и привязкой к источнику; возобновление после сбоя и повторяемый бенчмарк. При переносе идей важно помнить: проверяющий тоже ошибается, и наши текущие первичные JSON не равны принятому результату после проверки.

Наш публичный проект catalog-to-json

Публичный бенчмарк и эталонные случаи

9. Что ещё не закончено

Для Project X завершены три свежих круга с GLM и три с MiniMax: 102 попытки на одном наборе. Наша связка извлекатель 1.4.2 → проверяющий 1.4.8 продолжает свежие круги с обычными исправлениями. Первый круг завершился по общему бюджету без принятого результата: сохранились черновики и неудачные попытки; это не успешная доставка всех страниц.

Во втором круге нашей связки все 17 первых попыток уже выполнены: пригодный JSON у 16, табличные проверки 479/520 (92,12%), чертежи 6/21. Принятые проверяющим страницы и дальнейшие исправления учитываются отдельно. Это не меняет первый круг и ещё не является итогом всех трёх кругов.

Наш новый второй круг: исходные JSON и проверка публикации

Исторические три повтора версий 1.4.2, 1.4.4 и 1.4.6 были на 15 страницах/500 проверках: средние 94,13%; 70,27%; 92,67%. Они сохранены отдельно и не используются как оценки нынешних 17 страниц. Новые изменения очереди и отдельные пробные версии также не наследуют эти проценты автоматически.

Повторный ручной просмотр подтверждает примеры выше; страница 39 дополнительно проверена независимым агентом. Исправленный оценщик поддерживает перечисленные физические обозначения и некоторые английские формулировки, но не является универсальным пониманием любых описаний. Полноту и отсутствие всех возможных ошибок мы ещё не доказали.

Исходный код и настоящее имя частного проекта не публикуются. Все публичные результаты подписаны Project X; исходные каталоги публичные. Ссылки ведут на анонимизированные результаты и наш код.