



## Donanım Özellikleri




- 6 ampere kadar valf ve benzeri çıkış birimleri doğrudan sürülebilir.
- Optik yalıtım sayesinde PLC çıkışları korunur.
- Transistörlü modellere göre yüksek hızlıdır.
- Röle ile kıyaslandığında sonsuz ömürlüdür
- Tüm giriş çıkışları gösteren ledler mevcuttur.

NE-KA Elektronik  
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


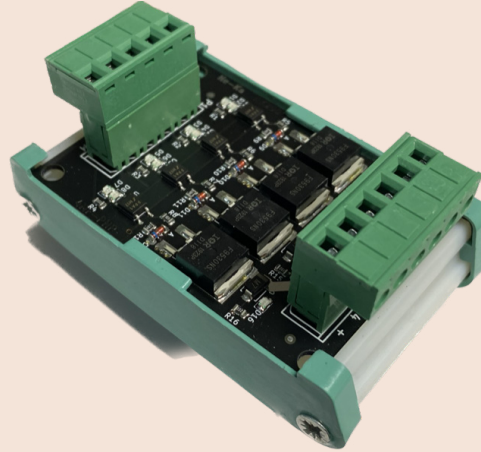


## Teknik Özellikler



Boyut	49.5x72.2mm
Giriş Gerilimi	5-24V NPN/PNP
Çıkış Gerilimi	12-36V DC PNP
Çıkış Tipi/Adet	P Channell Mosfet/ 4 Adet
Ortam Nem Oranı	%25-%75 Arası Yoğuşma Olmadan

## Kablo Giriş Bağlantı Şemaları

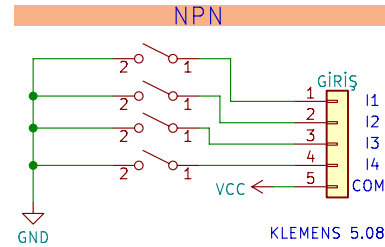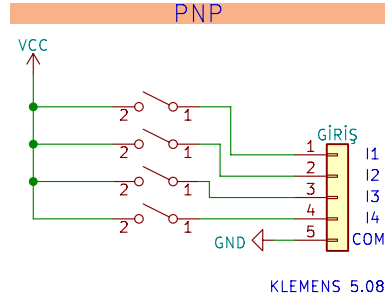

## Kablo Çıkış Bağlantı Şeması

