



LV-NH300

Cabezal, Haz de barrera para área, Alto rendimiento



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones


Modelo		LV-NH300
Tipo		Haz de barrera para área, Alto rendimiento
FDA (CDRH) Part 1040.10		Producto Láser de Clase 1
IEC 60825-1		
Fuente de luz		Láser semiconductor rojo visible, longitud de onda: 660 nm
Distancia de detección	MEGA	2000 mm 78.74" (Área de detección: 30 mm 1.18")
	ULTRA	
	SUPER	
	TURBO	
	FINE	
	HSP	
Resistencia ambiental	Temperatura ambiente	De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación)
	Humedad relativa	35 a 85 % HR (Sin condensación)
Material	Cuerpo	Plástico reforzado con fibra de vidrio
	Cubierta del lente	Transmisor: Vidrio, Receptor: Poliarilato
Peso		Aprox. 95 g

Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

LV-NH300

LV-NH300T

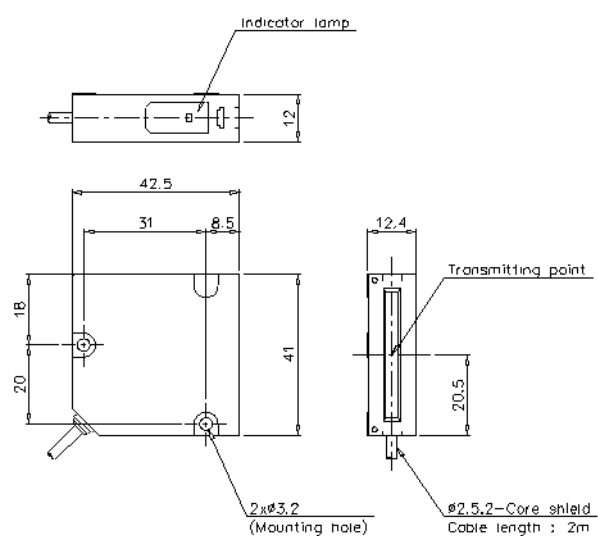

LV-NH300R

