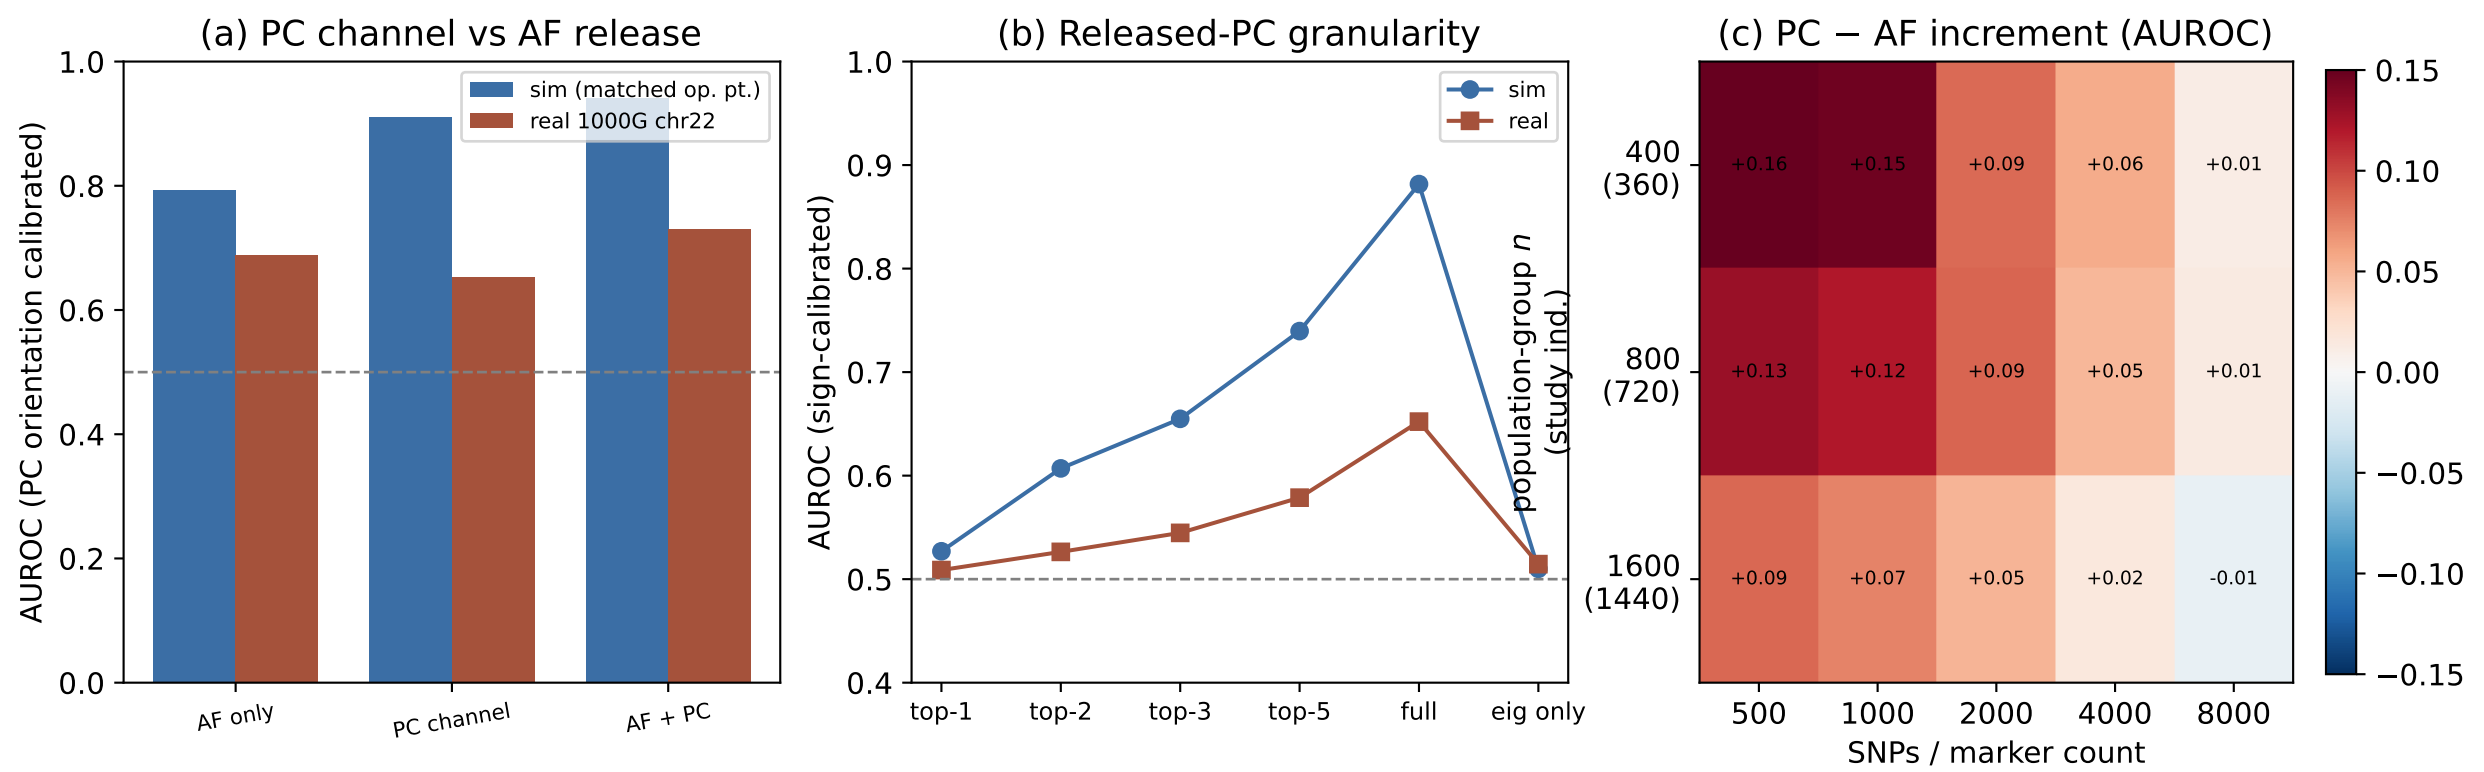
(a) PC channel vs AF release
AUROC (PC orientation calibrated)
sim (matched op. pt.)
real 1000G chr22
AF only
PC channel
AF + PC
(b) Released-PC granularity
AUROC (sign-calibrated)
sim
real
top-1
top-2
top-3
top-5
full
eig only
population-group n
(study ind.)
(c) PC − AF increment (AUROC)
400
(360)
800
(720)
1600
(1440)
+0.16
+0.15
+0.09
+0.06
+0.01
+0.13
+0.12
+0.09
+0.05
+0.01
+0.09
+0.07
+0.05
+0.02
-0.01
500
1000
2000
4000
8000
SNPs / marker count