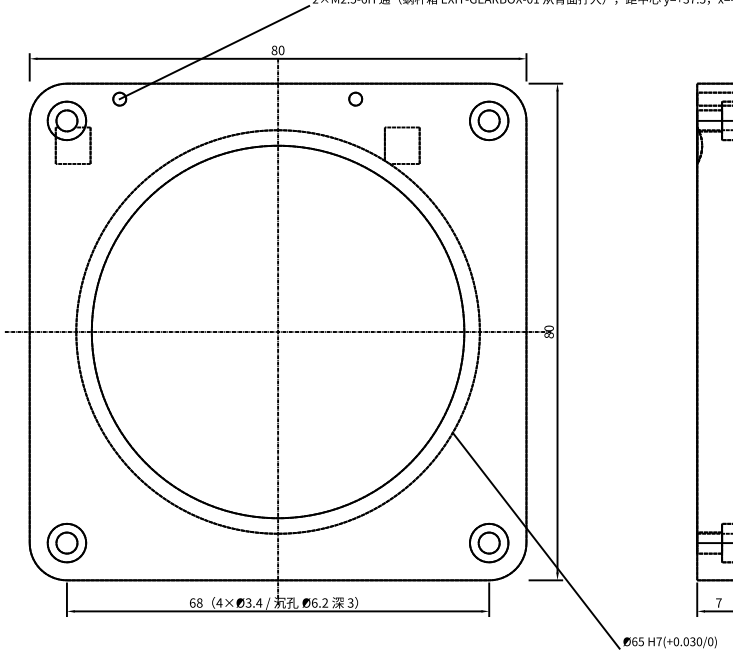


技术要求

1. 6061-T6 本色阳极，可激光刻码；
2. ⌀65H7 对底面 A 垂直度 0.02；前端 1 mm 挡肩 ⌀60 作 EXIT-BRG-01（61810）轴向定位；
3. 底面 A 平面度 0.05；外形圆角 R6；
4. 排线：卷筒每转蜗轮 4.33°，全行程约 102°（±51°），cos/tan 非线性由螺旋槽卷筒吸收。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	出线口方形底板	图号 / ID	EXIT-BASE-01
材料建议	6061-T6 本色阳极	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			