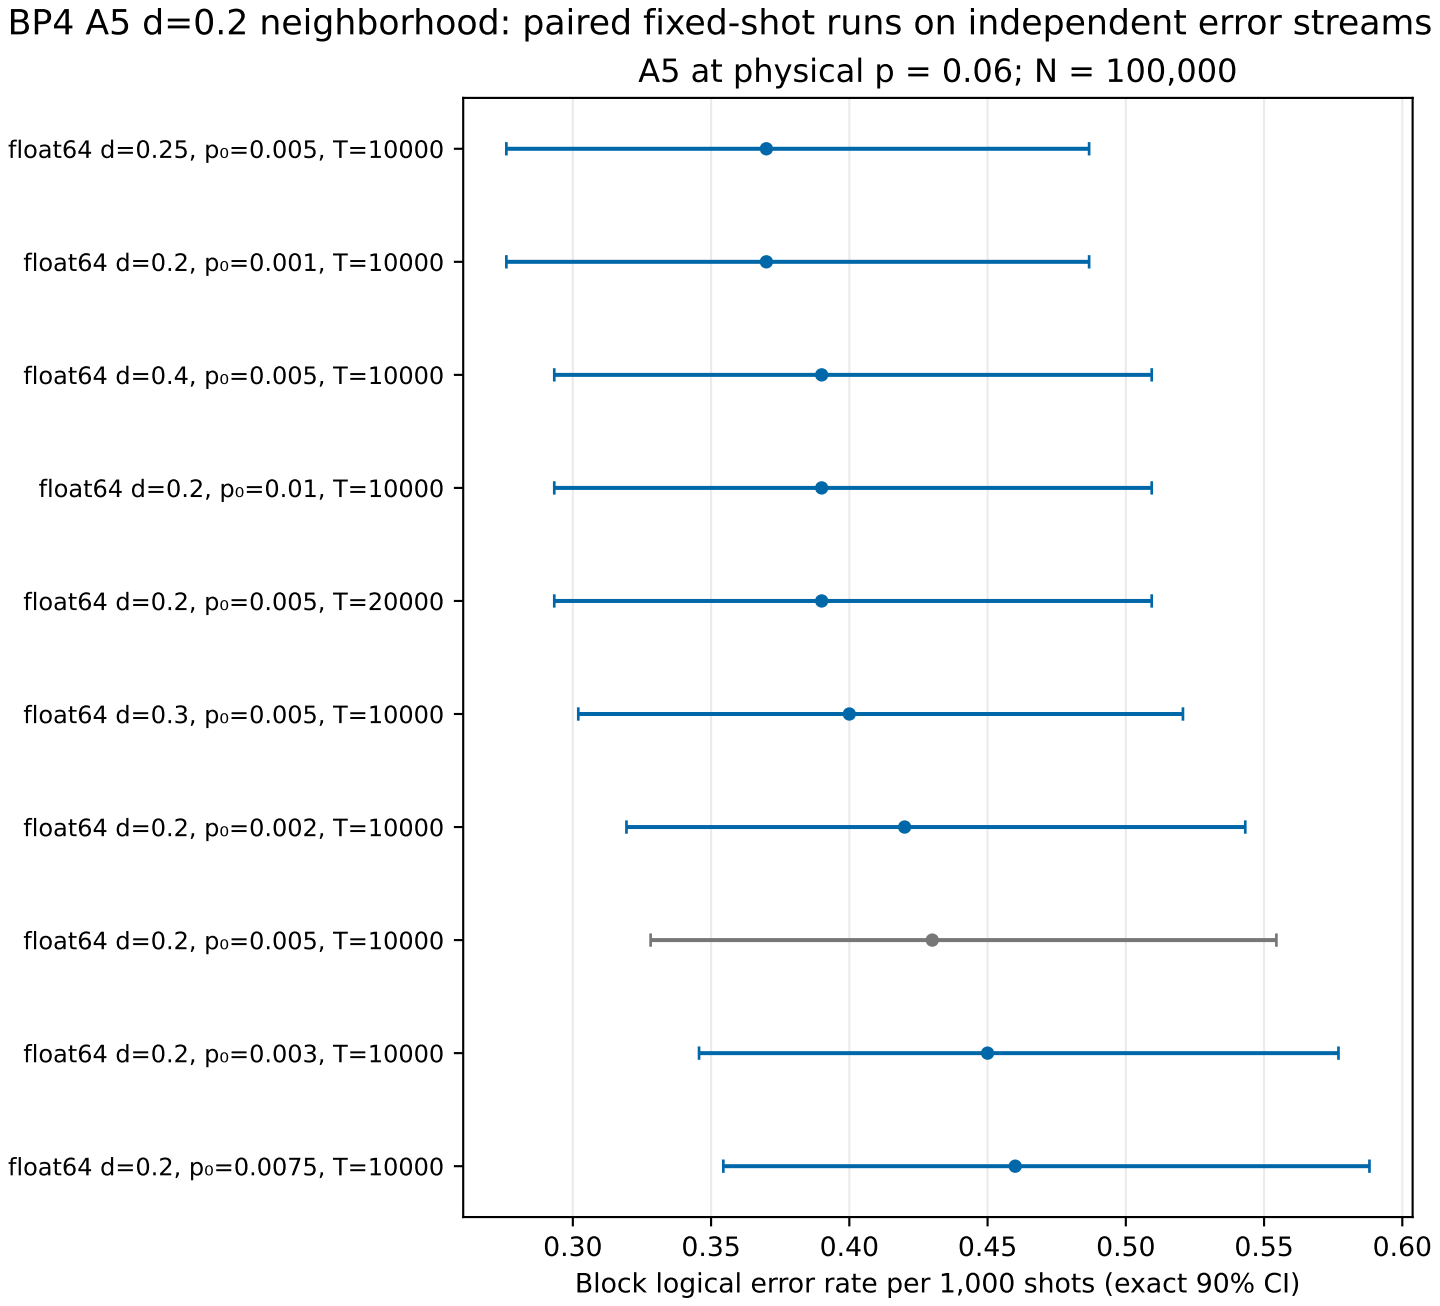
BP4 A5 d=0.2 neighborhood: paired fixed-shot runs on independent error streams
A5 at physical p = 0.06; N = 100,000
float64 d=0.25, p₀=0.005, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.001, T=10000
float64 d=0.4, p₀=0.005, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.01, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.005, T=20000
float64 d=0.3, p₀=0.005, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.002, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.005, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.003, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.0075, T=10000
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)