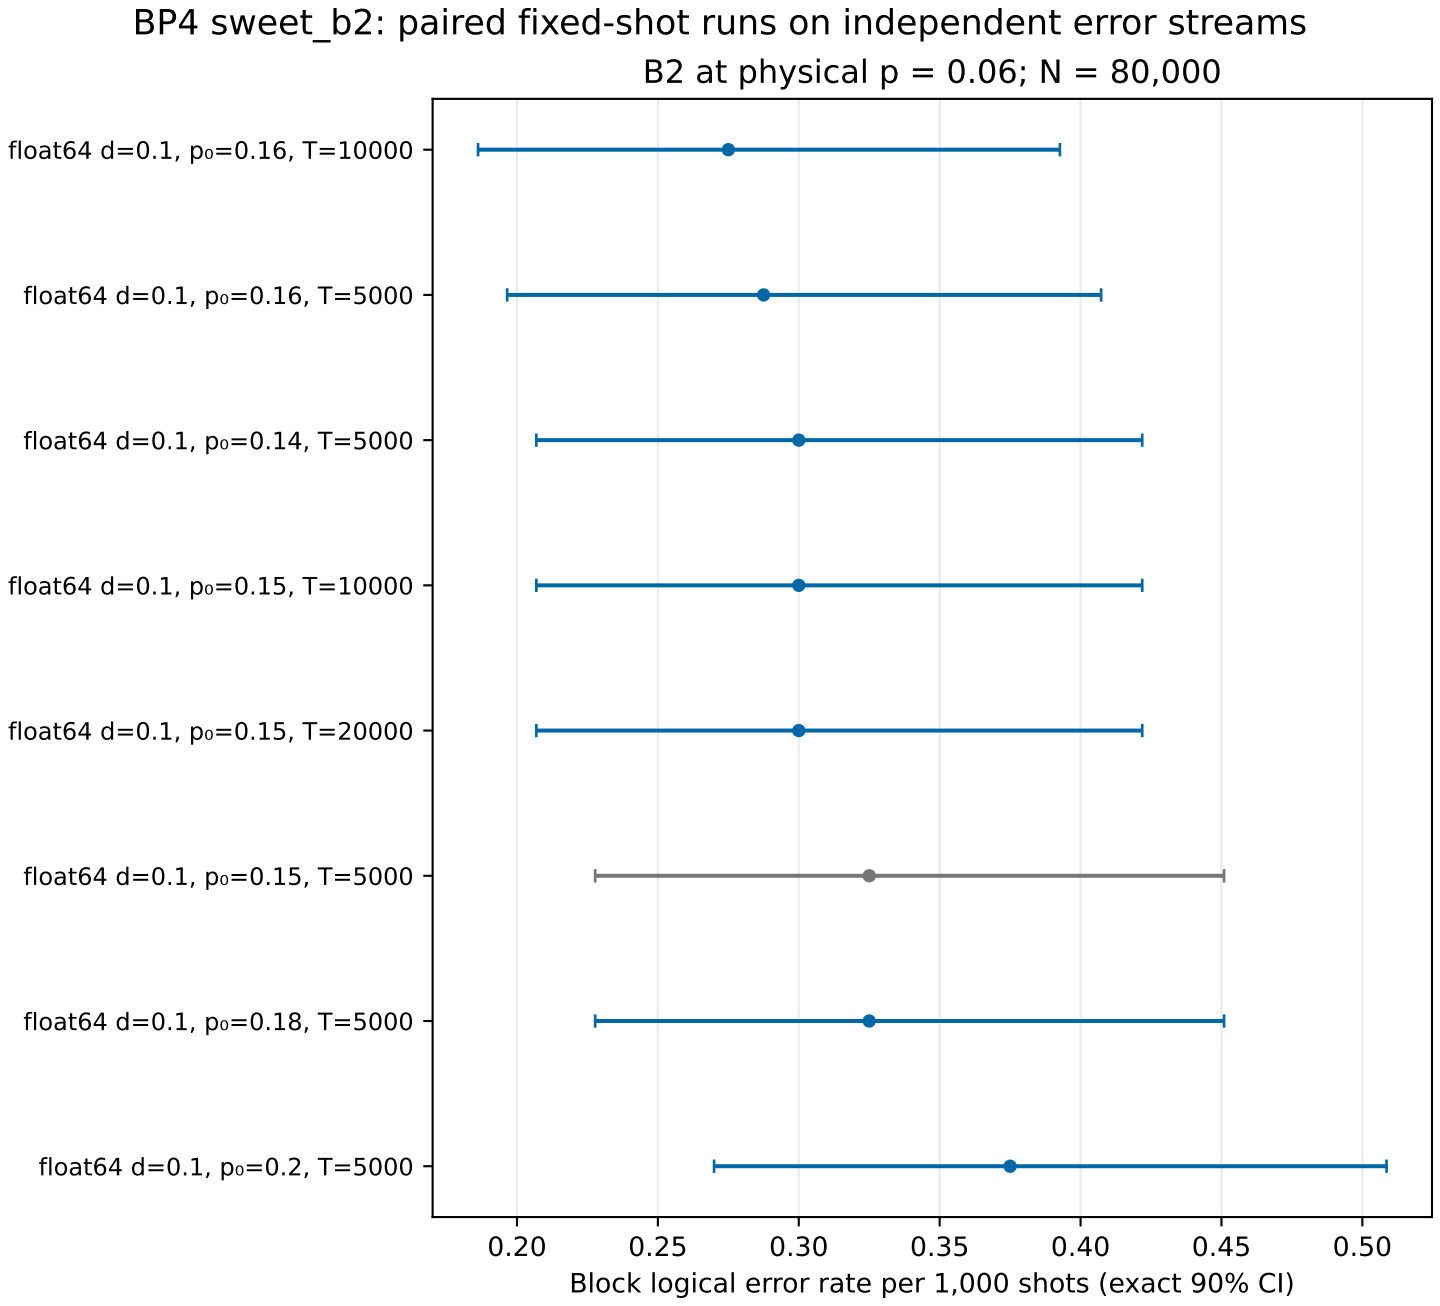
BP4 sweet_b2: paired fixed-shot runs on independent error streams
B2 at physical p = 0.06; N = 80,000
float64 d=0.1, p₀=0.16, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.16, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.14, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=20000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.18, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.2, T=5000
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)